
POLAR LINE 10W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

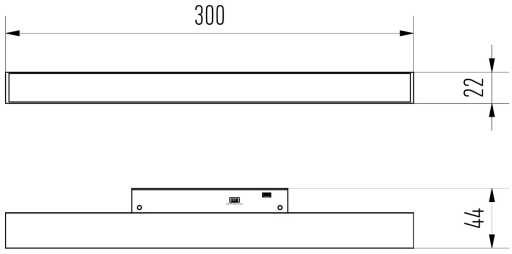


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7565
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	300 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR LINE 10W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

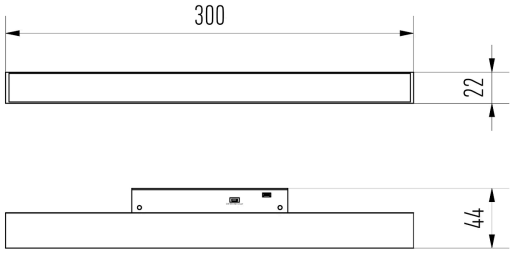


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7566
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	300 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR LINE 20W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7567
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	600 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1165 lm
Eficacia lumínica	58 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR LINE 20W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7568
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	600 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1165 lm
Eficacia lumínica	58 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR LINE 10W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

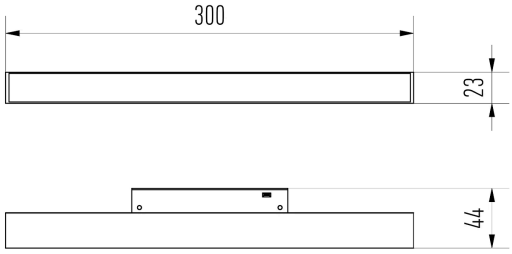

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7583
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	300 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR LINE 10W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

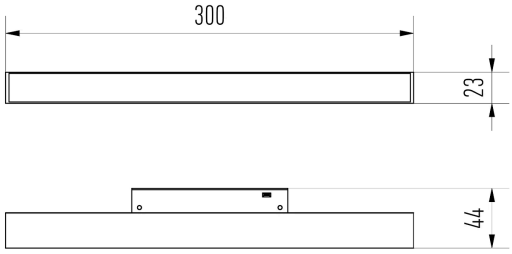

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7584
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	300 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	10 W
Flujo lumínico	600 lm
Eficacia lumínica	60 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR LINE 20W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7585
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	600 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1165 lm
Eficacia lumínica	58 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR LINE 20W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7586
Material	Aluminio
Difusor	Poliestireno (PS)
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	600 x 22 x 44 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	20 W
Flujo lumínico	1165 lm
Eficacia lumínica	58 lm/W
Ángulo de apertura	105°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT