

POLAR MEX 7W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

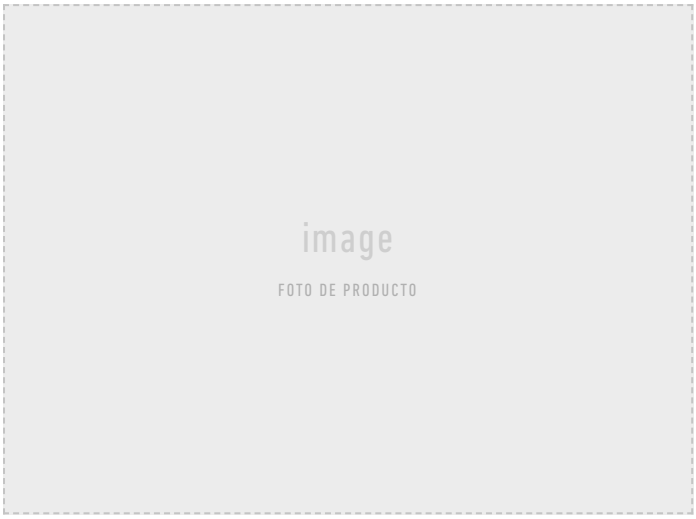

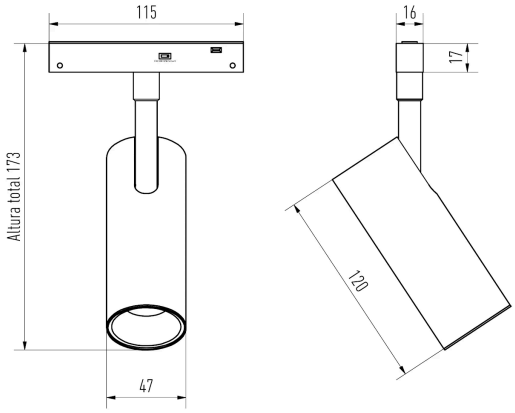


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7577
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø47 x 120 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	7 W
Flujo lumínico	500 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR MEX 7W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

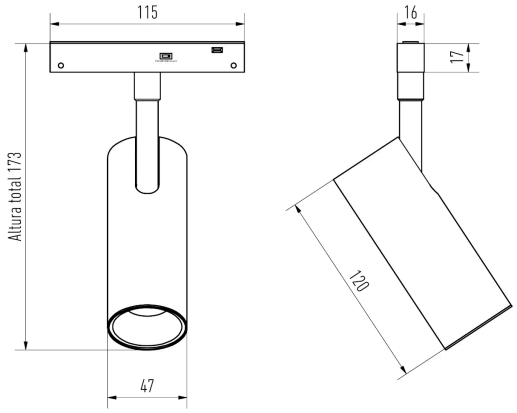


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7578
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø47 x 120 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	7 W
Flujo lumínico	500 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR MEX 15W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image

FOTO DE PRODUCTO

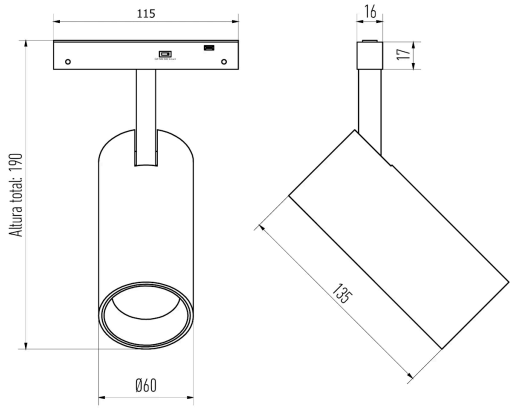


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7579
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø60 x 135 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	15 W
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


LDT


ARCHIVO LDT

POLAR MEX 15W 3CCT

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

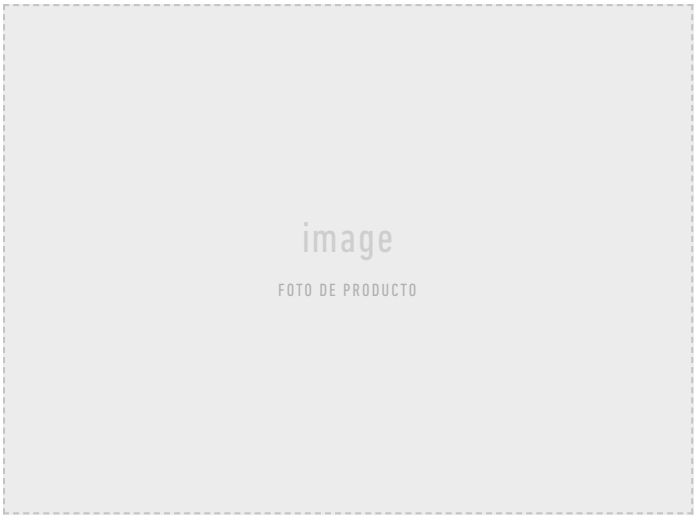

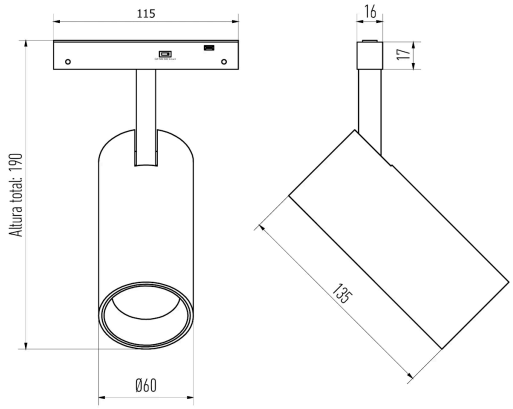


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	7580
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø60 x 135 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	15 W
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	2700/3300/4000 K*
Control	Smart / App
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)


* Incluye switch para cambio de temperatura de color.

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR MEX 7W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

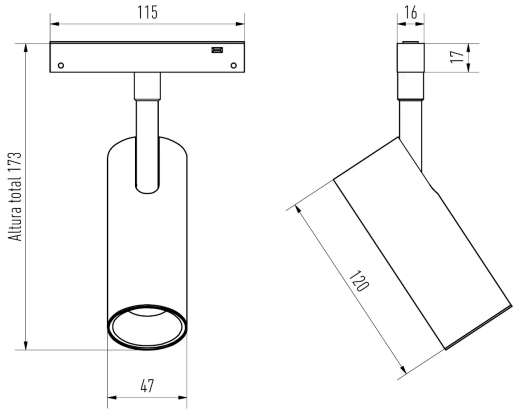

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7595
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø47 x 120 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	7 W
Flujo lumínico	500 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR MEX 7W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

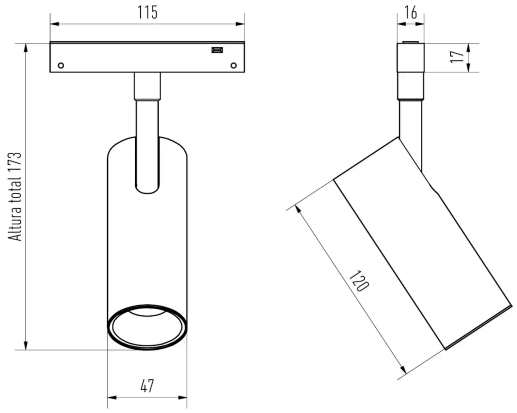

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7596
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø47 x 120 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	7 W
Flujo lumínico	500 lm
Eficacia lumínica	71 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR MEX 15W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

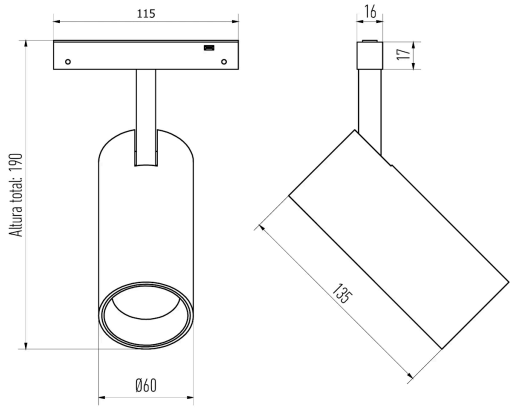

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7597
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Negro Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø60 x 135 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	15 W
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT


POLAR MEX 15W 3000K

INTERIOR - RIELES - CABEZAL

Leuk ILUMINACIÓN

image


FOTO DE PRODUCTO

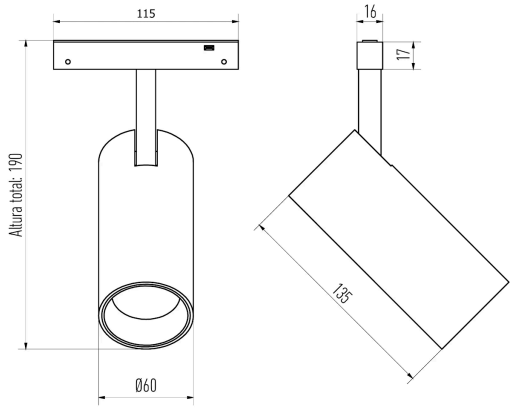

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


SKU	7598
Material	Aluminio
Difusor	PMMA
Color producto	Blanco Satinado
Fuente Lumínica	LED integrado
Dimensión producto	Ø60 x 135 mm
Alimentación	48Vdc
Potencia	15 W
Flujo lumínico	1000 lm
Eficacia lumínica	67 lm/W
Ángulo de apertura	26°
Índice de reproducción cromatica	>90
Temperatura color	3000 K
Control	ON/OFF
Fijación	Riel
Garantía	2 Años
Índice de protección	IP20
Clase de aislación	Clase III
Vida útil	25.000hs (L70)

DATOS FOTOMÉTRICOS



CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (CD)

- C0-C180
- C90-C270
- G3



DISTRIBUCIÓN DE ILUMINANCIA A DISTANCIA (LUX)

Nota: Las curvas indican el área iluminada y la iluminancia promedio según la distancia de la luminaria.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

LDT

ARCHIVO LDT