

# ESTRATEGIAS DE MODELADO PREDICTIVO DE CONCENTRACIÓN DE MATERIAL PARTICULADO FINO (PM<sub>2.5</sub>) A PARTIR DE SERIES TEMPORALES

por

Rodriguez Nuñez Martin

Presentado ante la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), Facultad de Ciencias  
Agropecuarias (FCA) y Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación  
(FAMAF)

para obtener el grado de

Magíster en Estadística Aplicada

de la

Universidad Nacional de Córdoba

---

Noviembre 2022

Directora: Monica Balzarini



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0  
Internacional.



# Agradecimientos

Agradecimientos

# Resumen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que nueve de cada diez personas respira aire con altos niveles de contaminante y como resultado siete millones mueren cada año en el mundo por causas relacionadas. La contaminación atmosférica con material particulado fino ( $PM_{2.5}$ ) resulta de relevancia dado sus efectos sobre la salud, directamente vinculados con desórdenes respiratorios, cardiovasculares y circulatorios. La concentración de  $PM_{2.5}$  se monitorea temporalmente a frecuencia horaria y la variabilidad de la serie temporal resultante depende de numerosas variables relativas a la condición atmosférica, siendo varias de ellas de publico acceso en la nube. Sin embargo, el desarrollo de modelos predictivos tanto lineales como no lineales es limitado. La disponibilidad de un modelo de alto alcance predictivo permitiría construir sistema de alerta temprana ante eventos nocivos de calidad de aire.

El objeto principal de esta tesis fue comparar metodologías de aprendizaje automático y profundo para predecir series temporales de concentración de  $PM_{2.5}$  a partir de variables meteorológicas derivadas de satélites. Se dispusieron sensores de bajo costo para medir esta concentración en ocho sitios con dos usos de suelo distinto (agrícola / área verde y urbano) ubicados dentro del área metropolitana de la provincia de Córdoba, Argentina. Se obtuvieron series temporales de frecuencia horaria a lo largo de periodos de al menos un año. Se descargaron 172 variables de la plataforma ERA5 y 14, citadas en la literatura relacionada a  $PM_{2.5}$ , desde los satélites MODIS, MERRA y VIIRS. Se ajustaron, para cada uso de suelo, modelos de regresión lineal, bosques aleatorios y redes neuronales recurrentes, para predecir la concentración de  $PM_{2.5}$ .

Además, los modelos predictivos se ajustaron implementando distintas estrategias de selección de variables, base de datos completa, reducida por el algoritmo LASSO y por el algoritmo denominado MRMR (mínima redundancia máxima relevancia). La serie de concentración de  $PM_{2.5}$  del uso de suelo agrícola / área verde tuvo menos variabilidad, destacó menor cantidad de variables de relevancia para la predicción y el menor error cuadrático medio de predicción se obtuvo con el modelo de bosques aleatorios y LASSO. Por el contrario para la serie urbana el algoritmo que demostró mayor capacidad predictiva fue el de redes neuronales recurrentes y la base de datos completa. Para ambas series las predicciones horarias de la concentración de  $PM_{2.5}$  esperadas en un horizonte futuro de cinco días mostraron un error de predicción de 26.5 % y 27 % para uso agrícola / área verde y urbano, respectivamente.

Se observó que series temporales con características de gran variabilidad y fluctuaciones entre sus valores son más aptas para ser modeladas a través de redes neuronales recurrentes, antes que bosques aleatorios o modelos lineales. Mientras que el algoritmo de bosques aleatorios mostró un mejor desempeño bajo condiciones de menor variabilidad.

**Palabras claves:** aprendizaje automático, aprendizaje profundo, selección de características.

# Prefacio

- **Capítulo 1:** introduce al lector en el concepto del **material particulado fino**, sus implicancias en la salud y la importancia de su estudio.
- **Capítulo 2:** muestra el estudio de la **variabilidad espacio temporal** de la concentración de material particulado fino en sitios del área metropolitana de la provincia de Córdoba, Argentina.
- **Capítulo 3:** exhibe el procedimiento de ajuste y comparación de **modelos predictivos** para la concentración de material particulado fino en los distintos usos de suelo.
- **Capítulo 4:** muestra las principales **conclusiones y las futuras líneas de investigación** producto de la presente tesis.

# Índice general

<b>Capítulo 1: Introducción General</b>	<b>1</b>
1.1. Introducción	1
1.1.1. Objetivo general	5
1.1.2. Objetivos específicos	5
<b>Capítulo 2: Variación espacio temporal de la concentración de aerosoles</b>	<b>7</b>
2.1. Introducción	7
2.2. Materiales y métodos	9
2.2.1. Área de estudio	9
2.2.2. Base de datos	16
2.2.3. Preprocesamiento de datos	16
2.2.4. Análisis estadístico	18
2.2.5. Resultados y Discusión	18
2.3. Conclusión	41
<b>Capítulo 3: Comparación de algoritmos predictivos</b>	<b>43</b>
3.1. Introducción	43
3.2. Materiales y métodos	46
3.2.1. Base de datos	46
3.2.2. Protocolo estadístico	48
3.3. Resultados y discusión	58

3.3.1. Modelado urbano . . . . .	58
3.3.2. Modelado agrícola y área verde . . . . .	68
3.3.3. Variación en el paradigma de modelado . . . . .	76
3.4. Conclusión . . . . .	79
<b>Capítulo 4: Síntesis . . . . .</b>	<b>81</b>
4.1. Principales conclusiones . . . . .	81
4.2. Futuras líneas de investigación . . . . .	83
<b>Capítulo 5: Anexo . . . . .</b>	<b>85</b>
5.1. Listado de variables meteorológicas y satelitales involucradas . . . . .	85
5.1.1. Base de datos completa . . . . .	85
5.1.2. Base de datos reducida . . . . .	89
5.1.3. Descripción de cada una de las variables . . . . .	92
<b>Bibliografía . . . . .</b>	<b>227</b>



# Capítulo 1

## Introducción General

### 1.1. Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que nueve de cada diez personas respira aire con altos niveles de contaminante y como resultado siete millones mueren cada año en el mundo por causas relacionadas (OMS, 2020). La contaminación atmosférica es considerada la forma de polución de mayor relevancia y preocupación dado sus efectos sobre la salud, directamente vinculados con desórdenes respiratorios, cardiovasculares y circulatorios, de acuerdo a la Agencia Ambiental Europea (EEA, 2020) e informes de la OMS que evidencian los impactos de este tipo de contaminación (Organization et al., 2021).

Las pautas de calidad del aire publicadas por la OMS (Organization, 2006) establecen los niveles límite de exposición a contaminantes recomendados para preservar la salud pública y garantizar buena calidad de aire. Evitar la exposición a contaminantes atmosféricos por encima de estos límites es importante para preservar la salud de los individuos, en especial para aquellos que son susceptibles dado a la preexistencia de deficiencias cardiovasculares y respiratorias. A pesar de que la calidad del aire ha mejorado desde el Tratado de Aire Limpio desarrollado en 1970 (Rogers, 1990),

sigue siendo sumamente problemática en múltiples ciudades del mundo, lo que lleva a autoridades locales a implementar medidas para reducir la contaminación y educar a la comunidad sobre sus efectos nocivos. Además de su impacto en la salud se destaca el económico asociado, en 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estimó que el impacto económico de los efectos en la salud como consecuencia de la contaminación del aire es de alrededor de 3 trillones de dólares (OECD et al., 2016).

Uno de los contaminantes más preocupantes en atmósferas urbanas son los aerosoles atmosféricos, suspensiones relativamente estables de partículas sólidas o líquidas en un gas y que presentan un diámetro menor a  $10\ \mu m$ . Distinto es a lo que refiere el término material particulado (PM), conjunto de materia en estado sólido y/o líquido presente en suspensión en la atmósfera, exceptuando el agua pura (Meszaros et al., 1999; Salameh et al., 2015). Los aerosoles engloban tanto las partículas en suspensión como la masa de aire en la que se encuentran (Finlayson-Pitts & Pitts Jr, 1999; VandenBoer et al., 2013). A pesar de su diferencia semántica que demuestra que no son equivalentes, estos términos son utilizados indistintamente. Sus propiedades aerodinámicas engloban las características físicas de mayor relevancia, estas determinan el tipo de transporte y remoción de la atmósfera, además de regular su deposición en el sistema respiratorio y permitir la identificación de la fuente que le dio origen. Su propiedad principal es su diámetro aerodinámico, diámetro de una esfera de densidad unitaria ( $1\ \frac{kg}{cm^3}$ ) con las mismas características aerodinámicas que la partícula bajo consideración. Según este pueden clasificarse tres grandes grupos: gruesas ( $PM_{10}$ : 2,5-10  $\mu m$  de diámetro), finas ( $PM_{2.5}$ : menor a 2,5  $\mu m$  de diámetro) y ultrafinas ( $PM_{0.1}$ : menor a 0,1  $\mu m$  de diámetro) (Gopalakrishnan, McMurry, & Hogan Jr, 2015; Kulkarni, Baron, & Willeke, 2011).

Según informes de la Organización Mundial de la Salud, el PM es uno de los contaminantes atmosféricos más nocivos para la salud, tanto en países desarrollados

como en vías de desarrollo (WHO, 2005). La vía de ingreso de las partículas al cuerpo humano es por medio del sistema respiratorio. La repercusión en la salud humana depende de su tamaño, componentes adsorbidos, composición química, intensidad de la exposición, duración de la exposición y condición sanitaria del individuo expuesto. A medida que el tamaño disminuye, su potencial impacto sobre la salud aumenta, dada su capacidad de penetrar más profundamente en el sistema respiratorio y su mayor facilidad para ser respiradas. Las partículas gruesas se depositan en la tráquea, bronquios y bronquiolos, mientras que las finas y ultrafinas son capaces de alcanzar los alvéolos pulmonares, donde pueden disolverse o depositarse (Kim, Kabir, & Kabir, 2015; Schlesinger, 2007). Además, su capacidad de generar efectos adversos a la salud también se encuentra ligado a los componentes adsorbidos que transporta, entre los más nocivos se destacan metales y microorganismos patógenos (Blanco Becerra, 2006; Nordberg, Fowler, & Nordberg, 2014). Por otra parte, se destaca su composición química, la cual determina el carácter cancerígeno y mutagénico de la partícula, los mayores referentes en cuanto a su capacidad de generar adversidades a la salud como consecuencia de su composición química son los hidrocarburos aromáticos policíclicos (IARC, 2004, 2010). Finalmente, los efectos varían con la intensidad y duración de la exposición a la que se ven sometidos los individuos, además de su condición sanitaria y edad. La parte de la población más susceptible de sufrir efectos adversos a la salud incluye a niños, embarazadas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades cardiovasculares y/o respiratorias (Sacks et al., 2011; Yan Zhao et al., 2020).

Solo países desarrollados tienen la capacidad de generar estándares y normativas de seguimiento y control del PM, un país cuyo actuar es ejemplar es Estados Unidos, donde se lleva a cabo una vigilancia exhaustiva de este contaminante a nivel del suelo por medio del Método Federal de Referencia (FRM) y los Métodos Federales Equivalentes (FEM) (Noble et al., 2001). A pesar de ser uno de los países que marca

tendencia en lo que es el control y gestión de la calidad del aire, este establece protocolos y normativas que responden a la realidad de un país desarrollado económicamente, además de desarrollar tecnologías cuya accesibilidad requiere elevados presupuestos. Estos estándares representan metas inalcanzables para países en vías de desarrollo, motivo por el cual en los mismos se hace necesario migrar hacia alternativas de bajo costo para la gestión y control de la calidad del aire.

El monitoreo de la calidad del aire es una herramienta fundamental a la hora de identificar y evaluar problemas de contaminación (Salud, Weltgesundheitsorganisation, Organization, & Environment, 2021), y junto con modelos predictivos e inventarios de emisión, forman parte integral de los sistemas de gestión y control de la calidad del aire. La predicción efectiva de un fenómeno de contaminación atmosférica es una poderosa herramienta de análisis, con un amplio espectro de aplicación que va desde la evaluación de estrategias de control de emisiones, el análisis de impacto en la calidad del aire, el apoyo en la toma de decisiones de carácter ambiental, hasta la generación de información científica valiosa para comprender mejor la dinámica de la atmósfera y la contaminación en una región. A pesar de esto, su propósito primordial recae en la provisión de información a los científicos, legisladores y planificadores, con el objetivo de fomentar la toma de decisiones para la gestión, mejora del ambiente y preservación de la salud pública.

Para mitigar las nocivas influencias en la salud de la población, es necesario contar con información de variables que permitan describir la variabilidad del contaminante. Dada la notable influencia de variables meteorológicas y satelitales en la variabilidad del PM, es que se recurre a estas para definir el estado de la atmósfera en un momento determinado (He et al., 2017; Tiwari et al., 2017), con el objetivo de predecir la concentración del contaminante. Además, existen estudios que concluyen acerca de que la concentración de PM depende más de la meteorología que de factores antropogénicos (Hooyberghs, Mensink, Dumont, Fierens, & Brasseur, 2005).

Para poder contar con estos datos es necesario recurrir a la teledetección o sensado remoto, técnica que permite adquirir información mediante instrumentos que no están en contacto físico con los objetos investigados. Los sensores remotos miden la radiación electromagnética que es reflejada o emitida por estos. Generalmente, se ubican a bordo de aviones o satélites que orbitan la tierra (Chuvieco & Hantson, 2010). A partir de la información relevada se logran estimaciones horarias de un gran número de variables climáticas, atmosféricas, terrestres y oceánica, que llegan a cubrir la totalidad de la superficie terrestre. De esta forma, a partir de los productos satelitales podemos contar con información acerca del estado del sistema tierra atmósfera con una elevada resolución tanto espacial como temporal. Estas estimaciones se generan por medio de la técnica de reanálisis, la cual combina datos de modelos teóricos, con observaciones in situ y leyes físicas. Este principio, denominado asimilación de datos, se encuentra basado en el método utilizado por los centros de predicción meteorológica numérica, en donde cada un lapso de tiempo determinado se combina una previsión anterior con nuevas observaciones disponibles para producir una nueva estimación del estado de la atmósfera (Bell et al., 2021; Hersbach et al., 2020; B. Wu et al., 2020). Estos datos son fundamentales para permitir la generación de estimaciones futuras de la concentración de material particulado fino ( $PM_{2.5}$ ).

### 1.1.1. Objetivo general

Generar modelos predictivos de la concentración de  $PM_{2.5}$  en distintos usos de suelo del área metropolitana de la provincia de Córdoba.

### 1.1.2. Objetivos específicos

1. Estudiar las series temporales de concentración de  $PM_{2.5}$  emitidas en distintos sitios de muestreo del área metropolitana de la ciudad de Córdoba.

- 
2. Obtener variables satelitales de público acceso potencialmente correlacionadas con la concentración de  $\text{PM}_{2.5}$  en atmósferas urbanas.
  3. Construir algoritmos predictivos que aprendan de la variabilidad de las series temporales de concentración de  $\text{PM}_{2.5}$  según el uso de suelo, logrando predecir concentraciones en un horizonte de corto plazo.
  4. Comparar la capacidad predictiva de algoritmos basados en variables satelitales en relación al uso de suelo.

# Capítulo 2

## Variación espacio temporal de la concentración de aerosoles

### 2.1. Introducción

Dentro de los contaminantes más preocupantes en entornos urbanos se hallan las partículas en suspensión, las cuales son principalmente producidas por vehículos, industrias y reacciones fotoquímicas (Seinfeld & Pandis, 1998). Esta característica debe su origen a la afección que generan tanto en el medio ambiente, como en la salud humana. A pesar de esto, actualmente la provincia de Córdoba no cuenta con un sistema de monitoreo que informe a la población acerca de las condiciones ambientales con respecto a este contaminante. Sin embargo, gracias a la investigación científica se dispone de numerosos estudios en esta ciudad, los cuales además de informar acerca de las concentraciones, variación y composición, también lo hacen respecto de los impactos en la salud humana (Amarillo et al., 2021; Busso, Núñez, Amarillo, Mettan, & Carreras, 2021; Mateos, Amarillo, Carreras, & Gonzalez, 2018; Mateos, Amarillo, Tavera Busso, & Carreras, 2019).

Los estándares de emisión que se emplean en la provincia de Córdoba en cuanto a

la reglamentación de la concentración del material particulado (PM) son similares a los que emplea la Agencia de Protección Ambiental (EPA – EEUU), basándose en la Norma Nacional de Calidad del Aire Ambiente (del inglés, NAAQS) (EPA, 2010). Por otra parte, los estándares que fija la OMS son más restrictivos y es importante tenerlos presente al analizar concentración de PM fino  $PM_{2.5}$  (Salud et al., 2021).

Está comprobado extensamente que el PM muestra importantes variaciones estacionales, dado a su fuerte dependencia de las condiciones ambientales. Su concentración varía considerablemente en el espacio y el tiempo en los entornos urbanos (Hofman et al., 2016; Kumar, Ketzel, Vardoulakis, Pirjola, & Britter, 2011; Peters et al., 2014; Van Poppel, Peters, & Bleux, 2013). La variación espacial se encuentra principalmente asociada a la intensidad del tráfico, la topología urbana y la distancia a las fuentes de emisión. Mientras que la variación temporal está asociada al momento en el año, condiciones meteorológicas, dinámica del tráfico y fluctuaciones ambientales (Apparicio, Carrier, Gelb, Séguin, & Kingham, 2016; Van den Bossche et al., 2015). Generalmente, su concentración es mayor durante períodos de bajas temperaturas, estos resultados fueron hallados en ciudades de Austria (Gomišček, Hauck, Stopper, & Preining, 2004), Grecia (Chaloulakou, Kassomenos, Spyrellis, Demokritou, & Koutrakis, 2003), entre otras partes del mundo. Similar es lo que ocurre en Córdoba, donde la mayor concentración de partículas se produce en la época invernal dado las frecuentes inversiones térmicas que favorecen la concentración y permanencia de contaminantes en las capas inferiores de la atmósfera, particularmente durante la noche y primeras horas de la mañana (Amarillo et al., 2021; Mateos et al., 2019; L. Olcese & Toselli, 1997; Stein & Toselli, 1996).

Los datos que sustentan el análisis espacio temporal desarrollado en la presente tesis son series temporales condicionadas a una localización específica. Una serie temporal se define como una secuencia de valores observados a lo largo del tiempo, por lo tanto, ordenados cronológicamente, en los cuales se destaca una estructura de dependencia



entre observaciones sucesivas (Chatfield, 2000), su condicionante de georreferenciación deriva del aspecto espacial del mismo. Si conocidos los valores pasados de la serie, no es posible predecir con total certeza el próximo valor de la variable, decimos que la serie es no determinista o aleatoria (Hamilton, 2020; Scotto, 1998). Los objetivos del análisis de series de tiempo son diversos, pudiendo destacarse la predicción, el control de un proceso, la simulación de procesos, y la generación de nuevas teorías físicas o biológicas (Chatfield, Weigend, et al., 1994; Peña, 2005). El objetivo que se persigue en este capítulo es el de determinar como es la variación tanto espacial como temporal del contaminante en distintas zonas del área metropolitana de la provincia de Córdoba. De esta forma se identificarán sus patrones de variación, permitiendo contemplar características propias de la serie a la hora de desarrollar el modelado predictivo, garantizando resultados de mayor exactitud.

## **2.2. Materiales y métodos**

### **2.2.1. Área de estudio**

La ciudad de Córdoba es la capital de la Provincia de Córdoba y la segunda ciudad más importante del país en cuanto a su población, con aproximadamente 1,3 millones de habitantes y una superficie de  $576 \text{ km}^2$  (INDEC, 2010). Su centro urbano está ubicado a 470 metros sobre el nivel del mar y dado que, la ciudad se encuentra rodeada por un cordón montañoso, durante el invierno ocurren eventos de inversión térmica que producen el estancamiento de los contaminantes del aire en una fina capa (200 metros) sobre la superficie (Stein & Toselli, 1996 ; L. E. Olcese & Toselli, 2002). Estudios realizados sobre las fuentes de aerosoles dentro de la ciudad revelan que la principal es el tránsito (85 % de la emisión total de partículas), seguido por la re suspensión del polvo de calles y edificios en construcción (Stein & Toselli, 1996 ; Achad, López, Palancar, & Toselli, 2013). Una gran variedad de industrias se ubican

en la periferia de la ciudad, incluyendo metalmecánica, alimentarias, metalúrgicas, entre otras. El crecimiento de la flota circulante, la falta de control de emisiones y el escaso uso de convertidores catalíticos, ha producido un incremento considerable en las emisiones de partículas (López et al., 2011). A pesar del crecimiento sostenido de la ciudad en las últimas décadas, el microcentro sigue siendo el lugar donde se concentran las actividades económicas, culturales, educativas, financieras, de prestación de servicios y administrativas, lo cual determina una gran demanda de acceso vehicular y transporte público de pasajeros. Se estima que de los aproximadamente 150 millones de pasajeros anuales que transporta el servicio público de transporte, más del 90 % desciende/asciende en el centro (Martin, 2005; Serio, Puccetti, & Oderigo, 2020).

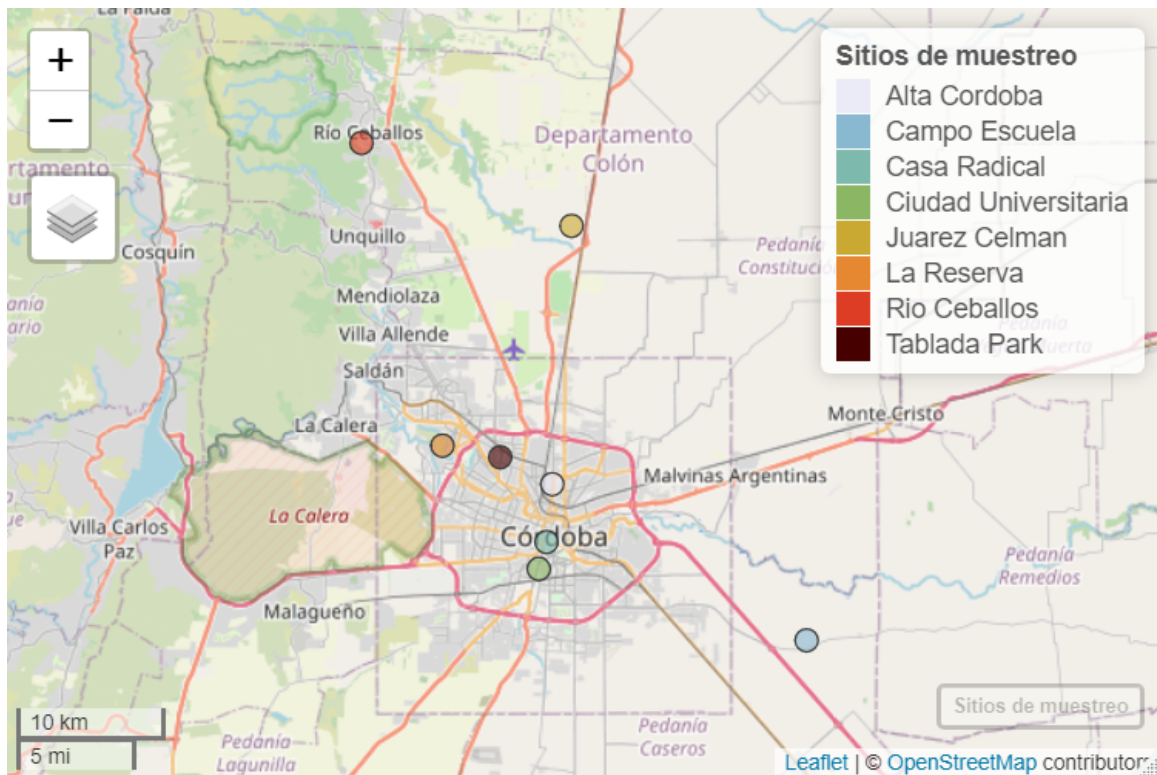


Figura 2.1: Ubicación de los sitios de muestreo.

Descripción de cada uno de los sitios de muestreo y su uso de suelo, incorporando la interpretación de los inventarios de emisión de  $PM_{2.5}$  publicados por Enrique Pugliafito para la Argentina en 2009 (Pugliafito, 2009) y la clasificación de uso de suelo de zonas

climáticas locales (LCZ) (Stewart & Oke, 2012):

1. Ciudad Universitaria (urbano): La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba se encuentra ubicada en la Ciudad Universitaria, en el centro sur de la Ciudad Capital de la provincia de Córdoba, sitio que aglomera los edificios centrales de las principales universidades públicas de la provincia. La principal característica es el gran número de personas que frecuentan diariamente la zona implementando todo tipo de medios de transporte como motocicletas, automóviles y colectivos, además de otros que no generan emisiones como lo son a pie y en bicicleta. Es una zona con una gran cantidad de espacios verdes donde la cobertura del suelo es compartida por la vegetación, el pavimento y la edificación. Las principales fuentes de emisión detectadas en el sitio son el tránsito vehicular y la residencial. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como LCZ5<sub>8</sub>, una combinación de las categorías *open midrise* y *large low-rise*, la primera hace referencia a una disposición abierta de edificios de mediana altura (3-9 plantas), donde abunda la cubierta de suelo permeable (plantas bajas, árboles dispersos) y cuyos materiales de construcción son principalmente hormigón, acero, piedra y vidrio. Mientras que la segunda y menos importante categoría busca hacer un aporte de uso de suelo urbano con un tráfico de vehículos notable.
2. Casa Radical (urbano): La Casa Radical, ubicada en barrio Nueva Córdoba, en el centro de la Ciudad Capital de la provincia de Córdoba, es un edificio donde se llevan a cabo actividades políticas como reuniones y debates del partido radical. Sus alrededores se encuentran habitados por una gran cantidad de población, como consecuencia de la predominancia de edificios residenciales con numerosos pisos. Además, este sitio se encuentra frente al Boulevard San Juan, una de las calles más transitadas de la provincia, donde además de edificios residenciales se localizan numerosas empresas de servicios y locales comerciales.

La vegetación que caracteriza la zona es escasa y las principales fuentes de emisión detectadas son el tráfico vehicular, la residencial y el comercio. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como LCZ2<sub>8</sub>, una combinación de las categorías *compact midrise* y *large low-rise*, donde la primera hace referencia a un sitio que posee una mezcla densa de edificios de mediana altura (3-9 pisos), con muy poca vegetación (pocos o ningún árbol), donde la superficie se encuentra mayoritariamente pavimentada y cuyos materiales de construcción son principalmente roca, ladrillo, teja y hormigón. Mientras que la segunda y menos importante categoría hace referencia a la disposición abierta de edificios que existe.

3. Tablada Park (urbano): Se trata de un hogar familiar ubicado en el barrio residencial Tablada Park en la zona noroeste de la Ciudad Capital de la provincia de Córdoba. Este sitio se encuentra muy cercano a la calle Rodríguez Del Busto, que aglomera numerosos locales comerciales como supermercados y posee un alto tránsito vehicular. Los alrededores del sitio se caracterizan por ser hogares residenciales y comercios, algo muy característico de las zonas residenciales. Las principales fuentes de emisión detectadas en el sitio son el tránsito vehicular, la residencial y el comercio, además la vegetación en la zona es moderada. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como LCZ3<sub>6</sub>, una combinación de las categorías *compact low rise* y *open low rise*, donde la primera hace referencia a una mezcla densa de edificios de baja altura (1-3 pisos), cuya superficie se encuentra mayoritariamente pavimentada con pocos o ningún árbol y donde los principales materiales de construcción son roca, ladrillo, teja y hormigón. Mientras que la segunda categoría, hace referencia a la presencia de árboles y plantas que caracterizan la zona.

4. Alta Córdoba (urbano): Se trata de un hogar familiar ubicado en el barrio

residencial Alta Córdoba en la zona centro norte de la Ciudad Capital de la provincia de Córdoba. Este sitio se encuentra sobre la calle Mariano Fraguero que aglomera los principales comercios de la zona y posee un alto tránsito vehicular. Los alrededores del sitio se caracterizan por ser hogares residenciales y locales comerciales, algo característico de los sitios residenciales. Las principales fuentes de emisión detectadas en el sitio son el tránsito vehicular, la residencial, el comercio y los trenes, además la vegetación en la zona es baja. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como LCZ3, una combinación de las categorías *compact low rise* y *open low rise*, la cual hace referencia a una mezcla densa de edificios de baja altura (1-3 pisos), cuya superficie se encuentra mayoritariamente pavimentada con pocos o ningún árbol y donde los principales materiales de construcción son piedra, ladrillo, teja y hormigón.

5. La Reserva (urbano): La Reserva Natural Urbana San Martín se ubica en la zona noreste de la de la Ciudad Capital de la provincia de Córdoba, al margen de la Avenida de Circunvalación de Córdoba, su actividad principal es proteger y preservar alrededor de 115 hectáreas de bosques nativos, además de concientizar acerca de la protección del medio ambiente. A pesar de ser un área verde donde predomina la cobertura de vegetación, existe una gran cantidad de barrios residenciales rodeándola, generando aportes de contaminantes provenientes del tránsito vehicular. Además, este sitio cuenta con un camping que promueve actividades regenerativas al aire libre y es frecuentado por un gran número de personas principalmente durante los fines de semana. Las principales fuentes de emisión detectadas en el sitio son el tránsito vehicular, la residencial y las cementeras. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como LCZB<sub>A9</sub>, una combinación de las categorías *scattered tres*, *dense trees* y *sparsely built*, donde la primera hace referencia a un sitio con un paisaje ligeramente arbolado de especímenes de hoja caduca y/o de hoja perenne, cuya cobertura del suelo es

mayoritariamente permeable (plantas bajas) y su función principal es la de una zona de bosque natural, cultivo de árboles o parque urbano. Mientras que la segunda categoría busca dar información acerca de la gran densidad de árboles que existe en los alrededores y la tercer categoría busca reflejar la disposición dispersa de construcciones de pequeño y mediano tamaño.

6. Río Ceballos (agrícola y área verde): Se trata de un hogar familiar ubicado en las afueras de la Ciudad de Río Ceballos de la provincia de Córdoba, que se caracteriza por tener un uso de suelo de área verde. Este sitio se encuentra ubicado en una zona montañosa donde predomina la cobertura de vegetación y los principales accesos son calles no pavimentadas. Es un sitio prácticamente prístino, donde las principales fuentes de PM pueden ser consideradas la re suspensión de polvo de las calles e incendios generados como consecuencia de la quema, ya sea de residuos o bien de biomasa para generar calor. La principal fuente de emisión detectada en la zona es la ganadería y el tránsito vehicular en los alrededores es notablemente reducido. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como  $LCZA_{B9}$ , una combinación de las categorías *dense trees*, *scattered trees* y *sparsely built*, donde la primera hace referencia a un sitio con un paisaje muy arbolado, de especímenes de hoja caduca y/o de hoja perenne, cuya cobertura del suelo es mayoritariamente permeable (plantas bajas) y donde su función principal es de zona de bosque natural, cultivo de árboles o parque urbano. Mientras que la segunda categoría busca dar información acerca de algunas zonas poco arboladas que existen en los alrededores y la tercer categoría busca reflejar la disposición dispersa de construcciones de pequeño y mediano tamaño.
7. Campo Escuela (agrícola y área verde): El Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, se encuentra

ubicado camino a Capilla de los Remedios, al sur este de la de la Ciudad Capital de la provincia de Córdoba, la aglomeración poblacional más cercana es Villa Corazón de María y se caracteriza por tener un uso de suelo agrícola. En este sitio se lleva a cabo la formación práctica de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, generalmente se desarrollan actividades vinculadas a la agricultura y la ganadería, la cobertura de vegetación es abundante y sus calles no se encuentran pavimentadas. Las principales fuentes emisión de PM detectadas en la zona son la agricultura y la ganadería. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como LCZD<sub>9</sub>, una combinación de las categorías *low plants* y *sparsely built*, donde la primera hace referencia a un sitio con un paisaje principalmente de hierbas, plantas o cultivos, con pocos árboles y cuya función principal es de pasto natural, agrícola o parque urbano. Por otra parte, la segunda categoría refleja disposición dispersa de construcciones de pequeño y mediano tamaño.

8. Juárez Celman (agrícola y área verde): Se trata de un campo productivo ubicado en la ciudad de Juárez Celman al norte de la Ciudad Capital de la provincia de Córdoba, este se caracteriza por tener un uso de suelo agrícola. En él se desarrollan actividades productivas agropecuarias, la cobertura de vegetación es alta y sus calles no se encuentran pavimentadas. Este sitio se encuentra al margen de la Ruta Nacional 9, la cual podría generar un aporte de PM importante debido al tránsito vehicular. Las principales fuentes de PM detectadas en la zona son el tránsito vehicular, la agricultura y la ganadería. Dentro de la clasificación LCZ, este sitio se clasificaría como LCZD<sub>9</sub>, una combinación de las categorías *low plants* y *sparsely built*, donde la primera categoría hace referencia a un sitio con un paisaje principalmente de hierbas, plantas o cultivos, con pocos árboles y cuya función principal es de pasto natural, agrícola o parque urbano. Por otra parte, la segunda categoría refleja disposición dispersa de construcciones de

pequeño y mediano tamaño.

Las características descritas para cada uno de los sitios de muestreo determinan el uso de suelo que los representa en función de su patrón de emisión. El uso de suelo agrícola y área verde, agrupa los sitios de Campo Escuela, Juárez Celman y Río Ceballos, mientras que el uso de suelo urbano contempla los sitios de Casa Radical, Ciudad Universitaria, Tablada Park, Alta Córdoba y La Reserva.

### 2.2.2. Base de datos

El muestreo de  $PM_{2.5}$ , se llevo a cabo entre el 30/03/2021 y el 01/06/2022, de manera simultánea en todos los sitios de muestreo. Para esto sensores de concentración de  $PM_{2.5}$  fueron dispuestos en cada uno de los sitios. Cabe destacar que los datos relevados fueron recopilados cada un intervalo de tiempo de 10 segundos, de esta forma se facilitó su limpieza y la obtención de medias horarias de mayor consistencia gracias a la reducción de la varianza generada por medio del cálculo de los promedios. A partir de estos fue que se construyó la base de datos de concentración de  $PM_{2.5}$  para el análisis. Es importante mencionar que la duración del muestreo fue específicamente de un año y tres meses, dando un total de aproximadamente 70.000 datos horarios de concentración de  $PM_{2.5}$ .

### 2.2.3. Preprocesamiento de datos

Previo al análisis y reducción de la base de datos a medias horarias se llevó a cabo un preprocesamiento y limpieza. Este fue dividido en dos etapas, una primera en la que se estudiaron valores atípicos globales y otra en la que el estudio se centró en las distintas escalas temporales.

Una vez obtenidos los datos de contaminación de aire espaciados por un intervalo de tiempo de 10 segundos, se procedió a filtrar aquellos valores que se alejaban en más de



10 desvíos estándares de la media, y que cuyo patrón de incremento de la concentración era en forma de un salto repentino, es decir que el crecimiento de la concentración no fue paulatino y continuo en el tiempo. Siendo la media de toda la base de datos de  $10.65 \frac{\mu g}{m^3}$  y la desviación estándar de  $10.67 \frac{\mu g}{m^3}$ , se procedió a eliminar aquellos valores que superaban el valor de  $117.35 \frac{\mu g}{m^3}$  describiendo un salto repentino de concentración. De esta forma se logró eliminar aquellos valores atípicos cuya concentración se veía fuertemente influenciado por eventos propios de la microescala, que no representaban la concentración para el sitio en un momento determinado. Posteriormente, se procedió a calcular las medias horarias para los distintos sitios a partir de la base de datos donde habían sido limpiados los valores atípicos globales.

Una vez obtenida la base de datos horaria, se procedió a ajustar distintas distribuciones a la variable respuesta con el objetivo de determinar cuál era la que mejor la caracterizaba. La distribución que menores valores del criterio de información de Akaike (AIC) y del criterio de información bayesiano (BIC) entregó fue la gamma. A partir de este resultado fue que se procedió a ajustar un Modelo Lineal Generalizado Mixto que vinculaba la variable respuesta y las distintas variables indicadoras de la escala temporal (hora, día, mes, semana, estación) como factores de efectos aleatorios. Los resultados indicaron que el mayor porcentaje de variabilidad de la base de datos era explicado por las variables mes y hora. De esta forma, para cada uno de los sitios de muestreo se procedió a agrupar los datos en cada uno de los meses y las distintas horas del día, calculándose medidas resumen estadísticas para cada una de las combinaciones. Posteriormente, se filtraron aquellos valores que, para un determinado sitio de muestreo, en un mes particular y a una hora determinada se alejaba en más de 10 desvíos estándares de la media de cada caso particular.

De esta forma fue como se llevo a cabo una depuración de la base de datos de los valores atípicos globales, seguida por otra depuración en el contexto temporal, con el objetivo de identificar aquellos valores que se encontraban influenciados por efectos

aislados de la microescala y que atentaban contra el patrón general de los datos.

#### 2.2.4. Análisis estadístico

En primera instancia se buscó explorar gráficamente la variabilidad temporal existente en la concentración media horaria de  $PM_{2.5}$  en las distintas escalas temporales, para así poder identificar las tendencias, ciclos y patrones que influyen esta serie de tiempo.

En segundo lugar se llevo a cabo un análisis de la concentración de  $PM_{2.5}$  en cada uno de los sitios de muestreo, con el objetivo de demostrar la influencia de las condiciones propias del sitio en la concentración del contaminante.

Luego se exploró la variabilidad temporal de la serie en cada uno de los usos de suelo, con el objetivo de verificar si las tendencias respecto del análisis promedio realizado en primera instancia se encontraba presente en cada uno de los usos especificados.

Ademas, este análisis se complemento con uno netamente descriptivo y comparativo entre las series temporales para cada uno de los usos de suelo. Involucrando el cálculo de medidas de resumen y la comparación gráfica.

#### 2.2.5. Resultados y Discución

##### Filtrado *outliers* globales.

En esta etapa de preprocesamiento se excluyeron las observaciones de  $PM_{2.5}$  que se encontraban alejados de la media por más de 10 desvíos estándares. De esta forma se filtraron un total de 5 datos cuyos valores de  $PM_{2.5}$  se correspondían con eventos anómalos sucedidos en los sitios durante el muestreo, como por ejemplo, incendios cercanos o caídas del sensor. Estos valores resultaban notablemente superiores al resto de los datos, interpretándose como una fuente de ruido para el análisis.

**Filtrado *outliers* temporales.**

En primer lugar, se determinó cuál era la distribución que mejor ajustaba a la variable respuesta. Los resultados evidenciaron que la distribución gamma logro minimizar los criterios de AIC y BIC. Una vez establecida la distribución se procedió a ajustar un Modelo Lineal Generalizado Mixto, con el objetivo de determinar cuáles variables temporales explicaban mayor porcentaje de varianza.

Tabla 2.1: Variabilidad explicada por las componentes temporales de la base de datos. Componente temporal; varianza estimada; desviación estándar estimado; porcentaje de varianza explicado relativo al total.

Componente	Varianza	Desviación estándar	Porcentaje de varianza
Hora	0.070	0.265	4.975
Mes	0.172	0.414	12.184
Día	0.011	0.106	0.797
Semana	0.001	0.026	0.049
Estación	0.033	0.173	2.083
Residual	1.155	1.075	79.912

A partir de la tabla 2.1, puede apreciarse que las variables temporales que mayor porcentaje de variabilidad explican son en primer lugar los meses del año, seguido por las horas del día.

Una vez obtenidos estos resultados, se procedió a filtrar aquellas observaciones que, para un mismo sitio, mes del año y hora del día, se encontraban a más de cinco desvíos estándares de su respectiva media. El filtro aplicado removió en total 273 valores, que representan el 0.455 % de la base de datos, dado que, serían problemáticos tanto en el análisis exploratorio, como también en la etapa de modelado predictivo.

### Análisis horario

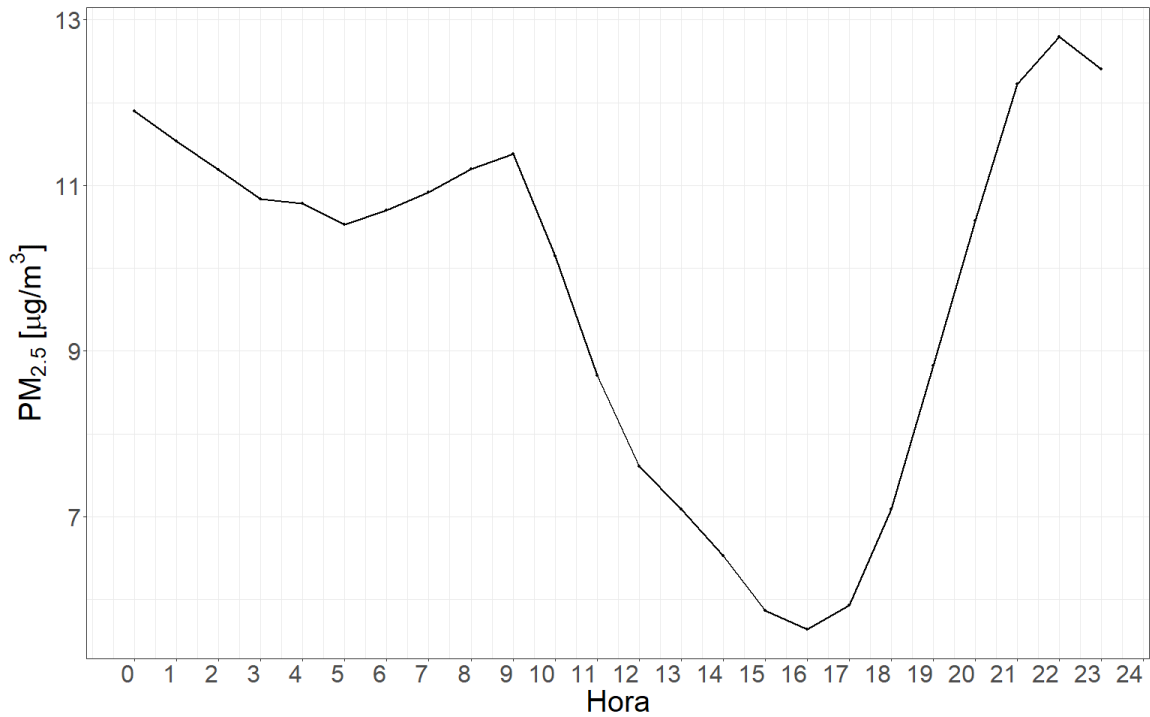


Figura 2.2: Perfil de concentración promedio horario de PM<sub>2.5</sub> a lo largo de las horas del día.

La figura 2.2 ilustra el patrón de variabilidad de la concentración promedio horaria de PM<sub>2.5</sub> a lo largo de las horas del día. Este se caracteriza por mostrar un bache mínimo de concentración entre las 15 y 17 horas, encerrado por dos picos que ocurren por la mañana entre las 7 y 9 horas y por la noche entre las 21 y 23 horas. Este patrón de concentración horaria puede estar influenciado por diversos factores, como los patrones de emisión de las fuentes de contaminación, la estabilidad de la atmósfera, los patrones de tráfico vehicular de la población, entre otros. Es importante destacar que la figura muestra una visión general de la variabilidad temporal, pero no permite identificar la influencia de variables temporales específicas como días de la semana, meses del año o condiciones meteorológicas.

### Análisis diario

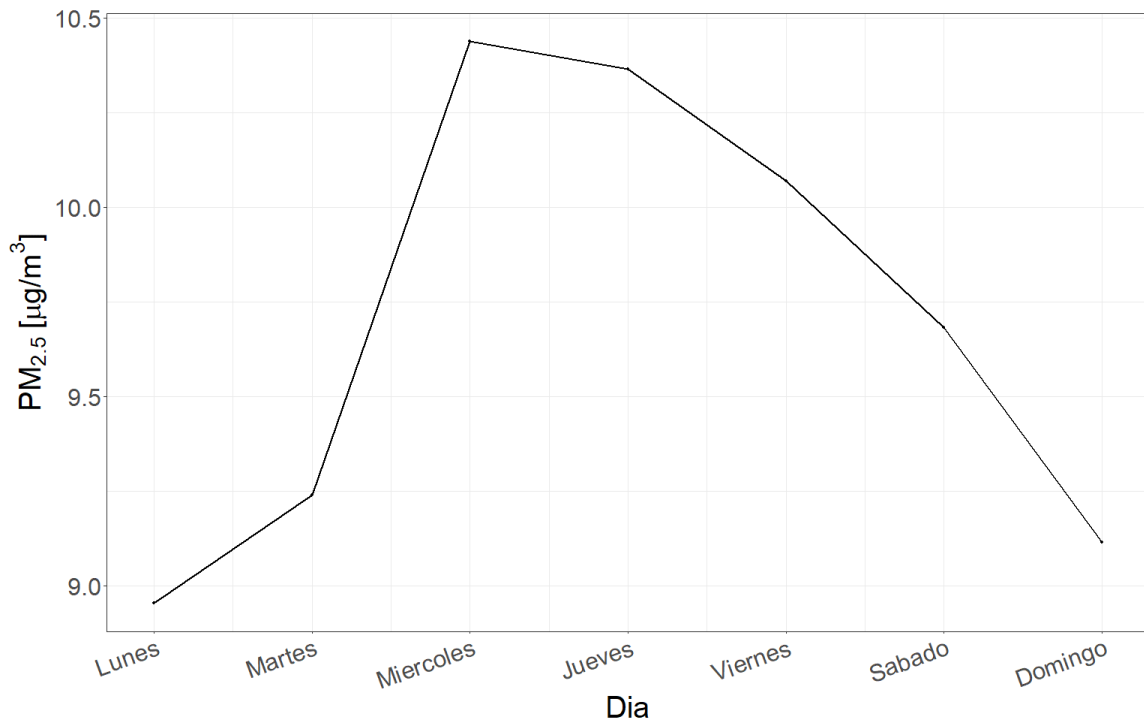


Figura 2.3: Perfil de concentración promedio diario de PM<sub>2.5</sub> a lo largo de los días de la semana.

En la figura 2.3 puede apreciarse el patrón de variabilidad de la concentración promedio diaria de PM<sub>2.5</sub> a lo largo de los días de la semana. La tendencia observada es un aumento en las concentraciones de PM<sub>2.5</sub> a medida que nos adentramos en la semana, con un pico máximo de concentración los días miércoles y jueves. En contraste, los días domingo se registran las concentraciones más bajas de PM<sub>2.5</sub>, y a partir de ese día, estas aumentan gradualmente hasta alcanzar su punto máximo durante la mitad de la semana laboral. A partir de ese punto, se observa un descenso gradual en las concentraciones hasta llegar al fin de semana. Esta tendencia semanal puede ser influenciada por diversos factores como la actividad humana, el clima, los patrones de viento y la actividad industrial.

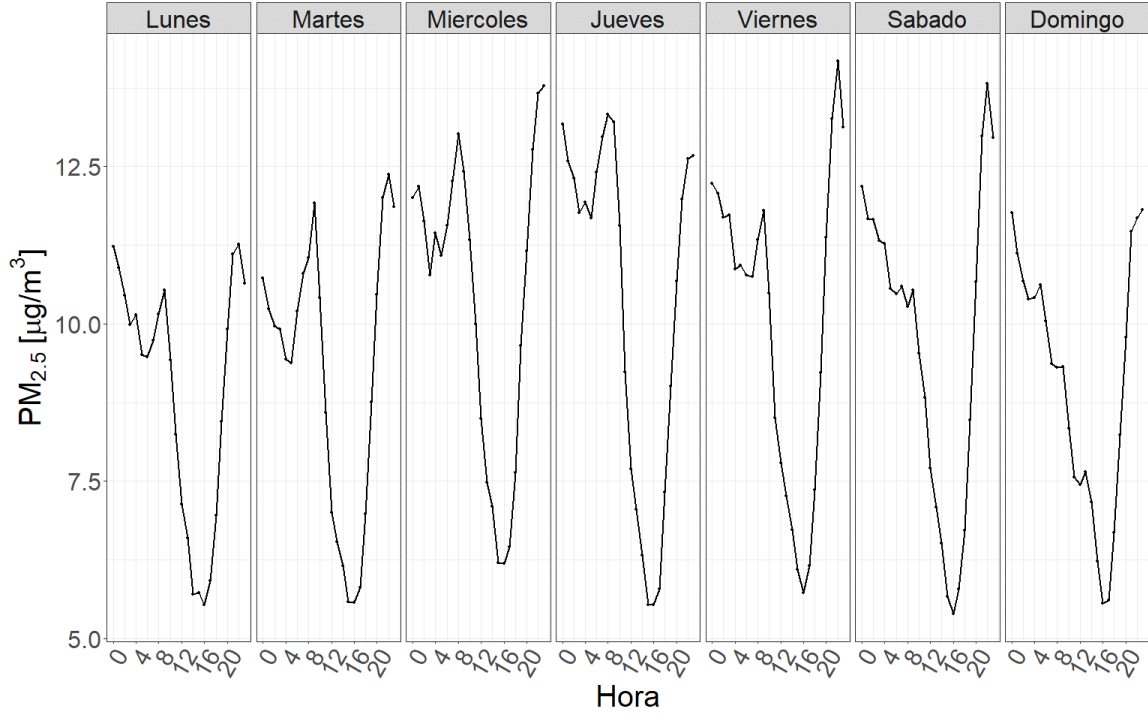


Figura 2.4: Perfil de concentración promedio horario de  $PM_{2.5}$  en cada día de la semana a lo largo de la semana.

En la figura 2.4 puede apreciarse el patrón de variabilidad de la concentración de PM a lo largo de las horas del día en los distintos días de la semana. Puede observarse una clara estructura de dependencia, demostrando que las concentraciones de PM en una hora determinada son similares a lo largo de los distintos días de la semana. Además, las concentraciones guardan un mayor parentesco en su magnitud mientras más próximos entre sí se encuentren los días de la semana. Esta estructura de dependencia a lo largo de los días de la semana es importante a la hora de comprender la dinámica de variación de la concentración de PM.

### Análisis mensual

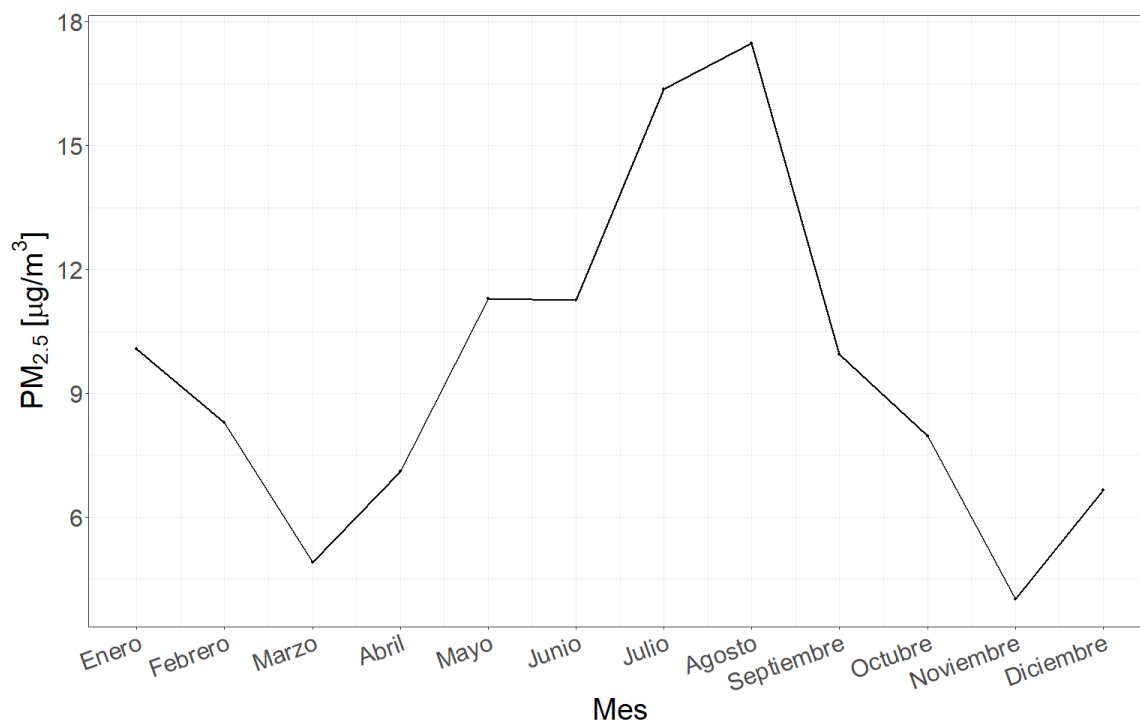


Figura 2.5: Perfil de concentración promedio mensual de PM<sub>2.5</sub> a lo largo del año.

A partir de la figura 2.5, se aprecian las concentraciones de PM<sub>2.5</sub> promedio mensuales registradas a lo largo de los distintos meses del año. Puede notarse que las mayores concentraciones fueron registradas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, mientras que en los meses de noviembre, marzo y diciembre se registraron las menores concentraciones.

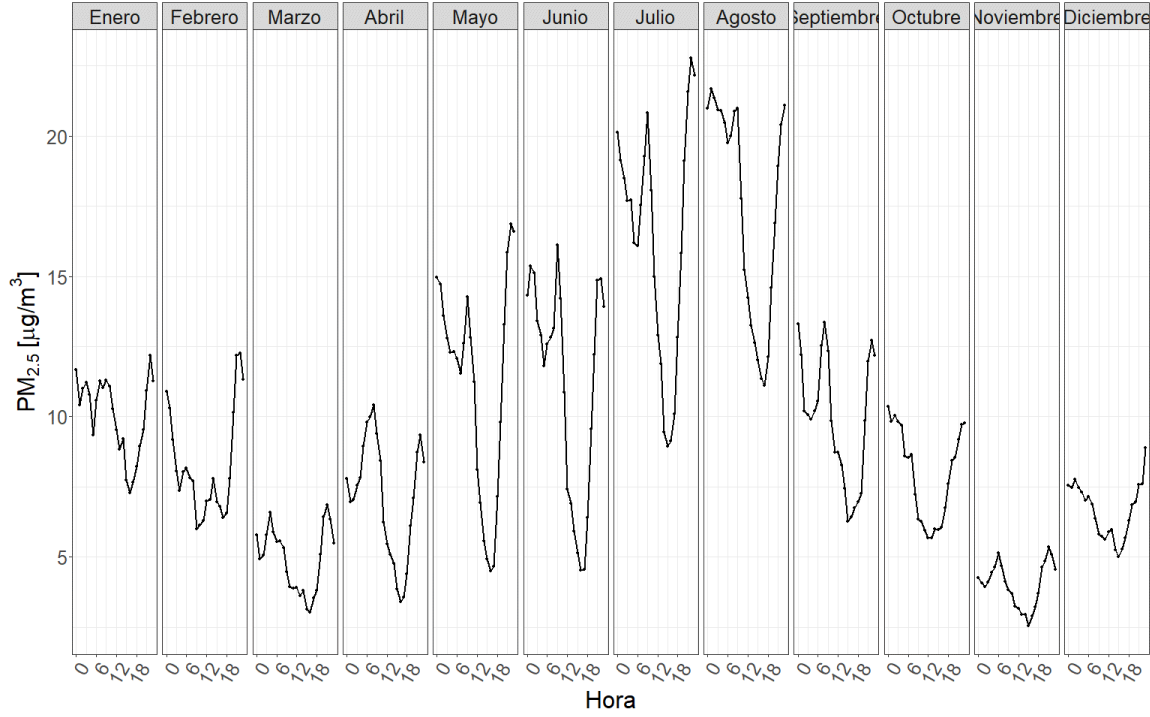


Figura 2.6: Perfil de concentración promedio horario de PM<sub>2.5</sub> para cada mes a lo largo del año.

En la figura 2.6 se destaca el patrón de variabilidad en la concentración del PM a lo largo de las horas del día en los distintos meses del año, el cual refleja otra estructura de dependencia temporal de la variable respuesta. Es decir, que las mismas horas del día son propensas a tener concentraciones similares de PM<sub>2.5</sub> a lo largo de los distintos meses del año y esta concentración guarda un mayor parentesco en su magnitud mientras más cercanos se encuentren los meses a lo largo del año.



### Análisis estacional

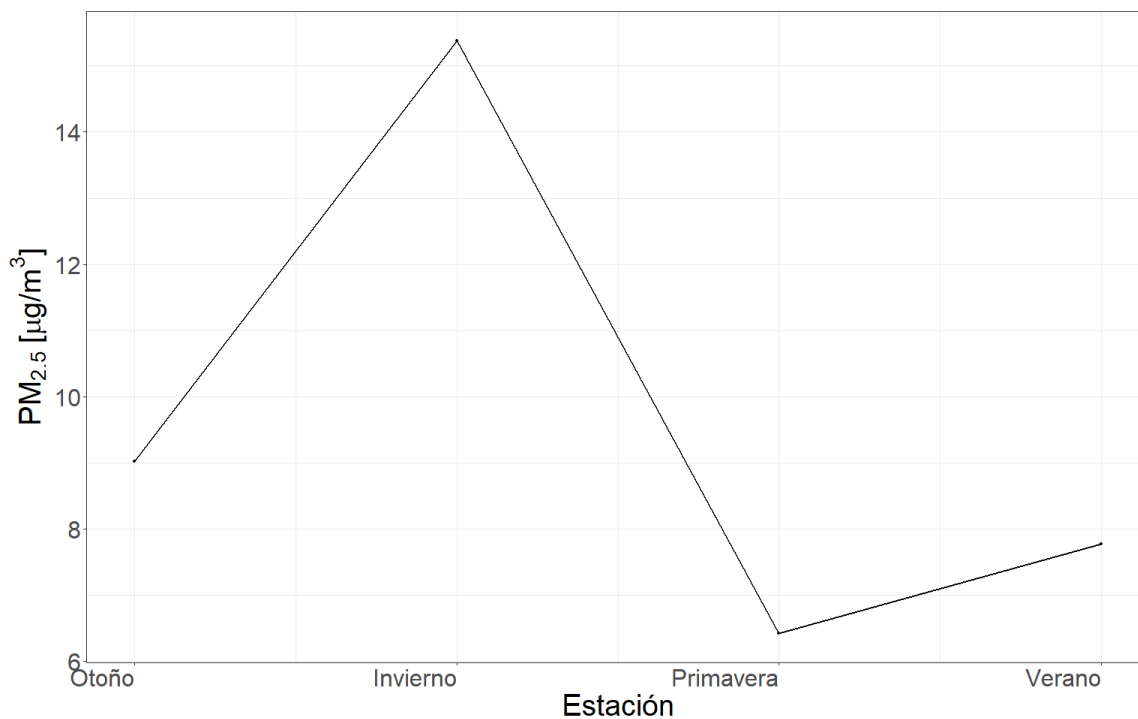


Figura 2.7: Perfil de concentración promedio por estación de PM<sub>2.5</sub> a lo largo del año.

La figura 2.7 muestra el patrón de variabilidad en la concentración de PM<sub>2.5</sub> promedio a lo largo de las diferentes estaciones del año. Puede notarse que las mayores concentraciones se registraron en las estaciones de otoño e invierno, siendo aún más altas en invierno. Por otro lado, las menores concentraciones se registraron durante la primavera y el verano. Estos resultados indican una clara dependencia de la concentración de PM<sub>2.5</sub> con la estación del año.

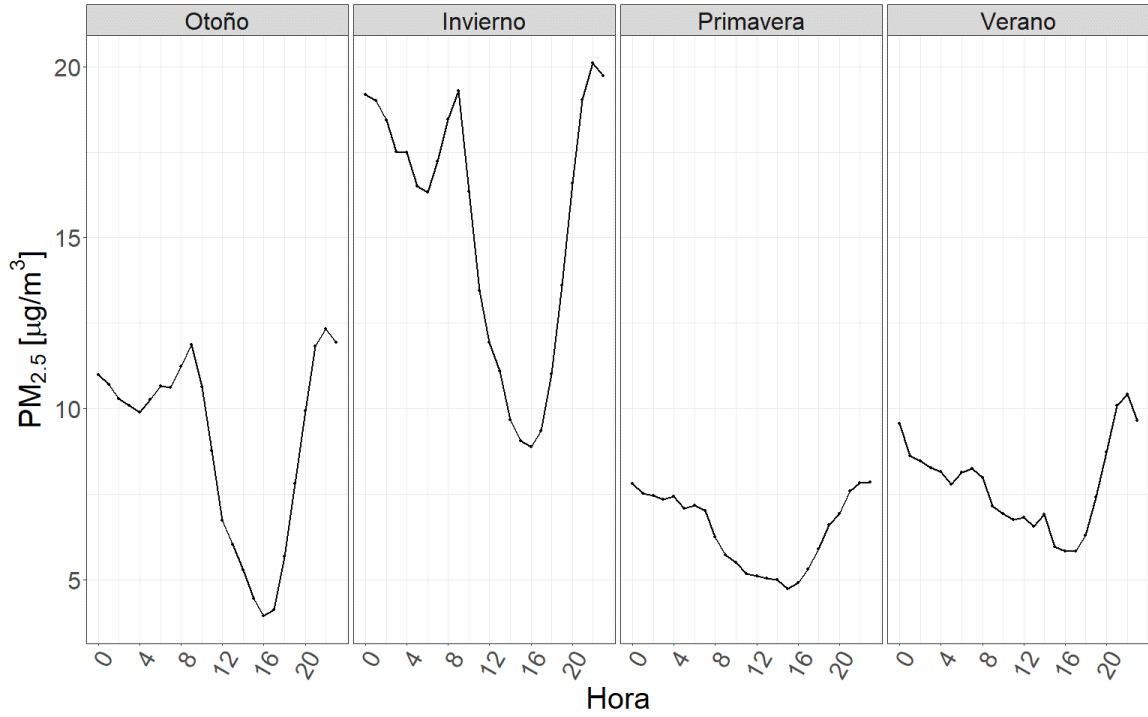


Figura 2.8: Perfil de concentración promedio horario de PM<sub>2.5</sub> para cada estación a lo largo del año.

La figura 2.8 destaca el patrón de variabilidad de la concentración del PM a lo largo de las horas del día en las distintas estaciones del año, reflejando una estructura de dependencia temporal de la variable respuesta. Puede notarse que la concentración de PM<sub>2.5</sub> varía en magnitud según la estación del año, siendo más elevadas en invierno y otoño, mientras que en primavera y verano las concentraciones son menores. Además, se evidencia que, dentro de cada estación, las concentraciones de PM<sub>2.5</sub> presentan un patrón similar a lo largo de las distintas horas del día. Esto sugiere una estructura de dependencia entre la concentración horaria de PM<sub>2.5</sub> y la estación del año.

Las características temporales descritas en la serie de tiempo, demuestran la existencia de ciclos y patrones repetitivos en su perfil de variación. Además, los resultados indican que la variación de las condiciones meteorológicas a lo largo de los meses y estaciones del año influye notablemente en la concentración de PM<sub>2.5</sub>. Las condiciones meteorológicas características entre los meses de mayo a agosto favorecen

condiciones adversas de calidad de aire, mientras que el resto del año estas se ven atenuadas (inversiones térmicas características del invierno).

### Descripción de la concentración promedio anual de PM<sub>2.5</sub>

Tabla 2.2: Concentración anual promedio de PM<sub>2.5</sub> en los sitios de muestreo dentro del área metropolitana de la provincia de Córdoba. Los valores se encuentran en  $\frac{\mu g}{m^3}$ .

Medida descriptiva	Concentración
Media	10.65
Desviación estándar	10.67
Máximo	150
Mínimo	0
Muestras	69587

A lo largo de todo el período de muestreo, se obtuvo una concentración promedio de PM<sub>2.5</sub> de  $10.65 \frac{\mu g}{m^3}$  considerando todos los sitios de muestreo. Sin embargo, los valores oscilaron entre 0 y  $150 \frac{\mu g}{m^3}$ , indicando una amplia variabilidad en la concentración de PM<sub>2.5</sub> en los diferentes sitios de muestreo (Tabla 2.2).

### Descripción de la concentración promedio de PM<sub>2.5</sub> en cada uno de los sitios de muestreo

Tabla 2.3: Concentración promedio anual de PM<sub>2.5</sub> en cada sitio de muestreo. Sitio de muestreo; concentración promedio anual de PM<sub>2.5</sub>; desviación estándar.

Sitio	Concentración	Desviación estándar
Tablada Park	13.89	$\pm 12.7$
Casa Radical	12.1	$\pm 10.2$

Sitio	Concentración	Desviación estándar
Ciudad Universitaria	11.5	$\pm 10.7$
La Reserva	10.3	$\pm 10.2$
Alta Córdoba	9.08	$\pm 8.60$
Campo Escuela	8.88	$\pm 9.22$
Río Ceballos	6.40	$\pm 6.36$
Juarez Celman	6.00	$\pm 6.88$

Las concentraciones anuales de  $PM_{2.5}$  promedio en los distintos sitios de muestreo (Tabla 2.3)) muestran una variabilidad considerable. Esta variabilidad evidencia diferencias y similitudes entre los mismos, sugiriendo que la clasificación implementada para definir los sitios de muestreo no necesariamente refleja el patrón de emisión de  $PM_{2.5}$  en cada uno de ellos.

Tabla 2.4: Concentración promedio estacional de  $PM_{2.5}$  en cada sitio de muestreo. Sitio de muestreo; concentración promedio estacional de  $PM_{2.5}$ ; desviación estándar.

Sitio	Invierno	Otoño	Primavera	Verano
Tablada Park	$17.6 \pm 14.3$	$14.4 \pm 13.7$	$6.80 \pm 5.91$	$6.30 \pm 4.25$
Casa Radical	$19.8 \pm 12.9$	$11.7 \pm 9.52$	$7.85 \pm 5.85$	$9.53 \pm 7.40$
Ciudad Universitaria	$17.6 \pm 13.6$	$10.9 \pm 10.3$	$7.64 \pm 6.69$	$9.92 \pm 8.34$
La Reserva	$20.0 \pm 14.3$	$10.2 \pm 9.42$	$5.79 \pm 4.87$	$7.69 \pm 6.35$
Alta Córdoba	$15.1 \pm 12.7$	$10.7 \pm 9.79$	$6.00 \pm 3.73$	$6.72 \pm 5.83$
Campo Escuela	$12.4 \pm 11.4$	$6.54 \pm 6.99$	$6.36 \pm 5.29$	$6.21 \pm 5.12$
Río Ceballos	$9.65 \pm 7.96$	$4.78 \pm 4.69$	$5.20 \pm 5.28$	$6.59 \pm 6.34$
Juarez Celman	$11.3 \pm 9.79$	$4.71 \pm 4.43$	$4.30 \pm 6.38$	$4.30 \pm 4.54$

A partir de la tabla 2.4, pueden identificarse estaciones en las que las condiciones

atmosféricas favorecen condiciones adversas de calidad de aire. Las condiciones meteorológicas características de las mismas influyen en el aumento de la concentración del contaminante o bien impiden su dispersión. Puede apreciarse que las concentraciones de este contaminante son más elevadas durante el otoño y el invierno en comparación con el resto del año. Además, pueden notarse patrones consistentes de concentración entre los sitios en las distintas estaciones, sugiriendo que la variación de las condiciones meteorológicas influye en la concentración de  $PM_{2.5}$ . Específicamente, se observan concentraciones máximas durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, y concentraciones mínimas durante los meses de enero, febrero y diciembre (Tabla 2.5).

Además, se destaca que los mayores desvíos estándares ocurren durante el invierno, demostrando ser la estación del año con características más inestables de concentración de  $PM_{2.5}$ . Esto sugiere que factores locales, como la densidad de tráfico, la cercanía a fuentes de emisiones y la quema de biomasa para calefacción, podrían estar influyendo de manera significativa la concentración de este contaminante en la ciudad (Tabla 2.4).

### Análisis horario por uso de suelo

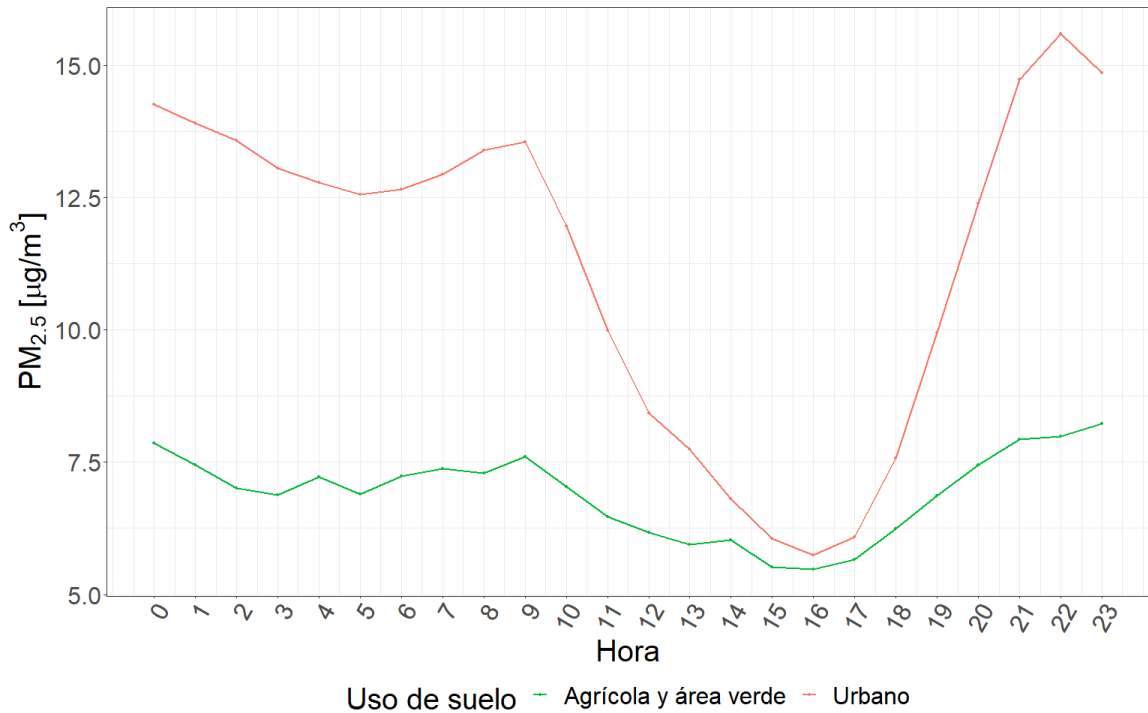


Figura 2.9: Perfil de concentración promedio horario de  $PM_{2.5}$  a lo largo de las horas del día, discriminado por uso de suelo.

La figura 2.9 permite observar el patrón de variabilidad de la concentración promedio horaria de  $PM_{2.5}$  a lo largo de las horas del día, discriminado por los distintos usos de suelo identificados mediante el análisis de clúster. Como puede apreciarse, el patrón de variabilidad en la concentración de  $PM_{2.5}$  a lo largo del día es evidente en los sitios con uso de suelo urbano, aunque se presenta en menor medida en el uso de suelo agrícola y área verde, en donde las características, fuentes de emisión, actividades desarrolladas y ubicación geográfica generan que el perfil se vea atenuado.

En el caso de los sitios con uso de suelo urbano, la concentración promedio horaria de  $PM_{2.5}$  presenta un patrón de aumento en la mañana, disminuyendo notablemente por la tarde, para aumentar nuevamente hacia la noche. Por otro lado, en el caso de los sitios con uso de suelo agrícola y área verde, el patrón de variabilidad en la concentración de  $PM_{2.5}$  a lo largo del día se encuentra presente, aunque es menos

evidente. En resumen, la figura 2.9 confirma la presencia del patrón de variabilidad de la concentración promedio horaria de  $PM_{2.5}$  en los distintos usos de suelo.

### Análisis diario por uso de suelo

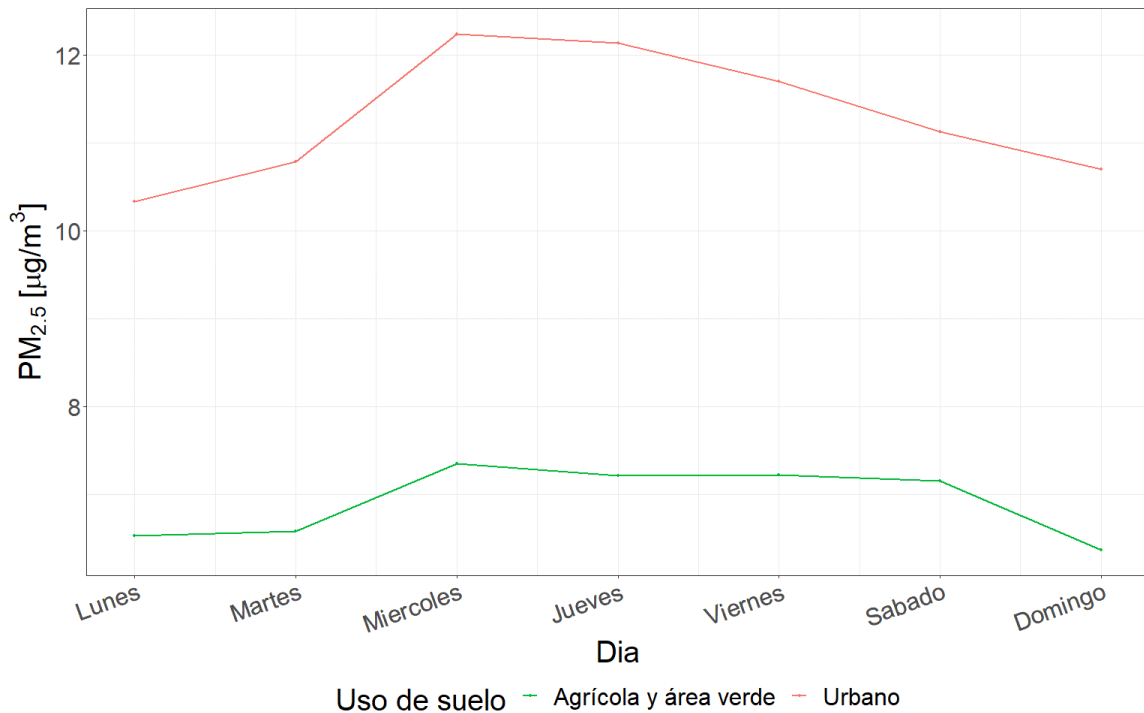


Figura 2.10: Perfil de concentración promedio diario de  $PM_{2.5}$  a lo largo de los días de la semana, discriminado por uso de suelo.

Además, en la figura 2.10 puede apreciarse que para el uso de suelo urbano, las concentraciones de  $PM_{2.5}$  son mayores durante los días hábiles de la semana, mientras que disminuyen en los días de fin de semana, sugiriendo una relación con las actividades laborales y de tráfico vehicular asociadas a estos usos de suelo. Sin embargo, para el uso de suelo agrícola y área verde no logra observarse esta variación entre días hábiles y de fin de semana, lo que podría encontrarse vinculado a la variación en las actividades laborales y la notable reducción del tráfico vehicular en estas áreas.

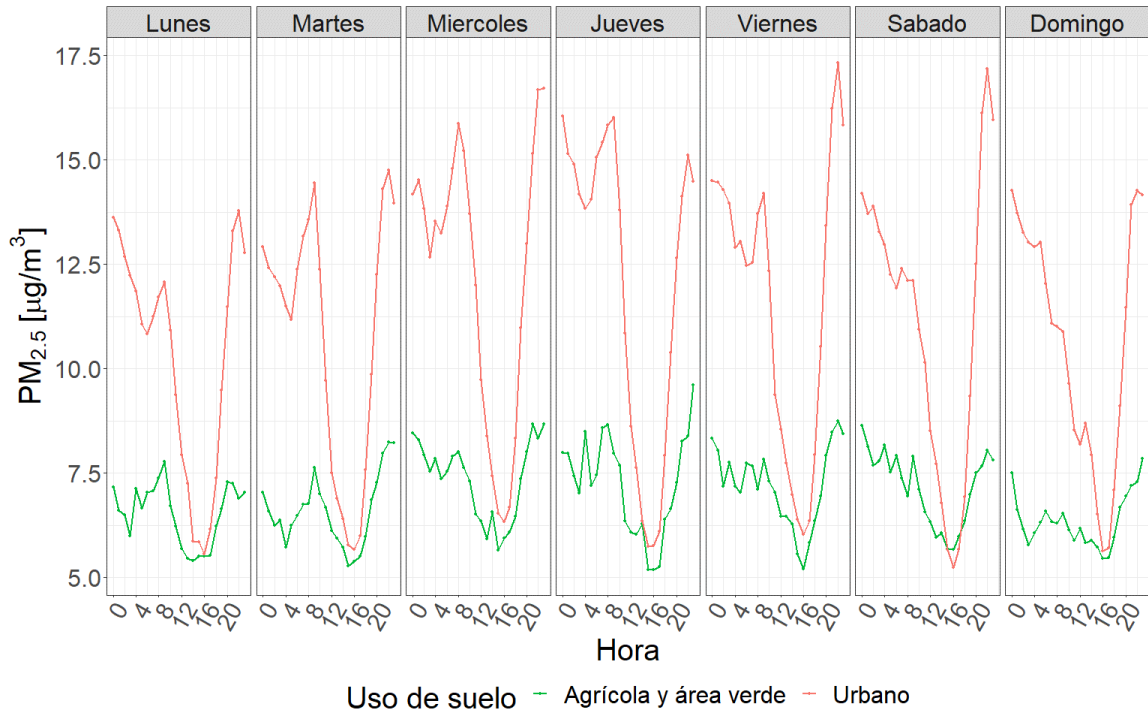


Figura 2.11: Perfil de concentración promedio horario de  $PM_{2.5}$  en la horas del día a lo largo de los días de la semana, discriminado por uso de suelo.

A partir de la figura 2.11, puede apreciarse que la concentración de  $PM_{2.5}$  sigue un patrón de variabilidad similar a lo largo de los días de la semana, independientemente del uso del suelo, a pesar de que existan diferencias en magnitud. La dinámica de movilidad de la población es un factor determinante para este contaminante, siendo el tráfico de vehículos motorizados una de las fuentes que mayor influencia genera en la variabilidad del PM (Pant & Harrison, 2013; Weerakkody, Dover, Mitchell, & Reiling, 2018).

En el caso del uso de suelo urbano, la diferencia en la concentración de  $PM_{2.5}$  podría estar relacionada con la densidad de personas y vehículos que frecuentan estos sitios durante los días laborables, la cual es notablemente superior a la que lo hace durante los fines de semana. De esta forma se genera una mayor concentración de partículas durante los días laborables y una disminución durante los fines de semana. En consecuencia, puede apreciarse que la concentración de  $PM_{2.5}$  aumenta hasta



alcanzar un pico los días miércoles o jueves, mientras que la mínima se observa durante los fines de semana, generalmente los días domingo o lunes (Figura 2.10).

En contraste, en los sitios cuyo uso de suelo es agrícola y área verde, el patrón de variabilidad no es tan evidente debido a que las principales fuentes de emisión no se relacionan directamente con la densidad poblacional. Por lo tanto, la concentración de  $PM_{2.5}$  en estos sitios alcanza su máximo entre los días miércoles a sábados y llega a su mínimo los días domingo o lunes, sin observarse un pico pronunciado durante los días laborables.

### Análisis mensual por uso de suelo

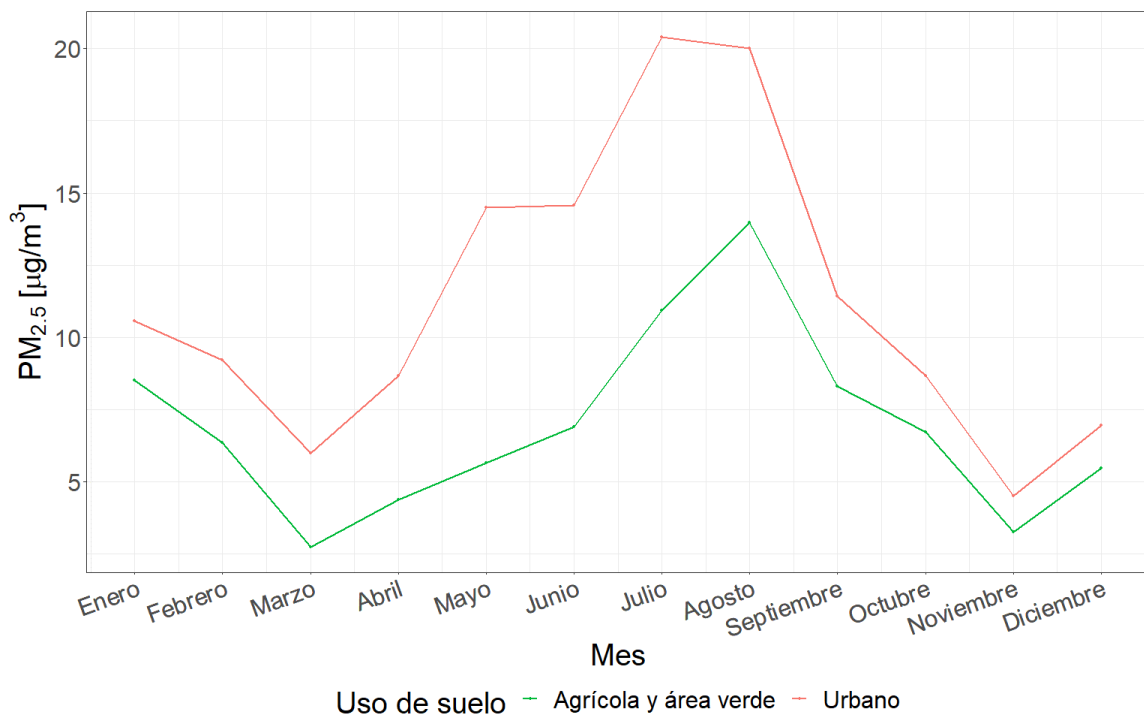


Figura 2.12: Perfil de concentración promedio mensual de  $PM_{2.5}$  a lo largo de los meses del año, discriminado por uso de suelo.

En la figura 2.12, puede destacarse la presencia de un ciclo mensual en la concentración del  $PM_{2.5}$  para los distintos usos de suelo a lo largo del año. Es evidente que los registros indican concentraciones máximas durante los meses de julio y agosto,

mientras que mínimas durante los meses de marzo, abril y noviembre. A pesar de que los ciclos varían en magnitud en los distintos usos de suelo, estos se encuentran presentes en todos ellos. De esta forma podría establecerse que la variabilidad de las condiciones meteorológicas a lo largo de los meses logra explicar gran parte de la variabilidad de la concentración del PM, independientemente del uso de suelo considerado.

### Análisis estacional por uso de suelo

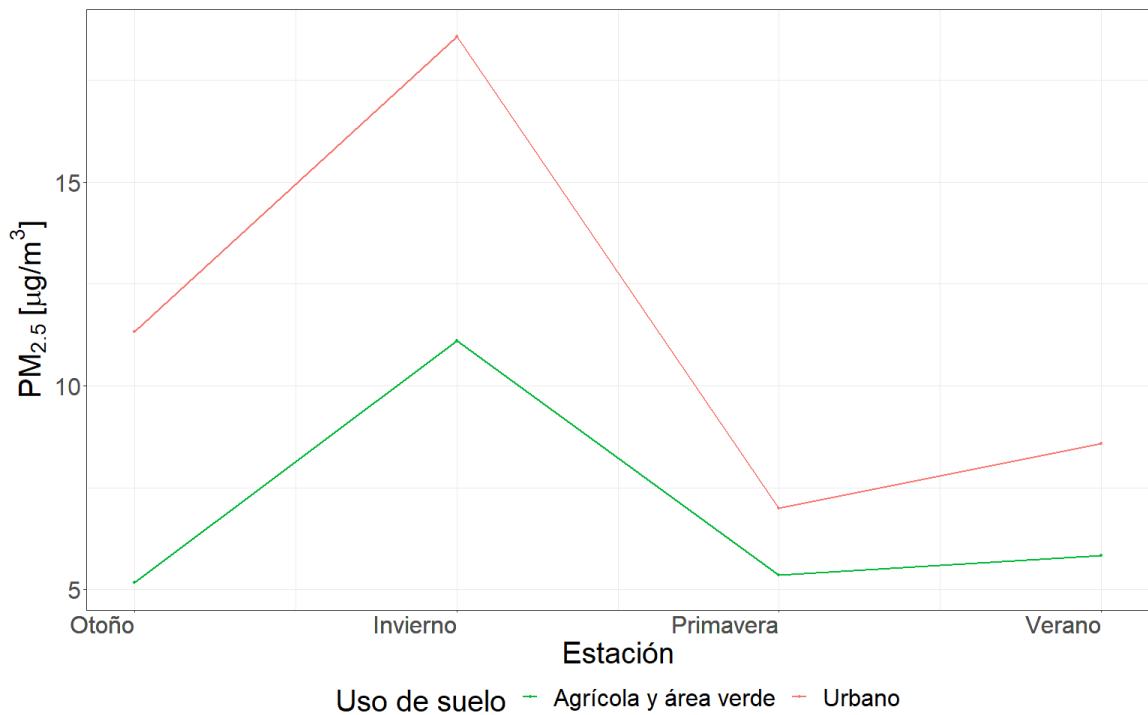


Figura 2.13: Perfil de concentración promedio estacional de  $PM_{2.5}$  a lo largo del año, discriminado por uso de suelo.

En la figura 2.13, puede apreciarse que el patrón estacional de concentración de  $PM_{2.5}$ , previamente observado en la figura 2.7, se mantiene constante en los distintos usos de suelo, a pesar de variar magnitud entre ellos. De esta forma, puede notarse que, al igual que en el análisis general, se registran menores concentraciones en el sitio con uso de suelo agrícola y área verde. Esto sugiere que la estacionalidad en la concentración

del PM se encuentra altamente influenciada por factores climáticos y meteorológicos que actúan de manera similar en los distintos tipos de uso de suelo. Además, los resultados resaltan la importancia de considerar las características específicas del sitio de estudio al momento de evaluar los niveles de contaminación atmosférica, y cómo estos pueden variar en función de factores ambientales y de uso del suelo.

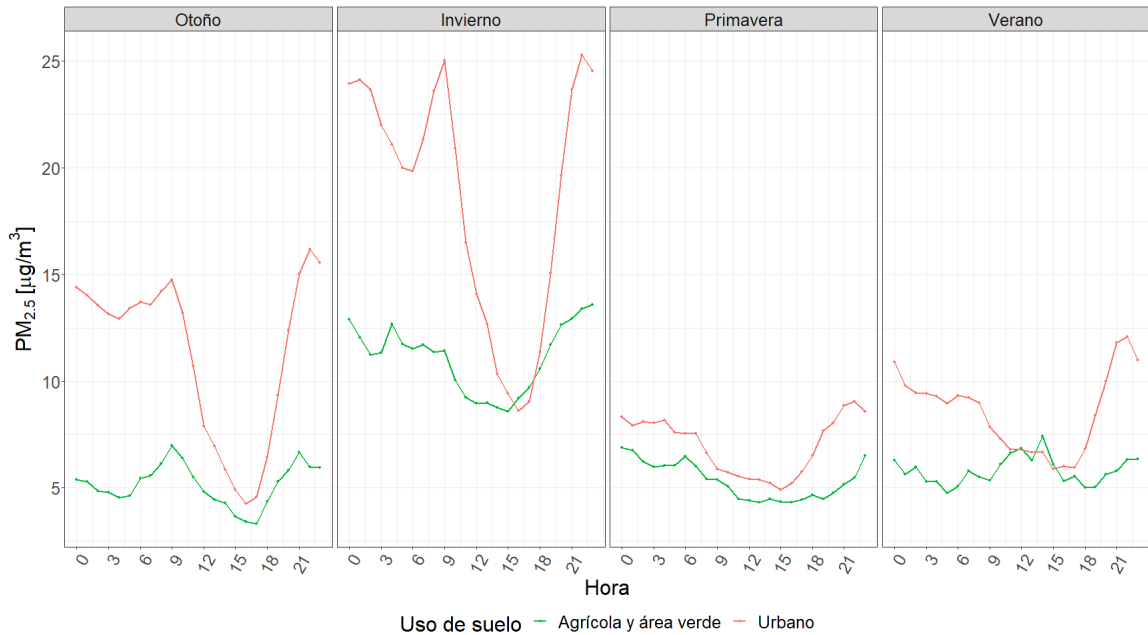


Figura 2.14: Perfil de concentración promedio horario de PM<sub>2.5</sub> a lo largo de las horas del día en las distintas estaciones del año, discriminado por uso de suelo.

En la figura 2.14 puede observarse el patrón de variabilidad de la concentración promedio horaria de PM<sub>2.5</sub> a lo largo de las horas del día en las distintas estaciones discriminado en los usos de suelo obtenidos a partir del análisis de clúster realizado. Es interesante destacar que el patrón de variabilidad de la concentración que se observa para el análisis general (figura 2.7) se mantiene constante en los distintos usos de suelo, aunque disminuye en magnitud para el uso de suelo agrícola y área verde.

Esto sugiere que las condiciones meteorológicas durante la época fría favorecen condiciones adversas de calidad del aire, independientemente del uso de suelo. Además, es importante mencionar que la concentración promedio horaria de PM<sub>2.5</sub> en los

distintos usos de suelo presenta una tendencia a aumentar durante las horas de la mañana, disminuir en la tarde y aumentar nuevamente durante las horas de la noche. Tendencias que podrían encontrarse vinculadas a los patrones de movilidad y actividad de la población, así como a las variaciones en las emisiones de contaminantes durante el día.

### **Análisis descriptivo de las series temporales de concentración de $PM_{2.5}$ para cada uno de los usos de suelo**

Tabla 2.5: Medidas descriptivas para comparar las series temporales promedio para los distintos usos de suelo. Referencias: coeficiente de variación (CV) y rango intercuartílico (RI).

Medida	Urbano	Agrícola y área verde
Media	11.54	6.78
Varianza	97.91	37.23
Desvió estándar	9.90	6.10
CV	0.86	0.90
Máximo	81.80	47.02
Mínimo	0	0
Rango	81.79	47.02
Percentil 50	8.41	4.92
Percentil 75	15.72	9.30
Percentil 90	25.49	15.16
Percentil 95	32.11	19.57
RI	7.31	4.38

A partir de los datos de la tabla 2.5 puede apreciarse que la media para la serie de datos urbanos es notablemente superior que para la serie agrícola y área verde. Este

hecho podría llevarnos a interpretar que a primera vista la concentración de  $PM_{2.5}$  es superior en entornos urbanos. Sin embargo, es importante destacar que esta medida de posición puede verse fuertemente influenciada por valores extremos, lo que reduce su representatividad.

Por lo tanto, para realizar una comparación más precisa, es más adecuado emplear la mediana. Puede apreciarse que la serie proveniente de entornos urbanos posee un percentil 50 de  $8.41 \frac{\mu g}{m^3}$ , indicando que la mitad de los datos toman un valor igual o menor a este. Por otra parte, la mediana para la serie agrícola y área verde es de  $4.92 \frac{\mu g}{m^3}$ , dando un indicio de que las series de datos provenientes de entornos urbanos muestran mayores concentraciones que la proveniente de entornos agrícolas y áreas verdes.

También puede apreciarse que el valor del percentil 90 para la serie de datos agrícola y de área verde es prácticamente similar al percentil 75 de la serie de datos urbana. Este hecho evidencia en términos generales que un mayor porcentaje de datos se encuentra por debajo del mismo límite numérico, de esta forma indicando que la serie de datos urbana toma valores de mayor magnitud que la serie de datos agrícola y área verde.

En cuanto a las medidas de dispersión, como la varianza y la desviación estándar, puede notarse que las mayores magnitudes se observan en la serie de datos urbana indicando una mayor dispersión y por lo tanto, un mayor alejamiento de los registros respecto de su media. Mientras que los valores más bajos se observan en la serie agrícola y de áreas verdes, evidenciando una mayor concentración de datos respecto de su media. Esto significa que los valores que toma la variable son más homogéneos y están menos dispersos con respecto a su media.

Además, el coeficiente de variación permite concluir que la serie de tiempo agrícola y área verde posee menor dispersión de datos respecto a su media o lo que es equivalente, mayor concentración de datos en torno a su media respecto de la serie urbana.

De esta forma queda en evidencia que la serie de tiempo urbana toma valores de mayores magnitudes que la serie de tiempo agrícola y área verde, encontrándose sus registros más dispersos respecto a su media. A su vez, la serie de tiempo agrícola y área verde posee una menor dispersión o mayor concentración de registros respecto de su media.

Asimismo, es importante destacar que estos resultados son específicos para la zona y el período de estudio, y que podrían variar en otras regiones geográficas y períodos de tiempo. Por tanto, se sugiere continuar con investigaciones adicionales para determinar la variabilidad y patrones de distribución del  $PM_{2.5}$  en distintas zonas y períodos de tiempo. Además, se recomienda que los resultados obtenidos en esta investigación sean considerados para el diseño de políticas y estrategias de gestión ambiental en la zona de estudio, con el fin de reducir la exposición de la población a este contaminante y promover la protección de la salud pública y el medio ambiente.

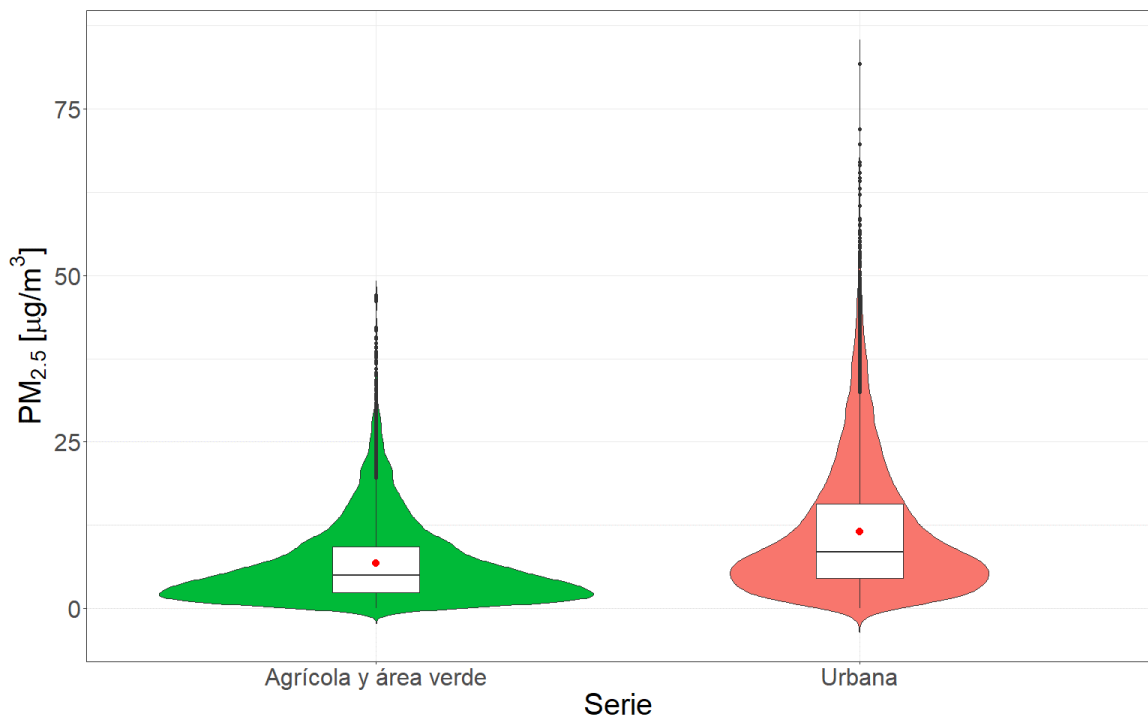


Figura 2.15: Diagrama de caja que compara la concentración promedio horaria de  $PM_{2.5}$  en las series con distintos usos de suelo. La media de las series se encuentra indicada por el punto rojo dentro de la caja.

A partir de la figura 2.15 se puede notar en primer lugar una diferencia en el tamaño de la caja para los distintos usos de suelo, esta diferencia es representativa de la mayor dispersión observada para la serie urbana y la mayor concentración de datos en torno a su media para la serie agrícola y área verde. Además, puede apreciarse la influencia de valores extremos en todas las series generando un corrimiento de la media respecto de la mediana, este corrimiento es superior para la serie de datos urbana, indicando un mayor porcentaje de valores extremos y, por lo tanto, una mayor influencia en esta medida de resumen.

Es importante destacar que la forma de la caja y la posición de la media y la mediana indican una distribución del tipo asimétrica positiva o bien sesgada derecha para todas las series, demostrando una mayor concentración de datos en bajos valores de la variable respuesta. Además, puede apreciarse que para la serie de datos agrícola y área verde, la densidad de datos en la parte inferior es superior que para el resto de los usos de suelo. Por otra parte la serie de datos urbana muestra una menor densidad de datos en su parte inferior, confirmando que en los entornos urbanos la concentración de  $PM_{2.5}$  toma valores de mayores magnitudes, además de tener una mayor dispersión con respecto a su media.

En resumen, los resultados obtenidos a partir del análisis de la figura 2.15 indican una clara diferenciación en cuanto a la dispersión y concentración de los datos para los distintos usos de suelo, de esta formando confirmando los resultados obtenidos por el análisis de clústeres.

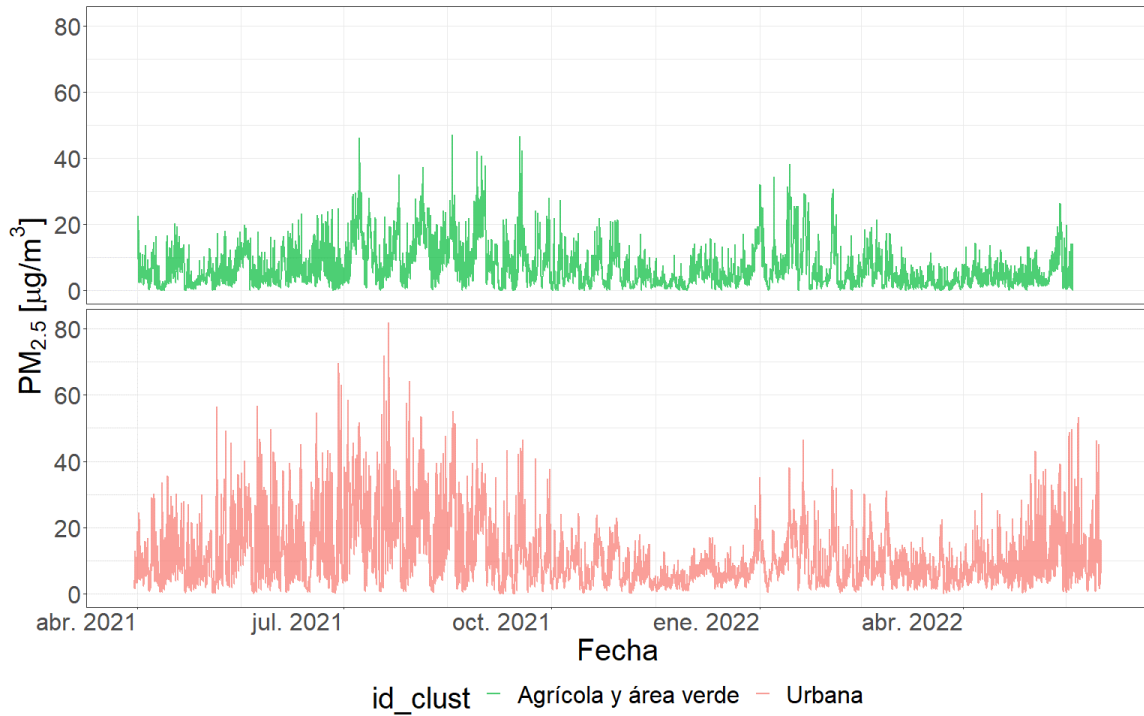


Figura 2.16: Serie de tiempo de la concentración promedio horaria de  $PM_{2.5}$  en entornos de distinto uso de suelo.

A partir de la figura 2.16 puede notarse que se trata de series temporales que logran diferenciarse en función de sus comportamientos a lo largo del tiempo. Es importante destacar que la serie agrícola y de área verde muestra un rango de variación significativamente inferior en comparación con las otras series. Esto refuerza la idea de que los datos la misma se encuentran mayormente concentrados alrededor de su media y que la dispersión en torno a ella es menor. Además, puede observarse que los valores de la serie urbana oscilan en un rango de magnitud mucho mayor en comparación con la serie agrícola y de área verde.

En primer lugar, la serie de datos agrícola y área verde demuestra un rango de variación notablemente inferior respecto de la serie urbana, esto confirma la mayor concentración de datos respecto a su media y la mayor compresión o dispersión en torno a la misma. Además, puede apreciarse que los valores entre los que fluctúan la serie urbana son notablemente superiores a los valores entre los cuales lo hace la



serie agrícola y área verde. De esta forma la serie de datos urbana demuestra ser más inestable, pasando desde picos de elevada magnitud a baches mínimos de forma sucesiva y repetitiva a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la serie urbana demuestra una mayor inestabilidad, con una sucesión repetitiva de picos de elevada magnitud y baches mínimos a lo largo del tiempo. Estos resultados confirman que esta serie es la que presenta valores de mayor magnitud, dispersión respecto a su media e inestabilidad, dado a las repetitivas fluctuaciones en la magnitud de sus valores a lo largo del tiempo.

En contraste, la serie de datos agrícola y área verde es notablemente más estable en términos de la magnitud de los valores que toma, con una menor fluctuación entre ellos. Esto sugiere que los datos de esta serie se encuentran más concentrados respecto de su media y que poseen una menor dispersión en comparación con el otro uso de suelo.

## 2.3. Conclusión

La distribución teórica que minimizo los valores del criterio de información de Akaike (AIC) y del criterio de información bayesiano (BIC), demostrando el mejor ajuste a los datos de concentración  $PM_{2.5}$  fue la distribución gamma.

Las características temporales de la serie de concentración de  $PM_{2.5}$  permite explicar gran parte de la variabilidad de la misma. A su vez las características espaciales, referidas a la ubicación y la influencia diferencial de la micro escala en cada uno de los usos de suelo, permite explicar la diferencia en la magnitud de concentraciones existente en cada uno de ellos.

Las características temporales de la serie promedio de concentración de  $PM_{2.5}$  se mantienen constantes independientemente del uso de suelo del que se trate, reflejando el mismo patrón de variación a lo largo de las distintas escalas temporales. A pesar de

mostrar un patrón de variación similar, puede destacarse que el mismo se ve atenuado en cuanto a la magnitud de las concentraciones en la serie agrícola y área verde en comparación con la serie urbana. Este hecho refleja que el patrón de variación de la concentración de  $PM_{2.5}$  responde a una dinámica temporal similar, que se encuentra fuertemente influenciada por las condiciones espaciales de los sitios que se estén analizando, lo cual se ve reflejado en la variación de las magnitudes entre los usos de suelo.

El análisis exploratorio confirmó la diferencia existente entre las series temporales provenientes de distintos usos de suelo. La serie de datos proveniente de entornos agrícolas y área verde demostró ser una de concentraciones de menor magnitud, mayormente concentradas en función de su media, demostrando pocas fluctuaciones entre valores de elevada y baja magnitud, caracterizándose por ser una serie temporal de menor variabilidad en comparación con la urbana. Por su parte, la serie de datos proveniente de entornos urbanos, demostró ser una que toma valores de mayor magnitud, más dispersa respecto de su media, demostrando gran cantidad de fluctuaciones entre valores de baja y elevada magnitud, es decir de mayor variabilidad.

Finalmente, junto con la variación de las escalas temporales de mayor magnitud, como los meses y estaciones, se identificó la variación de las condiciones meteorológicas a lo largo de los mismos. Esta variación demostró potencial para explicar la variabilidad de la concentración de  $PM_{2.5}$ , independientemente del uso de suelo que se esté considerando.

# Capítulo 3

## Comparación de algoritmos predictivos

### 3.1. Introducción

El modelado predictivo de contaminantes atmosféricos ha tomado gran importancia como base para la implementación de mecanismos de alerta y atenuación de este tipo de contaminación. La medición directa del contaminante a través de un sistema de monitoreo no garantiza una cobertura completa del territorio, sin mencionar sus elevados costes de instalación y mantenimiento. Por este motivo, los modelos predictivos ganaron terreno como una forma efectiva de proveer alertas tempranas, con el objetivo de proteger la salud pública (Titus, 1990). Estas alertas permiten dar aviso a las autoridades con la finalidad de iniciar el plan de mitigación correspondiente para reducir sus impactos. La gestión de la contaminación puede ser abordada a través de la implementación de mecanismos de atenuación de emisiones como lo es la regulación del tráfico (Cesaroni et al., 2012; Font, Guiseppin, Blangiardo, Gherzi, & Fuller, 2019), como también de reducción de concentración por medio del lavado a través de la pulverización de agua, además es común aplicar medidas más exigentes en sitios donde

poblaciones más vulnerables son afectadas. Esta es la razón por la cual puede hallarse una extensiva literatura relacionada al modelado de contaminantes atmosféricos.

Los métodos de modelado que mejor desempeño han alcanzado en términos de la exactitud de sus predicciones provienen de la rama de la inteligencia artificial (He et al., 2016; Navares & Aznarte, 2020a, 2020b; Shang, Deng, He, & Duan, 2019). El aprendizaje automático es una subárea de la inteligencia artificial, cuyo propósito recae en la creación de algoritmos que aprendan las interrelaciones existentes entre las señales de entrada y las de salida. Mediante el aprendizaje automático se posibilita la creación de programas capaces de derivar el comportamiento de una variable respuesta (variable de salida) a partir de la información de las características (variables de entrada) en un momento dado. Cabe destacar que el aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que busca modelar abstracciones de alto nivel en los datos usando arquitecturas computacionales que incluyen transformaciones no lineales de forma sucesiva sobre los datos de base (Bengio, Courville, & Vincent, 2013; Tong, Li, Zhou, Hamilton, & Zhang, 2019; Yeo, Choi, Lops, & Sayeed, 2021).

La fluctuación de las condiciones meteorológicas que determinan el estado de la atmósfera en un momento determinado generan una notable influencia en la variación de la concentración de material particulado fino ( $PM_{2.5}$ ) (He et al., 2017; Tiwari et al., 2017). Numerosos estudios han evidenciado estas asociaciones, su porcentaje mayoritario demuestra una vinculación inversa con el material particulado (PM), las variables citadas en la literatura como explicativas de este patrón son: la velocidad del viento (Cichowicz, Wielgosinski, & Fetter, 2020; Usman et al., 2022; XiaoYang et al., 2019), la precipitación (Usman et al., 2022; XiaoYang et al., 2019), la temperatura (Nogarotto & Pozza, 2020; XiaoYang et al., 2019), el punto de rocío (Yujie Zhao, Huang, Lin, Huang, & Fu, 2022) y la altura de la capa límite atmosférica (PBLH) (D. Li, Gross, Wu, & Moshary, 2020; Wang et al., 2019). Por otra parte, existen variables que responden a una relación directa como la reportada para la profundidad óptica de

aerosoles (AOD) (Gupta, Kant, Mitra, & Chauhan, 2021; Soni, Payra, & Verma, 2018) y el tráfico de vehículos (Pant & Harrison, 2013; Weerakkody et al., 2018). Tanto para la presión atmosférica, como para la humedad relativa, existen resultados que vinculan las variables tanto de forma directa (H. Li et al., 2015; Nogarotto & Pozza, 2020) como inversa (Chen, He, Lu, She, & Guan, 2016; Tian, Qiao, & Xu, 2014). Es pertinente destacar la existencia de estudios cuyas conclusiones reflejan que la concentración de PM depende más de la meteorología que de factores antropogénicos (Hooyberghs et al., 2005). Esta relación de vinculación está sujeta a otras características propias del sitio, como por ejemplo las fuentes de emisión, el tamaño de las partículas (Dimitriou et al., 2015; Khan, Shirasuna, Hirano, & Masunaga, 2010; Tai, Mickley, & Jacob, 2010) y la topografía (Alvarado, Silva, & Cáceres, 2010; Vinoj & Pandey, 2022).

Enmarcado dentro del Servicio de Cambio Climático Copernicus (Copernicus Climate Change Service - C3S) de la Agencia Espacial Europea (ESA), el Centro Europeo para Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF) está produciendo grandes conjuntos de datos climáticos a escala global. Para ello se combinan modelos climáticos y datos observacionales de todo el mundo. Este producto es la quinta generación de Reanálisis Europeo (European ReAnalysis - ERA5), sucesor de ERA-Interim (Muñoz-Sabater et al., 2021). Estos productos, ponen a disposición información para todo el mundo a escala temporal diaria y mensual desde el año 1979. Así, cada vez es más factible mapear y modelar las variaciones o cambios espaciotemporales de las condiciones meteorológicas imperantes antes, durante y después de eventos de interés. El avance de la tecnología ha permitido un desarrollo notable en la capacidad computacional disponible, sumado a la disponibilidad de datos meteorológicos masivos en diversas plataformas de Internet, es posible obtener información meteorológica variada para un sitio georreferenciado sobre un territorio de interés. Actualmente, se cuenta con variadas herramientas informáticas para la obtención de productos satelitales almacenados en la nube. Tales productos

pueden ser usados como covariables con potencialidad predictiva de la concentración de PM. Sin embargo, aun cuando existen modelos predictivos mecanicista basados en la estimación de efectos para variables reportadas en la literatura, el desarrollo de modelos de base empírica sustentados en la abundancia de información hoy disponible es más incipiente.

En esta tesis se compararon distintos enfoques de modelado predictivo basados en el aprendizaje automático y aprendizaje profundo implementando como datos de entrada variables meteorológicas, ambientales y temporales, obtenidas principalmente de satélites. El objetivo de este trabajo es desarrollar ajustar un modelo predictivo capaz de ser empleado como sistema de alerta ante condiciones adversas de concentración de  $PM_{2.5}$ .

## 3.2. Materiales y métodos

### 3.2.1. Base de datos

La base de datos para el desarrollo de esta sección surge de la combinación de los datos recopilados durante el muestreo de  $PM_{2.5}$  (ver capítulo 2 para más detalles) con distintas bases de datos satelitales. Entre estas se destaca la base de datos de ERA5 que surge del reanálisis realizado por el Centro Europeo de Previsión Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF) para el clima global (Bell et al., 2021; Hersbach et al., 2020). Este método de estimación combina modelos predictivos con observaciones a lo largo de todo el mundo, dando por resultado un conjunto de datos completo a escala global, cuyo principio de funcionamiento se basa en la asimilación de datos. La base de datos cuenta con estimaciones horarias para 172 variables atmosféricas, oceánicas y terrestres, con una resolución espacial de 0.25 grados, descargadas desde la plataforma ERA5. Además, se incluyeron otras covariables, citadas en la literatura como relevantes para el  $PM_{2.5}$ , provenientes de las mediciones del sensor MODIS a

bordo de los satélites Terra y Aqua de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) (Hulley, Veraverbeke, & Hook, 2014; Lyapustin, Wang, Korkin, & Huang, 2018; Lyapustin, Wang, Korkin, Kahn, & Winker, 2019; Savtchenko et al., 2004), datos obtenidos a partir del análisis retrospectivo de la era moderna para investigación y aplicaciones, versión 2 (MERRA-2) (Bosilovich, Lucchesi, & Suarez, 2015) y la base de datos de Google Traffic (Y.-J. Wu, Wang, & Qian, 2007). Una descripción completa de cada una de las variables involucradas se encuentra en el Anexo.

Tabla 3.1: Fuentes de datos de variables satelitales. Referencia: Fuente de datos, dependencia, resolución espacial, resolución temporal y número total de variables descargadas.

Fuente	Dependencia	Espacial	Temporal	Variables
ERA5 (ECMWF reanálisis)	ECMWF	0.25°x0.25°	horaria	172
MODIS-MAIAC (MCD19A2)	NASA	0.1°×0.1°	horaria	1
MERRA-2 (M2T1NXFLX)	NASA	0.625°×0.5°	horaria	1
MERRA-2 (M2IMNXGAS)	NASA	0.625°×0.5°	horaria	1
MERRA-2 (SODA)	NASA	0.625°×0.5°	horaria	9
VIIRS (VNP14A1)	NASA	0.1°×0.1°	diaria	1
MODIS (MOD11A1/MYD11A1)	NASA	0.1°×0.1°	horaria	1

Las variables temporales (estación, mes, día y hora de la lectura del contaminante) fueron incluidas en su forma categórica original y luego de ser codificadas de manera cíclica a través de la inclusión de sus senos y cosenos. Es importante destacar que todas las variables numéricas se estandarizaron, unificando los rangos de variabilidad. De esta forma, se evitaron los problemas de escala y se facilitó la comparación entre las variables.

### 3.2.2. Protocolo estadístico

#### Métodos de inteligencia artificial comparados

La **regresión lineal múltiple** (*Multiple linear regression*) es una técnica estadística que se utiliza para modelar una variable dependiente como combinación lineal de múltiples variables independientes. Este tipo de análisis es aplicable tanto a datos de sección transversal como a series temporales (Aldas Manzano & Uriel Jimenez, 2017). El supuesto subyacente en el modelo es que existe una relación lineal entre la variable dependiente y las variables independientes. El aprendizaje de la interrelación entre las variables se logra mediante el ajuste de los coeficientes de regresión, estimados a partir de conjuntos de datos de entrenamiento y validados con los de testeo. La regresión lineal busca determinar el hiperplano que mejor ajuste a los datos de entrenamiento, lo cual implica encontrar los coeficientes que minimicen la diferencia entre los valores observados y predichos por el modelo. El ajuste fue llevado a cabo por medio del método de mínimos cuadrados ordinarios, este ajusta un modelo lineal cuyos coeficientes resultantes buscan minimizar la sumatoria cuadrada de residuos entre los valores observados en el conjunto de datos de entrenamiento, y los valores predichos por la aproximación lineal. Luego los resultados son validados a través de las predicciones en el conjunto de datos de testeo.

En los últimos años ha aumentado el interés en los métodos de aprendizaje automático que usan ensambles de modelos como los **bosques aleatorios** (*random forest*) (Breiman, 1996). Estos métodos combinan los resultados de múltiples modelos independientes para mejorar el rendimiento predictivo del modelo ensamblado. Uno de los métodos de ensamblado más reconocido es el empaquetado (*bagging* o *bootstrap aggregating*) (Breiman, 1996). El empaquetado crea múltiples conjuntos de datos mediante remuestreo con reemplazo de los datos de entrenamiento. Al combinar los resultados de los modelos estimados en cada uno de los conjuntos de datos obtenidos



por remuestreo, se aumenta la estabilidad y precisión de las predicciones, porque reduce la varianza.

Posteriormente, Breiman (Breiman, 2001) propuso el modelo de bosques aleatorios, que añade una capa de aleatoriedad en las variables de entrada a cada uno de los empaquetados, proporcionando mayor robustez contra el sobreajuste. Al ajustar el modelo, se considera un número limitado de variables predictoras elegidas aleatoriamente. Esta aleatoriedad hace que cada uno de los subconjuntos de datos considere distintos subconjuntos de variables predictoras garantizando mayor independencia entre los modelos estimados a partir de los distintos subconjuntos generados por el remuestreo.

En resumen, el algoritmo de bosques aleatorios combina los resultados de múltiples árboles de regresión independientes, cada uno generado sobre distintos subconjuntos de datos creados a partir de los datos originales y agrega las predicciones resultantes de los distintos árboles a través de un promedio.

Las **redes neuronales artificiales** (*artificial neural networks (ANN)*) son algoritmos que permiten modelar procesos no lineales de manera eficiente, a partir de la información de entrada recolectada a través de un vector denominado capa de entrada. Una vez ingresada la información se propaga y fluye capa a capa de la red, estableciendo las relaciones entre la capa de entrada y la capa final denominada de salida. El aprendizaje de las interrelaciones entre las variables predictoras se desarrolla a través del ajuste de parámetros característicos de este tipo de modelo denominados pesos sinápticos. Las capas intermedias u ocultas consisten en múltiples unidades denominadas neuronas que se encuentran interconectadas con las neuronas de las capas anterior y posterior. El número de capas ocultas y el número de neuronas en cada una de ellas define la topología de la red. Cada neurona genera una respuesta excitatoria a las señales recibidas por medio de una función de activación. Existen distintas funciones, de las cuales algunas pueden resultar más recomendadas para un objetivo y problema en particular (Bishop et al., 1995; Haykin, 1999).

El aprendizaje de la red se basa en capturar las relaciones entre la capa de entrada y de salida a partir de la optimización de una métrica de error. En los problemas de regresión la métrica más implementada es la raíz del error cuadrático medio (*RMSE*), la cual se calcula comparando las salidas predichas por la red con los valores observados. A partir de la pérdida registrada es que se genera una actualización de los pesos sinápticos mediante el algoritmo de retropropagación (*backpropagation*) (Rumelhart, Hinton, & Williams, 1986). Una de las mayores dificultades de este tipo de enfoque es encontrar la topología de red que mejor ajuste a los datos. Este proceso normalmente se aborda a partir del ajuste iterativo de múltiples arquitecturas. Generalmente, se parte de una red simple de una capa oculta y pocas neuronas, y se procede aumentando la complejidad de la red (incrementando secuencialmente el número de neuronas, así como el número de capas ocultas) hasta obtener un modelo satisfactorio que optimice los resultados.

Las **redes neuronales recurrentes** (*recurrent neural network (RNN)*), a diferencia de las tradicionales, incluyen bucles o conexiones entre unidades que permiten que la información persista en los sucesivos capas de la red. La capacidad de incorporar información sobre el contexto pasado en sus sucesivas salidas las hace especialmente prometedores para tareas en las que la información pasada es relevante para la predicción, como en el caso de series temporales. Las *RNN* pueden ser consideradas como múltiples copias de la misma red neuronal actuando conjuntamente, cada una de las cuales transfiere información a su sucesora y forma una arquitectura en cadena capaz de preservar la información de la secuencia. Las *RNN* son eficientes implementando información pasada en un intervalo de tiempo corto, es decir reciente, para realizar una tarea de predicción. Sin embargo, la información relevante no siempre está cercana al pasado y, a medida que aumenta el intervalo de tiempo, las *RNN* no logran conectar la información para realizar las predicciones, de esta forma disminuye su capacidad predictiva cuando la información importante se encuentra contenida en

mayores desfasajes de tiempo.

Para solventar esta falencia, en 1997 fueron introducidas las **redes de memoria a corto plazo** (*Long Short-Term Memory (LSTM)*) por Hochreiter y Schmidhuber (Hochreiter & Schmidhuber, 1997) y mejoradas en el 2000 por Gers et al. (Gers, Schmidhuber, & Cummins, 2000). Estas son una variación de las *RNN* capaz de aprender dependencias de largo plazo, gracias a la inclusión de unidades especiales llamadas bloques de memoria. Además, de otras unidades multiplicativas llamadas puertas que controlan el flujo de información de una unidad *LSTM* a otra. Una variante de este tipo de red es la **red recurrente con compuerta** (*Gated Recurrent Unit (GRU)*), introducidas por Cho et al. (Cho, Van Merriënboer, Bahdanau, & Bengio, 2014), las cuales mantienen las características propias de las *LSTM* con una estructura más simple, reduciendo la cantidad de parámetros a ajustar y permitiendo una ejecución de mayor rapidez y eficiencia.

### Metodología de modelado

Se evaluaron múltiples alternativas para desarrollar el modelo predictivo de  $PM_{2.5}$ , entre ellas distintas formas de condicionarlo, con el objetivo de aumentar el desempeño en la obtención de predicciones. Se generaron modelos para cada estación del año (4 modelos predictivos), día de la semana (7 modelos predictivos), mes del año (12 modelos predictivos), hora del día (24 modelos predictivos) y uso de suelo (3 modelos predictivos). Mediante estadística descriptiva se determinó que el uso del suelo es una fuente de variación importante de las series temporales de  $PM_{2.5}$ . Y por ello el desarrollo del algoritmo predictivo fue llevado a cabo condicionado por esta variable, de forma que se entrenaron dos algoritmos predictivos, uno para cada uno de los usos de suelo presente en la base de datos.

El entrenamiento de los algoritmos predictivos se realizó con un desfasaje de la variable respuesta respecto a las predictoras de 120 horas, es decir, cinco días, con el

objetivo de obtener un modelo predictivo que permita disponer de predicciones de concentración de contaminantes atmosféricos con cinco días de anticipación.

### Selección de variables

Fueron analizadas tres alternativas respecto de la cantidad de variables predictoras a incluir en el modelado predictivo. De esta forma pudo determinarse si los algoritmos resultantes de mejor ajuste se mantenían constantes bajo distintas versiones de la base de datos o si la selección de variables estaba jugando un rol fundamental en los resultados obtenidos. Las alternativas evaluadas contemplaron el ajuste bajo una base de datos que involucrase todas las variables regresoras (base de datos completa), otra que involucra las seleccionadas por LASSO y otra base de datos que involucra las variables seleccionadas por el algoritmo featurewiz. Todos los análisis se realizaron con la versión 3.10 de Python, empleando diferentes módulos, entre ellos “scikit-learn”, un módulo de aprendizaje automático creado a partir del paquete “scipy” para la selección por LASSO, y “featurewiz”, una biblioteca de Python para crear y seleccionar las características más importantes de los datos, para aplicar la selección del algoritmo de featurewiz.

El algoritmo LASSO es una técnica de selección de variables que utiliza una penalización (L1) para reducir la complejidad del modelo y mejorar su capacidad de generalización. Su objetivo es encontrar el subconjunto óptimo de variables más relevantes para desarrollar un modelo predictivo. Para lograr esto, LASSO minimiza una función de costo regularizada, que introduce un término de penalización L1. La penalización actúa como un mecanismo de selección de variables, ya que algunos coeficientes de regresión se reducirán a cero, lo que indica que las variables correspondientes no contribuyen significativamente al modelo. Una de las características útiles de LASSO es que permite reducir la dimensionalidad de los datos al eliminar las variables menos importantes (Robert, 1994).

El algoritmo *featurewiz*, surge de la combinación de dos algoritmos de selección de características. En primer lugar, emplea el algoritmo de SULOV (*Searching for Uncorrelated List of Variables*), que permite reducir la base de datos a un conjunto de variables no correlacionadas, reteniendo aquellas que más se vinculan con la variable respuesta. En segundo lugar, implementa un método de modelado de aprendizaje automático basado en la estimación por el método de ensamblado *ensemble* de la familia de los métodos de impulsar *boosting*, el cual es entrenado de forma recursiva seleccionando las variables que poseen mayor capacidad predictiva. De esta forma, el algoritmo logra encontrar el mejor conjunto de características, que puede ser empleado para entrenar un modelo de aprendizaje automático robusto (Bakheet, Al-Hamadi, Soliman, & Heshmat, 2023; Hu et al., 2023; Novaes Neto, 2022).

Las variables incluidas en cada una de las bases de datos completa y reducidas por selección de características, para cada uno de los usos de suelo se encuentran descritas en el Anexo.

### Metodología de entrenamiento

La metodología de partición de datos implementada fue una validación cruzada en la cual cada uno de los subconjuntos de datos necesarios para llevar a cabo el entrenamiento del modelo fue obtenido a partir de un muestreo aleatorio estratificado por meses, días y horas. Esta estratificación buscó maximizar la representatividad de las distintas condiciones temporales existentes en los distintos subconjuntos de datos para el ajuste del modelo predictivo. Las respectivas proporciones de los datos para cada uno de los subconjuntos (entrenamiento, validación y testeo), fue de 70 %, 15 % y 15 %, respectivamente. Cabe destacar que en los datos de entrenamiento se mantuvo el orden cronológico de las muestras luego de la extracción de las que formarían parte de los subconjuntos de validación y de testeo.

### Optimización modelo predictivo

Todos los algoritmos predictivos desarrollados fueron optimizados a través de un ajuste iterativo, variando los valores de los hiperparámetros, hasta obtener los valores que garantizaron el mayor desempeño predictivo. Además, para el caso de las redes neuronales se profundizó en el estudio de arquitecturas alternativas para llevar a cabo el modelado.

### Críterio para interpretar los resultados del modelo

Las contribuciones de cada una de las variables a las predicciones se cuantificaron con el método de los valores de las explicaciones aditivas de Shapley (SHAP) (Lubo-Robles et al., 2020). Los valores SHAP son una medida de atribución a las variables que permite interpretar modelos complejos de aprendizaje automático. Cada SHAP es la contribución de cada variable independiente a una predicción individual específica, en el caso del  $\text{PM}_{2.5}$ , en unidades de  $\frac{\mu\text{g}}{\text{m}^3}$ . En concreto, el SHAP para un predictor y una observación dada es la diferencia existente en los resultados de predicción entre un modelo que se ajusta incluyendo y excluyendo a dicho predictor. Para cada observación, la suma de todos los valores SHAP, más la media general (concentración media global de  $\text{PM}_{2.5}$  en los datos de entrenamiento), es igual a la predicción del modelo predictivo. La matriz resultante de los valores SHAP puede resumirse para comprender cómo contribuye cada predictor a las predicciones resultantes. El SHAP absoluto medio de todas las observaciones resume la contribución global de cada variable predictora, y es posible una interpretación local del modelo mediante la visualización a través de un gráfico de dispersión que compare los valores de dicha variable y la contribución SHAP que generan dichos valores.

### Evaluación del modelo predictivo

A la hora de comparar el desempeño de los distintos algoritmos predictivos tanto en los conjuntos de datos de entrenamiento como el de testeo, se implementaron cinco métricas de rendimiento: la raíz del error cuadrático medio de predicción (RMSE), el error absoluto medio (MAE), el coeficiente de determinación ( $R^2$ ), el coeficiente de correlación al cuadrado ( $r^2$ ) y el coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Raíz del Error Cuadrático Medio (*Root mean squared error (RMSE)*): expresa el promedio de la diferencia cuadrática entre los valores predichos por el modelo y los valores observados (Hyndman & Koehler, 2006). Esta es siempre no negativa, y un valor de 0 (poco común en la práctica) indicaría un ajuste perfecto a los datos. Generalmente, mientras menor RMSE mejor ajuste o mayor exactitud en las predicciones. Esta métrica es sensible a valores atípicos y pone mayor peso en los grandes errores, ya que su coeficiente elevado al cuadrado influirá notablemente en el resultado (Lehmann & Casella, 2006; Pontius, Thontteh, & Chen, 2008; Willmott & Matsuura, 2006).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

Error absoluto medio (*Mean absolute error (MAE)*): mide la media de las diferencias absolutas entre los valores predichos por el modelo y los valores observados, siendo menos sensible a valores atípicos a diferencia del RMSE. Una ventaja del MAE es que es fácil de interpretar, ya que se mide en las mismas unidades que la variable de respuesta. Un valor de MAE más bajo indica que el modelo es más preciso.

$$MAE = \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

Otra métrica de evaluación de modelos predictivos es el coeficiente de determinación (*coefficient of determination (R-squared)*). Esta métrica estima la proporción de la

varianza de la variable respuesta que puede ser explicada por el modelo. El R-squared toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que el modelo no explica nada de la variabilidad de la variable respuesta, mientras que 1 indica que el modelo explica la totalidad de la variabilidad.

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

Donde SSR es la suma de regresión al cuadrado también conocida como variación explicada por el modelo y SST es la variación total en los datos también conocida como suma total al cuadrado.

$$SSR = \sum_{i=1}^N (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SST = \sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2$$

Donde  $y_i$  es el valor  $y$  para la observación  $i$ ,  $\bar{y}$  es la media del valor  $y$  y  $\hat{y}_i$  es el valor predicho de  $y$  para la observación  $i$ .

El R-squared es una medida útil para evaluar el ajuste del modelo, ya que permite comparar el modelo predictivo con un modelo nulo que simplemente predice la media de la variable de respuesta. Si el R-squared es mayor que cero, el modelo predictivo proporciona una mejora con respecto al modelo nulo. Además, el R-squared se puede utilizar para comparar diferentes modelos y determinar cuál de ellos proporciona la mejor explicación de la variabilidad de la variable respuesta. Una limitación del R-cuadrado es que puede aumentar incluso al añadir variables irrelevantes al modelo, lo que se conoce como sobreajuste. Por lo tanto, es importante utilizar otras métricas en conjunto con el R-cuadrado para evaluar la calidad del modelo.

El coeficiente de correlación de Pearson (*Pearson's correlation coefficient* ( $r$ )) es una medida estadística que indica el grado de asociación lineal entre dos variables. El coeficiente de correlación de Pearson es el más utilizado y los valores que toma oscilan entre -1 y 1. Un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta, lo que



significa que cuando una variable aumenta, la otra variable también aumenta en la misma proporción. Un valor de -1 indica una correlación negativa perfecta, lo que significa que cuando una variable aumenta, la otra variable disminuye en la misma proporción. Un valor de 0 indica que no hay correlación entre las dos variables. El cuadrado del mismo oscila entre valores de 0 y 1, se espera que mientras mayor sea su valor mejor sea el ajuste del modelo predictivo, o exista mayor asociación entre los valores observados y predichos. Es importante destacar que el coeficiente de correlación de Pearson solo mide la asociación lineal entre dos variables, por lo que puede no ser adecuado para evaluar la relación entre variables no lineales. Además, al igual que el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación también puede ser afectado por valores atípicos o variables irrelevantes, lo que puede llevar a conclusiones erróneas. Por lo tanto, es recomendable utilizar otras métricas en conjunto con el coeficiente de correlación para evaluar la calidad del modelo.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 (y_i - \bar{y})^2}}$$

Otra métrica útil para evaluar el ajuste del modelo es el coeficiente de concordancia de Lin (*Lin's Concordance Correlation Coefficient (CCC)*) que evalúa la correlación entre dos variables al mismo tiempo que mide su concordancia. A diferencia del coeficiente de correlación de Pearson, el CCC toma en cuenta tanto la precisión como la exactitud del modelo. El CCC oscila entre -1 y 1, donde un valor de 1 indica una correlación y concordancia perfectas, mientras que un valor de -1 indica una correlación inversa y discordancia perfectas. Un valor de 0 indica que no hay correlación ni concordancia entre las dos variables. Es importante destacar que el CCC es una métrica más robusta que el coeficiente de correlación de Pearson, ya que no se ve afectado por valores

atípicos o distribuciones no normales.

$$\frac{2s_{12}}{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)^2 + s_1^2 + s_2^2}$$

Donde  $\bar{x}_1$  y  $\bar{x}_2$  son la media de cada una de las variables,  $s_1^2$  y  $s_2^2$  son la varianza de cada una de las variables y  $s_{12}$  es su covarianza.

Según las métricas de validación, valores más bajos de RMSE y MAE y más altos de  $R^2$ ,  $r$  y CCC pueden indicar un rendimiento del modelo más deseable y predicciones más acertadas, o bien con menos errores.

Además, cabe destacar que para abordar la comparación de la capacidad predictiva de los modelos ajustados se implementaron dos líneas de base contra las cuales comparar los algoritmos ajustados. Estas refieren a los algoritmos de línea de base (*base line*) que predicen la concentración en la hora siguiente y anterior a la estimación deseada. Cabe destacar que la implementación de los mismos es irreal, ya que no se dispone de estos datos en tiempo real para el área metropolitana de la provincia de Córdoba, a pesar de esto representa un algoritmo de extrema exigencia a superar. Un desempeño superior o similar al de este algoritmo refleja una elevada capacidad predictiva.

### 3.3. Resultados y discusión

#### 3.3.1. Modelado urbano

##### Comparación de algoritmos

**Enfoque bajo una base de datos completa** Este enfoque desarrolla el modelado predictivo a partir de una base de datos que involucra todas las variables descargadas de las múltiples fuentes de datos. Es decir que la base de datos final empleada para llevar a cabo el modelado predictivo involucra un total de 198 variables predictoras.

Tabla 3.2: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de entrenamiento para el uso de suelo urbano bajo el enfoque de una base de datos completa. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$ . Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Redes neuronales recurrentes	1.657	1.174	0.972	0.987	0.986
Predicción hora siguiente	3.736	2.313	0.859	0.929	0.929
Predicción hora anterior	3.743	2.319	0.858	0.929	0.929
Bosques Aleatorios	6.823	4.919	0.529	0.754	0.639
Regresión lineal múltiple	7.840	5.788	0.378	0.615	0.548

Tabla 3.3: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de testeo para el uso de suelo urbano bajo el enfoque de una base de datos completa. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$ . Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Predicción hora anterior	3.717	2.307	0.859	0.930	0.930
Redes neuronales recurrentes	3.747	2.472	0.857	0.927	0.924
Predicción hora siguiente	3.762	2.344	0.856	0.929	0.929
Bosques Aleatorios	7.135	5.168	0.482	0.715	0.601
Regresión lineal múltiple	7.929	5.888	0.360	0.601	0.540

Los resultados observados en las tablas 3.2 y 3.3 muestran que las redes neuronales recurrentes demostraron ser el algoritmo predictivo de mayor desempeño para el uso

de suelo urbano bajo el enfoque de una base de datos completa tanto en el conjunto de datos de entrenamiento como en el de testeo. A diferencia de las métricas obtenidas sobre la base de datos de entrenamiento, en el caso de las de testeo, no se logró superar uno de los modelos de base propuestos (predicción hora anterior), sin embargo, los resultados alcanzados demuestran tener una elevada capacidad predictiva.

El gran desempeño predictivo alcanzado demuestra como las características propias de aprendizaje del algoritmo logran captar las fuentes de variabilidad y realizar estimaciones acertadas de la variable respuesta. Además, puede apreciarse que los algoritmos predictivos restantes no logran superar los algoritmos de base propuestos, demostrando una baja capacidad predictiva en comparación con las redes neuronales recurrentes.

**Interpretación del modelo** Exploración de las variables de mayor importancia dada su contribución a las predicciones.

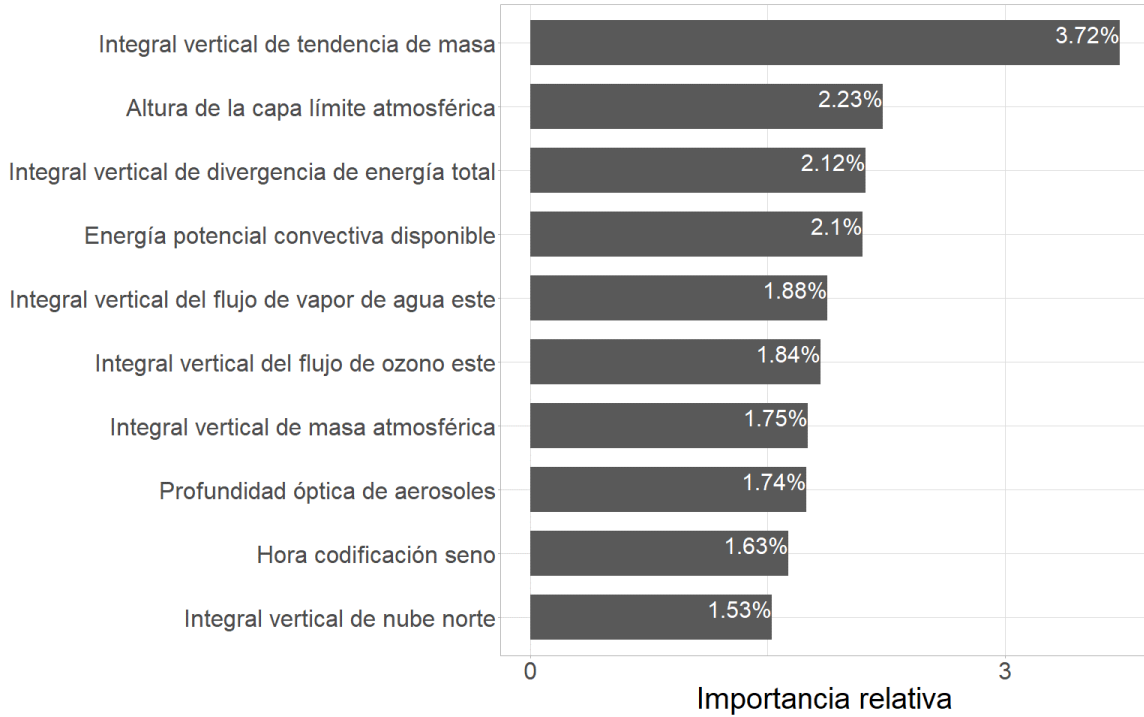


Figura 3.1: Importancia relativa de las variables en el modelo predictivo para la serie de datos urbanos bajo el enfoque de una base de datos completa.

A partir de la figura 3.1 pueden apreciarse las diez variables de mayor importancia relativa para el modelo predictivo en el uso de suelo urbano bajo una base de datos completa. Entre estas se destaca que nueve de las diez son variables satelitales y meteorológicas, demostrando una notable importancia y dependencia de la variable respuesta respecto de estas. Por otra parte, una de las variables se encuentra vinculada a la escala temporal, demostrando dependencia frente a sus patrones de variación temporal. Además, podemos notar que en total las diez variables más importantes reúnen el 20 % de la importancia relativa al explicar la variable respuesta, a su vez las cinco de mayor importancia reúnen el 12 % y las dos primeras menos del 6 %.

### **Enfoque bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo LASSO**

Este enfoque desarrolla el modelado predictivo a partir de una base de datos reducida a partir del algoritmo de selección de variables de LASSO. De esta forma a partir

de la base de datos completa que involucra un total de 198 variables predictoras, se aplicó el algoritmo y solo quedaron retenidas un total de 45 variables.

Tabla 3.4: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de entrenamiento para el uso de suelo urbano bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo LASSO. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Redes neuronales recurrentes	2.091	1.513	0.955	0.978	0.977
Predicción hora siguiente	3.736	2.313	0.859	0.929	0.929
Predicción hora anterior	3.743	2.319	0.858	0.929	0.929
Bosques Aleatorios	6.756	4.846	0.538	0.755	0.653
Regresión lineal múltiple	8.175	6.052	0.323	0.569	0.489

Tabla 3.5: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de testeo para el uso de suelo urbano bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo LASSO. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Predicción hora anterior	3.717	2.307	0.859	0.930	0.930
Predicción hora siguiente	3.762	2.344	0.856	0.929	0.929
Redes neuronales recurrentes	3.804	2.506	0.853	0.925	0.921
Bosques Aleatorios	7.049	5.068	0.494	0.719	0.619

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Regresión lineal múltiple	8.180	6.062	0.319	0.566	0.488

Los resultados observados en la tabla 3.4 y 3.5 muestran que, al igual que en el enfoque bajo una base de datos completa (Tabla 3.2 y 3.3), en el caso de una base de datos reducida bajo el algoritmo de LASSO, las redes neuronales recurrentes demuestran ser el algoritmo predictivo de mayor desempeño para el uso de suelo urbano tanto en el conjunto de datos de entrenamiento como en el de testeo. A diferencia de lo sucedido en el enfoque bajo una base de datos completa, en este ninguno de los algoritmos logra superar los modelos de base propuestos en la base de datos de testeo. Sin embargo, los resultados obtenidos muestran una capacidad predictiva superior para el caso de las redes neuronales recurrentes en comparación con los demás algoritmos. Además, puede apreciarse que los algoritmos predictivos restantes no logran superar los ninguno de los de base propuestos en la base de datos de entrenamiento, demostrando una inferior capacidad predictiva.

**Interpretación del modelo** Exploración de las variables de mayor importancia dada su contribución a las predicciones.

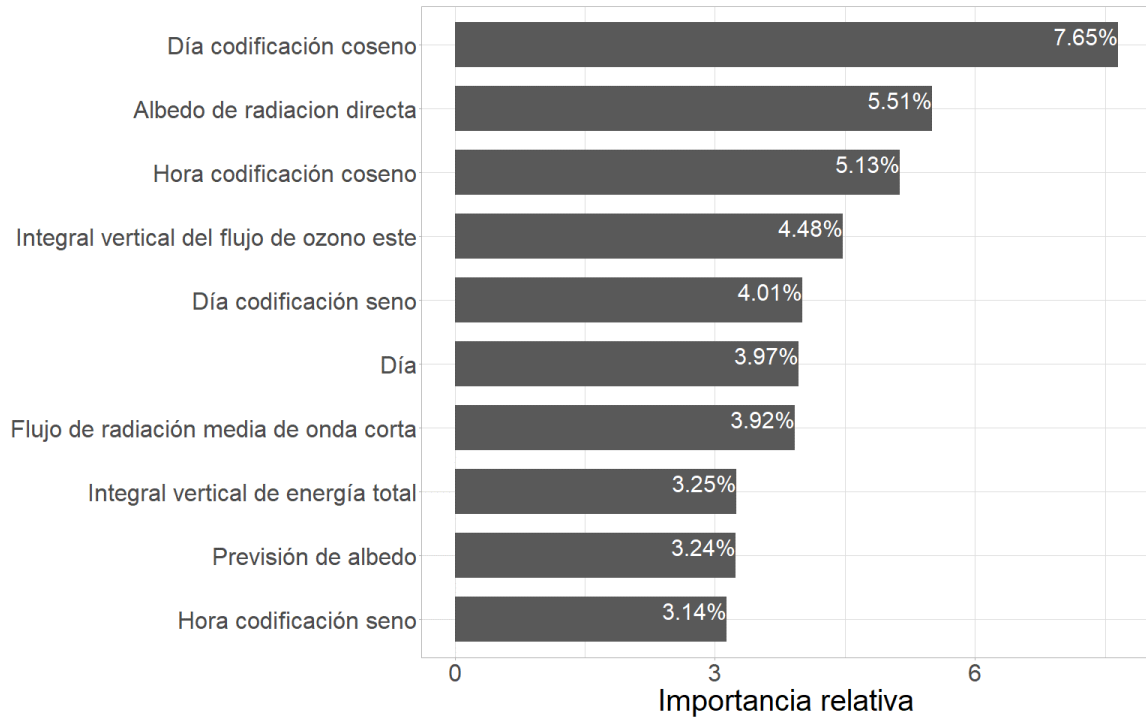


Figura 3.2: Importancia relativa de las variables en el modelo para la serie de datos urbanos, bajo una base de datos reducida bajo el algoritmo de LASSO.

A partir de la figura 3.2 pueden apreciarse las diez variables de mayor importancia relativa para el modelo predictivo en el uso de suelo urbano bajo una base de datos reducida por el algoritmo de LASSO. Entre estas se destaca que cinco de las diez son variables satelitales y meteorológicas, mientras que las restantes cinco son variables temporales, demostrando una dependencia similar de la variable repuesta respecto de estas. Además, podemos notar que en total las diez variables más importantes reúnen el 44 % de la importancia relativa al explicar la variable respuesta, a su vez las cinco de mayor importancia reúnen menos el 26 % y las dos primeras menos del 15 %.

#### **Enfoque bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo featurewiz**

Este enfoque desarrolla el modelado predictivo a partir de una base de datos reducida a partir del algoritmo de selección de variables de featurewiz. De esta forma a partir de la base de datos completa que involucra un total de 198 variables predictoras, se



aplicó el algoritmo y solo quedaron retenidas un total de 66 variables.

Tabla 3.6: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de entrenamiento para el uso de suelo urbano bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo featurewiz. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Redes neuronales recurrentes	1.943	1.390	0.960	0.981	0.980
Predicción hora siguiente	3.736	2.313	0.859	0.929	0.929
Predicción hora anterior	3.743	2.319	0.858	0.929	0.929
Bosques Aleatorios	6.833	4.922	0.527	0.753	0.638
Regresión lineal múltiple	8.234	6.121	0.313	0.560	0.477

Tabla 3.7: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de testeo para el uso de suelo urbano bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo featurewiz. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Predicción hora anterior	3.717	2.307	0.859	0.930	0.930
Predicción hora siguiente	3.762	2.344	0.856	0.929	0.929
Redes neuronales recurrentes	3.897	2.587	0.845	0.921	0.918
Bosques Aleatorios	7.143	5.173	0.481	0.714	0.600
Regresión lineal múltiple	8.265	6.173	0.305	0.553	0.473

Los resultados observados en la tabla 3.6 y 3.7 muestran de igual forma que en los

anteriores enfoques evaluados (Tabla 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5) que en el caso de una base de datos reducida bajo el algoritmo de featurewiz, las redes neuronales recurrentes demuestran ser el algoritmo predictivo de mayor desempeño para el uso de suelo urbano tanto en el conjunto de datos de entrenamiento como en el de testeo. De igual forma que lo sucedido para el enfoque de la base de datos reducida por medio del algoritmo de LASSO, ninguno de los algoritmos predictivos logra superar los modelos de base propuestos para los datos de testeo (Tabla 3.5), sin embargo, los resultados muestran una capacidad predictiva superior en el caso de las redes neuronales recurrentes en comparación con los demás algoritmos. Además, puede apreciarse que los algoritmos predictivos restantes no logran superar los de base propuestos bajo la base de datos de entrenamiento, demostrando una inferior capacidad predictiva.

**Interpretación del modelo** Exploración de las variables de mayor importancia dada su contribución a las predicciones.

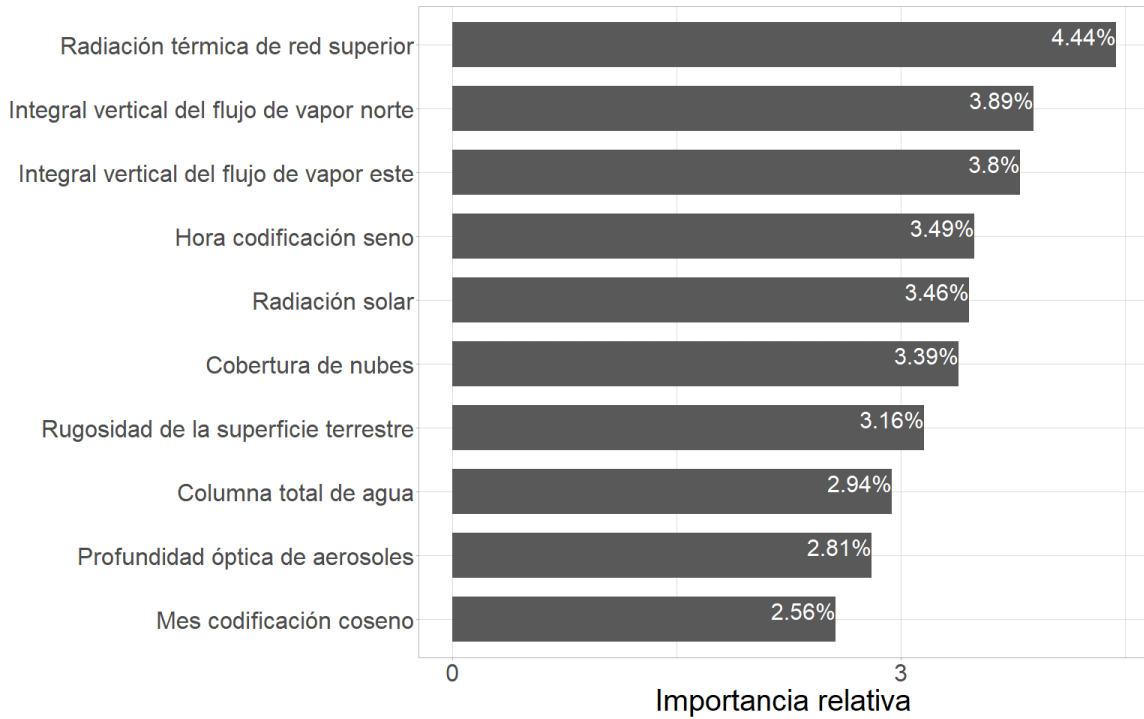


Figura 3.3: Importancia relativa de las variables en el modelo predictivo para la serie de datos urbanos bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo de featurewiz.

A partir de la figura 3.3 pueden apreciarse las diez variables de mayor importancia relativa para el modelo predictivo en el uso de suelo urbano, bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo de featurewiz. Entre estas se destaca que ocho de las diez son variables satelitales y meteorológicas, demostrando una notable importancia y dependencia de la variable repuesta respecto de estas en este caso. Por otra parte, dos de las variables se hallan vinculada a la escala temporal, demostrando dependencia frente a sus patrones de variación temporal. Además, podemos notar que en total las diez variables más importantes reúnen el 34 % de la importancia relativa al explicar la variable respuesta, a su vez las cinco de mayor importancia reúnen menos el 20 % y las dos primeras menos del 8 %.

### 3.3.2. Modelado agrícola y área verde

#### Comparación de algoritmos

**Enfoque bajo una base de datos completa** Este enfoque desarrolla el modelado predictivo a partir de una base de datos que involucra todas las variables descargadas de las múltiples fuentes de datos. Es decir que la base de datos final empleada para llevar a cabo el modelado predictivo involucra un total de 198 variables predictoras.

Tabla 3.8: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de entrenamiento para el uso de agrícola y área verde bajo el enfoque de una base de datos completa. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio ( $RMSE$ ), error absoluto medio ( $MAE$ ), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin ( $CCC$ ).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Bosques Aleatorios	1.016	0.657	0.973	0.989	0.985
Redes neuronales recurrentes	1.363	0.940	0.950	0.975	0.973
Predicción hora siguiente	2.809	1.571	0.792	0.896	0.896
Predicción hora anterior	2.817	1.567	0.791	0.895	0.895
Regresión lineal múltiple	4.941	3.681	0.356	0.597	0.525

Tabla 3.9: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de testeo para el uso de agrícola y área verde bajo el enfoque de una base de datos completa. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio ( $RMSE$ ), error absoluto medio ( $MAE$ ), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin ( $CCC$ ).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Bosques Aleatorios	2.673	1.749	0.810	0.903	0.888
Predicción hora anterior	2.695	1.565	0.807	0.904	0.904
Predicción hora siguiente	2.741	1.543	0.800	0.901	0.901
Redes neuronales recurrentes	2.846	1.843	0.784	0.887	0.881
Regresión lineal múltiple	5.013	3.741	0.334	0.579	0.511

Los resultados observados en la tabla 3.8 y 3.9, permiten notar que para el enfoque bajo una base de datos completa en el uso de suelo agrícola y área verde, el algoritmo predictivo que demuestra el mayor desempeño son los bosques aleatorios. Tanto las redes neuronales como los bosques aleatorios superan los algoritmos de base bajo la base de datos de entrenamiento, a pesar de esto el algoritmo de bosques aleatorios muestra un mayor exactitud en sus predicciones. Por otra parte, las métricas sobre la base de datos de testeo evidencian que excepto el algoritmo de bosques aleatorios, ninguno de los restantes es capaz de superar los resultados de los modelos de base propuestos, demostrando que este es el algoritmo de mayor capacidad predictiva para este uso de suelo.

### Interpretación del modelo

Exploración de las variables de mayor importancia dada su contribución a las predicciones.

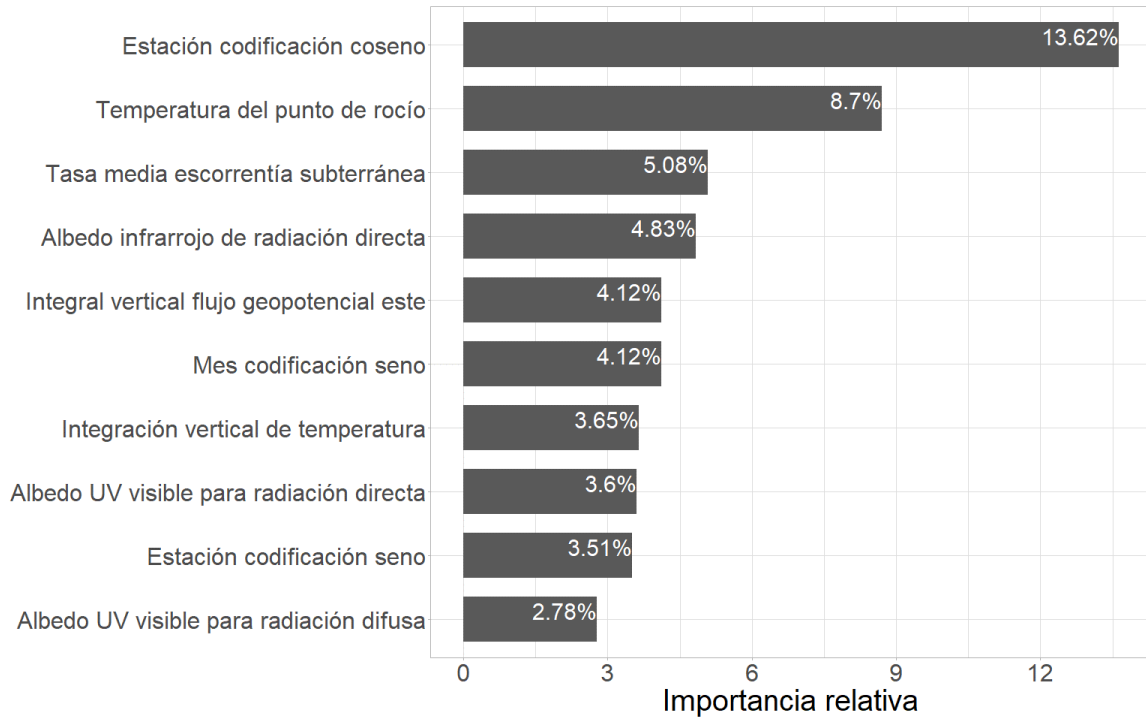


Figura 3.4: Importancia relativa de las variables en el modelo predictivo para la serie de datos agrícola y área verde en una base de datos completa.

A partir de la figura 3.4 pueden apreciarse las diez variables de mayor importancia relativa para el modelo predictivo en el uso de suelo agrícola y área verde bajo una base de datos completa. Entre estas se destaca que tres de las diez, entre las cuales se halla la de mayor importancia relativa, se encuentran vinculada a la escala temporal, demostrando la notable importancia y dependencia de la variable respuesta con respecto a sus patrones de variación temporales para este uso de suelo. Por otra parte las restantes son variables satelitales demostrando la gran capacidad de las mismas para explicar la variabilidad de la variable respuesta. Además, podemos notar que en total las diez variables más importantes reúnen el 55 % de la importancia relativa al explicar la variable respuesta, a su vez las cinco de mayor importancia reúnen el 36 % y las dos primeras el 22 %.

### Enfoque bajo una base de datos reducida bajo el algoritmo de LASSO

Este enfoque desarrolla el modelado predictivo a partir de una base de datos reducida a partir del algoritmo de selección de variables de LASSO. De esta forma a partir de la base de datos completa que involucra un total de 198 variables predictoras, se aplicó el algoritmo y solo quedaron retenidas un total de 40 variables.

Tabla 3.10: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de entrenamiento para el uso de suelo agrícola y área verde bajo una base de datos reducida por el algoritmo de LASSO. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Bosques Aleatorios	0.975	0.625	0.975	0.990	0.986
Redes neuronales recurrentes	1.530	1.051	0.937	0.970	0.967
Predicción hora siguiente	2.809	1.571	0.792	0.896	0.896
Predicción hora anterior	2.817	1.567	0.791	0.895	0.895
Regresión lineal múltiple	5.250	3.879	0.273	0.523	0.429

Tabla 3.11: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de testeo para el uso de suelo agrícola y área verde bajo una base de datos reducida por el algoritmo de LASSO. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio (RMSE), error absoluto medio (MAE), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin (CCC).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Bosques Aleatorios	2.550	1.650	0.827	0.912	0.899
Predicción hora anterior	2.695	1.565	0.807	0.904	0.904

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Predicción hora siguiente	2.741	1.543	0.800	0.901	0.901
Redes neuronales recurrentes	2.784	1.796	0.794	0.893	0.888
Regresión lineal múltiple	5.241	3.900	0.272	0.523	0.430

Los resultados observados en las tablas 3.10 y 3.11, muestran los mismos resultados que para el caso de una base de datos completa (Tabla 3.8 y 3.9). De esta forma queda en evidencia que el modelo predictivo de mayor desempeño para el uso de suelo agrícola y área verde, ajustado sobre una base de datos reducida bajo el algoritmo de LASSO, son los bosques aleatorios.

### Interpretación del modelo

Exploración de las variables de mayor importancia dada su contribución a las predicciones.



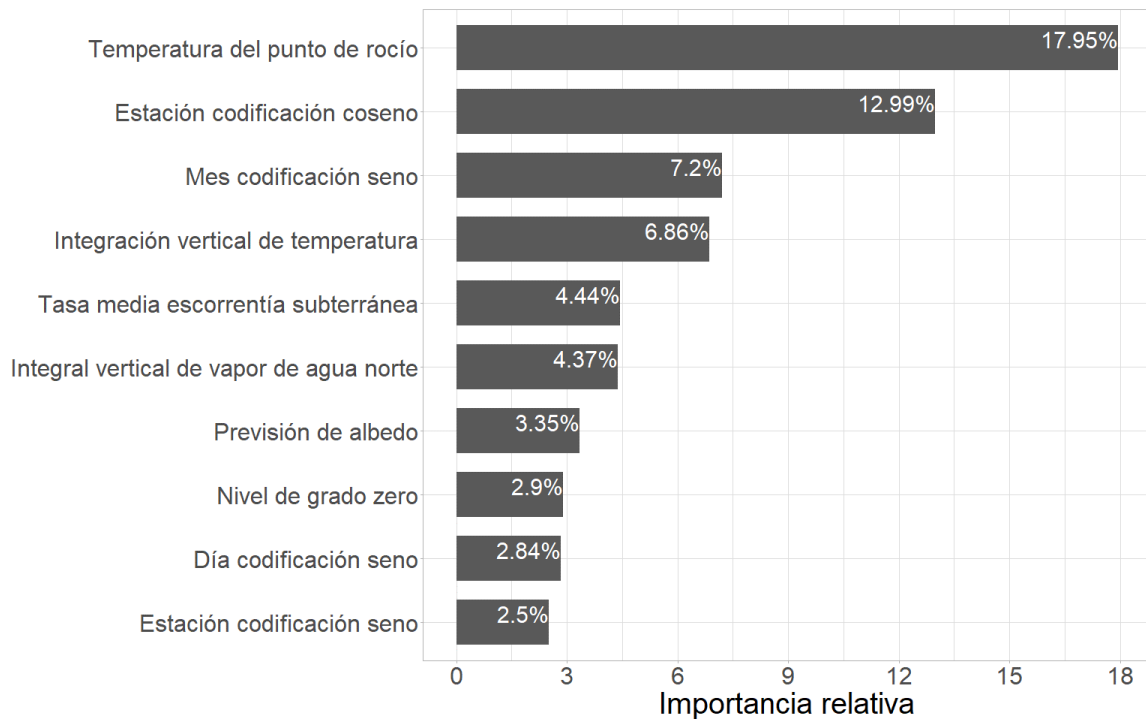


Figura 3.5: Importancia relativa de las variables en el modelo para la serie de datos agrícola y área verde para una base de datos reducida por medio del algoritmo de LASSO.

A partir de la figura 3.5 pueden apreciarse las diez variables de mayor importancia relativa para el modelo predictivo en el uso de suelo agrícola y área verde bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo de LASSO. Entre estas se destaca que seis de las diez, entre las cuales se halla la de mayor importancia relativa, son variables satelitales y meteorológicas, demostrando la dependencia de la variable respuesta respecto de estas. Por otra parte las restantes son variables vinculada a la escala temporal, demostrando la importancia de contemplar los patrones de variación temporales. Además, podemos notar que en total las diez variables más importantes reúnen el 65 % de la importancia relativa al explicar la variable respuesta, a su vez las cinco de mayor importancia reúnen el 50 % y las dos primeras el 30 %.

#### **Enfoque bajo una base de datos reducida por el algoritmo de featurewiz**

Este enfoque desarrolla el modelado predictivo a partir de una base de datos reducida

a partir del algoritmo de selección de variables de featurewiz. De esta forma a partir de la base de datos completa que involucra un total de 198 variables predictoras, se aplicó el algoritmo y solo quedaron retenidas un total de 54 variables.

Tabla 3.12: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de entrenamiento para el uso de suelo agrícola y área verde bajo una base de datos reducida por el algoritmo de featurewiz. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio ( $RMSE$ ), error absoluto medio ( $MAE$ ), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin ( $CCC$ ).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Bosques Aleatorios	1.020	0.662	0.973	0.989	0.985
Redes neuronales recurrentes	1.432	0.992	0.944	0.973	0.971
Predicción hora siguiente	2.809	1.571	0.792	0.896	0.896
Predicción hora anterior	2.817	1.567	0.791	0.895	0.895
Regresión lineal múltiple	5.176	3.850	0.293	0.542	0.454

Tabla 3.13: Métricas de ajuste de los algoritmos predictivos de aprendizaje automático en el set de datos de testeo para el uso de suelo agrícola bajo una base de datos reducida por el algoritmo de featurewiz. Los valores de  $RMSE$  y  $MAE$  se encuentran en las mismas unidades que la variable respuesta, es decir  $[\frac{\mu g}{m^3}]$  Referencias: Error cuadrático medio ( $RMSE$ ), error absoluto medio ( $MAE$ ), coeficiente de determinación ( $R^2$ ), coeficiente de correlación de Pearson ( $r$ ) y coeficiente de concordancia de Lin ( $CCC$ ).

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Predicción hora anterior	2.695	1.565	0.807	0.904	0.904
Bosques Aleatorios	2.702	1.769	0.806	0.901	0.885
Predicción hora siguiente	2.741	1.543	0.800	0.901	0.901
Redes neuronales recurrentes	2.819	1.820	0.788	0.890	0.886

Modelo	RMSE	MAE	$R^2$	$r$	CCC
Regresión lineal múltiple	5.197	3.878	0.284	0.534	0.448

Los resultados observados en la tabla 3.12 y 3.13, demuestran de igual forma para los restantes enfoques de modelado en el uso de suelo agrícola y área verde, que los bosques aleatorios son el algoritmo de mayor capacidad predictiva en este uso de suelo. A pesar de ello podemos notar que este algoritmo no logra superar el desempeño de uno de los modelos de base propuestos en la base de datos de testeo, sin embargo este demuestra exatitud a la hora de realizar las predicciones.

### Interpretación del modelo

Exploración de las variables de mayor importancia dada su contribución a las predicciones.

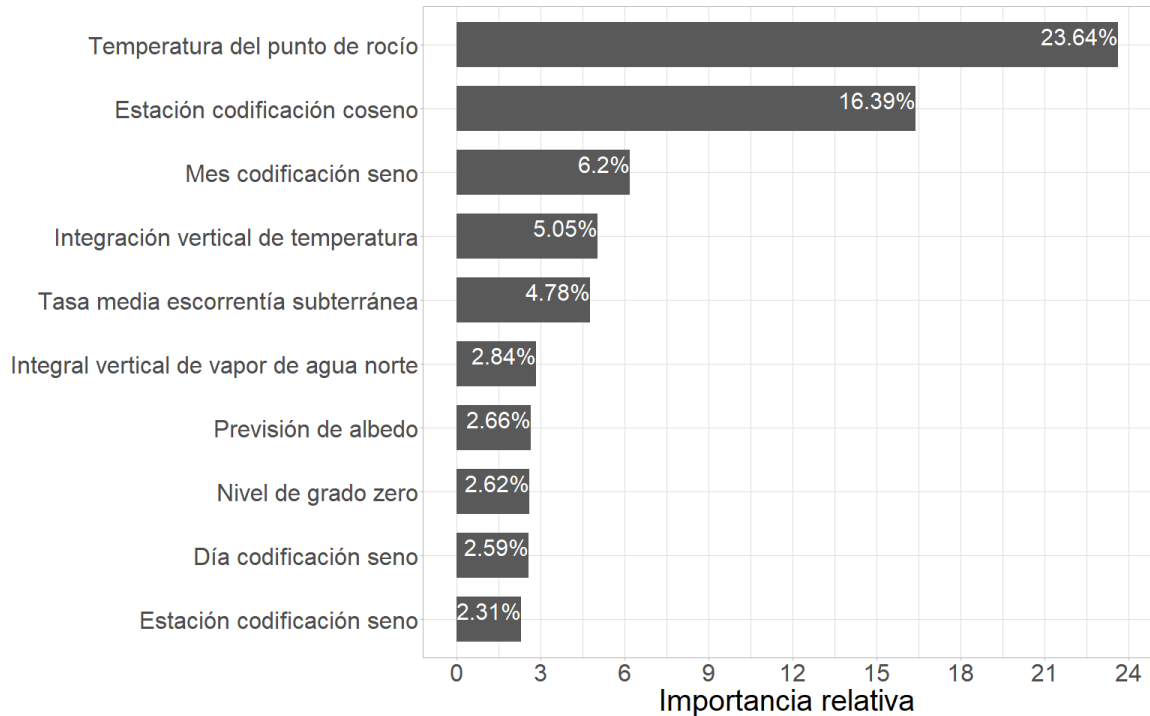


Figura 3.6: Importancia relativa de las variables en el modelo para la serie de datos agrícola y área verde para una base de datos reducida bajo el algoritmo de featurewiz.

A partir de la figura 3.6 pueden apreciarse las diez variables de mayor importancia relativa para el modelo predictivo en el uso de suelo agrícola y área verde bajo una base de datos reducida por medio del algoritmo de featurewiz. Entre estas se destaca que seis de las diez, entre las cuales se halla la de mayor importancia relativa, son variables satelitales y meteorológicas, demostrando la dependencia de la variable repuesta respecto de estas. Por otra parte las restantes son variables vinculada a la escala temporal, demostrando la importancia de contemplar los patrones de variación temporales. Además, podemos notar que en total las diez variables más importantes reúnen el 69 % de la importancia relativa al explicar la variable respuesta, a su vez las cinco de mayor importancia reúnen el 56 % y las dos primeras el 40 %.

### 3.3.3. Variación en el paradigma de modelado

A partir de los resultados obtenidos para los distintos enfoques de modelado predictivo en ambos usos de suelo puede notarse un cambio en el paradigma del algoritmo predictivo de mejor ajuste para cada uno de ellos. Este cambio de paradigma podría encontrarse vinculado no solo a características propias de cada una de las series de tiempo, si no también a las de aprendizaje de los algoritmos empleados en el modelado predictivo.

En primera instancia, el cambio podría encontrarse vinculado a las características propias de la serie temporal en cada uno de los usos de suelo, las cuales podrían favorecer el desempeño de distintos algoritmos predictivos. En el caso de la serie de tiempo para el uso de suelo agrícola y área verde, se observó que las realizaciones variaban en un entorno reducido respecto de su media. Esto indica una baja dispersión de los datos en relación a la misma, lo que se traduce en una baja frecuencia de fluctuación entre valores de elevada y baja magnitud. Esta característica permite que la variable respuesta pueda ser explicada por un menor número de variables predictoras, dada su baja variabilidad en comparación con la serie urbana (Figuras

3.4, 3.5 y 3.6).

Es destacable como en las primeras cinco variables se reúne un porcentaje considerable de la importancia relativa para explicar la variable respuesta en el uso de suelo agrícola y área verde, frente al urbano. Además, puede destacarse que dentro de las diez variables de mayor importancia relativa, bajo los tres enfoques de selección de variables para el modelado predictivo siempre se mantienen constantes seis variables predictoras, difiriendo sutilmente en el orden de importancia que reciben. Estas son: temperatura del punto de rocío, estación codificación coseno, integral vertical de temperatura, mes codificación seno, tasa media de escorrentía subterránea y estación codificación seno. Este hecho refleja como en un número bajo de variables se concentra la información necesaria para modelar la variabilidad de la serie, independientemente del enfoque de modelado que se este considerando. Esta concentración de información se sustenta en que al ser una serie de baja variabilidad se requiere menor información para describir sus fluctuaciones, ya que pueden ser explicadas la mayor parte del tiempo por las mismas variables predictoras.

La concentración de información en un número reducido de variables es favorecedora para el algoritmo de bosques aleatorios, el cual resulta eficiente detectando y utilizando la información de las variables de mayor importancia en la base de datos. Una vez detectadas, estas son retenidas en múltiples árboles individuales del bosque, generando una influencia de mayor peso en las predicciones. Debido al gran porcentaje de información contenido en una reducida cantidad de variables, este algoritmo logra internalizar de forma efectiva las interrelaciones entre las distintas variables, lo que resulta en un modelo predictivo de elevada exactitud.

Por otra parte, es importante destacar que las series provenientes de entornos urbanos presentan una notoria dispersión en sus realizaciones con respecto a su media. Esto implica que sus datos se encuentran menos concentrados en comparación con la series agrícola y de área verde. Además, se trata de una serie de gran variabilidad

dado a las continuas fluctuaciones entre valores de elevada y baja magnitud (saltos entre picos y baches de concentración). Por este motivo, a diferencia de la serie temporal agrícola y área verde, en este caso se requiere un número de variables superior para reunir el mismo porcentaje de importancia relativa (Figuras 3.1, 3.2 y 3.3). Es importante destacar que entre los distintos enfoques de modelado predictivo, ninguna de las variables predictoras se repite dentro de las diez de mayor importancia relativa. Esto ocurre como consecuencia de la gran variabilidad existente, lo cual genera que las variables retenidas bajo los distintos enfoques de selección de variables difieran notablemente. Además, es importante destacar que la importancia relativa otorgada a cada una de las variables participantes en el modelo varía en un rango sumamente acotado, demostrando que a diferencia del uso de suelo agrícola y área verde no hay variables que demuestren supremacía en cuanto a su importancia relativa que reflejan, si no que su influencia es similar.

De esta forma los algoritmos de redes neuronales ajustados no identificaron variables predictoras de gran importancia relativa, a diferencia de lo que sucede con los bosques aleatorios en el uso de suelo agrícola y área verde. En su lugar, todas las variables aportan de forma homogénea a las predicciones, siendo el algoritmo predictivo el encargado de internalizar las ponderaciones de las mismas en bajo distintas condiciones. Esto puede apreciarse en las figuras 3.1, 3.2 y 3.3, donde en comparación con los resultados acumulados de porcentaje de importancia relativa para el uso de suelo agrícola y área verde, los evidenciados por el uso de suelo urbano son inferiores.

Dadas las características de la serie temporal urbana el modelado predictivo es más apto a través de redes neuronales recurrentes, cuyo algoritmo posee numerosos parámetros que logran reflejar el aporte de cada una de las variables a la predicción bajo las distintas situaciones posibles presentes en la base de datos. De esta forma, al calcularse una gran cantidad de parámetros, puede notarse reflejado en cada predicción la influencia de cada una de las variables presentes en la base de datos, siendo el

algoritmo predictivo el encargado de ponderar las influencias en cada caso particular. Al tratarse de una serie en donde la importancia relativa atribuida a las distintas predictoras es similar, el contar con un algoritmo predictivo que tenga en cuenta la influencia conjunta de todas ellas resulta en un elevado desempeño predictivo. De esta forma en cada predicción puede verse reflejada la influencia de cada una de las variables predictoras. Por este motivo era de esperar que los resultados bajo la base de datos completa demuestren una mayor capacidad predictiva, en comparación con los enfoques de bases de datos reducidas.

### 3.4. Conclusión

La metodología de modelado que demostró mayor desempeño predictivo estuvo condicionada por el uso de suelo, es decir que el modelo predictivo final se construyó a través de la combinación de dos modelos predictivos uno para cada uno de los usos considerados.

Los resultados obtenidos indican que los modelos predictivos desarrollados logran explicar la variabilidad de la concentración de  $PM_{2.5}$  a partir de variables satelitales.

La exactitud en las predicciones del modelo predictivo demostraron que posee potencial para cumplir el objetivo de alertar a la población ante condiciones adversas de calidad de aire con cinco días de anticipación.

Las características propias de cada una de las series temporales bajo los distintos usos de suelo y las de aprendizaje de cada uno de los algoritmos predictivos evaluados, fueron determinantes en los resultados de mejor ajuste para cada uno de los usos de suelo.

El hecho de que la importancia relativa de las variables en los múltiples modelos predictivos para la serie agrícola y área verde siempre contenga las mismas seis variables habla de la concentración de información necesaria para explicar sus fluctuaciones,

dada a la baja variabilidad. A su vez, la falta de concentración de la información en la serie urbana, demostrada en la variación de las variables de mayor importancia en los distintos enfoques evaluados, se vincula a la elevada variabilidad presente en la misma.

Series temporales con características de gran variabilidad y fluctuaciones entre sus valores son más aptas para ser modeladas a través de redes neuronales recurrentes. Mientras que series temporales de baja variabilidad y fluctuaciones entre sus valores muestran un mejor desempeño bajo el algoritmo de bosques aleatorios.



# Capítulo 4

## Síntesis

### 4.1. Principales conclusiones

La distribución teórica que minimizo los valores del criterio de información de Akaike (AIC) y del criterio de información bayesiano (BIC), demostrando el mejor ajuste a los datos de concentración  $PM_{2.5}$  fue la distribución gamma.

Las características temporales de la serie de concentración de  $PM_{2.5}$  permite explicar gran parte de la variabilidad de la misma. A su vez las características espaciales, referidas a la ubicación y la influencia diferencial de la micro escala en cada uno de los usos de suelo, permite explicar la diferencia en la magnitud de concentraciones existente en cada uno de ellos.

Las características temporales de la serie promedio de concentración de  $PM_{2.5}$  se mantienen constantes independientemente del uso de suelo del que se trate, reflejando el mismo patrón de variación a lo largo de las distintas escalas temporales. A pesar de mostrar un patrón de variación similar, puede destacarse que el mismo se ve atenuado en cuanto a la magnitud de las concentraciones en la serie agrícola y área verde en comparación con la serie urbana. Este hecho refleja que el patrón de variación de la concentración de  $PM_{2.5}$  responde a una dinámica temporal similar, que se encuentra

fuertemente influenciada por las condiciones espaciales de los sitios que se estén analizando, lo cual se ve reflejado en la variación de las magnitudes entre los usos de suelo. El análisis exploratorio confirmó la diferencia existente entre las series temporales provenientes de distintos usos de suelo. La serie de datos proveniente de entornos agrícolas y área verde demostró ser una de concentraciones de menor magnitud, mayormente concentradas en función de su media, demostrando pocas fluctuaciones entre valores de elevada y baja magnitud, caracterizándose por ser una serie temporal de menor variabilidad en comparación con la urbana. Por su parte, la serie de datos proveniente de entornos urbanos, demostró ser una que toma valores de mayor magnitud, más dispersa respecto de su media, demostrando gran cantidad de fluctuaciones entre valores de baja y elevada magnitud, es decir de mayor variabilidad.

Finalmente, junto con la variación de las escalas temporales de mayor magnitud, como los meses y estaciones, se identificó la variación de las condiciones meteorológicas a lo largo de los mismos. Esta variación demostró potencial para explicar la variabilidad de la concentración de  $PM_{2.5}$ , independientemente del uso de suelo que se esté considerando.

La metodología de modelado que demostró mayor desempeño predictivo fue condicionando por el uso de suelo, es decir que el modelo predictivo final se construyó a través de la combinación de dos modelos predictivos uno para cada uno de los usos considerados.

Los resultados obtenidos indican que los modelos predictivos desarrollados logran explicar la variabilidad de la concentración de  $PM_{2.5}$  a partir de variables satelitales.

La exactitud en las predicciones del modelo predictivo demostraron que posee potencial para cumplir el objetivo de alertar a la población ante condiciones adversas de calidad de aire con cinco días de anticipación.

Las características propias de cada una de las series temporales bajo los distintos usos de suelo y las de aprendizaje de cada uno de los algoritmos predictivos evaluados,

fueron determinantes en los resultados de mejor ajuste para cada uno de los usos de suelo.

El hecho de que la importancia relativa de las variables en los múltiples modelos predictivos para la serie agrícola y área verde siempre contenga las mismas seis variables habla de la concentración de información necesaria para explicar sus fluctuaciones, dada a la baja variabilidad. A su vez, la falta de concentración de la información en la serie urbana, demostrada en la variación de las variables de mayor importancia en los distintos enfoques evaluados, se vincula a la elevada variabilidad presente en la misma.

Series temporales con características de gran variabilidad y fluctuaciones entre sus valores son más aptas para ser modeladas a través de redes neuronales recurrentes. Mientras que series temporales de baja variabilidad y fluctuaciones entre sus valores muestran un mejor desempeño bajo el algoritmo de bosques aleatorios.

## **4.2. Futuras líneas de investigación**

En primera instancia se propone como futuro lineamiento de continuación de esta tesis el estudio de la variabilidad conjunta de la concentración de  $PM_{2.5}$  con respecto a las variables satelitales de forma individual, con el objetivo de identificar cuáles son las que más se vinculan a la fluctuación de la concentración de este contaminante. De esta forma se podrá identificar cuales son las variables de mayor relevancia para explicar la variabilidad de la variable respuesta sin la necesidad de implementar métodos de selección de variables que realicen esta tarea.

En segundo lugar, se promueve hacer hincapié en la comparación del desempeño de los modelos predictivos de concentración de  $PM_{2.5}$  con otros algoritmos predictivos que implementen otro tipo de dato, como por ejemplo imágenes satelitales o bien la combinación de datos satelitales y meteorológicos con imágenes.

En tercer lugar se propone implementar un procedimiento de simulación para

verificar los resultados obtenidos en la presente tesis. Este tendría por objetivo simular dos series una que demuestre un alto grado de variabilidad y otra con uno bajo, además de múltiples variables respuestas. Una vez llevada a cabo la simulación proceder al ajuste de los modelos predictivos mencionados en la presente tesis, para discernir si a través de datos simulados se alcanza las mismas conclusiones. La principal conclusión a refutar es la que refiere a que series temporales con características de gran variabilidad y fluctuaciones entre sus valores son más aptas para ser modeladas a través de redes neuronales recurrentes. Mientras que series temporales de baja variabilidad y fluctuaciones entre sus valores muestran un mejor desempeño bajo el algoritmo de bosques aleatorios.

Finalmente, se propone la implementación del modelo predictivo en producción, este inciso persigue el objetivo de poner en funcionamiento el modelo desarrollado, permitiendo la consulta de datos por medio de la población, paleando la inaccesibilidad a datos de contaminación atmosférica.

# Capítulo 5

## Anexo

### 5.1. Listado de variables meteorologicas y satelitales involucradas

En la presente sección se indican todas las variables involucradas en cada una de las bases de datos implementadas a la hora de desarrollar el modelo predictivo.

#### 5.1.1. Base de datos completa

La base de datos completa contó con un total de 195 variables estas son: hora, día, mes, día del mes, estación, mes codificación seno, mes codificación coseno, día codificación seno, día codificación coseno, día del mes codificación seno, día del mes codificación coseno, hora codificación seno, hora codificación coseno, estación codificación seno, estación codificación coseno, componente u del viento a 100 m, componente v del viento a 100 m, componente u del viento neutral a 10 m, componente v del viento a 10 m, componente v del viento neutral a 10 m, componente v del viento a 10 m, ráfaga de viento desde el posprocesamiento anterior a 10 m, temperatura del punto de rocío a 2 m, temperatura a 2 m, ángulo de la orografía a escala inferior a la cuadrícula, anisotropía de la orografía a escala inferior a la cuadrícula, disipación

de la capa límite, altura de la capa límite, cielo despejado, radiación solar directa en la superficie, altura de la base de las nubes, energía potencial convectiva disponible, inhibición convectiva, precipitación convectiva, tasa de lluvia convectiva, radiación ultravioleta descendente en la superficie, tensión superficial de ondas de gravedad hacia el este, tensión superficial turbulenta hacia el este, evaporación, evaporación del suelo desnudo, evaporación desde la parte superior del dosel, evaporación de la transpiración de la vegetación, albedo previsto, logaritmo previsto de la rugosidad de la superficie para el calor, superficie prevista rugosidad, velocidad de fricción, geopotencial, disipación de ondas de gravedad, nubosidad alta, cubierta de vegetación alta, ráfaga de viento instantánea de 10 m, tensión superficial turbulenta instantánea hacia el este, fracción de precipitación superficial instantánea a gran escala, flujo de humedad instantáneo, tensión superficial turbulenta instantánea hacia el norte, superficie sensible instantánea flujo de calor, índice k, precipitación a gran escala, fracción de precipitación a gran escala, tasa de lluvia a gran escala, índice de área foliar vegetación alta, índice de área foliar vegetación baja, cobertura de nubes baja, cobertura de vegetación baja, temperatura máxima de 2 m desde el procesamiento posterior anterior, total máximo tasa de precipitación desde el procesamiento posterior anterior, disipación media de la capa límite, tasa media de precipitación convectiva, tensión superficial turbulenta media hacia el este, tasa media de evaporación, disipación media de ondas de gravedad, fracción de precipitación media a gran escala, tasa media de precipitaciones a gran escala, tensión superficial media de ondas de gravedad hacia el norte , tensión superficial turbulenta media hacia el norte, tasa de evaporación potencial media, tasa de escorrentía media, presión media a nivel del mar, tasa de escorrentía subsuperficial media, flujo de radiación de onda corta directa en superficie media, flujo de radiación de onda larga hacia abajo en superficie media, flujo de radiación de onda corta en superficie media hacia abajo , flujo de radiación ultravioleta descendente medio en la superficie, flujo de calor latente superficial medio, flujo de

radiación de onda larga neta superficial media, tasa de escorrentía superficial media, flujo de calor sensible superficial medio, flujo de radiación de onda corta descendente media superior, flujo de radiación de onda larga neta superior media, media flujo de radiación de onda corta neto superior, tasa de precipitación total media, gradiente vertical medio de refractividad dentro de la capa de captura, divergencia de humedad integrada verticalmente media, cobertura de nubes media, temperatura mínima de 2 m desde el posprocesamiento anterior, tasa de precipitación total mínima desde el posprocesamiento anterior, vertical mínima gradiente de refractividad dentro de la capa de atrapamiento, albedo de infrarrojo cercano para radiación difusa, albedo de infrarrojo cercano para radiación directa, tensión superficial de ondas de gravedad hacia el norte, tensión superficial turbulenta hacia el norte, evaporación potencial, tipo de precipitación, escorrentía, pendiente de la orografía a escala subcuadrícula, tipo de suelo, desviación estándar de orografía de subred filtrada, desviación estándar de la orografía, escorrentía subsuperficial, flujo de calor latente superficial, radiación solar neta superficial, radiación térmica neta superficial, presión superficial, escorrentía superficial, flujo de calor sensible superficial, radiación solar superficial hacia abajo, radiación térmica superficial hacia abajo, toa radiación solar incidente, radiación solar neta superior, radiación térmica neta superior, nubosidad total, columna total de agua helada de la nube, columna total de agua líquida de la nube, columna total de ozono, columna total de agua de lluvia, columna total de agua, columna total de vapor de agua, evaporación total, precipitación total, cielo total, radiación solar directa en la superficie, índice de totales totales, altura base de la capa de captura, altura superior de la capa de captura, tipo de vegetación alta, tipo de vegetación baja, componente u deriva de Stokes, albedo uv visible para radiación difusa, uv visible albedo para radiación directa, componente v deriva de Stokes, integral vertical de divergencia del flujo de agua congelada en la nube, integral vertical de divergencia del flujo de agua líquida en la nube, integral vertical de divergencia del flujo geopotencial, integral

vertical de divergencia del flujo de energía cinética, integral vertical de divergencia de flujo de masa, integral vertical de divergencia de flujo de humedad, integral vertical de divergencia de flujo de ozono, integral vertical de divergencia de flujo de energía térmica, integral vertical de divergencia de flujo de energía total, integral vertical de nube hacia el este flujo de agua congelada, integral vertical del flujo de agua líquida en la nube hacia el este, integral vertical del flujo geopotencial hacia el este, integral vertical del flujo de calor hacia el este, integral vertical del flujo de energía cinética hacia el este, integral vertical del flujo de masa hacia el este, integral vertical del flujo de ozono hacia el este, integral vertical del flujo de energía total hacia el este, integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el este, integral vertical de conversión de energía , integral vertical de la energía cinética, integral vertical de la masa de la atmósfera, integral vertical de la tendencia de la masa, integral vertical del flujo de agua congelada de las nubes hacia el norte, integral vertical del flujo de agua líquida de las nubes hacia el norte, integral vertical del flujo geopotencial hacia el norte, integral vertical del calor hacia el norte integral vertical del flujo de energía cinética hacia el norte, integral vertical del flujo de masa hacia el norte, integral vertical del flujo de ozono hacia el norte, integral vertical del flujo de energía total hacia el norte, integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el norte, integral vertical de energía potencial e interna, integral vertical de temperatura, integral vertical de energía térmica, integral vertical de energía total, divergencia de humedad integrada verticalmente, nivel de cero grados, viento a 100 m, viento a 10 m, viento neutro a 10 m, humedad relativa a 2 m, profundidad óptica de aerosoles (merra), incremento de profundidad óptica de aerosoles (merra), incremento de profundidad óptica de aerosoles (maiac), profundidad óptica de aerosoles (maiac), altura de la capa límite atmosférica, máscara de fuego VNP14A1 001, temperatura de la superficie terrestre (modis) y tráfico de vehículos (google).



### 5.1.2. Base de datos reducida

Las bases de datos reducidas fueron obtenidas a partir de la combinación de múltiples técnicas de selección de características sobre la base de datos completa para cada uno de los usos de suelo.

#### Uso de suelo urbano

La base de datos reducida para el uso de suelo urbano contó con un total de 76 variables estas son: hora, día, mes, día del mes, estación, mes codificación seno, mes codificación coseno, día codificación seno, día codificación coseno, día del mes codificación seno, día del mes codificación coseno, hora codificación seno, hora codificación coseno, estación codificación seno, estación codificación coseno, X10m v componente de viento neutro, X2m temperatura, energía potencial convectiva disponible, tasa de lluvia convectiva, tensión de la superficie de la onda de gravedad hacia el este, evaporación del suelo desnudo, evaporación de la transpiración de la vegetación, pronóstico del logaritmo de la rugosidad de la superficie para el calor, pronóstico de la rugosidad de la superficie, disipación de la onda de gravedad, nubosidad alta, tensión superficial turbulenta instantánea hacia el este, flujo de humedad instantáneo, tasa media de escorrentía, presión media a nivel del mar, tasa media de escorrentía subsuperficial, flujo de radiación de onda larga neta superficial media, divergencia de humedad integrada verticalmente media, cubierta de nubes media, vertical mínima gradiente de refractividad dentro de la capa de atrapamiento, cerca del albedo ir para la radiación difusa, tensión superficial de la onda de gravedad hacia el norte, escorrentía subsuperficial, radiación térmica neta superior, cobertura total de nubes, columna total de ozono, columna total de agua de lluvia, columna total de agua, precipitación total, total índice de totales, altura superior de la capa de captura, integral vertical de divergencia del flujo de agua congelada en la nube, integral vertical de divergencia del flujo de agua líquida en la nube, integral vertical de divergencia del

flujo geopotencial, integral vertical de divergencia del flujo de energía cinética, integral vertical de divergencia de flujo de masa, integral vertical de la divergencia del flujo de ozono, integral vertical de la nube hacia el este flujo de agua congelada, integral vertical de la nube hacia el este flujo de agua líquida, integral vertical del flujo de energía total hacia el este, integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el este, integral vertical de la nube hacia el norte flujo de agua congelada, integral vertical del flujo de agua líquida de la nube hacia el norte, integral vertical del flujo de energía cinética hacia el norte, integral vertical del flujo de ozono hacia el norte, integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el norte, nivel de cero grados, viento neutro a 10 m, humedad relativa a 2 m, punto de rocío X2m temperatura, tasa de precipitación media a gran escala, presión superficial, cielo despejado, radiación solar directa en la superficie, altura de la capa límite, disipación de la capa límite, profundidad óptica de aerosoles (merra), incremento de profundidad óptica de aerosoles (merra), incremento de profundidad óptica de aerosoles (maiac), altura de la capa límite atmosférica, VNP14A1 001 máscara de fuego, temperatura de la superficie terrestre (modis) y tráfico de vehículos (google).

### **Uso de suelo agrícola y área verde**

La base de datos reducida para el uso de suelo agrícola y área verde contó con un total de 83 variables estas son: hora, día, mes, día del mes, estación, mes codificación seno, mes codificación coseno, día codificación seno, día codificación coseno, día del mes codificación seno, día del mes codificación coseno, hora codificación seno, hora codificación coseno, estación codificación seno, estación codificación coseno, componente v del viento a 100 m, componente u del viento neutral a 10 m, energía potencial convectiva disponible, tasa de lluvia convectiva, tensión de la superficie de la onda de gravedad hacia el este, evaporación de la transpiración de la vegetación, albedo pronosticado, logaritmo pronosticado de la rugosidad de la superficie para el

calor, disipación de la onda de gravedad, nubes altas cobertura, temperatura máxima de 2 m desde el posprocesamiento anterior, tasa media de evaporación, tasa media de precipitación a gran escala, tensión superficial media de la onda de gravedad hacia el norte, tasa media de escorrentía, presión media a nivel del mar, tasa media de escorrentía subsuperficial, flujo de radiación de onda larga neta superficial media, gradiente vertical medio de refractividad dentro de la capa atrapante, nubosidad media, tipo de precipitación, escorrentía subsuperficial, flujo de calor latente superficial, flujo de calor sensible superficial, radiación térmica neta superior, nubosidad total, columna de agua total, precipitación total, índice de totales totales, altura de la base de la capa de captura, tipo de vegetación baja, albedo visible uv para radiación difusa, integral vertical de divergencia del flujo de agua congelada en la nube, integral vertical de divergencia del flujo de agua líquida en la nube, integral vertical de divergencia del flujo de energía cinética, integral vertical de divergencia del flujo de ozono, integral vertical de la divergencia del flujo de energía térmica, integral vertical de la divergencia del flujo de energía total, integral vertical del flujo de agua congelada en la nube hacia el este, integral vertical del flujo de agua líquida en la nube hacia el este, integral vertical del flujo geopotencial hacia el este, integral vertical de flujo de ozono hacia el este, integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el este, integral vertical de la masa de la atmósfera, integral vertical de la tendencia de la masa, integral vertical del flujo de agua congelada en las nubes hacia el norte, integral vertical del flujo de agua líquida en las nubes hacia el norte, integral vertical del flujo de calor hacia el norte, integral vertical del flujo de ozono hacia el norte, integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el norte, integral vertical de temperatura, divergencia de humedad integrada verticalmente, nivel de cero grados, viento neutro a 10 m, temperatura a 2 m, humedad relativa a 2 m, temperatura de punto de rocío X2m, presión superficial, cielo despejado directo radiación solar en la superficie, pbl, flujo de humedad instantáneo, altura de la capa límite, disipación de la capa límite, profundidad óptica de aerosoles (merra),

incremento de profundidad óptica de aerosoles (merra), incremento de profundidad óptica de aerosoles (maiac), altura de la capa límite atmosférica, máscara de fuego VNP14A1 001, temperatura de la superficie terrestre (modis) y tráfico de vehículos (google).

### 5.1.3. Descripción de cada una de las variables

Las variables que involucran la base de datos empleada en la presente tesis fueron recopiladas a partir de múltiples fuentes de datos. Las meteorológicas, climáticas y ambientales provienen de fuentes de datos obtenidas a partir de la medición de satélites, mientras que las temporales son derivadas a partir de la fecha en que se cada dato fue recopilado. A continuación se presenta una descripción detallada de cada una de las variables:

- Hora del día (hora) [adimensional]: variable numérica que toma valores en un rango de 1 a 24. Esta variable representa el momento del día en el que cada dato fue recopilado.
- Día de la semana (día) [adimensional]: variable numérica que toma valores en un rango de 1 a 7. Esta variable representa el día de la semana en el que cada dato fue recopilado.
- Mes del año (mes) [adimensional]: variable numérica que toma valores en un rango de 1 a 12. Esta variable representa el mes del año en el que cada dato fue recopilado.
- Día del mes [adimensional]: variable numérica que toma valores en un rango de 1 a 31. Esta variable representa día del mes en el que cada dato fue recopilado.
- Estación del año (estación) [adimensional]: variable numérica que toma valores en un rango de 1 a 4. Esta variable representa la estación climática del año en

la que cada dato fue recopilado.

- Hora codificación seno [adimensional]: codificación seno de la variable hora del día.
- Hora codificación coseno [adimensional]: codificación coseno de la variable hora del día.
- Mes codificación seno [adimensional]: codificación seno de la variable mes del año.
- Mes codificación coseno [adimensional]: codificación coseno de la variable mes del año.
- Día codificación seno [adimensional]: codificación seno de la variable día de la semana.
- Día codificación coseno [adimensional]: codificación coseno de la variable día de la semana.
- Día del mes codificación seno [adimensional]: codificación seno de la variable día del mes.
- Día del mes codificación coseno [adimensional]: codificación seno de la variable día del mes.
- Estación codificación seno [adimensional]: codificación seno de la variable estación del año.
- Estación codificación coseno [adimensional]: codificación coseno de la variable estación del año.
- Profundidad óptica de aerosoles (AOD) [adimensional]: mide la extinción de la luz debida a su dispersión y absorción por la presencia de partículas (por

ejemplo, neblina urbana, humo, polvo desértico, sal marina) distribuidas en la columna de aire desde la superficie terrestre a la parte superior de la atmósfera. Esta variable se obtuvo a partir de dos fuentes, en primer lugar, del algoritmo denominado implementación de corrección atmosférica multi-ángulo (MAIAC) que ha sido recientemente desarrollado para los datos obtenidos con el sensor MODIS (a bordo de los satélites Terra y Aqua/NASA) (Lyapustin et al., 2018, 2019); y en segundo lugar, del Análisis retrospectivo de la era moderna para investigación y aplicaciones, versión 2 (MERRA-2) (Bosilovich et al., 2015).

- Incremento de la profundidad óptica de aerosoles [adimensional]: diferencia entre dos mediciones sucesivas de la profundidad óptica de aerosoles.
- Temperatura de la superficie terrestre (LST) [K]: obtenida a partir del producto MODIS LST y emisividad, LST&E de sus siglas en inglés (MOD21), disponible en la colección 6, el cual utiliza un algoritmo basado en la física para recuperar dinámicamente tanto esta temperatura como la emisividad simultáneamente para las tres bandas infrarrojas térmicas MODIS (29, 31 y 32) con una resolución espacial de 1 km en el nadir (Hulley et al., 2014; Savtchenko et al., 2004). Las unidades en las que se mide este parámetro son kelvin ( $K$ ).
- Tráfico de vehículos [adimensional]: variable obtenida a partir de los datos que se encuentran publicados en Google Maps, en donde puede visualizarse el tráfico promedio usual para las distintas horas en los distintos días de la semana (Y.-J. Wu et al., 2007).
- Componente u del viento a 100 m [ $m/s$ ]: Este parámetro es la componente hacia el este del viento a 100 m de altura. Es la la velocidad horizontal del aire moviéndose hacia el este, a una altura de 100 metros sobre la superficie de la Tierra, en metros por segundo. Este parámetro puede combinarse con la

componente hacia el norte para dar la velocidad y dirección del viento horizontal de 100 m.

- Componente v del viento a 100 m [ $m/s$ ]: Este parámetro es la componente hacia el norte del viento a 100 m de altura. Es la velocidad horizontal del aire moviéndose hacia el norte, a una altura de 100 metros sobre la superficie de la Tierra, en metros por segundo. Este parámetro se puede combinar con el componente hacia el este para dar la velocidad y dirección del viento horizontal de 100 m.
- Velocidad del viento a 100 m [ $m/s$ ]: combinación de las componentes del viento horizontal a 100 m de altura.
- Componente u del viento neutro a 10 m [ $m/s$ ]: Este parámetro es la componente hacia el este del “viento neutro”, a una altura de 10 metros sobre la superficie de la Tierra. El viento neutro se calcula a partir de la tensión superficial y la longitud de rugosidad correspondiente suponiendo que el aire está estratificado de forma neutra. El viento neutral es más lento que el viento real en condiciones estables y más rápido en condiciones inestables. El viento neutro está, por definición, en la dirección de la tensión superficial. El tamaño de la longitud de la rugosidad depende de las propiedades de la superficie terrestre o del estado del mar.
- Componente v de viento neutral a 10 m [ $m/s$ ]: Este parámetro es la componente hacia el norte del “viento neutro”, a una altura de 10 metros sobre la superficie de la Tierra. El viento neutro se calcula a partir de la tensión superficial y la longitud de rugosidad correspondiente suponiendo que el aire está estratificado de forma neutra. El viento neutral es más lento que el viento real en condiciones estables y más rápido en condiciones inestables. El viento neutro está, por definición, en la dirección de la tensión superficial. El tamaño de la longitud de

la rugosidad depende de las propiedades de la superficie terrestre o del estado del mar.

- Velocidad del viento neutro a 10 m  $[m/s]$ : combinación de las componentes del viento neutro a 10 m de altura.
- Componente u del viento a 10 m  $[m/s]$ : Este parámetro es la componente hacia el este del viento a 10 m de altura. Es la velocidad horizontal del aire moviéndose hacia el este, a una altura de diez metros sobre la superficie de la Tierra, en metros por segundo. Este parámetro se puede combinar con la componente V del viento de 10 m para dar la velocidad y la dirección del viento horizontal de 10 m.
- Componente del viento a 10 m  $[m/s]$ : Este parámetro es la componente hacia el norte del viento de 10 m. Es la velocidad horizontal del aire que se desplaza hacia el norte, a una altura de diez metros sobre la superficie de la Tierra, en metros por segundo. Este parámetro se puede combinar con la componente U del viento de 10 m para dar la velocidad y dirección del viento horizontal de 10 m.
- Velocidad del viento a 10 m  $[m/s]$ : combinación de las componentes del viento horizontal a 10 m de altura.
- Ráfaga de viento a 10 m desde el posprocesamiento anterior  $[m/s]$ : Viento máximo de cada 3 segundos a 10 m de altura según lo definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La parametrización representa la turbulencia y convección. La ráfaga de 3 s es calculada en cada paso de tiempo de 3 s y el máximo se mantiene desde el último procesamiento posterior.
- Máscara de fuego VNP14A1 001 [adimensional]: es una representación espacial que identifica las áreas en las que se ha detectado actividad de fuego. Por lo



general, esta máscara de fuego se genera a partir de la información recopilada por sensores remotos, como el Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), que permite la detección y monitoreo de incendios forestales y otros eventos relacionados con el fuego a nivel global.

- Temperatura de punto de rocío a 2 m [K]: Este parámetro es la temperatura a la que tendría que enfriarse el aire, a 2 metros sobre la superficie de la Tierra, para que se produzca la saturación. Es una medida de la humedad del aire. Combinado con la temperatura y la presión, se puede utilizar para calcular la humedad relativa. La temperatura del punto de rocío a 2 m se calcula interpolando entre el nivel más bajo del modelo y la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) restando 273,15.
- Humedad relativa a 2 metros por encima de la superficie terrestre [%]: establece la relación entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de vapor de equilibrio del agua a la temperatura dada a esa altura. Esta variable es calculada a partir de la combinación de los datos de temperatura y presión estimados por el satélite y se expresa en porcentaje (%).
- Temperatura a 2 m [K]: Este parámetro es la temperatura del aire a 2 m sobre la superficie de la tierra, el mar o las aguas interiores. La temperatura a 2 m se calcula interpolando entre el nivel más bajo del modelo y la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) restando 273,15.
- Densidad del aire sobre los océanos [ $\text{kg}/\text{m}^3$ ]: Este parámetro es la masa de aire por metro cúbico sobre los océanos, derivada de la temperatura, la humedad

específica y la presión en el nivel más bajo del modelo atmosférico. Este es uno de los parámetros utilizados para calcular el modelo de oleaje, por lo que solo se calcula sobre masas de agua representadas en el modelo de oleaje oceánico. Se interpola desde la cuadrícula horizontal del modelo atmosférico a la cuadrícula horizontal utilizada por el modelo de olas oceánicas.

- **Ángulo de orografía a escala inferior a la cuadrícula [radianes]:** Este parámetro es uno de los cuatro parámetros (los otros son la desviación estándar, la pendiente y la anisotropía) que describen las características de la orografía, las cuales son demasiado pequeñas para ser resueltas por la cuadrícula del modelo. Estos cuatro parámetros se calculan para características orográficas con escalas horizontales comprendidas entre 5 km y la resolución de cuadrícula del modelo, y se derivan de la altura de valles, colinas y montañas con una resolución de aproximadamente 1 km. Se utilizan como entrada para el esquema de orografía de subcuadrícula que representa el bloqueo de bajo nivel y los efectos de ondas de gravedad orográficas. El ángulo de la orografía a escala de subcuadrícula caracteriza la orientación geográfica del terreno en el plano horizontal (a vista de pájaro) en relación con un eje hacia el este. Este parámetro no varía en el tiempo.
- **Anisotropía de la orografía a escala inferior a la cuadrícula [adimensional]:** Este parámetro es uno de los cuatro parámetros (los otros son la desviación estándar, la pendiente y el ángulo de la orografía a escala inferior a la cuadrícula) que describen las características de la orografía que son demasiado pequeñas para ser resueltas por la cuadrícula del modelo. Estos cuatro parámetros se calculan para características orográficas con escalas horizontales comprendidas entre 5 km y la resolución de cuadrícula del modelo, y se derivan de la altura de valles, colinas y montañas con una resolución de aproximadamente 1 km. Se utilizan como entrada para el esquema de orografía de subcuadrícula que representa

el bloqueo de bajo nivel y los efectos de ondas de gravedad orográficas. Este parámetro es una medida de cuánto se distorsiona la forma del terreno en el plano horizontal (a vista de pájaro) de un círculo. Un valor de uno es un círculo, menos de uno una elipse y 0 es una cresta. En el caso de una cresta, el viento que sopla paralelo a él no ejerce ningún arrastre sobre el flujo, pero el viento que sopla perpendicular a él ejerce el máximo arrastre. Este parámetro no varía en el tiempo.

- Índice de Benjamin-feir [adimensional]: Este parámetro se utiliza para calcular la probabilidad de olas anormales en el océano, que son olas que superan el doble de la altura media del tercio más alto de las olas. Valores grandes de este parámetro (en la práctica del orden 1) indican una mayor probabilidad de ocurrencia de olas anormales. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Este parámetro se deriva de las estadísticas del espectro de onda bidimensional. Más precisamente, es el cuadrado de la relación entre la inclinación integral de las olas oceánicas y el ancho relativo del espectro de frecuencias de las olas. Se proporciona más información sobre el cálculo de este parámetro en la Sección 10.6 de la documentación del modelo de onda ECMWF.
- Disipación de la capa límite [ $J/m^2$ ] Este parámetro es la conversión acumulada de energía cinética en el flujo medio en calor, sobre toda la columna atmosférica, por unidad de área, que se debe a los efectos del estrés asociado con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la

superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km. (La disipación asociada con las características orográficas con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo se tiene en cuenta mediante el esquema orográfico de subcuadrícula. ) Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- **Altura de la capa límite atmosférica [metro]:** refleja la altura del estrato de aire por encima de la superficie terrestre que se ve afectado por la resistencia a la transferencia de momento, calor o humedad, que genera la superficie terrestre. En otras palabras, es la altura del estrato de aire sujeto a la influencia de la superficie terrestre. Esta puede ser tan baja como unas pocas decenas de metros, como sucede con el aire de refrigeración por la noche, o tan alta como varios kilómetros como ocurre sobre el desierto en medio de un día caluroso y soleado. Cuando es baja, pueden desarrollarse mayores concentraciones de contaminantes (emitidos en superficie). Su cálculo se basa en el número de Richardson y la unidad en la que se mide este parámetro son los metros ( $m$ ).

Este parámetro es la profundidad del aire junto a la superficie de la Tierra que se ve más afectada por la resistencia a la transferencia de cantidad de movimiento, calor o humedad a través de la superficie. La altura de la capa límite puede ser tan baja como unas pocas decenas de metros, como en el aire fresco de la noche, o tan alta como varios kilómetros sobre el desierto en medio de un día caluroso y soleado. Cuando la altura de la capa límite es baja, pueden desarrollarse concentraciones más altas

de contaminantes (emitidos desde la superficie de la Tierra). El cálculo de la altura de la capa límite se basa en el número de Richardson a granel (una medida de las condiciones atmosféricas).

- Charnock [adimensional]: Este parámetro explica el aumento de la rugosidad aerodinámica a medida que crecen las alturas de las olas debido al aumento de la tensión superficial. Depende de la velocidad del viento, la edad de las olas y otros aspectos del estado del mar y se utiliza para calcular cuánto ralentizan las olas al viento. Cuando el modelo atmosférico se ejecuta sin el modelo oceánico, este parámetro tiene un valor constante de 0,018. Cuando el modelo atmosférico se acopla al modelo oceánico, este parámetro se calcula mediante el modelo de olas del ECMWF.
- Radiación solar directa en cielo despejado en la superficie [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación directa del Sol (también conocida como radiación solar o de onda corta) que llega a la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar en la superficie puede ser directa o difusa. La radiación solar puede ser dispersada en todas las direcciones por partículas en la atmósfera, algunas de las cuales alcanzan la superficie (radiación solar difusa). Parte de la radiación solar llega a la superficie sin ser dispersada (radiación solar directa). Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es

durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- **Altura de la base de la nube [metro]:** La altura sobre la superficie de la Tierra de la base de la capa de nubes más baja, en el momento especificado. Este parámetro se calcula buscando desde el segundo nivel más bajo del modelo hacia arriba, hasta la altura del nivel donde la fracción de nubes se vuelve mayor al 1 % y el contenido de condensado mayor a  $1.E-6 \text{ kg/kg}$ . La niebla (es decir, la nube en la capa más baja del modelo) no se considera al definir la altura base de la nube.
- **Coeficiente de arrastre con olas [adimensional]:** Este parámetro es la resistencia que ejercen las olas del mar sobre la atmósfera. A veces también se le llama “coeficiente de fricción”. Es calculado por el modelo de onda como la relación del cuadrado de la velocidad de fricción, al cuadrado de la velocidad del viento neutral a una altura de 10 metros sobre la superficie de la Tierra. El viento neutro se calcula a partir de la tensión superficial y la longitud de rugosidad correspondiente suponiendo que el aire está estratificado de forma neutra. El viento neutro está, por definición, en la dirección de la tensión superficial. El tamaño de la longitud de rugosidad depende del estado del mar.
- **Energía potencial convectiva disponible [ $J/kg$ ]:** Esta es una indicación de la inestabilidad (o estabilidad) de la atmósfera y se puede utilizar para evaluar el potencial de desarrollo de convección, que puede provocar fuertes lluvias, tormentas eléctricas y otras condiciones meteorológicas adversas. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, el CAPE se calcula considerando

parcelas de aire que parten a diferentes niveles del modelo por debajo del nivel de 350 hPa. Si una parcela de aire es más flotante (más cálida y/o con más humedad) que el entorno que la rodea, seguirá ascendiendo (enfriándose a medida que asciende) hasta que alcance un punto en el que ya no tenga flotabilidad positiva. CAPE es la energía potencial representada por el exceso de flotabilidad total. El CAPE máximo producido por las distintas parcelas es el valor retenido. Los valores positivos grandes de CAPE indican que una parcela de aire sería mucho más cálida que su entorno circundante y, por lo tanto, muy boyante. CAPE está relacionado con la máxima velocidad vertical potencial del aire dentro de una corriente ascendente; por lo tanto, los valores más altos indican un mayor potencial para el clima severo. Los valores observados en ambientes tormentosos a menudo pueden exceder los 1000 julios por kilogramo [ $J/kg$ ], pudiendo en casos extremos superar los 5000 [ $J/kg$ ]. El cálculo de este parámetro asume: (i) la porción de aire no se mezcla con el aire circundante; (ii) el ascenso es pseudo-adiabático (toda el agua condensada cae) y (iii) otras simplificaciones relacionadas con el calentamiento por condensación de fase mixta.

- Inhibición convectiva [ $J/kg$ ]: Este parámetro es una medida de la cantidad de energía requerida para que comience la convección. Si el valor de este parámetro es demasiado alto, entonces es poco probable que ocurra una convección profunda y húmeda, incluso si la energía potencial convectiva disponible o el corte de la energía potencial convectiva disponible son grandes. Los valores de CIN superiores a 200 [ $J/kg$ ] se considerarían altos. Una capa atmosférica donde la temperatura aumenta con la altura (lo que se conoce como inversión de temperatura) inhibiría el levantamiento convectivo y es una situación en la que la inhibición convectiva sería grande.
- Precipitación convectiva [metro]: Este parámetro es la precipitación acumulada

que cae a la superficie de la Tierra, la cual es generada por el esquema de convección en el Sistema de Pronóstico Integrado (IFS) del ECMWF. El esquema de convección representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que el cuadro de cuadrícula. La precipitación también puede ser generada por el esquema de nubes en el IFS, que representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales del cuadro de cuadrícula. o más grande En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla.

- Tasa de lluvia convectiva [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de lluvia (intensidad de lluvia), en la superficie de la Tierra y en el momento especificado, que se genera mediante el esquema de convección en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de convección representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que el cuadro de cuadrícula. Las precipitaciones también pueden ser generadas por el esquema de nubes en el IFS, que representa la formación y disipación de nubes y precipitaciones a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad)



pronosticadas directamente en las escalas espaciales de la cuadrícula. o más grande En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es la tasa que tendría la lluvia si se distribuyera uniformemente sobre el cuadro de la cuadrícula. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm por segundo.

- Nevadas convectivas [metros de agua equivalente]: Este parámetro es la nieve acumulada que cae a la superficie de la Tierra, la cual es generada por el esquema de convección en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de convección representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que el cuadro de cuadrícula. Las nevadas también pueden ser generadas por el esquema de nubes en el IFS, que representa la formación y disipación de nubes y precipitaciones a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente en las escalas espaciales de la cuadrícula. o más grande En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, media del conjunto y dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla.
- Tasa de nevadas convectivas equivalente en agua [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de nevadas (intensidad de las nevadas), en la superficie de la Tierra y en el momento especificado, que se genera mediante el esquema de convección en el

Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de convección representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que el cuadro de cuadrícula. Las nevadas también pueden ser generadas por el esquema de nubes en el IFS, que representa la formación y disipación de nubes y precipitaciones a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente en las escalas espaciales de la cuadrícula. o más grande En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es la tasa que tendría la nevada si se distribuyera uniformemente sobre el cuadro de la cuadrícula. Dado que 1 kg de agua esparcida sobre 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de espesor (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades son equivalentes a mm (de agua líquida) por segundo.

- Radiación UV hacia abajo en la superficie [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación ultravioleta (UV) que llega a la superficie. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación ultravioleta es parte del espectro electromagnético emitido por el Sol que tiene longitudes de onda más cortas que la luz visible. En el sistema de pronóstico integrado (IFS) del ECMWF se define como radiación con una longitud de onda de  $0,20\text{--}0,44\text{ }\mu m$  (micras, 1 millonésima de metro). Pequeñas cantidades de UV son esenciales para los organismos vivos, pero la sobre exposición puede provocar daño celular; en humanos esto incluye efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunológico. La radiación ultravioleta es absorbida por la capa de ozono, pero parte llega a la superficie. El agotamiento de la capa de ozono está causando preocupación por el aumento de los efectos dañinos de los rayos UV. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros

del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Altura de la base del conducto [metro]: Altura de la base del conducto diagnosticada a partir del gradiente vertical de refractividad atmosférica.
- Esfuerzo superficial de ondas de gravedad hacia el este [ $N/m^2$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial acumulada en una dirección hacia el este, asociada con el bloqueo orográfico de bajo nivel y las ondas de gravedad orográficas. Se calcula mediante el esquema de orografía de subcuadrícula del Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF, que representa el estrés debido a valles, colinas y montañas no resueltos con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo. (La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales menores de 5 km se explica por el esquema de arrastre de forma orográfica turbulenta). Las ondas de gravedad orográficas son oscilaciones en el flujo mantenidas por la flotabilidad de las parcelas de aire desplazadas, producidas cuando el aire es desviado hacia arriba por colinas y montañas. Este proceso puede crear tensión en la atmósfera en la superficie de la Tierra y en otros niveles de la atmósfera. Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en una dirección hacia el este (hacia el oeste). Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1

hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- Tensión superficial turbulenta hacia el este [ $N/m^2$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial acumulada en una dirección hacia el este, asociado con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km. La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo se tiene en cuenta mediante el esquema orográfico de subcuadrícula. Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en dirección este (oeste). Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y

finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- **Evaporación [metros de agua equivalente]:** Este parámetro es la cantidad acumulada de agua que se ha evaporado de la superficie de la Tierra, incluida una representación simplificada de la transpiración (de la vegetación), en forma de vapor en el aire de arriba. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. La convención del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF es que los flujos descendentes son positivos. Por lo tanto, los valores negativos indican evaporación y los valores positivos indican condensación.
- **Pronóstico de albedo [adimensional]:** Este parámetro es una medida de la reflectividad de la superficie de la Tierra. Es la fracción de radiación de onda corta (solar) reflejada por la superficie de la Tierra, para radiación difusa, asumiendo un espectro fijo de radiación de onda corta hacia abajo en la superficie. Los valores de este parámetro varían entre cero y uno. Por lo general, la nieve y el hielo tienen una alta reflectividad con valores de albedo de 0,8 y superiores, la tierra tiene valores intermedios entre 0,1 y 0,4 y el océano tiene valores bajos de 0,1 o menos. La radiación de onda corta del Sol es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide sobre la superficie de la Tierra, donde parte de él se refleja. La porción que es reflejada por la superficie de la Tierra depende del albedo. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, se utiliza

un albedo de fondo climatológico (valores observados promediados durante un período de varios años), modificado por el modelo sobre agua, hielo y nieve. El albedo a menudo se muestra como un porcentaje (%).

- Logaritmo de pronóstico de la rugosidad de la superficie para el calor [adimensional]: Este parámetro es el logaritmo natural de la longitud de rugosidad para el calor. La rugosidad de la superficie para el calor es una medida de la resistencia de la superficie a la transferencia de calor. Este parámetro se utiliza para determinar la transferencia de calor del aire a la superficie. Para determinadas condiciones atmosféricas, una mayor rugosidad de la superficie para el calor significa que es más difícil que el aire intercambie calor con la superficie. Una menor rugosidad de la superficie para el calor significa que es más fácil que el aire intercambie calor con la superficie. Sobre el océano, la rugosidad de la superficie para el calor depende de las olas. Sobre el hielo marino, tiene un valor constante de 0,001 m. Sobre tierra, se deriva del tipo de vegetación y la capa de nieve.
- Rugosidad de la superficie [metro]: Este parámetro es la longitud de rugosidad aerodinámica en metros. Es una medida de la resistencia superficial. Este parámetro se utiliza para determinar la transferencia de cantidad de movimiento del aire a la superficie. Para condiciones atmosféricas dadas, una mayor rugosidad de la superficie provoca una velocidad del viento cerca de la superficie más lenta. Sobre el océano, la rugosidad de la superficie depende de las olas. En tierra, la rugosidad de la superficie se deriva del tipo de vegetación y la capa de nieve.
- Velocidad de convección libre sobre los océanos [ $m/s$ ]: Este parámetro es una estimación de la velocidad vertical de las corrientes ascendentes generadas por convección libre. La convección libre es un movimiento de fluidos inducido por fuerzas de flotabilidad, que son impulsadas por gradientes de densidad. La

velocidad de convección libre se utiliza para estimar el impacto de las ráfagas de viento en el crecimiento de las olas oceánicas. Se calcula a la altura de la inversión de temperatura más baja (la altura sobre la superficie de la Tierra donde la temperatura aumenta con la altura). Este parámetro es uno de los parámetros utilizados para forzar el modelo de oleaje, por lo que solo se calcula sobre masas de agua representadas en el modelo de oleaje oceánico. Se interpola desde la cuadrícula horizontal del modelo atmosférico a la cuadrícula horizontal utilizada por el modelo de olas oceánicas.

- Velocidad de fricción [ $m/s$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es una velocidad teórica del viento en la superficie de la Tierra que expresa la magnitud del estrés. Se calcula dividiendo la tensión superficial por la densidad del aire y sacando su raíz cuadrada. Para flujo turbulento, la velocidad de fricción es aproximadamente constante en los pocos metros más bajos de la atmósfera. Este parámetro aumenta con la rugosidad de la superficie. Se utiliza para calcular la forma en que el viento cambia con la altura en los niveles más bajos de la atmósfera.
- Geopotencial [ $m^2/s^2$ ]: Este parámetro es la energía potencial gravitacional de una unidad de masa, en un lugar particular de la superficie de la Tierra, en relación con el nivel medio del mar. También es la cantidad de trabajo que tendría que realizarse, contra la fuerza de la gravedad, para elevar una unidad de masa hasta ese lugar desde el nivel medio del mar. La altura geopotencial (superficial) (orografía) se puede calcular dividiendo el geopotencial (superficial) por la aceleración gravitatoria de la Tierra,  $g (=9,80665 [m^2/s^2])$ . Este parámetro no varía en el tiempo.
- Disipación de ondas de gravedad [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la conversión acu-

mulada de energía cinética en el flujo medio en calor, sobre toda la columna atmosférica, por unidad de área, que se debe a los efectos del estrés asociado con el bloqueo orográfico de bajo nivel y las ondas de gravedad orográficas. Se calcula mediante el esquema de orografía de subcuadrícula del Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF, que representa el estrés debido a valles, colinas y montañas no resueltos con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo. (La disipación asociada con características orográficas con escalas horizontales menores de 5 km se explica por el esquema de arrastre de forma orográfica turbulenta). Las ondas de gravedad orográficas son oscilaciones en el flujo mantenidas por la flotabilidad de las parcelas de aire desplazadas, producidas cuando el aire es desviado hacia arriba por colinas y montañas. Este proceso puede crear tensión en la atmósfera en la superficie de la Tierra y en otros niveles de la atmósfera. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- Nubosidad alta [adimensional]: La proporción de una caja de cuadrícula cubierta por nubes que se producen en los niveles altos de la troposfera. La nube alta es un campo de un solo nivel calculado a partir de la nube que se produce en los niveles del modelo con una presión inferior a 0,45 veces la presión superficial. Por lo tanto, si la presión en la superficie es de 1000 hPa (hectopascal), la nubosidad alta se calcularía utilizando niveles con una presión de menos de 450 hPa (aproximadamente 6 km y más (suponiendo una “atmósfera estándar”)). El parámetro de nubosidad alta se calcula a partir de la nube para los niveles de modelo apropiados, como se describe anteriormente. Se hacen suposiciones



sobre el grado de superposición/aleatoriedad entre nubes en diferentes niveles de modelo. Las fracciones de nubes varían de 0 a 1.

- Cobertura vegetal alta [adimensional]: Este parámetro es la fracción del cuadro de cuadrícula que está cubierta con vegetación que se clasifica como “alta”. Los valores varían entre 0 y 1 pero no varían en el tiempo. Este es uno de los parámetros del modelo que describe la vegetación de la superficie terrestre. La “vegetación alta” consiste en árboles de hoja perenne, árboles de hoja caduca, bosque mixto/bosque y bosque interrumpido.
- Temperatura del hielo capa 1 [K]: Este parámetro es la temperatura del hielo marino en la capa 1 (0 a 7 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una losa de hielo marino de cuatro capas: Capa 1: 0-7 cm, Capa 2: 7-28 cm, Capa 3: 28-100 cm, Capa 4: 100-150 cm. La temperatura del hielo marino en cada capa cambia a medida que el calor se transfiere entre las capas de hielo marino y la atmósfera por encima y el océano por debajo. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay océano ni hielo marino. Las regiones sin hielo marino se pueden enmascarar considerando solo los puntos de la cuadrícula donde la cubierta de hielo marino no tiene un valor faltante y es mayor que 0,0.
- Temperatura del hielo capa 2 [K]: Este parámetro es la temperatura del hielo marino en la capa 2 (7 a 28 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una losa de hielo marino de cuatro capas: Capa 1: 0-7 cm, Capa 2: 7-28 cm, Capa 3: 28-100 cm, Capa 4: 100-150 cm. La temperatura del hielo marino en cada capa cambia a medida que el calor se transfiere entre las capas de hielo marino y la atmósfera por encima y el océano por debajo. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay océano ni hielo marino. Las regiones sin hielo marino se pueden enmascarar considerando solo los puntos de

la cuadrícula donde la cubierta de hielo marino no tiene un valor faltante y es mayor que 0,0.

Temperatura del hielo capa 3 [K]: Este parámetro es la temperatura del hielo marino en la capa 3 (28 a 100 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una losa de hielo marino de cuatro capas: Capa 1: 0-7 cm, Capa 2: 7-28 cm, Capa 3: 28-100 cm, Capa 4: 100-150 cm. La temperatura del hielo marino en cada capa cambia a medida que el calor se transfiere entre las capas de hielo marino y la atmósfera por encima y el océano por debajo. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay océano ni hielo marino. Las regiones sin hielo marino se pueden enmascarar considerando solo los puntos de la cuadrícula donde la cubierta de hielo marino no tiene un valor faltante y es mayor que 0,0.

- Capa de temperatura del hielo 4 [K]: Este parámetro es la temperatura del hielo marino en la capa 4 (100 a 150 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una losa de hielo marino de cuatro capas: Capa 1: 0-7 cm, Capa 2: 7-28 cm, Capa 3: 28-100 cm, Capa 4: 100-150 cm. La temperatura del hielo marino en cada capa cambia a medida que el calor se transfiere entre las capas de hielo marino y la atmósfera por encima y el océano por debajo. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay océano ni hielo marino. Las regiones sin hielo marino se pueden enmascarar considerando solo los puntos de la cuadrícula donde la cubierta de hielo marino no tiene un valor faltante y es mayor que 0,0.
- Ráfaga de viento instantánea a 10 m [ $m/s$ ]: Este parámetro es la ráfaga de viento máxima en el momento especificado, a una altura de diez metros sobre la superficie de la Tierra. La OMM define una ráfaga de viento como el máximo del viento promediado en intervalos de 3 segundos. Esta duración es más corta que un paso de tiempo del modelo, por lo que el Sistema Integrado de Pronóstico

(IFS) del ECMWF deduce la magnitud de una ráfaga dentro de cada paso de tiempo a partir de la tensión superficial promediada por paso de tiempo, la fricción de la superficie, la cizalladura del viento y la estabilidad.

- Tensión superficial turbulenta instantánea hacia el este [ $N/m^2$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial en el momento especificado, en dirección este, asociado con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km.
- Fracción de precipitación superficial instantánea a gran escala [adimensional]: Este parámetro es la fracción de la cuadrícula (0-1) cubierta por precipitación a gran escala en el momento especificado. La precipitación a gran escala es lluvia y nieve que cae sobre la superficie de la Tierra y es generada por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y precipitaciones a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente por el IFS a escalas espaciales de una cuadrícula o más grandes. La precipitación también puede deberse a la convección generada por el esquema de convección en el IFS. El esquema de convección representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que el cuadro de

cuadrícula.

- Flujo instantáneo de humedad [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa neta de intercambio de humedad entre la superficie terrestre/oceánica y la atmósfera, debido a los procesos de evaporación (incluida la evapotranspiración) y condensación, en el momento especificado. Por convención, los flujos descendentes son positivos, lo que significa que la evaporación se representa con valores negativos y la condensación con valores positivos. Tensión superficial turbulenta instantánea hacia el norte [ $N/m^2$ ] El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial en el momento especificado, en dirección norte, asociado con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km.
- Flujo de calor sensible superficial instantáneo [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la transferencia de calor entre la superficie de la Tierra y la atmósfera, en el momento especificado, a través de los efectos del movimiento turbulento del aire (pero excluyendo cualquier transferencia de calor resultante de la condensación o la evaporación). La magnitud del flujo de calor sensible se rige por la diferencia de temperatura entre la superficie y la atmósfera suprayacente, la velocidad del viento y la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, el aire frío que recubre una superficie cálida produciría un flujo de calor sensible desde la tierra (o el océano)

hacia la atmósfera. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Índice K [k]: Este parámetro es una medida del potencial de desarrollo de una tormenta eléctrica, calculado a partir de la temperatura y la temperatura del punto de rocío en la parte inferior de la atmósfera. El cálculo utiliza la temperatura a 850, 700 y 500 hPa y la temperatura de punto de rocío a 850 y 700 hPa. Los valores más altos de K indican un mayor potencial para el desarrollo de tormentas eléctricas. Este parámetro está relacionado con la probabilidad de ocurrencia de una tormenta: <20 K Sin tormenta, 20-25 K Tormentas aisladas, 26-30 K Tormentas dispersas, 31-35 K Tormentas dispersas, >35 K Numerosas tormentas.
- Temperatura del fondo del lago [k]: Este parámetro es la temperatura del agua en el fondo de los cuerpos de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras). Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. La profundidad del lago y la fracción de área (cobertura) se mantienen constantes en el tiempo. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.
- Cubierta del lago [adimensional]: Este parámetro es la proporción de una cuadrícula cubierta por cuerpos de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras). Los valores varían entre 0: sin agua continental y 1: el cuadro de la cuadrícula está completamente cubierto con agua continental. Este parámetro

se especifica a partir de observaciones y no varía en el tiempo. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. profundidad del lago metro Este parámetro es la profundidad media de las masas de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras). Este parámetro se especifica a partir de mediciones in situ y estimaciones indirectas y no varía en el tiempo. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo.

- Profundidad del hielo del lago [metro]: Este parámetro es el espesor del hielo en las masas de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras). Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. La profundidad del lago y la fracción de área (cobertura) se mantienen constantes en el tiempo. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua continentales. Este parámetro es el espesor de esa capa de hielo. temperatura del hielo del lago k Este parámetro es la temperatura de la superficie superior del hielo en cuerpos de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras). Es la temperatura en la interfaz hielo/atmósfera o hielo/nieve. Este

parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. La profundidad del lago y la fracción de área (cobertura) se mantienen constantes en el tiempo. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua continentales. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K).

- Profundidad de la capa de mezcla del lago [metro]: Este parámetro es el espesor de la capa superior de las masas de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras) que está bien mezclada y tiene una temperatura casi constante con la profundidad (es decir, una distribución uniforme de la temperatura con la profundidad). La mezcla puede ocurrir cuando la densidad del agua superficial (y cercana a la superficie) es mayor que la del agua debajo. La mezcla también puede ocurrir por la acción del viento en la superficie del agua. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. La profundidad del lago y la fracción de área (cobertura) se mantienen constantes en el tiempo. Los cuerpos de agua continentales se representan con dos capas en la vertical, la capa mixta arriba y la termoclina abajo, donde la temperatura cambia con la profundidad. El límite superior de la termoclina se encuentra en el fondo de la capa mixta y

el límite inferior de la termoclina en el fondo del lago. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua continentales.

- Temperatura de la capa de mezcla del lago [k]: Este parámetro es la temperatura de la capa superior de las masas de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras) que está bien mezclada y tiene una temperatura casi constante con la profundidad (es decir, una distribución uniforme de la temperatura con la profundidad). La mezcla puede ocurrir cuando la densidad del agua superficial (y cercana a la superficie) es mayor que la del agua debajo. La mezcla también puede ocurrir por la acción del viento en la superficie del agua. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. La profundidad del lago y la fracción de área (cobertura) se mantienen constantes en el tiempo. Los cuerpos de agua continentales se representan con dos capas en la vertical, la capa mixta arriba y la termoclina abajo, donde la temperatura cambia con la profundidad. El límite superior de la termoclina se encuentra en el fondo de la capa mixta y el límite inferior de la termoclina en el fondo del lago. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua continentales. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) restando 273,15. El límite superior de la termoclina se encuentra en el fondo de la capa mixta y el límite inferior de la termoclina en el fondo del lago. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua



continentales. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) restando 273,15. El límite superior de la termoclina se encuentra en el fondo de la capa mixta y el límite inferior de la termoclina en el fondo del lago. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua continentales. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) restando 273,15.

- Factor de forma del lago [adimensional]: Este parámetro describe la forma en que la temperatura cambia con la profundidad en la capa de termoclina de los cuerpos de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras), es decir, describe la forma del perfil de temperatura vertical. Se utiliza para calcular la temperatura del fondo del lago y otros parámetros relacionados con el lago. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. La profundidad del lago y la fracción de área (cobertura) se mantienen constantes en el tiempo. Los cuerpos de agua continentales se representan con dos capas en la vertical, la capa mixta arriba y la termoclina abajo, donde la temperatura cambia con la profundidad. El límite superior de la termoclina se encuentra en el fondo de la capa mixta y el límite inferior de la termoclina en el fondo del lago. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua continentales.
- Temperatura total de la capa del lago [k]: Este parámetro es la temperatura

media de la columna de agua total en cuerpos de agua continentales (lagos, embalses, ríos y aguas costeras). Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay aguas continentales. Las regiones sin aguas continentales se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la cobertura del lago es superior a 0,0. En mayo de 2015, se implementó un modelo de lago en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para representar la temperatura del agua y el hielo del lago de las principales masas de agua continentales del mundo. La profundidad del lago y la fracción de área (cobertura) se mantienen constantes en el tiempo. Los cuerpos de agua continentales se representan con dos capas en la vertical, la capa mixta arriba y la termoclina abajo, donde la temperatura cambia con la profundidad. Este parámetro es la temperatura media sobre las dos capas. El límite superior de la termoclina se encuentra en el fondo de la capa mixta y el límite inferior de la termoclina en el fondo del lago. Se utiliza una sola capa de hielo para representar la formación y el derretimiento del hielo en masas de agua continentales. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) restando 273,15.

- Mascara mar-tierra [adimensional]: Este parámetro es la proporción de tierra, a diferencia del océano o las aguas interiores (lagos, embalses, ríos y aguas costeras), en una cuadrícula. Este parámetro tiene valores que oscilan entre cero y uno y es adimensional. En los ciclos del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF desde CY41R1 (introducido en mayo de 2015) en adelante, los cuadros de cuadrícula donde este parámetro tiene un valor superior a 0,5 pueden estar compuestos por una mezcla de tierra y aguas continentales, pero no océano. Los cuadros de cuadrícula con un valor de 0,5 e inferior solo pueden estar compuestos por una superficie de agua. En el último caso, la cobertura del lago se usa para determinar qué parte de la superficie del agua es océano o tierra

adentro. En los ciclos del IFS anteriores a CY41R1, las casillas de cuadrícula donde este parámetro tiene un valor superior a 0,5 solo pueden estar compuestas por tierra y aquellas casillas de cuadrícula con un valor de 0,5 o inferior solo pueden estar compuestas por océano. En estos ciclos de modelos más antiguos, no hay diferenciación entre el océano y las aguas continentales. Este parámetro no varía en el tiempo.

- Tasa de lluvia a gran escala [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de lluvia (intensidad de lluvia), en la superficie de la Tierra y en el momento especificado, que genera el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. La lluvia también puede ser generada por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es la tasa que tendría la lluvia si se distribuyera uniformemente sobre el cuadro de la cuadrícula. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades son equivalentes a mm por segundo.
- Tasa de nevadas a gran escala equivalente en agua [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de nevadas (intensidad de las nevadas), en la superficie de la Tierra y en el momento especificado, que genera el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad)

pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. Las nevadas también pueden ser generadas por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es la tasa que tendría la nevada si se distribuyera uniformemente sobre el cuadro de la cuadrícula. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo.

- **Precipitación a gran escala [metro]:** Este parámetro es la precipitación acumulada que cae a la superficie de la Tierra, que es generada por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. La precipitación también puede ser generada por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, media del conjunto y dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla.
- **Fracción de precipitación a gran escala [s]:** Este parámetro es la acumulación de

la fracción de la cuadrícula (0-1) que está cubierta por precipitaciones a gran escala. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- Nevadas a gran escala [metros de agua equivalente]: Este parámetro es la nieve acumulada que cae a la superficie de la Tierra, que es generada por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. Las nevadas también pueden ser generadas por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, media del conjunto y dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla.
- Índice de área foliar, vegetación alta [ $m^2/m^2$ ]: Este parámetro es la superficie de una cara de todas las hojas que se encuentran sobre una superficie de terreno para vegetación clasificada como “alta”. Este parámetro tiene valor 0 sobre

suelo desnudo o sin hojas. Se puede calcular diariamente a partir de datos satelitales. Es importante para pronosticar, por ejemplo, cuánta agua de lluvia será interceptada por el dosel vegetal, en lugar de caer al suelo. Este es uno de los parámetros del modelo que describe la vegetación de la superficie terrestre. La “vegetación alta” consiste en árboles de hoja perenne, árboles de hoja caduca, bosque mixto/bosque y bosque interrumpido.

- Índice de área foliar, vegetación baja [ $m^2/m^2$ ]: Este parámetro es la superficie de una cara de todas las hojas que se encuentran sobre una superficie de terreno para vegetación clasificada como “baja”. Este parámetro tiene valor 0 sobre suelo desnudo o sin hojas. Se puede calcular diariamente a partir de datos satelitales. Es importante para pronosticar, por ejemplo, cuánta agua de lluvia será interceptada por el dosel vegetal, en lugar de caer al suelo. Este es uno de los parámetros del modelo que describe la vegetación de la superficie terrestre. La “vegetación baja” consiste en cultivos y agricultura mixta, cultivos de regadío, pastos cortos, pastos altos, tundra, semidesierto, pantanos y marismas, arbustos de hoja perenne, arbustos de hoja caduca y mezclas de agua y tierra.
- Nubosidad baja [adimensional]: Este parámetro es la proporción de una cuadrícula cubierta por nubes que se encuentran en los niveles inferiores de la troposfera. La nube baja es un campo de un solo nivel calculado a partir de nubes que se producen en los niveles del modelo con una presión superior a 0,8 veces la presión superficial. Por lo tanto, si la presión en la superficie es de 1000 hPa (hectopascal), la nube baja se calcularía utilizando niveles con una presión superior a 800 hPa (por debajo de aproximadamente 2 km (suponiendo una “atmósfera estándar”)). Se hacen suposiciones sobre el grado de superposición/aleatoriedad entre nubes en diferentes niveles de modelo. Este parámetro tiene valores de 0 a 1.
- Cobertura vegetal baja [adimensional]: Este parámetro es la fracción del cuadro

de cuadrícula que está cubierta con vegetación que se clasifica como “baja”. Los valores varían entre 0 y 1 pero no varían en el tiempo. Este es uno de los parámetros del modelo que describe la vegetación de la superficie terrestre. La “vegetación baja” consiste en cultivos y agricultura mixta, cultivos de regadío, pastos cortos, pastos altos, tundra, semidesierto, pantanos y marismas, arbustos de hoja perenne, arbustos de hoja caduca y mezclas de agua y tierra.

- Temperatura máxima de 2 m desde el posprocesamiento anterior [k]: Este parámetro es la temperatura más alta del aire a 2 m sobre la superficie de la tierra, el mar o las aguas continentales desde que se archivó el parámetro por última vez en un pronóstico particular. La temperatura a 2 m se calcula interpolando entre el nivel más bajo del modelo y la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.
- Altura máxima de ola individual [metro]: Este parámetro es una estimación de la altura de la ola individual más alta esperada dentro de una ventana de tiempo de 20 minutos. Se puede utilizar como una guía sobre la probabilidad de olas extremas o anormales. Las interacciones entre las olas no son lineales y ocasionalmente concentran la energía de las olas dando lugar a una altura de ola considerablemente mayor que la altura de ola significativa. Si la altura máxima de la ola individual es más del doble de la altura significativa de la ola, entonces la ola se considera una ola anormal. La altura de ola significativa representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar, generadas por los vientos locales y asociadas con el oleaje. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional).

Este parámetro se deriva estadísticamente del espectro de onda bidimensional. El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta ambos.

- Tasa de precipitación total máxima desde el posprocesamiento anterior [ $kg/m^2s$ ]: La precipitación total se calcula a partir de las tasas combinadas de lluvia y nevadas a gran escala y convectivas en cada paso de tiempo y se mantiene el máximo desde el último procesamiento posterior.
- Disipación media de la capa límite [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la tasa media de conversión de energía cinética en el flujo medio en calor, en toda la columna atmosférica, por unidad de área, que se debe a los efectos de la tensión asociada con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km. (La disipación asociada con las características orográficas con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo se tiene en cuenta mediante el esquema orográfico de subcuadrícula. ) Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del



conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.

- Tasa media de precipitación convectiva [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de precipitación en la superficie de la Tierra, que es generada por el esquema de convección en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de convección representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que el cuadro de cuadrícula. La precipitación también puede ser generada por el esquema de nubes en el IFS, que representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales del cuadro de cuadrícula. o más grande En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la precipitación si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo.

- Tasa media de nevadas convectivas [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de nevadas (intensidad de las nevadas) en la superficie de la Tierra, que es generada por el esquema de convección en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de convección representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que el cuadro de cuadrícula. Las nevadas también pueden ser generadas por el esquema de nubes en el IFS, que representa la formación y disipación de nubes y precipitaciones a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente en las escalas espaciales de la cuadrícula. o más grande En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la nevada si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. Dado que 1 kg de agua esparcida sobre 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de espesor (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades son equivalentes a mm (de agua líquida) por segundo. Dado que 1 kg de agua esparcida sobre 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de espesor (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades son equivalentes a mm (de agua líquida) por segundo. Dado que 1 kg de agua esparcida sobre 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de espesor (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades son equivalentes a mm (de agua líquida) por segundo.
- Dirección media del oleaje total [grados]: Este parámetro es la dirección media de las olas asociadas con el oleaje. El campo de ondas de la superficie del océano/mar

consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta únicamente todo el oleaje. Es la media de todas las frecuencias y direcciones del espectro total del oleaje. Las unidades son grados verdaderos, lo que significa la dirección relativa a la ubicación geográfica del polo norte. Es la dirección de la que provienen las olas, por lo que 0 grados significa “ viniendo del norte ” y 90 grados significa “ viniendo del este ”.

- Dirección media de las olas del viento [grados]: La dirección media de las olas generadas por los vientos locales. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro sólo tiene en cuenta el oleaje viento-mar. Es la media de todas las frecuencias y direcciones del espectro total de olas del viento y el mar. Las unidades son grados verdaderos, lo que significa la dirección relativa a la ubicación geográfica del polo norte. Es la dirección de la que provienen las olas, por lo que 0 grados significa “ viniendo del norte ” y 90 grados significa “ viniendo del este ”.
- Tensión superficial media de la onda de gravedad hacia el este [ $N/m^2$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial media en una dirección hacia el este, asociado con el bloqueo orográfico

de bajo nivel y las ondas de gravedad orográficas. Se calcula mediante el esquema de orografía de subcuadrícula del Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF, que representa el estrés debido a valles, colinas y montañas no resueltos con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo. (La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales menores de 5 km se explica por el esquema de arrastre de forma orográfica turbulenta). Las ondas de gravedad orográficas son oscilaciones en el flujo mantenidas por la flotabilidad de las parcelas de aire desplazadas, producidas cuando el aire es desviado hacia arriba por colinas y montañas. Este proceso puede crear tensión en la atmósfera en la superficie de la Tierra y en otros niveles de la atmósfera. Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en una dirección hacia el este (hacia el oeste). Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas

que finaliza en la fecha y hora de validez.

- Tensión superficial turbulenta media hacia el este [ $N/m^2$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial media en dirección este, asociado con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km. (La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo se tiene en cuenta mediante el esquema orográfico de subcuadrícula. ) Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en dirección este (oeste). Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.
- Tasa media de evaporación [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la cantidad de agua que se ha evaporado de la superficie de la Tierra, incluida una representación simplificada de la transpiración (de la vegetación), en forma de vapor en el aire de arriba. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis,

el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF es que los flujos descendentes son positivos. Por lo tanto, los valores negativos indican evaporación y los valores positivos indican condensación.

- Disipación media de ondas de gravedad [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la tasa media de conversión de la energía cinética en el flujo medio en calor, en toda la columna atmosférica, por unidad de área, que se debe a los efectos de la tensión asociada con el bloqueo orográfico de bajo nivel y las ondas de gravedad orográficas. Se calcula mediante el esquema de orografía de subcuadrícula del Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF, que representa el estrés debido a valles, colinas y montañas no resueltos con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo. (La disipación asociada con características orográficas con escalas horizontales menores de 5 km se explica por el esquema de arrastre de forma orográfica turbulenta). Las ondas de gravedad orográficas son oscilaciones en el flujo mantenidas por la flotabilidad de las parcelas de aire desplazadas, producidas cuando el aire es desviado hacia arriba por colinas y montañas. Este proceso puede crear tensión en la atmósfera en la superficie de la Tierra y en otros niveles de la atmósfera. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.
- Fracción media de precipitación a gran escala [adimensional]: Este parámetro es la

media de la fracción de la cuadrícula (0-1) que está cubierta por precipitaciones a gran escala. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.

- Tasa de precipitación media a gran escala [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de precipitación en la superficie de la Tierra, que es generada por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. La precipitación también puede ser generada por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, media del conjunto y dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de más de 3 horas y finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la precipitación si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura

sobre la densidad del agua), las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo.

- Tasa media de nevadas a gran escala [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de nevadas (intensidad de las nevadas) en la superficie de la Tierra, que es generada por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. Las nevadas también pueden ser generadas por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la nevada si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. Dado que 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de



la temperatura sobre la densidad del agua), las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo.

- Tensión superficial media de la onda de gravedad hacia el norte [ $N/m^2$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial media en una dirección hacia el norte, asociado con el bloqueo orográfico de bajo nivel y las ondas de gravedad orográficas. Se calcula mediante el esquema de orografía de subcuadrícula del Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF, que representa el estrés debido a valles, colinas y montañas no resueltos con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo. (La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales menores de 5 km se explica por el esquema de arrastre de forma orográfica turbulenta). Las ondas de gravedad orográficas son oscilaciones en el flujo mantenidas por la flotabilidad de las parcelas de aire desplazadas, producidas cuando el aire es desviado hacia arriba por colinas y montañas. Este proceso puede crear tensión en la atmósfera en la superficie de la Tierra y en otros niveles de la atmósfera. Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en una dirección hacia el norte (hacia el sur). Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del

conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.

- Tensión superficial turbulenta media hacia el norte [ $N/m^2$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial media en dirección norte, asociado con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km. (La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo se tiene en cuenta mediante el esquema orográfico de subcuadrícula. ) Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en una dirección hacia el norte (hacia el sur). Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha

y hora de validez.

- Período medio de oleaje total [s]: Este parámetro es el tiempo medio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar asociadas con el oleaje, en pasar por un punto fijo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta únicamente todo el oleaje. Es la media de todas las frecuencias y direcciones del espectro total del oleaje.
- Período medio de las olas de viento [s]: Este parámetro es el tiempo medio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar generadas por los vientos locales, en pasar por un punto fijo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro sólo tiene en cuenta el oleaje viento-mar. Es la media de todas las frecuencias y direcciones del espectro total viento-mar.
- Tasa de evaporación potencial media [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es una medida de la medida en que las condiciones atmosféricas cercanas a la superficie conducen al proceso de evaporación. Generalmente se considera que es la cantidad de evaporación, bajo las condiciones atmosféricas existentes, de una superficie de agua pura que tiene la temperatura de la capa más baja de la atmósfera y da

una indicación de la evaporación máxima posible. La evaporación potencial en el actual Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF se basa en los cálculos del balance de energía de la superficie con los parámetros de vegetación establecidos en “cultivos/agricultura mixta” y asumiendo que “no hay estrés por la humedad del suelo”. En otras palabras, la evaporación se calcula para la tierra agrícola como si estuviera bien regada y suponiendo que la atmósfera no se ve afectada por esta condición de superficie artificial. Esto último puede no ser siempre realista. Aunque la evaporación potencial está destinada a proporcionar una estimación de los requisitos de riego, el método puede dar resultados poco realistas en condiciones áridas debido a una evaporación demasiado fuerte forzada por el aire seco. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.

- Tasa media de escorrentía [ $kg/m^2s$ ]: Parte del agua de la lluvia, de la nieve que

se derrite o de lo profundo del suelo, permanece almacenada en el suelo. De lo contrario, el agua se escurre, ya sea sobre la superficie (escorrentía superficial) o bajo tierra (escorrentía subterránea) y la suma de estos dos se denomina escorrentía. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la escorrentía si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. Se debe tener cuidado al comparar los parámetros del modelo con las observaciones, porque las observaciones suelen ser locales a un punto en particular en lugar de promediar sobre un cuadro de cuadrícula.

- Presión media a nivel del mar [Pa]: Este parámetro es la presión (fuerza por unidad de área) de la atmósfera en la superficie de la Tierra, ajustada a la altura del nivel medio del mar. Es una medida del peso que tendría todo el aire en una columna verticalmente sobre un punto de la superficie terrestre, si dicho punto estuviera situado al nivel medio del mar. Se calcula sobre todas las superficies: tierra, mar y aguas interiores. Los mapas de la presión media del nivel del mar se utilizan para identificar las ubicaciones de los sistemas meteorológicos de baja y alta presión, a menudo denominados ciclones y anticiclones. Los contornos de la presión media a nivel del mar también indican la fuerza del viento. Los contornos apretados muestran vientos más fuertes. Las unidades de este parámetro son pascales (Pa). La presión media a nivel del mar a menudo se mide en hPa y, a veces, se presenta en las antiguas unidades de milibares, mb ( $1 \text{ hPa} = 1 \text{ mb} = 100 \text{ Pa}$ ).

- Tasa media de evaporación de la nieve [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa promedio de evaporación de la nieve desde el área cubierta de nieve de una caja de rejilla hasta convertirse en vapor en el aire de arriba. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la evaporación de la nieve si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. La convención IFS es que los flujos descendentes son positivos. Por lo tanto, los valores negativos indican evaporación y los valores positivos indican deposición.
- Tasa media de nevadas [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de nevadas en la superficie de la Tierra. Es la suma de las nevadas a gran escala y convectivas. Las nevadas a gran escala son generadas por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. La nevada convectiva es generada por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es una

media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la nevada si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. el período de procesamiento es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la nevada si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. el período de procesamiento es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la nevada si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. por lo tanto las unidades son equivalentes a mm (de agua líquida) por segundo.

- Tasa media de deshielo [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de derretimiento de la nieve en el área cubierta de nieve de una cuadrícula. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis,

el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la velocidad que tendría la fusión si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua),

- Pendiente cuadrática media de las ondas [adimensional]: Este parámetro se puede relacionar analíticamente con la pendiente media de las olas combinadas viento-mar y mar de fondo. También se puede expresar como una función de la velocidad del viento bajo algunos supuestos estadísticos. Cuanto mayor sea la pendiente, más empinadas serán las olas. Este parámetro indica la rugosidad de la superficie del mar/océano que afecta la interacción entre el océano y la atmósfera. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Este parámetro se deriva estadísticamente del espectro de onda bidimensional.
- Tasa media de escorrentía subterránea [ $kg/m^2s$ ]: Parte del agua de la lluvia, de la nieve que se derrite o de lo profundo del suelo, permanece almacenada en el suelo. De lo contrario, el agua se escurre, ya sea sobre la superficie (escorrentía superficial) o bajo tierra (escorrentía subterránea) y la suma de estos dos se denomina escorrentía. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas



que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la escorrentía si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula.

- Flujo medio de radiación directa de onda corta en la superficie [ $W/m^2$ ] Este parámetro es la cantidad de radiación solar directa (también conocida como radiación de onda corta) que llega a la superficie de la Tierra. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar en la superficie puede ser directa o difusa. La radiación solar puede ser dispersada en todas las direcciones por partículas en la atmósfera, algunas de las cuales alcanzan la superficie (radiación solar difusa). Parte de la radiación solar llega a la superficie sin ser dispersada (radiación solar directa). Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.
- Flujo medio de radiación directa de onda corta en superficie, cielo despejado [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación directa del Sol (también conocida como radiación solar o de onda corta) que llega a la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar en la superficie puede ser directa o difusa. La radiación solar puede ser dispersada en todas las direcciones por partículas en la atmósfera, algunas de las cuales alcanzan la superficie (radiación solar difusa). Parte de la radiación solar llega a la superficie sin ser dispersada (radiación solar directa). Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las

cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo de radiación UV superficial medio hacia abajo [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación ultravioleta (UV) que llega a la superficie. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación ultravioleta es parte del espectro electromagnético emitido por el Sol que tiene longitudes de onda más cortas que la luz visible. En el sistema de pronóstico integrado (IFS) del ECMWF se define como radiación con una longitud de onda de  $0,20\text{--}0,44\text{ }\mu m$  (micras, 1 millonésima de metro). Pequeñas cantidades de UV son esenciales para los organismos vivos, pero la sobreexposición puede provocar daño celular; en humanos esto incluye efectos agudos y crónicos en la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunológico. La radiación ultravioleta es absorbida por la capa de ozono, pero parte llega a la superficie. El agotamiento de la capa de ozono está causando preocupación por el aumento de los efectos dañinos de los rayos UV. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo medio de radiación de onda larga hacia abajo en la superficie [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación térmica (también conocida como de onda larga o terrestre) emitida por la atmósfera y las nubes que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra emite radiación térmica, parte de la cual es absorbida por la atmósfera y las nubes. La atmósfera y las nubes también emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual alcanza la superficie (representada por este parámetro). Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Flujo medio de radiación de onda larga hacia abajo en la superficie, cielo despejado [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación térmica (también conocida como de onda larga o terrestre) emitida por la atmósfera que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). La superficie de la Tierra emite radiación térmica, parte de la cual es absorbida por la atmósfera y las nubes. La atmósfera y las nubes también emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual alcanza la superficie. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el

período de procesamiento es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo medio de radiación de onda corta hacia abajo en la superficie [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar (también conocida como radiación de onda corta) que llega a un plano horizontal en la superficie de la Tierra. Este parámetro comprende tanto la radiación solar directa como la difusa. La radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide sobre la superficie terrestre (representada por este parámetro). En una aproximación razonablemente buena, este parámetro es el modelo equivalente a lo que mediría un piranómetro (un instrumento utilizado para medir la radiación solar) en la superficie. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Flujo medio de radiación de onda corta hacia abajo en la superficie, cielo despejado [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar (también conocida como radiación de onda corta) que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Este parámetro comprende tanto la radiación solar directa como la difusa. La

radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide en la superficie de la Tierra. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo de calor latente superficial medio [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la transferencia de calor latente (resultado de los cambios de fase del agua, como la evaporación o la condensación) entre la superficie de la Tierra y la atmósfera a través de los efectos del movimiento turbulento del aire. La evaporación desde la superficie de la Tierra representa una transferencia de energía desde la superficie hacia la atmósfera. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo de radiación de onda larga neto superficial medio [ $W/m^2$ ]: La radiación

térmica (también conocida como radiación de onda larga o terrestre) se refiere a la radiación emitida por la atmósfera, las nubes y la superficie de la Tierra. Este parámetro es la diferencia entre la radiación térmica descendente y ascendente en la superficie de la Tierra. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La atmósfera y las nubes emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual llega a la superficie como radiación térmica descendente. La radiación térmica ascendente en la superficie consiste en la radiación térmica emitida por la superficie más la fracción de radiación térmica descendente reflejada hacia arriba por la superficie. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo de radiación de onda larga neto superficial medio, cielo despejado [ $W/m^2$ ]: La radiación térmica (también conocida como radiación de onda larga o terrestre) se refiere a la radiación emitida por la atmósfera, las nubes y la superficie de la Tierra. Este parámetro es la diferencia entre la radiación térmica descendente y ascendente en la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. La atmósfera y las nubes emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual llega a la superficie como radiación térmica descendente. La radiación térmica ascendente

en la superficie consiste en la radiación térmica emitida por la superficie más la fracción de radiación térmica descendente reflejada hacia arriba por la superficie. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo. el período de procesamiento es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo. el período de procesamiento es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo de radiación de onda corta neto superficial medio [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar (también conocida como radiación de onda corta) que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra (tanto directa como difusa) menos la cantidad reflejada por la superficie de la Tierra (que se rige por el albedo). La radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide sobre la superficie de la Tierra, donde parte de él se refleja. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento

es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo de radiación de onda corta neto superficial medio, cielo despejado [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar (onda corta) que llega a la superficie de la Tierra (tanto directa como difusa) menos la cantidad reflejada por la superficie de la Tierra (que se rige por el albedo), asumiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. La radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide sobre la superficie de la Tierra, donde parte de él se refleja. La diferencia entre la radiación solar hacia abajo y reflejada es la radiación solar neta superficial. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo. el período de procesamiento es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo. el período de procesamiento es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. La convención



ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Tasa media de escorrentía superficial [ $kg/m^2s$ ]: Parte del agua de la lluvia, de la nieve que se derrite o de lo profundo del suelo, permanece almacenada en el suelo. De lo contrario, el agua se escurre, ya sea sobre la superficie (escorrentía superficial) o bajo tierra (escorrentía subterránea) y la suma de estos dos se denomina escorrentía. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la escorrentía si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula.
- Flujo de calor sensible superficial medio [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la transferencia de calor entre la superficie de la Tierra y la atmósfera a través de los efectos del movimiento turbulento del aire (pero excluyendo cualquier transferencia de calor resultante de la condensación o la evaporación). La magnitud del flujo de calor sensible se rige por la diferencia de temperatura entre la superficie y la atmósfera suprayacente, la velocidad del viento y la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, el aire frío que recubre una superficie cálida produciría un flujo de calor sensible desde la tierra (o el océano) hacia la atmósfera. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia

abajo.

- Flujo medio de radiación de onda corta de arriba hacia abajo [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la radiación solar entrante (también conocida como radiación de onda corta), recibida del Sol, en la parte superior de la atmósfera. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Flujo de radiación de onda larga neto superior medio [ $W/m^2$ ]: La radiación térmica (también conocida como terrestre o de onda larga) emitida al espacio en la parte superior de la atmósfera se conoce comúnmente como Radiación de onda larga saliente (OLR). La radiación térmica neta superior (este parámetro) es igual al negativo de OLR. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Flujo de radiación de onda larga neto superior medio, cielo despejado [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la radiación térmica (también conocida como terrestre o de onda larga) emitida al espacio en la parte superior de la atmósfera, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad que pasa por un plano

horizontal. Tenga en cuenta que la convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo, por lo que un flujo de la atmósfera al espacio será negativo. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades de cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. La radiación térmica emitida al espacio en la parte superior de la atmósfera se conoce comúnmente como radiación de onda larga saliente (OLR) (es decir, tomando un flujo de la atmósfera al espacio como positivo). Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez.

- Flujo de radiación de onda corta neto superior medio [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la radiación solar entrante (también conocida como radiación de onda corta) menos la radiación solar saliente en la parte superior de la atmósfera. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar entrante es la cantidad recibida del Sol. La radiación solar saliente es la cantidad reflejada y dispersada por la atmósfera y la superficie de la Tierra. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Flujo de radiación de onda corta neto superior medio, cielo despejado [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es la radiación solar entrante (también conocida como radiación de onda corta) menos la radiación solar saliente en la parte superior de la atmósfera, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar entrante es la cantidad recibida del Sol. La radiación solar saliente es la cantidad reflejada y dispersada por la atmósfera y la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades de cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Tasa media de precipitación total [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de precipitación en la superficie de la Tierra. Es la suma de las tasas debidas a la precipitación a gran escala y la precipitación convectiva. La precipitación a gran escala es generada por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. La precipitación convectiva es generada por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS,

la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Es la tasa que tendría la precipitación si se distribuyera uniformemente sobre la cuadrícula. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y dispersión del conjunto, el período de procesamiento es de más de 3 horas y finaliza en la fecha y hora de validez.

- Gradiente vertical medio de refractividad dentro de la capa de captura  $[1/m]$ : Gradiente vertical medio de la refractividad atmosférica dentro de la capa de captura.
- Divergencia media de humedad integrada verticalmente  $[kg/m^2s]$ : La integral vertical del flujo de humedad es la tasa horizontal de flujo de humedad (vapor de agua, líquido de nube y hielo de nube), por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. . Su divergencia horizontal es la tasa de humedad que se esparce hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es una media durante un período de tiempo particular (el período de procesamiento) que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de procesamiento es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del

conjunto, el período de procesamiento es de 3 horas que finaliza en la fecha y hora de validez. Este parámetro es positivo para la humedad que se esparce o diverge, y negativo para lo contrario, para la humedad que se concentra, o convergente (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical de la humedad, durante el período de tiempo. Los valores negativos altos de este parámetro (es decir, una gran convergencia de la humedad) pueden estar relacionados con la intensificación de las precipitaciones y las inundaciones. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. gran convergencia de humedad) puede estar relacionado con la intensificación de las precipitaciones y las inundaciones. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo. gran convergencia de humedad) puede estar relacionado con la intensificación de las precipitaciones y las inundaciones. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo.

- Dirección de onda media [grado verdadero]: Este parámetro es la dirección media de las olas superficiales del océano/mar. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Este parámetro es una media de todas las frecuencias y direcciones del espectro de onda bidimensional. El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan,

las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta ambos. Este parámetro se puede utilizar para evaluar el estado del mar y el oleaje. Por ejemplo, los ingenieros utilizan este tipo de información de olas cuando diseñan estructuras en mar abierto, como plataformas petrolíferas, o en aplicaciones costeras. Las unidades son grados verdaderos, lo que significa la dirección relativa a la ubicación geográfica del polo norte. Es la dirección de la que provienen las olas, por lo que 0 grados significa “ viniendo del norte ” y 90 grados significa “ viniendo del este ”.

- Dirección media de la onda de la primera partición del oleaje [grados]: Este parámetro es la dirección media de las olas en la primera partición del oleaje. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de oleaje están etiquetadas como primera, segunda y tercera en función de su respectiva altura de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la primera partición del oleaje puede ser de un sistema en una ubicación y un sistema diferente en la ubicación vecina). Las unidades son grados verdaderos, lo que significa la dirección relativa a la ubicación geográfica del polo norte. Es la dirección de la que provienen las olas, por lo que 0 grados significa “ viniendo del norte ” y 90 grados significa “ viniendo del este ”.
- Dirección de onda media de la segunda partición de oleaje [grados]: Este paráme-

tro es la dirección media de las olas en la segunda partición del oleaje. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de oleaje están etiquetadas como primera, segunda y tercera en función de su respectiva altura de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la primera partición del oleaje puede ser de un sistema en una ubicación y un sistema diferente en la ubicación vecina). Las unidades son grados verdaderos, lo que significa la dirección relativa a la ubicación geográfica del polo norte. Es la dirección de la que provienen las olas, por lo que 0 grados significa “ viniendo del norte ” y 90 grados significa “ viniendo del este ”.

- Dirección de onda media de la tercera partición de oleaje [grados]: Este parámetro es la dirección media de las olas en la tercera partición del oleaje. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de oleaje están etiquetadas como primera, segunda y tercera en función de su respectiva altura



de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la primera partición del oleaje puede ser de un sistema en una ubicación y un sistema diferente en la ubicación vecina). Las unidades son grados verdaderos, lo que significa la dirección relativa a la ubicación geográfica del polo norte. Es la dirección de la que provienen las olas, por lo que 0 grados significa “ viniendo del norte ” y 90 grados significa “ viniendo del este ”.

- Período medio de onda [s]: Este parámetro es el tiempo medio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar, en pasar por un punto fijo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Este parámetro es una media de todas las frecuencias y direcciones del espectro de onda bidimensional. El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta ambos. Este parámetro se puede utilizar para evaluar el estado del mar y el oleaje. Por ejemplo, los ingenieros utilizan dicha información sobre las olas cuando diseñan estructuras en mar abierto, como plataformas petrolíferas o en aplicaciones costeras.
- Período de onda medio basado en el primer momento [s]: Este parámetro es el recíproco de la frecuencia media de las componentes del oleaje que representan el estado del mar. Todos los componentes de onda han sido promediados proporcionalmente a su respectiva amplitud. Este parámetro se puede utilizar para estimar la magnitud del transporte por deriva de Stokes en aguas profundas. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro

de onda bidimensional). Los momentos son cantidades estadísticas derivadas del espectro de onda bidimensional.

- Período medio de ola basado en el primer momento de oleaje [s]: Este parámetro es el recíproco de la frecuencia media de los componentes del oleaje asociados al oleaje. Todos los componentes de onda han sido promediados proporcionalmente a su respectiva amplitud. Este parámetro se puede utilizar para estimar la magnitud del transporte por deriva de Stokes en aguas profundas asociado con el oleaje. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta únicamente todo el oleaje. Los momentos son cantidades estadísticas derivadas del espectro de onda bidimensional.
- Período medio de ola basado en el primer momento para olas de viento [s]: Este parámetro es el recíproco de la frecuencia media de las componentes del oleaje generadas por los vientos locales. Todos los componentes de onda han sido promediados proporcionalmente a su respectiva amplitud. Este parámetro se puede utilizar para estimar la magnitud del transporte por deriva de Stokes en aguas profundas asociado con las olas del viento. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro sólo

tiene en cuenta el oleaje viento-mar. Los momentos son cantidades estadísticas derivadas del espectro de onda bidimensional.

- Período medio de ola basado en el segundo momento de oleaje [s]: Este parámetro es equivalente al período de ola media de cruce por cero para el oleaje. El período medio de ola de cruce por cero representa el tiempo medio entre las ocasiones en que la superficie del mar/océano cruza un nivel cero definido (como el nivel medio del mar). El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Los momentos son cantidades estadísticas derivadas del espectro de onda bidimensional.
- Período de ola medio basado en el segundo momento para olas de viento [s]: Este parámetro es equivalente al período de ola medio de cruce por cero para las olas generadas por los vientos locales. El período medio de ola de cruce por cero representa el tiempo medio entre las ocasiones en que la superficie del mar/océano cruza un nivel cero definido (como el nivel medio del mar). El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Los momentos son cantidades estadísticas derivadas del espectro de onda bidimensional.
- Período de ola medio de la primera partición del oleaje [s]: Este parámetro es el período medio de las olas en la primera partición del oleaje. El período de

la ola es el tiempo promedio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar, en pasar por un punto fijo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de expansión se etiquetan primero, segundo y tercero en función de su respectiva altura de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la primera partición del oleaje puede ser de un sistema en una ubicación y un sistema diferente en la ubicación vecina).

- Período de ola medio de la segunda partición de oleaje [s]: Este parámetro es el período medio de las olas en la segunda partición del oleaje. El período de la ola es el tiempo promedio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar, en pasar por un punto fijo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de expansión se etiquetan primero, segundo y tercero en función de su respectiva altura de ola. Por lo

tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la segunda partición de oleaje podría ser de un sistema en una ubicación y un sistema diferente en la ubicación vecina).

- Período medio de la ola de la tercera partición del oleaje [s]: Este parámetro es el período medio de las olas en la tercera partición del oleaje. El período de la ola es el tiempo promedio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar, en pasar por un punto fijo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de expansión se etiquetan primero, segundo y tercero en función de su respectiva altura de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la tercera partición de oleaje podría ser de un sistema en una ubicación y un sistema diferente en la ubicación vecina).
- Período medio de onda de cruce por cero [s]: Este parámetro representa el tiempo medio entre ocasiones en las que la superficie del mar/océano cruza el nivel medio del mar. En combinación con la información sobre la altura de las olas, podría usarse para evaluar el tiempo que una estructura costera podría estar bajo el agua, por ejemplo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, este parámetro se calcula

a partir de las características del espectro de onda bidimensional.

- Nubosidad media [adimensional]: Este parámetro es la proporción de una cuadrícula cubierta por nubes que se encuentran en los niveles medios de la troposfera. La nube media es un campo de un solo nivel calculado a partir de la nube que se produce en los niveles del modelo con una presión entre 0,45 y 0,8 veces la presión superficial. Así, si la presión en superficie es de 1000 hPa (hectopascal), la nube media se calcularía utilizando niveles con una presión menor o igual a 800 hPa y mayor o igual a 450 hPa (entre 2 km y 6 km aproximadamente (suponiendo un “estándar atmósfera”)). El parámetro de nubes medias se calcula a partir de la cobertura de nubes para los niveles de modelo apropiados, como se describe anteriormente. Se hacen suposiciones sobre el grado de superposición/aleatoriedad entre nubes en diferentes niveles de modelo. Las fracciones de nubes varían de 0 a 1.
- Temperatura mínima de 2 m desde el posprocesamiento anterior [k]: Este parámetro es la temperatura más baja del aire a 2 m sobre la superficie de la tierra, el mar o las aguas interiores desde que se archivó el parámetro por última vez en un pronóstico particular. La temperatura a 2 m se calcula interpolando entre el nivel más bajo del modelo y la superficie de la Tierra, teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas. Ver más información. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.
- Tasa de precipitación total mínima desde el posprocesamiento anterior [ $kg/m^2s$ ]: La precipitación total se calcula a partir de las tasas combinadas de lluvia y nevadas a gran escala y convectivas en cada paso de tiempo y se mantiene el mínimo desde el último procesamiento posterior. Gradiente vertical mínimo de refractividad dentro de la capa de captura m<sup>-1</sup> Gradiente vertical mínimo de

refractividad atmosférica dentro de la capa de captura.

- Modelo de batimetría [metro]: Este parámetro es la profundidad del agua desde la superficie hasta el fondo del océano. Es utilizado por el modelo de olas oceánicas para especificar las propiedades de propagación de las diferentes olas que podrían estar presentes. Tenga en cuenta que la cuadrícula del modelo de olas oceánicas es demasiado gruesa para resolver algunas islas y montañas pequeñas en el fondo del océano, pero pueden tener un impacto en las olas oceánicas superficiales. El modelo de olas del océano se ha modificado para reducir la energía de las olas que fluye alrededor o sobre las características en escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula.
- Albedo IR cercano para radiación difusa [adimensional]: El albedo es una medida de la reflectividad de la superficie terrestre. Este parámetro es la fracción de radiación solar difusa (onda corta) con longitudes de onda entre 0,7 y 4 [ $\mu m$ ] (micras, 1 millonésima de metro) reflejada por la superficie de la Tierra (solo para superficies terrestres sin nieve). Los valores de este parámetro varían entre 0 y 1. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, el albedo se trata por separado para la radiación solar con longitudes de onda mayores.
- Albedo IR cercano para radiación directa [adimensional]: El albedo es una medida de la reflectividad de la superficie terrestre. Este parámetro es la fracción de radiación solar directa (onda corta) con longitudes de onda entre 0,7 y 4 [ $\mu m$ ] (micras, 1 millonésima de metro) reflejada por la superficie de la Tierra (solo para superficies terrestres sin nieve). Los valores de este parámetro varían entre 0 y 1. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, el albedo se trata por separado para la radiación solar con longitudes de onda mayores.
- Flujo de energía normalizado hacia el océano [adimensional]: Este parámetro es el flujo vertical normalizado de energía cinética turbulenta de las olas del océano

hacia el océano. El flujo de energía se calcula a partir de una estimación de la pérdida de energía de las olas debida a las olas de capa blanca. Una ola que corona blanca es aquella que aparece blanca en su cresta cuando rompe, debido a que el aire se mezcla con el agua. Cuando las olas rompen de esta manera, hay una transferencia de energía de las olas al océano. Dicho flujo se define como negativo. El flujo de energía tiene unidades de vatios por metro cuadrado, y esto se normaliza dividiéndolo por el producto de la densidad del aire y el cubo de la velocidad de fricción. Flujo de energía normalizado en ondas adimensional Este parámetro es el flujo vertical normalizado de energía del viento hacia las olas del océano. Un flujo positivo implica un flujo en las ondas. El flujo de energía tiene unidades de vatios por metro cuadrado, y esto se normaliza dividiéndolo por el producto de la densidad del aire y el cubo de la velocidad de fricción.

- Estrés normalizado en el océano [adimensional]: Este parámetro es la tensión superficial normalizada, o el flujo de momento, del aire al océano debido a la turbulencia en la interfaz aire-mar y al rompimiento de las olas. No incluye el fundente utilizado para generar ondas. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo. La tensión tiene unidades de Newton por metro cuadrado, y esto se normaliza dividiéndolo por el producto de la densidad del aire y el cuadrado de la velocidad de fricción.
- Esfuerzo superficial de ondas de gravedad hacia el norte [ $N/m^2s$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial acumulada en una dirección hacia el norte, asociado con el bloqueo orográfico de bajo nivel y las ondas de gravedad orográficas. Se calcula mediante el esquema de orografía de subcuadrícula del Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF, que representa el estrés debido a valles, colinas y montañas no



resueltos con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo. (La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales menores de 5 km se explica por el esquema de arrastre de forma orográfica turbulenta). Las ondas de gravedad orográficas son oscilaciones en el flujo mantenidas por la flotabilidad de las parcelas de aire desplazadas, producidas cuando el aire es desviado hacia arriba por colinas y montañas. Este proceso puede crear tensión en la atmósfera en la superficie de la Tierra y en otros niveles de la atmósfera. Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en una dirección hacia el norte (hacia el sur). Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- Tensión superficial turbulenta hacia el norte [ $N/m^2s$ ]: El aire que fluye sobre una superficie ejerce una tensión (arrastre) que transfiere impulso a la superficie y frena el viento. Este parámetro es el componente de la tensión superficial

acumulada en dirección norte, asociado con remolinos turbulentos cerca de la superficie y arrastre de forma orográfica turbulenta. Se calcula mediante los esquemas de arrastre de formas orográficas turbulentas y de difusión turbulenta del ECMWF Integrated Forecasting System. Los remolinos turbulentos cerca de la superficie están relacionados con la rugosidad de la superficie. El arrastre de forma orográfica turbulenta es la tensión debida a los valles, colinas y montañas en escalas horizontales por debajo de los 5 km, que se especifican a partir de datos de la superficie terrestre con una resolución de aproximadamente 1 km. (La tensión asociada con las características orográficas con escalas horizontales entre 5 km y la escala de cuadrícula del modelo se tiene en cuenta mediante el esquema orográfico de subcuadrícula. ) Los valores positivos (negativos) indican tensión en la superficie de la Tierra en una dirección hacia el norte (hacia el sur). Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- Tensión de la superficie del océano equivalente a 10 m de dirección del viento neutral [grados]: Este parámetro es la dirección desde la que sopla el “viento neutro”, en grados en el sentido de las agujas del reloj desde el norte verdadero, a una altura de diez metros sobre la superficie de la Tierra. El viento neutro se calcula a partir de la tensión superficial y la longitud de la rugosidad suponiendo que el aire está estratificado de forma neutra. El viento neutro está, por definición, en la dirección de la tensión superficial. El tamaño de la longitud de rugosidad depende del estado del mar. Este parámetro es la dirección del viento que se utiliza para forzar el modelo de olas, por lo tanto, solo se calcula sobre los cuerpos de agua representados en el modelo de olas oceánicas. Se interpola desde la

cuadrícula horizontal del modelo atmosférico a la cuadrícula horizontal utilizada por el modelo de olas oceánicas.

- Tensión de la superficie del océano equivalente a 10 m de velocidad del viento neutral [ $m/s$ ]: Este parámetro es la velocidad horizontal del “viento neutro”, a una altura de diez metros sobre la superficie de la Tierra. Las unidades de este parámetro son metros por segundo. El viento neutro se calcula a partir de la tensión superficial y la longitud de la rugosidad suponiendo que el aire está estratificado de forma neutra. El viento neutro está, por definición, en la dirección de la tensión superficial. El tamaño de la longitud de rugosidad depende del estado del mar. Este parámetro es la velocidad del viento que se utiliza para forzar el modelo de olas, por lo tanto, solo se calcula sobre los cuerpos de agua representados en el modelo de olas del océano. Se interpola desde la cuadrícula horizontal del modelo atmosférico a la cuadrícula horizontal utilizada por el modelo de olas oceánicas. Período de ola pico s Este parámetro representa el período de las olas oceánicas más energéticas generadas por los vientos locales y asociadas con el oleaje. El período de la ola es el tiempo promedio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar, en pasar por un punto fijo. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Este parámetro se calcula a partir del recíproco de la frecuencia correspondiente al mayor valor (pico) del espectro de ondas de frecuencia. El espectro de onda de frecuencia se obtiene integrando el espectro de onda bidimensional en todas las direcciones. El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento y mar, que se ven afectadas directamente por los vientos locales y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferente. Este parámetro tiene en cuenta ambos.

- Período correspondiente a la altura máxima de ola individual [s]: Este parámetro es el período de la ola individual más alta esperada dentro de una ventana de tiempo de 20 minutos. Se puede utilizar como guía para las características de las olas extremas o anormales. El período de ola es el tiempo promedio que tardan dos crestas de olas consecutivas, en la superficie del océano/mar, en pasar por un punto fijo. Ocasionalmente, las olas de diferentes períodos se refuerzan e interactúan de forma no lineal dando una altura de ola considerablemente mayor que la altura de ola significativa. Si la altura máxima de la ola individual es más del doble de la altura significativa de la ola, entonces la ola se considera una ola anormal. La altura de ola significativa representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar, generadas por los vientos locales y asociadas con el oleaje. El campo de olas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de olas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Este parámetro se deriva estadísticamente del espectro de onda bidimensional. El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta ambos.
- Evaporación potencial [metro]: Este parámetro es una medida de la medida en que las condiciones atmosféricas cercanas a la superficie conducen al proceso de evaporación. Generalmente se considera que es la cantidad de evaporación, bajo las condiciones atmosféricas existentes, de una superficie de agua pura que tiene la temperatura de la capa más baja de la atmósfera y da una indicación de la evaporación máxima posible. La evaporación potencial en el actual Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF se basa en los cálculos del balance de energía de la superficie con los parámetros de vegetación establecidos en “cultivos/agricultura mixta” y asumiendo que “no hay estrés por la humedad del

suelo”. En otras palabras, la evaporación se calcula para la tierra agrícola como si estuviera bien regada y suponiendo que la atmósfera no se ve afectada por esta condición de superficie artificial. Esto último puede no ser siempre realista. Aunque la evaporación potencial está destinada a proporcionar una estimación de los requisitos de riego, el método puede dar resultados poco realistas en condiciones áridas debido a una evaporación demasiado fuerte forzada por el aire seco. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. el período de acumulación es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. el período de acumulación es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

- Tipo de precipitación [adimensional]: Este parámetro describe el tipo de precipitación en la superficie, en el momento especificado. Se asigna un tipo de precipitación siempre que haya un valor de precipitación distinto de cero. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF solo hay dos variables de precipitación pronosticadas: lluvia y nieve. El tipo de precipitación se deriva de estas dos variables pronosticadas en combinación con las condiciones atmosféricas, como la temperatura. Valores del tipo de precipitación definidos en el IFS: 0: Sin precipitación, 1: Lluvia, 3: Lluvia helada (es decir, gotas de lluvia superenfriadas que se congelan al contacto con el suelo y otras superficies), 5:

Nieve, 6: Nieve húmeda (es decir, partículas de nieve que empiezan a derretirse); 7: Mezcla de lluvia y nieve, 8: Hielo granulado. Estos tipos de precipitación son consistentes con la Tabla de cifrado 4.201 de la OMM. Otros tipos en esta tabla de la OMM no están definidos en el IFS.

- Escapada [metro]: Parte del agua de la lluvia, de la nieve que se derrite o de lo profundo del suelo, permanece almacenada en el suelo. De lo contrario, el agua se escurre, ya sea sobre la superficie (escorrentía superficial) o bajo tierra (escorrentía subterránea) y la suma de estos dos se denomina escorrentía. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de escorrentía son la profundidad en metros de agua. Esta es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Se debe tener cuidado al comparar los parámetros del modelo con las observaciones, porque las observaciones son a menudo locales a un punto en particular en lugar de promediar sobre un cuadro de cuadrícula. Las observaciones también se toman a menudo en diferentes unidades, como mm/día, en lugar de los metros acumulados producidos aquí. La escorrentía es una medida de la disponibilidad de agua en el suelo y puede, por ejemplo, utilizarse como indicador de sequía o inundación.
- Temperatura de la superficie del mar [k]: Este parámetro (SST) es la temperatura del agua de mar cerca de la superficie. En ERA5, este parámetro es una SST base, lo que significa que no hay variaciones debido al ciclo diario del sol (variaciones diurnas). SST, en ERA5, es dado por dos proveedores externos.

Antes de septiembre de 2007, se utiliza SST del conjunto de datos HadISST2 y, a partir de septiembre de 2007, se utiliza el conjunto de datos OSTIA. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}\text{C}$ ) restando 273,15.

- **Cubierta de hielo marino [adimensional]:** Este parámetro es la fracción de una cuadrícula que está cubierta por hielo marino. El hielo marino solo puede aparecer en una cuadrícula que incluya océanos o aguas continentales según la máscara tierra-mar y la cobertura del lago, en la resolución que se utilice. Este parámetro puede conocerse como fracción (área) de hielo marino, concentración de hielo marino y, de manera más general, como cobertura de hielo marino. En ERA5, la cobertura de hielo marino la proporcionan dos proveedores externos. Antes de 1979 se utiliza el conjunto de datos HadISST2. Desde 1979 hasta agosto de 2007 se utiliza el conjunto de datos OSI SAF (409a) y desde septiembre de 2007 se utiliza el conjunto de datos OSI SAF oper. El hielo marino es agua de mar congelada que flota en la superficie del océano. El hielo marino no incluye el hielo que se forma en la tierra, como los glaciares, los icebergs y las capas de hielo. También excluye las plataformas de hielo ancladas en tierra, pero que sobresalen sobre la superficie del océano. Estos fenómenos no están modelados por el IFS. El monitoreo a largo plazo del hielo marino es importante para comprender el cambio climático. El hielo marino también afecta las rutas de navegación a través de las regiones polares.
- **Altura significativa de olas de viento y oleaje combinados [metro]:** Este parámetro representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar generadas por el viento y el oleaje. Representa la distancia vertical entre la cresta y el valle de la ola. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longi-

tudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta ambos. Más estrictamente, este parámetro es cuatro veces la raíz cuadrada de la integral en todas las direcciones y todas las frecuencias del espectro de onda bidimensional. Este parámetro se puede utilizar para evaluar el estado del mar y el oleaje. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la altura significativa de las olas para calcular la carga en estructuras en mar abierto, como plataformas petrolíferas o en aplicaciones costeras.

- **Altura significativa del oleaje total [metro]:** Este parámetro representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar asociadas con el oleaje. Representa la distancia vertical entre la cresta y el valle de la ola. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta únicamente el oleaje total. Más estrictamente, este parámetro es cuatro veces la raíz cuadrada de la integral en todas las direcciones y todas las frecuencias del espectro de oleaje total bidimensional. El espectro total del oleaje se obtiene considerando únicamente las componentes del espectro de olas bidimensionales que no están bajo la influencia del viento local. Este parámetro se puede utilizar para evaluar el oleaje. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la altura significativa de las olas para calcular la carga en las estructuras en mar abierto, como las plataformas petrolíferas o en aplicaciones costeras.



- **Altura significativa de las olas del viento [metro]:** Este parámetro representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar generadas por el viento local. Representa la distancia vertical entre la cresta y el valle de la ola. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro sólo tiene en cuenta el oleaje viento-mar. Más estrictamente, este parámetro es cuatro veces la raíz cuadrada de la integral en todas las direcciones y todas las frecuencias del espectro bidimensional de olas de viento y mar. El espectro de oleaje viento-mar se obtiene considerando únicamente las componentes del espectro de oleaje bidimensional que aún se encuentran bajo la influencia del viento local. Este parámetro se puede utilizar para evaluar las olas del viento y el mar. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la altura significativa de las olas para calcular la carga en las estructuras en mar abierto, como las plataformas petrolíferas o en aplicaciones costeras.
- **Altura de ola significativa de la primera partición del oleaje [metro]:** Este parámetro representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar asociadas con la primera partición del oleaje. La altura de la ola representa la distancia vertical entre la cresta y el valle de la ola. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por

ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de expansión se etiquetan primero, segundo y tercero en función de su respectiva altura de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la primera puede ser de un sistema en una ubicación y otro sistema en la ubicación vecina). Más estrictamente, este parámetro es cuatro veces la raíz cuadrada de la integral en todas las direcciones y todas las frecuencias de la primera partición de oleaje del espectro de oleaje bidimensional. El espectro de oleaje se obtiene considerando únicamente las componentes del espectro de olas bidimensionales que no están bajo la influencia del viento local. Este parámetro se puede utilizar para evaluar el oleaje. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la altura significativa de las olas para calcular la carga en las estructuras en mar abierto, como las plataformas petrolíferas o en aplicaciones costeras.

- **Altura de ola significativa de la segunda partición de oleaje [metro]:** Este parámetro representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar asociadas con la segunda partición del oleaje. La altura de la ola representa la distancia vertical entre la cresta y el valle de la ola. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de expansión se etiquetan primero, segundo y tercero en función de su respectiva altura de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (la segunda puede ser

de un sistema en una ubicación y otro sistema en la ubicación vecina). Más estrictamente, este parámetro es cuatro veces la raíz cuadrada de la integral en todas las direcciones y todas las frecuencias de la primera partición de oleaje del espectro de oleaje bidimensional. El espectro de oleaje se obtiene considerando únicamente las componentes del espectro de olas bidimensionales que no están bajo la influencia del viento local. Este parámetro se puede utilizar para evaluar el oleaje. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la altura significativa de las olas para calcular la carga en las estructuras en mar abierto, como las plataformas petrolíferas o en aplicaciones costeras.

- **Altura de ola significativa de la tercera partición de oleaje [metro]:** Este parámetro representa la altura promedio del tercio más alto de las olas superficiales del océano/mar asociadas con la tercera partición del oleaje. La altura de la ola representa la distancia vertical entre la cresta y el valle de la ola. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchan, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. En muchas situaciones, el oleaje puede estar formado por diferentes sistemas de oleaje, por ejemplo, de dos tormentas distantes y separadas. Para tener esto en cuenta, el espectro del oleaje se divide en hasta tres partes. Las particiones de expansión se etiquetan primero, segundo y tercero en función de su respectiva altura de ola. Por lo tanto, no hay garantía de coherencia espacial (el tercero podría ser de un sistema en una ubicación y otro sistema en la ubicación vecina). Más estrictamente, este parámetro es cuatro veces la raíz cuadrada de la integral en todas las direcciones y todas las frecuencias de la primera partición de oleaje del espectro de oleaje bidimensional. El espectro de oleaje se obtiene considerando

únicamente las componentes del espectro de olas bidimensionales que no están bajo la influencia del viento local. Este parámetro se puede utilizar para evaluar el oleaje. Por ejemplo, los ingenieros utilizan la altura significativa de las olas para calcular la carga en las estructuras en mar abierto, como las plataformas petrolíferas o en aplicaciones costeras.

- Contenido del reservorio de la piel [metros de agua equivalente]: Este parámetro es la cantidad de agua en el dosel de la vegetación y/o en una capa delgada sobre el suelo. Representa la cantidad de lluvia interceptada por el follaje y el agua del rocío. La cantidad máxima de “contenido de depósito de piel” que puede contener una caja de cuadrícula depende del tipo de vegetación y puede ser cero. El agua sale del “depósito de la piel” por evaporación. Temperatura de la piel k Este parámetro es la temperatura de la superficie de la Tierra. La temperatura de la piel es la temperatura teórica que se requiere para satisfacer el balance de energía superficial. Representa la temperatura de la capa superficial superior, que no tiene capacidad calorífica y, por lo tanto, puede responder instantáneamente a los cambios en los flujos superficiales. La temperatura de la piel se calcula de manera diferente sobre la tierra y el mar. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.
- Pendiente de la orografía a escala inferior a la cuadrícula [adimensional]: Este parámetro es uno de los cuatro parámetros (los otros son la desviación estándar, el ángulo y la anisotropía) que describen las características de la orografía que son demasiado pequeñas para ser resueltas por la cuadrícula del modelo. Estos cuatro parámetros se calculan para características orográficas con escalas horizontales comprendidas entre 5 km y la resolución de cuadrícula del modelo, y se derivan de la altura de valles, colinas y montañas con una resolución de

aproximadamente 1 km. Se utilizan como entrada para el esquema de orografía de subcuadrícula que representa el bloqueo de bajo nivel y los efectos de ondas de gravedad orográficas. Este parámetro representa la pendiente de los valles, colinas y montañas de la subcuadrícula. Una superficie plana tiene un valor de 0 y una pendiente de 45 grados tiene un valor de 0,5. Este parámetro no varía en el tiempo.

- Albedo de nieve [adimensional]: Este parámetro es una medida de la reflectividad de la parte cubierta de nieve de la caja de rejilla. Es la fracción de radiación solar (onda corta) reflejada por la nieve en todo el espectro solar. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla. Este parámetro cambia con la edad de la nieve y también depende de la altura de la vegetación. Tiene un rango de valores entre 0 y 1. Para vegetación baja, oscila entre 0,52 para nieve vieja y 0,88 para nieve fresca. Para vegetación alta con nieve debajo, depende del tipo de vegetación y tiene valores entre 0,27 y 0,38. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay nieve.
- Densidad de la nieve [ $kg/m^3$ ]: Este parámetro es la masa de nieve por metro cúbico en la capa de nieve. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay nieve. Las regiones sin nieve se pueden enmascarar considerando solo los puntos de la cuadrícula donde la profundidad de la nieve ([metros de agua equivalente] es mayor que 0,0.
- Profundidad de la nieve [metros de agua equivalente]: Este parámetro es la cantidad de nieve del área cubierta de nieve de una cuadrícula. Sus unidades son

metros de agua equivalente, por lo que es la profundidad que tendría el agua si la nieve se derritiera y se repartiera uniformemente por toda la cuadrícula. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla.

- **Evaporación de nieve [metros de agua equivalente]:** Este parámetro es la cantidad acumulada de agua que se ha evaporado de la nieve del área cubierta de nieve de una caja de rejilla en forma de vapor en el aire de arriba. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla. Este parámetro es la profundidad del agua que habría si la nieve evaporada (del área cubierta de nieve de una caja de rejilla) fuera líquida y se distribuyera uniformemente por toda la caja de rejilla. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. La convención IFS es que los flujos descendentes son positivos. Por lo tanto, los valores negativos indican evaporación y los valores positivos indican deposición.
- **Nevada [metros de agua equivalente]:** Este parámetro es la nieve acumulada que cae a la superficie terrestre. Es la suma de las nevadas a gran escala y las nevadas convectivas. Las nevadas a gran escala son generadas por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y la precipitación a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura

y humedad) pronosticadas directamente a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. La nevada convectiva es generada por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. En el IFS, la precipitación se compone de lluvia y nieve. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla.

- **Deshielo [metros de agua equivalente]:** Este parámetro es la cantidad acumulada de agua que se ha derretido de la nieve en el área cubierta de nieve de una caja de rejilla. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla. Este parámetro es la profundidad del agua que habría si la nieve derretida (del área cubierta de nieve de un cuadro de cuadrícula) se distribuyera uniformemente sobre todo el cuadro de cuadrícula. Por ejemplo, si la mitad de la caja de la cuadrícula estuviera cubierta de nieve con una profundidad equivalente al agua de 0,02 m, este parámetro tendría un valor de 0,01 m. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto,

- Nivel de temperatura del suelo 1 [k]: Este parámetro es la temperatura del suelo en el nivel 1 (en el medio de la capa 1). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo de cuatro capas, donde la superficie está a 0 cm: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. La temperatura del suelo se establece en el medio de cada capa y la transferencia de calor se calcula en las interfaces entre ellas. Se supone que no hay transferencia de calor desde el fondo de la capa más baja. La temperatura del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra^mar tiene un valor superior a 0,5. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.
- Nivel de temperatura del suelo 2 [k]: Este parámetro es la temperatura del suelo en el nivel 2 (en el medio de la capa 2). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo de cuatro capas, donde la superficie está a 0 cm: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. La temperatura del suelo se establece en el medio de cada capa y la transferencia de calor se calcula en las interfaces entre ellas. Se supone que no hay transferencia de calor desde el fondo de la capa más baja. La temperatura del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra^mar tiene un valor superior a 0,5. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.
- Temperatura del suelo nivel 3 [k]: Este parámetro es la temperatura del suelo en el nivel 3 (en el medio de la capa 3). El Sistema Integrado de Pronóstico



(IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo en cuatro capas, donde la superficie está a 0 cm: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. La temperatura del suelo se establece en el medio de cada capa y la transferencia de calor se calcula en las interfaces entre ellas. Se supone que no hay transferencia de calor desde el fondo de la capa más baja. La temperatura del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra^mar tiene un valor superior a 0,5. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.

- Nivel de temperatura del suelo 4 [k]: Este parámetro es la temperatura del suelo en el nivel 4 (en el medio de la capa 4). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo en cuatro capas, donde la superficie está a 0 cm: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. La temperatura del suelo se establece en el medio de cada capa y la transferencia de calor se calcula en las interfaces entre ellas. Se supone que no hay transferencia de calor desde el fondo de la capa más baja. La temperatura del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra^mar tiene un valor superior a 0,5. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius (°C) restando 273,15.
- Tipo de suelo [adimensional]: Este parámetro es la textura (o clasificación) del suelo utilizado por el esquema de superficie terrestre del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF para predecir la capacidad de retención de agua del suelo en los cálculos de humedad y escorrentía del suelo. Se deriva de los

datos de la zona de raíces (30-100 cm por debajo de la superficie) del Mapa Digital de Suelos del Mundo de la FAO/UNESCO, DSMW (FAO, 2003), que existe a una resolución de 5' X 5' (alrededor de 10 kilómetros). Los siete tipos de suelo son: 1: Grueso, 2: Medio, 3: Medio fino, 4: Fino, 5: Muy fino, 6: Orgánico, 7: Orgánico tropical. Un valor de 0 indica un punto que no es tierra. Este parámetro no varía en el tiempo.

- Desviación estándar de la orografía de subred filtrada [metro]: Parámetro climatológico (se incluyen escalas entre 3 y 22 km aproximadamente). Este parámetro no varía en el tiempo.
- Desviación estándar de la orografía [adimensional]: Este parámetro es uno de los cuatro parámetros (los otros son el ángulo de la orografía a escala inferior a la cuadrícula, la pendiente y la anisotropía) que describen las características de la orografía que son demasiado pequeñas para ser resueltas por la cuadrícula del modelo. Estos cuatro parámetros se calculan para características orográficas con escalas horizontales comprendidas entre 5 km y la resolución de cuadrícula del modelo, y se derivan de la altura de valles, colinas y montañas con una resolución de aproximadamente 1 km. Se utilizan como entrada para el esquema de orografía de subcuadrícula que representa el bloqueo de bajo nivel y los efectos de ondas de gravedad orográficas. Este parámetro representa la desviación estándar de la altura de los valles, colinas y montañas de la subcuadrícula dentro de un cuadro de cuadrícula. Este parámetro no varía en el tiempo.
- Escorrentía subterránea [metro]: Parte del agua de la lluvia, de la nieve que se derrite o de lo profundo del suelo, permanece almacenada en el suelo. De lo contrario, el agua se escurre, ya sea sobre la superficie (escorrentía superficial) o bajo tierra (escorrentía subterránea) y la suma de estos dos se denomina escorrentía. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular

que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de escorrentía son la profundidad en metros de agua. Esta es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Se debe tener cuidado al comparar los parámetros del modelo con las observaciones, porque las observaciones son a menudo locales a un punto en particular en lugar de promediar sobre un cuadro de cuadrícula. Las observaciones también se toman a menudo en diferentes unidades, como mm/día, en lugar de los metros acumulados producidos aquí. La escorrentía es una medida de la disponibilidad de agua en el suelo y puede, por ejemplo, utilizarse como indicador de sequía o inundación.

- Flujo de calor latente superficial [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la transferencia de calor latente (resultado de los cambios de fase del agua, como la evaporación o la condensación) entre la superficie de la Tierra y la atmósfera a través de los efectos del movimiento turbulento del aire. La evaporación desde la superficie de la Tierra representa una transferencia de energía desde la superficie hacia la atmósfera. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación solar neta superficial [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar (también conocida como radiación de onda corta) que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra (tanto directa como difusa) menos la cantidad reflejada por la superficie de la Tierra (que se rige por el albedo). La radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide sobre la superficie de la Tierra, donde parte de él se refleja. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Radiación solar neta superficial, cielo despejado [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar (onda corta) que llega a la superficie de la Tierra (tanto directa como difusa) menos la cantidad reflejada por la superficie de la Tierra (que se rige por el albedo), asumiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. La radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide

sobre la superficie de la Tierra, donde parte de él se refleja. La diferencia entre la radiación solar hacia abajo y reflejada es la radiación solar neta superficial. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado ( $[Jm]$  el período de acumulación es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado ( $[Jm]$  el período de acumulación es superior a las 3 horas que terminan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado  $[J/m^2]$ . Para convertir a vatios por metro cuadrado  $[W/m^2]$ , los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación térmica superficial neta  $[J/m^2]$ : La radiación térmica (también conocida como radiación de onda larga o terrestre) se refiere a la radiación emitida por la atmósfera, las nubes y la superficie de la Tierra. Este parámetro es la diferencia entre la radiación térmica descendente y ascendente en la superficie de la Tierra. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La atmósfera y las nubes emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual llega a la superficie como radiación térmica descendente. La radiación térmica ascendente en la superficie consiste en la radiación térmica emitida por la superficie más la fracción de radiación térmica descendente reflejada hacia arriba por la superficie. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el

período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación térmica neta superficial, cielo despejado [ $J/m^2$ ]: La radiación térmica (también conocida como radiación de onda larga o terrestre) se refiere a la radiación emitida por la atmósfera, las nubes y la superficie de la Tierra. Este parámetro es la diferencia entre la radiación térmica descendente y ascendente en la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. La atmósfera y las nubes emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual llega a la superficie como radiación térmica descendente. La radiación térmica ascendente en la superficie consiste en la radiación térmica emitida por la superficie más la fracción de radiación térmica descendente reflejada hacia arriba por la superficie. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado ( $[Jm]$ ). Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por

metro cuadrado ( $[Jm]$ ) Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado  $[J/m^2]$ . Para convertir a vatios por metro cuadrado  $[W/m^2]$ , los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Presión superficial [Pa]: Este parámetro es la presión (fuerza por unidad de área) de la atmósfera en la superficie de la tierra, el mar y las aguas continentales. Es una medida del peso de todo el aire en una columna verticalmente sobre un punto en la superficie de la Tierra. La presión superficial se usa a menudo en combinación con la temperatura para calcular la densidad del aire. La fuerte variación de la presión con la altitud hace que sea difícil ver los sistemas meteorológicos de baja y alta presión sobre las zonas montañosas, por lo que normalmente se utiliza para este propósito la presión media a nivel del mar, en lugar de la presión superficial. Las unidades de este parámetro son Pascales (Pa). La presión superficial a menudo se mide en hPa y, a veces, se presenta en las antiguas unidades de milibares, mb ( $1 \text{ hPa} = 1 \text{ mb} = 100 \text{ Pa}$ ).
- Escorrentía superficial [metro]: Parte del agua de la lluvia, de la nieve que se derrite o de lo profundo del suelo, permanece almacenada en el suelo. De lo contrario, el agua se escurre, ya sea sobre la superficie (escorrentía superficial) o bajo tierra (escorrentía subterránea) y la suma de estos dos se denomina escorrentía. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.

Las unidades de escorrentía son la profundidad en metros de agua. Esta es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Se debe tener cuidado al comparar los parámetros del modelo con las observaciones, porque las observaciones son a menudo locales a un punto en particular en lugar de promediar sobre un cuadro de cuadrícula. Las observaciones también se toman a menudo en diferentes unidades, como mm/día, en lugar de los metros acumulados producidos aquí. La escorrentía es una medida de la disponibilidad de agua en el suelo y puede, por ejemplo, utilizarse como indicador de sequía o inundación.

- Flujo de calor sensible superficial [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la transferencia de calor entre la superficie de la Tierra y la atmósfera a través de los efectos del movimiento turbulento del aire (pero excluyendo cualquier transferencia de calor resultante de la condensación o la evaporación). La magnitud del flujo de calor sensible se rige por la diferencia de temperatura entre la superficie y la atmósfera suprayacente, la velocidad del viento y la rugosidad de la superficie. Por ejemplo, el aire frío que recubre una superficie cálida produciría un flujo de calor sensible desde la tierra (o el océano) hacia la atmósfera. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.<sup>2</sup>). Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Radiación solar superficial hacia abajo, cielo despejado [ $J/m^2$ ]: Este parámetro



es la cantidad de radiación solar (también conocida como radiación de onda corta) que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Este parámetro comprende tanto la radiación solar directa como la difusa. La radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide en la superficie de la Tierra. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación solar superficial hacia abajo [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar (también conocida como radiación de onda corta) que llega a un plano horizontal en la superficie de la Tierra. Este parámetro comprende tanto la radiación solar directa como la difusa. La radiación del Sol (radiación solar o de onda corta) es parcialmente reflejada de regreso al espacio por las nubes y partículas en la atmósfera (aerosoles) y parte de ella es absorbida. El resto incide sobre la superficie terrestre (representada por este parámetro). En una aproximación razonablemente buena, este parámetro es el modelo equivalente a

lo que mediría un piranómetro (un instrumento utilizado para medir la radiación solar) en la superficie. Sin embargo, se debe tener cuidado al comparar los parámetros del modelo con las observaciones, porque las observaciones a menudo son locales en un punto particular en el espacio y el tiempo. en lugar de representar promedios sobre un cuadro de cuadrícula modelo. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación térmica superficial hacia abajo, cielo despejado [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación térmica (también conocida como de onda larga o terrestre) emitida por la atmósfera que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). La superficie de la Tierra emite radiación térmica, parte de la cual es absorbida por la atmósfera y las nubes. La atmósfera y las nubes también emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual alcanza la superficie. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades correspondientes del cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto

y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado  $[J/m^2]$ . Para convertir a vatios por metro cuadrado  $[W/m^2]$ , los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación térmica superficial hacia abajo  $[J/m^2]$ : Este parámetro es la cantidad de radiación térmica (también conocida como de onda larga o terrestre) emitida por la atmósfera y las nubes que alcanza un plano horizontal en la superficie de la Tierra. La superficie de la Tierra emite radiación térmica, parte de la cual es absorbida por la atmósfera y las nubes. La atmósfera y las nubes también emiten radiación térmica en todas las direcciones, parte de la cual alcanza la superficie (representada por este parámetro). Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado  $[J/m^2]$ . Para convertir a vatios por metro cuadrado  $[W/m^2]$ , los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- TOA radiación solar incidente  $[J/m^2]$ : Este parámetro es la radiación solar entrante (también conocida como radiación de onda corta), recibida del Sol, en la parte superior de la atmósfera. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el

período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Temperatura de la capa de nieve [k]: Este parámetro da la temperatura de la capa de nieve desde el suelo hasta la interfaz nieve^aire. El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF representa la nieve como una sola capa adicional sobre el nivel superior del suelo. La nieve puede cubrir todo o parte de la caja de rejilla. Este parámetro se define en todo el mundo, incluso donde no hay nieve. Las regiones sin nieve se pueden enmascarar considerando solo los puntos de la cuadrícula donde la profundidad de la nieve ([metros de agua equivalente] es mayor que 0,0. Este parámetro tiene unidades de kelvin (K). La temperatura medida en kelvin se puede convertir a grados Celsius ( $^{\circ}C$ ) restando 273,15.
- Radiación solar neta superior [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la radiación solar entrante (también conocida como radiación de onda corta) menos la radiación solar saliente en la parte superior de la atmósfera. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar entrante es la cantidad recibida del Sol. La radiación solar saliente es la cantidad reflejada y dispersada por la atmósfera y la superficie de la Tierra. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante

las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado ( $[J/m^2]$ ). Para convertir a vatios por metro cuadrado  $[W/m^2]$ , los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación solar neta superior, cielo despejado  $[J/m^2]$ : Este parámetro es la radiación solar entrante (también conocida como radiación de onda corta) menos la radiación solar saliente en la parte superior de la atmósfera, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar entrante es la cantidad recibida del Sol. La radiación solar saliente es la cantidad reflejada y dispersada por la atmósfera y la superficie de la Tierra, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades de cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora que finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado  $[J/m^2]$ . Para convertir a vatios por metro cuadrado  $[W/m^2]$ , los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
- Radiación térmica neta superior  $[J/m^2]$ : La radiación térmica (también conocida como terrestre o de onda larga) emitida al espacio en la parte superior de la

atmósfera se conoce comúnmente como Radiación de onda larga saliente (OLR). La radiación térmica neta superior (este parámetro) es igual al negativo de OLR. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.

- Radiación térmica neta superior, cielo despejado [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la radiación térmica (también conocida como terrestre o de onda larga) emitida al espacio en la parte superior de la atmósfera, suponiendo condiciones de cielo despejado (sin nubes). Es la cantidad que pasa por un plano horizontal. Tenga en cuenta que la convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo, por lo que un flujo de la atmósfera al espacio será negativo. Las cantidades de radiación en cielo despejado se calculan exactamente para las mismas condiciones atmosféricas de temperatura, humedad, ozono, gases traza y aerosoles que las cantidades de cielo total (nubes incluidas), pero asumiendo que las nubes no están allí. La radiación térmica emitida al espacio en la parte superior de la atmósfera se conoce comúnmente como radiación de onda larga saliente (OLR) (es decir, tomando un flujo de la atmósfera al espacio como positivo). Tenga en cuenta que OLR generalmente se muestra en unidades de vatios por metro cuadrado ( $W\ m^{-2}$ ). Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para

los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades son julios por metro cuadrado [ $J/m^2$ ]. Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos.

- Nubosidad total [adimensional]: Este parámetro es la proporción de una cuadrícula cubierta por nubes. La cobertura total de nubes es un campo de un solo nivel calculado a partir de la nube que se produce en diferentes niveles del modelo a través de la atmósfera. Se hacen suposiciones sobre el grado de superposición/aleatoriedad entre las nubes a diferentes alturas. Las fracciones de nubes varían de 0 a 1.
- Columna total nube agua helada [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de hielo contenido dentro de las nubes en una columna que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. La nieve (cristales de hielo agregados) no está incluida en este parámetro. Este parámetro representa el valor promedio del área para un cuadro de cuadrícula modelo. Las nubes contienen un continuo de gotas de agua y partículas de hielo de diferentes tamaños. El esquema de nubes del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF simplifica esto para representar una cantidad de gotas/partículas de nubes discretas que incluyen: gotas de agua de nubes, gotas de lluvia, cristales de hielo y nieve (cristales de hielo agregados). Los procesos de formación de gotas, transición de fase y agregación también están muy simplificados en el IFS.
- Columna total nube agua líquida [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de agua líquida contenida en las gotas de las nubes en una columna que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Las gotas de agua de lluvia, que son mucho más grandes en tamaño (y masa), no se incluyen

en este parámetro. Este parámetro representa el valor promedio del área para un cuadro de cuadrícula modelo. Las nubes contienen un continuo de gotas de agua y partículas de hielo de diferentes tamaños. El esquema de nubes del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF simplifica esto para representar una cantidad de gotas/partículas de nubes discretas que incluyen: gotas de agua de nubes, gotas de lluvia, cristales de hielo y nieve (cristales de hielo agregados). Los procesos de formación de gotas, transición de fase y agregación también están muy simplificados en el IFS.

- Columna de ozono total [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad total de ozono en una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Este parámetro también puede denominarse ozono total u ozono integrado verticalmente. Los valores están dominados por el ozono dentro de la estratosfera. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, existe una representación simplificada de la química del ozono (incluida la representación de la química que ha causado el agujero en la capa de ozono). El ozono también se transporta en la atmósfera a través del movimiento del aire. El ozono natural en la estratosfera ayuda a proteger a los organismos en la superficie de la Tierra de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta (UV) del sol. El ozono cerca de la superficie, a menudo producido por la contaminación, es dañino para los organismos. En el SFI, las unidades para el ozono total son kilogramos por metro cuadrado, pero antes del 06/12/2001 se usaban unidades dobson. Las unidades Dobson (DU) todavía se utilizan ampliamente para la columna de ozono total.  $1\text{ UD} = 2,1415 \times 10^{-5} [kg/m^2]$
- Columna total de agua de lluvia [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad total de agua en gotas del tamaño de una gota de lluvia (que pueden caer a la superficie como precipitación) en una columna que se extiende desde la superficie de la



Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Este parámetro representa el valor promedio del área para un cuadro de cuadrícula. Las nubes contienen un continuo de gotas de agua y partículas de hielo de diferentes tamaños. El esquema de nubes del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF simplifica esto para representar una cantidad de gotas/partículas de nubes discretas que incluyen: gotas de agua de nubes, gotas de lluvia, cristales de hielo y nieve (cristales de hielo agregados). Los procesos de formación, conversión y agregación de gotas también están muy simplificados en el IFS.

- Columna total de agua de nieve [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad total de agua en forma de nieve (cristales de hielo agregados que pueden caer a la superficie como precipitación) en una columna que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Este parámetro representa el valor promedio del área para un cuadro de cuadrícula. Las nubes contienen un continuo de gotas de agua y partículas de hielo de diferentes tamaños. El esquema de nubes del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF simplifica esto para representar una cantidad de gotas/partículas de nubes discretas que incluyen: gotas de agua de nubes, gotas de lluvia, cristales de hielo y nieve (cristales de hielo agregados). Los procesos de formación, conversión y agregación de gotas también están muy simplificados en el IFS.
- Columna total de agua líquida sobre enfriada [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de agua líquida contenida en las gotas de las nubes en una columna que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Las gotas de agua de lluvia, que son mucho más grandes en tamaño (y masa), no se incluyen en este parámetro. Este parámetro representa el valor promedio del área para un cuadro de cuadrícula modelo. Las nubes contienen un continuo de gotas de agua y partículas de hielo de diferentes tamaños. El esquema de

nubes del Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF simplifica esto para representar una cantidad de gotas de nubes discretas.

- Agua de columna total [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la suma de vapor de agua, agua líquida, hielo de nubes, lluvia y nieve en una columna que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. En versiones antiguas del modelo ECMWF (IFS), la lluvia y la nieve no se tenían en cuenta.
- Vapor de agua total de la columna [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad total de vapor de agua en una columna que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Este parámetro representa el valor promedio del área para un cuadro de cuadrícula.
- Precipitaciones totales [metro]: Este parámetro es el agua líquida y congelada acumulada, compuesta por lluvia y nieve, que cae a la superficie terrestre. Es la suma de la precipitación a gran escala y la precipitación convectiva. La precipitación a gran escala es generada por el esquema de nubes en el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF. El esquema de nubes representa la formación y disipación de nubes y precipitaciones a gran escala debido a cambios en las cantidades atmosféricas (como presión, temperatura y humedad) pronosticadas directamente por el IFS a escalas espaciales de la cuadrícula o mayores. La precipitación convectiva es generada por el esquema de convección en el IFS, que representa la convección a escalas espaciales más pequeñas que la cuadrícula. Este parámetro no incluye niebla, rocío o la precipitación que se evapora en la atmósfera antes de que llegue a la superficie de la Tierra. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación

es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Las unidades de este parámetro son la profundidad en metros de agua equivalente. Es la profundidad que tendría el agua si se distribuyera uniformemente sobre la caja de rejilla.

- Radiación solar directa total del cielo en la superficie [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la cantidad de radiación solar directa (también conocida como radiación de onda corta) que llega a la superficie de la Tierra. Es la cantidad de radiación que pasa a través de un plano horizontal. La radiación solar en la superficie puede ser directa o difusa. La radiación solar puede ser dispersada en todas las direcciones por partículas en la atmósfera, algunas de las cuales alcanzan la superficie (radiación solar difusa). Parte de la radiación solar llega a la superficie sin ser dispersada (radiación solar directa). Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez.<sup>2</sup>). Para convertir a vatios por metro cuadrado [ $W/m^2$ ], los valores acumulados deben dividirse por el período de acumulación expresado en segundos. La convención ECMWF para flujos verticales es positiva hacia abajo.
  
- Índice de totales totales [k]: Este parámetro da una indicación de la probabilidad de ocurrencia de una tormenta eléctrica y su severidad usando el gradiente vertical de temperatura y humedad. Los valores de este índice indican lo siguiente: <44 Tormentas eléctricas poco probables, 44^50 Tormentas eléctricas probables, 51^52 Tormentas eléctricas severas aisladas, 53^56 Tormentas eléctricas severas ampliamente dispersas, 56^60 Tormentas eléctricas severas dispersas más probables. El índice de totales totales es la diferencia de temperatura entre 850 hPa (cerca de la superficie) y 500 hPa (troposfera media) (tasa de variación) más una medida del contenido de humedad entre 850 hPa y 500 hPa. La probabilidad de convección profunda tiende a aumentar con el aumento de la tasa de caída y el contenido de humedad atmosférica. Hay una serie de limitaciones en este

índice. Además, la interpretación del valor del índice varía según la estación y la ubicación.

- **Altura base de la capa de reventado [metro]:** Altura de la base de la capa de atrapamiento diagnosticada a partir del gradiente vertical de la refractividad atmosférica.
- **Altura superior de la capa de reventado [metro]:** Altura superior de la capa de atrapamiento diagnosticada a partir del gradiente vertical de la refractividad atmosférica.
- **Tipo de vegetación alta [adimensional]:** Este parámetro indica los 6 tipos de vegetación alta reconocidos por el Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF: 3 = árboles de hojas perennes, 4 = árboles de hoja caduca, 5 = árboles de hoja caduca, 6 = árboles de hoja perenne, 18 = bosque/bosque mixto, 19 = Bosque interrumpido. Un valor de 0 indica un punto sin vegetación alta, incluida una ubicación de aguas continentales o oceánicas. Los tipos de vegetación se utilizan para calcular el balance de energía superficial y el albedo de la nieve. Este parámetro no varía en el tiempo.
- **Tipo de vegetación baja [adimensional.]** Este parámetro indica los 10 tipos de vegetación baja reconocidos por el Sistema Integrado de Pronóstico del ECMWF: 1 = Cultivos, Agricultura mixta, 2 = Hierba, 7 = Hierba alta, 9 = Tundra, 10 = Cultivos de regadío, 11 = Semidesierto, 13 = Ciénagas y pantanos, 16 = Arbustos perennifolios, 17 = Arbustos caducifolios, 20 = Mezclas de agua y tierra. Un valor de 0 indica un punto sin vegetación baja, incluida una ubicación de aguas continentales o oceánicas. Los tipos de vegetación se utilizan para calcular el balance de energía superficial y el albedo de la nieve. Este parámetro no varía en el tiempo.

\*Deriva de Stokes del componente U [ $m/s$ ]: Este parámetro es el componente hacia el este de la deriva superficial de Stokes. La deriva de Stokes es la velocidad de deriva neta debida a las olas del viento en la superficie. Se limita a los pocos metros superiores de la columna de agua del océano, con el mayor valor en la superficie. Por ejemplo, una partícula de fluido cerca de la superficie se moverá lentamente en la dirección de propagación de la onda.

- Albedo UV visible para radiación difusa [adimensional]: El albedo es una medida de la reflectividad de la superficie terrestre. Este parámetro es la fracción de radiación solar difusa (onda corta) con longitudes de onda entre 0,3 y 0,7 [ $\mu m$ ] (micras, 1 millonésima de metro) reflejada por la superficie de la Tierra (solo para superficies terrestres sin nieve). En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, el albedo se trata por separado para la radiación solar con longitudes de onda superiores o inferiores a 0,7 [ $\mu m$ ] y para la radiación solar directa y difusa (dando 4 componentes al albedo). La radiación solar en la superficie puede ser directa o difusa. La radiación solar puede ser dispersada en todas las direcciones por partículas en la atmósfera, algunas de las cuales alcanzan la superficie (radiación solar difusa). Parte de la radiación solar llega a la superficie sin ser dispersada (radiación solar directa). En el SFI, Se utiliza un albedo de fondo climatológico (valores observados promediados durante un período de varios años) que varía de mes a mes a lo largo del año, modificado por el modelo sobre agua, hielo y nieve. Este parámetro varía entre 0 y 1.
- Albedo UV visible para radiación directa [adimensional]: El albedo es una medida de la reflectividad de la superficie terrestre. Este parámetro es la fracción de radiación solar directa (onda corta) con longitudes de onda entre 0,3 y 0,7 [ $\mu m$ ] (micras, 1 millonésima de metro) reflejada por la superficie de la Tierra (solo para superficies terrestres sin nieve). En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, el albedo se trata por separado para la radiación solar con

longitudes de onda superiores o inferiores a  $0,7 \mu m$  y para la radiación solar directa y difusa (dando 4 componentes al albedo). La radiación solar en la superficie puede ser directa o difusa. La radiación solar puede ser dispersada en todas las direcciones por partículas en la atmósfera, algunas de las cuales alcanzan la superficie (radiación solar difusa). Parte de la radiación solar llega a la superficie sin ser dispersada (radiación solar directa). En el IFS, se utiliza un albedo de fondo climatológico (valores observados promediados durante un período de varios años) que varía de mes a mes a lo largo del año, modificado por el modelo sobre agua, hielo y nieve.

- Deriva de Stokes de componentes en V [ $m/s$ ]: Este parámetro es el componente hacia el norte de la deriva superficial de Stokes. La deriva de Stokes es la velocidad de deriva neta debida a las olas del viento en la superficie. Se limita a los pocos metros superiores de la columna de agua del océano, con el mayor valor en la superficie. Por ejemplo, una partícula de fluido cerca de la superficie se moverá lentamente en la dirección de propagación de la onda.
- Integral vertical de divergencia del flujo de agua congelada en la nube [ $kg/m^2s$ ]: La integral vertical del flujo de agua congelada en la nube es la tasa de flujo horizontal del agua congelada en la nube, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de agua congelada de la nube que se extiende hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para agua congelada de nubes que se está dispersando o divergiendo, y negativa para lo contrario, para agua congelada de nubes que se está concentrando o convergiendo (convergencia). Por lo tanto, este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical del agua congelada en la nube.

Tenga en cuenta que “nube de agua congelada” es lo mismo que “nube de agua helada”.

- Integral vertical de divergencia del flujo de agua líquida en la nube [ $kg/m^2s$ ]: La integral vertical del flujo de agua líquida de la nube es la tasa de flujo horizontal del agua líquida de la nube, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de agua líquida de la nube que se extiende hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para el agua líquida de las nubes que se está dispersando o divergiendo, y negativo para lo contrario, para el agua líquida de las nubes que se está concentrando o convergiendo (convergencia). Por lo tanto, este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical del agua líquida de la nube.
- Integral vertical de divergencia del flujo geopotencial [ $W/m^2$ ]: La integral vertical del flujo geopotencial es la tasa de flujo horizontal del geopotencial, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de expansión del geopotencial hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para el geopotencial que se está extendiendo o divergiendo, y negativo para el contrario, para el geopotencial que se está concentrando o convergiendo (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical del geopotencial. El geopotencial es la energía potencial gravitacional de una unidad de masa, en un lugar particular, en relación con el nivel medio del mar. También es la cantidad de trabajo que habría que hacer, contra la fuerza de la gravedad, para levantar una unidad de



masa a ese lugar desde el nivel medio del mar. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.

- Integral vertical de divergencia del flujo de energía cinética [ $W/m^2$ ]: La integral vertical del flujo de energía cinética es la tasa de flujo horizontal de energía cinética, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de energía cinética que se propaga hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para energía cinética que se dispersa o diverge, y negativo para lo contrario, para energía cinética que se concentra o converge (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical de la energía cinética. La energía cinética atmosférica es la energía de la atmósfera debido a su movimiento. Solo se considera el movimiento horizontal en el cálculo de este parámetro.
- Integral vertical de divergencia del flujo másico [ $kg/m^2s$ ]: La integral vertical del flujo de masa es la tasa horizontal de flujo de masa, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de masa que se extiende hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para masa que se dispersa o diverge, y negativo para lo contrario, para masa que se concentra o converge (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical de masa. Este parámetro se puede utilizar para estudiar la masa atmosférica y los balances de energía.
- Integral vertical de divergencia del flujo de humedad [ $kg/m^2s$ ]: La integral vertical del flujo de humedad es la tasa horizontal de flujo de humedad, por metro a

través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de humedad que se esparce hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para la humedad que se dispersa o diverge, y negativo para la humedad que se concentra o converge (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical de la humedad. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm (de agua líquida) por segundo.

- Integral vertical de divergencia del flujo de ozono [ $kg/m^2s$ ]: La integral vertical del flujo de ozono es la tasa de flujo horizontal de ozono, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de ozono que se esparce hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para el ozono que se dispersa o diverge, y negativo para el ozono que se concentra o converge (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical del ozono. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, hay una representación simplificada de la química del ozono (que incluye una representación de la química que ha causado el agujero en la capa de ozono).
- Integral vertical de divergencia del flujo de energía térmica [ $W/m^2$ ]: La integral vertical del flujo de energía térmica es la tasa horizontal de flujo de energía térmica, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su

divergencia horizontal es la tasa de energía térmica que se propaga hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para energía térmica que se dispersa o diverge, y negativo para energía térmica que se concentra o converge (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical de la energía térmica. La energía térmica es igual a la entalpía, que es la suma de la energía interna y la energía asociada a la presión del aire sobre su entorno. La energía interna es la energía contenida dentro de un sistema, es decir, la energía microscópica de las moléculas de aire, en lugar de la energía macroscópica asociada con, por ejemplo, el viento o la energía potencial gravitatoria. La energía asociada a la presión del aire sobre su entorno es la energía necesaria para dar cabida al sistema desplazando su entorno y se calcula a partir del producto de la presión por el volumen. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el flujo de energía térmica a través del sistema climático y para investigar el balance de energía atmosférica. La energía asociada a la presión del aire sobre su entorno es la energía necesaria para dar cabida al sistema desplazando su entorno y se calcula a partir del producto de la presión por el volumen. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el flujo de energía térmica a través del sistema climático y para investigar el balance de energía atmosférica. La energía asociada a la presión del aire sobre su entorno es la energía necesaria para dar cabida al sistema desplazando su entorno y se calcula a partir del producto de la presión por el volumen. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el flujo de energía térmica a través del sistema climático y para investigar el balance de energía atmosférica.

- Integral vertical de divergencia del flujo de energía total [ $W/m^2$ ]: La integral vertical del flujo de energía total es la tasa de flujo horizontal de energía total, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la

superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Su divergencia horizontal es la tasa de energía total que se propaga hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro es positivo para la energía total que se está dispersando o divergiendo, y negativo para lo contrario, para la energía total que se está concentrando o convergiendo (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical de la energía total. La energía atmosférica total se compone de energía interna, potencial, cinética y latente. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.

- Integral vertical del flujo de agua congelada en la nube hacia el este [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de agua congelada en la nube, en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este. Tenga en cuenta que “nube de agua congelada” es lo mismo que “nube de agua helada”.
- Integral vertical del flujo de agua líquida en las nubes hacia el este [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal del agua líquida de la nube, en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este.
- Integral vertical del flujo geopotencial hacia el este [ $W/m$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal del geopotencial, en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este. El geopotencial es la energía potencial gravitacional de una unidad de masa, en un lugar particular, en relación con el nivel medio del

mar. También es la cantidad de trabajo que tendría que realizarse, contra la fuerza de la gravedad, para elevar una unidad de masa hasta ese lugar desde el nivel medio del mar. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.

- Integral vertical del flujo de calor hacia el este  $[W/m]$ : Este parámetro es la tasa horizontal de flujo de calor en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este. El calor (o energía térmica) es igual a la entalpía, que es la suma de la energía interna y la energía asociada con la presión del aire sobre su entorno. La energía interna es la energía contenida dentro de un sistema, es decir, la energía microscópica de las moléculas de aire, en lugar de la energía macroscópica asociada con, por ejemplo, el viento o la energía potencial gravitatoria. La energía asociada a la presión del aire sobre su entorno es la energía necesaria para dar cabida al sistema desplazando su entorno y se calcula a partir del producto de la presión por el volumen.
- Integral vertical del flujo de energía cinética hacia el este  $[W/m]$ : Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de energía cinética, en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este. La energía cinética atmosférica es la energía de la atmósfera debido a su movimiento. Solo se considera el movimiento horizontal en el cálculo de este parámetro. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical del flujo de masa hacia el este  $[kg/ms]$ : Este parámetro es la tasa horizontal de flujo de masa, en dirección este, por metro a través del flujo,

para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este. Este parámetro se puede utilizar para estudiar la masa atmosférica y los balances de energía.

- Integral vertical del flujo de ozono hacia el este [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de ozono en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos denotan un flujo de oeste a este. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF, hay una representación simplificada de la química del ozono (que incluye una representación de la química que ha causado el agujero en la capa de ozono). El ozono también se transporta en la atmósfera a través del movimiento del aire.
- Integral vertical del flujo de energía total hacia el este [ $W/m$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de energía total en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este. La energía atmosférica total se compone de energía interna, potencial, cinética y latente. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el este [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de vapor de agua, en dirección este, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de oeste a este.
- Integral vertical de conversión de energía [ $W/m^2$ ]: Este parámetro es una contribución a la cantidad de energía que se convierte entre energía cinética y

energía interna más potencial, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores negativos indican una conversión a energía cinética de potencial más energía interna. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico. La circulación de la atmósfera también se puede considerar en términos de conversión de energía.

- Integral vertical de la energía cinética [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la integral vertical de la energía cinética de una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. La energía cinética atmosférica es la energía de la atmósfera debido a su movimiento. Solo se considera el movimiento horizontal en el cálculo de este parámetro. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical de la masa de la atmósfera [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la masa total de aire de una columna que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera, por metro cuadrado. Este parámetro se calcula dividiendo la presión superficial por la aceleración gravitacional de la Tierra, ( $g=9,80665 [m^2/s^2]$ ), y tiene unidades de kilogramos por metro cuadrado. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance de masa atmosférica.
- Integral vertical de tendencia de masa [ $kg/m^2s$ ]: Este parámetro es la tasa de cambio de la masa de una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Un aumento de la masa de la columna indica un aumento de la presión superficial. Por el contrario, una disminución indica una caída de la presión superficial. La masa de la columna se calcula dividiendo la presión en la superficie de la Tierra por la aceleración gravitatoria, ( $g=9,80665 [m^2/s^2]$ ). Este parámetro se puede utilizar para estudiar la masa atmosférica y los balances de energía.

- Integral vertical del flujo de agua congelada en la nube hacia el norte [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de agua congelada en la nube, en dirección norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte. Tenga en cuenta que “nube de agua congelada” es lo mismo que “nube de agua helada”.
- Integral vertical del flujo de agua líquida en las nubes hacia el norte [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal del agua líquida de la nube, en dirección al norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte.
- Integral vertical del flujo geopotencial hacia el norte [ $W/m$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de geopotencial en dirección norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte. El geopotencial es la energía potencial gravitacional de una unidad de masa, en un lugar particular, en relación con el nivel medio del mar. También es la cantidad de trabajo que tendría que realizarse, contra la fuerza de la gravedad, para elevar una unidad de masa hasta ese lugar desde el nivel medio del mar. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical del flujo de calor hacia el norte [ $W/m$ ]: Este parámetro es la tasa horizontal de flujo de calor en dirección norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte. El calor (o energía térmica) es igual a la entalpía, que es la suma de la



energía interna y la energía asociada con la presión del aire sobre su entorno. La energía interna es la energía contenida dentro de un sistema, es decir, la energía microscópica de las moléculas de aire, en lugar de la energía macroscópica asociada con, por ejemplo, el viento o la energía potencial gravitatoria. La energía asociada a la presión del aire sobre su entorno es la energía necesaria para dar cabida al sistema desplazando su entorno y se calcula a partir del producto de la presión por el volumen.

- Integral vertical del flujo de energía cinética hacia el norte [ $W/m$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de energía cinética, en dirección norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte. La energía cinética atmosférica es la energía de la atmósfera debido a su movimiento. Solo se considera el movimiento horizontal en el cálculo de este parámetro. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical del flujo de masa hacia el norte [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa horizontal de flujo de masa, en dirección al norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte. Este parámetro se puede utilizar para estudiar la masa atmosférica y los balances de energía.
- Integral vertical del flujo de ozono hacia el norte [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de ozono en dirección norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos denotan un flujo de sur a norte. En el Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF,

hay una representación simplificada de la química del ozono (que incluye una representación de la química que ha causado el agujero en la capa de ozono). El ozono también se transporta en la atmósfera a través del movimiento del aire.

- Integral vertical del flujo de energía total hacia el norte [ $W/m$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de energía total en dirección norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte. La energía atmosférica total se compone de energía interna, potencial, cinética y latente. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical del flujo de vapor de agua hacia el norte [ $kg/ms$ ]: Este parámetro es la tasa de flujo horizontal de vapor de agua, en dirección norte, por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Los valores positivos indican un flujo de sur a norte.
- Integral vertical de energía potencial e interna [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la integral vertical ponderada en masa de la energía potencial e interna de una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. La energía potencial de una parcela de aire es la cantidad de trabajo que tendría que realizarse, contra la fuerza de la gravedad, para elevar el aire hasta ese lugar desde el nivel medio del mar. La energía interna es la energía contenida dentro de un sistema, es decir, la energía microscópica de las moléculas de aire, en lugar de la energía macroscópica asociada con, por ejemplo, el viento o la energía potencial gravitatoria. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico. La energía atmosférica total se compone de energía interna, potencial, cinética y latente.

- Integral vertical de energía potencial, interna y latente [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la integral vertical ponderada en masa de la energía potencial, interna y latente de una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. La energía potencial de una parcela de aire es la cantidad de trabajo que tendría que realizarse, contra la fuerza de la gravedad, para elevar el aire hasta ese lugar desde el nivel medio del mar. La energía interna es la energía contenida dentro de un sistema, es decir, la energía microscópica de las moléculas de aire, en lugar de la energía macroscópica asociada con, por ejemplo, el viento o la energía potencial gravitatoria. La energía latente se refiere a la energía asociada con el vapor de agua en la atmósfera y es igual a la energía requerida para convertir el agua líquida en vapor de agua. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical de temperatura [ $kg/m^2$ ]: Este parámetro es la integral vertical ponderada en masa de la temperatura para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Integral vertical de energía térmica [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la integral vertical ponderada en masa de la energía térmica para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. La energía térmica se calcula a partir del producto de la temperatura y la capacidad calorífica específica del aire a presión constante. La energía térmica es igual a la entalpía, que es la suma de la energía interna y la energía asociada a la presión del aire sobre su entorno. La energía interna es la energía contenida dentro de un sistema, es decir, la energía microscópica de las moléculas de aire, en lugar de la energía macroscópica asociada con, por ejemplo, el viento o la energía potencial gravitatoria. La energía asociada a la presión del aire sobre

su entorno es la energía necesaria para dar cabida al sistema desplazando su entorno y se calcula a partir del producto de la presión por el volumen. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico. La energía atmosférica total se compone de energía interna, potencial, cinética y latente.

- Integral vertical de energía total [ $J/m^2$ ]: Este parámetro es la integral vertical de la energía total de una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. La energía atmosférica total se compone de energía interna, potencial, cinética y latente. Este parámetro se puede utilizar para estudiar el balance energético atmosférico.
- Divergencia de humedad integrada verticalmente [ $kg/m^2$ ]: La integral vertical del flujo de humedad es la tasa horizontal de flujo de humedad (vapor de agua, líquido de nube y hielo de nube), por metro a través del flujo, para una columna de aire que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta la parte superior de la atmósfera. . Su divergencia horizontal es la tasa de humedad que se esparce hacia afuera desde un punto, por metro cuadrado. Este parámetro se acumula durante un período de tiempo particular que depende de los datos extraídos. Para el reanálisis, el período de acumulación es superior a 1 hora y finaliza en la fecha y hora de validez. Para los miembros del conjunto, la media del conjunto y la dispersión del conjunto, el período de acumulación es durante las 3 horas que finalizan en la fecha y hora de validez. Este parámetro es positivo para la humedad que se esparce o diverge, y negativo para lo contrario, para la humedad que se concentra, o convergente (convergencia). Este parámetro indica si los movimientos atmosféricos actúan para disminuir (por divergencia) o aumentar (por convergencia) la integral vertical de la humedad, durante el período de tiempo. Los valores negativos altos de este parámetro (es decir, una

gran convergencia de la humedad) pueden estar relacionados con la intensificación de las precipitaciones y las inundaciones. 1 kg de agua repartida en 1 metro cuadrado de superficie tiene 1 mm de profundidad (despreciando los efectos de la temperatura sobre la densidad del agua), por lo que las unidades equivalen a mm.

- Capa volumétrica de agua del suelo 1 [ $m^3/m^3$ ]: Este parámetro es el volumen de agua en la capa 1 del suelo (0 - 7 cm, la superficie está a 0 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo en cuatro capas: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. El agua del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra-mar tiene un valor superior a 0,5. El agua volumétrica del suelo está asociada con la textura del suelo (o clasificación), la profundidad del suelo y el nivel de agua subterránea subyacente.
- Capa volumétrica de agua del suelo 2 [ $m^3/m^3$ ]: Este parámetro es el volumen de agua en la capa 2 del suelo (7 - 28 cm, la superficie está a 0 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo en cuatro capas: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. El agua del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra-mar tiene un valor superior a 0,5. El agua volumétrica del suelo está asociada con la textura del suelo (o clasificación), la profundidad del suelo y el nivel de agua subterránea subyacente.
- Capa volumétrica de agua del suelo 3 [ $m^3/m^3$ ]: Este parámetro es el volumen de

agua en la capa 3 del suelo (28 - 100 cm, la superficie está a 0 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo en cuatro capas: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. El agua del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra-mar tiene un valor superior a 0,5. El agua volumétrica del suelo está asociada con la textura del suelo (o clasificación), la profundidad del suelo y el nivel de agua subterránea subyacente.

- Capa volumétrica de agua del suelo 4 [ $m^3/m^3$ ]: Este parámetro es el volumen de agua en la capa 4 del suelo (100 - 289 cm, la superficie está a 0 cm). El Sistema Integrado de Pronóstico (IFS) del ECMWF tiene una representación del suelo en cuatro capas: Capa 1: 0 - 7 cm, Capa 2: 7 - 28 cm, Capa 3: 28 - 100 cm, Capa 4: 100 - 289 cm. El agua del suelo se define en todo el mundo, incluso sobre el océano. Las regiones con una superficie de agua se pueden enmascarar considerando solo los puntos de cuadrícula donde la máscara tierra-mar tiene un valor superior a 0,5. El agua volumétrica del suelo está asociada con la textura del suelo (o clasificación), la profundidad del suelo y el nivel de agua subterránea subyacente.
- Ancho direccional espectral de onda [adimensional]: Este parámetro indica si las olas (generadas por los vientos locales y asociadas con el oleaje) provienen de direcciones similares o de una amplia gama de direcciones. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Muchos parámetros de onda ECMWF (como el período medio de onda) brindan información promediada sobre todas las frecuencias y direcciones

de onda, por lo que no brindan información sobre la distribución de la energía de onda a través de frecuencias y direcciones. Este parámetro da más información sobre la naturaleza del espectro de onda bidimensional. Este parámetro es una medida del rango de direcciones de onda para cada frecuencia integrada en el espectro bidimensional. Este parámetro toma valores entre 0 y la raíz cuadrada de 2.

- Ancho direccional espectral de onda para oleaje [adimensional]: Este parámetro indica si las olas asociadas con el oleaje provienen de direcciones similares o de una amplia gama de direcciones. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro tiene en cuenta únicamente todo el oleaje. Muchos parámetros de onda ECMWF (como el período medio de onda) brindan información promediada sobre todas las frecuencias y direcciones de onda, por lo que no brindan información sobre la distribución de la energía de onda a través de frecuencias y direcciones. Este parámetro da más información sobre la naturaleza del espectro de onda bidimensional. Este parámetro es una medida del rango de direcciones de onda para cada frecuencia integrada en el espectro bidimensional. Este parámetro toma valores entre 0 y la raíz cuadrada de 2. Donde 0 corresponde a un espectro unidireccional (es decir, todas las frecuencias de onda de la misma dirección) y la raíz cuadrada de 2 indica un espectro uniforme (es decir, todas las frecuencias de onda de una dirección diferente).
- Ancho direccional espectral de onda para ondas de viento [adimensional]: Este

parámetro indica si las olas generadas por el viento local provienen de direcciones similares o de una amplia gama de direcciones. El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). El espectro de olas se puede descomponer en olas de viento-mar, que se ven directamente afectadas por los vientos locales, y se hinchán, las olas que fueron generadas por el viento en un lugar y tiempo diferentes. Este parámetro sólo tiene en cuenta el oleaje viento-mar. Muchos parámetros de onda ECMWF (como el período medio de onda) brindan información promediada sobre todas las frecuencias y direcciones de onda, por lo que no brindan información sobre la distribución de la energía de onda a través de frecuencias y direcciones. Este parámetro da más información sobre la naturaleza del espectro de onda bidimensional. Este parámetro es una medida del rango de direcciones de onda para cada frecuencia integrada en el espectro bidimensional. Este parámetro toma valores entre 0 y la raíz cuadrada de 2. Donde 0 corresponde a un espectro unidireccional (es decir, todas las frecuencias de onda de la misma dirección) y la raíz cuadrada de 2 indica un espectro uniforme (es decir, todas las frecuencias de onda de una dirección diferente).

- **Curtosis espectral de onda [adimensional]:** Este parámetro es una medida estadística utilizada para pronosticar olas oceánicas/oceánicas extremas o anormales. Describe la naturaleza de la elevación de la superficie del mar y cómo se ve afectada por las olas generadas por los vientos locales y asociadas con el oleaje. En condiciones típicas, la elevación de la superficie del mar, tal como la describe su función de densidad de probabilidad, tiene una distribución casi normal en el sentido estadístico. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de olas, la función de densidad de probabilidad de la elevación de la superficie del mar puede desviarse considerablemente de la normalidad, lo que indica una mayor probabilidad de



olas anormales. Este parámetro da una medida de la desviación de la normalidad. Muestra cuánto de la función de densidad de probabilidad de la elevación de la superficie del mar existe en las colas de la distribución. Entonces, una curtosis positiva (rango típico de 0.0 a 0).

- Picos espectrales de onda [adimensional]: Este parámetro es una medida estadística utilizada para pronosticar olas extremas o anormales. Es una medida del ancho relativo del espectro de frecuencias de las olas del océano/mar (es decir, si el campo de olas del océano/mar está compuesto por un rango de frecuencias estrecho o amplio). El campo de ondas de la superficie del océano/mar consiste en una combinación de ondas con diferentes alturas, longitudes y direcciones (conocido como espectro de onda bidimensional). Cuando el campo de ondas está más centrado en un rango estrecho de frecuencias, aumenta la probabilidad de ondas anormales/extremas. Este parámetro es el factor de picos de Goda y se utiliza para calcular el índice Benjamin^Feir (BFI). El BFI se utiliza a su vez para estimar la probabilidad y la naturaleza de las olas extremas/inestables.
- Desviación espectral de onda [adimensional]: Este parámetro es una medida estadística utilizada para pronosticar olas oceánicas/oceánicas extremas o anormales. Describe la naturaleza de la elevación de la superficie del mar y cómo se ve afectada por las olas generadas por los vientos locales y asociadas con el oleaje. En condiciones típicas, la elevación de la superficie del mar, tal como la describe su función de densidad de probabilidad, tiene una distribución casi normal en el sentido estadístico. Sin embargo, bajo ciertas condiciones de olas, la función de densidad de probabilidad de la elevación de la superficie del mar puede desviarse considerablemente de la normalidad, lo que indica una mayor probabilidad de olas anormales. Este parámetro da una medida de la desviación de la normalidad. Es una medida de la asimetría de la función de densidad de

probabilidad de la elevación de la superficie del mar. Entonces, una asimetría positiva/negativa (rango típico  $\hat{0.2}$  a 0).

- Nivel de cero grados [metro]: La altura sobre la superficie de la Tierra donde la temperatura pasa de valores positivos a negativos, correspondientes a la parte superior de una capa cálida, en el momento especificado. Este parámetro se puede utilizar para ayudar a pronosticar la nieve. Si se encuentra más de una capa cálida, entonces el nivel de cero grados corresponde a la parte superior de la segunda capa atmosférica. Este parámetro se establece en cero cuando la temperatura en toda la atmósfera es inferior a 0 °C.

# Bibliografía

10 Achad, M., López, M. L., Palancar, G. G., & Toselli, B. M. (2013). Retrieving the relative contribution of aerosol types from single particle analysis and radiation measurements and calculations: A comparison of two independent approaches. *Journal of Aerosol Science*, 64, 11–23.

Aldas Manzano, J., & Uriel Jimenez, E. (2017). *Análisis multivariante aplicado con r*. Ediciones Paraninfo, SA.

Alvarado, S. A., Silva, C. S., & Cáceres, D. D. (2010). Modeling critical episodes of air pollution by PM10 in santiago, chile. Comparison of the predictive efficiency of parametric and non-parametric statistical models. *Gaceta Sanitaria*, 24(6), 466–472.

Amarillo, A., Carreras, H., Krisna, T., Mignola, M., Busso, I. T., & Wendisch, M. (2021). Exploratory analysis of carbonaceous PM2.5 species in urban environments: Relationship with meteorological variables and satellite data. *Atmospheric Environment*, 245, 117987.

Apparicio, P., Carrier, M., Gelb, J., Séguin, A.-M., & Kingham, S. (2016). Cyclists' exposure to air pollution and road traffic noise in central city neighbourhoods of montreal. *Journal of Transport Geography*, 57, 63–69.

Bakheet, S., Al-Hamadi, A., Soliman, E., & Heshmat, M. (2023). Hybrid bag-of-visual-words and FeatureWiz selection for content-based visual information retrieval. *Sensors*, 23(3), 1653.

Bell, B., Hersbach, H., Simmons, A., Berrisford, P., Dahlgren, P., Horányi, A.,

et al.others. (2021). The ERA5 global reanalysis: Preliminary extension to 1950. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 147(741), 4186–4227.

Bengio, Y., Courville, A., & Vincent, P. (2013). Representation learning: A review and new perspectives. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 35(8), 1798–1828.

Bishop, C. M. et al. (1995). *Neural networks for pattern recognition*. Oxford university press.

Blanco Becerra, L. C. (2006). Caracterización microbiológica del material particulado como factor de riesgo sobre la salud en la localidad de puente aranda, bogotá DC colombia. *Acta Nova*, 3(2), 257–285.

Bosilovich, M. G., Lucchesi, R., & Suarez, M. (2015). *MERRA-2: File specification*.

Breiman, L. (1996). Bagging predictors. *Machine Learning*, 24(2), 123–140.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

Busso, I. T., Núñez, M. R., Amarillo, A. C., Mettan, F., & Carreras, H. A. (2021). Modeling air pollution-related hospital admissions employing remote sensing and geographical information systems. *Atmospheric Environment*, 261, 118502.

Cesaroni, G., Boogaard, H., Jonkers, S., Porta, D., Badaloni, C., Cattani, G., ... Hoek, G. (2012). Health benefits of traffic-related air pollution reduction in different socioeconomic groups: The effect of low-emission zoning in rome. *Occupational and Environmental Medicine*, 69(2), 133–139.

Chaloulakou, A., Kassomenos, P., Spyrellis, N., Demokritou, P., & Koutrakis, P. (2003). Measurements of PM10 and PM2. 5 particle concentrations in athens, greece. *Atmospheric Environment*, 37(5), 649–660.

Chatfield, C. (2000). *Time-series forecasting*. Chapman; Hall/CRC.

Chatfield, C., Weigend, A. S., et al. (1994). Time series prediction: Forecasting the future and understanding the past: Neil a. Gershenfeld and andreas s. Weigend, 1994,'the future of time series', in: AS weigend and NA gershenfeld, eds.,(addison-

wesley, reading, MA), 1-70. *International Journal of Forecasting*, 10(1), 161–163.

Chen, T., He, J., Lu, X., She, J., & Guan, Z. (2016). Spatial and temporal variations of PM<sub>2.5</sub> and its relation to meteorological factors in the urban area of nanjing, china. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 13(9), 921.

Cho, K., Van Merriënboer, B., Bahdanau, D., & Bengio, Y. (2014). On the properties of neural machine translation: Encoder-decoder approaches. *arXiv Preprint arXiv:1409.1259*.

Chuvieco, E., & Hantson, S. (2010). Plan nacional de teledetección de media resolución procesamiento estándar de imágenes landsat documento técnico de algoritmos a aplicar. *Universidad de Alalá. España*.

Cichowicz, R., Wielgosiński, G., & Fetter, W. (2020). Effect of wind speed on the level of particulate matter PM<sub>10</sub> concentration in atmospheric air during winter season in vicinity of large combustion plant. *Journal of Atmospheric Chemistry*, 77(1), 35–48.

Dimitriou, K. et al. (2015). The dependence of PM size distribution from meteorology and local-regional contributions, in valencia (spain)-a CWT model approach. *Aerosol and Air Quality Research*, 15(5), 1979–1989.

EEA. (2020). Air pollution: how it affects our health. Retrieved November 10, 2020, from <https://www.eea.europa.eu/themes/air/health-impacts-of-air-pollution>

EPA. (2010). Environmental protection agency 40 CFR parts 50 and 58.

Finlayson-Pitts, B. J., & Pitts Jr, J. N. (1999). *Chemistry of the upper and lower atmosphere: Theory, experiments, and applications*. Elsevier.

Font, A., Guiseppin, L., Blangiardo, M., Gherzi, V., & Fuller, G. W. (2019). A tale of two cities: Is air pollution improving in paris and london? *Environmental Pollution*, 249, 1–12.

Gers, F. A., Schmidhuber, J., & Cummins, F. (2000). Learning to forget: Continual

prediction with LSTM. *Neural Computation*, 12(10), 2451–2471.

Gomišček, B., Hauck, H., Stopper, S., & Preining, O. (2004). Spatial and temporal variations of PM<sub>1</sub>, PM<sub>2.5</sub>, PM<sub>10</sub> and particle number concentration during the AUPHEP—project. *Atmospheric Environment*, 38(24), 3917–3934.

Gopalakrishnan, R., McMurry, P. H., & Hogan Jr, C. J. (2015). The bipolar diffusion charging of nanoparticles: A review and development of approaches for non-spherical particles. *Aerosol Science and Technology*, 49(12), 1181–1194.

Gupta, A., Kant, Y., Mitra, D., & Chauhan, P. (2021). Spatio-temporal distribution of INSAT-3D AOD derived particulate matter concentration over india. *Atmospheric Pollution Research*, 12(1), 159–172.

Hamilton, J. D. (2020). *Time series analysis*. Princeton university press.

Haykin, S. (1999). *Neural networks and learning machines*. Pearson Prentice Hall.

He, J., Gong, S., Liu, H., An, X., Yu, Y., Zhao, S., et al.others. (2017). Influences of meteorological conditions on interannual variations of particulate matter pollution during winter in the beijing–tianjin–hebei area. *Journal of Meteorological Research*, 31(6), 1062–1069.

He, J., Yu, Y., Xie, Y., Mao, H., Wu, L., Liu, N., & Zhao, S. (2016). Numerical model-based artificial neural network model and its application for quantifying impact factors of urban air quality. *Water, Air, & Soil Pollution*, 227(7), 1–16.

Hersbach, H., Bell, B., Berrisford, P., Hirahara, S., Horányi, A., Muñoz-Sabater, J., et al.others. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 146(730), 1999–2049.

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780.

Hofman, J., Staelens, J., Cordell, R., Stroobants, C., Zikova, N., Hama, S., et al.others. (2016). Ultrafine particles in four european urban environments: Results from a new continuous long-term monitoring network. *Atmospheric Environment*, 136,

68–81.

Hooyberghs, J., Mensink, C., Dumont, G., Fierens, F., & Brasseur, O. (2005). A neural network forecast for daily average PM10 concentrations in belgium. *Atmospheric Environment*, 39(18), 3279–3289.

Hu, A., Huang, Y., Chen, Q., Huang, W., Wu, X., Cui, L., ... Liu, J. (2023). Glass transition of amorphous polymeric materials informed by machine learning. *APL Machine Learning*, 1(2).

Hulley, G., Veraverbeke, S., & Hook, S. (2014). Thermal-based techniques for land cover change detection using a new dynamic MODIS multispectral emissivity product (MOD21). *Remote Sensing of Environment*, 140, 755–765.

Hyndman, R. J., & Koehler, A. B. (2006). Effect of question formats on item endorsement rates in web surveys. *International Journal of Forecasting*, 22(4), 679–688.

IARC. (2004). IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. *IARC, Lyon*, 1, 1–1452.

IARC. (2010). Some non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons and some related exposures. Working group on the evaluation of carcinogenic risks to humans and others. *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans*, 92, 1.

INDEC, A. (2010). Censo nacional de población. *Hogares y Viviendas*.

Khan, M. F., Shirasuna, Y., Hirano, K., & Masunaga, S. (2010). Characterization of PM2.5, PM2.5–10 and PM>10 in ambient air, yokohama, japan. *Atmospheric Research*, 96(1), 159–172.

Kim, K.-H., Kabir, E., & Kabir, S. (2015). A review on the human health impact of airborne particulate matter. *Environment International*, 74, 136–143.

Kulkarni, P., Baron, P. A., & Willeke, K. (2011). *Aerosol measurement: Principles, techniques, and applications*. John Wiley & Sons.

Kumar, P., Ketzel, M., Vardoulakis, S., Pirjola, L., & Britter, R. (2011). Dynamics

and dispersion modelling of nanoparticles from road traffic in the urban atmospheric environment—a review. *Journal of Aerosol Science*, 42(9), 580–603.

Lehmann, E. L., & Casella, G. (2006). *Theory of point estimation*. Springer Science & Business Media.

Li, D., Gross, B., Wu, Y., & Moshary, F. (2020). Correlation study of planetary-boundary-layer-height retrievals from cl51 and chm15k ceilometers with application to pm2.5 dynamics in new york city. In *EPJ web of conferences* (Vol. 237, p. 03010). EDP Sciences.

Li, H., Guo, B., Han, M., Tian, M., Zhang, J., et al. (2015). Particulate matters pollution characteristic and the correlation between PM (PM 2.5, PM 10) and meteorological factors during the summer in shijiazhuang. *Journal of Environmental Protection*, 6(05), 457.

López, M. L., Ceppi, S., Palancar, G. G., Olcese, L. E., Tirao, G., & Toselli, B. M. (2011). Elemental concentration and source identification of PM10 and PM2.5 by SR-XRF in córdoba city, argentina. *Atmospheric Environment*, 45(31), 5450–5457.

Lubo-Robles, D., Devegowda, D., Jayaram, V., Bedle, H., Marfurt, K. J., & Pranter, M. J. (2020). Machine learning model interpretability using SHAP values: Application to a seismic facies classification task. In *SEG international exposition and annual meeting*. OnePetro.

Lyapustin, A., Wang, Y., Korkin, S., & Huang, D. (2018). MODIS collection 6 MAIAC algorithm. *Atmospheric Measurement Techniques*, 11(10), 5741–5765.

Lyapustin, A., Wang, Y., Korkin, S., Kahn, R., & Winker, D. (2019). MAIAC thermal technique for smoke injection height from MODIS. *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, 17(5), 730–734.

Martin, P. B. (2005). *Contaminación del aire por material particulado en la ciudad de buenos aires* (PhD thesis). Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.



Mateos, A. C., Amarillo, A. C., Carreras, H. A., & Gonzalez, C. M. (2018). Land use and air quality in urban environments: Human health risk assessment due to inhalation of airborne particles. *Environmental Research*, 161, 370–380.

Mateos, A. C., Amarillo, A. C., Tavera Busso, I., & Carreras, H. A. (2019). Influence of meteorological variables and forest fires events on air quality in an urban area (córdoba, argentina). *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 77(2), 171–179.

Meszaros, E. et al. (1999). *Fundamentals of atmospheric aerosol chemistry*. Akadémiai kiadó.

Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., et al.others. (2021). ERA5-land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13(9), 4349–4383.

Navares, R., & Aznarte, J. L. (2020a). Deep learning architecture to predict daily hospital admissions. *Neural Computing and Applications*, 32(20), 16235–16244.

Navares, R., & Aznarte, J. L. (2020b). Predicting air quality with deep learning LSTM: Towards comprehensive models. *Ecological Informatics*, 55, 101019.

Noble, C. A., Vanderpool, R. W., Peters, T. M., McElroy, F. F., Gemmill, D. B., & Wiener, R. W. (2001). Federal reference and equivalent methods for measuring fine particulate matter. *Aerosol Science & Technology*, 34(5), 457–464.

Nogarotto, D. C., & Pozza, S. A. (2020). A review of multivariate analysis: Is there a relationship between airborne particulate matter and meteorological variables? *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(9), 1–14.

Nordberg, G. F., Fowler, B. A., & Nordberg, M. (2014). *Handbook on the toxicology of metals*. Academic press.

Novaes Neto, J. A. (2022). Modelo preditivo de capacidade de pagamento para prospecção PF: Atraindo e fidelizando clientes no cenário de open finance.

OECD, I. et al. (2016). Energy and air pollution: World energy outlook special

report 2016.

Olcese, L. E., & Toselli, B. M. (2002). Some aspects of air pollution in córdoba, argentina. *Atmospheric Environment*, 36(2), 299–306.

Olcese, L., & Toselli, B. (1997). Effects of meteorology and land use on ambient measurements of primary pollutants in cordoba city, argentina. *Meteorology and Atmospheric Physics*, 62(3), 241–248.

OMS. (2020). Air pollution. Retrieved November 10, 2020, from <https://www.who.int/health-topics/air-pollution>

Organization, W. H. (2006). *Air quality guidelines: Global update 2005: Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide, and sulfur dioxide*. World Health Organization.

Organization, W. H. et al. (2021). *Review of evidence on health aspects of air pollution: REVIHAAP project: Technical report*. World Health Organization. Regional Office for Europe.

Pant, P., & Harrison, R. M. (2013). Estimation of the contribution of road traffic emissions to particulate matter concentrations from field measurements: A review. *Atmospheric Environment*, 77, 78–97.

Peña, D. (2005). *Análisis de series temporales*. Alianza.

Peters, J., Van den Bossche, J., Reggente, M., Van Poppel, M., De Baets, B., & Theunis, J. (2014). Cyclist exposure to UFP and BC on urban routes in antwerp, belgium. *Atmospheric Environment*, 92, 31–43.

Pontius, R. G., Thontteh, O., & Chen, H. (2008). Components of information for multiple resolution comparison between maps that share a real variable. *Environmental and Ecological Statistics*, 15(2), 111–142.

Puliafito, E. (2009). Gestión de la calidad del aire en argentina. *Contaminación Atmosférica En Argentina Contribuciones de La II Reunión Anual PROIMCA*, 67.

Robert, T. (1994). Regression shrinkage and selection via the lasso. *Journal of the Royal Statistical Society Series B*, 58, 267.

- Rogers, P. G. (1990). The clean air act of 1970. *EPA J.*, 16, 21.
- Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. *Nature*, 323(6088), 533–536.
- Sacks, J. D., Stanek, L. W., Luben, T. J., Johns, D. O., Buckley, B. J., Brown, J. S., & Ross, M. (2011). Particulate matter-induced health effects: Who is susceptible? *Environmental Health Perspectives*, 119(4), 446–454.
- Salameh, D., Detournay, A., Pey, J., Pérez, N., Liguori, F., Saraga, D., et al.others. (2015). PM2. 5 chemical composition in five european mediterranean cities: A 1-year study. *Atmospheric Research*, 155, 102–117.
- Salud, O. M. de la, Weltgesundheitsorganisation, Organization, W. H., & Environment, E. C. for. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2. 5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. World Health Organization.
- Savtchenko, A., Ouzounov, D., Ahmad, S., Acker, J., Leptoukh, G., Koziana, J., & Nickless, D. (2004). Terra and aqua MODIS products available from NASA GES DAAC. *Advances in Space Research*, 34(4), 710–714.
- Schlesinger, R. B. (2007). The health impact of common inorganic components of fine particulate matter (PM2. 5) in ambient air: A critical review. *Inhalation Toxicology*, 19(10), 811–832.
- Scotto, M. G. (1998). Introduction to time series and forecasting. *Journal of Applied Statistics*, 25(5), 717.
- Seinfeld, J. H., & Pandis, S. N. (1998). From air pollution to climate change. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 1326.
- Serio, L., Puccetti, C., & Oderigo, J. (2020). Revisión de los monitoreos de calidad del aire en la ciudad de buenos aires. *Agronomía & Ambiente*, 40(1).
- Shang, Z., Deng, T., He, J., & Duan, X. (2019). A novel model for hourly PM2. 5 concentration prediction based on CART and EELM. *Science of The Total Environ-*

ment, 651, 3043–3052.

Soni, M., Payra, S., & Verma, S. (2018). Particulate matter estimation over a semi arid region jaipur, india using satellite AOD and meteorological parameters. *Atmospheric Pollution Research*, 9(5), 949–958.

Stein, A. F., & Toselli, B. M. (1996). Street level air pollution in córdoba city, argentina. *Atmospheric Environment*, 30(20), 3491–3495.

Stewart, I. D., & Oke, T. R. (2012). Local climate zones for urban temperature studies. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 93(12), 1879–1900.

Tai, A. P., Mickley, L. J., & Jacob, D. J. (2010). Correlations between fine particulate matter (PM<sub>2.5</sub>) and meteorological variables in the united states: Implications for the sensitivity of PM<sub>2.5</sub> to climate change. *Atmospheric Environment*, 44(32), 3976–3984.

Tian, G., Qiao, Z., & Xu, X. (2014). Characteristics of particulate matter (PM<sub>10</sub>) and its relationship with meteorological factors during 2001–2012 in beijing. *Environmental Pollution*, 192, 266–274.

Titus, J. G. (1990). Greenhouse effect, sea level rise, and barrier islands: Case study of long beach island, new jersey.

Tiwari, S., Dumka, U., Gautam, A., Kaskaoutis, D., Srivastava, A., Bisht, D., ... Solmon, F. (2017). Assessment of PM<sub>2.5</sub> and PM<sub>10</sub> over guwahati in brahmaputra river valley: Temporal evolution, source apportionment and meteorological dependence. *Atmospheric Pollution Research*, 8(1), 13–28.

Tong, W., Li, L., Zhou, X., Hamilton, A., & Zhang, K. (2019). Deep learning PM<sub>2.5</sub> concentrations with bidirectional LSTM RNN. *Air Quality, Atmosphere & Health*, 12(4), 411–423.

Usman, F., Zeb, B., Alam, K., Valipour, M., Ditta, A., Sorooshian, A., ... Iqbal, R. (2022). Exploring the mass concentration of particulate matter and its relationship with meteorological parameters in the hindu-kush range. *Atmosphere*, 13(10), 1628.

Van den Bossche, J., Peters, J., Verwaeren, J., Botteldooren, D., Theunis, J., & De Baets, B. (2015). Mobile monitoring for mapping spatial variation in urban air quality: Development and validation of a methodology based on an extensive dataset. *Atmospheric Environment*, 105, 148–161.

Van Poppel, M., Peters, J., & Bleux, N. (2013). Methodology for setup and data processing of mobile air quality measurements to assess the spatial variability of concentrations in urban environments. *Environmental Pollution*, 183, 224–233.

VandenBoer, T. C., Brown, S. S., Murphy, J. G., Keene, W. C., Young, C. J., Pszenny, A., et al.others. (2013). Understanding the role of the ground surface in HONO vertical structure: High resolution vertical profiles during NACHTT-11. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 118(17), 10–155.

Vinoj, V., & Pandey, S. K. (2022). Role of meteorology in atmospheric aerosols and air pollution over south asia. In *Asian atmospheric pollution* (pp. 97–110). Elsevier.

Wang, C., Jia, M., Xia, H., Wu, Y., Wei, T., Shang, X., ... Dou, X. (2019). Relationship analysis of PM 2.5 and boundary layer height using an aerosol and turbulence detection lidar. *Atmospheric Measurement Techniques*, 12(6), 3303–3315.

Weerakkody, U., Dover, J. W., Mitchell, P., & Reiling, K. (2018). Quantification of the traffic-generated particulate matter capture by plant species in a living wall and evaluation of the important leaf characteristics. *Science of the Total Environment*, 635, 1012–1024.

WHO, E. (2005). WHORO: Air quality guidelines global update. In *Report on a working group meeting. In. Bonn, germany*.

Willmott, C. J., & Matsuura, K. (2006). On the use of dimensioned measures of error to evaluate the performance of spatial interpolators. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(1), 89–102.

Wu, B., Zhu, W., Yan, N., Xing, Q., Xu, J., Ma, Z., & Wang, L. (2020). Regional actual evapotranspiration estimation with land and meteorological variables derived

from multi-source satellite data. *Remote Sensing*, 12(2), 332.

Wu, Y.-J., Wang, Y., & Qian, D. (2007). A google-map-based arterial traffic information system. In *2007 IEEE intelligent transportation systems conference* (pp. 968–973). IEEE.

XiaoYang, L., HongQuan, S., ShiYan, Z., SiQi, L., YunFeng, K., HaoMing, X., et al.others. (2019). Particulate matter pollution in chinese cities: Areal-temporal variations and their relationships with meteorological conditions (2015-2017). *Environmental Pollution*, 246, 11–18.

Yeo, I., Choi, Y., Lops, Y., & Sayeed, A. (2021). Efficient PM<sub>2.5</sub> forecasting using geographical correlation based on integrated deep learning algorithms. *Neural Computing and Applications*, 33(22), 15073–15089.

Zhao, Yan, Cai, J., Zhu, X., Donkelaar, A. van, Martin, R. V., Hua, J., & Kan, H. (2020). Fine particulate matter exposure and renal function: A population-based study among pregnant women in china. *Environment International*, 141, 105805.

Zhao, Yujie, Huang, Z., Lin, Y., Huang, P., & Fu, W. (2022). Analysis on the change law and influencing factors of atmospheric particulate matter concentration in xiamen city. In *International conference on statistics, applied mathematics, and computing science (CSAMCS 2021)* (Vol. 12163, pp. 232–237). SPIE.