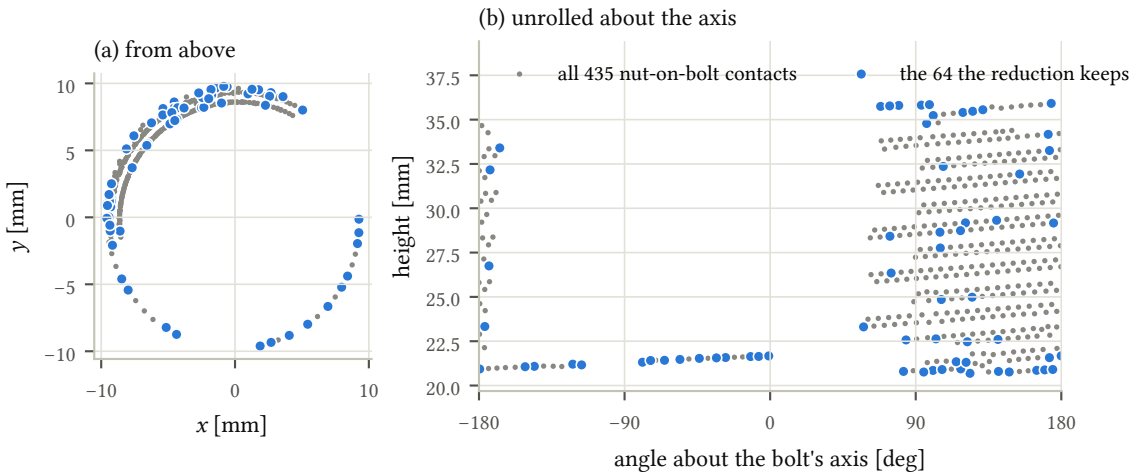
(a) from above
10
5
0
−5
−10
y [mm]
−10
0
10
x [mm]
(b) unrolled about the axis
all 435 nut-on-bolt contacts
the 64 the reduction keeps
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
height [mm]
−180
−90
0
90
180
angle about the bolt's axis [deg]