

「カラリ床」仕様のユニット式浴室すのこです。



- 浴室出入り口の段差を解消します。
 - 3種類のユニット幅から現場の広さにあわせて組み合わせられます。長さを現場でカットまたはイーザーオーダーできるため、洗い場にピッタリ納まります。
 - 大がかりな改装工事は不要です。
- ※ユニットの組み合わせで浴室にピッタリ敷き詰めて使用してください。
 ※ユニット幅は3種類あります。使用するユニットの幅を選んでください。
 詳細 >>> 385ページ「ユニットの割り付け方法」
 ※長さはイーザーオーダーしていただくか、正規品を現場でカットして調整してください。




※写真は取付イメージ

段差がなくなり出入りがラク




長さはイーザーオーダー対応

イーザーオーダーは現場カット不要。5mmピッチでご希望の長さ(300～1500mm)に調整して出荷します。




- ※当社受注後、約1週間(大型連休除く)で出荷できます。
- ※割り付けについては当社商品のお取引先もしくは当社各支社営業センターへお問い合わせください。その際はあらかじめ洗い場の実寸法をご確認ください。
- ※ユニットの長さにより表面材の配列やカット寸法は異なります。そのため長さの異なるユニットを並設する場合にはユニット間で表面材同士の継ぎ目はそろわない場合があります。

使いやすい形状

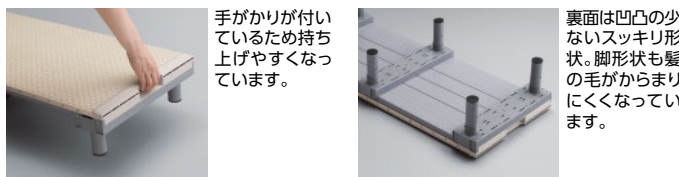

高さ172mmまで調節可能


表面材の側面は最大172mmまでの高さで調節でき、さまざまな洗い場に対応します。
 表面材の中央部が両側面よりも盛り上がった山形形状
 ・EWB470・471・473・474:6mmアップ
 ・EWB472・475:7mmアップ
 カバー上面(中央) ※カバー上面は、表面材よりも2mmアップします。
 ・EWB470・471・473・474:68mm～180mm
 ・EWB472・475:69mm～181mm




すのこの水たまりを解消。翌朝には床が乾く「カラリ床」



滑りの原因は、すのこの表面に残った水たまり。浴室すのこ「カラリ床」なら、足の裏とすのこの表面との間の水を溝から逃がす滑りにくい構造で翌朝には床が乾きます。



すのこの排水の仕組み




品番・希望小売価格一覧

		250幅ユニット		300幅ユニット		400幅ユニット	
							
イーザーオーダー	長さ※1	品番	価格帯	品番	価格帯	品番	価格帯
	300～ 495mm	EWB470 T	¥13,400～¥18,000	EWB471 T	¥13,200～¥17,600	EWB472 T	¥17,300～¥23,200
	500～ 695mm	長さ	¥18,200～¥22,600	長さ	¥17,900～¥22,300	長さ	¥23,300～¥29,300
	700～ 945mm		¥22,700～¥28,200		¥22,400～¥28,000		¥29,400～¥36,600
	955～1095mm	[例]長さ875mmの場合	¥28,500～¥31,700	[例]長さ1255mmの場合	¥28,100～¥31,400	[例]長さ1455mmの場合	¥37,000～¥41,300
	1100～1245mm		¥31,800～¥35,200		¥31,500～¥34,900		¥41,400～¥45,700
	1255～1445mm	EWB470 T875	¥35,500～¥39,700	EWB471 T1255	¥35,000～¥39,500	EWB472 T1455	¥46,000～¥51,700
	1450～1500mm	長さ	¥40,000～¥41,000	長さ	¥39,600～¥40,600	長さ	¥52,000～¥53,400
※1 イーザーオーダーは長さ5mmピッチで対応しています。すのこの長さは取り外しを考慮し5～10mm小さい寸法で発注ください。詳細は当社各支社営業センターへお問い合わせください。							
正規品	ユニットサイズ	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格	品番	希望小売価格
		寸法		寸法		寸法	
	950サイズ	EWB470 CAD	¥22,100	EWB471 CAD	¥22,600	EWB472 CAD	¥29,300
		249×949以下×60～172(68～180)		299×949以下×60～172(68～180)		399×949以下×60～172(69～181)	
	1250サイズ	EWB473 CAD	¥29,100	EWB474 CAD	¥29,300	EWB475 CAD	¥38,400
		249×1249以下×60～172(68～180)		299×1249以下×60～172(68～180)		399×1249以下×60～172(69～181)	

※()内の寸法は端部カバー中央部での寸法です。

排水口部分に小ユニットを設けると清掃に便利

※当社受注後、約1週間(大型連休除く)で出荷できます。




※「ご購入前に」の「すのこの短辺側をつき合せて設置する場合」をご確認ください。

- 250幅ユニット(長さ300)
 EWB470T300
 希望小売価格 ¥13,400
- 300幅ユニット(長さ300)
 EWB471T300
 希望小売価格 ¥13,200
- 400幅ユニット(長さ300)
 EWB472T300
 希望小売価格 ¥17,300

※このページに記載されている価格はすべて希望小売価格です。

すき間調整材

- ・5mm以上のすき間が生じる場合は必ずご使用ください。
- ・50mm未満のすき間を調整します。
- ・11～50mmのすき間はすき間アジャスターでユニットの横ずれを防ぎ、すき間カバーですき間を覆います(右図参照)。ユニット同様イージーオーダーもあります。
- ・5～10mmのすき間はすき間アジャスターのみ取り付けます。



すき間調整材はユニットの長さ方向に取り付けます。>>> 下記「割付イメージ」

【すき間が5～10mmの場合】

EWB478 希望小売価格 **¥1,500**

すき間調整材(5～10mm用)950・1250サイズ共通
すき間アジャスター:2個

【すき間が11～50mmの場合】

EWB476

希望小売価格 **¥4,650**

すき間調整材(11～50mm用)950サイズ
すき間カバー:1本 すき間アジャスター:2個

EWB477

希望小売価格 **¥5,450**

すき間調整材(11～50mm用)1250サイズ
すき間カバー:1本 すき間アジャスター:2個


長さ	品番	価格帯
300～ 495mm	EWB476 T ☐ 長さ	¥4,200～¥4,500
500～ 695mm		¥4,500～¥4,900
700～ 945mm		¥4,900～¥5,300
955～1095mm		¥5,450～¥5,600
1100～1245mm	EWB476 T775 長さ	¥5,600～¥5,800
1255～1445mm		¥6,000～¥6,150
1450～1500mm		¥6,300

※すき間が5～10mmの場合は、すき間調整材(5～10mm用) 品番 EWB478をご使用ください。

ユニットの割り付け方法

●割付表


D寸法	ユニット必要数			ユニット 総枚数
	250幅	300幅	400幅	
800			2	2
850	1	2		3
900		3		3
950	1	1	1	3
1000		2	1	3
1050	1		2	3
1100		1	2	3
1150	1	3		4
1200			3	3
1250	1	2	1	4
1300		3	1	4
1350	1	1	2	4
1400		2	2	4
1450	1		3	4
1500		1	3	4
1550	1	3	1	5
1600			4	4
1650	1	2	2	5
1700		3	2	5



①D寸法により割付表から必要なユニットとユニット数をご確認ください。50mm未満の余りの寸法は、すき間調整材をご使用ください。
(例)D寸法が1280mmの場合 D=1250+30mmのため、割付表のD=1250のユニット割り付けとし、余りの30mmはすき間調整材を取り付けて調整します。
②W寸法は950サイズまたは1250サイズを選び、ユニットの長さを(W-10)mmにカットします。(W寸法はクリアランス10mmを考慮します)
※すき間調整材は、水栓の下など足が踏みこまない場所に取り付けてください。


●割付イメージ

洗い場スペース W=900、D=1280の場合



- ①EWB476 (長さ890mm、幅30mmにカット)1セット
- ②EWB470 (長さ890mmにカット)1ユニット
- ③EWB471 (長さ890mmにカット)2ユニット
- ④EWB472 (長さ890mmにカット)1ユニット


洗い場スペース W=1100(一部1850)、D=1680の場合



- ①EWB477 (長さ1090mm、幅30mmにカット)1セット
- ②EWB473 (長さ1090mmにカット)1ユニット
- ③EWB474 (長さ1090mmにカット)2ユニット
- ④EWB475 (長さ1090mmにカット)2ユニット
- ⑤EWB472 (長さ750mmにカット)1ユニット

●開き戸・折戸の場合

すのこの上面は中央部が盛り上がった山形形状になっているため、洗い場と脱衣所の段差が70mm未満の場合は扉の開閉時にすのこが干渉するため設置できません。浴室の扉が洗い場側に開く、開き戸・折戸の場合はご注意ください。




仕様一覧

項目	内容
本体	PP樹脂製・塩ビ製
脚	PP樹脂製
すき間調整材	すき間カバー:塩ビ製 すき間アジャスター:ナイロン製
質量	EWB470/4.0kg EWB471/4.8kg EWB472/6.3kg EWB473/5.4kg EWB474/6.4kg EWB475/8.4kg
カラー	表面材:ベージュ 端部カバー:ハーベストブラウン
使用上限重量	120kg/ユニットまで

△警告 ●本商品は、浴室の洗い場に敷き詰めた状態で使用してください。敷き詰めた状態(図1)で使用しないと商品がずれ、けがをする原因になります。●すのこの脚を不安定な床面(ガタツキのある排水口ふたの上や脚の一部しか載らない急勾配の床面、段差など)に載せないでください。すのこが不安定になり転倒してけがをする原因になります。

(図1) ユニット幅方向のすき間:5mm以下



ユニット長さ方向のすき間:10mm以下

【ご購入前】 ●洗い場形状が斜め形状の場合や、コーナー部に大きなRがある場合には設置できない場合があります。詳細は当社技術相談室へお問い合わせください。●60℃以上の高温に長時間触れると、変形・変色するおそれがあるため、サウナなどでは使用できません。●浴室以外への設置や浴槽内への設置はできません。●浴室の扉が洗い場側に開く開き戸、折戸の場合は、段差が70mm未満の場合は設置できません。●1つのすのこを2つのユニットに分割する場合は、分割ユニット必要部材(250幅:EW49012 希望小売価格 ¥9,450、300幅:EW49013 希望小売価格 ¥10,000、400幅:EW49014 希望小売価格 ¥11,100)を別途ご購入ください。●高さ調整において、一度組んだ脚部材を再度分解するときは脚取り外し治具(図1)が必要のため別途ご購入ください。●ユニットの幅方向のカットはできません。50mm以内の調整はすき間調整材で対応してください。●表面に石けん水やシャンプーが残留している場合は、滑りやすくなり、転倒してけがをする原因になるためご注意ください。●温泉水のかかる浴室には、使用できません。カラリ床の効果がなくなる場合があります。●長さカットでの最小寸法は300mmです。●すのこの


短辺側をつき合わせて設置する場合には、端部カバー(手がかり付)が浴室の出入り口側、または洗い場途中に配置する場合は端部カバー(手がかりなし)250幅:品番EW41213 希望小売価格 ¥1,700、300幅:品番EW41223 希望小売価格 ¥1,850、400幅:品番EW41225 希望小売価格 ¥2,150を別途ご購入のうえ、手がかり付を手がかりなしに取り替えてください。●当商品を組み立て施工する際は、次の工具が必要です。水準器、やすり、ドリル刃(φ4.5)、プラスチックカッター。組み立てについては、電動丸ノコ、電動ドライバーなどを使用すると便利です。●すのこの裏面、洗い場床を清潔に保つため、2～3日に一度すのこの壁などに立てかけて干してください。●使用時に樹脂部分の嵌合部より「キシミ音」が発生する場合がありますが異常ではありません。●当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

(図1) 脚取り外し治具




EW38002
希望小売価格 ¥1,450

EWB470

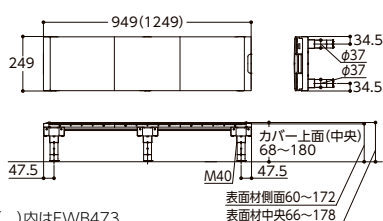


※()内はEWB473

EWB471

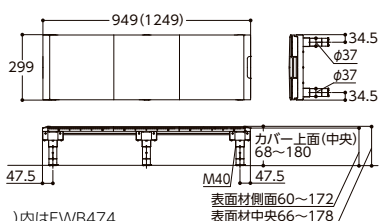

※()内はEWB474

EWB472

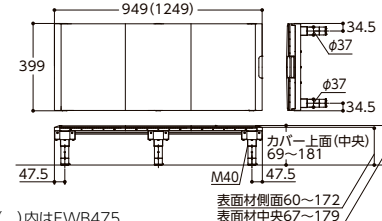

※()内はEWB475

 COM-ET > 修理工ナビ > バスリフト取付可否 詳細 >>> 1027ページ  機能説明動画

浴槽での立ち座りや入出りをサポートします。
電動でシート部分が昇降するため、入浴介助の負担も軽減します。

※設置できない浴槽があります。詳細 >>> 下記「バスリフトの設置条件」

- 本体は、浴槽のリムに載せてストッパーで浴槽内側を押さえるだけで簡単に取り付けられます。
- シート部分は座りかえや介助がしやすいフラット設計。発泡ポリエチレンを使用しています。
- シートは着脱できるため、通常の入浴にも差し支えありません。



※(公財)テクノエイド協会の助成金を受けて開発した商品です。



EWB100SS CAD バスリフト(標準シートと本体のセット)
希望小売価格 **¥445,000**

EWB103RR ワイドシートセット(ワイドシートと本体のセット)
希望小売価格 **¥455,000**

電動でシート部分が昇降

バスリフト専用のモーターがワイヤーを繰り出し、巻き取ることで昇降します。シートは浴槽の底面まで下げられます。35kg～100kgまでの体重の方に対応しています。



操作が簡単なリモコン


リモコンのボタンを押すことでシートが昇降します。ボタンを離せば停止するため安心です。電池の残量がなくなるとリモコンのランプが点灯してお知らせします。



電気工事が不要の充電式電池

電源は充電式の電池のため大がかりな電気工事は不要です。充電器・電池は同梱されます。

※交換用電池(品番EW79008 希望小売価格 ¥48,800)をご用意しています。また、交換用電池のみをご購入の方は、旧型バスリフトの充電器では充電できませんので、適合充電器(品番EW79009 希望小売価格 ¥25,800)をお買い求めください。

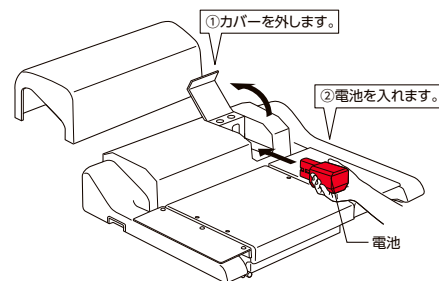

バスリフトの設置条件


※当社システムバス/ユニットバスへの取付可否はバスルーム専用カタログでご確認いただくか、当社技術相談室へお問い合わせください。

使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の浴槽
- 深さ500mm未満の浴槽
- スーパーエクセレントバス
- ヘッドレスト付き浴槽
- 底部から気泡を噴出する浴槽
- 丸形・大形浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽(バスリフトと干渉する可能性がある場合)
- 浴槽洗浄システムが付いた浴槽

浴槽の形状・寸法について

- ①本体を設置できる寸法かどうか、**図1、図2、図3**青色寸法を測ってご確認ください。
- ②アームレスト乗越えキット使用については**図2、図3**赤色寸法をご確認ください。

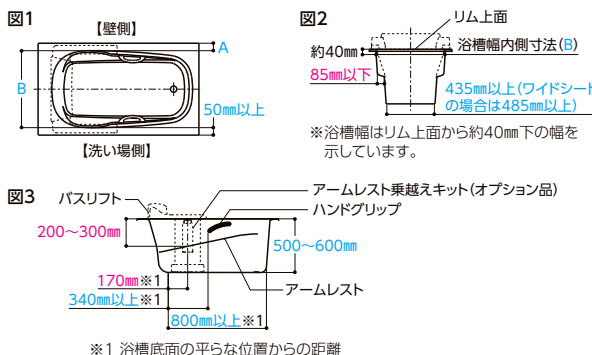

設置できる浴槽幅の寸法

※A寸法が25mm未満の場合、設置できません。

A(mm)	B最小(mm)	B最大(mm)
25	585	705
30	580	700
35	575	695
40	570	690
45	565	685
50以上	560	680

手すりを設置する際

手すりを設置する際は、使用者の身体状況にあわせて設置位置を決定してください。ただし、指を挟むなどの事故を考慮し、浴槽リム上面から手すりの最下端までは、以下の寸法を守って取り付けてください。

- フラップの上部に取り付ける場合:110mm以上離してください。
 - 肩部の上部に取り付ける場合:150mm以上離してください。
 - カバークッションの上部に取り付ける場合:300mm以上離してください。
- (電池交換の際にカバークッションを取り外す必要があります)



オプション

※TOTOのユニットバス、システムバスに取り付ける際は、バスルーム専用カタログにて事前に取付可能かどうかご確認ください。



EWBP105RR

希望小売価格 ¥67,400

ワイドシート
410×320×78.5

標準シートより50mm幅が広いシートです。

※設置できない浴槽があります。詳細 >>> 386
ページ「バスリフトの設置条件」

EWBP107R

希望小売価格 ¥15,100

アームレスト乗越えキット

設置条件を満たしているTOTO以外の浴槽に設置する場合はEWBP108Sをお選びください。

アームレスト付浴槽の場合、
アームレスト乗越えキットが必要です。

アームレスト乗越えキット



EWBP108S

希望小売価格 ¥19,300

アームレスト乗越えキット



EWBP106




希望小売価格 ¥38,400

背当てボード

シートを浴槽底に降ろした状態で、使用者の姿勢を保持します。

背当てボードとの
組み合わせ例※背当てボードは
本体に固定し、後
付けもできます。




EWB100SS

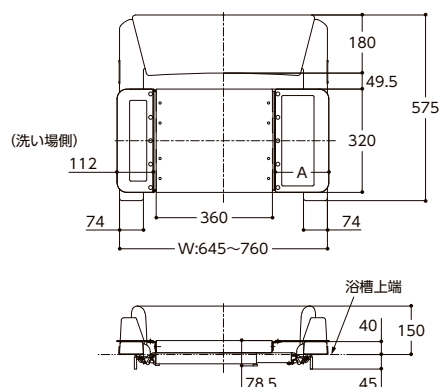

※W寸法が705mm未満の場合、A寸法は166mm(フラップ小)です。W寸法が705mm以上の場合、A寸法は226mm(フラップ大)です。

※1 裏面(2カ所)両面テープ張り付け。

EWB103RR

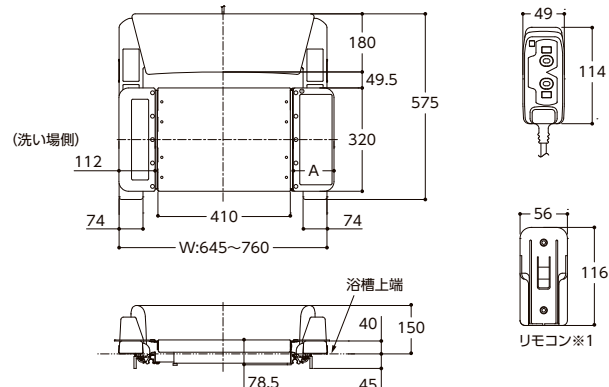

※W寸法が705mm未満の場合、A寸法は126mm(フラップ小)です。W寸法が705mm以上の場合、A寸法は176mm(フラップ大)です。

※1 裏面(2カ所)両面テープ張り付け。

仕様一覧

品番	EWB100SS/EWB103RR
外形寸法	645~760×575×150mm
質量	EWB100SS:20kg EWB103RR:20.5kg
本体	HIPS樹脂製 カラー:パールホワイト
カバー/シート	発泡ポリエチレン樹脂製 カラー:ウェルピンク
定格電圧	直流12V
スイッチコード長さ	スパイラルコード300mm(最大長:840mm)
座面昇降方式	シートに取り付けられたワイヤーを 繰り出し、巻き取ることで昇降
使用可能体重	35kg~100kg
昇降範囲	本体設置面から下へ600mm
種類	充電式ニッケル水素電池 12V-3.0Ah
電	参考値:約15回(1往復/日で毎日使用した場合)
源	1回充電 参考値:約70分 (温度などの環境で変わります)

【警告】 ●温泉水や入浴剤のかかる浴室では使用できません。腐食により破損し、けがをしたり、おぼれる原因になります。
●座位姿勢を保持できない方は使用できません。転倒したり、おぼれる原因になります。●お一人での使用はできません。
必ず介助者が付いて使用してください。転倒してけがをしたり、おぼれる原因になります。●電池の充電は、浴室内で行わないでください。火災・感電の原因になります。

【ご購入前に】 ●バスリフトはワイヤー吊り下げ式のため、入浴姿勢によりシートの振れが発生します。シートの厚さ(78.5mm)の分だけ湯から体が出るため、安心・快適に使用できるか事前にご確認ください。●商品選定に際してはケアマネージャーなど専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。●体重35kg~100kgの方まで使用できます。(35kgの方でも入浴姿勢によって作動しない場合もあります)●組み合わせるふたは使用できません。シャッター式ふたの場合も若干すき間は発生します。●シートは浴槽内壁に沿って昇降するため、浴槽内壁にハンドグリップ、バスアダプターなどの突起物がある場合は使用できません。●アームレスト付浴槽の場合は別売りの「アームレスト乗越えキット」が必要です。386ページ「バスリフトの設置条件」参照。●「バスリフトの設置条件」は浴槽の形状・寸法に対し、バスリフトが設置できるか判断するための条件です。使用者の使い勝手を保証するものではないためご注意ください。特にステップ付きの浴槽の場合、足元が狭いため、使用者の身体状況によっては使い勝手が悪い場合もあるため、事前にご確認ください。●リモコンは水中で使用しないでください。●当商品は一般住宅での使用を想定して開発された商品です。使用頻度が高い場合や使い方によっては商品の寿命が短くなる場合があります。

※バスリフトは介護保険のレンタル対象品となります。レンタル用の専用品番を別途ご用意していますので、詳細は「福祉機器カタログ」(カタログNo.6120)をご覧ください。ご採用の際は各地方公共団体の介護保険担当窓口へご相談ください。

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」/洗面所暖房機

TOTO > 商品情報 > 浴室 > 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」 詳細 >>> 1026ページ

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」は、生活スタイルにあわせて一年中大活躍。

衣類乾燥や換気など生活に便利な機能や暖房・涼風により、季節に応じた快適な空間を提供します。



浴室換気暖房乾燥機
三乾王 No.108




機能一覧

	浴室換気暖房乾燥機「三乾王」		洗面所暖房機
	ビルトインタイプ(天井埋め込み)	壁掛けタイプ	
			
暖房	●	●	●
衣類乾燥	●	●	—
換気	●	●(TYR621型のみ)	—
24時間換気	●	—	—
涼風	●	●	●
ドライヤー	—	—	●

冬場のお風呂や洗面所の寒さを緩和

暖房

暖房機能であらかじめ浴室や洗面所を暖めて、冬場のヒヤッと感を解消します。

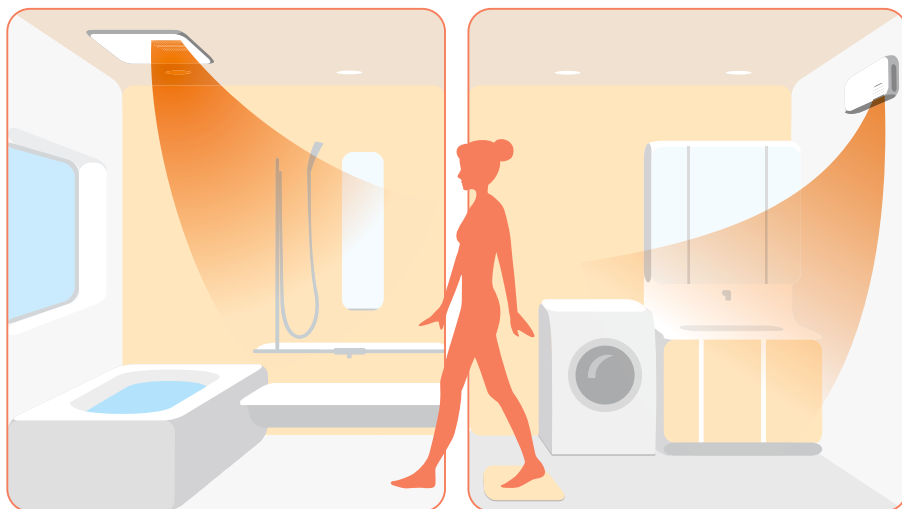

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」で浴室を暖め、快適バスタイム。

洗面所暖房機で洗面所を暖めて、安心・快適。

「外に干せない」ときは お風呂場が乾燥室に早変わり

衣類乾燥 花粉・梅雨の季節など洗濯物が外に干せないときに、天気を気にせず洗濯物が干せます。
(三乾王のみ)




部屋干しとさようなら。
お部屋はいつでもスッキリ。


天気を気にせずに
洗濯ができるなんて
とっても便利♪



お風呂のジメジメ解消の手助けに



空気を入れ替えていつもフレッシュ。ビルトインタイプは24時間換気を標準装備、改正建築基準法にも対応。

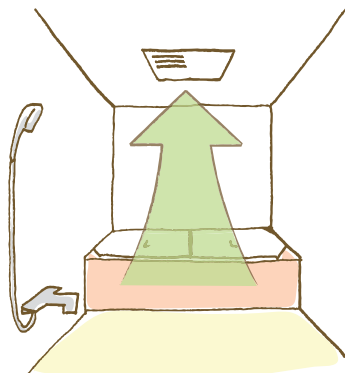

換気タイプ一覧表

	ビルトインタイプ(天井埋め込み)				壁掛けタイプ	
	戸建住宅向け		集合住宅向け		戸建住宅向け	
換気場所	1室換気タイプ	2室換気タイプ	2室換気タイプ	3室換気タイプ	1室換気タイプ	1室換気タイプ換気扇運動型
浴室のみ	浴室のみ	浴室+洗面所※1	浴室+トイレまたは洗面所	浴室+トイレまたは洗面所	浴室のみ	浴室のみ※2

※浴室の天井、壁、床などの乾燥機能はありません。

※1 トイレの換気には使用できません。(構造上においが逆流するおそれがあります)


※2 既設の換気扇を利用します。浴室暖房乾燥機本体には換気機能はありません。

むし暑い夏場のお風呂や洗面所を爽快に



送風運転により、むし暑さや入浴後のほてりをやわらげてくれる、夏場にうれしいモード。窓がない浴室や洗面所でも、心地よい風が流れます。

※冷房機能はありません。

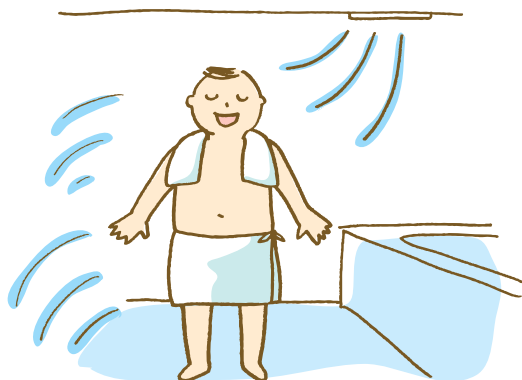

両手を使えるため、とても便利&快適



大風量で、髪を乾かします。さらにマイナスイオンの除電効果で、髪のもたまりをよくします。

※衣類乾燥機能はありません。



ビルトインタイプは「24時間換気」にしっかり対応




24時間換気は、ホルムアルデヒドなどによるシックハウス症候群の軽減を目的に、改正建築基準法において義務付けられています。詳細 >>> 395ページ

TOTOの浴室換気暖房乾燥機「三乾王」には、この基準をクリアした商品をご用意。


●戸建住宅の場合

戸建住宅では、浴室換気暖房乾燥機のみで住宅全体の24時間換気をまかなうのではなく、他の換気設備との併設を前提としていることが一般的です。そのため、三乾王も1室換気・2室換気タイプをご用意しています。


1室換気タイプ



2室換気タイプ



浴室+洗面所換気用です。浴室+トイレ換気としては使用できません。

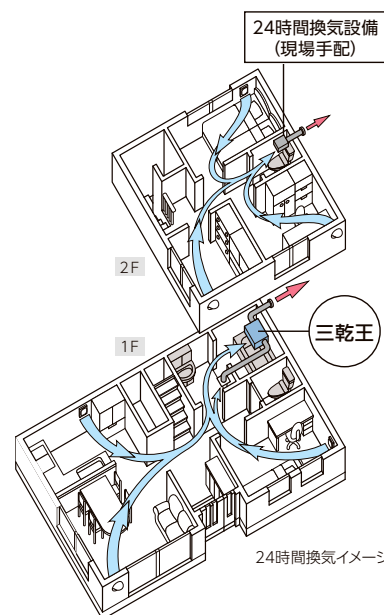


24時間換気イメージ

●集合住宅の場合



集合住宅では、住宅全体の24時間換気を1台でまかなうケースが多く、三乾王も2室換気・3室換気タイプをご用意しています。

2室換気タイプ



浴室+トイレ換気または浴室+洗面所換気として使用できます。

3室換気タイプ

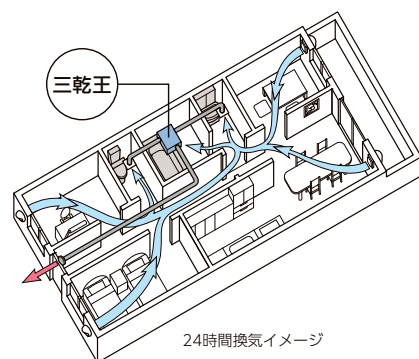

24時間換気イメージ

三乾王旧シリーズ品からのお取り替えは、専用カタログ(カタログNo.108)をご確認ください。



TYB3100シリーズ



取替用アダプター

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」/洗面所暖房機の種類

TOTO > 商品情報 > 浴室 > 浴室換気暖房乾燥機「三乾王」

設置条件にあわせて選定可能

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」は、戸建・集合住宅、ユニットバス・在来浴室など設置条件に応じて商品を選べます。

			浴室換気暖房乾燥機「三乾王」							
			ビルトインタイプ(天井埋め込み)							
			戸建住宅向け(TYB3100シリーズ)				集合住宅向け(TYB4000シリーズ)			
			  リモコン				  リモコン  照明スイッチ枠付 リモコン			
			暖房 衣類乾燥 換気 24H換気 涼風				暖房 衣類乾燥 換気 24H換気 涼風			
			1室換気タイプ		2室換気タイプ※1 (浴室+洗面所)※7		2室換気タイプ※1 (浴室+トイレまたは洗面所)		3室換気タイプ※2 (浴室+トイレ+洗面所)	
電源			AC200V		AC100V		AC200V		AC100V	
品番			TYB3121GAS		TYB3111GAS		TYB3122GAN		TYB3112GAN	
			TYB4022GAN		TYB4012GAN TYB4012GCN (照明スイッチ枠付リモコン)		TYB4013GAN TYB4013GCN (照明スイッチ枠付リモコン)			
希望小売価格			¥149,000～				¥155,000～			
適用浴室 ※3	システムバス・ ユニットバス	0.75坪	○	○	○	○	○	○	○	○
		1坪	○	○	○	○	○	○	○	
		1.25坪	○	○※4	○	○※4	○	○※4	○※4	
		1.5坪	○	○※4	○	○※4	○	○※4	○※4	
	在来浴室	1坪	○	※6	○	※6	○	※6	※6	
		1.5坪	○	※6	○	※6	○	※6	※6	
運転モード	暖房 機能	浴室	●	●	●	●	●	●	●	
		洗面所								
		風量切り替え	●(入浴前/入浴中)	●(入浴前/入浴中)	●(入浴前/入浴中)	●(入浴前/入浴中)	●(入浴前/入浴中)	●(入浴前/入浴中)	●(入浴前/入浴中)	
	衣類 乾燥	乾燥機能	●	●	●	●	●	●	●	
		モード切り替え	●(標準/eco)	●(標準/eco)	●(標準/eco)	●(標準/eco)	●(標準/eco)	●(標準/eco)	●(標準/eco)	
	涼風 機能	浴室	●	●	●	●	●	●	●	
		洗面所								
		風量切り替え								
	換気 機能	浴室	●	●	●※7	●※7	●※8	●※8	●	
		洗面所			●※7	●※7	○※8	○※8	●	
		トイレ					○※8	○※8	●	
		トイレ換気スイッチ接続端子					●	●	●	
	24時間 換気※10	換気風量レベル	4段階	4段階	4段階	4段階	5段階	5段階	6段階	
		一時止め※11	●	●	●	●	●	●	●	
	ドライヤー									
リモコン	有線/無線	有線	有線	有線	有線	有線	有線	有線		
	時計機能									
	予約運転									
	切タイマー	●	●	●	●	●	●	●		
その他	吹き出し口電動ルーバー									
	抗菌・防カビ仕様※13	●	●	●	●	●	●	●		
同梱品	吸込口グリル			●(1個)	●(1個)	●(1個)	●(1個)	●(2個)		
	吊下げ用ハンガー・取付枠					●	●	●		

※暖房・乾燥効率向上のため、断熱材の使用をおすすめします。特に大きなサイズの浴室では、断熱材がないと十分な性能を発揮できない場合があります。 ※機能・同梱品用語説明 >>> 397ページ ※1 2室換気タイプは1室換気タイプとして使用できません。 ※2 3室換気タイプは1室換気タイプ・2室換気タイプとして使用できません。 ※3 ○…推奨 ※4 十分な性能を発揮するため、断熱材の使用をご検討ください。断熱材が設置できない場合は、AC200Vをおすすめします。 ※5 天井高さによっては、推奨位置に取り付けられない場合があります。 ※6 在来浴室においては、十分な性能を発揮できないため、おすすめしません。 ※7 浴室+洗面所用です。トイレの換気には使用できません(構造上において逆流するおそれがあります)。浴室+トイレ換気の場合は、TYB4000シリーズをお選びください。 ※8 浴室+トイレ換気または浴

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」		洗面所暖房機			
壁掛けタイプ					
戸建住宅向け (TYR600シリーズ)		戸建・集合住宅向け (TYR1000シリーズ)			
 浴室ユニット  ワイヤレスリモコン (赤外線式・落下防止チェーン30cm付き)		 TYR1014BD  ワイヤレスリモコン (無線・赤外線式)  ワイヤードリモコン (有線)			
暖房 衣類乾燥 換気 涼風	暖房 衣類乾燥 涼風	暖房 涼風 ドライヤー			
1室換気タイプ	1室換気タイプ※9 換気扇連動型	洗面所 壁掛け用			
AC200V		AC200V		AC100V (電源プラグ式)	AC100V
TYR621R	TYR620R	TYR1024BD (ワイヤレスリモコン)	TYR1024BE (ワイヤードリモコン)	TYR1014BD (ワイヤレスリモコン)	TYR1014BE (ワイヤードリモコン)
¥184,000	¥167,000	¥114,000～		¥79,100～	
○※5	○※5	適応洗面所サイズは 1.5坪までです。		適応洗面所サイズは 1坪までです。	
○※5	○※5				
○※5	○※5				
○※5	○※5				
○	○				
○	○				
●	●	●	●	●	●
●(入浴前/入浴中)	●(入浴前/入浴中)	●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)
●	●				
●(標準/ゆっくり)	●(標準/ゆっくり)				
●	●				
●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)
●	▲※9				
		●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)	●(強/弱)
無線(赤外線式)	無線(赤外線式)	無線(赤外線式)	有線	無線(赤外線式)	有線
●	●	●		●	
●	●	●	●※12	●	●※12
●	●				

室+洗面所換気として使用できます。 ※9 既設の換気扇を利用します。浴室暖房乾燥機本体には換気機能はありません。 ※10 24時間換気機能の建築基準法への対応に関しての最終の使用の可否については、各建築事務所にご確認のうえ、ご採用ください。 ※11 一時的に24時間換気を止められます。(TYB4000シリーズは浴室のみ24時間換気を停止します) ※12 TYR1024BE型、TYR1014BE型は消し忘れタイマーです。消し忘れを防ぐために2時間後に自動停止します。 ※13 JIS Z 2911付属書Aに基づきカビ抵抗性試験を実施し、効果を確認したものです。効果は、環境や使用条件によって異なります。防カビ仕様は、表面/パネル(吹き出し口を除く)のみです。抗菌については、1017ページをご確認ください。

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」


ビルトインタイプ(天井埋め込み)
戸建住宅向け/集合住宅向け



シンプルデザインでお手入れラクラク。




見た目スッキリ、しっかり働く優れもの。
暖房、衣類乾燥、換気、涼風と1台4役。お風呂の困ったを解決します。

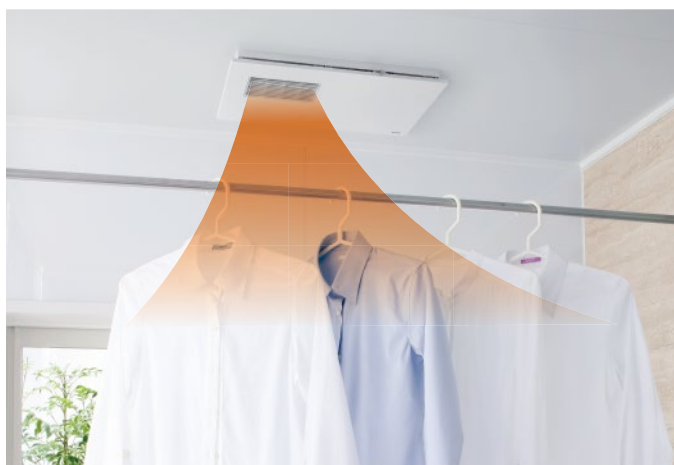

冬場のお風呂の寒さを緩和

暖房 暖房機能であらかじめ浴室を暖めて、冬場のヒヤッと感を解消します。「入浴前」と「入浴中」に風量の切り替えができます。

AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く浴室が暖かくなります。
洗い場空間の平均温度昇温データ

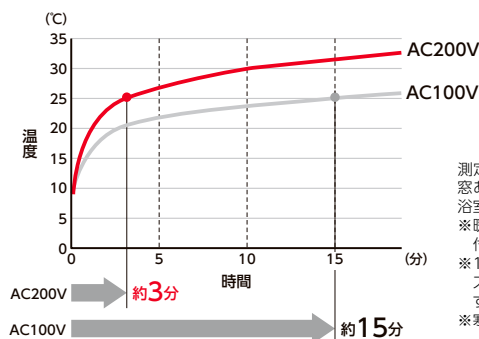

測定条件/1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、外気温度5℃、浴室温度8℃にて測定開始。
※暖房性能は、浴室条件や本体取付位置などにより変わります。
※1坪相当以上のユニットバス・システムバスにはAC200Vをおすすめします。
※寒い日は入浴する前に(20分以上)暖房してください。

「外に干せない」ときはお風呂場が乾燥室に早変わり

衣類乾燥 花粉・梅雨の季節など洗濯物が外に干せないときに、天気を気にせず洗濯物が干せます。お部屋はいつでもスッキリ! 電気の使用量を抑えた「ecoモード」※1で、電気代を節約でき経済的です。

※1 標準モードより乾燥時間は長くなります。

衣類乾燥モード一覧

		AC200V		AC100V	
		標準モード	ecoモード	標準モード	ecoモード
外気温 25℃	乾燥時間	約2時間20分	約10時間	約3時間30分	約10時間
	電気料金(税込)	約150円	約40円	約140円	約50円
外気温 5℃	乾燥時間	約3時間	約10時間	約4時間50分	約10時間
	電気料金(税込)	約200円	約120円	約190円	約140円

測定条件/1坪相当システムバス、窓あり、断熱材あり、湿度60%
洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)
浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふるふたあり、ランドリーパイプ1本使用(位置は当社推奨位置)、電気料金31円/kWh(税込)※1で試算
(2025年12月現在)※消費税率10%で試算しています。
※乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井がぬれている状態など)によってさらに時間がかかります。
※乾燥時間は、衣類の総質量が洗濯前の質量に戻るまでの時間としています。衣類の厚さ、種類などにより乾燥時間が変わります。
※標準モードの運転時間は0.5(30分)、1、2、3、4、8、10時間、ecoモードは、8、10時間の設定となります。
※1 (公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より

お風呂のジメジメ解消の手助けに

換気 空気を入れ替えていつもフレッシュ。24時間換気を標準装備、改正建築基準法にも対応。詳細 >>> 395ページ


TOTOは経済的でエコなモーターを採用。
換気による電気料金を約76%削減!

	TYB3112GA型 DCモーター	当社製100V ACモーター
換気運転音	約28dB	約32dB
電気料金(税込)	年間約1,360円	年間約5,440~5,710円

測定条件/TYB3112GA型は、24時間換気モード(開放風量90m³/h設定)を365日使用時の値。
ACモーターは、換気(連続)(開放風量90m³/h設定)での値。
電気料金は、31円/kWh(税込)※1で試算。
(2025年12月現在)※消費税率10%で試算しています。
※1 (公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より



※写真はTYB3111GAS



※写真はTYB4013GAN



リモコン



リモコン



照明スイッチ枠付リモコン

夏場のお風呂のむし暑さを爽快に

涼風 送風運転により、むし暑さをやわらげ、入浴後のほてりを防いでくれる夏場に嬉しいモード。窓がない浴室でも、心地よい風が流れます。
※冷房機能はありません。

品番・希望小売価格一覧

※税別 CAD

	用途	タイプ		品番	希望小売価格
浴室換気暖房乾燥機「三乾王」	戸建住宅向け (TYB3100シリーズ)	1室換気タイプ	200V	TYB3121GAS	¥161,000
			100V	TYB3111GAS	¥149,000
		2室換気タイプ (浴室+洗面所)※1	200V	TYB3122GAN	¥166,000
			100V	TYB3112GAN	¥155,000
	集合住宅向け (TYB4000シリーズ)	2室換気タイプ (浴室+トイレまたは洗面所)	200V	TYB4022GAN	¥166,000
			100V	TYB4012GAN	¥155,000
		3室換気タイプ (浴室+トイレ+洗面所)	100V	TYB4012GCN (照明スイッチ枠付リモコン)	¥156,000
				TYB4013GAN	¥161,000
			TYB4013GCN (照明スイッチ枠付リモコン)	¥162,000	

※1 浴室+トイレ換気の場合は、TYB4000シリーズをお選びください。

在来浴室にピッタリな AC200V壁掛けタイプ。

(TYR621
型のみ)


AC200V仕様のハイパワーで、素早く浴室を暖めるので、
在来浴室への後付けにおすすめです。



AC200V温風で素早く浴室を暖房

暖房 「入浴前」と「入浴中」に風量の切り替えができます。風の向きも、スポットとワイドに切り替えができます。使用するシーンにあわせて、モードを切り替えてご使用ください。

洗い場空間の平均温度昇温データ

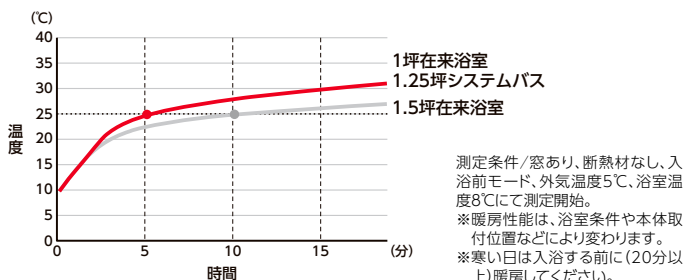

お風呂のジメジメ解消の手助けに (TYR621型のみ)

換気 浴室の換気扇としても、もちろんご利用いただけます。

※24時間換気には対応していません。
※TYR620型(換気扇連動型)本体には換気機能はありません。
三乾王のリモコンを利用して、既設換気扇の運転ができます。
※浴室の天井、壁、床などの乾燥機能はありません。

換気扇連動型もご用意。室外機がなく、施工が簡単 (TYR620型のみ)

既設の浴室換気扇と連動して換気運転します。室外機がないため、浴室が屋外に面していない浴室にも取り付けられます。

※TYR621/620型ともに電気工事は必要です。

夏場は扇風機代わりに。換気をしながら送風

涼風 ほてった体に気持ちよい涼風モード。むし暑い夏場のお風呂も爽快です。

※冷房機能はありません。

便利な防水リモコン (IPX4※1)

防水仕様のリモコンが付属。浴室室内での操作ができます。(落下防止チェーン30cm付き)

※シャワーなど、水のかかりにくい場所に設置してください。
※1 JIS C 0920(電気機械器具の外郭による保護等級)で定められた保護等級です。
IPX4は、水の飛まつに対して保護できるレベルを示します。



浴室ユニット




室外機 (TYR621型のみ)

ワイヤレスリモコン
(赤外線式・落下防止チェーン30cm付き)

電動ルーバー搭載で、温風の送り出し方の使い分けが可能

衣類乾燥 洗濯物の量にあわせて使い分けられるため、かしこく便利に衣類乾燥を行えます。

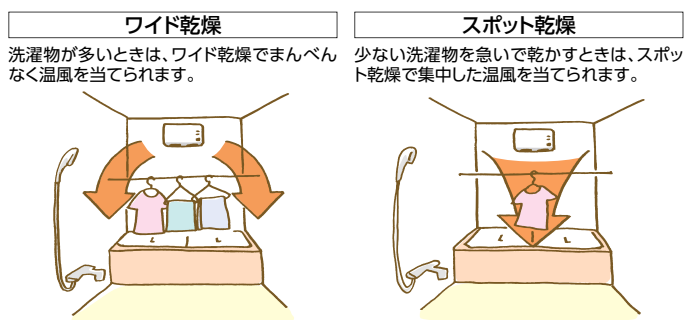

ゆっくりモードでかしこく電気代を節約

始めはヒーターオフの送風でゆっくりと乾燥を行い、最後に仕上げの温風乾燥を行うモードです。夜間や外出の時間を使って、より電気代を抑えながら衣類乾燥ができます。

衣類乾燥モード一覧

		AC200V	
		標準モード	ゆっくりモード
外気温 25℃	乾燥時間	約2時間40分	12時間設定
	電気料金(税込)	約130円	約80円
外気温 5℃	乾燥時間	約2時間30分	12時間設定
	電気料金(税込)	約190円	約110円

測定条件/1坪相当在来浴室、窓あり、断熱材なし、湿度60%
洗濯物は4人家族を想定した衣類(乾燥時の質量5kg)
浴室は壁・床・天井に水滴がない状態、お湯張りなし、ふろふたあり、ランドリーパイプ1本使用(位置は当社推奨位置)・電気料金31円/kWh(税込)※1で試算
(2025年12月現在)※消費税率10%で試算しています。
※乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井がぬれている状態など)によってさらに時間がかかります。
※乾燥時間は、衣類の総質量が洗濯前の質量に戻るまでの時間としています。衣類の厚さ、種類などにより乾燥時間が変わります。
※換気扇連動型(TYR620型)は、既設換気扇の性能により、乾燥時間が変わります。
※本商品はヒーター出力制御を行っており、電気料金はヒーター出力値を考慮して算出した値です。
※1 (公社) 全国家電電気製品公正取引協議会より

TYR621R CAD

希望小売価格 ¥184,000

浴室換気暖房乾燥機

TYR620R CAD

希望小売価格 ¥167,000

浴室暖房乾燥機(換気扇連動型)

洗面空間に溶け込む薄型デザイン。



表面がフラットなスッキリしたパネルで、お手入れも簡単です。
冬場の寒くなりがちな洗面所を素早く暖めるハイパワーなAC200Vをご用意。
AC100Vは、施工が簡単で後付けしやすい電源プラグ式をご用意しています。




冬場の洗面所に温風暖房。寒い朝の身支度にも大活躍

暖房 暖房を使えば、冬場の洗面所の寒さを緩和。また、浴室と洗面所の温度差を抑え、お風呂上がりのヒヤッと感を解消し、快適な洗面所空間を演出します。

※適応洗面所サイズはAC100V:1坪まで、AC200V:1.5坪までです。

AC200V仕様なら、ハイパワーでより早く洗面所が暖かくなります。

洗面所空間の平均温度昇温データ

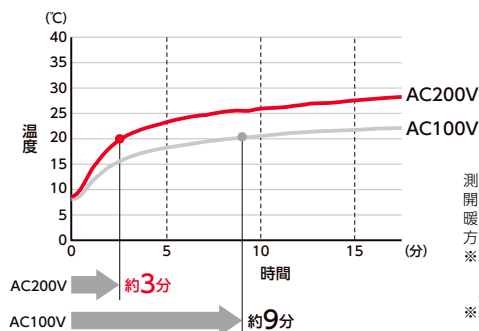

測定条件/外気温度5℃、洗面所温度8℃にて測定開始、1坪洗面所、断熱材あり、商品取付高さ2m、暖房(強)運転、ルーバーの向きは洗面所中央床面方向。
※本体取付位置、ルーバーの向き、洗面所の大きさ、窓の有無、断熱材の有無、測定位置などにより昇温値は変わります。
※寒い日は入浴する前に(20分以上)暖房してください。

電気料金の目安

暖房時間	30分
電気料金(税込)	AC100V 約20円 AC200V 約40円

算出条件/暖房(強)、電気料金31円/kWh(税込)※1で試算。
(2025年12月現在)※消費税率10%で試算しています。
※1 (公社)全国家庭電気製品公正取引協議会より

便利な使い方

タイマー予約で運転時間を設定できるため、朝の目覚めと同時に洗面所を快適にお使いいただけます。
(TYR1024BD型、TYR1014BD型のみ)

むし暑い夏場も爽快

涼風 ほてった体に心地よく。お風呂上がりの扇風機代わりに。
※冷房機能や換気機能はありません。

両手を使えるため、とても便利&快適

ドライヤー 大風量で、髪を乾かします。さらにマイナスイオンの除電効果で、髪のもたまりをよくします。
※衣類乾燥機能はありません。



TYR1024BD CAD 希望小売価格 ¥127,000

洗面所暖房機
ワイヤレスリモコン(無線・赤外線式)付き 予約運転機能付き 電源直結式

TYR1024BE CAD 希望小売価格 ¥114,000

洗面所暖房機
ワイヤードリモコン(有線)付き 電源直結式

※適応洗面所サイズは1.5坪までです。

ワイヤードリモコン(有線)



TYR1014BD CAD 希望小売価格 ¥91,900

洗面所暖房機
ワイヤレスリモコン(無線・赤外線式)付き 予約運転機能付き 電源プラグ式

TYR1014BE CAD 希望小売価格 ¥79,100

洗面所暖房機
ワイヤードリモコン(有線)付き 電源直結式

※適応洗面所サイズは1坪までです。

ワイヤードリモコン(有線)

当カタログ掲載の「洗面所暖房機」は、一般社団法人 日本電機工業会が定める「組込形等電気機器の設置に関する自主基準」の適合品です。
設置説明書に従って正しく取り付けてください。


別売品

別売品はTOTO三乾王専用品です。




TYR501R 希望小売価格 ¥4,700

ランドリーパイプ (伸縮式パイプ)
長さ:950～1800mm 1本入り




TYK509R 希望小売価格 ¥5,800

ランドリーパイプ
長さ:2000mm 1本入り
※長さがあわない場合はカットしてご使用ください。(伸縮式パイプはカットできません)
ブラケット(ねじ止め 耐荷重10kg)4個付き



TYK530R 希望小売価格 ¥4,700

取付補強材
TYB3100シリーズ天吊り設置用
※TYB4000シリーズには、天吊りできる取付枠が同梱されます。別途手配する必要はありません。



TYR510R 希望小売価格 ¥940

マジカルハンガー (2本入り)



効率よく衣類を干せるハンガーです。



TYB537 希望小売価格 ¥1,050

吊下げ用ハンガー (4個入り)
TYB3100・4000シリーズ天吊り設置用

※TYB4000シリーズには同梱されます。別途手配する必要はありません。




TYB536 希望小売価格 ¥4,050

吸込口グリル

●洗面所・トイレの換気吸い込み口です。(ほごりをキャッチするフィルター付き)

※TYB3112・3122型、TYB4000シリーズには必要数同梱されています。



TYK570R 希望小売価格 ¥5,800

取付補強材

TYB3100・4000シリーズ天井直付け設置用

●TOTOのユニットバス・システムバス化粧鋼板複合パネル天井用。



TYK528 希望小売価格 ¥2,300


取付自在金具 (4個入り)
TYB537用

●天吊り設置時に、吊りボルトと吊下げ用ハンガー (TYB537) の位置ずれを吸収し、取付性が向上します。

24時間換気(常時換気)設備の設置が義務化されています。

24時間換気は、ホルムアルデヒドなどによるシックハウス症候群の軽減を目的に、改正建築基準法(平成15年7月施行)において義務付けられています。

TYB3100・4000シリーズは、24時間換気機能を搭載した浴室換気暖房乾燥機です。集合住宅の場合には、TYB4000シリーズをおすすめします。

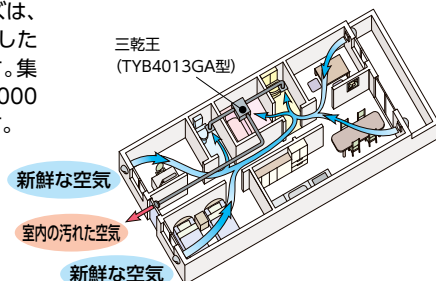

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」は建築基準法に定める常時換気設備の仕様に準じていますが、「三乾王」を採用するだけで「常時換気できる」ことにはなりません。外気取り入れ、ドアの通気措置など建物全体で対応して初めて「常時換気設備」となるため、注意してください。

当カタログ掲載の「三乾王」は、一般社団法人 日本電機工業会が定める「組込形浴室用乾燥機等の設置に関する自主基準」の適合品です。下記基準、設置説明書に従って正しく取り付けください。

参考設置基準

(1)機器本体

- 機器本体から可燃物までの保有距離は、側方・上方ともに近接(0mm)設置が可能です。
- 機器は、上階スラブまたは天井、壁などに堅固に取り付けること。
- 浴室内への温風吹き出し口および空気吸い込み口の前方10cm未満の範囲内には、造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないこと。

(2)ダクト

- ダクトは不燃材を使用すること。
- ダクトは専用とすること。ただし、同一の住戸内で洗面所などのダクトが不燃材料の場合は除く。(TYR600シリーズは同梱のダクトをご使用ください。)

(3)その他

- 漏電遮断器を設けること。
- 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口(容易に点検・清掃できる構造のものを除く)を設けること。

機能・同梱品用語説明(機能一覧 >>> 390・391ページ)

トイレ換気スイッチ接続端子

トイレや洗面所にトイレ換気スイッチを設けることができます。トイレ換気スイッチより換気運転させるための入力用端子です。(TYB4000シリーズのみ)

換気風量一定制御機能

現場における圧力損失の状態に応じて(ダクト長さやベントキャップなど)、換気風量を一定に制御する機能です。設置状況により運転音が大きくなる場合があります。(TYB4000シリーズのみ)

予約運転

各運転モード(24時間換気を除く)をお好きな時間に予約して運転できます。(TYR6000シリーズ、TYR1024BD型、TYR1014BD型)

切タイマー

各運転モードの運転時間を設定し、設定時間が経過した際に自動的に運転を停止します。(24時間換気を除く)

※TYR1024BE型、TYR1014BE型は消し忘れタイマーです。消し忘れを防ぐために2時間後に自動停止します。

吸込口グリル

洗面所・トイレの換気吸気口です。※詳細 >>> 395ページ

吊下げ用ハンガー

本体を浴室天井裏から吊り下げて設置する場合に、使用します。※詳細 >>> 395ページ

仕様一覧 三乾王 ビルトインタイプ(天井埋め込み)

		戸建住宅向け (TYB3100シリーズ)				集合住宅向け (TYB4000シリーズ)		
タイプ		AC200V・1室換気	AC100V・1室換気	AC200V・2室換気	AC100V・2室換気	AC200V・2室換気	AC100V・2室換気	AC100V・3室換気
品番		TYB3121GA型	TYB3111GA型	TYB3122GA型	TYB3112GA型	TYB4022GA型	TYB4012GA/GC型	TYB4013GA/GC型
ファン・モーター		シロココファン・DCブラシレスモーター (1ファン1モーター)				シロココファン・DCブラシレスモーター (2ファン2モーター)		
定格電圧・周波数		単相AC200V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	単相AC200V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	単相AC200V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz	AC100V、50/60Hz
定格電力		2070W	1240W	2090W	1220W	2060W	1250W	1240W
周囲使用温度範囲		0～40℃ (初期浴室内雰囲気温度)						
質量		5.7kg	5.5kg	6.1kg	6.0kg	8.9kg	8.8kg	8.8kg
外形寸法		400×270×170mm				395×270×213mm		
表面パネル寸法		490×380×37mm (UB天井開口 410×285mm)						
ダクト		φ100mm						
熱源		PTCセラミックヒーター						
衣類乾燥 (標準)	循環風量	146m ³ /h	119m ³ /h	148m ³ /h	119m ³ /h	165m ³ /h	157m ³ /h	149m ³ /h
	換気風量	60m ³ /h	63m ³ /h	64m ³ /h	63m ³ /h	150m ³ /h	150m ³ /h	180m ³ /h
	運転音	約49dB	約45dB	約49dB	約45dB	約49dB	約48dB	約48dB
	消費電力	1860W	1090W	1880W	1120W	2050W	1250W	1240W
衣類乾燥 (eco) ※ () 内はヒーター ON/OFFの場合	循環風量	146m ³ /h	119m ³ /h	148m ³ /h	119m ³ /h	165m ³ /h	157m ³ /h	149m ³ /h
	換気風量	60m ³ /h	63m ³ /h	64m ³ /h	63m ³ /h	150m ³ /h	150m ³ /h	180m ³ /h
	運転音	約49dB	約45dB	約49dB	約45dB	約49dB	約48dB	約48dB
	消費電力	1860 (1860/21)W	1090 (1090/14)W	1880 (1880/22)W	1120 (1120/14)W	2050 (2050/30)W	1250 (1250/27)W	1240 (1240/27)W
暖房 (入浴前)	循環風量	178m ³ /h	151m ³ /h	180m ³ /h	150m ³ /h	174m ³ /h	157m ³ /h	157m ³ /h
	換気風量	－ ※1	－ ※1	－ ※1	－ ※1	－ ※2	－ ※2	－ ※2
	運転音	約49dB	約45dB	約49dB	約45dB	約47dB	約45dB	約45dB
	消費電力	2070W	1240W	2090W	1220W	2060W	1230W	1230W
暖房 (入浴中)	循環風量	120m ³ /h	105m ³ /h	120m ³ /h	100m ³ /h	120m ³ /h	101m ³ /h	101m ³ /h
	換気風量	－ ※1	－ ※1	－ ※1	－ ※1	－ ※2	－ ※2	－ ※2
	運転音	約39dB	約36dB	約39dB	約35dB	約38dB	約34dB	約34dB
	消費電力	1850W	1130W	1880W	1120W	1880W	1120W	1120W
涼風	循環風量	146m ³ /h	119m ³ /h	148m ³ /h	119m ³ /h	165m ³ /h	157m ³ /h	149m ³ /h
	換気風量	60m ³ /h	63m ³ /h	64m ³ /h	63m ³ /h	150m ³ /h	150m ³ /h	180m ³ /h
	運転音	約49dB	約45dB	約49dB	約45dB	約49dB	約48dB	約48dB
	消費電力	21W	14W	22W	14W	30W	27W	27W
換気	換気風量	(104)・120・(167)m ³ /h		(111)・(127)・157・(199)m ³ /h		(120)・150・(180)m ³ /h		(150)・180・(200)m ³ /h
	運転音	約(31)・35・(43)dB		約(33)・(38)・42・(48)dB		約(35)・41・(45)dB		約(39)・43・(46)dB
	消費電力	(6)・8・(15)W	(5)・7・(14)W	(7)・(8)・13・(22)W	(6)・(8)・12・(21)W	(9)・13・(20)W	(8)・12・(18)W	(10)・14・(18)W
	換気風量	(68)・93・(120)・(152)m ³ /h ※3		(70)・90・(127)・(157)m ³ /h ※3		(40)・(60)・80・(100)・(120)m ³ /h		(60)・(80)・100・(120)・(150)・(180)m ³ /h
24時間換気	運転音	約(20)・28・(35)・(41)dB		約(21)・28・(38)・(42)dB		約(16)・(21)・27・(31)・(35)dB		約(20)・(25)・30・(33)・(39)・(43)dB
	消費電力	(4)・5・(8)・(12)W	(3)・4・(7)・(11)W	(4)・5・(8)・(13)W	(3)・5・(8)・(12)W	(4)・(5)・6・(7)・(9)W	(3)・(4)・5・(6)・(8)W	(4)・(4)・5・(6)・(10)・(14)W
	安全装置	モーター回転数異常検知 モーター過電流防止装置 ヒーター温度ヒューズ (103℃) 端子台温度ヒューズ (102℃) 電流ヒューズ (20A、5A) 温度センサー						
コード類		リモコンコード5m						
同梱品		リモコン、取付ねじ		リモコン、取付ねじ、吸込口グリル×1		リモコン、取付ねじ、取付棒、吊下げ用ハンガー、吸込口グリル×1		リモコン、取付ねじ、取付棒、吊下げ用ハンガー、吸込口グリル×2
その他		フィルター付き						

※風量は開放時の値です。
※運転音は無音音室・静圧0Pa時にて測定した参考値です。[JIS C 9603]より
※消費電力は周囲温度30℃(電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に設定)にて測定した参考値です。
※()が設定変更時の値です。
※消費電力、運転音は工場出荷設定時の値です。
※外形寸法は、幅×奥行き×高さで表示しています。
※換気・衣類乾燥・涼風は能力を十分に発揮するため、ドア換気口を開けてご使用ください。
※TYB3100シリーズ1室換気/2室換気(浴室+洗面所)タイプの場合は、外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。(逆流防止設備の排気抵抗に注意してください)
※TYB3100シリーズ2室換気タイプ(浴室+洗面所)は、トイレの換気には使用できません。(構造上においが逆流するおそれがあります)
※ほかの排気設備(中間ダクトファンなど)と連動はできません。
※TYB3100シリーズ2室換気タイプ(浴室+洗面所)は、浴室・洗面所同時換気専用です。2室側にトイレ換気スイッチを取り付けることはできません。
※TYB3100シリーズは24時間換気設定中、暖房モード、換気一時止モードにすると24時間換気運転が停止します。
※[TYB4000シリーズ2室換気タイプ(浴室+トイレまたは洗面所)]換気風量分配比率は、衣類乾燥・涼風・換気モードおよび24時間換気運転の場合、浴室:洗面所(トイレ)=約1.4:1です。換気浴室止モードおよび暖房モードの場合は、洗面所(トイレ)のみの換気です。
[3室換気タイプ]換気風量分配比率は、換気浴室止モードおよび暖房モードの場合、洗面所:トイレ=1:1です。その他モードの場合、浴室:洗面所:トイレ=約1.5:1:1です。
※[TYB3100シリーズ2室換気タイプ(浴室+洗面所)]換気風量分配比率は、衣類乾燥・涼風・換気モードおよび24時間換気運転の場合、浴室:洗面所=約1.0:2です。
※1 暖房時にも微量で換気しています。(約10m³/h)
※2 24時間換気風量の設定値となり、洗面所(トイレ)から換気します。
※3 24時間換気を設定する場合の風量は、静圧風量特性曲線をご確認ください。衣類乾燥、涼風運転をするときは、換気風量が24時間換気中よりも少なくなる場合がありますので、ご注意ください。

三乾王／洗面所暖房機 | 仕様一覧・警告・ご購入前に

設計施工資料集
P.683～698

仕様一覧 三乾王 壁掛けタイプ

戸建住宅向け (TYR600シリーズ)		
品番	TYR621型	TYR620型
ファン・モーター	室内機 シロココファン・ACモーター (1ファン・1モーター)	室内機 シロココファン・ACモーター (1ファン・1モーター)
	室外機 シロココファン・ACモーター (1ファン・1モーター)	—
定格電圧・周波数	単相AC200V、50/60Hz	
定格電力	2455/2505W	2425/2475W ※1
周囲使用温度範囲	室内機:0～40℃ (初期浴室室内雰囲気温度) 室外機 (TYR621型のみ):-10～40℃	
質量	室内機:7.1kg	室内機:7.3kg
	室外機:1.7kg	室外機:なし
外形寸法	室内機:529×180×294mm 室外機:274×145×199mm	室内機:529×180×294mm 室外機:なし
熱源	PTCセラミックヒーター	
衣類乾燥 (標準)	循環風量	230/230m ³ /h
	換気風量	90/90m ³ /h ※2
	運転音 室内機	約45/45dB
	室外機	約39/39dB ※2
	消費電力	2455/2505W 2425/2475W ※1
衣類乾燥 (ゆっくり)	循環風量	230/230m ³ /h
	換気風量	90/90m ³ /h ※2
	運転音 室内機	約45/45dB
	室外機	約39/39dB ※2
	消費電力	ヒーターOFF時:69/79W ヒーターON時:2455/2505W
暖房 (入浴前)	循環風量	230/230m ³ /h
	換気風量	—
	運転音	約45/45dB
	消費電力	2425/2475W
	換気風量	145/130m ³ /h
暖房 (入浴中)	循環風量	—
	換気風量	—
	運転音	約33/31dB
	消費電力	2015/1960W
	換気風量	230/230m ³ /h
涼風 (強)	換気風量	90/90m ³ /h ※2
	運転音 室内機	約45/45dB
	室外機	約39/39dB ※2
	消費電力	69/79W 42/51W
	換気風量	145/130m ³ /h
涼風 (弱)	換気風量	90/90m ³ /h ※2
	運転音 室内機	約33/31dB
	室外機	約39/39dB ※2
	消費電力	54/54W 27/26W
	換気風量	90/90m ³ /h
換気	運転音	約39/39dB ※2
	消費電力	27/28W
	安全装置	温度ヒューズ (77℃) 電流ヒューズ (12A、4A)
その他	フィルター (2個) 付き	

※上記値は、50Hz/60Hz(/) で表記しています。
※運転音は無音室にて測定した参考値です。[JIS C 9603]より
※消費電力は周囲温度30℃ (電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に設定) にて測定した参考値です。
※外形寸法は、幅×奥行き×高さで表示しています。
※1 連動する換気扇の運転音、消費電力は含まれません。
※2 連動する換気扇によって異なります。

⚠警告 ●内釜式風呂を設置した浴室では使用しないでください。排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。●温泉水などを引き込んでくる浴室では使用しないでください。商品が腐食して、漏電、故障の原因になります。●電気工事は「電気設備に関する技術基準」[内線規程]および設置説明書にしたがって、電気工事士の資格をもって

【ご購入前に】 (共通) ●本商品は一般住宅用です。業務用浴室などには使用できません。●耐熱温度が60℃未満の天井材・壁材を使用した浴室には取り付けしないでください。温風によって変形・変色する原因になります。●浴室の天井材・壁材が木製の場合は、取り付けできません。●天井の傾斜部またはアーチ部には取り付けしないでください。振動の発生や商品寿命の低下などの原因になります。●各商品別に専用ブレーカーを設けてください。TYB3100・4000シリーズ (100V)、TYR1000シリーズ (100V) は、AC100V20A専用ブレーカーが必要です。●TYB3100・4000シリーズ (200V)、TYR600シリーズ、TYR1000シリーズ (200V) は、単相AC200V20A専用ブレーカーが必要です。●取付補強材 TYK570Rは当社ユニットバス専用品です。他社ユニットバスの場合、取付補強材の確実な固定が担保できないため、使用できません。●トイレ換気スイッチ接続の際は、別途AC100V電源が必要です。トイレ換気スイッチは現場手配です。●排気ダクト管がサビや異物の詰まりで風が通りにくくなっている場合は、性能が十分に発揮できません。特に、長い期間使用された既設排気ダクトを使用する場合は、必ずご確認ください。●詳細は設置説明書をよくご覧のうえ、正しく取り付けしてください。工事完了後は、確実に作動することを必ずご確認ください。●ほかの暖房機器との併用や、1つの浴室で複数台の設置はできません。誤作動の原因になります。●スチームサウナ・ミストサウナとの併用はできません。機器の故障の原因になります。●浴室ドアのガラリなどで、空気取り入れ口を確保してください。衣類乾燥・換気性能が十分に発揮できません。空気取り入れ口が設置できない場合は、ドアを少し開けるなどして空気を取り入れてください。●当カタログ掲載の性能データはすべて環境試験室での測定値です。浴室・洗面所・トイレ状況 (断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさなど) によって、衣類乾燥・暖房性能がカタログ掲載のデータに比べて大きく異なる場合があります。●適応浴室サイズ >>> 390・391ページ●浴室の天井・壁・床などの乾燥機能はありません。●本商品は、消防庁告示基準に基づく一般社団法人日本電機工業会が定めた自主基準に適合しています。 (TYR600シリーズを除く) ●三乾王・洗面所暖房機は、補修用性能部品の最低保有期間は、商品の生産終了後10年です。補修用性能部品とは、機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取替えの必要が発生する可能性が大きいもの

仕様一覧 洗面所暖房機

戸建・集合住宅向け (TYR1000シリーズ)				
品番	TYR1024BD型	TYR1024BE型	TYR1014BD型	TYR1014BE型
ファン・モーター	シロココファン・DCブラシレスモーター (1ファン・1モーター)			
設置方式	洗面所内壁掛け設置方式			
定格電圧・周波数	単相AC200V、50/60Hz (電源直結式)		AC100V、50/60Hz (電源プラグ式)	AC100V、50/60Hz (電源直結式)
定格電力	2050W		1200W	
周囲使用温度範囲	0～40℃ (初期洗面所内雰囲気温度)			
質量	5.2kg		5.3kg	5.1kg
外形寸法	567×130×308mm			
熱源	PTCセラミックヒーター			
暖房	循環風量	(強) 150m ³ /h (弱) 100m ³ /h	(強) 145m ³ /h (弱) 100m ³ /h	
	運転音	(強) 約48dB (弱) 約38dB	(強) 約46dB (弱) 約36dB	
	消費電力	(強) 2050W (弱) 1130W	(強) 1200W (弱) 1130W	
涼風	循環風量	(強) 150m ³ /h (弱) 100m ³ /h	(強) 145m ³ /h (弱) 100m ³ /h	
	運転音	(強) 約48dB (弱) 約38dB	(強) 約46dB (弱) 約36dB	
	消費電力	(強) 24W (弱) 10W	(強) 18W (弱) 8W	
ドライヤー	循環風量	(強) 150m ³ /h (弱) 100m ³ /h	(強) 145m ³ /h (弱) 100m ³ /h	
	運転音	(強) 約48dB (弱) 約38dB	(強) 約46dB (弱) 約36dB	
	消費電力	(強) 1250W (弱) 1130W	(強) 1200W (弱) 1130W	
安全装置	モーター回転数監視機能 モーター過電流防止機能 サーミスターによる温度監視機能 温度ヒューズ(103℃) 電流ヒューズ(20A、5A)			
コード類	—	リモコンコード 3m	電源プラグ付きコード 2.5m	リモコンコード 3m
同梱品	ワイヤレスリモコン(1個) リモコン取付ねじ(2本) 本体取付ねじ(2本) ベースプレート固定用ねじ(3本)	リモコン(1個) リモコン取付ねじ(2本) リモコンコード3m 本体取付ねじ(2本) ベースプレート固定用ねじ(3本)	ワイヤレスリモコン(1個) リモコン取付ねじ(2本) 電源プラグ付きコード2.5m 本体取付ねじ(2本) ベースプレート固定用ねじ(3本)	リモコン(1個) リモコン取付ねじ(2本) リモコンコード3m 本体取付ねじ(2本) ベースプレート固定用ねじ(3本)
その他	フィルター (2個) 付き			

※運転音は無音室にて測定した参考値です。[JIS C 9603]より
※消費電力は周囲温度30℃ (電気用品安全法 定格電力測定条件を参考に設定) にて測定した参考値です。
※外形寸法は、幅×奥行き×高さで表示しています。

た方が行ってください。不確実な接続をすると、接続部が発火し、火災の原因になります。●必ず漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電の際に、感電する原因になります。●アース (D種接地) 工事がされていることをご確認ください (TYR1014BD型を除く)。アース工事がされていないと故障や漏電の際に、感電する原因になります。

です。補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。保有期間内においても代替品 (仕様・形状・材質などが異なる部品) での提供場合がありますので、ご了承ください。《三乾王 ビルトインタイプ (TYB3100・4000シリーズ)》●一般家庭の浴室に取り付けてください。●本体が確認できる位置に必ず点検・清掃に必要な点検口を設けてください。点検口がないと修理および点検ができない場合があります。●在来工法浴室の場合は、十分な暖房性能を発揮させるためAC200Vをおすすめします。●TYB3100シリーズ1室換気/2室換気 (浴室+洗面所) タイプの場合は、外風の強い場所への設置や、ほかの換気装置による空気の逆流によって異音の発生や吹き出し口からの風漏れが発生することがあります。その場合は、逆流防止シャッターなどの逆流防止設備を設けてください。※逆流防止設備の排気抵抗に注意してください。●TYB3100シリーズ2室換気タイプ (浴室+洗面所) は、トイレの換気には使用できません (構造上) において逆流するおそれがあります。●ほかの排気設備 (中間ダクトファンなど) とダクト接続および、連動はできません。●点検時期お知らせ機能付きです。《三乾王 壁掛けタイプ (TYR600シリーズ)》●一般家庭の浴室に取り付けてください。●2階以上の足場がない所への設置はしないでください。 (TYR621型のみ) ●浴室以外の場所 (室内機)、商品の設置スペースが確保できない場合、土壁などの商品の質量を支持できない壁構造の場合、既設換気扇がなく、かつ壁に開口ができない場合 (既設換気扇がない場合、商品の性能が発揮できないため設置不可) は取り付けられません。●TYR620型 (換気扇連動型) の場合、換気扇は以下の条件を満たしてください。・AC100Vで風量切り替えがないこと。・引き紐専用スイッチでないこと。・消費電力が50W以下であること。・換気扇が浴室に設置されていること。・DCモーター搭載の換気扇ではないこと。●点検時期お知らせ機能付きです。《洗面所暖房機 (TYR1000シリーズ)》●適応洗面所サイズはTYR1024型は1.5坪まで、TYR1014型は1坪までです。●洗面所での使用を目的とした商品です。浴室・トイレには故障の原因になるため取り付けしないでください。●本体の設置スペースが確保できない場合、土壁など本体の質量を支持できない壁構造の場合は取り付けられません。



オンラインカタログ



システムキッチン
ザ・クラッソ

- システムキッチン ザ・クラッソ
- システムキッチン ミッテ

キッチン

システムキッチン

400

ザ・クラッソ **新**
ミッテ **新**

[WEB](#) オンラインカタログ「システムキッチン ザ・クラッソ」 [WEB](#) 機能説明動画


気持ち、まいにち、きらめくキッチン。

ザ・クラッソは、料理の場に求められる条件を余すことなく満たした上質キッチン。使う人のライフスタイルや空間と調和しながら、キッチンを中心とした多彩な暮らしを支えます。はじめて出会ったときのときめきも、使うたびに感じるよこびも、色褪せることなく長続き。ひとつ上の満足を求める方にこそ、お届けしたいキッチンです。



システムキッチン
ザ・クラッソ
No.1950

掲載写真 フラット対面型2740mm セット希望小売価格 ¥3,307,300
※I型2550mm基本プラン セット希望小売価格 ¥827,300～

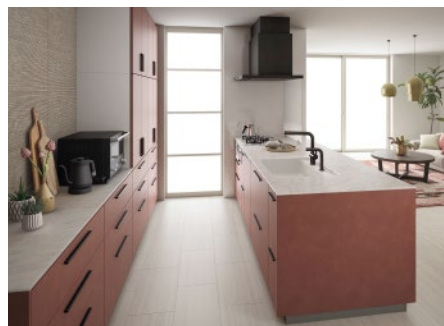


「美しい、使いやすい、きれい」をデザインした暮らしに調和するキッチン

使いやすさを追求しながら、空間調和のさまたげとなる要素をできる限り取りのぞくこと、それが「ノイズレスデザイン」。余分な凹凸や隙間のない美しいカタチがさまざまな空間との調和をもたらします。



クリスタルカウンター

自然光や照明など、当たる光によって表情を変えるクリスタルカウンター。使うたびに美しさを実感できる上質な仕上がりです。



クリスタルカウンター (柄入り)



クリスタルカウンター (単色)

タッチレス水ほうき水栓LF (センサースイッチ・浄水器兼用)

サッと手をかざせば、パッと水を出し止め。水栓を汚しにくく、作業もスピーディーに。水栓側面のセンサーに手をかざすだけで、スムーズに吐止水。洗い物の途中でも汚れを気にせず、好きなときに出し止めできます。



スクエアすべり台シンク

水もごみもスッと流れて、シンク内はいつでもスッキリ。汚れがたまりにくく、広くて使いやすいシンプルな形状。デザイン性にもすぐれ、気持ちよく使えるシンクです。



タッチレス「きれい除菌水」生成器

「きれい除菌水」専用の水栓に手をかざすと、除菌※5効果のある水がミスト状で噴霧されます。タッチレスなので水栓も汚しにくく、いつでも手軽に清潔をキープできます。



豊富な扉カラー全62色

多彩なカラー展開に人気のグレイッシュな扉も追加。取っ手も形状・カラーの異なる6タイプからお選びいただけます。



フォスグレー



フォスダークグレー

フロアキャビネット

手を伸ばせば、使いたいときに使いたいものが取り出せます。




コンフォートユニット

扉を閉めれば空間すっきり。カウンター付きなら料理でも大活躍。



ゼロフィルターフードeco

10年間ファンのお手入れ不要※1~4。見えない部分の汚れを抑えて、面倒なお手入れを、ぐっとラクに。[特許] 4623219 (整流板開閉方式)



※1 「10年間ファンのお手入れ不要」とは、10年間ファンに汚れが堆積した場合でも建築基準法をもとに当社条件で算出した必要換気量が得られることを意味します(実使用での実証結果ではありません)。必要換気量算出条件:コンロ全点火(グリル含む)+オープン全点火 ※2 レンジフード内部が汚れないということではありません。また、整流板、オイルパック、本体周囲は月1回程度のお手入れが必要です。 ※3 調理内容や設置環境などの条件により効果が異なります。 ※4 10年間ご使用後に換気量が低下した場合は、部品の交換が必要になるケースがあります。(有料) ※5 除菌・分解・漂白効果は試験機関による実験結果であり、実使用の実証結果ではありません。すべての菌を除菌できるわけではありません。汚れを抑制するもので清掃不要になるものではありません。「きれい除菌水」詳細 >>> 1011ページ

 オンラインカタログ「システムキッチン ミッテ」  機能説明動画

いつも暮らしの真ん中にあるもの

お気に入りのキッチンで家族と囲む食卓は、いつも会話と笑顔があふれている。準備も片付けも、それから後片付けも、すべての時間が愛おしいから。暮らしの真ん中に、わたしらしさを楽しむキッチン。




システムキッチン
ミッテ No.2233

掲載写真 I型2550mm セット希望小売価格 ¥1,564,600
※ I型2550mm基本プラン セット希望小売価格 ¥784,300～




水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エアイン)



幅広のエアインシャワーで手早く洗えて、節水効果もバツグン。
【特許】 4449083

すべり台シンク



シンクも、網かごも、排水口も。「3つのすべり台」で水もごみもススイ流れる。

センターラインキャビネット



センターラインで分割して、よく使うモノを取り出しやすく、しまいがち。

スーパークリーンフード(LED)




面倒なファンのお手入れも、日常のお手入れもラクに。

食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌洗浄・省エネナビ・深型・フル扉材)



排気口や操作部のないフロントデザインで、キッチンに調和する食器洗い乾燥機。

ミッテの扉カラー全36色



扉カラーは単色、抽象柄、木目柄の36色をそろえました。



水栓金具

水栓金具

水栓金具選定のポイント	404	GMシリーズ	411
ZLシリーズ	407	GOシリーズ	412
ZA	408	GRシリーズ	413
GEシリーズ	409	GBシリーズ 新カラー	414
GCシリーズ	410	GFシリーズ 新カラー	415

キッチン用水栓金具 416 キッチン用おすすめ水栓金具 416	浄水器(浄水カートリッジ内蔵形) 新 浄水器(ビルトイン形) シングル混合水栓(タッチスイッチ) フットスイッチユニット シングル混合水栓 2ハンドル混合水栓 台付き2ハンドル取り替え用シングル混合水栓	取り替え部材・お手入れ部材
浴室用水栓金具 436 浴室用おすすめ水栓金具 436 浴室用水栓金具寸法図 458	シャワーバー サーモスタット混合水栓(タッチスイッチ) サーモスタット混合水栓(定量止水) サーモスタット混合水栓 シングル混合水栓 2ハンドル混合水栓 取り替え用サーモスタット混合水栓	取り替え用シャワー/シャワー周辺器具 サーモスタット混合水栓(定量止水バス水栓) サーモスタット混合水栓(バス水栓) 2ハンドル混合水栓(バス水栓)
洗面所用水栓金具 461 洗面所用おすすめ水栓金具 461	シングル混合水栓 2ハンドル混合水栓 シングル混合水栓(スパウト昇降) シングル混合水栓(タッチスイッチ) 取り替え用シングル混合水栓 単水栓	
ユーティリティ用水栓金具 470	単水栓 シングル混合水栓 洗濯機用水栓(緊急止水弁付)	
水栓金具使用上のご注意 476		

水栓金具選定のポイント 水栓金具の種類




オンラインカタログ「水栓金具カタログ」

さまざまなご要望にお応えできるよう、用途にあわせた豊富なバリエーションの水栓金具をご用意しています。

キッチン用水栓

毎日のキッチンワークが楽しくなる工夫をすみずみに

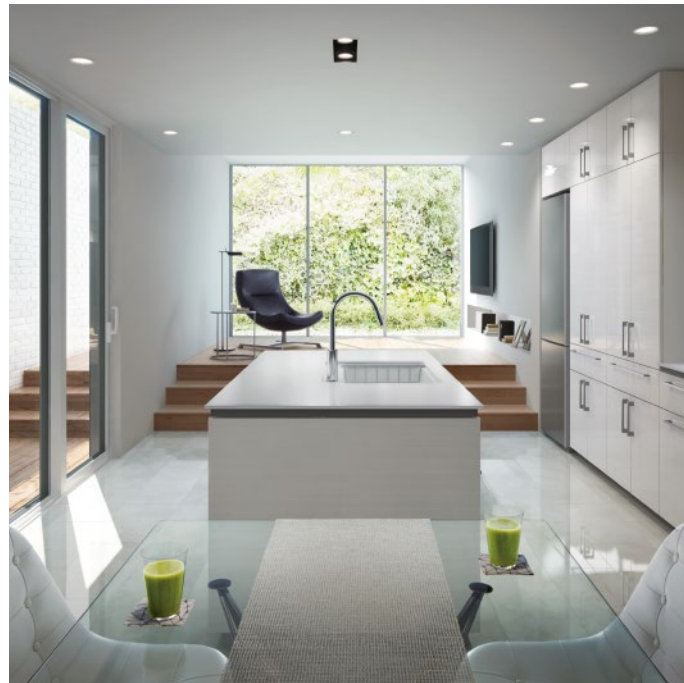

詳細 >>> 416ページ

浴室用水栓

癒しも、使いやすさも、エコもうれしい



詳細 >>> 436・804～811ページ

洗面所用水栓

快適な一日のために磨き上げた使い心地と美しさ



詳細 >>> 461・730・742・745ページ

ユーティリティ用水栓

さまざまな用途や設置場所にあわせて



詳細 >>> 470ページ

使いやすさを求めて

誰もが使いやすく、快適な製品を目指し、企画から研究・開発、製造にいたる全過程でさまざまな視点を取り入れながら、ものづくりに取り組んでいます。



品質のために

技術を駆使した製造方法と徹底した検査により、確かな品質をお届けしています。



デザインへのこだわり

TOTOの水栓金具は、世界的に知られたデザイン賞で評価を受けています。



台付シングル混合水栓
「GOシリーズ」

2017年レッドドット ベストオブザベスト賞受賞



reddot award 2017
best of the best



アクアオート
コンテンポラリタイプ(オーバル)

2021年レッドドット ベストオブザベスト賞受賞



reddot winner 2021
best of the best



水栓金具選定のポイント 節湯水栓について

節湯水栓で大きな省エネ効果。

住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めています。節湯水栓を設置することで、給湯エネルギー消費量を削減します。

コンフォートウエーブシャワー

「節水」と「適度な刺激」を両立したシャワーです。従来品と比較して約35%(当社比)の節水を実現します。


詳細 >>> 439ページ



エコシングル®水栓

水と湯の境に「カチッ」というクリック感を設けたことで、水と湯をしっかりと使い分けられます。給湯機のムダな作動を防ぎ、ガスの消費を約9%抑えるだけでなく、CO₂削減にも役立ちます。


詳細 >>> 417・461ページ



給湯設備は多くのエネルギーを使用

住宅・建築物の省エネ基準(2020年)における基準一次エネルギー消費量(東京4人世帯、床面積120㎡の戸建住宅の場合)

※一次エネルギー消費量
約80GJ/年
※(一社)日本バルブ工業会より



節湯水栓の定義と節湯種類および節湯効果

シングル混合水栓、ミキシング混合水栓、サーモスタート混合水栓のいずれかのうち、下表の定義を満たしたものが対象です。

※節湯水栓の給湯量の削減率は、キッチン用・洗面所用水栓は従来型の吐水量を6L/分、浴室用水栓は従来型の吐水量を10L/分とし、これらとの比較によるものです。[建築物エネルギー消費性能基準]と「(一社)日本バルブ工業会自主基準」とでは、対象となる節湯種類およびその定義が異なります。

節湯水栓の定義とTOTO対象商品

準拠する法律	建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)		—	
基準名	建築物エネルギー消費性能基準※1		(一社)日本バルブ工業会自主基準※2	
節湯水栓の定義	節湯水栓の構造または性能の規定を満たしているもの		(一社)日本バルブ工業会で定められた節湯水栓の定義を満たしているもの	
節湯種類と効果	手元止水	節湯A1 キッチン 浴室 節湯効果:9%削減	節湯A キッチン 浴室 (節湯A該当商品はすべて節湯Bの機能も含まれます。節湯AB該当商品をご覧ください) 節湯効果:9%削減	
		(節湯A1該当商品はすべて節湯B1の機能も含まれます。節湯A1、B1該当商品をご覧ください) 節湯効果:20%削減	(節湯A該当商品はすべて節湯Bの機能も含まれます。節湯AB該当商品をご覧ください) 節湯効果:20%削減	
	小流量吐水	節湯B1 浴室 節湯効果:15%削減	節湯B キッチン 浴室 節湯効果:17%削減	
		節湯効果:15%削減	節湯効果:15%削減	
節湯種類と効果	水優先吐水	節湯C1 キッチン 洗面所 節湯効果:9%削減※3	節湯効果:9%削減※3	
		節湯効果:9%削減※3	節湯効果:9%削減※3	
	上記組み合わせ	節湯A1 節湯C1 キッチン 節湯効果:17%削減	節湯AB キッチン 浴室 節湯効果:24%削減	
		節湯A1 節湯B1 浴室 節湯効果:32%削減	節湯効果:32%削減	

※2ハンドル混合水栓は、ほかの形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えると考えられているため、本基準では対象外とする。年間水使用量・年間ガス使用量については、「(国研)建築研究所平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」における、「東京・4人世帯」の条件にて算出し、削減量を試算している。 ※1 住宅事業建築主の判断の基準における節湯水栓は、平成29年度以降、この基準で定義されます。 ※2 平成28年度まで住宅事業建築主の判断の基準に引用。 ※3 節湯C1の削減率は地域によって異なり、上記の削減率は東京が含まれる「地域6」の値。


TOTO節湯水栓を組み合わせた場合の節湯効果

(例)	節湯C1 節湯B キッチン 節湯効果:24%削減	(例)	節湯A1 節湯C1 節湯B キッチン 節湯効果:31%削減
水優先吐水 × 小流量吐水		手元止水 × 水優先吐水 × 小流量吐水	

※赤字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

究極の「薄さ」。

空間にとけ込む芯のある薄さで、開放感ある空間に仕上げます。洗練された美しい薄さです。



洗面所用水栓

UD (TLP02201JAを除く)

グリーン購入法適合



◆ TLP02302JA ① CAD 3D-C 希望小売価格 ¥154,000

台付シングル混合水栓 ワンプッシュ式

◆ TLP02303JA ① CAD 3D-C ワンプッシュなし 希望小売価格 ¥154,000

エコシングル 滝状 スパウト144mm フレキホース メタル

◆ TLP02305JA ① CAD 3D-C 希望小売価格 ¥167,000

台付シングル混合水栓 ワンプッシュ式

◆ TLP02306JA ① CAD 3D-C ワンプッシュなし 希望小売価格 ¥167,000

エコシングル 滝状 スパウト144mm フレキホース メタル

◆ TLP02308JA ① CAD 3D-C 希望小売価格 ¥180,000

台付シングル混合水栓

ワンプッシュなし エコシングル 滝状 スパウト164mm フレキホース メタル



◆ TLP02309J ① CAD 3D-C 希望小売価格 ¥200,000

壁付シングル混合水栓

エコシングル 滝状 スパウト175mm メタル




◆ TLP02201JA ① CAD 3D-C 希望小売価格 ¥215,000

台付2ハンドル混合水栓

水栓取付穴[F] 一般地・寒冷地共用

ワンプッシュ式 ノンライジング 滝状 スパウト144mm 挟み込み寸法45mm フレキホース メタル

※グリーン購入法対象外です。



滝状吐水
先端で水の流れをためることで、ゆったりとした滝状吐水を実現。



デザイン
極限までの薄さを追求した水平垂直基調のデザイン。

浴室用水栓



◆ TBP02201JA ① CAD 3D-C 希望小売価格 ¥240,000

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 ノンライジング 滝状 スパウト230mm 挟み込み寸法45mm 固定 メタル

※グリーン購入法対象外です。

◆ TBP02202JA ① CAD 3D-C 希望小売価格 ¥467,000

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 ノンライジング 滝状 スパウト230mm 挟み込み寸法45mm 固定 メタル ホース付き(1900mm) コンフォートウエーブ

※グリーン購入法対象外です。

◆ TBP02001J 注2週 CAD 3D-C 希望小売価格 ¥120,000

バススパウト

滝状 スパウト174mm 固定

※別途、埋め込み部、止水栓、サーモなどが必要です。詳細 >>> 805ページ
※グリーン購入法対象外です。

※赤字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

「Asymmetrical」(非対称)がコンセプト。

ひと手間かけた有機的な造形を取り入れました。あえて非対称にデザインしたハンドルはおおらかな表情を与え、手にも心地よくなじみます。




洗面所用水栓



非対称のハンドル

あえて左右非対称としたハンドルは、シャープなエッジと有機的な本体と重なりあい、おおらかな表情を与えてくれます。

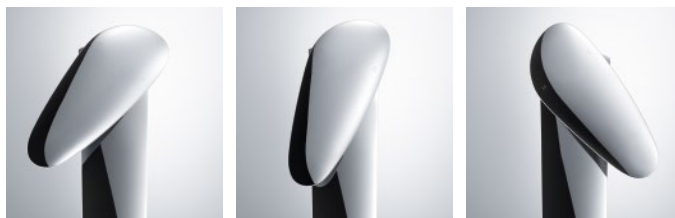

◆TLP03301JA ㊦ CAD 3D-C

希望小売価格 ¥216,000

台付シングル混合水栓 ワンプッシュ式

◆TLP03302JA ㊦ CAD ワンプッシュなし

希望小売価格 ¥216,000

水栓取付穴: ㊦

一般地・寒冷地共用

エコシングル ソフト スパウト169mm フレキホース メタル

【ご購入前に】〈共通〉●スパウトは動きません。〈浴室〉●0.07MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。〈浴室:TBP02201JA〉●湿式工法の場合は、施工用プレート(THK52 希望小売価格 ¥24,500)を別途手配ください。〈浴室:TBP02202JA コンフォートウエーブ(シリンダー形)シャワー付き〉●乾式工法のみ対応できます。●施工/メンテナンスのため、必ず点検口

を設けてください。●オプションとして別途ハンドシャワーのホース収納トレイ(THK47 希望小売価格 ¥29,900)をご用意しています。〈洗面所〉●ZLシリーズの場合、0.1MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。●ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。


メーカー一覧(ZLシリーズ・ZA・GEシリーズ・GCシリーズ・GMシリーズ・GOシリーズ・GRシリーズ・GBシリーズ・GFシリーズ)

ノンライジング	バルブを開閉してもハンドルが上下しないタイプのバルブ	コンフォートウエーブ	「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワー	ワンプッシュなし	ワンプッシュなし
スパウト00mm	スパウトの長さ	レバー	レバーハンドル	フレキホース	施工時間を短縮するフレキホース採用
ソフト	ソフト(泡まつ)吐水	レバー00mm	レバー長さ	固定	スパウトは動きません
ソフトフロア	ソフトフロア吐水	挟み込み寸法00mm	挟み込み最大寸法	取付穴ピッチ±10mm対応	湯水配管心間距離の施工誤差吸収代±10mm対応品
メタル	メタル(金属)ハンドル	滝状	幅広のスパウトから滝状に流れる吐水		
エコシングル	湯水の使い分けができるシングル混合水栓	ホース付き(00mm)	ホース引き出し機能付き(引き出し最大長さ)		
		ワンプッシュ式	ワンプッシュ式		

※赤文字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

刃物の先端を想起させるデザイン。

「Edge」(鋭さ)というコンセプト。V字型吐水口が金属の持つ緊張感と美しさを強調。鋭さが際立ちます。アヴァンギャルドな空間を華やかに演出します。

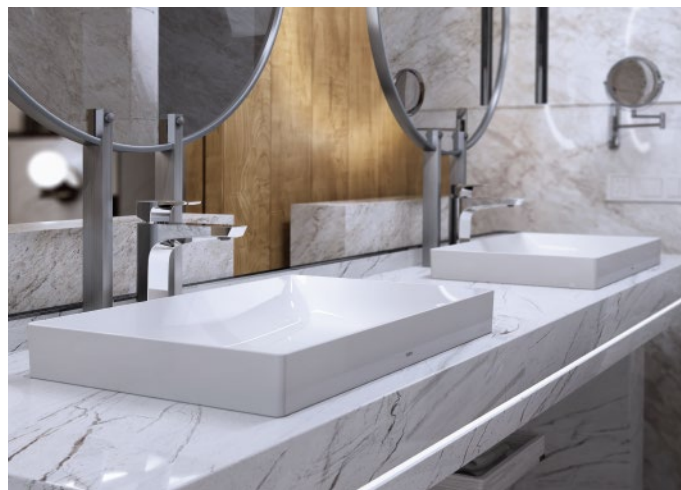

洗面所用水栓



TLE20SS1A CAD 3D-C

希望小売価格 ¥188,700

台付自動水栓(単水栓、AC100V)

水栓取付穴: D 一般地用

ワンブッシュなし | ソフト | スパウト118mm



TLG07301J CAD 3D-C

希望小売価格 ¥122,000

台付シングル混合水栓 ワンブッシュ式

TLG07302J CAD 3D-C ワンブッシュなし

希望小売価格 ¥122,000

水栓取付穴: D

一般地・寒冷地共用

エコシグナル | ソフト | スパウト117mm | フレキホース

メタル



TLG07303J CAD 3D-C

希望小売価格 ¥137,000

台付シングル混合水栓 ワンブッシュ式

TLG07304J CAD 3D-C ワンブッシュなし

希望小売価格 ¥137,000

水栓取付穴: D

一般地・寒冷地共用

エコシグナル | ソフト | スパウト134mm | フレキホース

メタル



TLG07305J CAD 3D-C

希望小売価格 ¥151,000

台付シングル混合水栓 ワンブッシュ式

TLG07306J CAD 3D-C ワンブッシュなし

希望小売価格 ¥151,000

水栓取付穴: D

一般地・寒冷地共用

エコシグナル | ソフト | スパウト187mm | フレキホース

メタル

洗面所用水栓

浴室用水栓



TLG07201J CAD 3D-C

希望小売価格 ¥177,000

台付2ハンドル混合水栓

水栓取付穴: F 一般地・寒冷地共用

ワンブッシュ | ノンライジング | スパウト127mm | レバー64mm

狭み込み寸法45mm | ソフト | フレキホース | メタル

※グリーン購入法対象外です。



TBG07201J CAD 3D-C

希望小売価格 ¥187,000

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 | ノンライジング | スパウト223mm | レバー64mm

狭み込み寸法45mm | 固定 | メタル

※グリーン購入法対象外です。



TBG07203J CAD 3D-C

希望小売価格 ¥226,000

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 | ノンライジング | スパウト223mm | レバー64mm

狭み込み寸法45mm | 固定 | メタル | コンフォートウエーブ | ホース付き(1900mm)

※グリーン購入法対象外です。

⚠警告 <洗面所:TLE20SS1A>●車輻、船舶など、移動体では使用しないでください。振動により故障するおそれがあります。

⚠注意 <洗面所:TLE20SS1A>●屋外や凍結が予想される場所では使用しないでください。部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。凍結のおそれがある場合は、周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる可能性がある場合は、配管などに保温材を巻くなど設備保護の処置を行ってください。


【ご購入前に】 <共通>●スパウトは動きません。 <浴室>●0.07MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。 <浴室:TBG07201J>●湿式工法の場合は、施工用プレート(THK52 希望小売価格 ¥24,500)を別途手配ください。 <浴室:TBG07203J(コンフォートウエーブシャワー付き)>●乾式工法のみ対応できます。●施工/メンテナンスのため、必ず点検口を設けてください。●オプションとして別途ハンドシャワーのホース収納トレイ(THK47 希望小売価格 ¥29,900)をご用意しています。 <洗面所>●ワンブッシュ排水金具対応品は、別途ワンブッシュ排水金具が必要となります。 <洗面所:TLE20SS1A>●インバーターや赤外線を用いたほかの機器(人感センサー式の照明、ハンドドライヤーなど)により誤作動する場合があります。特にハンドドライヤーなどのセンサー光が洗面器に入らないようセットしてください。●センサーは、赤外線透過するガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。また、黒いコップなど濃暗色のもの、ステンレス製およびめっき仕上げのコップなどにはセンサーが反応しない場合があります。●アクアオートは屋内用ですので、屋外では使用しないでください。●自動水栓と小型電気温水器との組み合わせの詳細は、設計施工資料集538～542ページをご参照ください。●ステンレス製およびめっき仕上げの手洗器や洗面器についてもセットできます。ただし、鏡面仕上げなど反射の強い洗面器に設置した場合、洗面器の形状によっては正規の感知範囲以外でも感知し、水が出る場合があります。●自動水栓の給水ホースを延長する場合は、延長給水ホース(別売品) THD31(希望小売価格 ¥1,400(長さ250mm))をご使用ください。

イヤーなどのセンサー光が洗面器に入らないようセットしてください。●センサーは、赤外線透過するガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。また、黒いコップなど濃暗色のもの、ステンレス製およびめっき仕上げのコップなどにはセンサーが反応しない場合があります。●アクアオートは屋内用ですので、屋外では使用しないでください。●自動水栓と小型電気温水器との組み合わせの詳細は、設計施工資料集538～542ページをご参照ください。●ステンレス製およびめっき仕上げの手洗器や洗面器についてもセットできます。ただし、鏡面仕上げなど反射の強い洗面器に設置した場合、洗面器の形状によっては正規の感知範囲以外でも感知し、水が出る場合があります。●自動水栓の給水ホースを延長する場合は、延長給水ホース(別売品) THD31(希望小売価格 ¥1,400(長さ250mm))をご使用ください。

※赤字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

末広がりで安定感のあるデザイン。

「Compose」(気を落ち着かせる)というコンセプト。日本の伝統建築を意識した台座形状が空間に風格を与えます。クラシカルな空間にちょっと個性がほしいときにおすすめです。

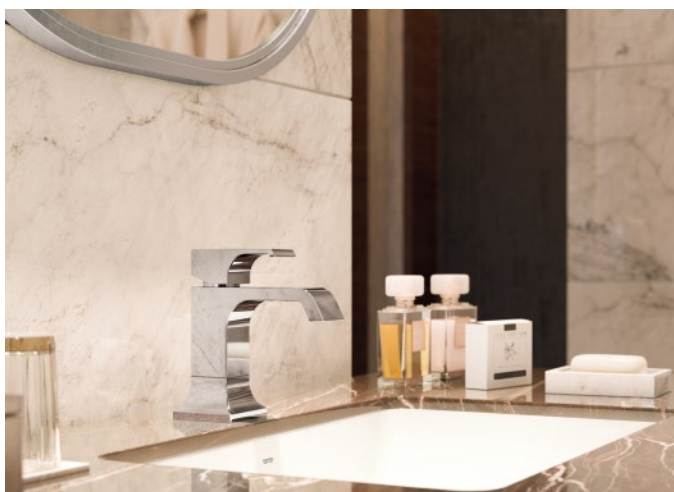

洗面所用水栓



TLE21SS1A CAD 3D-C
希望小売価格 **¥175,700**

台付自動水栓(単水栓、AC100V)

水栓取付穴: **D**
一般地用

ワンタッチなし | ソフトフロー | スパウト136mm



TLG08301J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥114,000**

台付シングル混合水栓 ワンタッチ式

TLG08302J CAD 3D-C ワンタッチなし

希望小売価格 ¥114,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用

エコシングル | ソフト | スパウト114mm | フレキホース
メタル



TLG08303J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥128,000**

台付シングル混合水栓 ワンタッチ式

TLG08304J CAD 3D-C ワンタッチなし

希望小売価格 ¥128,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用

エコシングル | ソフト | スパウト120mm | フレキホース
メタル



TLG08305J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥142,000**

台付シングル混合水栓 ワンタッチ式

TLG08306J CAD 3D-C ワンタッチなし

希望小売価格 ¥142,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用

エコシングル | ソフト | スパウト130mm | フレキホース
メタル

洗面所用水栓

浴室用水栓



TLG08201J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥167,000**

台付2ハンドル混合水栓

水栓取付穴: **F** 一般地・寒冷地共用

ワンタッチ式 | ノンライジング | スパウト144mm | 挟み込み寸法45mm | ソフト
フレキホース | メタル

※グリーン購入法対象外です。



TBG08201J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥179,000**

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 | ノンライジング | スパウト228mm | 挟み込み寸法45mm

固定 | メタル

※グリーン購入法対象外です。



TBG08203J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥219,000**

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 | ノンライジング | スパウト228mm | 挟み込み寸法45mm

固定 | メタル | コンフォートウエーブ | ホース付き(1900mm)

※グリーン購入法対象外です。

▲警告 〈洗面所:TLE21SS1A〉●車輛、船舶など、移動体では使用しないでください。振動により故障するおそれがあります。

▲注意 〈洗面所:TLE21SS1A〉●屋外や凍結が予想される場所では使用しないでください。部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。凍結のおそれがある場合は、周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる可能性がある場合は、配管などに保温材を巻くなど設備保護の処置を行ってください。

【ご購入前に】 〈共通〉●スパウトは動きません。〈浴室〉●0.07MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。〈浴室:TBG08201J〉●湿式工法の場合は、施工用プレート(THK52 希望小売価格 ¥24,500)および施工用取付金具(THK53 希望小売価格 ¥7,200)を別途手配ください。〈浴室:TBG08203J(コンフォートウエーブシャワー付き)〉●乾式工法のみ対応できます。●施工/メンテナンスのため、必ず点検口を設けてください。●オプションとして別途ハンドシャワーのホース収納トレイ(THK47 希望小売価格 ¥29,900)をご用意しています。〈洗面所〉●ワンタッチ式排水金具対応品は、別途ワンタッチ式排水金具が必要となります。〈洗面所:TLE21SS1A〉●インパーターや赤外線を用いたほかの機器(人感センサー式の照明、ハンドドライヤーなど)により誤作動する場合があります。

ます。特にハンドドライヤーなどのセンサー光が洗面器に入らないようセットしてください。●センサーは、赤外線透過するガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。また、黒いコップなど濃暗色のもの、ステンレス製およびめっき仕上げのコップなどにはセンサーが反応しない場合があります。●アクアオートは屋内用ですので、屋外では使用しないでください。●自動水栓と小型電気温水器との組み合わせの詳細は、設計施工資料集538～542ページをご参照ください。●ステンレス製およびめっき仕上げの手洗器や洗面器についてもセットできます。ただし、鏡面仕上げなど反射の強い洗面器に設置した場合、洗面器の形状によっては正規の感知範囲以外でも感知し、水が出る場合があります。●自動水栓の給水ホースを延長する場合は、延長給水ホース(別売品) THD31(希望小売価格 ¥1,400(長さ250mm))をご使用ください。

※赤字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781~789ページ

弓張形状のスパウトとエッジラインが特長のデザイン。

「Majestic」(威厳のある)というコンセプト。アーチ状の吐水口とハンドルが、日本の伝統建築に通じるしなやかな存在感を感じさせます。



洗面用水栓



reddot winner 2021

TLE22SS1A CAD 3D-C
希望小売価格 **¥162,700**

台付自動水栓(単水栓、AC100V)

水栓取付穴: **D**

一般地用

ワンプッシュなし | ソフト | スパウト117mm



reddot award 2019 winner

TLG09301J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥109,000**

台付シングル混合水栓 | ワンプッシュ式

TLG09302J CAD 3D-C | ワンプッシュなし

希望小売価格 ¥109,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用

エコシグナル | ソフト | スパウト123mm | フレキホース

メタル



reddot award 2019 winner

TLG09303J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥122,000**

台付シングル混合水栓 | ワンプッシュ式

TLG09304J CAD 3D-C | ワンプッシュなし

希望小売価格 ¥122,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用

エコシグナル | ソフト | スパウト132mm | フレキホース

メタル



reddot award 2019 winner

TLG09305J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥137,000**

台付シングル混合水栓 | ワンプッシュ式

TLG09306J CAD 3D-C | ワンプッシュなし

希望小売価格 ¥137,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用

エコシグナル | ソフト | スパウト152mm | フレキホース

メタル

洗面用水栓

浴室用水栓



TLG09201J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥163,000**

台付2ハンドル混合水栓

水栓取付穴: **F** 一般地・寒冷地共用

ワンプッシュ式 | ノンライジング | スパウト132mm | レバー57mm

挟み込み寸法45mm | ソフト | フレキホース | メタル

※グリーン購入法対象外です。



TBG09201J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥173,000**

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 | ノンライジング | スパウト220mm | レバー58mm

挟み込み寸法45mm | 固定 | メタル

※グリーン購入法対象外です。



TBG09202J CAD 3D-C
希望小売価格 **¥215,000**

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 | ノンライジング | スパウト220mm | レバー58mm

挟み込み寸法45mm | 固定 | メタル | コンフォートウエーブ | ホース付き(1900mm)

※グリーン購入法対象外です。

⚠警告 〈洗面所:TLE22SS1A〉●車輻、船舶など、移動体では使用しないでください。振動により故障するおそれがあります。

⚠注意 〈洗面所:TLE22SS1A〉●屋外や凍結が予想される場所では使用しないでください。部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。凍結のおそれがある場合は、周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる可能性がある場合は、配管などに保温材を巻くなど設備保護の処置を行ってください。

【ご購入前に】 〈共通〉●スパウトは動きません。〈浴室〉●0.07MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。〈浴室:TBG09201J〉●湿式工法の場合は、施工用プレート(THK52 希望小売価格 ¥24,500)を別途手配ください。〈浴室:TBG09202J(コンフォートウエーブシャワー付き)〉●乾式工法のみ対応できます。●施工/メンテナンスのため、必ず点検口を設けてください。●オプションとして別途ハンドシャワーのホース収納トレイ(THK47 希望小売価格 ¥29,900)をご用意しています。〈洗面所〉●ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。〈洗面所:TLE22SS1A〉●インパーターや赤外線を用いたほかの機器(人感センサー式の照明、ハンドドライヤーなど)により誤作動する場合があります。特にハンドドライヤーなどのセンサー光が洗面器に入らないようセットしてください。●センサーは、赤外線透過するガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。また、黒いコップなど濃暗色のもの、ステンレス製およびめっき仕上げのコップなどにはセンサーが反応しない場合があります。●アクアオートは屋内用ですので、屋外では使用しないでください。●自動水栓と小型電気温水器との組み合わせの詳細は、設計施工資料集538~542ページをご参照ください。●ステンレス製およびめっき仕上げの手洗器や洗面器についてもセットできます。ただし、鏡面仕上げなど反射の強い洗面器に設置した場合、洗面器の形状によっては正規の感知範囲以外でも感知し、水が出る場合があります。●自動水栓の給水ホースを延長する場合は、延長給水ホース(別売品) THD31(希望小売価格 ¥1,400(長さ250mm))をご使用ください。

イヤーなどのセンサー光が洗面器に入らないようセットしてください。●センサーは、赤外線透過するガラスなどでできたコップや花瓶は感知できません。また、黒いコップなど濃暗色のもの、ステンレス製およびめっき仕上げのコップなどにはセンサーが反応しない場合があります。●アクアオートは屋内用ですので、屋外では使用しないでください。●自動水栓と小型電気温水器との組み合わせの詳細は、設計施工資料集538~542ページをご参照ください。●ステンレス製およびめっき仕上げの手洗器や洗面器についてもセットできます。ただし、鏡面仕上げなど反射の強い洗面器に設置した場合、洗面器の形状によっては正規の感知範囲以外でも感知し、水が出る場合があります。●自動水栓の給水ホースを延長する場合は、延長給水ホース(別売品) THD31(希望小売価格 ¥1,400(長さ250mm))をご使用ください。

※赤字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

優美さ、繊細さによる上質感と量感を兼ね備えたデザイン。

スタンダードな造形の中にくびれや曲面を取り入れた、現代的なオーガニックフォルム。上品で優美な美しい空間を作ります。



洗面所用水栓



reddot award 2017
best of the best

TLG01302JA CAD 3D-C

希望小売価格 ¥101,000

台付シングル混合水栓 | ワンプッシュ式

TLG01303JA CAD 3D-C | ワンプッシュなし

希望小売価格 ¥101,000

水栓取付穴:

一般地・寒冷地共用



reddot award 2017
best of the best

TLG01305JA CAD 3D-C

希望小売価格 ¥114,000

台付シングル混合水栓 | ワンプッシュ式

TLG01306JA CAD 3D-C | ワンプッシュなし

希望小売価格 ¥114,000

水栓取付穴:

一般地・寒冷地共用



reddot award 2017
best of the best

TLG01308JA CAD 3D-C

希望小売価格 ¥128,000

台付シングル混合水栓

水栓取付穴:

洗面所用水栓

浴室用水栓



TLG01201JA CAD 3D-C

希望小売価格 ¥156,000

台付2ハンドル混合水栓

水栓取付穴: 一般地・寒冷地共用



TBG01201JA CAD 3D-C

希望小売価格 ¥160,000

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 |

※グリーン購入法対象外です。



TBG01202JA CAD 3D-C

希望小売価格 ¥200,000

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応 |

※グリーン購入法対象外です。

【ご購入前に】〈共通〉●スパウトは動きません。〈浴室〉●0.07MPa以上の給水圧（水栓根元・流動時）でご使用ください。給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。〈浴室・TBG01201JA〉●湿式工法の場合は、施工用プレート（THK52 希望小売価格 ¥24,500）を別途手配ください。〈浴室・TBG01202JA（コンフォートウェーブシャワー付

き）〉●乾式工法のみ対応できます。●施工/メンテナンスのため、必ず点検口を設けてください。●オプションとして別途ハンドシャワーのホース収納トレイ（THK47 希望小売価格 ¥29,900）をご用意しています。〈洗面所〉●ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。

※赤字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

映り込みによる優雅な表情を追求したデザイン。

金属の反射を生かした優雅な多面体フォルム。周囲の景色を映りこませ、存在が見えたり隠れたり、豊かで、贅沢な空間を作ります。



洗面用水栓



TLG02302JA **CAD 3D-C**
希望小売価格 **¥101,000**

台付シングル混合水栓

TLG02303JA **CAD**

希望小売価格 ¥101,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用



TLG02305JA **CAD 3D-C**
希望小売価格 **¥114,000**

台付シングル混合水栓

TLG02306JA **CAD**

希望小売価格 ¥114,000

水栓取付穴: **D**

一般地・寒冷地共用



TLG02308JA **CAD 3D-C**
希望小売価格 **¥128,000**

台付シングル混合水栓

水栓取付穴: **D**

洗面用水栓



TLG02201JA **CAD 3D-C**
希望小売価格 **¥156,000**

台付2ハンドル混合水栓

水栓取付穴: **F**

一般地・寒冷地共用

浴室用水栓



TBG02201JA **CAD 3D-C**
希望小売価格 **¥160,000**

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応

※グリーン購入法対象外です。



TBG02202JA **CAD 3D-C**
希望小売価格 **¥200,000**

台付2ハンドル混合水栓 一般地・寒冷地共用

取付穴ピッチ±10mm対応

※グリーン購入法対象外です。


【ご購入前に】〈共通〉●スパウトは動きません。〈浴室〉●0.07MPa以上の給水圧(水栓根元・流動時)でご使用ください。給水圧が低い場合、吐水量が十分に得られない場合があります。〈浴室:TBG02201JA〉●湿式工法の場合は、施工用プレート(THK52 希望小売価格 ¥24,500)を別途手配ください。〈浴室:TBG02202JA(コンフォートウエーブシャワー付)〉●乾式工法のみ対応できます。●施工/メンテナンスのため、必ず点検口を設けてください。●オプションとして別途ハンドシャワーのホース収納トレイ(THK47 希望小売価格 ¥29,900)をご用意しています。〈洗面所〉●ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。

き)●乾式工法のみ対応できます。●施工/メンテナンスのため、必ず点検口を設けてください。●オプションとして別途ハンドシャワーのホース収納トレイ(THK47 希望小売価格 ¥29,900)をご用意しています。〈洗面所〉●ワンプッシュ式排水金具対応品は、別途ワンプッシュ式排水金具が必要となります。

※赤文字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

シンプルでスリムな角形デザイン。

繊細なエッジ曲面とスクエアを基調としたデザインのコンセプトは「Balance」(均整美)。調和のとれた美しさが、空間に凛とした趣を与えます。

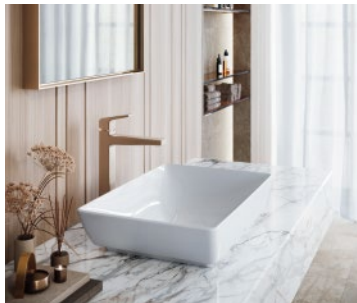

洗面器 LS707#NW1 / 水栓金具 TLG10305J#BBR



洗面器 LS716#NW1 / 水栓金具 TLG10303J#MBL

洗面所用水栓



reddot winner 2020

TLG10301J ^{UD} CAD 3D-C

希望小売価格 ¥79,600

台付シングル混合水栓
ワンタッチ式 | スパウト115mmTLG10302J ^{UD} CAD 3D-C

ワンタッチなし | スパウト115mm

希望小売価格 ¥79,600



reddot winner 2020

◆ TLG10301J#BN ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥119,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドニッケル]
ワンタッチ式 | スパウト115mm

reddot winner 2020

◆ TLG10301J#BBR ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥119,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドブロンズ]
ワンタッチ式 | スパウト115mm

reddot winner 2020

◆ TLG10301J#MBL ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥119,000

台付シングル混合水栓[マットブラック]
ワンタッチ式 | スパウト115mm

reddot winner 2020

TLG10303J ^{UD} CAD 3D-C

希望小売価格 ¥90,400

台付シングル混合水栓
ワンタッチ式 | スパウト135mmTLG10304J ^{UD} CAD 3D-C

ワンタッチなし | スパウト135mm

希望小売価格 ¥90,400



reddot winner 2020

◆ TLG10303J#BN ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥136,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドニッケル]
ワンタッチ式 | スパウト135mm

reddot winner 2020

◆ TLG10303J#BBR ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥136,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドブロンズ]
ワンタッチ式 | スパウト135mm

reddot winner 2020

◆ TLG10303J#MBL ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥136,000

台付シングル混合水栓[マットブラック]
ワンタッチ式 | スパウト135mm

reddot winner 2020

TLG10305J ^{UD} CAD 3D-C

希望小売価格 ¥104,000

台付シングル混合水栓
ワンタッチ式 | スパウト166mmTLG10306J ^{UD} CAD 3D-C

ワンタッチなし | スパウト166mm

希望小売価格 ¥104,000



reddot winner 2020

◆ TLG10305J#BN ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥156,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドニッケル]
ワンタッチ式 | スパウト166mm

reddot winner 2020

◆ TLG10305J#BBR ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥156,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドブロンズ]
ワンタッチ式 | スパウト166mm

reddot winner 2020

◆ TLG10305J#MBL ^{UD} 注4週新

希望小売価格 ¥156,000

台付シングル混合水栓[マットブラック]
ワンタッチ式 | スパウト166mm

水栓カラー

#BN 注4週
ブラッシュドニッケル#BBR 注4週
ブラッシュドブロンズ#MBL 注4週
マットブラック

共通仕様 水栓取付穴: ☒ 一般地・寒冷地共用 ☐ エコシングル ☐ ソフト ☐ フレキホース ☐ メタル

【ご購入前に】 ●スパウトは動きません。●ワンタッチ式排水金具対応品は、別途ワンタッチ式排水金具が必要となります。

※赤字のアルファベットは水栓金具取付穴の種類を示します。詳細 >>> 468ページ※選定・施工・ご使用に当たり、あらかじめ水栓金具使用上のご注意 >>> 476ページをご参照ください。※水栓金具と洗面器の組み合わせ >>> 781～789ページ

スリムさとディテールを追求した、丸形デザイン。

「Fine」(細い)をコンセプトにシンプルを極めたコンテンポラリーデザイン。
スリムながらも丸みのある、愛着のわくデザインです。



洗面器 LS706#NW1 / 水栓金具 TLG11305J#BBR



洗面器 L532#NW1 / 水栓金具 TLG11301J#BN

洗面所用水栓



reddot winner 2020

TLG11301J#BN CAD 3D-C ◆注4週新

希望小売価格 ¥71,600

台付シングル混合水栓
ワンタッチ式 スパウト120mmTLG11302J#BN CAD 3D-C
ワンタッチなし スパウト120mm

希望小売価格 ¥71,600



reddot winner 2020

TLG11301J#BBR ◆注4週新

希望小売価格 ¥107,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドニッケル]
ワンタッチ式 スパウト120mm

reddot winner 2020

TLG11301J#MBL ◆注4週新

希望小売価格 ¥107,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドブロンズ]
ワンタッチ式 スパウト120mm

reddot winner 2020

TLG11301J#BN ◆注4週新

希望小売価格 ¥107,000

台付シングル混合水栓[マットブラック]
ワンタッチ式 スパウト120mm

reddot winner 2020

TLG11303J#BN CAD 3D-C ◆注4週新

希望小売価格 ¥82,300

台付シングル混合水栓
ワンタッチ式 スパウト140mmTLG11304J#BN CAD 3D-C
ワンタッチなし スパウト140mm

希望小売価格 ¥82,300



reddot winner 2020

TLG11303J#BBR ◆注4週新

希望小売価格 ¥123,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドニッケル]
ワンタッチ式 スパウト140mm

reddot winner 2020

TLG11303J#MBL ◆注4週新

希望小売価格 ¥123,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドブロンズ]
ワンタッチ式 スパウト140mm

reddot winner 2020

TLG11303J#BN ◆注4週新

希望小売価格 ¥123,000

台付シングル混合水栓[マットブラック]
ワンタッチ式 スパウト140mm

reddot winner 2020

TLG11305J#BN CAD 3D-C ◆注4週新

希望小売価格 ¥95,600

台付シングル混合水栓
ワンタッチ式 スパウト170mmTLG11306J#BN CAD 3D-C
ワンタッチなし スパウト170mm

希望小売価格 ¥95,600



reddot winner 2020

TLG11305J#BBR ◆注4週新

希望小売価格 ¥143,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドニッケル]
ワンタッチ式 スパウト170mm

reddot winner 2020

TLG11305J#MBL ◆注4週新

希望小売価格 ¥143,000

台付シングル混合水栓[ブラッシュドブロンズ]
ワンタッチ式 スパウト170mm

reddot winner 2020

TLG11305J#BN ◆注4週新

希望小売価格 ¥143,000

台付シングル混合水栓[マットブラック]
ワンタッチ式 スパウト170mm

水栓カラー

#BN 注4週
ブラッシュドニッケル#BBR 注4週
ブラッシュドブロンズ#MBL 注4週
マットブラックreddot winner 2022
Matte Black

共通仕様 水栓取付穴: D 一般地・寒冷地共用 エコシングル ソフト フレキホース メタル

【ご購入前に】 ●スパウトは動きません。●ワンタッチ式排水金具対応品は、別途ワンタッチ式排水金具が必要となります。

キッチン用おすすめ水栓金具

浄水器 浄水カートリッジ内蔵形 **新**

小型浄水カートリッジを水栓本体に内蔵

≫ 418~422ページ

優れた浄水機能で水道水をもっとおいしく。浄水カートリッジの交換も簡単です。エコシングルを搭載しています。



浄水器 ビルトイン形

浄水の使用量が多くても安心のビルトイン形

≫ 423・424ページ

容量の大きな浄水カートリッジのため、飲料用はもちろん調理用としても、おいしい水をたっぷり使えます。



シングル混合水栓(タッチスイッチ)

吐水・止水がワンタッチで簡単

≫ 426ページ

こまめに出し止めができ、節水にもつながります。吐水・止水は、手の甲や手首でタッチ。そのため、両手がふさがっていても出し止めできます。



フットスイッチユニット

手がふさがっていても足元で簡単操作

≫ 426ページ

作業効率がアップし、節水もできます。手の代わりに足で操作できるため、吐水・止水のたびに作業を止めずに済みます。



シングル混合水栓(ハンドシャワータイプ)

ホースを引き出しやすいコンパクトシャワー

≫ 419・420・428ページ

ホースを引き出して、無理なく効率よく水を使用。シンクのすみずみまできれいに洗い流せます。水入れもラクラク。



キッチン用水栓金具の取り付けタイプは3種類。水栓金具取り替えの際にご確認ください。

水栓取り付け穴が1つの 台付き1穴タイプ	水栓取り付け穴が2つの 台付き2穴タイプ	水栓を壁面に取り付ける 壁付きタイプ
≫ 426~431ページ	≫ 432・433ページ	≫ 434・435ページ

マーク一覧

浄水	浄水吐水
ハンドシャワー	ホース引き出し機能
エコシングル	湯水の使い分けができるシングル混合水栓
タッチ	軽い力でプッシュすることで一時吐水・止水が可能
マイクロソフト	マイクロソフト吐水 水はねしにくい吐水
シャワー	シャワー吐水
ソフト	ソフト吐水
整流	整流吐水
ノンライジング	バルブを開閉してもハンドルが上下しないタイプのバルブ

逆止弁	逆流防止弁付き
メタル	メタル(金属)ハンドル
φ00	水栓取付穴径
心々00mm	湯水心々の長さ
スパウト00mm	スパウトの長さ
上面施工	シンクの下に潜らずに上から施工可能
フレキホース	施工時間を短縮するフレキホース採用

浄水性能マーク一覧

5+1 物質除去	11+1 物質除去	13+1 物質除去	16+1 物質除去	17+3 物質除去
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

※浄水性能マークは、除去可能な物質数を表しています。
詳細 ≫ 421・422・425ページ



※浄水器協会の規格基準に基づく試験にて、PFOS・PFOAが除去できることを第三者機関で確認しています。
※PFOS・PFOA
有機フッ素化合物PFASの一種
詳細 ≫ 421・422・425ページ

シングル混合水栓 (GGシリーズ)

≫ 418～420・428～434ページ

節湯
C1

節湯
B


エコシングル®でお湯のムダ使いを防ぎ、水とお湯をかしこく使い分け

浄水器兼用混合水栓・ハンドシャワータイプ・吐水切り替えタイプにもエコシングル機構を標準搭載。レバー中央部にクリック感を作り、水とお湯の境目を明確にしました。これにより、無意識のうちに給湯機が作動してしまうのを防げます。

今までどおりの使い方で節約可能

従来品※1では、レバー中央部で水を出すすと給湯機が作動していることがありました。エコシングルではこの問題を解決しています。


※1 1985～1997年商品 (TK231)

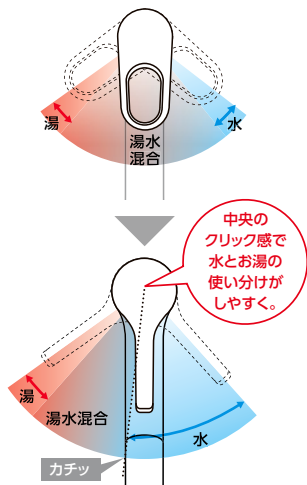

CO₂削減と節水・節湯を実現

年間CO₂排出削減量 ※従来品と比べて、4人家族当たり、水道代が約1,600円、ガス代が約5,500円節約できます。
約59kg-CO₂ 試算条件 ≫ 1012・1013ページ
年間削減金額 約7,100円

年間ガス使用量を24%削減

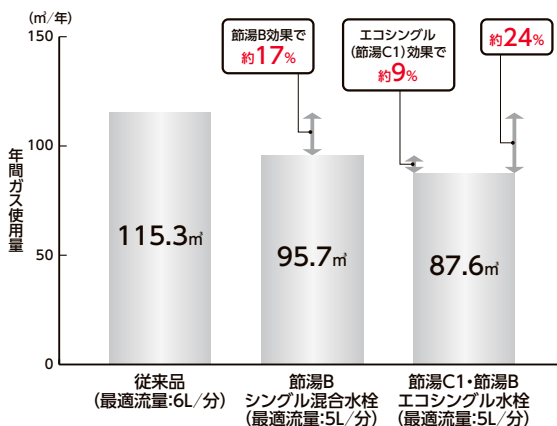

試算条件 ≫ 1012・1013ページ



水栓金具

キッチン用水栓金具

握る手になじむハンドルデザイン

手にフィットし、操作しやすいハンドル形状。水量の調整もスムーズです。



お掃除しやすいすっきりデザイン

継ぎ目を減らし、ゆるやかなカーブを描くデザイン。汚れのふき取りやすさに配慮しています。



大きななべも洗しやすい広々空間

吐水口の下には深く広々としたスペース。大きな調理道具もラクに洗えます。



マイクロソフトで水はねを軽減

高い洗浄力を持ちつつ、水はねがしにくいシャワーで、食器洗いに便利です。洗う物にあわせて吐水を切り替えずに済みます。



マイクロソフトシャワー

従来品

吐水口先端で吐水モード切り替え

スッキリとしたコンパクトデザインで、吐水口先端部に吐水切り替え機能を収納しています。



吐水口先端部で簡単に切り替えられます。



整流


高性能な小型浄水カートリッジを内蔵。

交換しやすい小型浄水カートリッジを内蔵しています。
3種類の吐水モード、エコシングルなど便利機能も搭載。



吐水口先端部で吐水モードを簡単切り替え

用途に応じて「浄水」「ミクロソフト(原水)」「整流(原水)」の3種類の吐水を選べます。

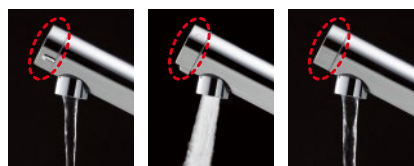


浄水  ミクロソフト(原水)  整流(原水) 





エコシングル搭載の浄水器内蔵タイプ

スリムなボディに高性能な小型浄水カートリッジを内蔵。お湯のムダ使いを防ぐエコシングル機構も搭載しています。



残留塩素はもちろん、溶解性鉛、トリハロメタンや気になるPFAS (PFOS/PFOA) などを除去


不織布と独自配合した活性炭で、不要な物質を除去。おいしい水に必要なミネラル成分はそのまま通過します。

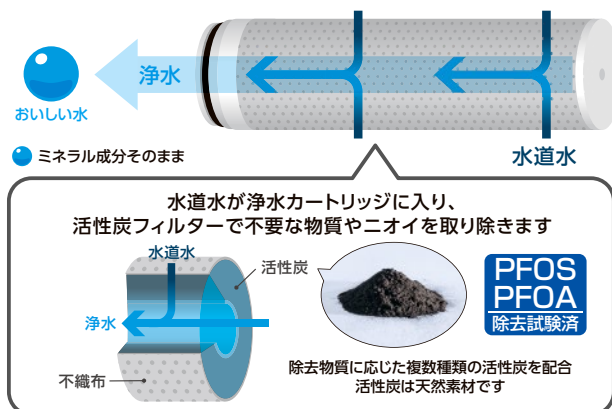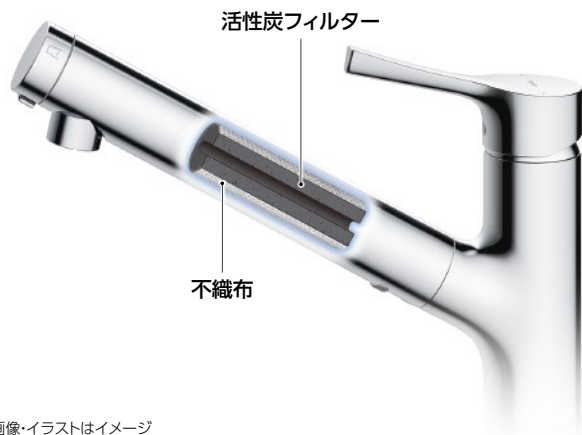


※試験方法: JIS S 3201に基づきます。
※浄水カートリッジの性能についての詳細 >>> 421ページ

ホースを引き出しやすいコンパクトシャワー

小型浄水カートリッジを内蔵しながらも、取り回しやすいハンドシャワーで、無理なく効率よく水を使用。
シンクのすみずみまできれいに洗い流せます。水入れもラクラク。

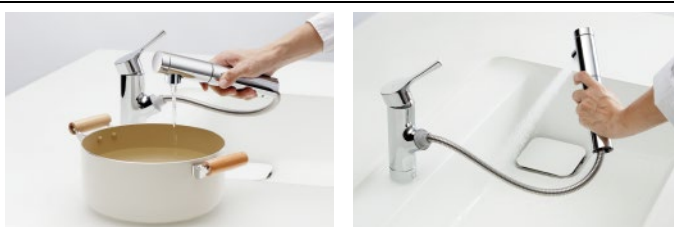

浄水カートリッジの交換も簡単

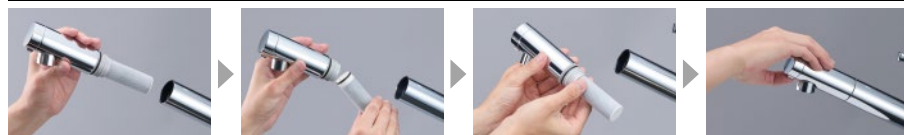

ヘッドを左に回して外す。古くなった浄水カートリッジを取り出す。新しい浄水カートリッジを差し込む。ヘッドをスパウトに取り付けて交換完了。

カートリッジ交換時期は自動メール通知

水栓付属の二次元コードラベルを読み込み、メールアドレスと次回交換日を登録いただくとカートリッジ交換時期を自動メールでお知らせします。



浄水器兼用混合水栓(ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)

GGシリーズ



TKS05321J **新** CAD 3D-C 希望小売価格 ¥62,700

台付シングル混合水栓

TKS05321Z **新** 希望小売価格 ¥62,700

浄水 | ハンドシャワー | エコシングル | ミクロソフト | 整流 | 逆止弁 | メタル | φ37 | 上面施工 | フレキホース

※浄水カートリッジは付属されます。
 ※浄水カートリッジ(交換用)は必ずTHZ6、THZ7、THZ8、THZ9をご使用ください。
 ※浄水カートリッジ(交換用)の詳細 >>> 421ページ
 ※1 除去性能の詳細 >>> 421ページ



ホースが引き出せるハンドシャワー



浄水




ミクロソフト(原水)



整流(原水)



吐水切り替え

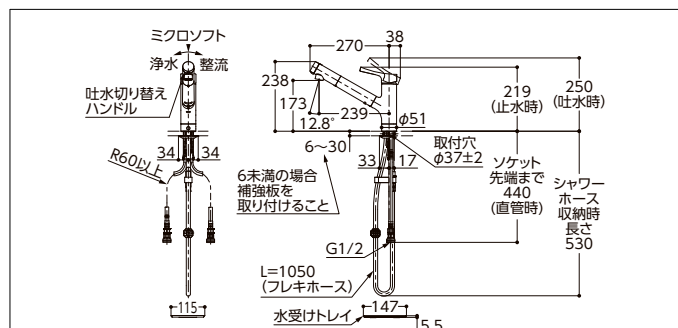

※スパウトの回転角度は120°です。
 ※シャワーホース引き出し長さ最大450

浄水器兼用混合水栓(吐水切り替えタイプ)

GGシリーズ



TKS05320J **新** CAD 3D-C 希望小売価格 ¥50,200

台付シングル混合水栓

浄水 | エコシングル | ミクロソフト | 整流 | 逆止弁 | メタル | φ37 | 上面施工 | フレキホース

※ハンドシャワータイプではありません。
 ※浄水カートリッジは付属されます。
 ※浄水カートリッジ(交換用)は必ずTHZ6、THZ7、THZ8、THZ9をご使用ください。
 ※浄水カートリッジ(交換用)の詳細 >>> 421ページ
 ※1 除去性能の詳細 >>> 421ページ



浄水




ミクロソフト(原水)



整流(原水)



吐水切り替え

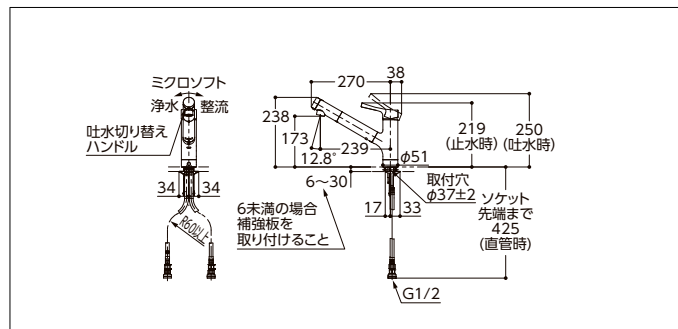

注意 ●浄水カートリッジは定期的に取り替えてください。浄化機能が低下します。なお、取り替え時期の目安は水質・使用水量・水圧などにより異なりますが、衛生面より、使用限界月数(12カ月)以内で必ず取り替えてください。●浄水を魚などの飼育水に使用しないでください。環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。●「浄水」は、水のみを流して使用してください。「浄水」で湯を流すと、活性炭で吸着された水道水中に含まれる物質

(除去対象としていない物質)が放出する可能性があります。●給湯温度は60℃以下で使用してください。60℃を超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。●瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの条件により、吐水量を増したり、給湯機の設定温度を上げても給湯機が着火しないことがありますので、ご了承ください。

【ご購入前に】 ●水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。硬水を軟水に変えることはできません。

浄水器 | 浄水カートリッジ内蔵形 **新**

住宅全般

水栓金具

キッチン用水栓金具

浄水器兼用混合水栓(吐水切り替えタイプ)

GGシリーズ



TKS05322J  **新** CAD 3D-C 希望小売価格 **¥65,800**

台付シングル混合水栓

浄水 | エコシングル | ミクロソフト | 整流 | 逆止弁 | メタル | $\phi 25 \times 2$ | 心々203mm


※ハンドシャワータイプではありません。
※浄水カートリッジは付属されます。
※浄水カートリッジ(交換用)は必ずTHZ6、THZ7、THZ8、THZ9をご使用ください。
※浄水カートリッジ(交換用)の詳細 >>> 421ページ
※1 除去性能の詳細 >>> 421ページ



浄水 ミクロソフト(原水) 整流(原水)



吐水切り替え

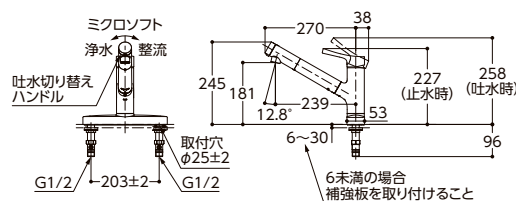

浄水器兼用混合水栓(ハンドシャワー・吐水切り替えタイプ)

GGシリーズ




TKS05323J  **新** CAD 3D-C 希望小売価格 **¥59,800**

壁付シングル混合水栓

浄水 | ハンドシャワー | エコシングル | ミクロソフト | 整流 | 逆止弁 | メタル

※浄水カートリッジは付属されます。
※浄水カートリッジ(交換用)は必ずTHZ6、THZ7、THZ8、THZ9をご使用ください。
※浄水カートリッジ(交換用)の詳細 >>> 421ページ
※1 除去性能の詳細 >>> 421ページ




ホースが引き出せるハンドシャワー



浄水 ミクロソフト(原水) 整流(原水)



吐水切り替え

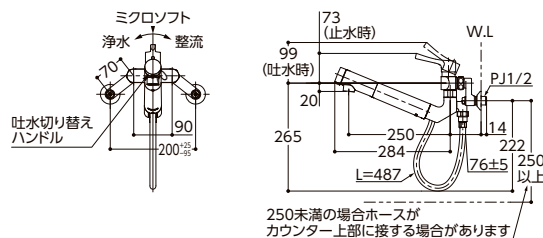

△注意 ●浄水カートリッジは定期的に取り替えてください。浄化機能が低下します。なお、取り替え時期の目安は水質・使用水量・水圧などにより異なりますが、衛生面より、使用限界月数(12カ月)以内で必ず取り替えてください。●浄水を魚などの飼育水に使用しないでください。環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。●「浄水」は、水のみを流して使用してください。「浄水」で湯を流すと、活性炭で吸着された水道水中に含まれる物質

(除去対象としていない物質)が放出する可能性があります。●給湯温度は60℃以下で使用してください。60℃を超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。●瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの条件により、吐水量を増したり、給湯機の設定温度を上げてても給湯機が着火しないことがありますので、ご了承願います。

【ご購入前に】 ●水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。硬水を軟水に変えることはできません。

浄水カートリッジ(交換用) [TKS05320型、TKS05321型、TKS05322型、TKS05323型用]



凹み加工あり



13+1
物質除去

PFOS
PFOA
除去率80%

標準タイプ(商品同梱品)

THZ6新 (1個入り) 希望小売価格 **¥4,900**


THZ7新 (3個入り) 希望小売価格 **¥13,200**

ろ過能力:14物質除去
交換目安:約4カ月(10L/日使用の場合)
サイズ:φ27mm×100mm

※旧型のTKS05307型・TKS05308型・TKS05317型・TKS05318型は、422ページに掲載のカートリッジをご発注ください。



凹み加工なし



16+1
物質除去

PFOS
PFOA
除去率80%

高性能タイプ(オプション)

THZ8新 (1個入り) 希望小売価格 **¥5,700**

THZ9新 (3個入り) 希望小売価格 **¥16,200**

ろ過能力:17物質除去
交換目安:約4カ月(10L/日使用の場合)
サイズ:φ27mm×100mm

※旧型のTKS05307型・TKS05308型・TKS05317型・TKS05318型は、422ページに掲載のカートリッジをご発注ください。

取り替え用浄水カートリッジ仕様一覧表

品番		標準タイプ(商品同梱品) THZ6/THZ7	高性能タイプ(オプション) THZ8/THZ9
設置対象品番		TKS05320型、TKS05321型、TKS05322型、TKS05323型	
ろ材の種類		活性炭・不織布	
浄水性能		 	 
浄水能力※1 日本産業規格(JIS S 3201) での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	クロロホルム	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
	プロモホルム	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
	トリクロロエチレン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
	総トリハロメタン※2	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
	CAT (農薬)	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	溶解性鉛	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	ジェオスミン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	陰イオン界面活性剤	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	フェノール類	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	1,2-DCE※3	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
	ベンゼン	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%※6
浄水能力※1 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B)での結果	PFOSおよびPFOA※4	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
使用可能な最低使用水压(流動時)※5		0.07MPa(ろ材の使用初期において流量0.5L/分以上)	
ろ過流量(0.1MPa時)		2.0L/分	
浄水能力寿命の目安※1		約4カ月(1日10L使用時)	

※1 浄水能力寿命の目安は使用量、水压、水質(濁り、赤さび、その他)や給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事によって大幅に短くなる場合があります。

※2 総トリハロメタンとは、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルムの4種類の化合物の総称です。

※3 シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレンの略称です。

※4 PFOSおよびPFOAとは有機フッ素化合物(PFAS)の一種です。

※5 最低使用水压は専用給水栓と浄水カートリッジをセットした場合です。

※6 (JIS S 3201 附属書A)に準じています。

△注意 ●浄水カートリッジは定期的に取り替えてください。浄化機能が低下します。なお、取り替え時期の目安は水質・使用量・水压などにより異なりますが、衛生面より、使用限界月数(12カ月)以内で必ず取り替えてください。●浄水を魚などの飼育水に使用しないでください。環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。●「浄水」は、水のみを流して使用してください。「浄水」で湯を流すと、活性炭で吸着された水道水中に含まれる物質

(除去対象としていない物質)が放出する可能性があります。●給湯温度は60℃以下で使用してください。60℃を超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。●瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水压などの条件により、吐水量を増したり、給湯機の設定温度を上げても給湯機が着火しないことがありますので、ご了承願います。

【ご購入前に】 ●水に溶け込んでいる塩分(海水)は除去できません。硬水を軟水に変えることはできません。

「おいしい水」を毎日ご利用いただくために定期的に浄水カートリッジの交換が必要です。

浄水能力の寿命は水質、使用量、水压などにより異なりますが浄水および器具の安心・安全のために交換時期の目安に準じて交換してください。

交換の際はTOTOパーツセンターの「TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービス(登録制)」をご利用ください。

- ①登録料・年間利用料無料 ②浄水カートリッジ特別価格
- ③毎回のお届け送料無料 ④次回お届け予定の事前案内
- ⑤浄水器あんしんサポート
(浄水器の修理・取替・クリーニングがお得に!)

※浄水器あんしんサポートは、TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスのお申し込み日から1年後よりご利用いただけます。

TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスのお申し込み

TOTO浄水カートリッジ定期宅配

インターネットからのご利用で…

- 365日・24時間好きな時間にお申し込みいただけます。
- お客様自身でお届け月・お届け間隔などの定期宅配情報を変更いただけます。
- 事前決済(クレジットカード払い)で、置き配が選べいただけます。

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター

☎0120-8282-55(音声ガイダンス②を選択してください)

受付時間 平日 9:00～18:00/土日祝日 9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスは、TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターが運営しています。



詳細はこちら

浄水器 | 浄水カートリッジ内蔵形

住宅全般

水栓金具

キッチン用水栓金具

浄水器専用自在水栓

5+1
物質除去

PFOS
PFOA
除去可能

水栓本体に浄水カートリッジを内蔵。水栓のリングを回せば簡単に交換できます。
シンクまわりの美観を損なわないシンプル&コンパクト設計です。





TK304A  **CAD** 浄水器専用自在水栓 (浄水カートリッジ内蔵形) **¥47,600**
TK300C1  アングル形止水栓 (分岐付) **¥8,400**
セット希望小売価格 **¥56,000**

台付きタイプ
一般地・寒冷地共用

浄水  $\phi 25$

※浄水カートリッジは付属されます。
※浄水カートリッジ (交換用) は必ずTH658S、TH658-1S、TH658-2、TH658-3をご使用ください。
※浄水カートリッジ (交換用) の詳細は下記をご参照ください。

取付例



TK300C1
台付混合水栓の水側止水栓から分岐するために使用します (フィルター付き)。

浄水カートリッジ (交換用) [TK304A用]

※浄水カートリッジ定期宅配サービス >>> 421ページ



標準タイプ (商品同梱品)  **PFOS PFOA 除去可能**
TH658S (1個入り) 希望小売価格 **¥4,900**
TH658-1S (3個入り) 希望小売価格 **¥13,200**
ろ過能力: 6物質除去
交換目安: 約4ヵ月 (10L/日使用の場合)
サイズ: $\phi 32\text{mm} \times 120\text{mm}$
※旧型のTKS05307型・TKS05308型・TKS05317型・TKS05318型にも使用いただけます。



高性能タイプ (オプション)  **PFOS PFOA 除去可能**
TH658-2 (1個入り) 希望小売価格 **¥5,700**
TH658-3 (3個入り) 希望小売価格 **¥16,200**
ろ過能力: 12物質除去
交換目安: 約4ヵ月 (10L/日使用の場合)
サイズ: $\phi 32\text{mm} \times 120\text{mm}$
※旧型のTKS05307型・TKS05308型・TKS05317型・TKS05318型にも使用いただけます。

取り替え用浄水カートリッジ仕様一覧表

品番		標準タイプ (商品同梱品) TH658S/TH658-1S	高性能タイプ (オプション) TH658-2/TH658-3
設置対象品番 () は旧型		TK304A (TKS05307型、TKS05308型、TKS05317型、TKS05318型)	
ろ材の種類		活性炭・不織布・中空糸膜	
浄水性能		 PFOS PFOA 除去可能	 PFOS PFOA 除去可能
浄水能力※1 日本産業規格 (JIS S 3201) での試験結果	遊離残留塩素	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	濁り	総ろ過水量1,200L、ろ過流量の50%	総ろ過水量1,200L、ろ過流量の50%
	プロモジクロロメタン	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	ジプロモクロロメタン	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	プロモホルム	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	テトラクロロエチレン	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	トリクロロエチレン	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	総トリハロメタン※2	—	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	CAT (農薬)	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
浄水能力※1 浄水器協会の規格基準 (JWPAS B) での結果	溶解性鉛	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
	PFOSおよびPFOA※3	総ろ過水量1,200L、除去率80%	総ろ過水量1,200L、除去率80%
使用可能な最低使用水圧 (流動時)※4		0.07MPa (ろ材の使用初期において流量0.5L/分以上)	
ろ過流量 (0.1MPa時)		2.0L/分	
浄水能力寿命の目安※1		約4ヵ月 (1日10L使用時)	

※1 浄水能力寿命の目安は使用量、水圧、水質 (濁り、赤さび、その他) や給水設備の汚れ、配管の老朽化、配管工事によって大幅に短くなる場合があります。

※2 総トリハロメタンとは、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルムの4種類の化合物の総称です。

※3 PFOSおよびPFOAとは有機フッ素化合物 (PFAS) の一種です。


※4 最低使用水圧は専用水栓と浄水カートリッジをセットした場合です。

(除去対象としていない物質) が放出する可能性があります。●給湯温度は60℃以下で使用してください。60℃を超える高温でご使用になると、浄水カートリッジが破損する場合があります。●瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの条件により、吐水量を増したり、給湯機の設定温度を上げても給湯機が着火しないことがありますので、ご了承願います。

【ご購入前に】 ●水に溶け込んでいる塩分 (海水) は除去できません。硬水を軟水に変えることはできません。


浄水の使用量が多くても安心のビルトイン形。

容量の大きな浄水カートリッジのため、飲料用はもちろん調理用としても、おいしい水をたっぷり使えます。さらに、シンク下に浄水カートリッジを設置するため、シンクまわりがスッキリ。浄水カートリッジの寿命は約1年間です。



「20物質除去カートリッジ」で安心・充実の浄水性能

家庭用品品質表示法に定められた除去対象20物質を強力に取り除きます。浄水カートリッジの寿命は約12カ月(20L/日使用の場合)です。

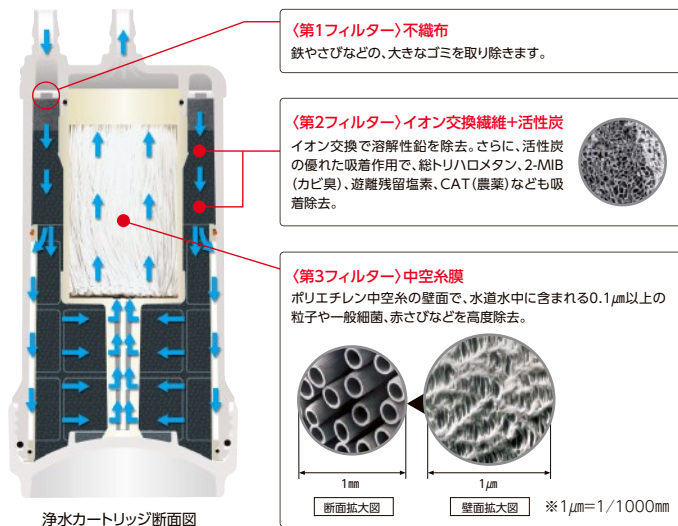

「おいしい水」を毎日ご利用いただくために定期的に浄水カートリッジの交換が必要です。

浄水能力の寿命は水質、使用水量、水圧などにより異なりますが浄水および器具の安心・安全のために交換時期の目安に準じて交換してください。

交換の際はTOTOパーツセンターの「TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービス(登録制)」をご利用ください。

- ①登録料・年間利用料無料 ②浄水カートリッジ特別価格
 - ③毎回のお届け送料無料 ④次回お届け予定の事前案内
 - ⑤浄水器あんしんサポート(浄水器の修理・取替・クリーニングがお得に!)
- ※浄水器あんしんサポートは、TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスのお申し込み日から1年後よりご利用いただけます。

TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスのお申し込み

TOTO浄水カートリッジ定期宅配

インターネットからのご利用で…

- 365日・24時間お好きな時間にお申し込みいただけます。
- お客様自身でお届け月・お届け間隔などの定期宅配情報を変更いただけます。
- 事前決済(クレジットカード払い)で、置き配が選べいただけます。




詳細はこちら

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンター
 ☎0120-8282-55(音声ガイダンス②を選択してください)
 受付時間 平日 9:00~18:00/土日祝日 9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスは、TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターが運営しています。

浄水器専用自在水栓

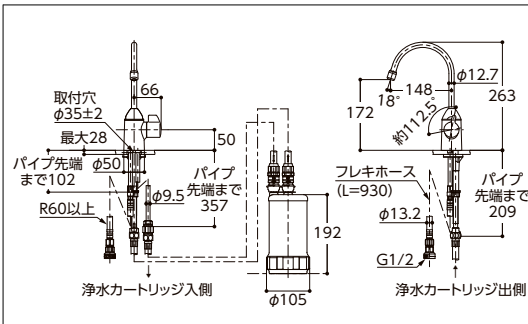

TK300C1
 台付混合水栓の水止水栓から分岐するために使用します(フィルター付き)。

TK301C CAD 浄水器専用自在水栓(ビルトイン形) **¥78,300**
TK300C1 ㊦ アングル形止水栓(分岐付) **¥8,400**
 セット希望小売価格 **¥86,700**

浄水 逆止弁 φ35 フレキホース
 ※浄水カートリッジは付属されます。
 ※別途浄水カートリッジホルダーが必要です。
 ※浄水カートリッジ(交換用)は必ずTH634-2をご使用ください。
 ※浄水カートリッジ(交換用)の詳細 >>> 425ページ
 ※1 除去性能の詳細 >>> 425ページ