



**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE  
VIVIENDAS Y BARRIOS  
D.S N°27 DE 2016.**



# CONSTRUCTORA KOTAI SpA

- **Representante Legal:**

Claudio García Pereira.

- **Ubicación:**

José Joaquín Prieto °269, de la Comuna de Chillán.

- **Correo contacto:**

[cgarcia@constructorakotai.cl](mailto:cgarcia@constructorakotai.cl)

- **Teléfono contacto:**

+56 9 3101 8612



# PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

### •¿En qué consiste el Programa?

El Programa de Eficiencia Energética e Hídrica para la vivienda, busca mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en áreas o localidades urbanas de más de 5 mil habitantes.

Este subsidio busca mejorar la envolvente de la vivienda con el fin de reducir su fuga térmica y contribuir a mejorar los servicios básicos de la vivienda por medio del uso eficiente de los recursos naturales disponibles.

# AHORRO

| Tipología                                                                    | Mejoramiento                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Familias que se encuentren entre el 40%-60% según Registro Social de Hogares | <b>3 UF \$120.000 Aprox.</b> |
| Familias que se encuentren entre el 70% según Registro Social de Hogares     | <b>5 UF \$194.000 Aprox.</b> |

# REQUISITOS PARA POSTULAR:



Ser mayor de 18 años de edad.

Acreditar una vivienda que cuente con permiso de edificación y recepción definitiva hasta el año 2009.



Viviendas cuyo avalúo fiscal sea inferior a **1.375 UF**.

Contar con Registro Social de Hogares con la misma dirección (donde postula y donde reside) hasta el 70%.

Tener libreta de ahorro para la vivienda, y contar con ahorro mínimo exigido en el presente llamado.

Que la Vivienda no exceda los 90m<sup>2</sup> (Prevía evaluación en visita técnica)

# DOCUMENTOS PARA POSTULAR:



- ❖ Fotocopia cédula de Identidad de él o la **Postulante**.
- ❖ Credencial de Condición de Discapacidad. (según corresponda)
- ❖ Cartola de la cuenta de ahorro para la vivienda del **Banco Estado**.
- ❖ Certificado de Vivienda Social (**Dirección de Obras Municipales**).
- ❖ Certificado de Avalúo Fiscal Detallado (**SII con clave única o en Dirección de Obras Municipales**).
- ❖ Cartola Registro Social de Hogares (**Por internet con clave única o DIDECO**)
- ❖ Fotocopia de la Escritura de la Vivienda completa o terreno según corresponda (idealmente la copia de inscripción del conservador de bienes raíces)

# Las familias interesadas pueden acceder:



- ✓ Regularización Parcial (sin costo adicional).
- ✓ Cambio de Revestimiento Exterior e incorporación de aislación térmica.
- ✓ Cambio de Puertas Exteriores.
- ✓ Cambio de todas las Ventanas, por Ventanas Termo Panel.
- ✓ Instalación de Extractores de aire en baño y Cocina.
- ✓ Instalación de aireadores en Living, Comedor, y Dormitorios.
- ✓ Cambio de piso si lo amerita (para viviendas con piso ventilado).
- ✓ Cambio de cubierta (si se encuentra en malas condiciones).
- **La vivienda debe contar con Recepción hasta el año 2009, la cual no debe exceder los 90m<sup>2</sup>** (Prevía revisión de visita técnica).

**A CONTINUACIÓN**

**FOTOGRAFÍAS DE PROYECTOS**

**EJECUTADOS Y SOLUCIÓN**

**CONSTRUCTIVA...**





# MEJORAMIENTO TÉRMICO / CAMBIO TECHUMBRE



# CAMBIO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA.

**ANTES**



**DESPUÉS**




# MATERIALIDAD UTILIZADA EN LA AISLACIÓN TÉRMICA

## Materialidad Muro:

- Fibrocemento
- Polietileno expandido de alta densidad
- Placa OSB
- Fieltro Asfáltico
- Siding en Madera
- Sistema EIFS en albañilería

## Materialidad Techumbre

Instalación de lana de vidrio

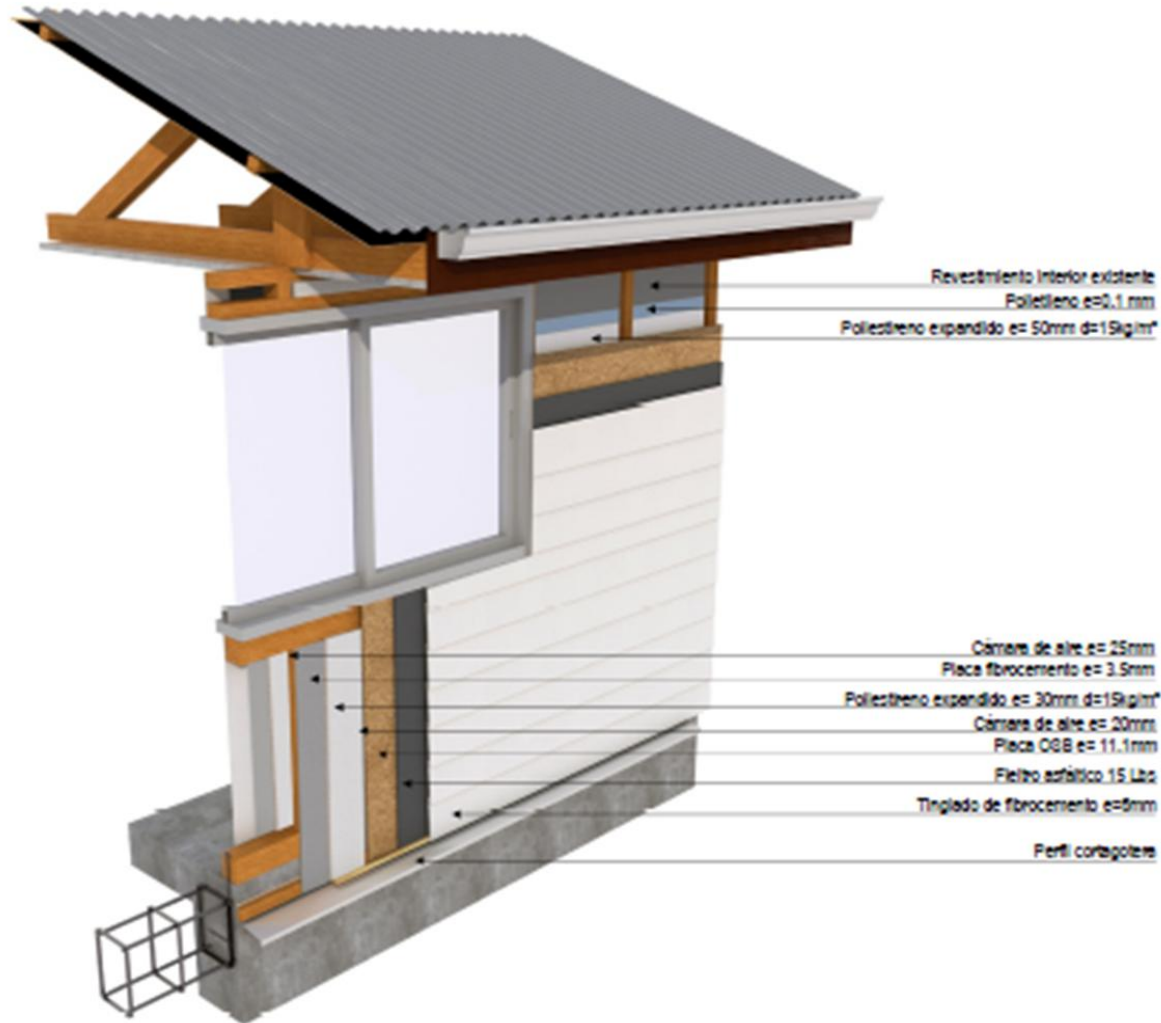

# VENTANAS TERMO PANEL

## ¿Qué es Cristal Termo panel?

Es un sistema de Doble Vidriado Hermético ([DVH](#)), que disminuye el paso del calor y el ruido a través de una superficie vidriada. La cámara hermética de aire seco y quieto producida entre ambos cristales es la que otorga la gran capacidad aislante al Cristal Termopanel.

## ¿Cómo funciona el Cristal Termo panel?

Se encapsula el aire entre dos o más láminas de cristal. El aire encapsulado. El aire seco no es un buen conductor del calor. Aísla por conducción y convección. Dos sellos con diferentes propiedades evitan la entrada de la humedad a la cámara de aire.

## ¿Y cómo funciona el Doble Sello?

Un doble sello tiene la ventaja de presentar una doble barrera a la humedad. El primer sello consiste en Butilo, que es utilizado por su bajo porcentaje de transmisión de humedad y fácil manejo. El sello secundario entonces, es el que mantiene el termo panel unido y protege al sello primario contra la deformación mediante la rigidización de los bordes de la unidad.










# CAMBIO DE PUERTA

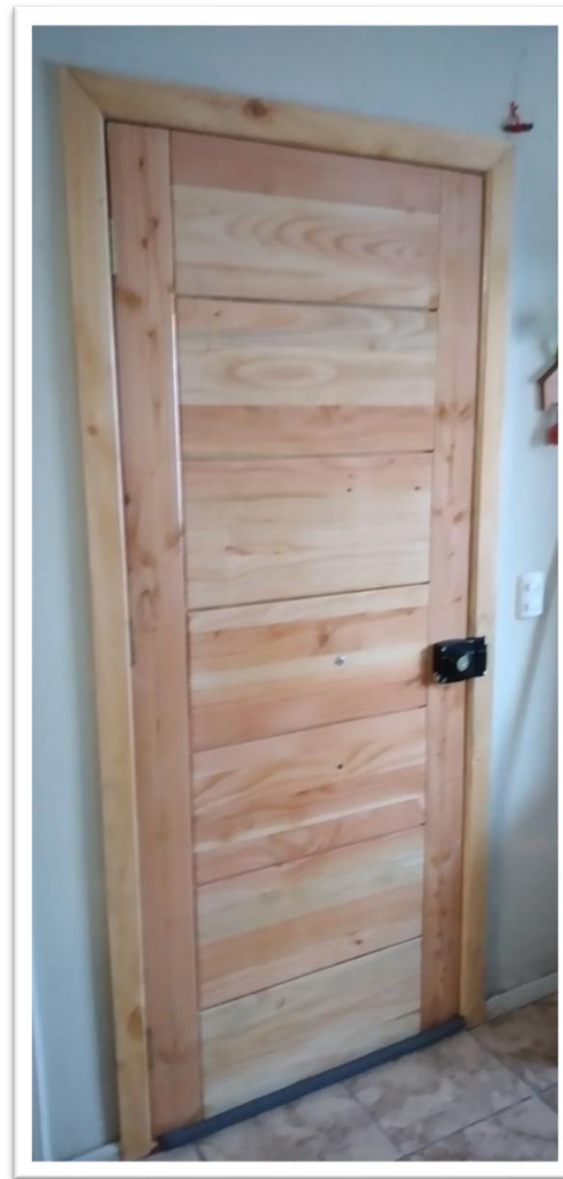



# CELOSIA DE VENTILACIÓN





# EXTRACTOR DE AIRE



# VENTILACIÓN PASIVA



**MUCHAS GRACIAS**



**KOTAI**  
**CONSTRUCTORA**