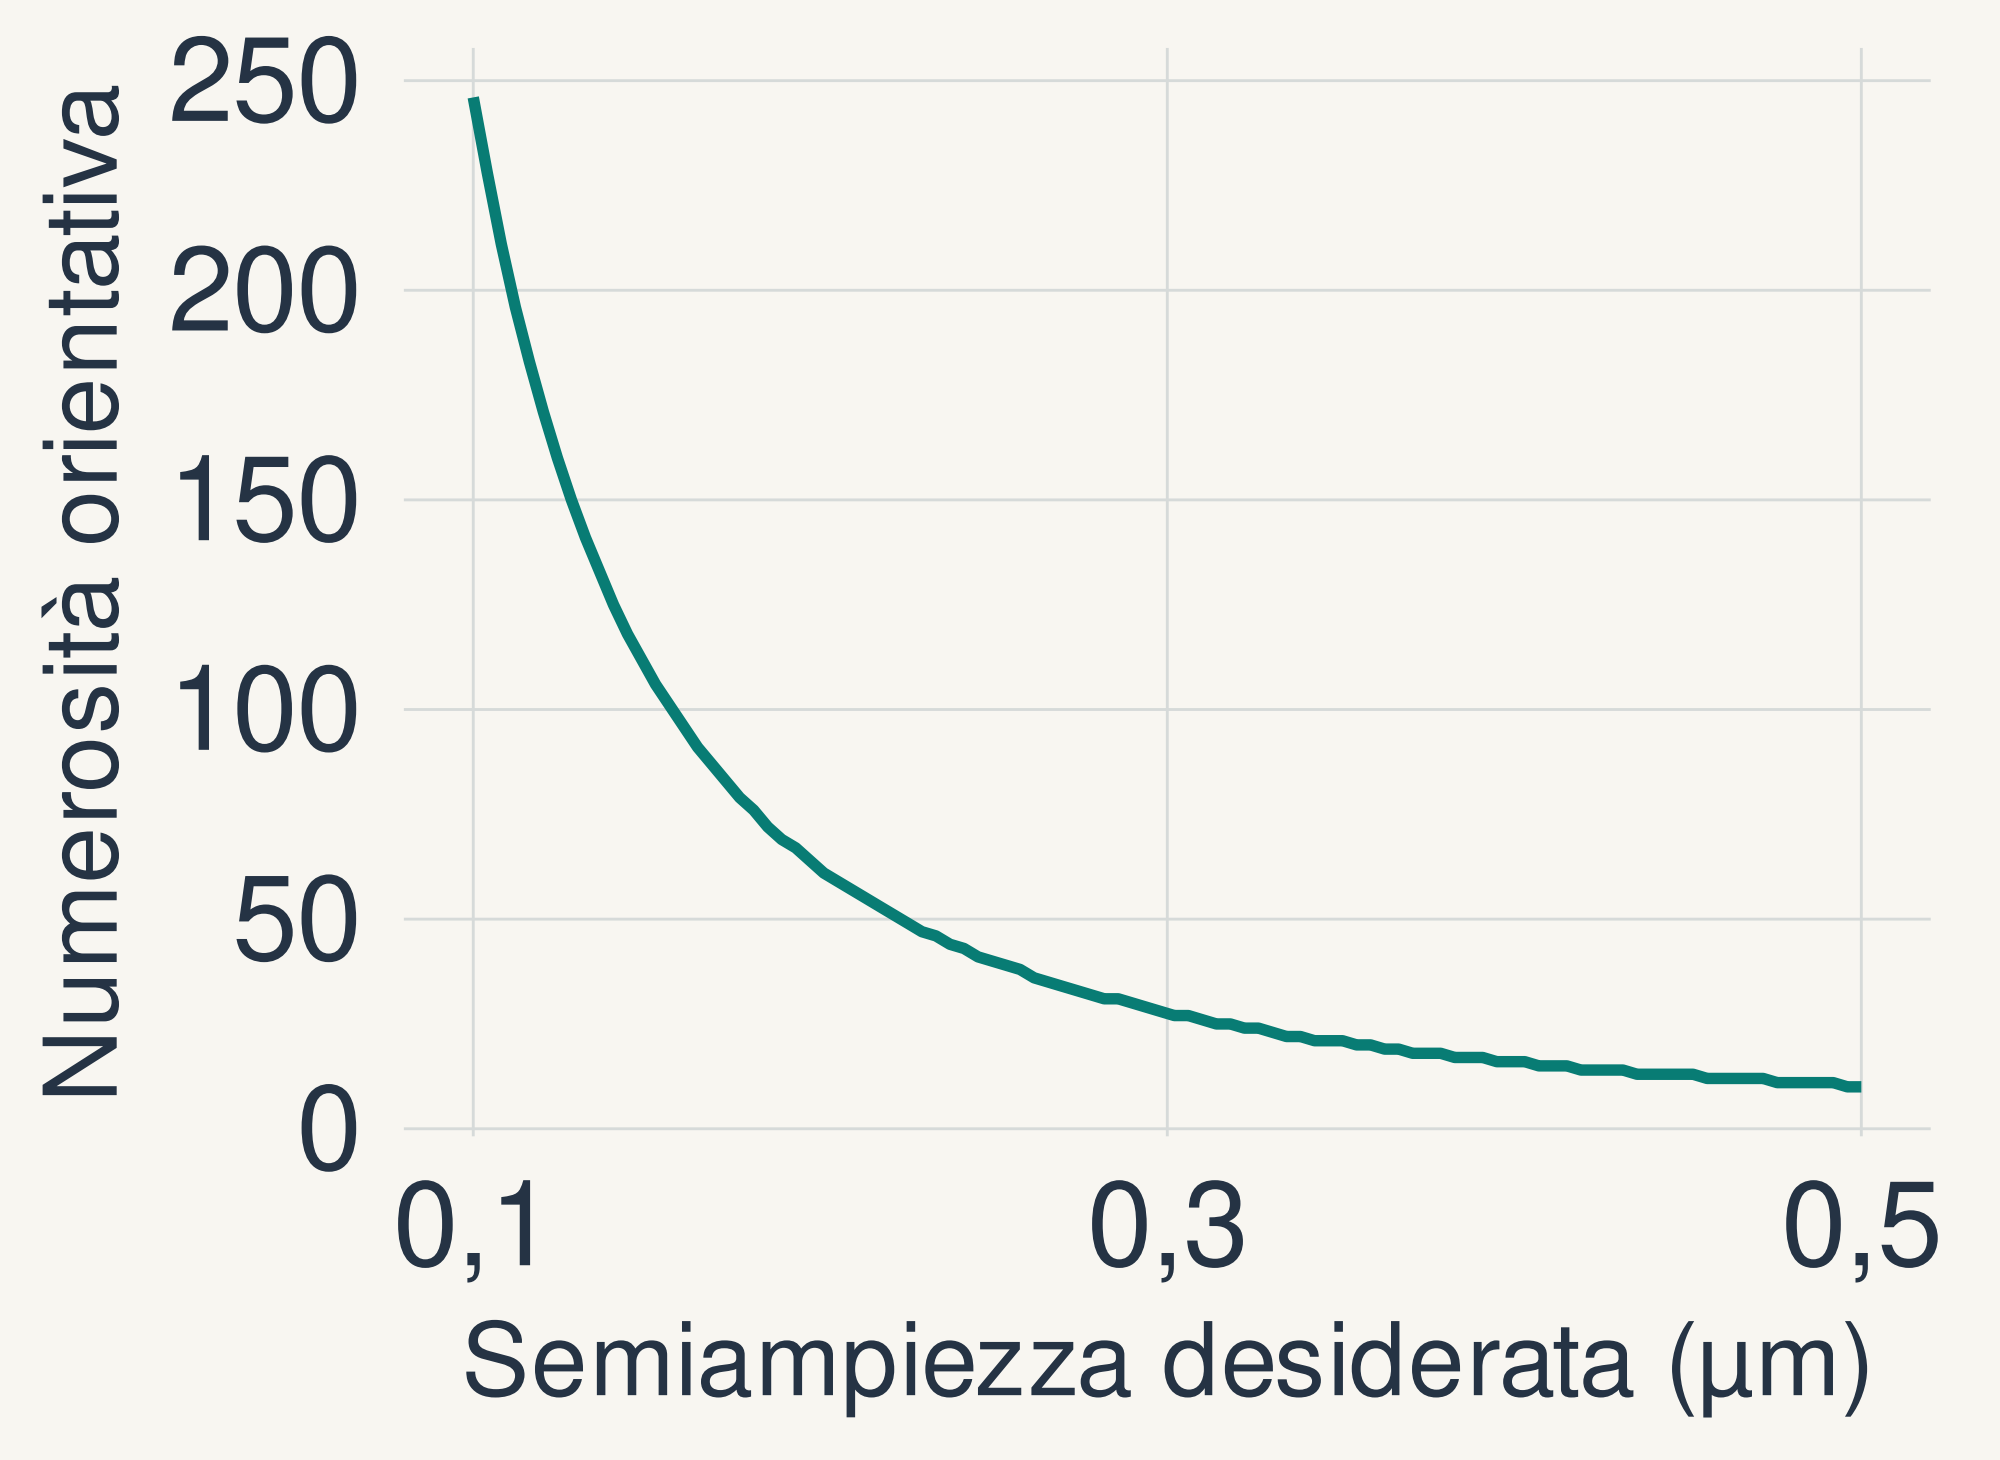
Numerosità orientativa
250
200
150
100
50
0
0,1
0,3
0,5
Semiampiezza desiderata (µm)