

CONTACT TRANSPORTER

異次元への輸送機 3次元設計図（組立図・部品表・方程式対応表）

原典: contact_blueprint.pdf （量子プログラミング言語 Bada: contact_transporter/contact_blueprint.bada）


原理: ジュネーブ CERN の衝突で粒子が消えた方向 = 異次元への扉

- × 特殊相対論（地球の 1 秒 = 搭乗者の 18 時間, $\Gamma = 64800$ ）
- × 複素回転体（コマ）の幾何学（ $\Theta = \theta + i\phi$, $\phi = 11.7722$ ）
- × ガンマ関数におけるゼータ関数の大域的部分積分多様体（Riemann-Siegel Z ）
- × Jones 多項式 = 設計図生成機能

論文 15 本の全方程式 2111 本（数値評価 632 / 等式検証 成立 231・不成立 181）を 10 部品に割り当て

目次

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 01 表紙 | 06 分解組立図・組立手順 |
| 02 設計パラメータ | 07 動作シーケンス（起動・輸送） |
| 03 部品 ⇄ 方程式 対応表 | 08 方程式レジストリ抜粋 |
| 04 三面図 | 09 注記 |
| 05 3D 等角図 | |

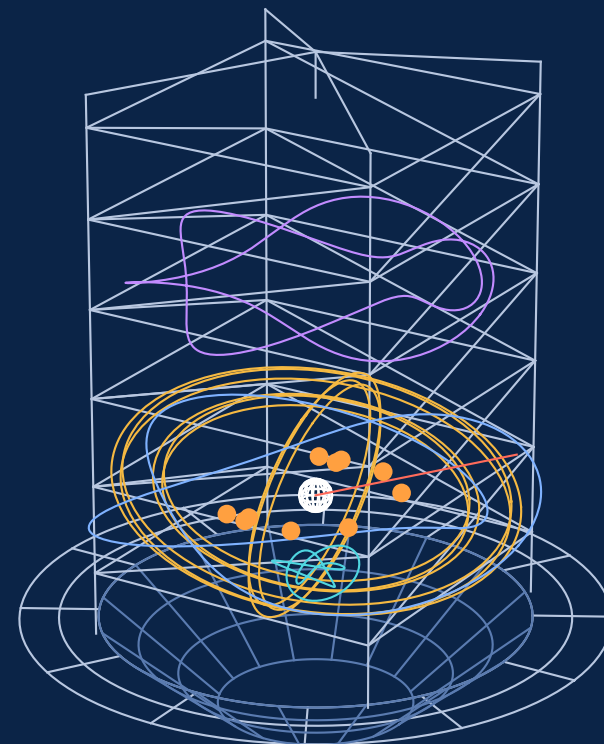

※ 論文の方程式に基づく思惑的・フィクションの設計図（幾何的な可視化）です。工学的に検証された装置ではなく、異次元への輸送を可能にするものではありません。

1. 設計パラメータ

Bada 実行結果（レポート 1 章）と mpmath による再計算

段	量	値（レポート）	検算・備考
① 衝突段	$\sqrt{s}$	13.6 TeV	Linac4 → PSB → PS → SPS → LHC
	$E_{T^{miss}}$	1348.29 GeV	
	扉の軸 $\hat{n}$	(0.86964, -0.25101, 0.42511)	$ \hat{n} = 1.00000$
② 特殊相対論	Γ	18 h / 1 s = 64800	再計算 64800 ✓
	$1 - \beta$	1.19075e-10	再計算 1.19075e-10 ✓
	ラピディティ ϕ	$\text{arcosh } \Gamma = 11.772200$	再計算 11.772208 ✓
	ベガ 25.04 Ly	収縮 3.656e9 km, 片道 3.3874 h	再計算 3.656e+09 km ✓
②' 輸送計量	$T \phi $	1.763290	$x \log x = 1$ の根 1.763220
③ 複素回転体	θ_o	0.523599 rad (30°)	
	ω 外・中・内	0.10472, 0.39241, 1.47043 rad/s	外 = $\pi/30$
	歳差 Ω	$MgL/(I_3\omega_3) = 3.70640$ rad/s	
④ $\Gamma \cdot \zeta$ 多様体	$\theta(\phi)$	-2.581360	再計算 -2.581360 ✓
	$Z(\phi)$	-1.334150	再計算 -1.334153 ✓
⑤ Jones	$V_{3_1}(t^*)$	-0.116342 + 2.30908i	再計算 -0.116358+2.30908j
	$V_{4_1}(t^*)$	3.56478	再計算 3.564789
	$V_{5_1}(t^*)$	-2.81527 + 1.09654i	再計算 -2.815268+1.096587j
⑦ 部品寸法	環 R 外/中/内	60.088 / 47.431 / 37.440 m	管径 2.066 m
	ポッド r / 塔高 / 井戸	5.021 / 132.194 / 38.800 m	
	Jones コイル R	3_1: 70.269, 5_1: 56.215 m	4_1 は床下

$V(t^*)$ は $t^* = e^{i\theta(\phi)}$ での値。 $|V|$ がコイル寸法、 $|V(e^{i\alpha})|$ の極小が扉の共鳴窓の角度を決める。寸法は各方程式群の数値エネルギー $\sum \log(1+|v|)$ で変調（レポート記載）。

2. 部品 ⇄ 方程式 対応表


全方程式 2111 本を先頭タグで部品に割り当て（右列は件数と代表式 ID）

No.	部品	支配方程式（レポート 1 章）	寸法	タグ / 件数 / 代表式
1	基礎・床	$\square = -(16 \pi G/c^4) \cdot T_{\mu \nu}$ $= \kappa \cdot T_{\mu \nu} \quad (\text{OTHER 群})$	床面 $z = -38.8 \text{ m}$	OTHER — 348 本 ACAFE.9, ACALE.10, ACALE.18, ACALE.23
2	井戸（輸送計量）	$ds^2 = e^{-2\pi T \psi } [\eta + \bar{h}] dx^\mu dx^\nu + T^2 d\psi^2$ $e^{-2\pi T \psi } = 1/\Gamma \Rightarrow T \psi = 1.76329$	深さ 38.800 m	MANIFOLD ENTROPY — 712 本 ACAFE.4, ACALE.30, ACALE.31, ACALE.47
3	塔・ガントリー	$\Gamma(s) = \int_0^\infty e^{-x} x^{s-1} dx$ $\theta(\varphi) = \arg \Gamma(\tfrac{1}{4} + \tfrac{i\varphi}{2}) - \tfrac{\varphi}{2} \log \pi = -2.58136$	塔高 132.194 m	GAMMA BETA — 192 本 ACAFE.5, ACALE.7, ACALE.17, ACALE.28
4	ジンバル環 ×3	$\Theta = \theta + i\varphi, \quad \theta_0 = 0.523599$ $\omega \text{ (外, 中, 内)} = 0.10472, 0.39241, 1.47043 \text{ rad/s}$	R = 60.088 / 47.431 / 37.440 m 管径 2.066 m	ROT — 258 本 ACAFE.6, ACALE.26, ACALE.56, ACALE.57
5	Jones コイル	$V_{3_1} = -t^{-4} + t^{-3} + t^{-1}, \quad V(t^*) \rightarrow R = 70.269$ $V_{5_1} = t^2 + t^4 - t^5 + t^6 - t^7, \quad R = 56.215 ; 4_1 \text{ 床下}$	$t^* = e^{(i \theta(\varphi))}$	JONES — 14 本 ACAOS.4, ACAT.19, AGMK.16
6	共鳴窓	$Z(\varphi) = e^{i\theta(\varphi)} \zeta(\tfrac{1}{2} + i\varphi) = -1.33415$ $\min_\alpha V_k(e^{i\alpha}) \rightarrow \text{窓の角度}$	極小 α から配置	ZETA — 206 本 ACAFE.24, ACALE.34, ACALE.39, ACALE.49
7	ポッド	$\Gamma = 18 \text{ h/1 s} = 64800, \quad \varphi = \text{arcosh } \Gamma = 11.7722$ $\Omega = Mgl/(I_3 \omega_3) = 3.70640 \text{ rad/s}$	$r = 5.021 \text{ m}$	SR QUANTUM — 358 本 ACAOS.60, ACAOS.61, ACAT.11, ACAT.53
8	扉の軸	$\sqrt{s} = 13.6 \text{ TeV}, \quad E_T^{miss} = 1348.29 \text{ GeV}$ $\hat{n} = \vec{p}_T^{miss}/ \cdot = (0.870, -0.251, 0.425)$	CERN 衝突で粒子が消えた方向	TRANSPORT — 23 本 ST.102, ST.103, ST.483, UF0.1


3. 三面図 (単位 m)

上面図・正面図・側面図 — 各寸法はレポートの Bada 実行結果


上面図 (x-y)

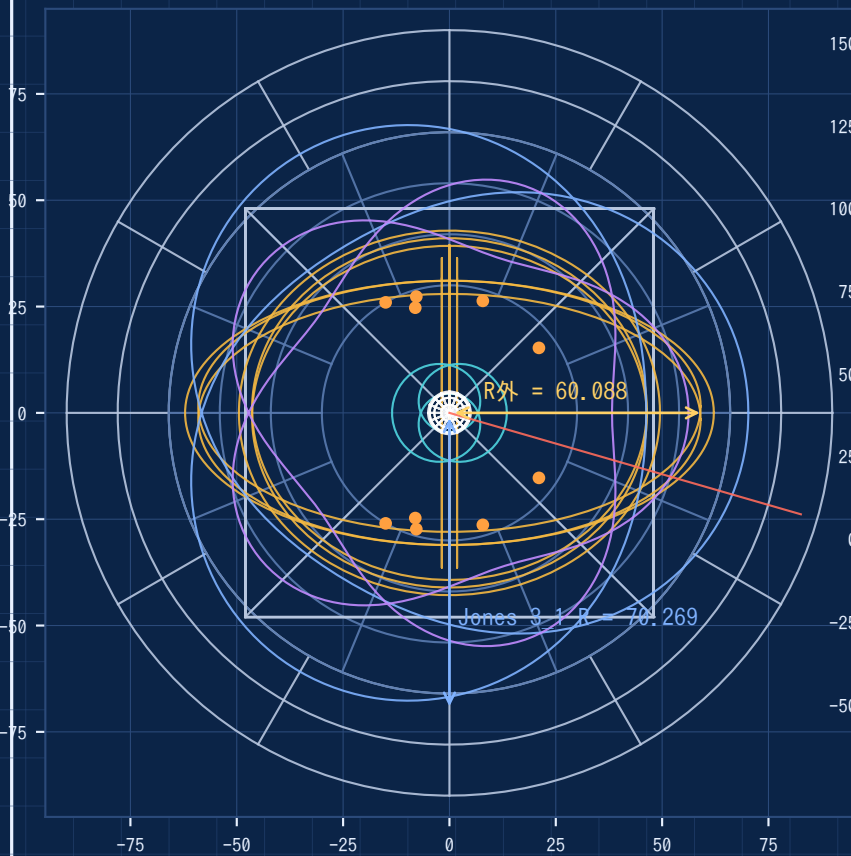

正面図 (x-z)

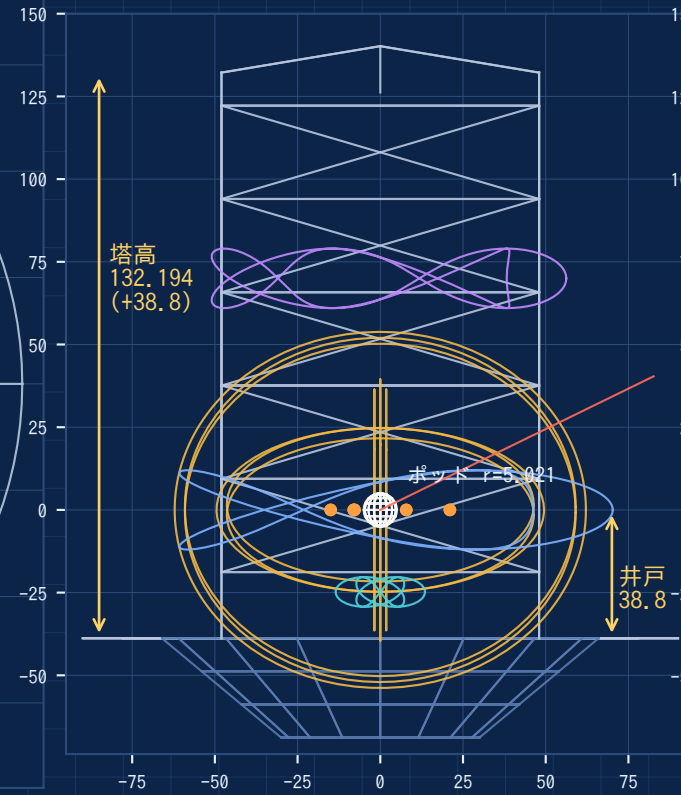

側面図 (y-z)

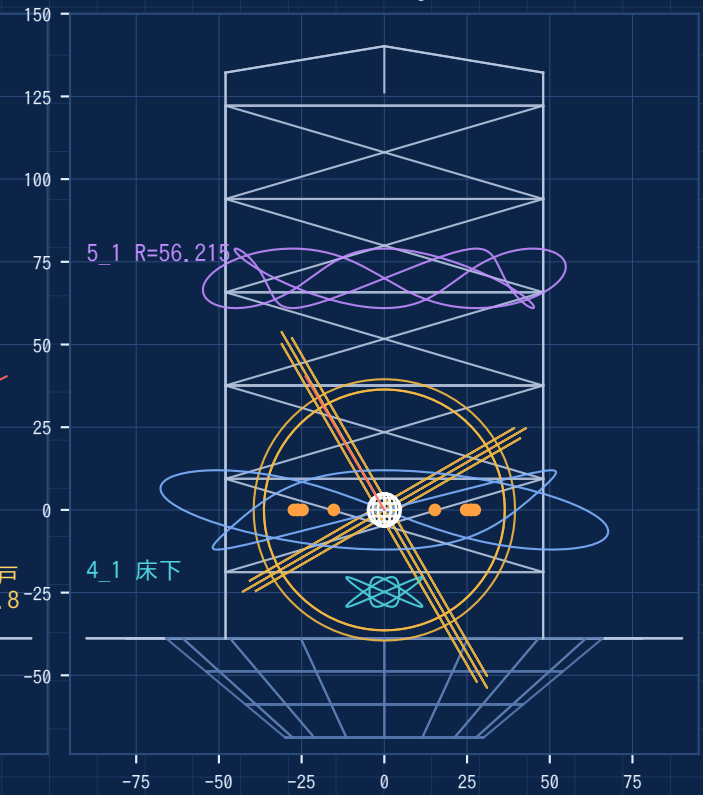


■ ジンバル環 ■ ポッド ■ 塔・床 ■ Jones 3_1 ■ Jones 5_1 ■ Jones 4_1 ■ 扉の軸 ■ 共鳴窓 ■ 井戸

CONTACT TRANSPORTER — 異次元への輸送機 3D 設計図


図番 04/09 2026-09-29 masaaki-avnturle / Bada

4. 3D 等角図


平面図の各部品を z 方向に復元した 3 次元形状 (3 方向から)
等角 (仰角 22° , 方位 -58°)

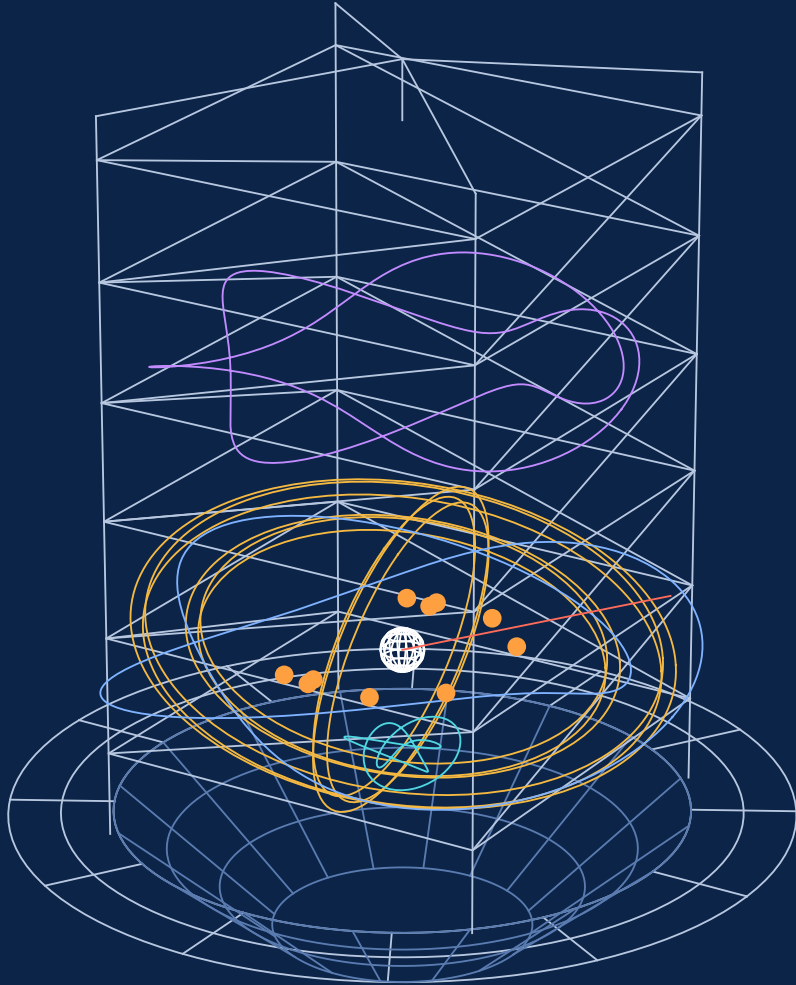

正面透視 (仰角 5°)

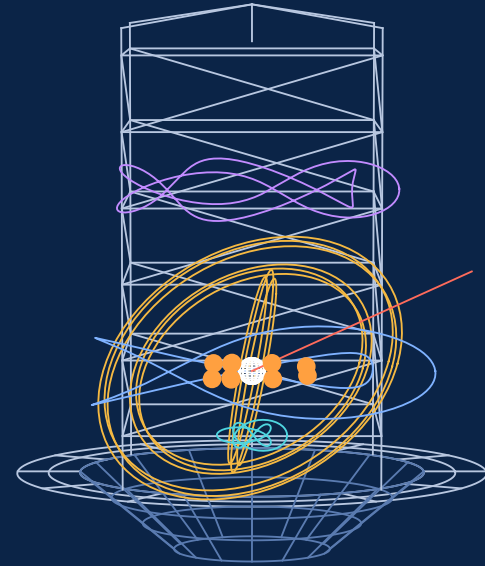


俯瞰 (仰角 60°)

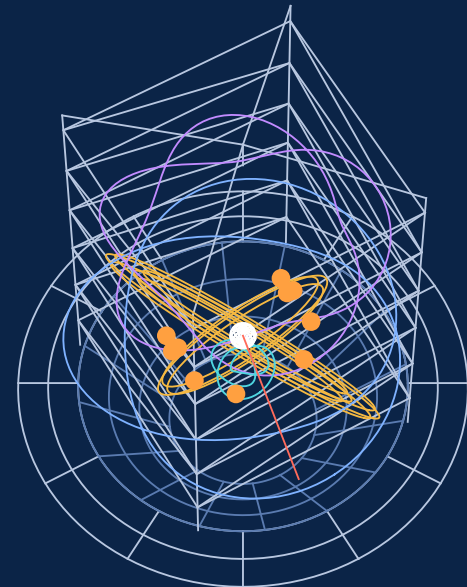

5. 分解組立図・組立手順

部品番号順に組み立てる（番号 = 組立順）

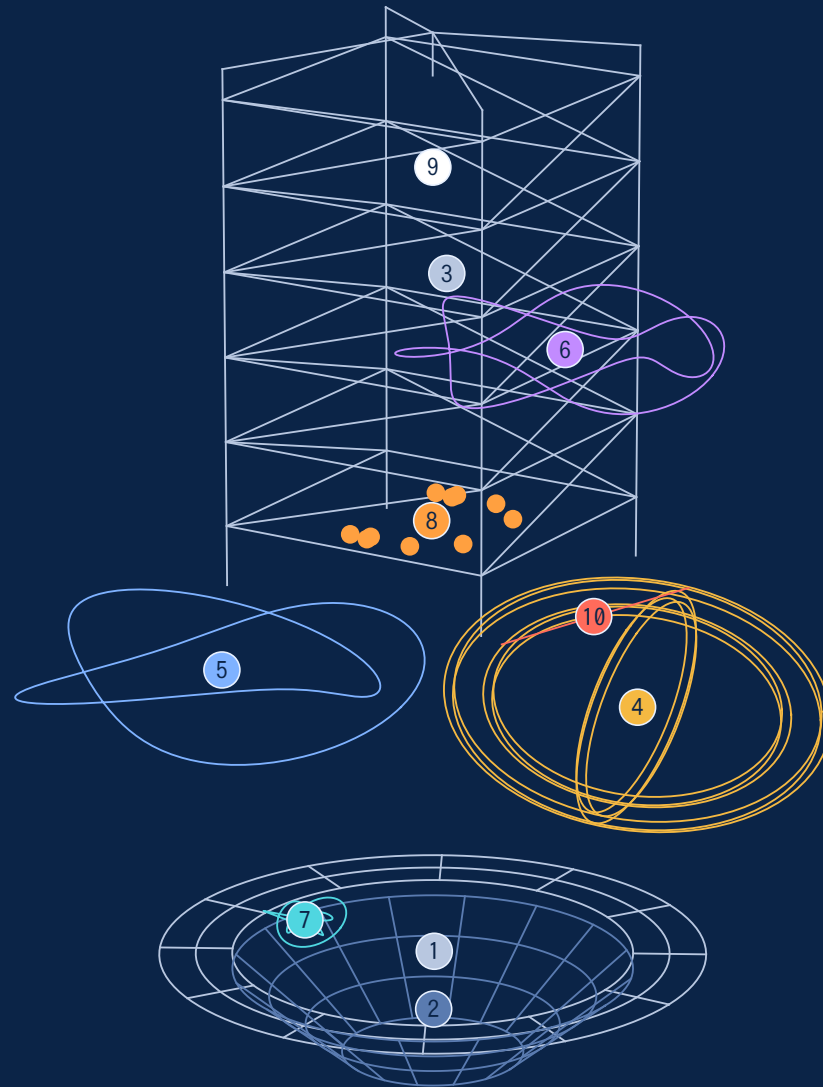

1. 基礎・床

床面 $z = -38.8$ m に円形プラットフォームを敷設 (R 66-90 m)

2. 井戸

輸送計量 ds^2 の漏斗。深さ 38.8 m、底径 30 m

3. 塔・ガントリー

4 脚 (± 48 m) を高さ 132.194 m まで建て、頂部アームを中心に集める

4. ジンバル環

外環 R 60.088 → 中環 47.431 → 内環 37.440 を入れ子に。 $\theta_0 = 30^\circ$ 傾斜

5. Jones 3_1

三葉結び目コイル R 70.269 m を赤道面に巻く

6. Jones 5_1

5_1 コイル R 56.215 m を $z = +70$ m に巻く

7. Jones 4_1

8 の字結び目コイルを床下 ($z \approx -25$ m) に設置

8. 共鳴窓

$|V_K(e^{i\alpha})|$ 極小の角度 10 箇所にセンサを配置

9. ポッド

$r = 5.021$ m の球殻。塔頂から吊り下げ ($z \approx 118$ m)


10. 扉の軸

$\hat{n} = (0.870, -0.251, 0.425)$ に照準を合わせる


6. 動作シーケンス (起動・輸送)

動画 `contact_transporter.mp4` の 6・7 章に対応

臨界線上の Riemann-Siegel $Z(t)$ — $\phi = 11.7722$ で $Z = -1.334$

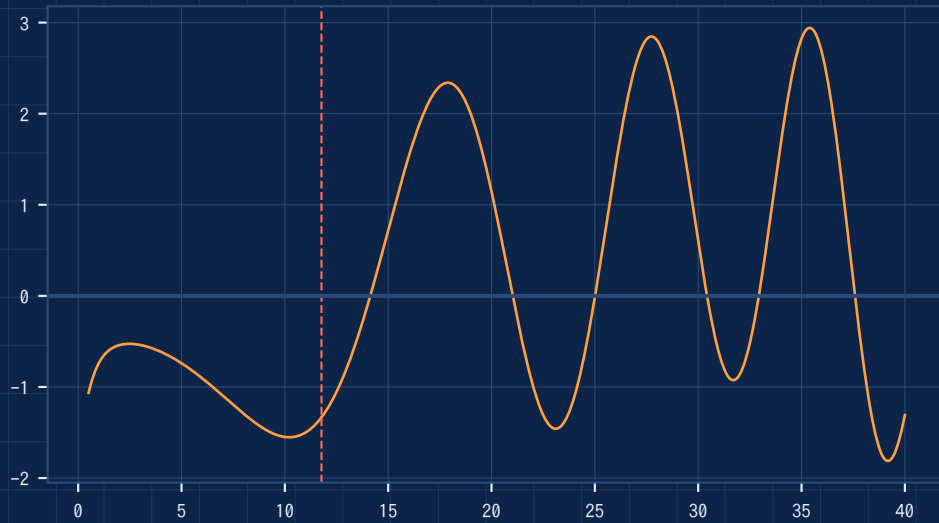


$|V_K(e^{i\alpha})|$ — 極小が扉の共鳴角

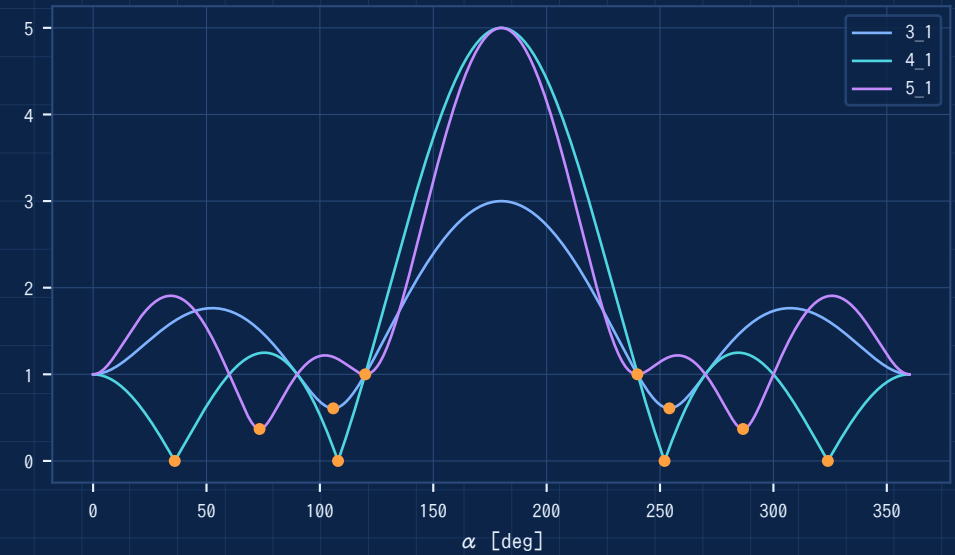


① ポッド降下 → ② 環の回転上昇 ($\omega \times 1 \rightarrow \times 8$) → ③ Jones コイル励磁 → ④ 共鳴窓同期 ($Z(\phi)$) → ⑤ 扉開放 → ⑥ $\hat{n}$ 方向へ輸送

起動: 角速度 $\omega(t)$ とポッド高度

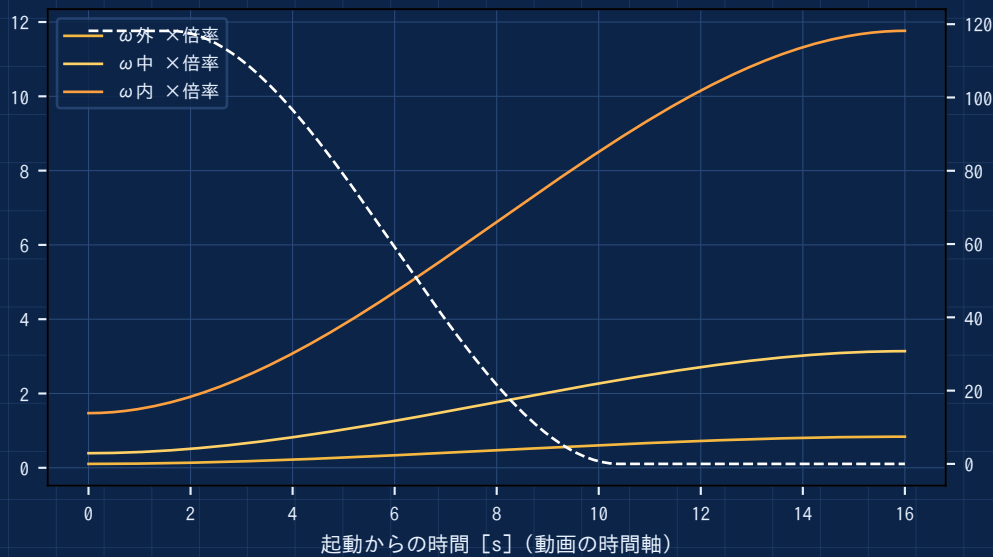

輸送: 地球時間 t と搭乗者時間 τ ($\Gamma = 64800$)

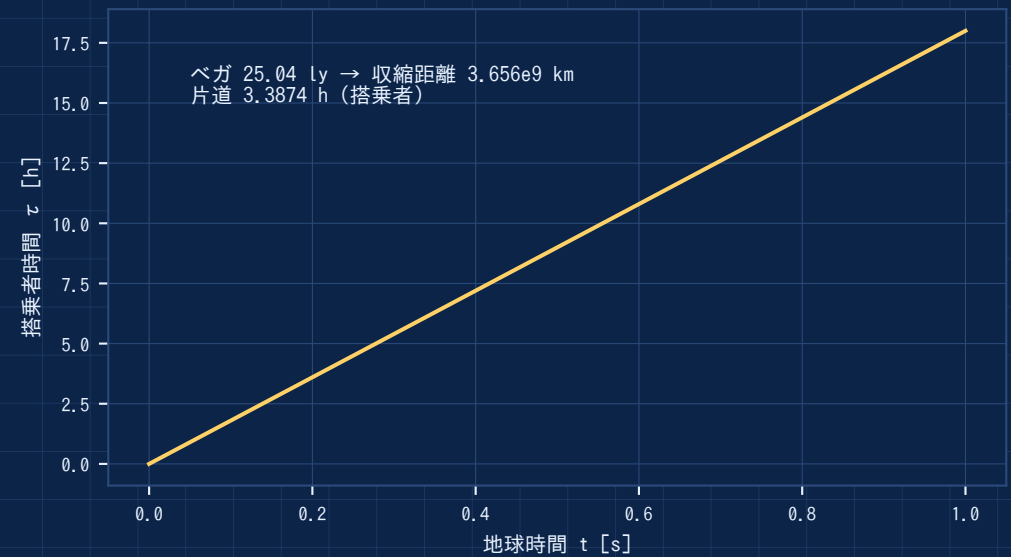

7. 方程式レジストリ抜粋（数値が成立・評価された式）

各部品 4 本ずつ。全 2111 本は data/equations.json

基礎・床

ACAFE.9	[calc]	$\square = -(16\pi G/c^4) T_{\mu\nu}$	$= -4.15329e-43$
ACAFE.10	[calc]	$= \kappa T_{\mu\nu}$	$= 2.07665e-43$
ACAFE.18	[calc]	$\square^{\{(x+y)/2\}} - \sqrt{(x\cdot y)} = \square^{\{\ll o\}}$	$= 1$
ACAFE.23	[calc]	$S = \pi \oint r^2 dr$	$= 1.0472$

井戸（輸送計量）

ACAFE.4	[holds]	$1/y + 1/x + 1/a + 1/b + 1/c = 1$	$= 1$ vs 1
ACAFE.30	[holds]	$\int d\bowtie = \int f(x) d(x \log x) = F$	$= 2.71828$ vs 2.71828
ACAFE.31	[calc]	$\bowtie = f/(x \log x)$	$= 0.721348$
ACAFE.47	[calc]	$y = e^n (n \text{ prime} \Rightarrow \text{'productivity number'})$	$= 20.0855$

塔・ガントリー

ACAFE.5	[calc]	$\nabla \Delta = \oint \mathcal{D} \otimes M(\square) dm, T = \Gamma'(\gamma) dx^m$	$= 0.422784$
ACAFE.7	[calc]	$= d/d\gamma \Gamma$	$= 0.422784$
ACAFE.17	[holds]	$L^{\{m+1\}}/(m+1) = \int (x-1)^{\{t-1\}} \cdot t^{\{x-1\}} dt = \beta(p,q)$	$= 0.0833333$ vs 0.0833333
ACAFE.28	[calc]	$d/df F(x,y) = \otimes [\pi(\chi,x)/(x \log x) dx^m + i\pi(\chi,x)/(x \log x) dy^m][Im]$	$= 0.0542868 + 0.0542868i$

ジンバル環 ×3

ACAFE.6	[calc]	$\square = 2(\sin(i x \log x) + i \cos(i x \log x))$	$= 0 + 8i$
ACAFE.26	[holds]	$e^{\{2\pi r\}} = 1$	$= 1 - 2.44929e-16i$ vs 1 + 0i
ACAFE.56	[calc]	$S = \pi r^2$	$= 12.5664$
ACAFE.57	[calc]	$V = \pi \int \sin 2x dx ^2 dx$	$= 1.2337$

Jones コイル

ACAOS.4	[calc]	$e^f \rightarrow f = 1, x \log x = 1$	$= 1.76322$
ACAT.19	[calc]	$e^f \rightarrow f = 1, x \log x = 1$	$= 1.76322$
AGMK.16	[holds]	$= (e^{\{-f\}} - e^{\{f\}}) / (e^{\{-f\}} + e^{\{f\}})$	$= -0.462117$ vs -0.462117

共鳴窓

ACAFE.24	[holds]	$= \int \int e^{\{-x^2-y^2\}} dx dy \cdot \oint r^2 dr$	$= 1.0472$ vs 1.0472
ACAFE.34	[holds]	$\square_{\{k=\text{prime}\}}^{\{\infty\}} Z^{\{\ll D\}} \bowtie(\zeta)[Im] = \pi(\bowtie \cdot \bowtie \bowtie, m)$	$= 1.64484$ vs 1.64493
ACAFE.39	[calc]	$\bowtie(H\Psi \mathcal{D}\chi)^{\{\ll D\phi\}} = \oint Z'(\zeta)/(2\pi i) [dN]$	$= 1$
ACAFE.49	[calc]	$u = e^n / \log 2, n = x \log x$	$= 5.77078$

ポッド

ACAOS.60	[calc]	$= i\hbar^{\{i\hbar'\}}$	$= 0.20788 + 0i$
ACAOS.61	[calc]	$= e^{\{H\Psi \log H\Psi\}}$	$= 14$
ACAT.11	[calc]	$ ds^2 = 8\pi G (\rho/c^3 + V/S)$	$= 1.67743e-09$
ACAT.53	[calc]	$= i\hbar^{\{i\hbar'\}}$	$= 0.20788 + 0i$

扉の軸

ST.102	[holds]	$(x - 1)(2y - b) \geq z$	$= 1$ vs 1
ST.103	[holds]	$(1/(x - 1))(1/(2y - b)) \leq 1/z$	$= 1$ vs 1
ST.483	[calc]	expanding of universe = exist of value $\rightarrow \log(x \log x) = \square\phi$	$= 3.13662$
UFO.1	[calc]	$U = GMm/r$	$= 7.50723e+11$

8. 注記

- ・ 本図面は `contact_blueprint.pdf` の数値 (Bada 実行結果) を唯一の寸法根拠とし、形状の配置は可視化のための解釈である。
- ・ 部品への方程式割り当ては各式の先頭タグによる: ROT→環, SR/QUANTUM→ポッド, GAMMA/BETA→塔, ZETA→共鳴窓, JONES→コイル, MANIFOLD/ENTROPY→井戸, TRANSPORT→扉の軸, OTHER→基礎。
- ・ $\theta(\phi)$, $Z(\phi)$ は `mpmath` で再計算しレポート値と有効数字 6 桁で一致。 $V_K(t^*)$ は 4 桁以上で一致 (V_{3_1} 実部 -0.116358 / レポート -0.116342)。
- ・ 共鳴窓の角度は $|V_K(e^{i\alpha})|$ の極小 ($\alpha \in [0, 2\pi)$, 0.1° 刻み) から求めた。
- ・ 生成スクリプト: `contact_transporter_media/` (`transporter_model.py`, `transporter_video.py`, `blueprint_pdf.py`)

※ 論文の方程式に基づく思索的・フィクションの設計図 (幾何的な可視化) です。工学的に検証された装置ではなく、異次元への輸送を可能にするものではありません。