

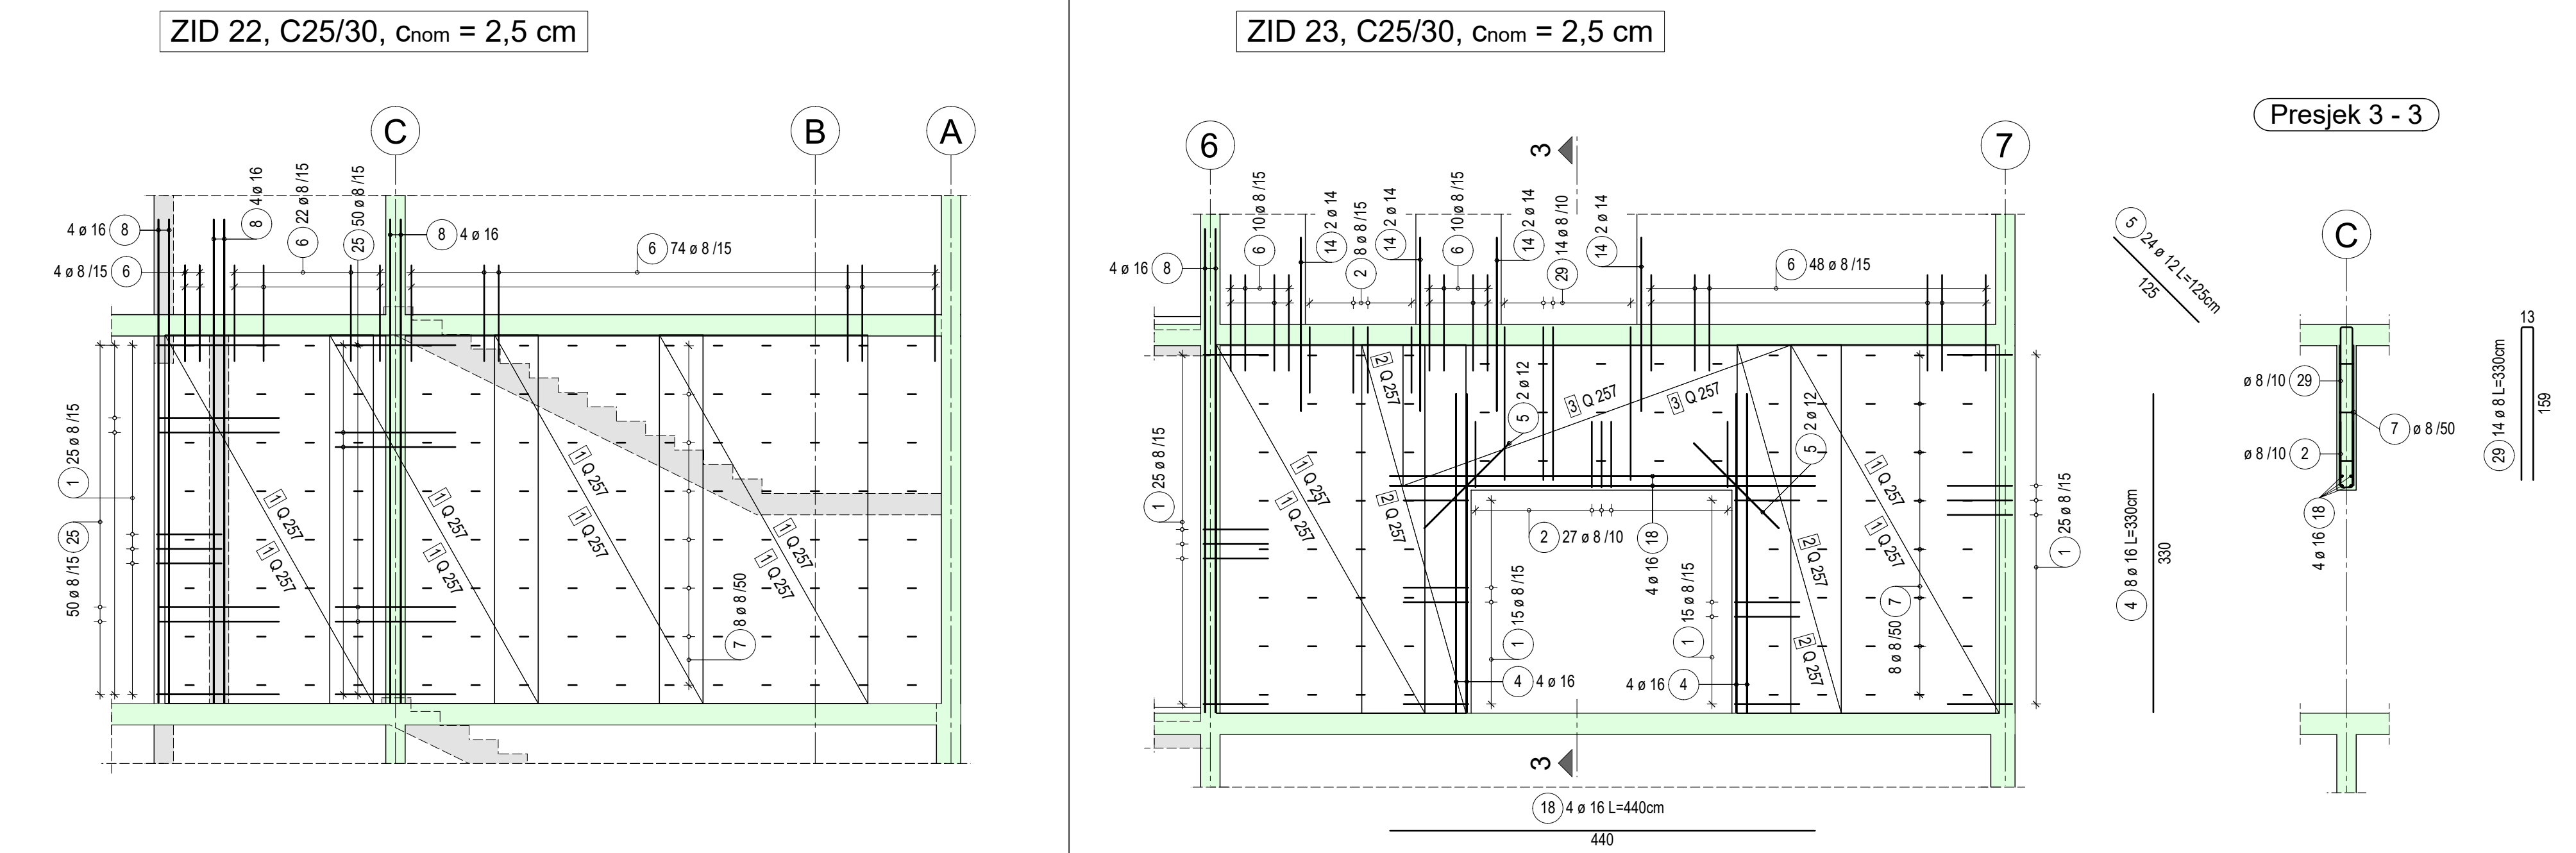
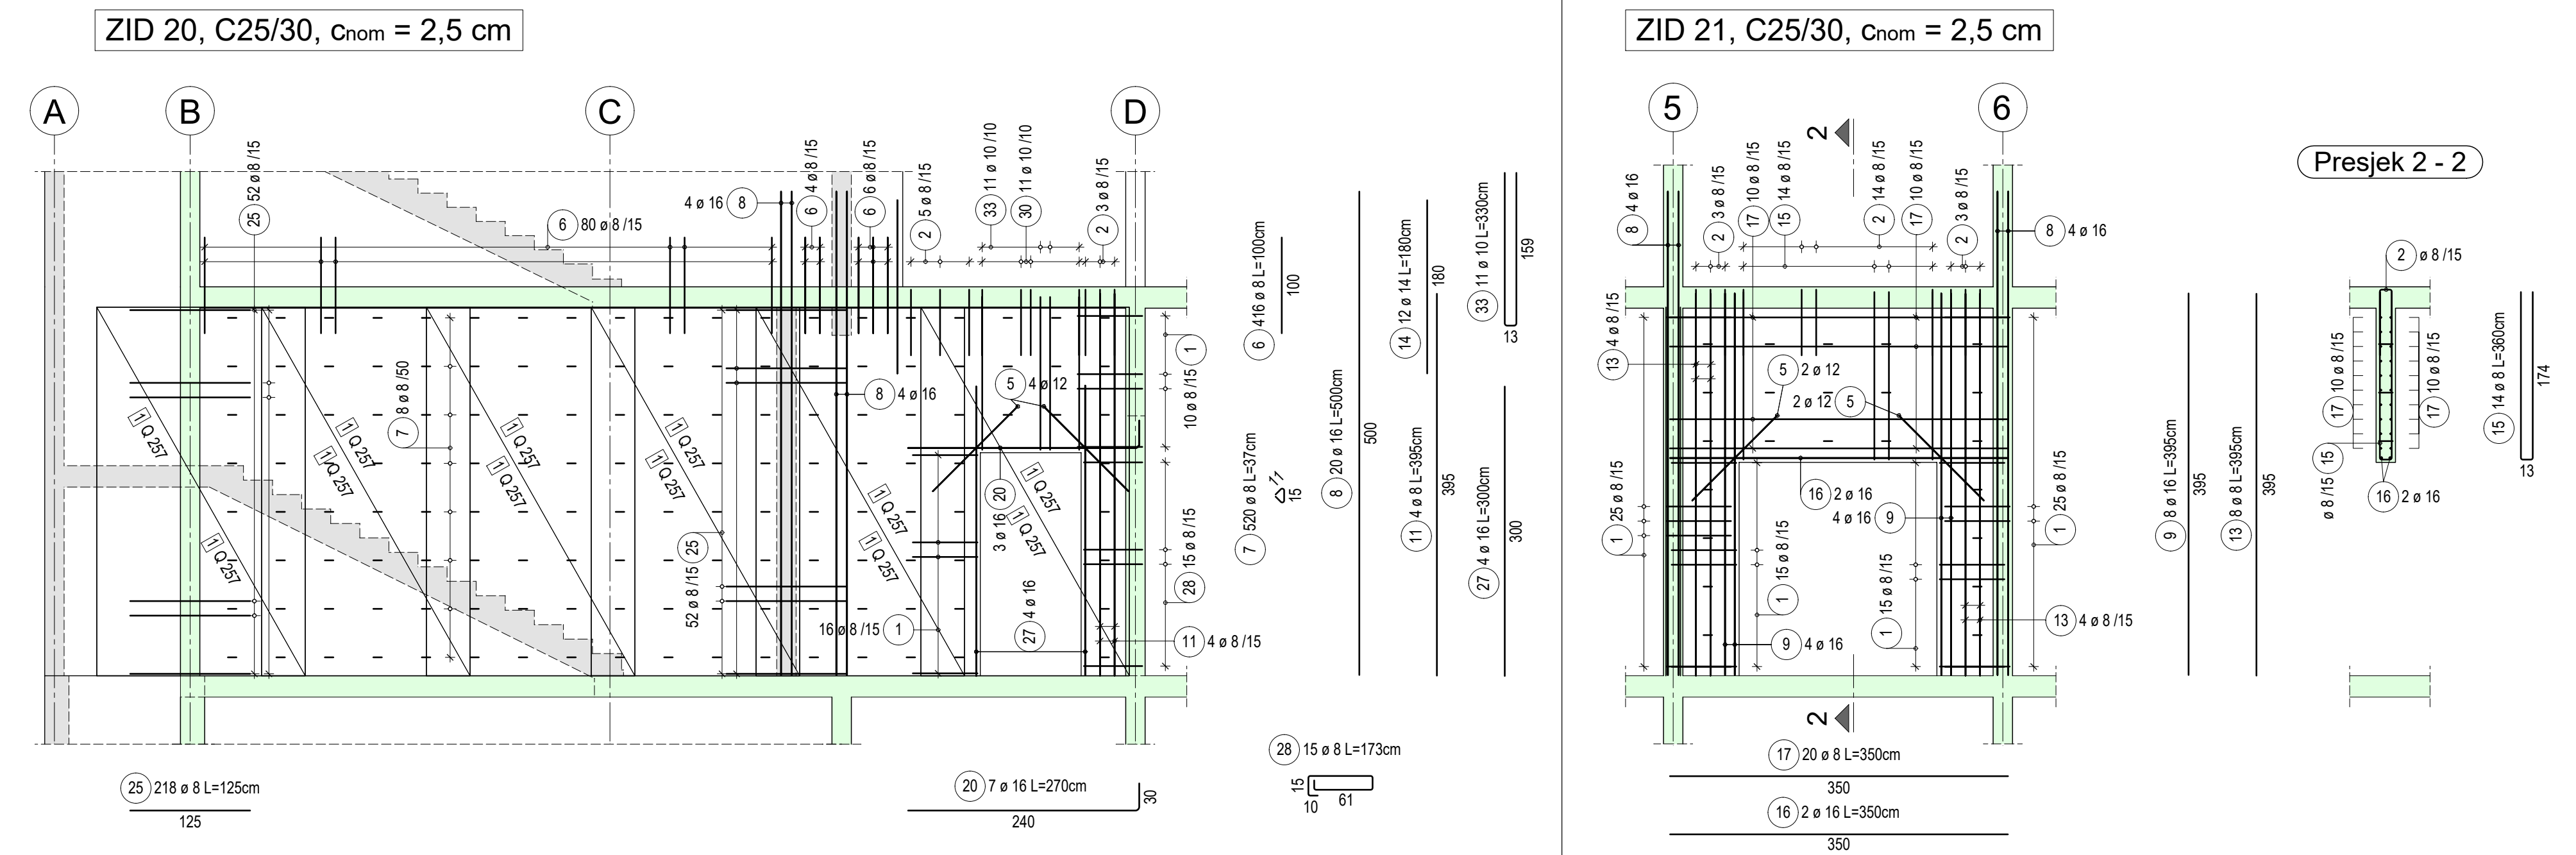



ARMATURNI NACRT ZIDOVA PRIZEMLJA_2.....M 1:50

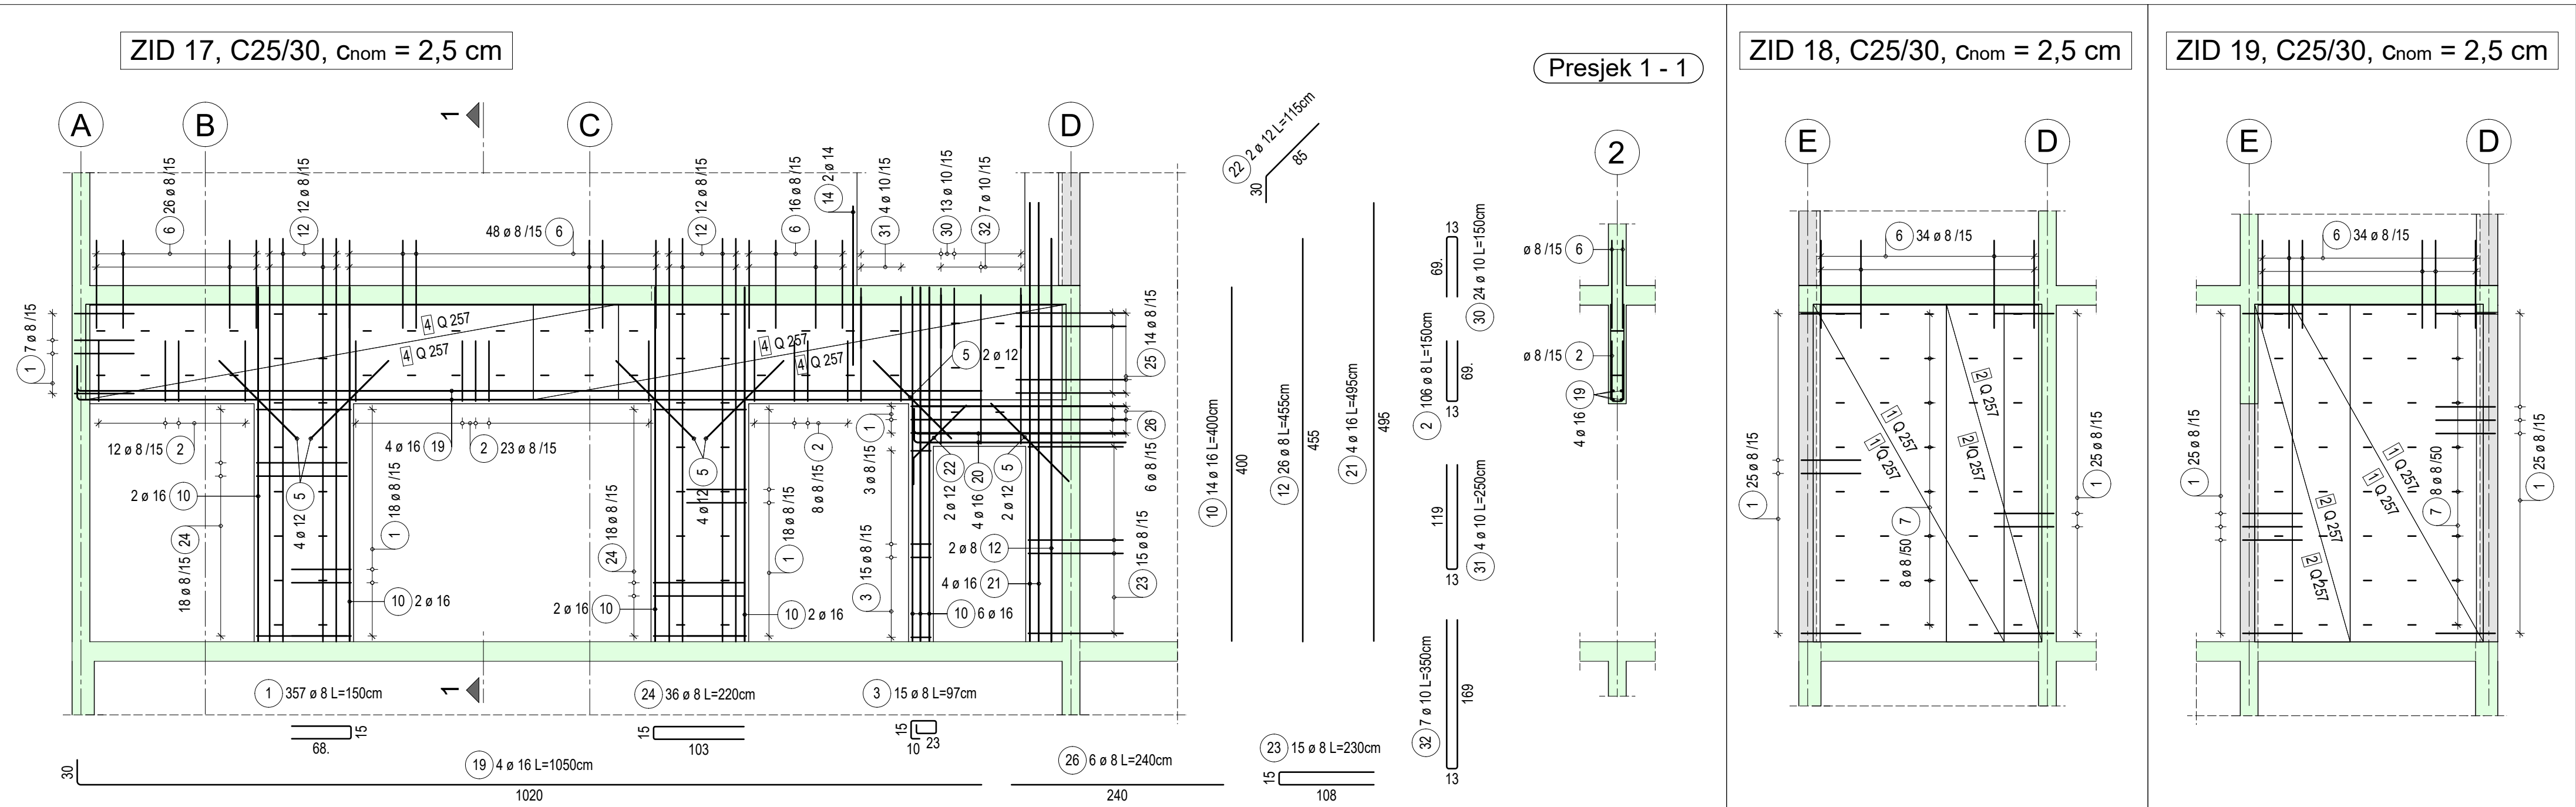

Skica rezanja mreža

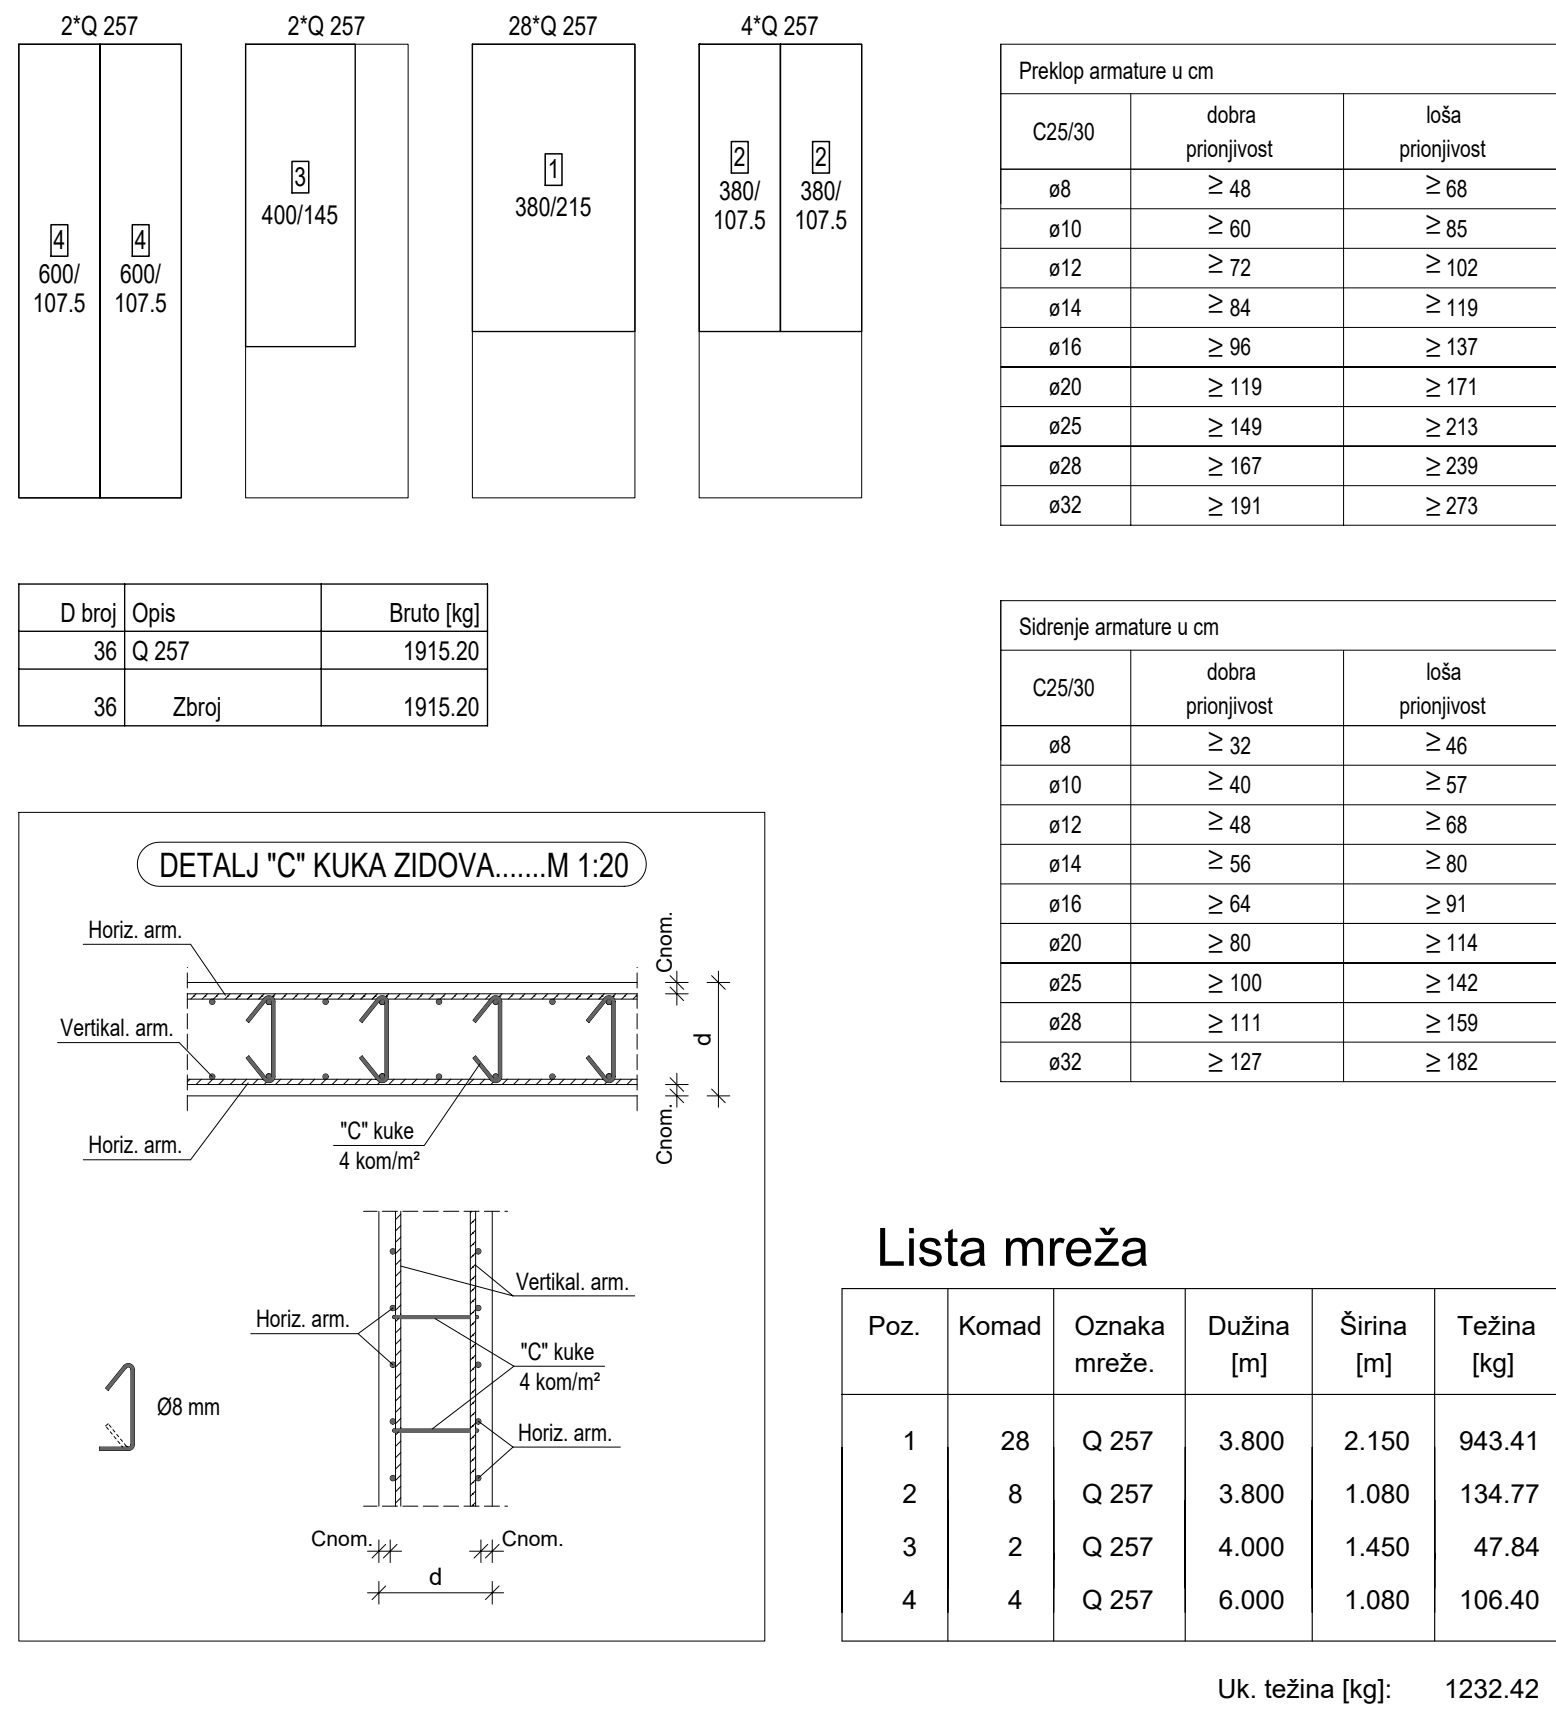

HEMA.....M 1:150

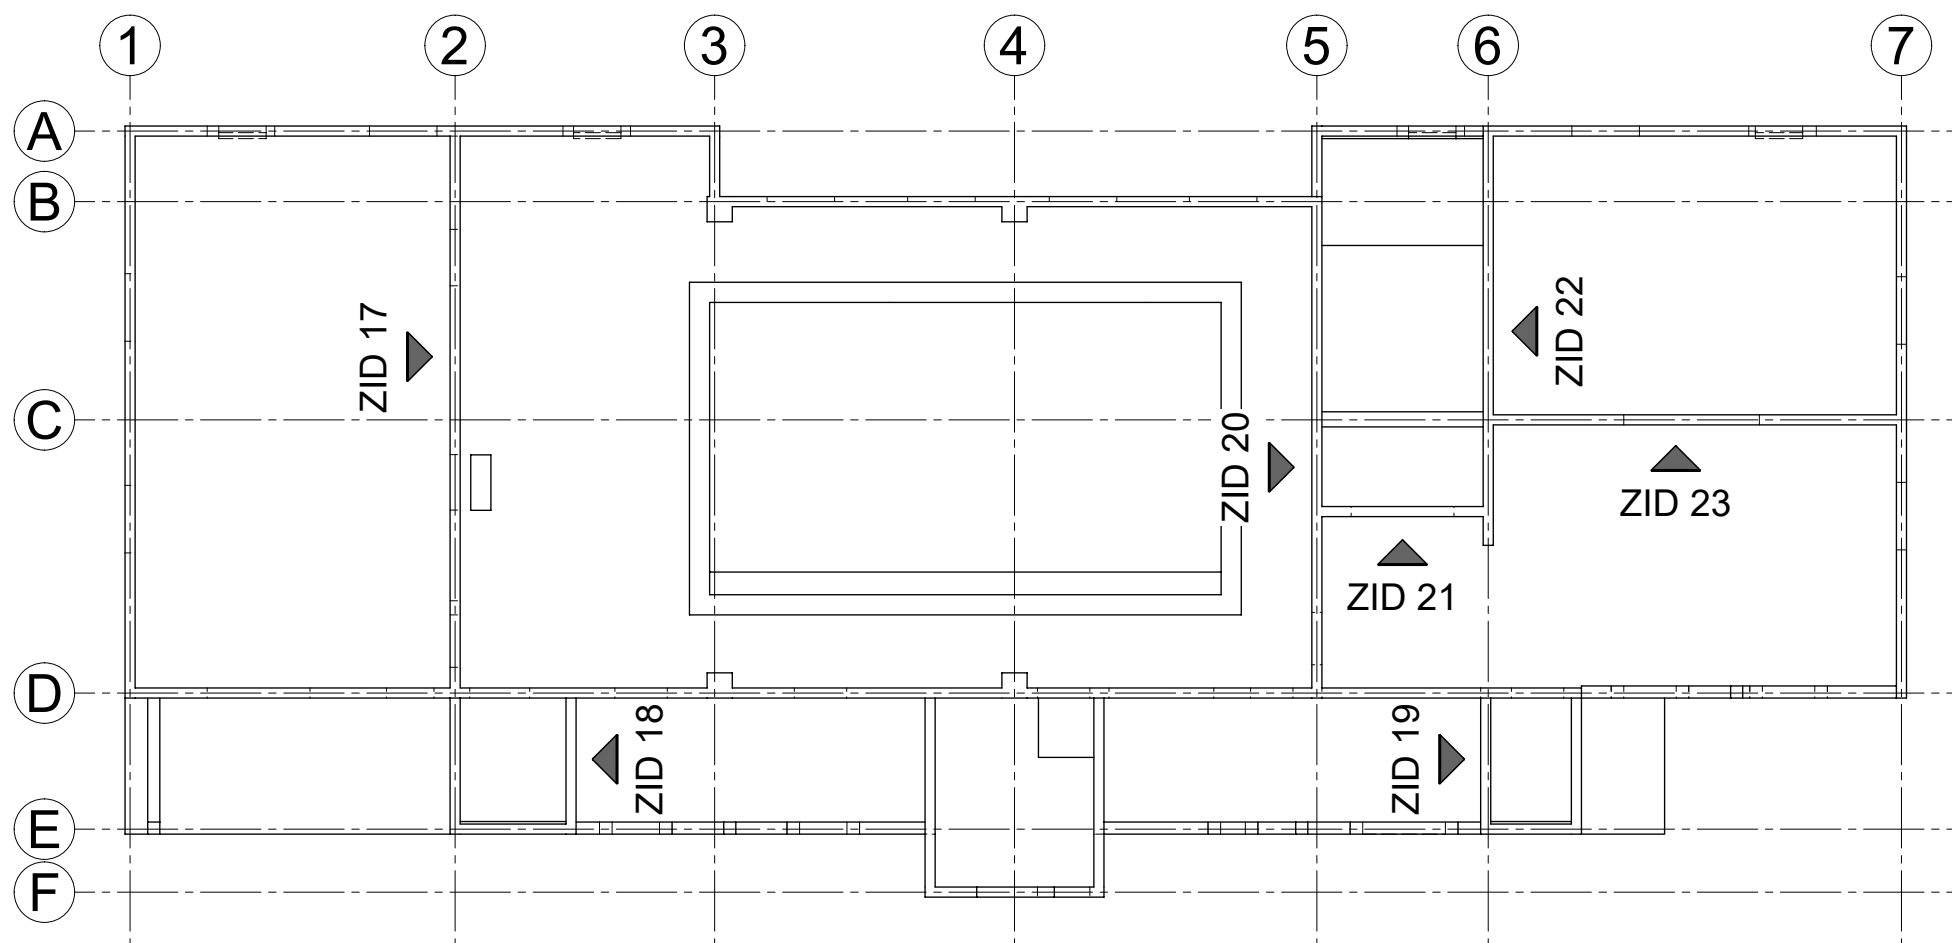

Lista šipki sa savijanjem


Poz.	Kom	ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	357	8	1.50	68	535.50	211.52
2	106	8	1.50	68	159.00	62.81
3	15	8	0.97	23	14.55	5.75
4	8	16	3.30	330	26.40	41.71
5	24	12	1.25	125	30.00	26.64
6	416	8	1.00	100	416.00	164.32
7	520	8	0.37	15	192.40	76.00
8	20	16	5.00	500	100.00	158.00
9	8	16	3.95	395	31.60	49.93
10	14	16	4.00	400	56.00	88.48
11	4	8	3.95	395	15.80	6.24
12	26	8	4.55	455	118.30	46.73
13	8	8	3.95	395	31.60	12.48
14	12	14	1.80	180	21.60	26.14
15	14	8	3.60	174	50.40	19.91
16	2	16	3.50	350	7.00	11.06
17	20	8	3.50	350	70.00	27.65
18	4	16	4.40	440	17.60	27.81
19	4	16	10.50	1050	42.00	66.36

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom	ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjerila)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
20	7	16	2.70	240	18.90	29.96
21	4	16	4.95	465	19.80	31.28
22	2	12	1.15	88	2.30	2.04
23	15	8	2.30	108	34.50	13.63
24	36	8	2.20	103	79.20	31.28
25	218	8	1.25	125	272.50	107.64
26	6	8	2.40	240	14.40	5.69
27	4	16	3.00	300	12.00	18.96
28	15	8	1.73	61	25.95	10.25
29	14	8	3.30	199	46.20	18.25
30	24	10	1.50	68	36.00	22.21
31	4	10	2.50	119	10.00	6.17
32	7	10	3.50	169	24.50	15.12
33	11	10	3.30	159	36.30	22.40

Ukupna težina [kg]: 1464.32

Vezani nacrti:
4.11. ARMATURNI NACRT ZIDOVA PRIZEMLJA_1
4.13. ARMATURNI NACRT ZIDA, STUPOVA I GREDA PRIZEMLJA

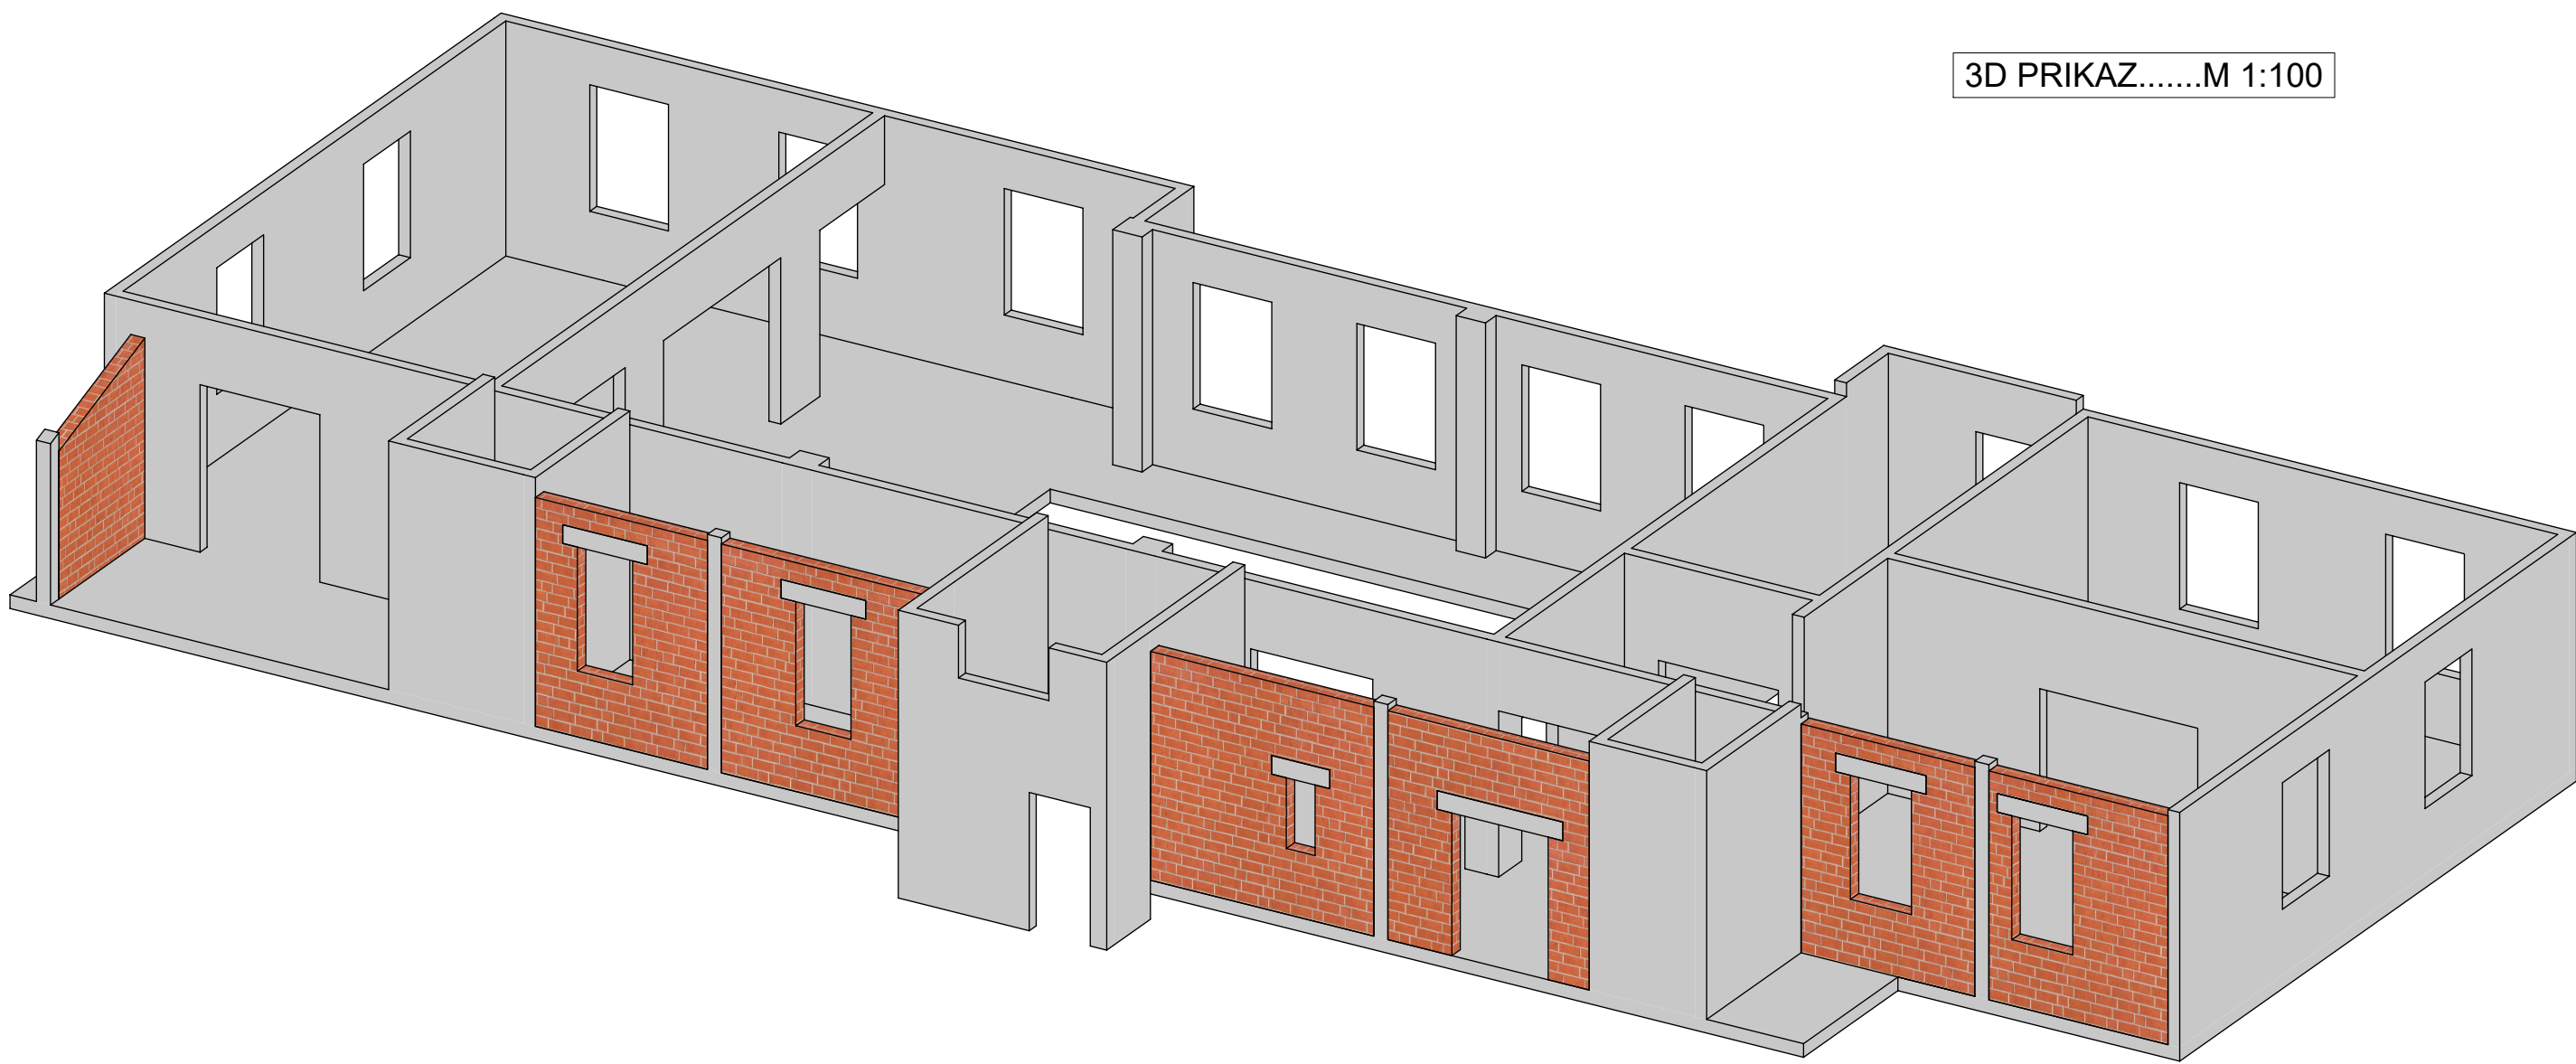

OBRADA RADNIH REŠKI				
1. PRIJE POSTAVLJANJA SVJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI POVRŠINSKI SLOJ BETONA.				
2. PUKAVANJEM ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO POJAVE ČISTOG AGREGATA.				
3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM I OSTAVITI DA SE OSUŠI.				
4. POVRŠINA BETONA NA RADNOJ REŠKI MORA OSTATI GRUBO OBRADENA.				
5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTNIM MLIEKOM.				
6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.				
NAPOMENA				
- DIMENZIJE PREKONTROLIRATI NA GRADILIŠTU				
Promjer šipke u mm		Minimalna vrijednost zaštitnog sloja okomito na ravнину savijanja		
ø < 20	ø ≥ 20	>100 mm i > 7 ø	>50 mm i > 3 ø	≤50 mm i ≤ 3 ø
4 ø	7 ø	7 ø	15 ø	20 ø
zaštitni slojevi				
B 500A	Temeljenje DZ/GZ	4,0/3,0 cm	Zidovi, ploče	2,5 cm
B 500B	Podrumski zidovi vanjski	3,5 cm	Stubovi	3,0 cm
C30/37, C12/15				
debljine zaštitnih slojeva prema HRN EN 1992-1-1				