

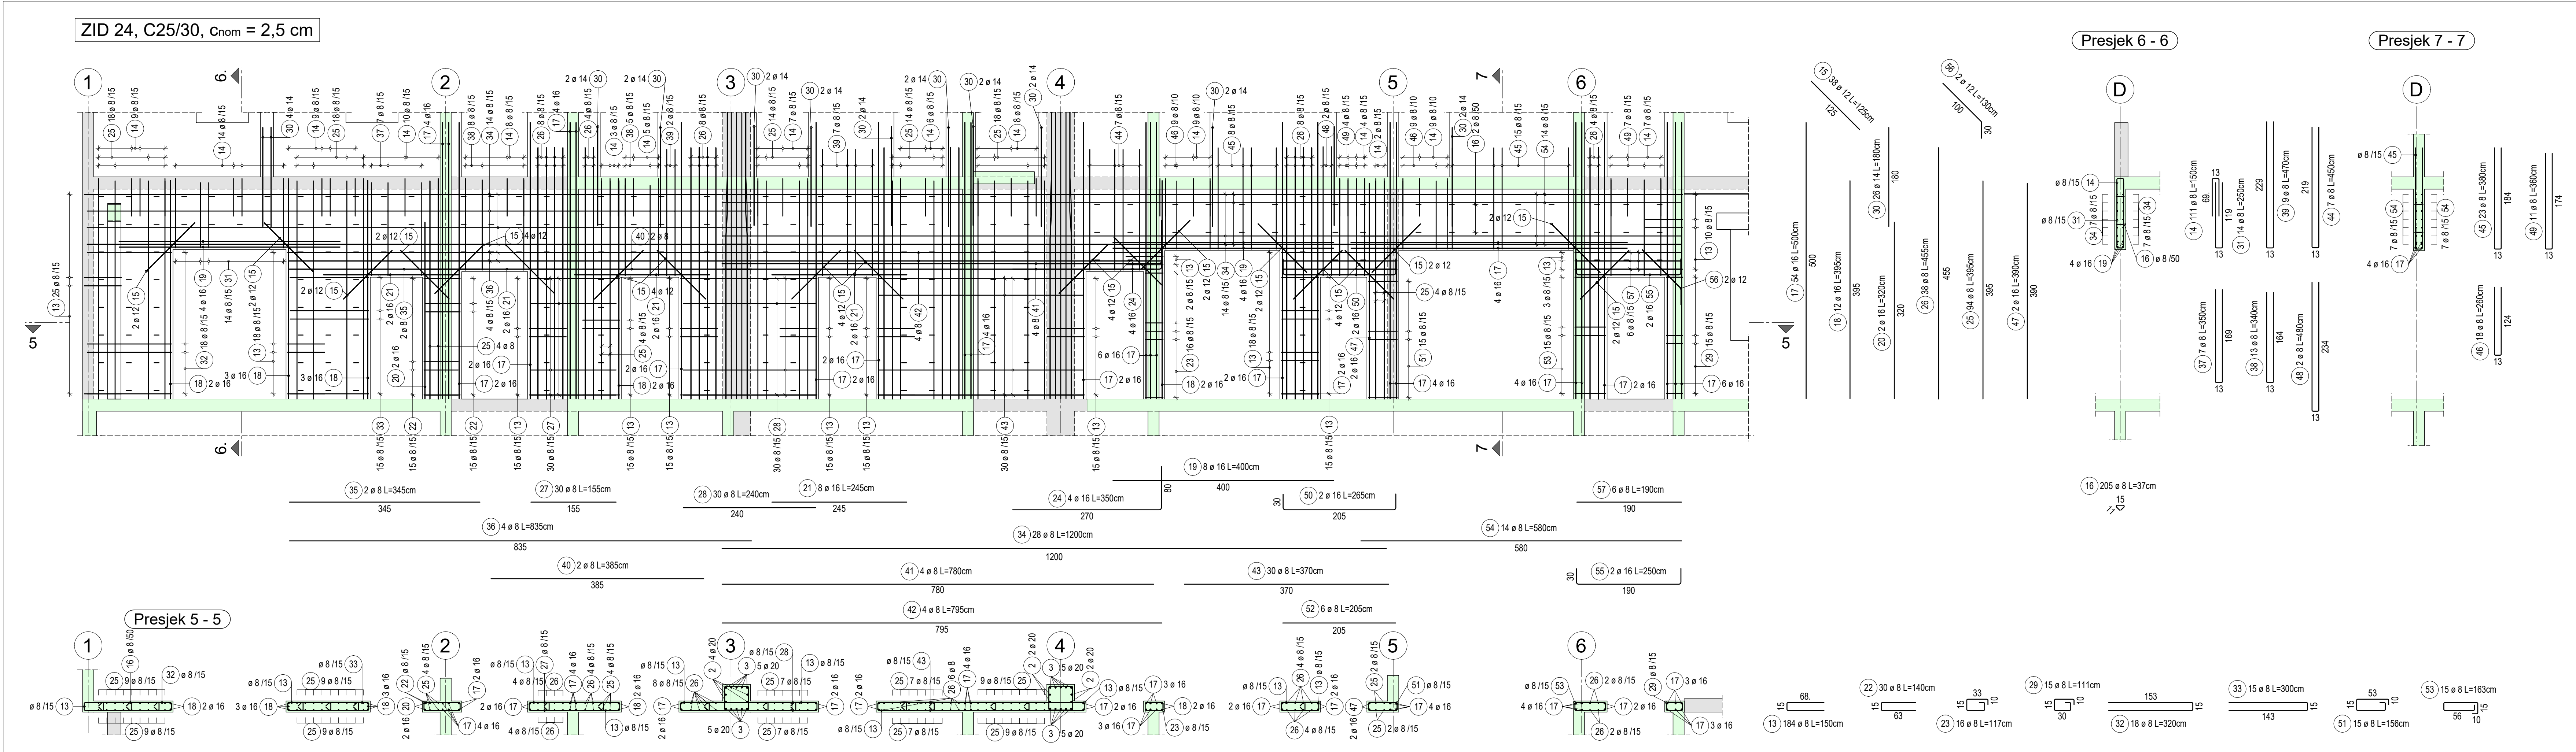


ARMATURNI NACRT ZIDOVA, STUPOVA I GREDA PRIZEMLJA\_3.....M 1:50

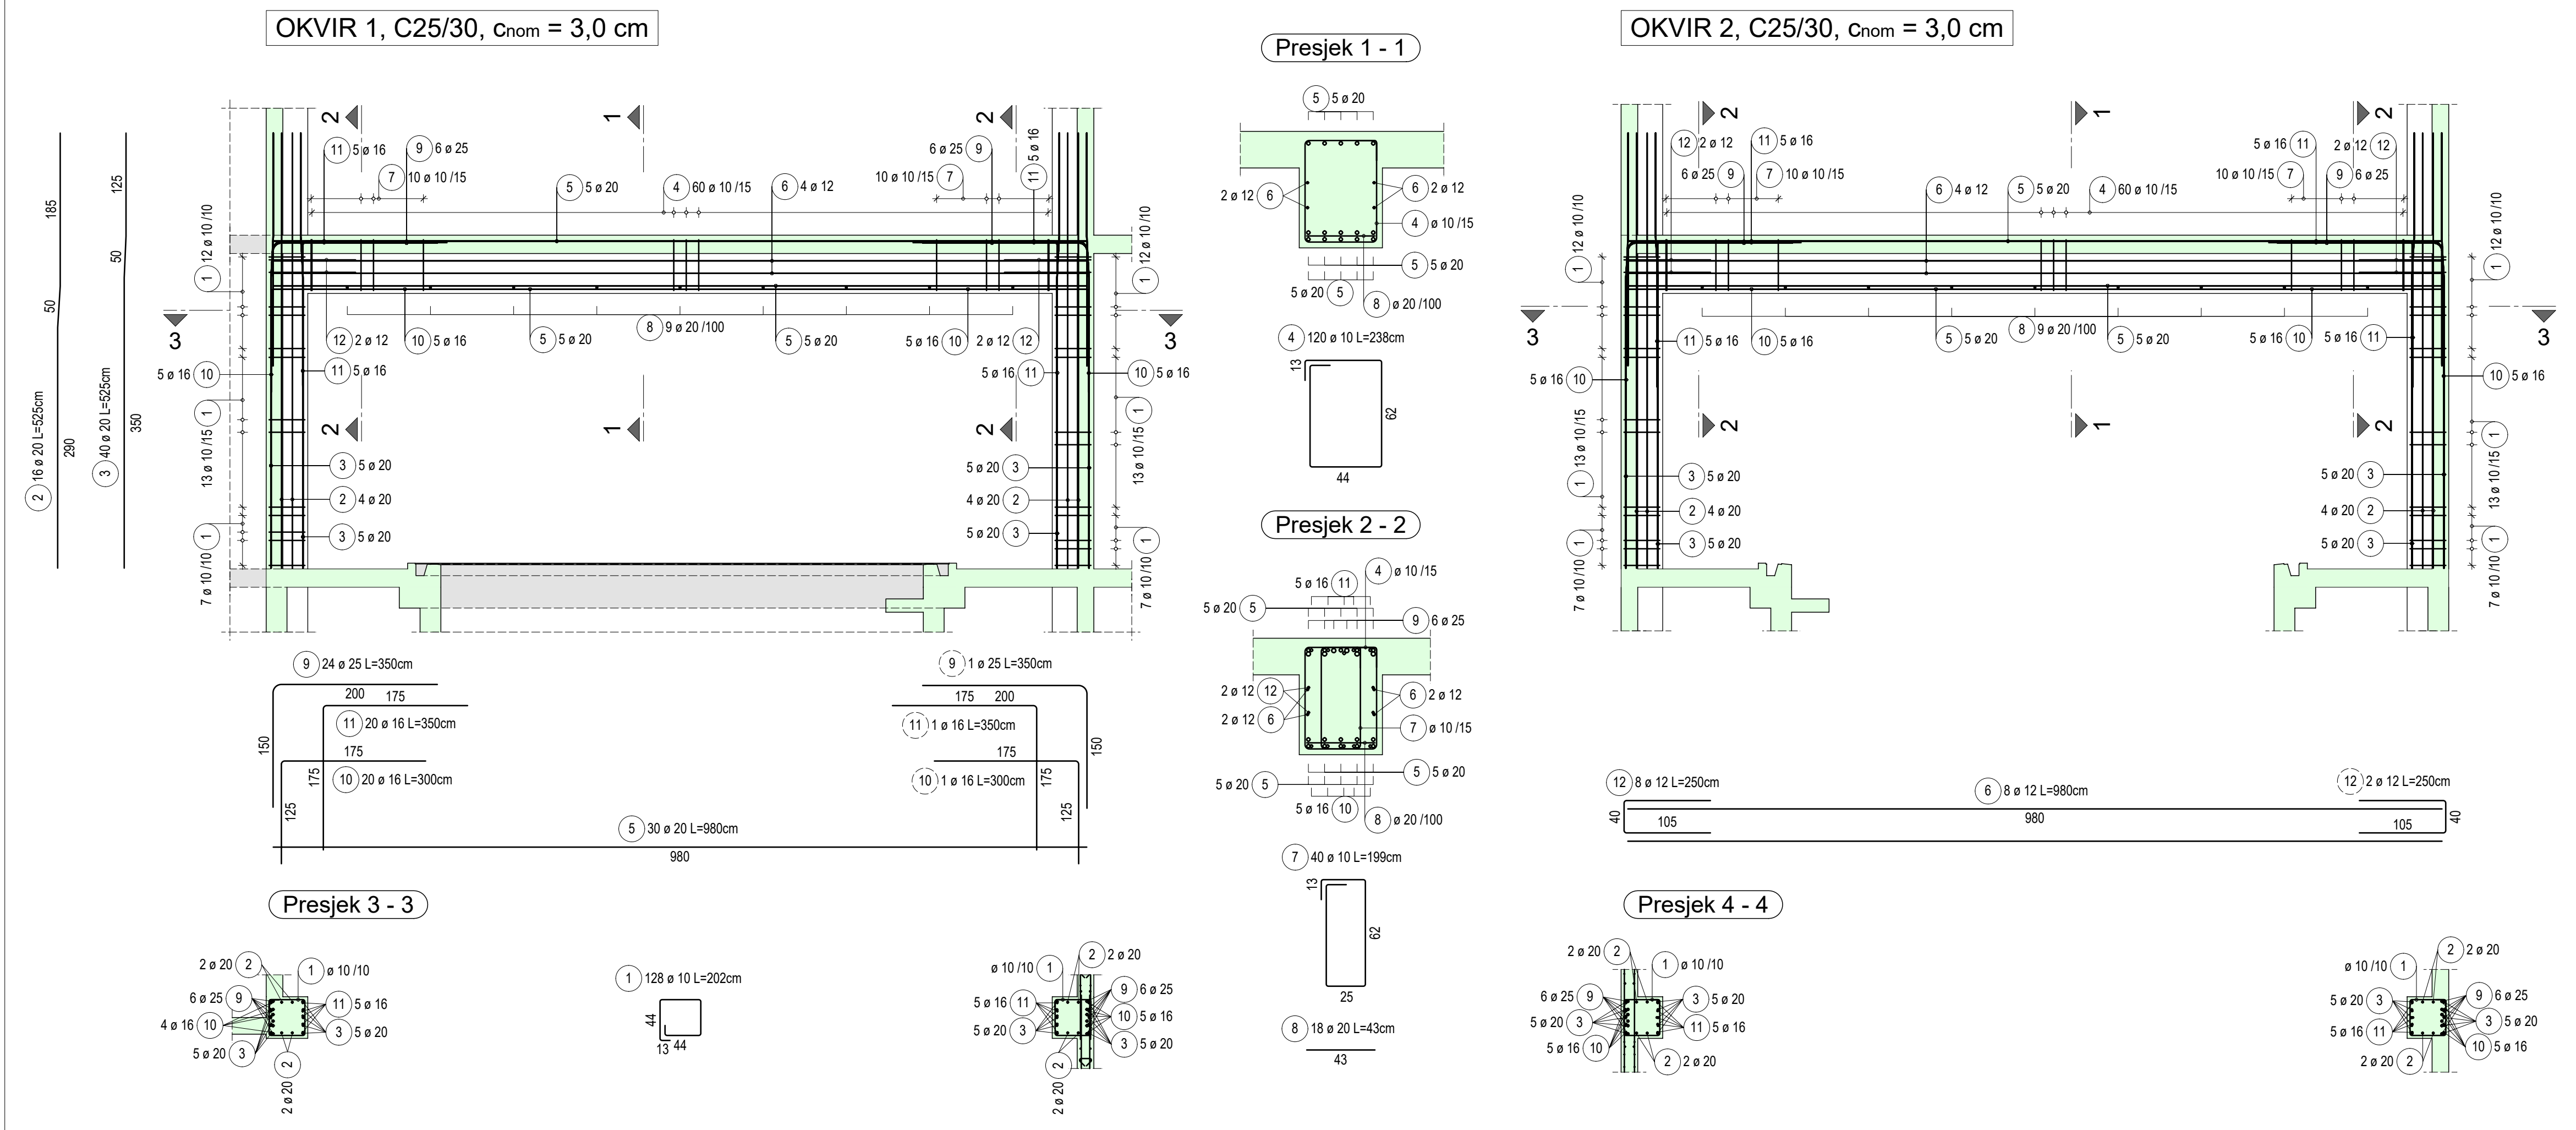

HEMA.....M 1:150

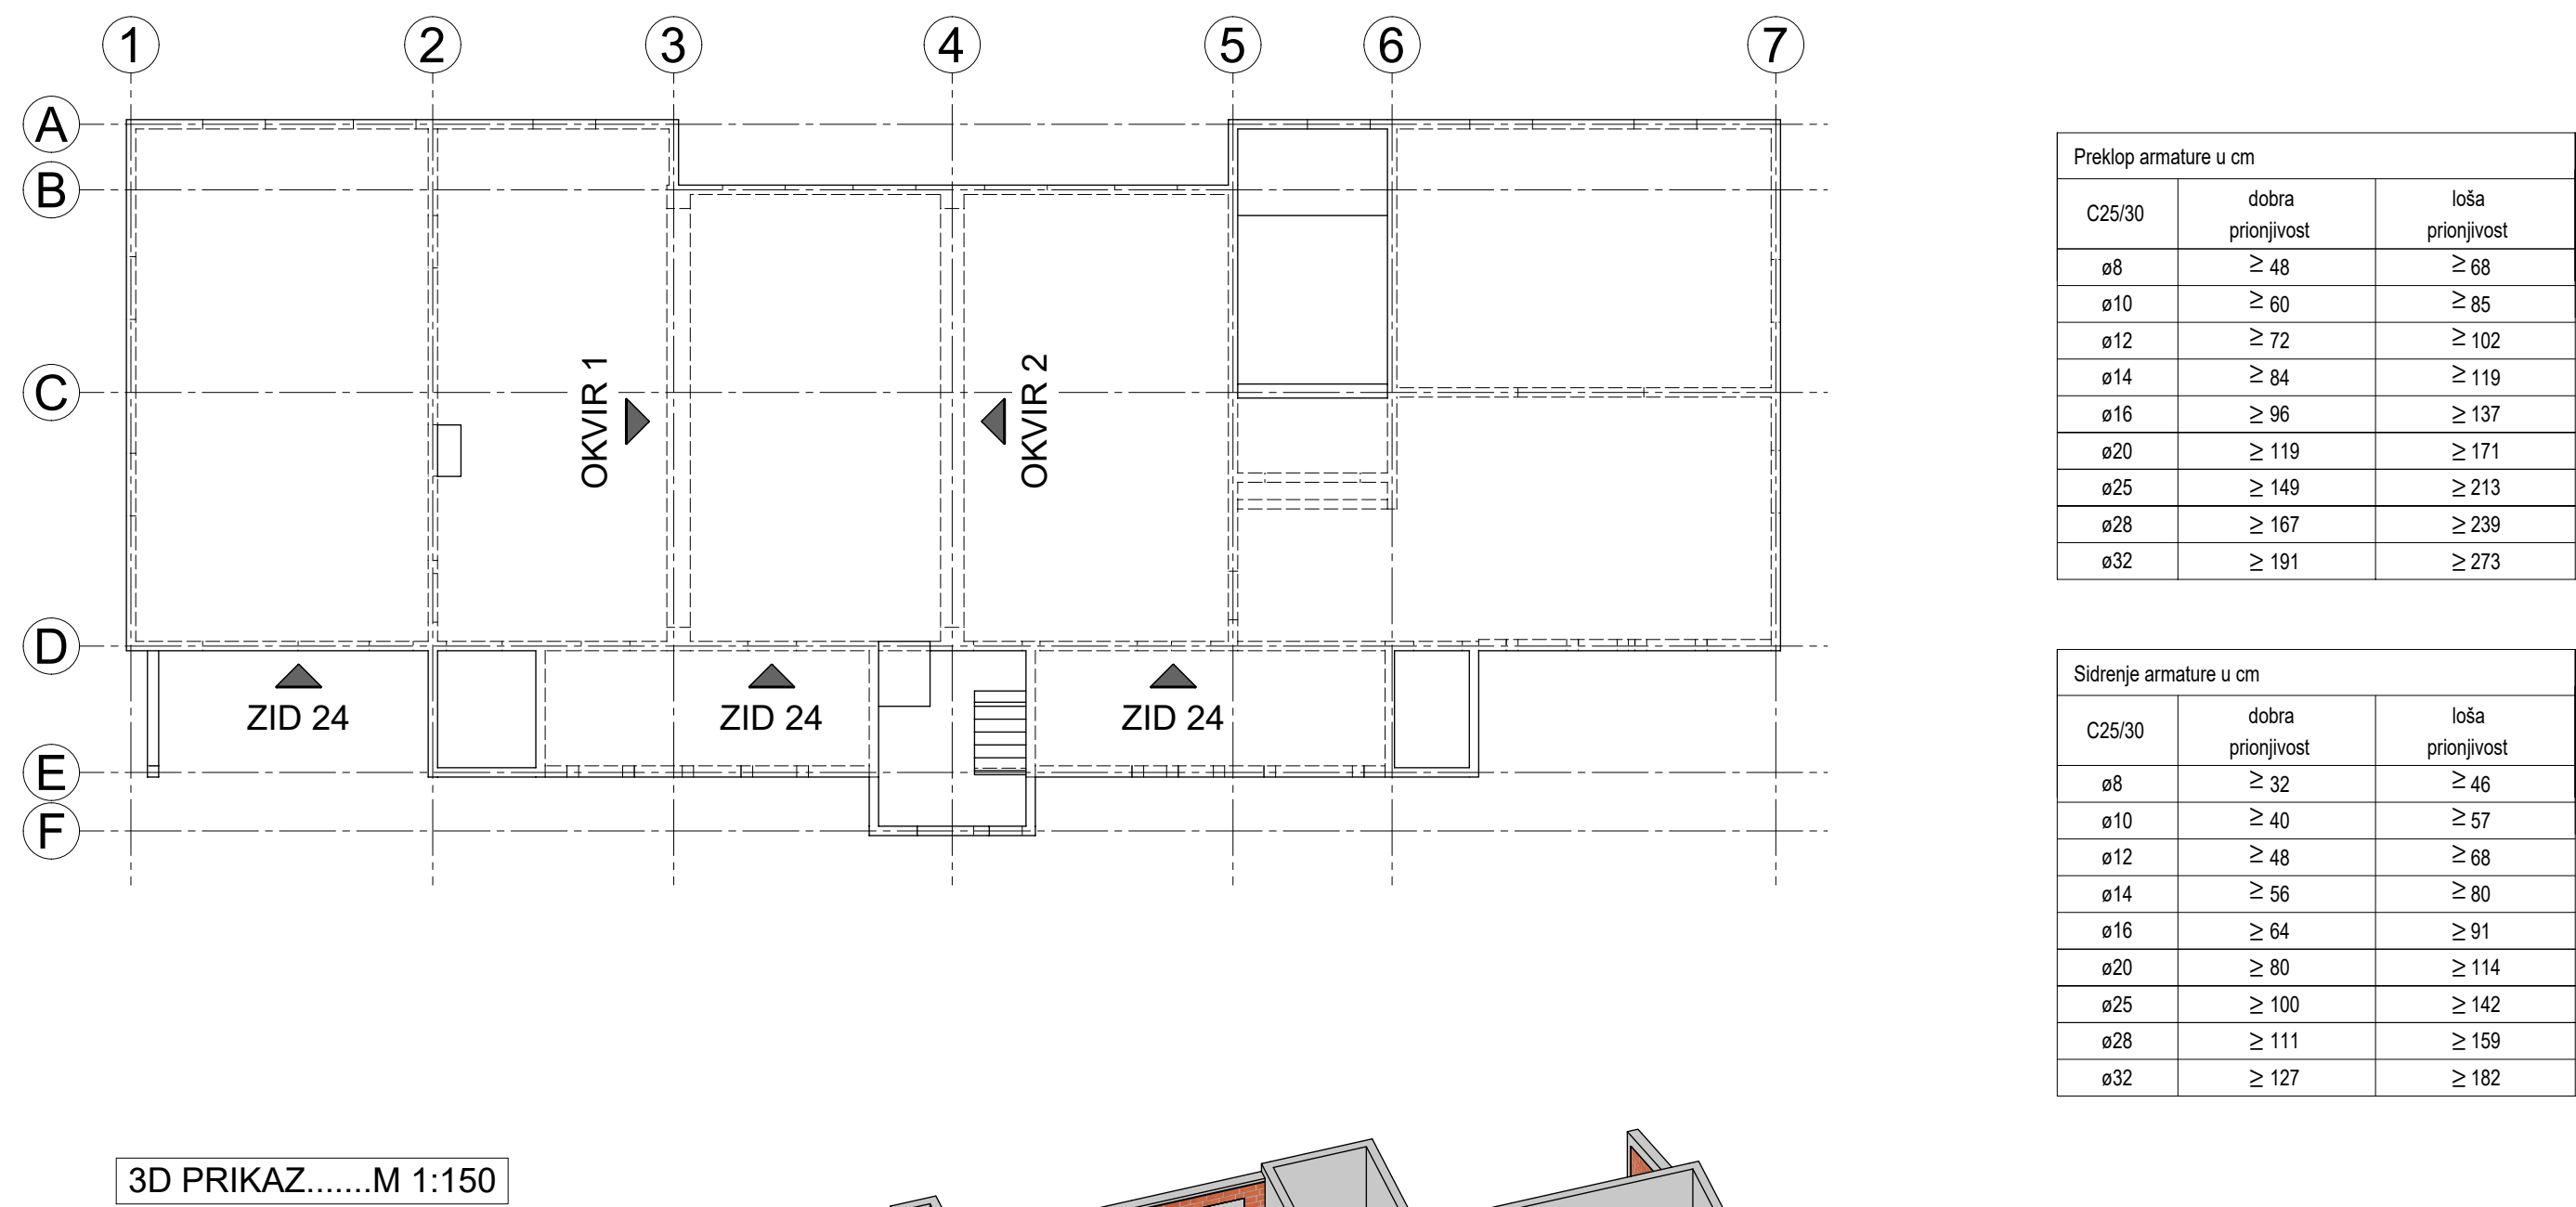

Vezani nacrti:  
4.11. ARMATURNI NACRT ZIDOVA PRIZEMLJA\_1  
4.12. ARMATURNI NACRT ZIDOVA PRIZEMLJA\_2

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom.	Ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	128	10	2,02		258,96	159,53
2	16	20	5,25		84,00	207,48
3	40	20	5,25		210,00	518,70
4	120	10	2,38		285,60	176,22
5	30	20	9,80		294,00	726,18
6	8	12	9,80		78,40	69,62
7	40	10	1,99		79,60	49,11
8	18	20	0,43		7,74	19,12
9	24	25	3,50		84,00	323,40
10	20	16	3,00		60,00	94,80
11	20	16	3,50		70,00	110,60
12	8	12	2,50		20,00	17,76
13	184	8	1,50		276,00	109,02

Lista šipki sa savijanjem


Poz.	Kom.	Ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
14	111	8	1,50		166,50	65,77
15	38	12	1,25		47,50	42,18
16	205	8	0,37		75,85	29,96
17	54	16	5,00		270,00	426,60
18	12	16	3,95		47,40	74,89
19	8	16	4,00		32,00	50,56
20	2	16	3,20		6,40	10,11
21	8	16	2,45		19,60	30,97
22	30	8	1,40		42,00	16,59
23	16	8	1,17		18,72	7,39
24	4	16	3,80		14,00	22,12
25	94	8	3,95		371,30	146,66
26	38	8	4,55		172,90	68,30
27	30	8	1,55		46,50	18,37
28	30	8	2,40		72,00	28,44
29	15	8	1,11		16,65	6,58

Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom.	Ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
30	26	14	1,80		46,80	56,63
31	14	8	2,50		35,00	13,83
32	18	8	3,20		57,60	22,75
33	15	8	3,00		45,00	17,76
34	28	8	12,00		336,00	132,72
35	2	8	3,45		6,90	2,73
36	4	8	8,35		33,40	13,19
37	7	8	3,50		24,50	9,66
38	13	8	3,40		44,20	17,46
39	9	8	4,70		42,30	16,71
40	2	8	3,85		7,70	3,04
41	4	8	7,80		31,20	12,32
42	4	8	7,95		31,80	12,56
43	30	8	3,70		111,00	43,85
44	7	8	4,50		31,50	12,44
45	23	8	3,80		87,40	34,52



Lista šipki sa savijanjem

Poz.	Kom.	Ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
46	18	8	2,60		46,80	18,49
47	2	16	3,90		7,80	12,32
48	2	8	4,80		9,60	3,79
49	11	8	3,60		39,60	15,64
50	2	16	2,65		5,30	8,37
51	15	8	1,55		23,40	9,24
52	6	8	2,05		12,30	4,86
53	15	8	1,63		24,45	9,66
54	14	8	5,80		81,20	32,07
55	2	16	2,50		5,00	7,90
56	2	12	1,30		2,60	2,31
57	6	8	1,90		11,40	4,50
Ukupna težina [kg]:					4178,39	

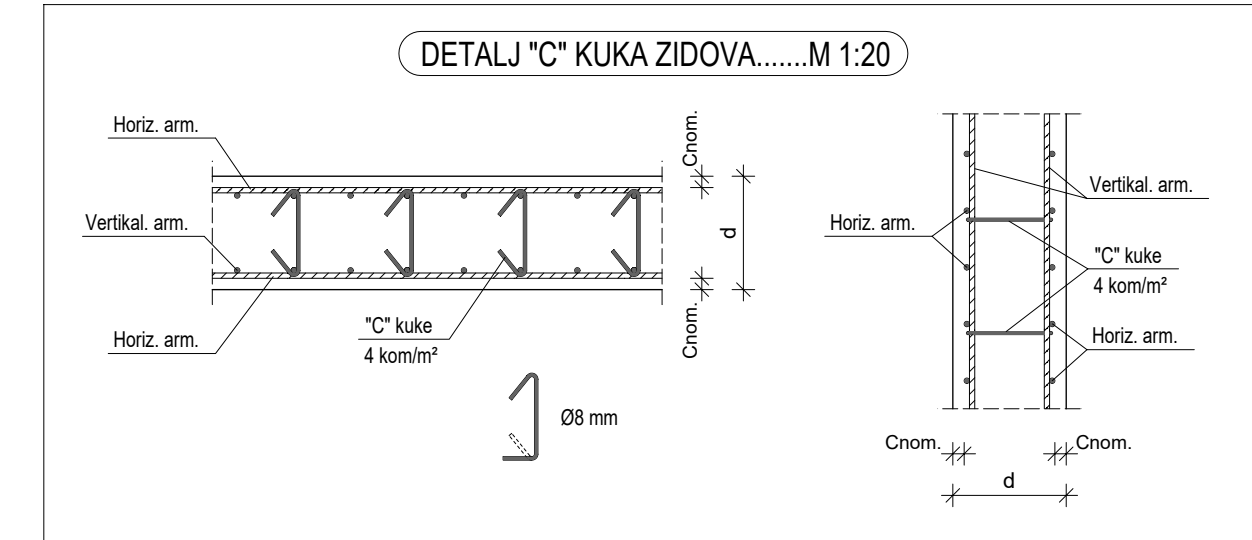

- OBRADA RADNIH REŠKI
1. PRIJE POSTAVLJANJA SVJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI POVRŠINSKI SLOJ BETONA.
  2. PUKAVINAMA ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO POJAVE ČISTOG AGREGATA.
  3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM I OSTAVITI DA SE OSUŠI.
  4. POVRŠINA BETONA NA RADNOJ REŠKI MORA OSTATI GRUBO OBRADENA.
  5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTNIM MLJEKOM.
  6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.

NAPOМЕНА  
- DIMENZIJE PREKONTROLIRATI NA GRADILIŠTU

					
Pronjmer šipke u mm		Minimalna vrijednost zaštitnog sloja okomito na ravninu savijanja			
Φ < 20	Φ ≥ 20	>100 mm > 7 Φ	>50 mm > 3 Φ	≤50 mm 1 ≤ 3Φ	
4 Φ	7 Φ	7 Φ	15 Φ	20 Φ	
zaštitni slojevi					
B 500A	Temeljenje DZ/GZ	4,0/3,0 cm	Zidovi, ploče	2,5	
B 500B	Podrumski zidovi vanjski	3,5 cm	Stubišta	3,	
debljine zaštitnih slojeva prema HRN EN 1992-1-1					
C30/37, C12/15					