



ARMATURNI NACRT PLOČE IZNAD PODRUMA.....M 1:50

C25/30, C<sub>nom</sub> = 2,5 cm


TLOCRT DONJE ZONE

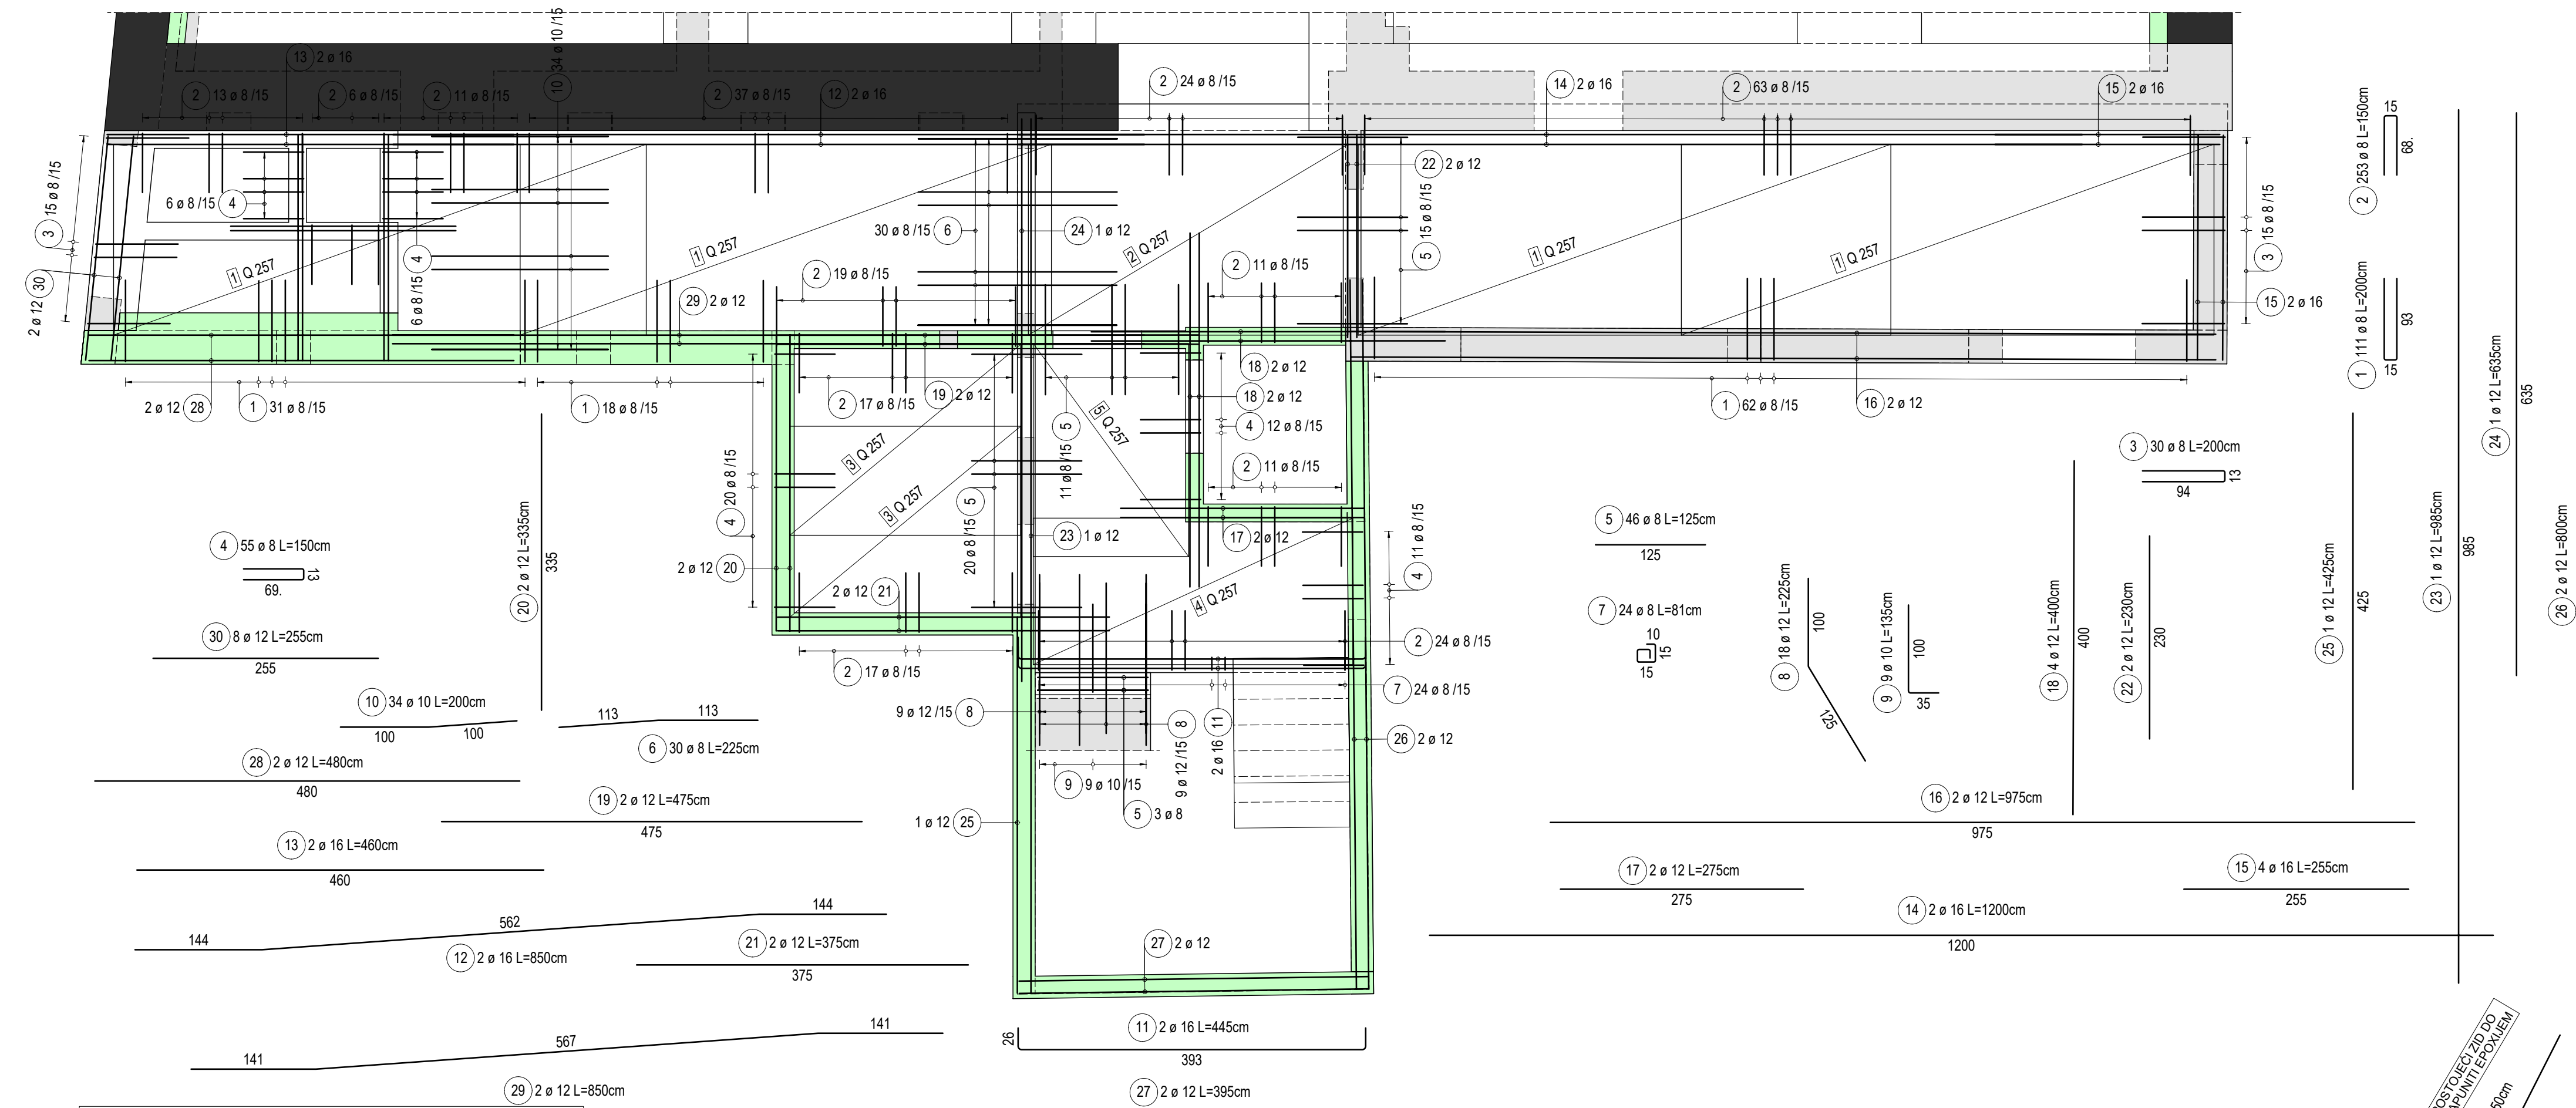


TLOCRT GONJE ZONE I JAHACA

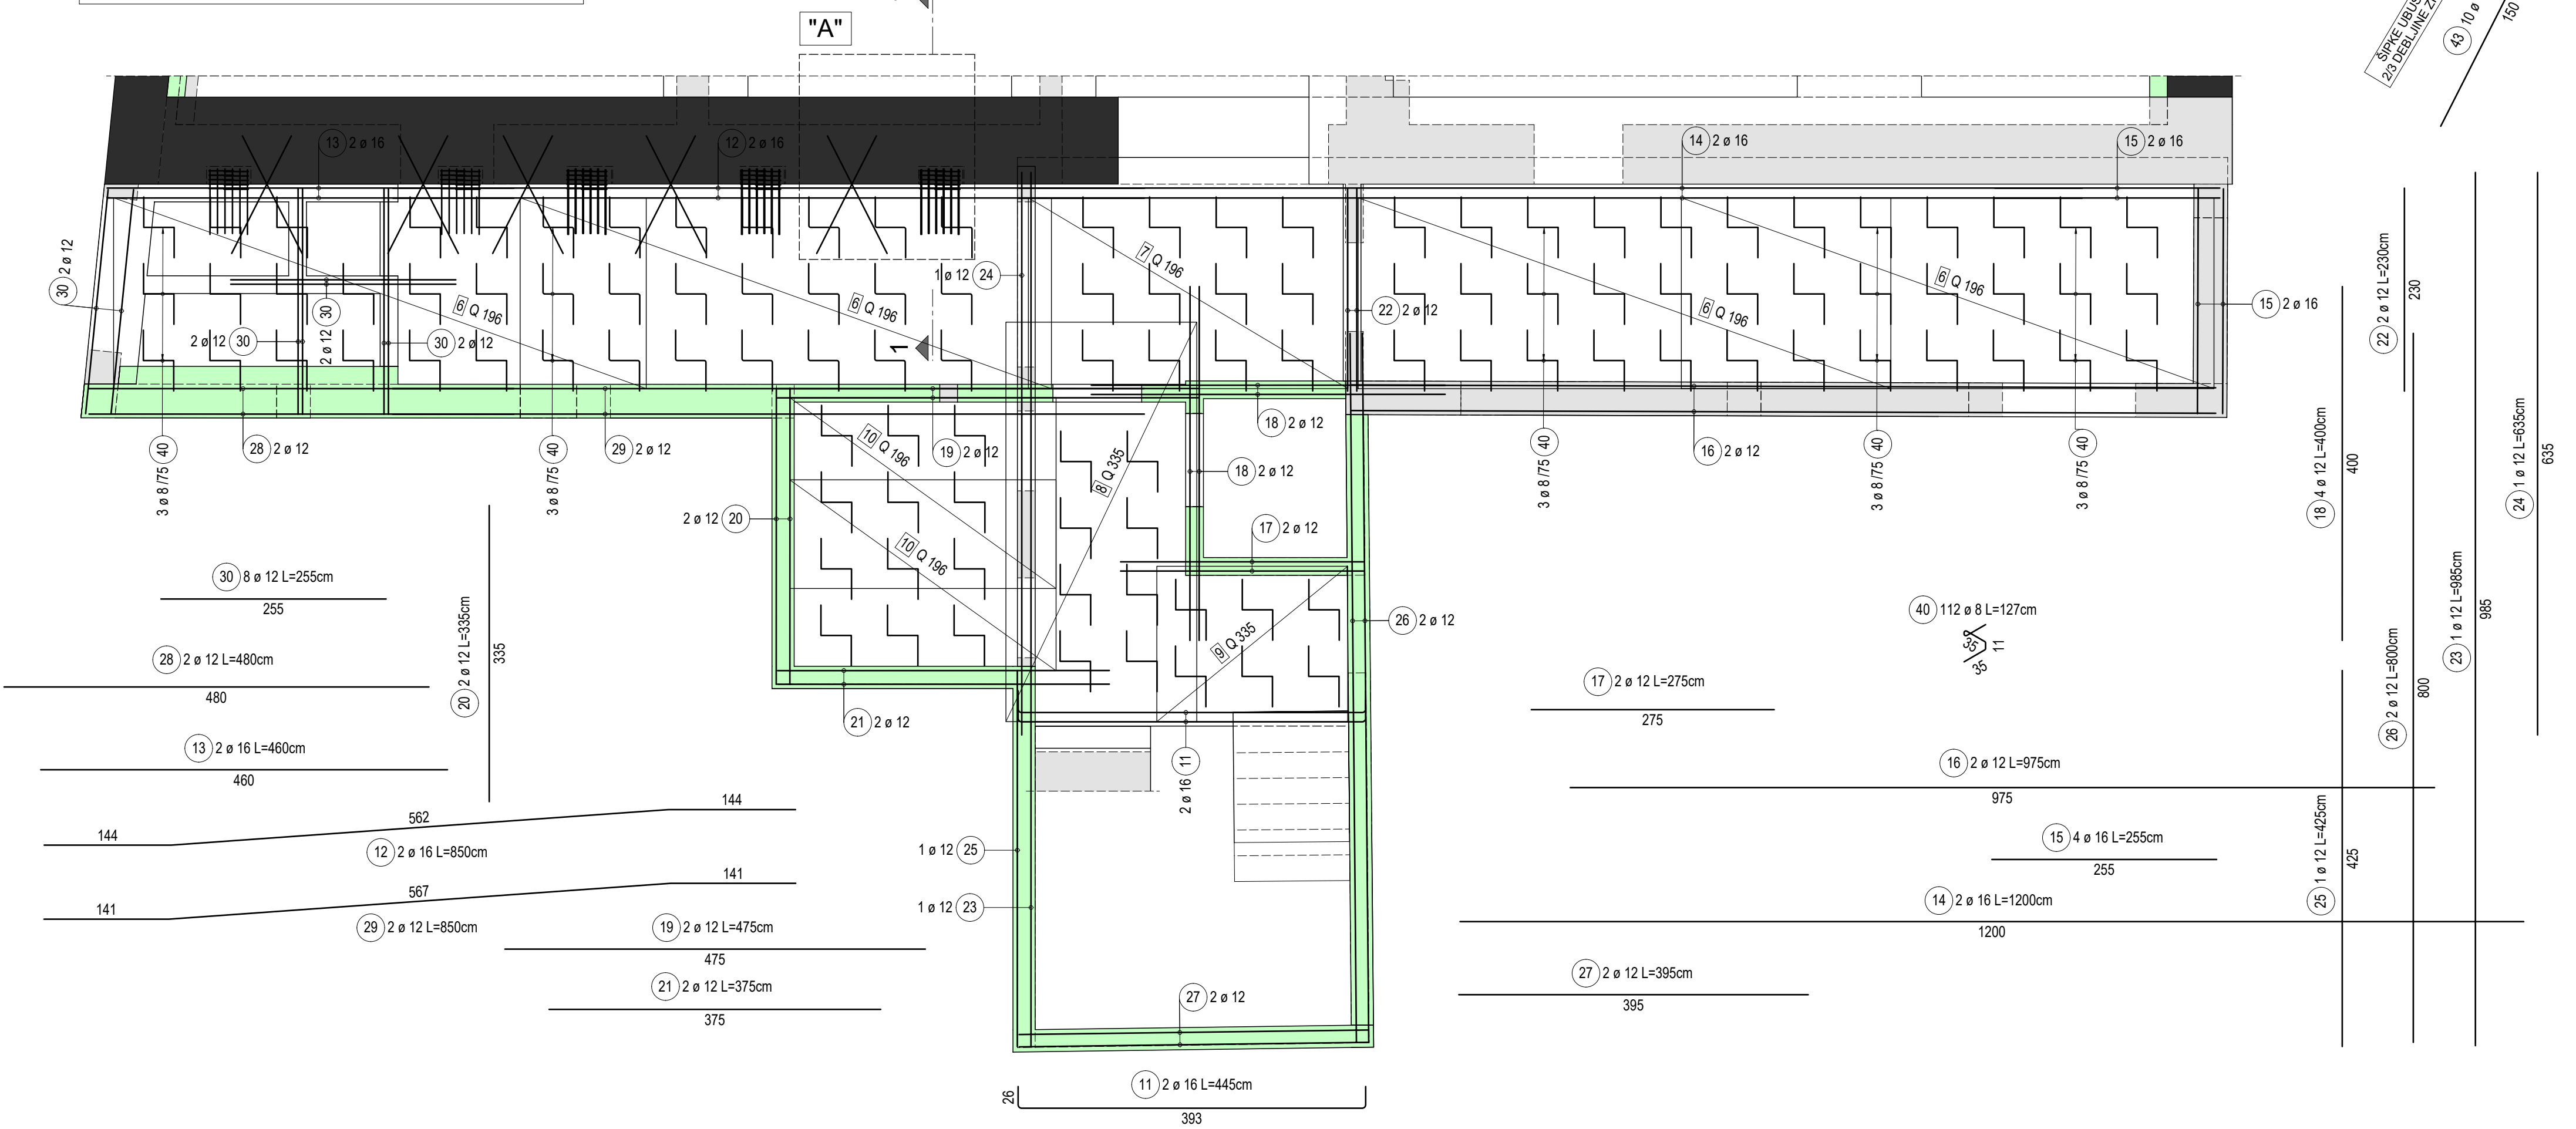


STEPENICE.....M 1:50

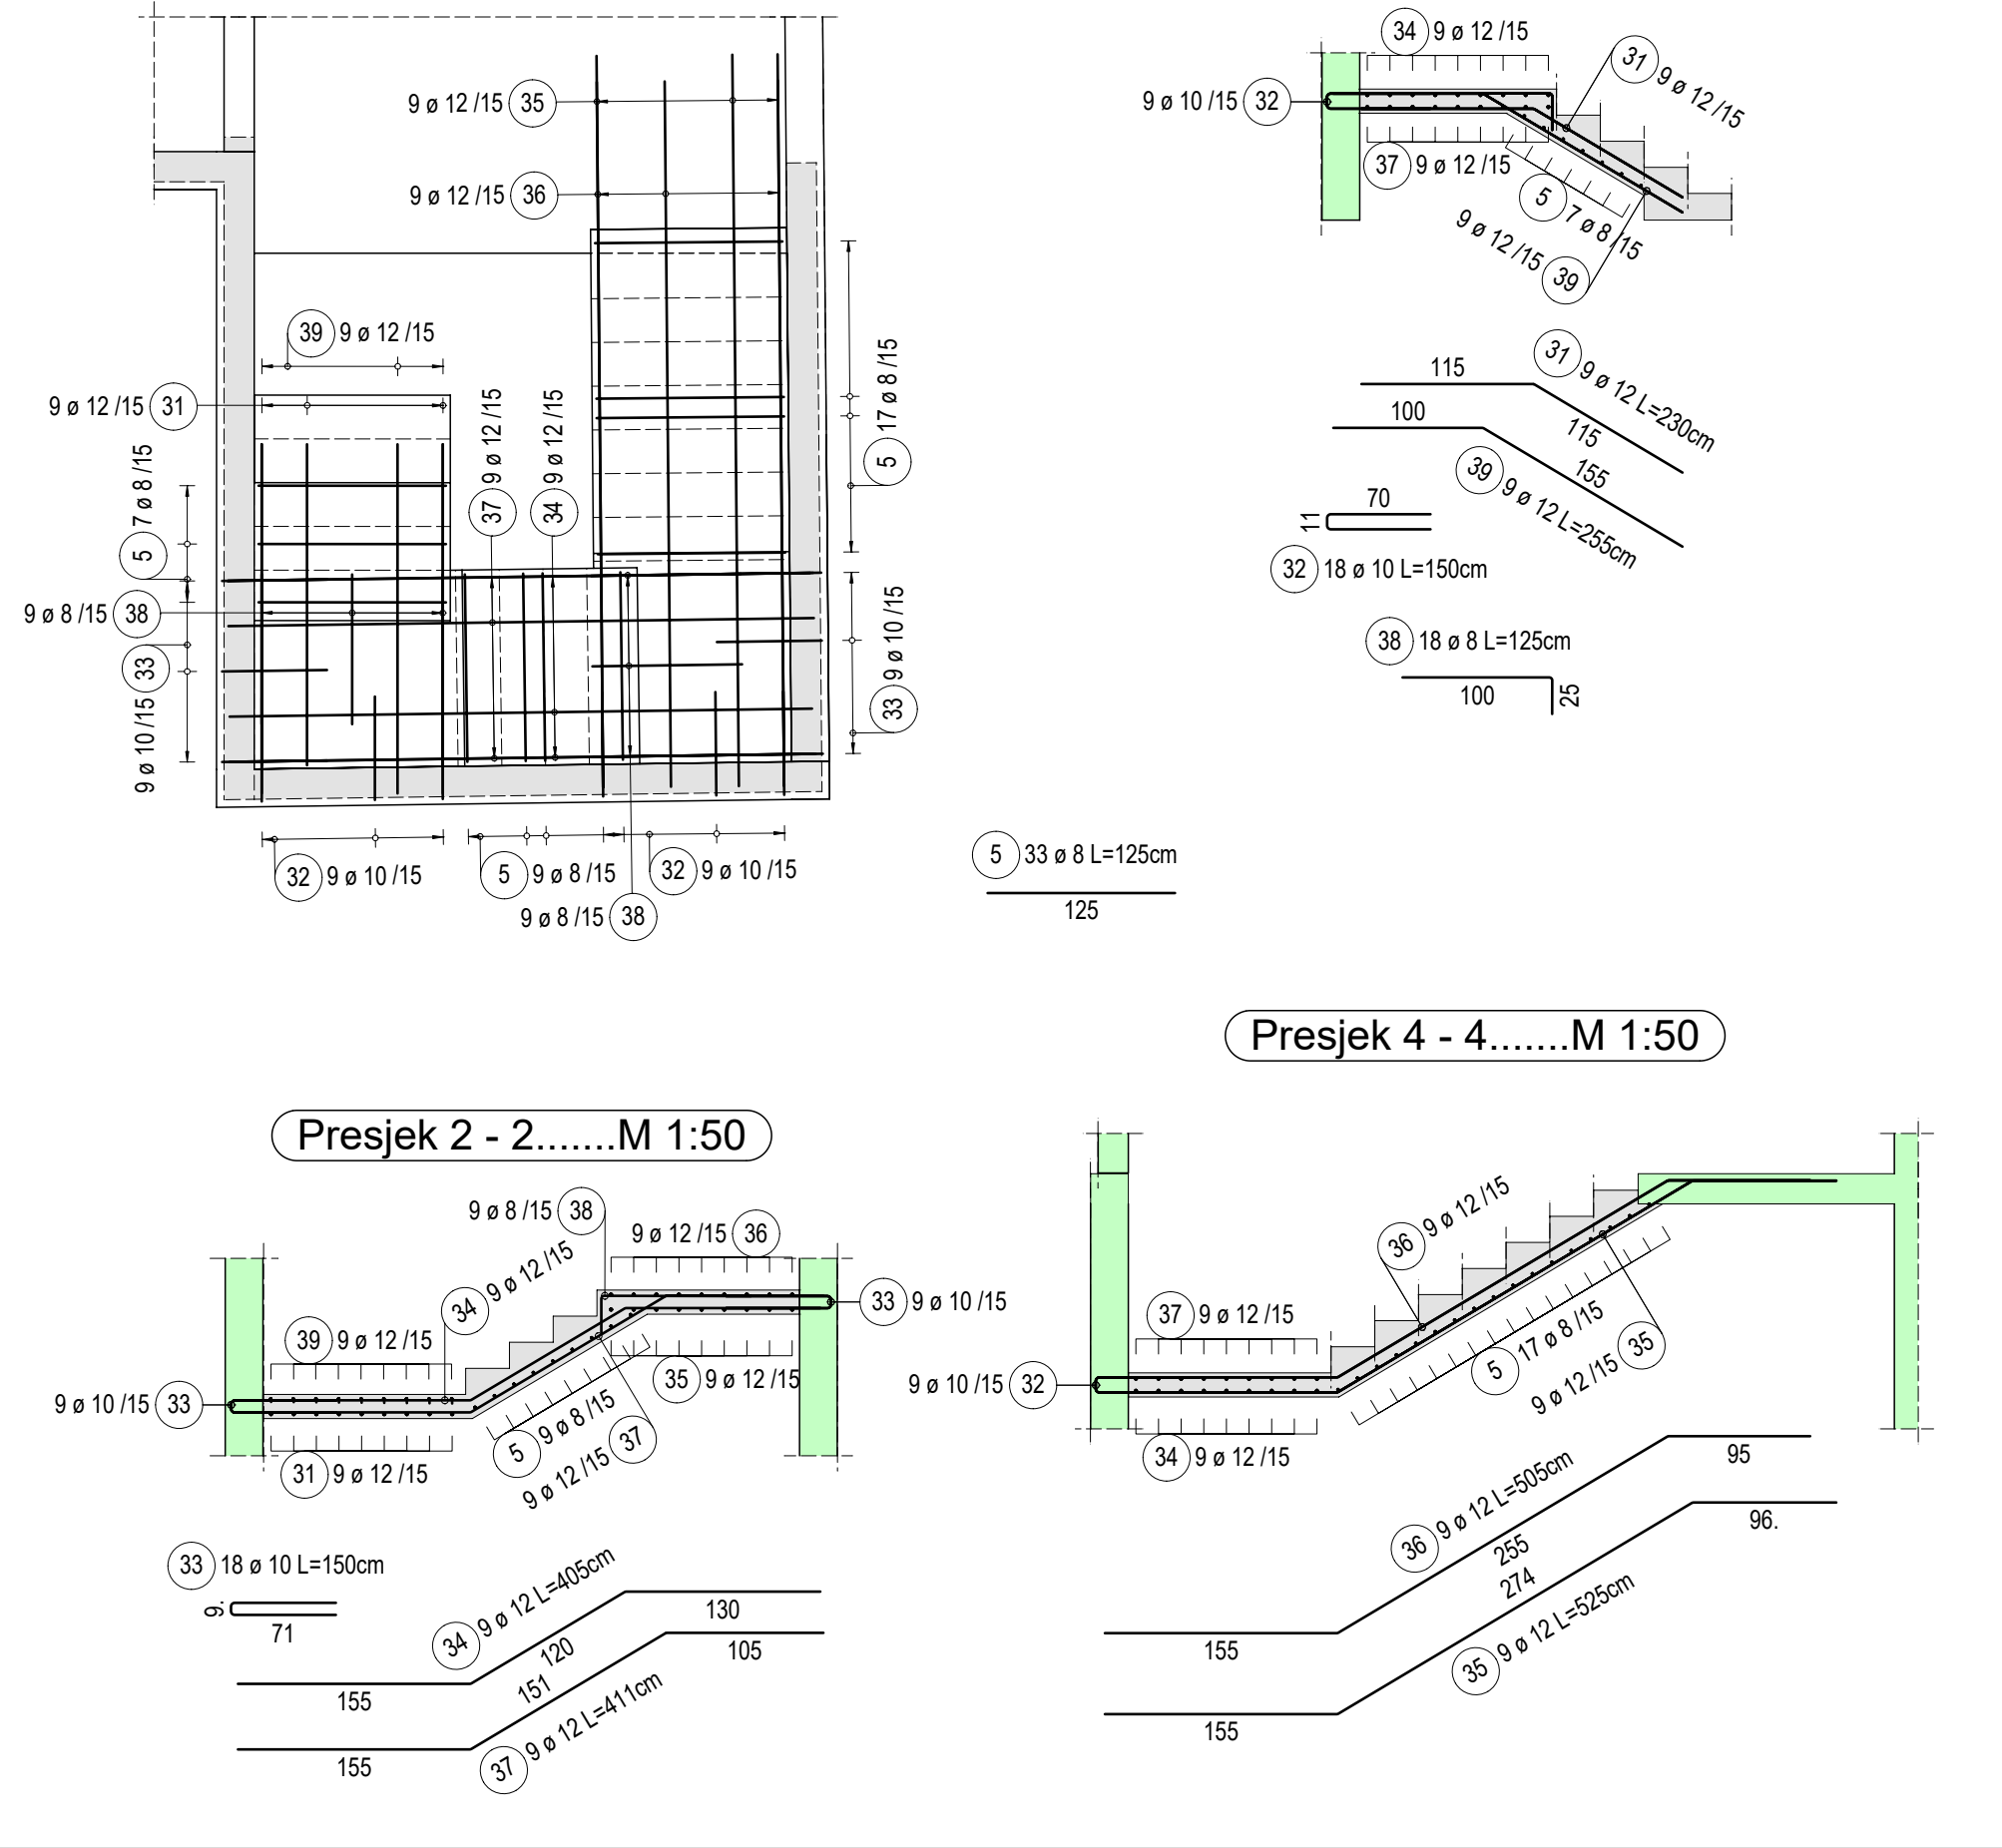

DETALJ "A".....M 1:25

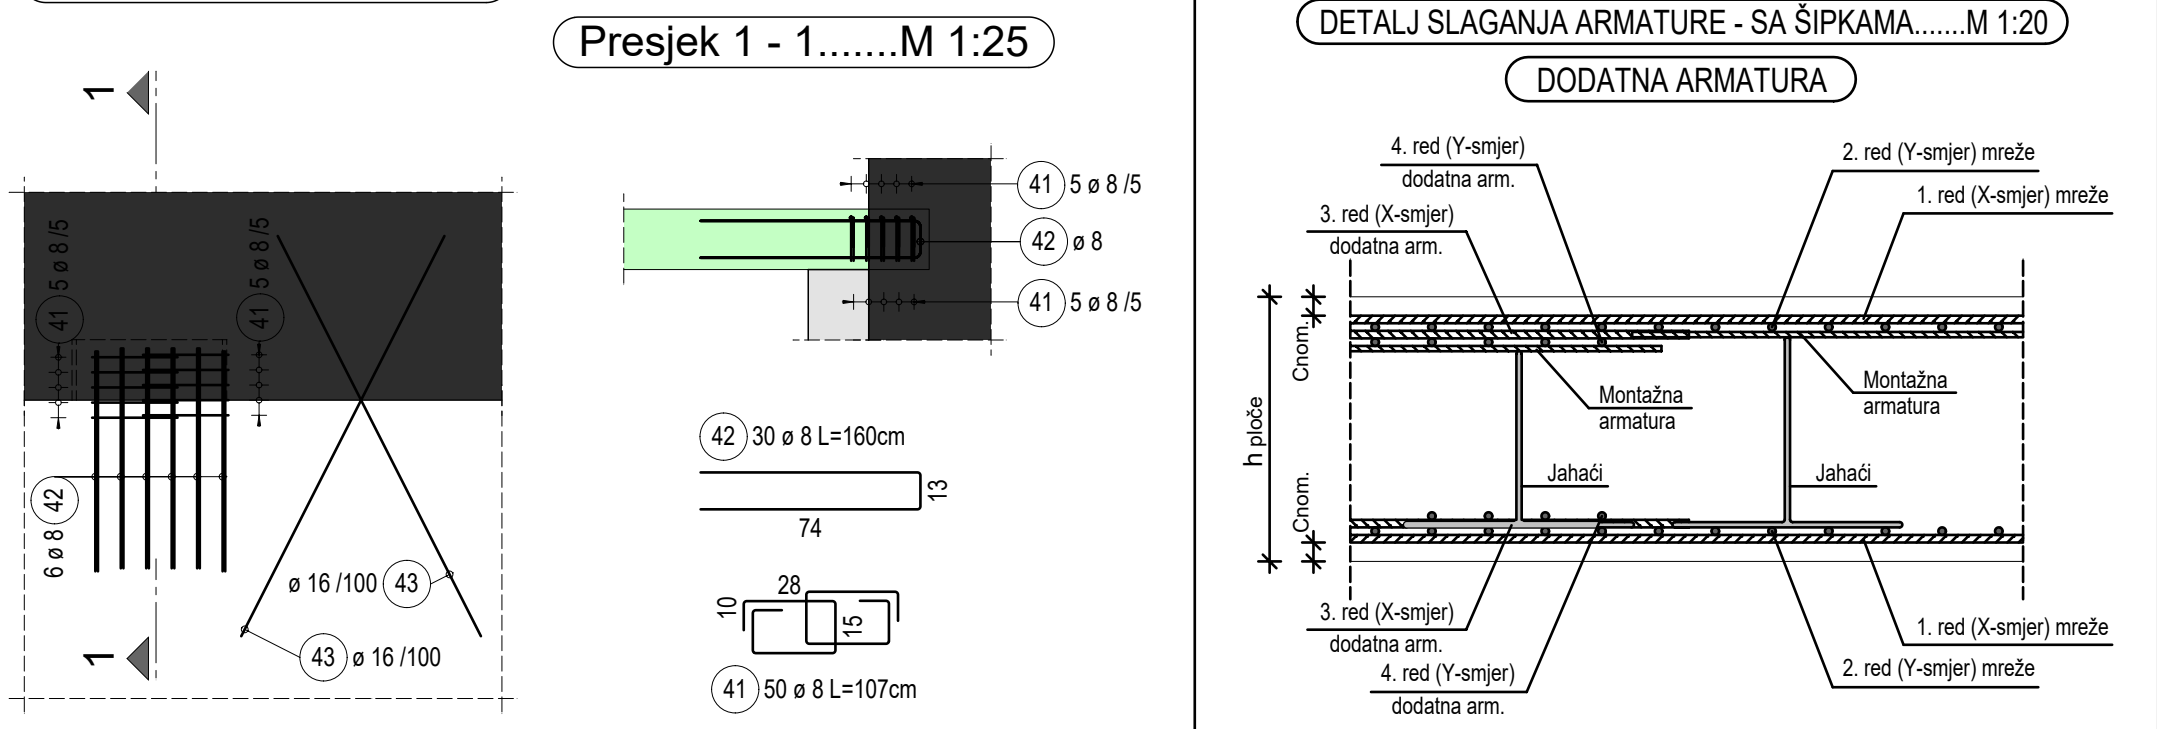

Skica rezanja mreža

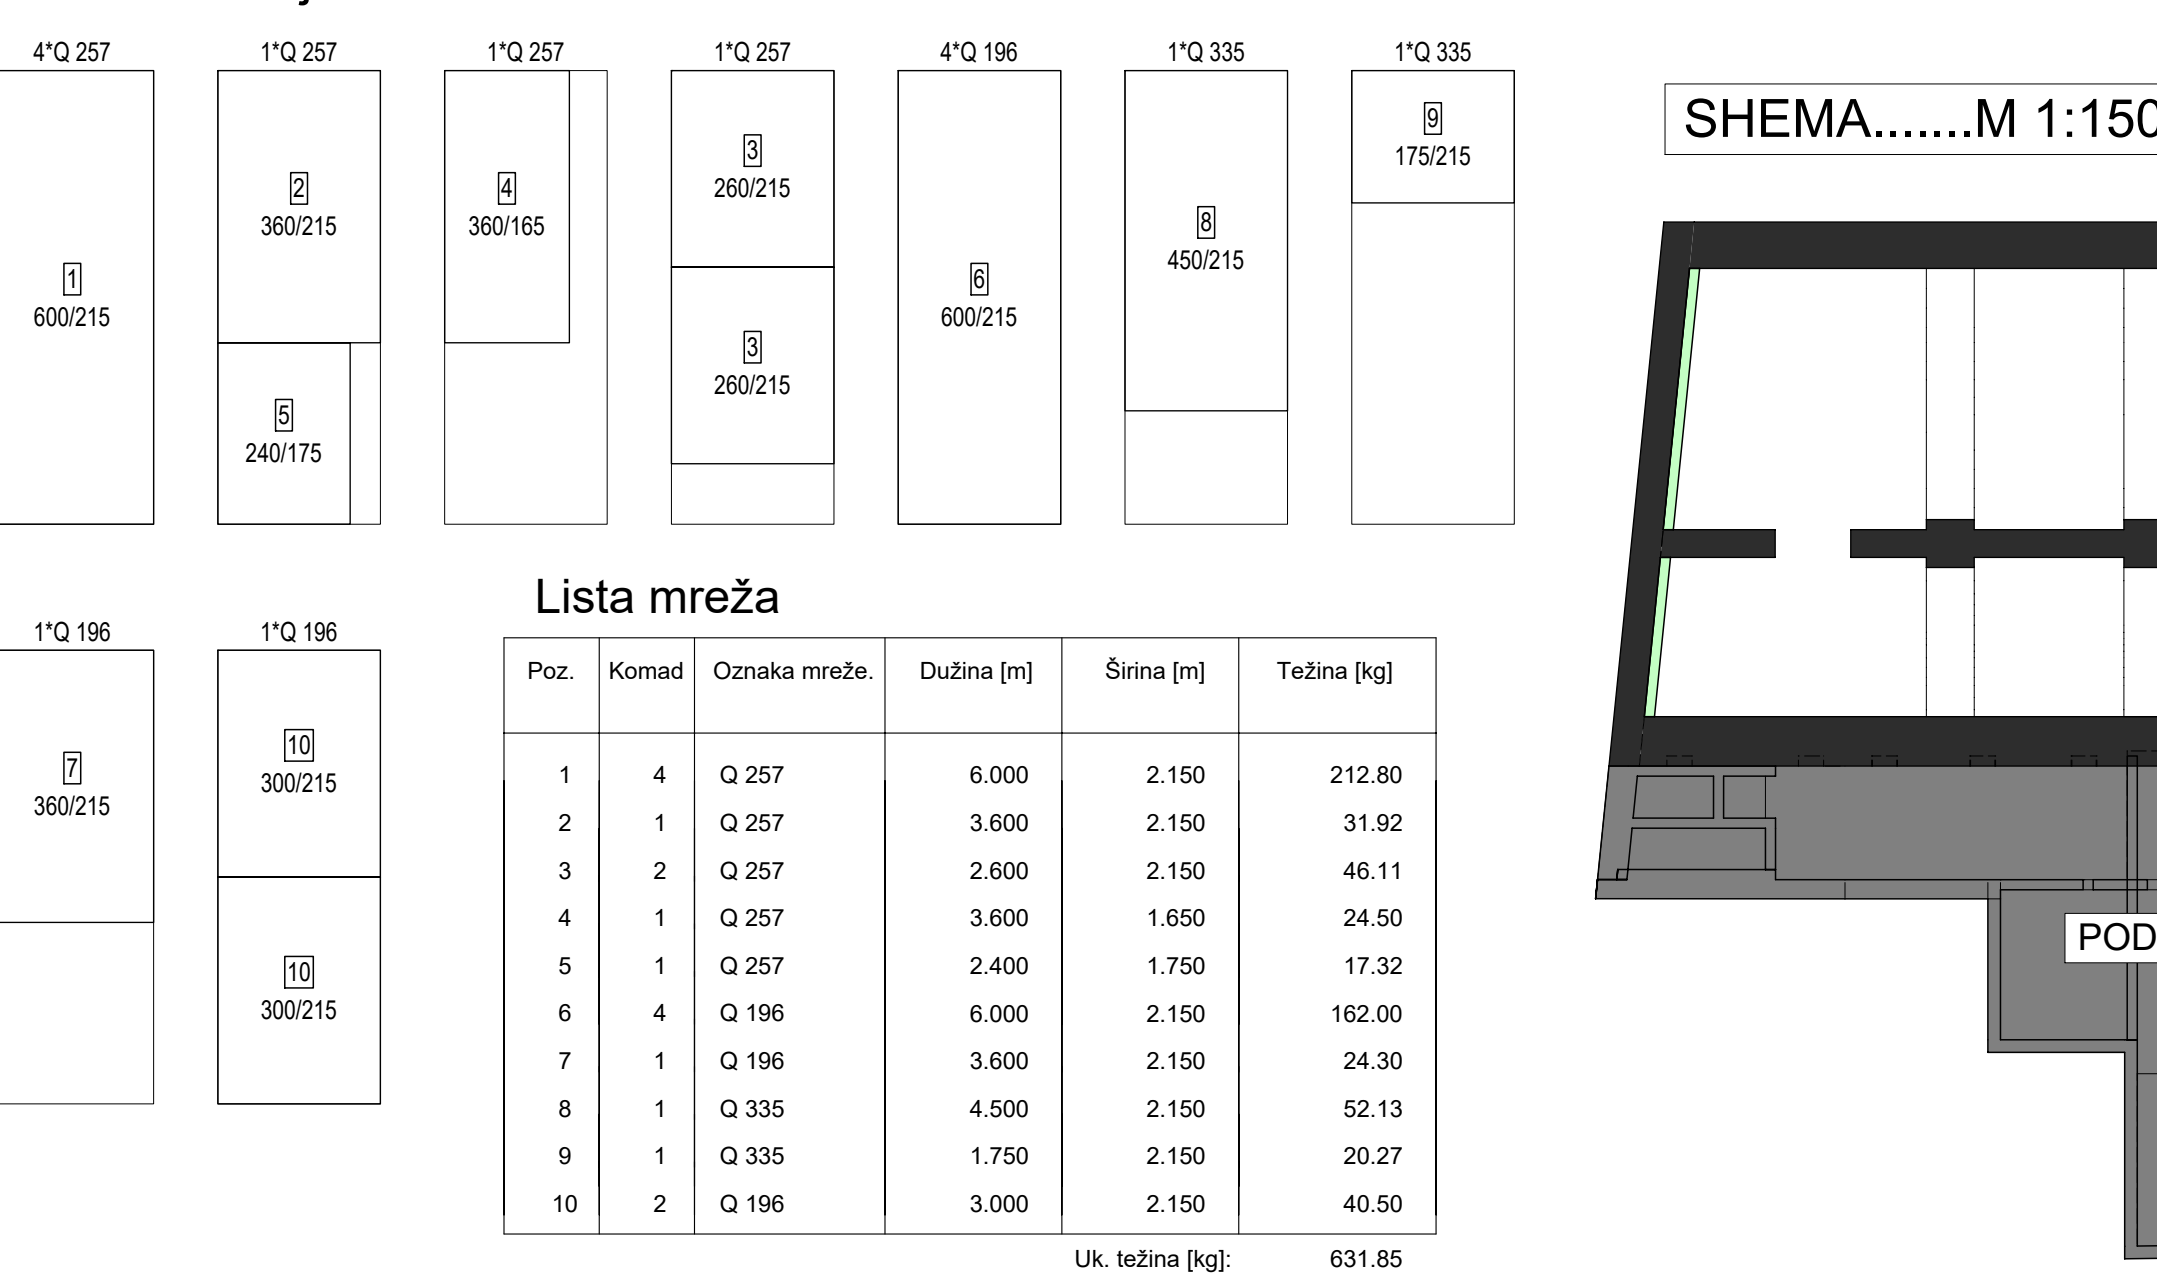

Lista šipki sa savijanjem


Poz.	Kom.	ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
1	111	8	2.00	83	222.00	87.89
2	253	8	1.50	66	379.50	149.90
3	30	8	2.00	84	60.00	23.70
4	55	8	1.50	69	82.50	32.59
5	33	8	1.25	125	41.25	16.29
5	49	8	1.25	125	61.25	24.19
6	30	8	2.25	113	67.50	26.65
7	24	8	0.81	15	19.44	7.68
8	18	12	2.25	107	40.50	35.96
9	9	10	1.35	100	12.15	7.50
10	34	10	2.00	100	68.00	41.96
11	4	16	4.45	363	17.80	28.12
12	4	16	8.50	144	34.00	53.72
13	4	16	4.60	460	18.40	29.07
14	4	16	12.00	1200	48.00	75.84
15	8	16	2.55	255	20.40	32.23
16	4	12	9.75	695	39.00	34.63
17	4	12	2.75	275	11.00	9.77
18	8	12	4.00	400	32.00	28.42
19	4	12	4.75	475	19.00	16.87
20	4	12	3.35	335	13.40	11.90
21	4	12	3.75	375	15.00	13.32
22	4	12	2.30	230	9.20	8.17
23	2	12	9.85	665	19.70	17.49

Poz.	Kom.	ø	Jedinična dužina [m]	Mjere savijanja (van mjera)	Ukupna dužina [m]	Težina [kg]
24	2	12	6.35	635	12.70	11.28
25	2	12	4.25	425	8.50	7.55
26	4	12	8.00	800	32.00	28.42
27	4	12	3.95	395	15.80	14.03
28	4	12	4.80	480	19.20	17.05
29	4	12	8.50	141	34.00	30.19
30	16	12	2.55	255	40.80	36.23
31	9	12	2.30	115	20.70	18.38
32	18	10	1.50	70	27.00	16.66
33	18	10	1.50	71	27.00	16.66
34	9	12	4.05	102	36.45	32.37
35	9	12	5.25	155	47.25	41.96
36	9	12	5.05	155	45.45	40.36
37	9	12	4.11	129	36.99	32.85
38	18	8	1.25	100	22.50	8.89
39	9	12	2.55	100	22.95	20.38
40	112	8	1.27	133	142.24	56.18
41	50	8	1.07	28	53.50	21.13
42	30	8	1.60	74	48.00	18.96
43	10	16	1.50	150	15.00	23.70

Ukupna težina [kg]: 1306.90

D broj	Opis	Bruto [kg]
7	Q 257	372.40
6	Q 196	243.00
2	Q 335	139.00
15	Zbroj	754.40

HEMA.....M 1:50

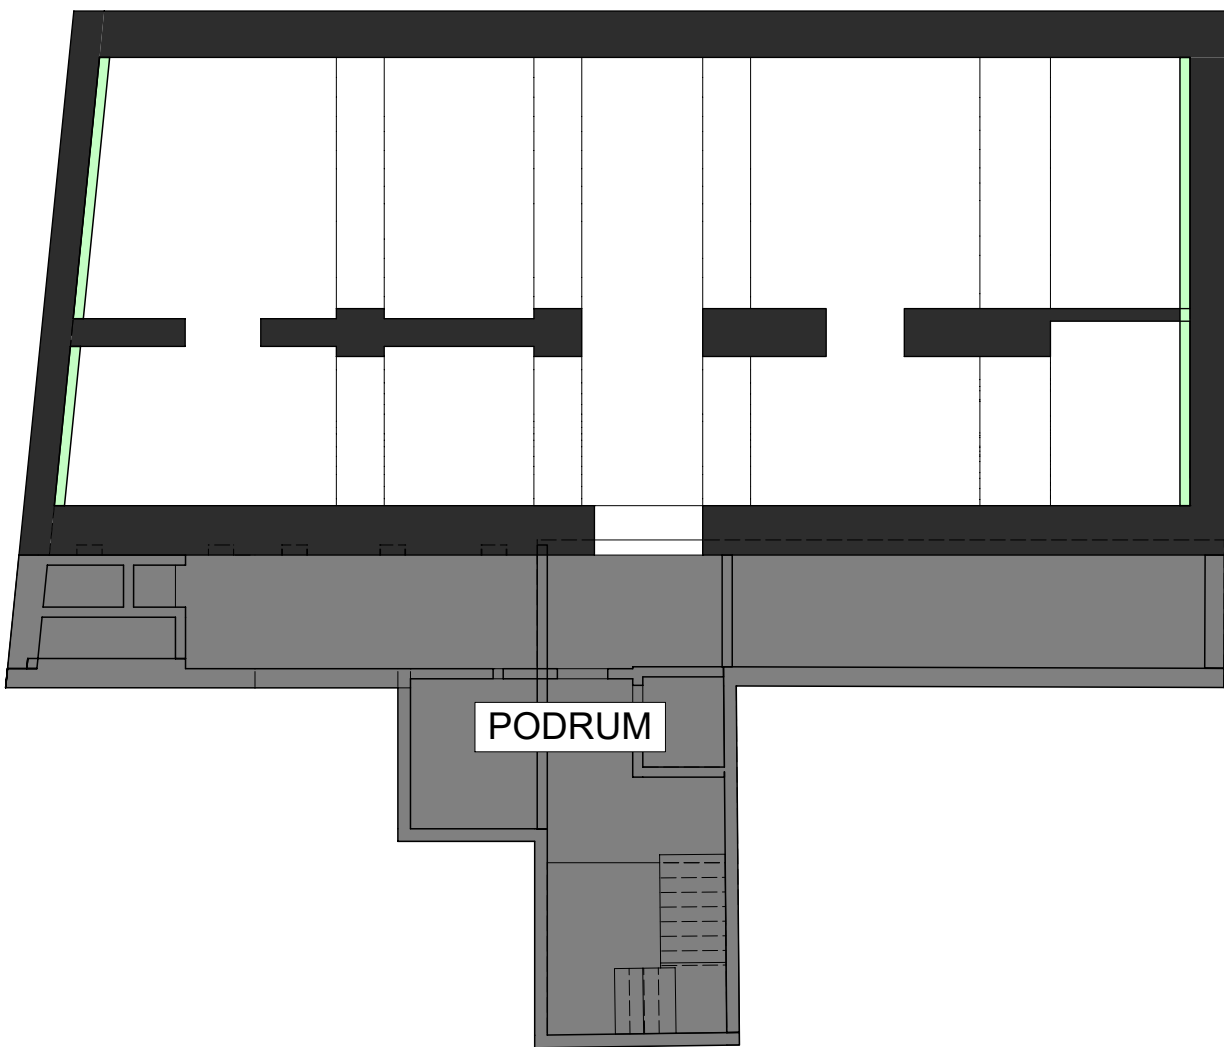

OBRAĐA RADNIH REŠKI			
1. PRIJE POSTAVLJANJA SVIJEŽEG BETONA NA RADNOJ REŠKI UKLONITI POVRŠINSKI SLOJ BETONA.			
2. PUKAVANJEM ILI DRUGIM METODAMA OBRADITI RADNU REŠKU DO POJAVE ČISTOG AGREGATA.			
3. SVE RADNE REŠKE NEPOSREDNO PRIJE BETONIRANJA ISPRATI VODOM I OSTAVITI DA SE OSUŠI.			
4. POVRŠINA BETONA NA RADNOJ REŠCI MORA OSTATI GRUBO OBRADENA.			
5. PRIJE BETONIRANJA RADNU REŠKU ZALITI CEMENTNIM MLUEKOM.			
6. PREDUZETI MJERE IZBJEGAVANJA SEGREGACIJE, OSOBITO KOD HORIZONTALNIH RADNIH REŠKI.			
NAPOMENA			
- DIMENZIJE PREKONTROLIRATI NA GRADIŠTU			
Promjer šipke u mm		Minimalna vrijednost zaštitnog sloja okomito na ravni savijanja	
ø < 20		ø ≥ 20	
4 ø		7 ø	
čelik i beton		zaštitni slojevi	
B 500A		Temeljne trake	
B 500B		Stubovi	
C25/30, C12/15		debljina zaštitnih slojeva prema HRN EN 1992-1-1	
IZVEDBENI PROJEKT		GRAĐEVINSKI PROJEKT	
Rev 0		Rev 0	
Mjersko		Mjersko	
1:50		1:50	
Glavni projekt obnovne zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, pojedinačno zaštićeno dobro (Z-1599)		Glavni projekt obnovne zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, pojedinačno zaštićeno dobro (Z-1599)	
Ulica Ivana Gundulića 1, 44250 Petrinja		Ulica Ivana Gundulića 1, 44250 Petrinja	
k.č. br. 1576 (K566), k.o. Petrinja		k.č. br. 1576 (K566), k.o. Petrinja	
GRAFIČKI LIST / PRIKAZ		GRAFIČKI LIST / PRIKAZ	
Armature i nacrt ploče iznad podruma nove građevine		Armature i nacrt ploče iznad podruma nove građevine	
DIO GRAĐEVINE		DIO GRAĐEVINE	
NOVA GRAĐEVINA		NOVA GRAĐEVINA	
4.3.		4.3.	