

Spregnuta AB tlačna ploča ($h_{uk} = 8 \text{ cm}$), sa drvenim grednikom $b/h = 16/22 \text{ cm}$

OSB 3


tlačna ploča 8 cm ploča 22 mm

+3.48

+3.40

+3.16

drveni grednik 16/22 cm

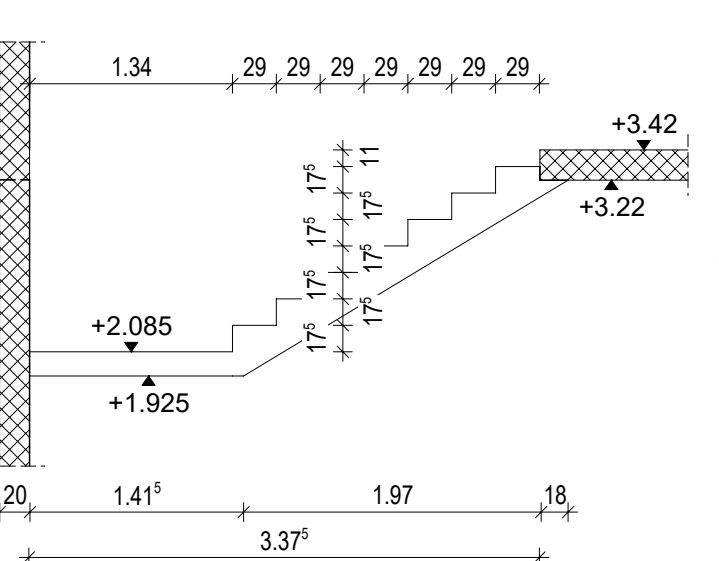

Relativne kote građevine potrebno je prilagoditi stvarnom stanju.
Relativne kote podruma ovise o stvarnoj koti podne ploče.
 $\pm 0.00 \text{ m} = 108.46 \text{ m.n.m.}$

čelik i beton	zaštitni slojevi			
B 500A	Temeljne trake	4,0 cm	Serklazi, zidovi, stropne ploče	2,5 cm
B 500B	Stubišta	2,5 cm		
C25/30, C12/15	debljine zaštitnih slojeva prema HRN EN 1992-1-1			

RAZINA PROJEKTA		STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA	
IZVEDBENI PROJEKT		GRAĐEVINSKI PROJEKT	
REVIZIJA		INVESTITOR	
Rev 0		Grad Petrinja, Ivana Gundulića 2, 44250 Petrinja	
MJEŠILO		GRAĐEVINA	
1:50		Glavni projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, pojedinačno zaštićeno dobro (2-1999) Ulica Ivana Gundulića 1, 44250 Petrinja k.o.br. 1976 (K566), k.o. Petrinja	
GRAFIČKI LIST / PRIKAZ			
Oplatni nacrt prizemlja			
DIO GRAĐEVINE			BROJ LISTA
GLAVNA ZGRADA			3.3.