




OPLATNI NACRT TEMELJA PODRUMA.....M 1:50

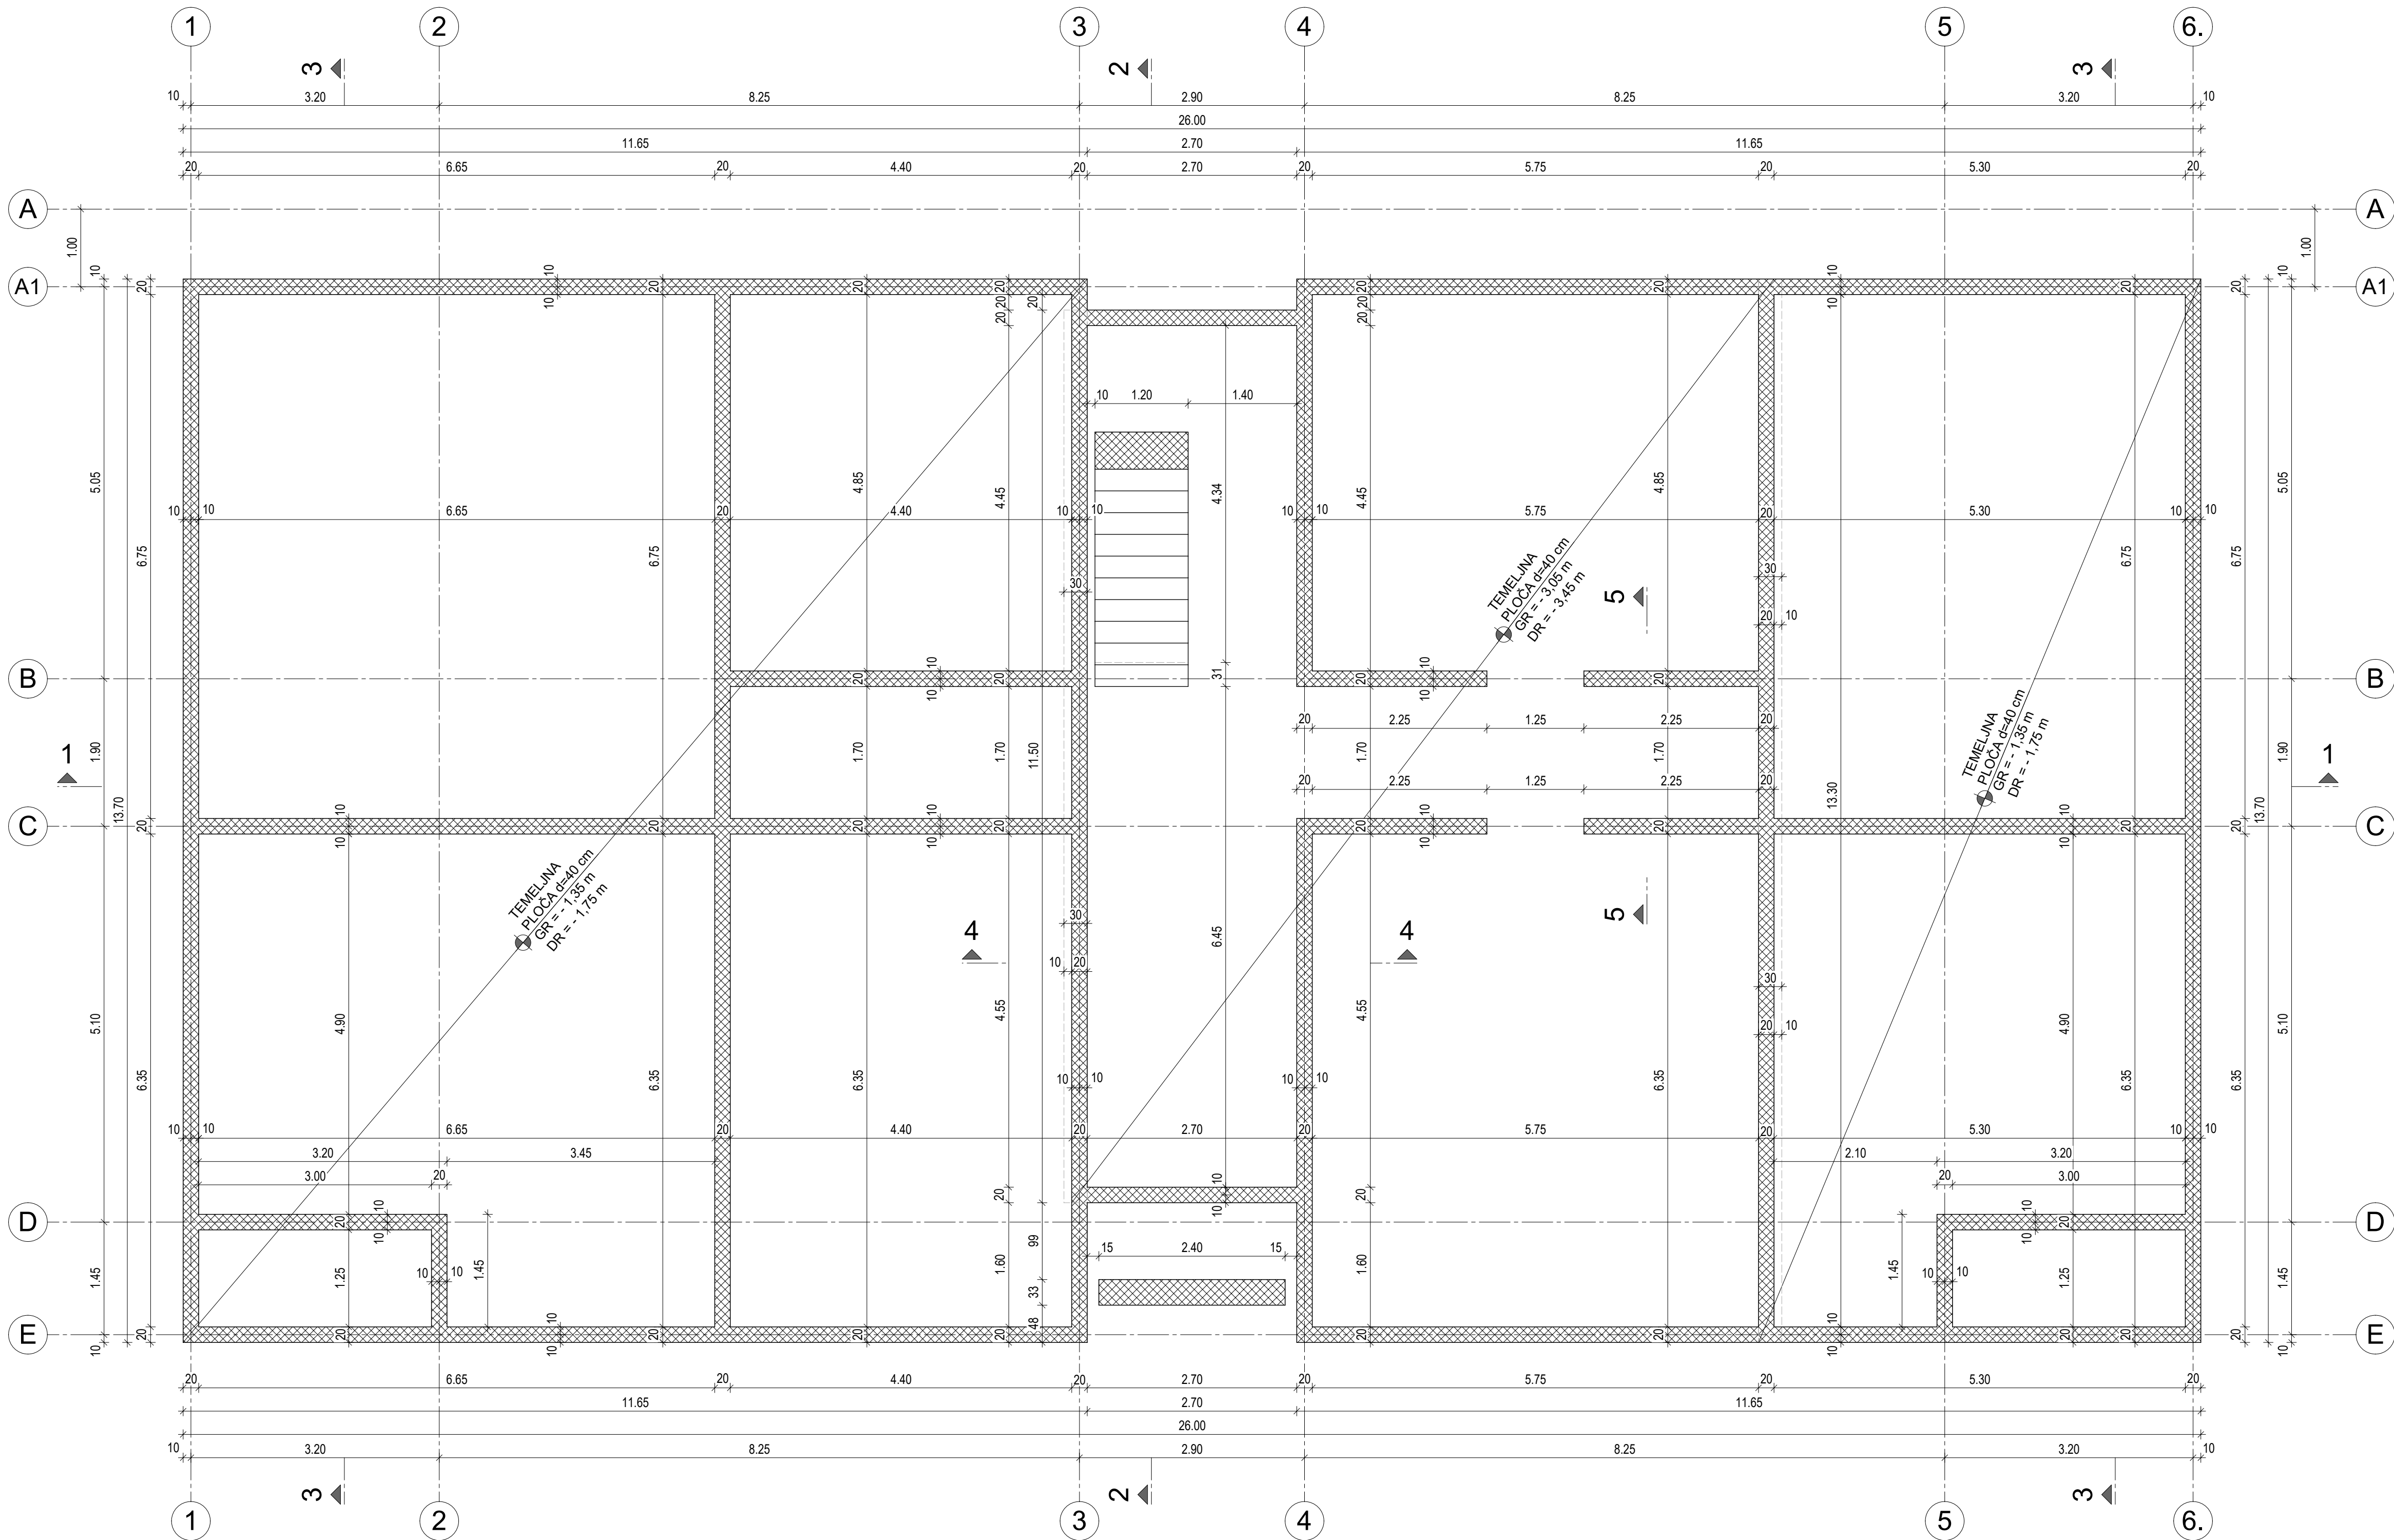


PRESJEK 1 - 1.....M 1:50

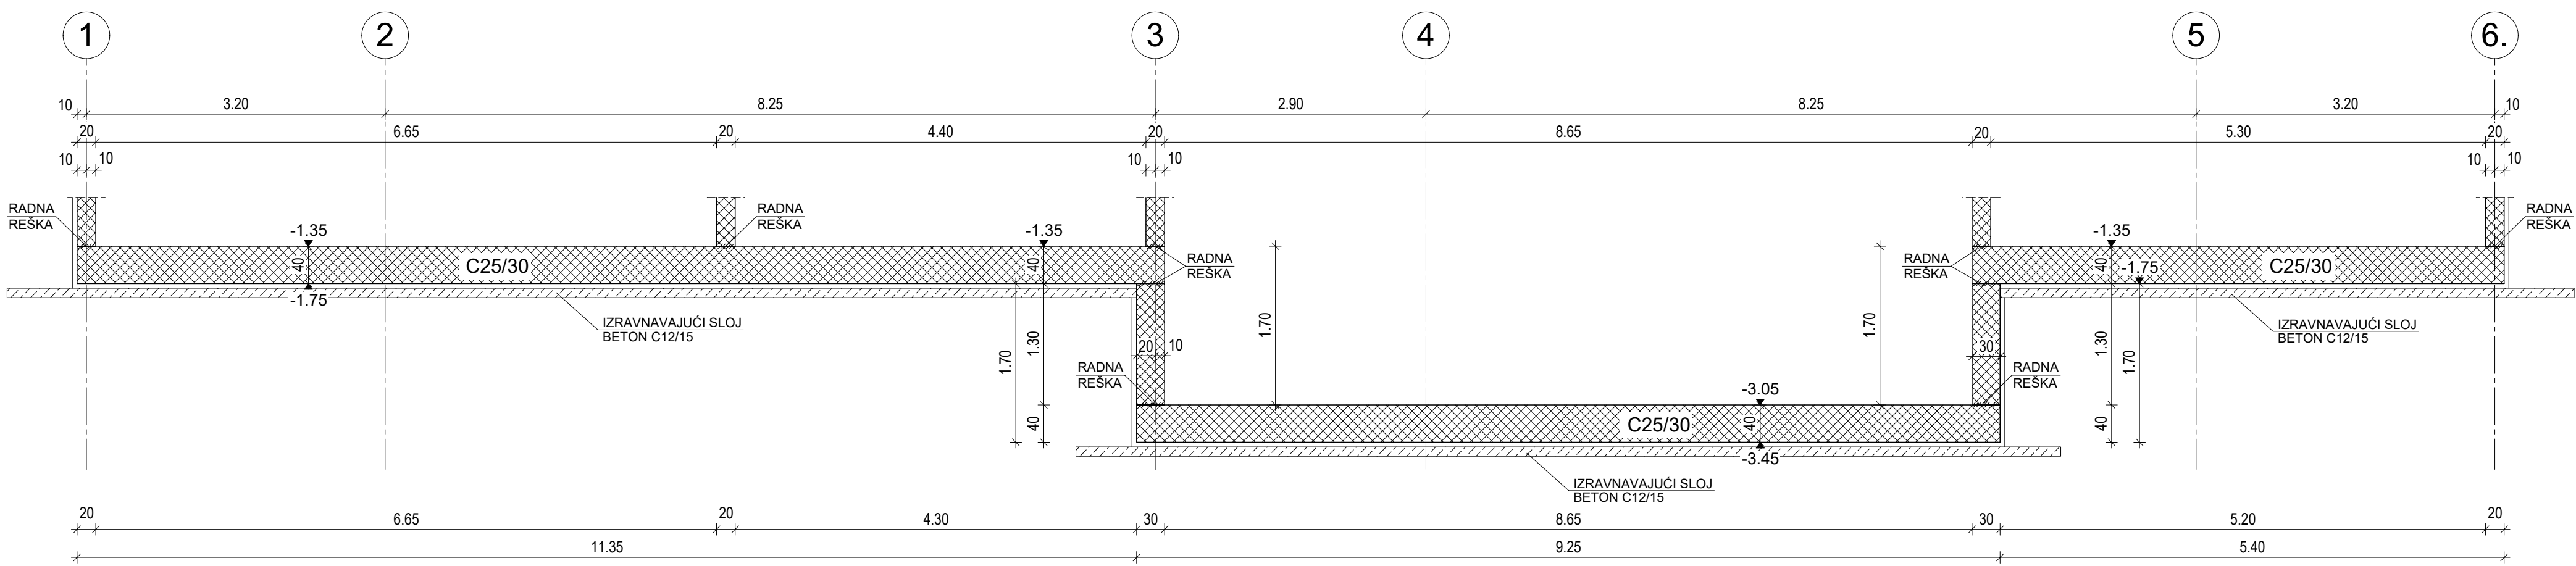


PRESJEK 2 - 2.....M 1:50

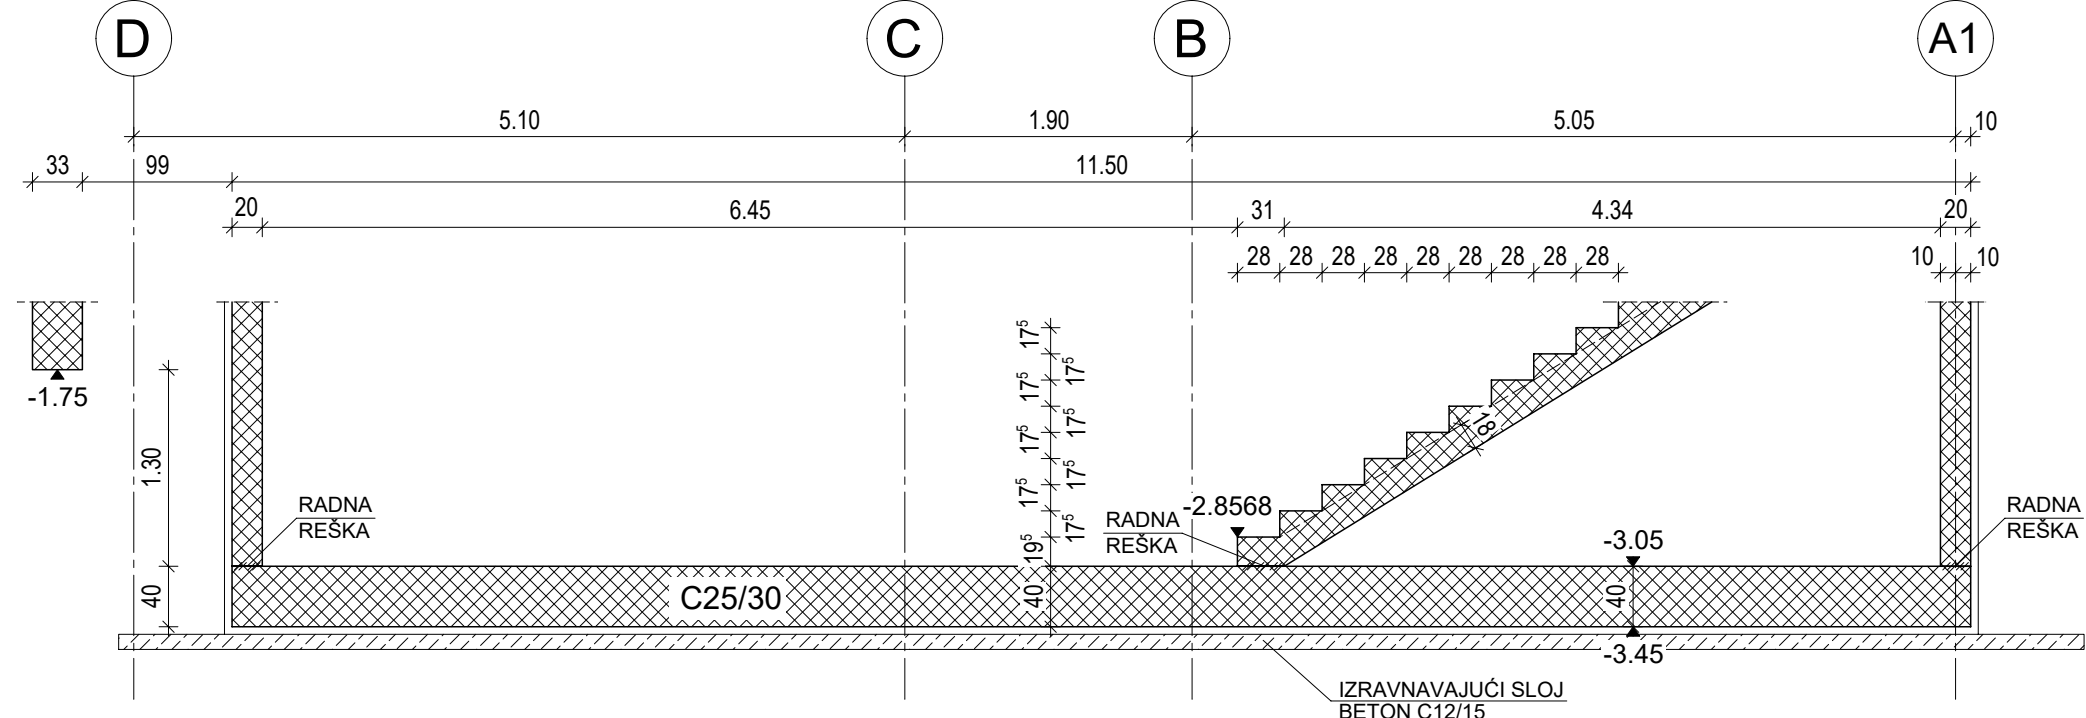


PRESJEK 3 - 3.....M 1:50

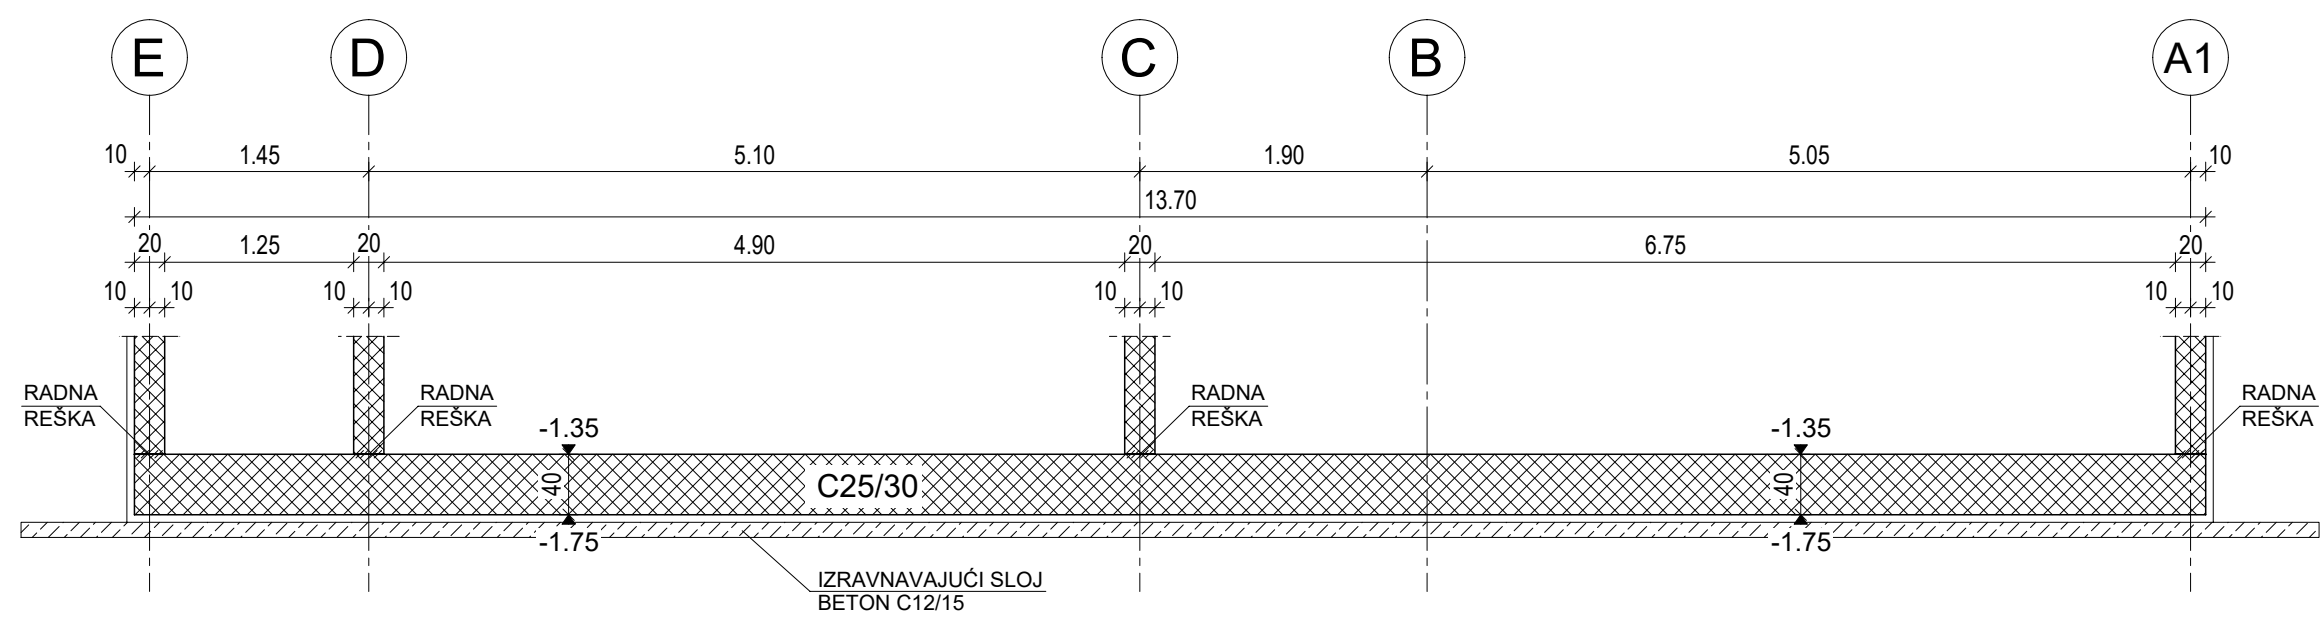



PRESJEK 4 - 4.....M 1:50

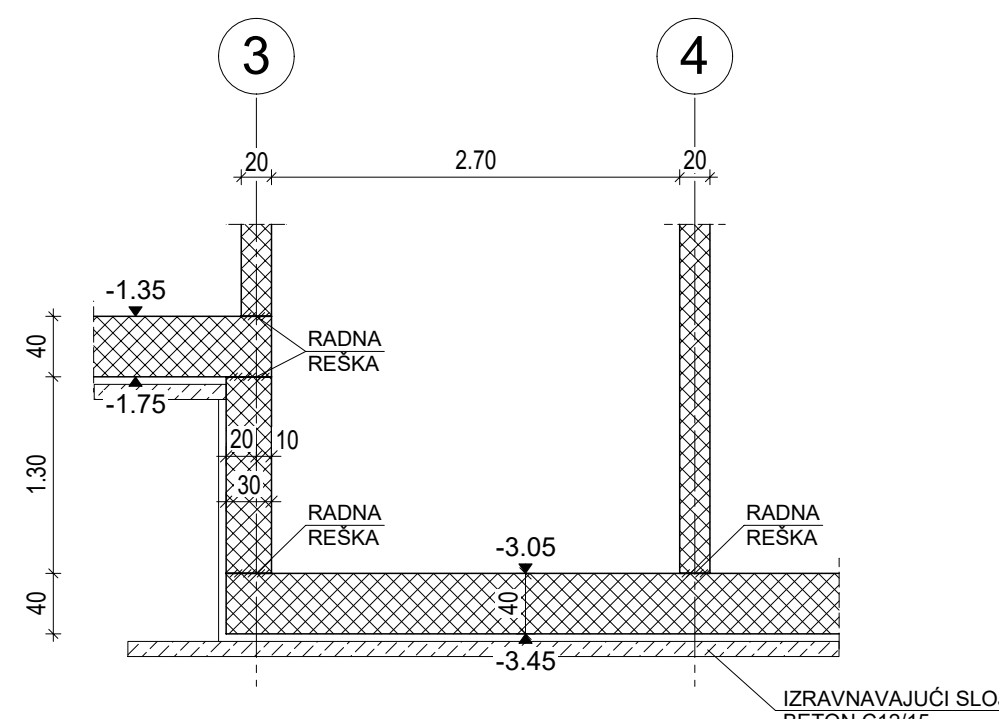

PRESJEK 5 - 5.....M 1:50

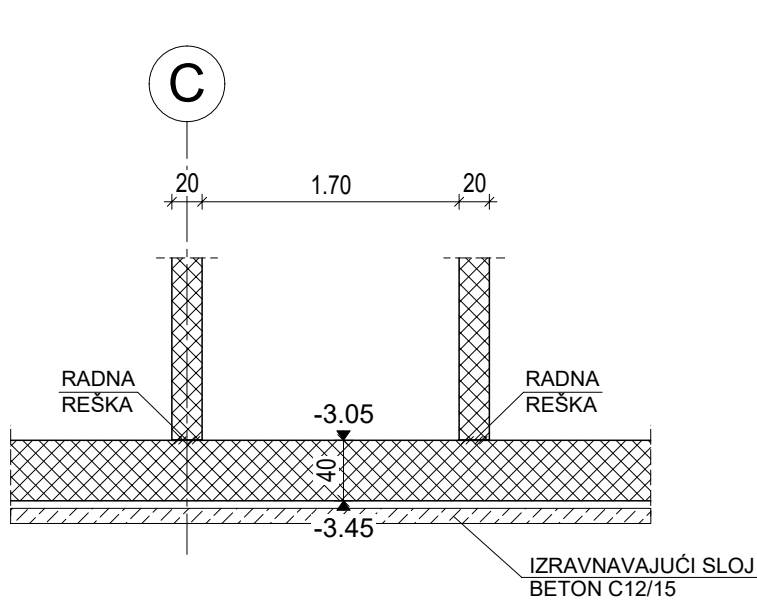

3D PRIKAZ.....M 1:100

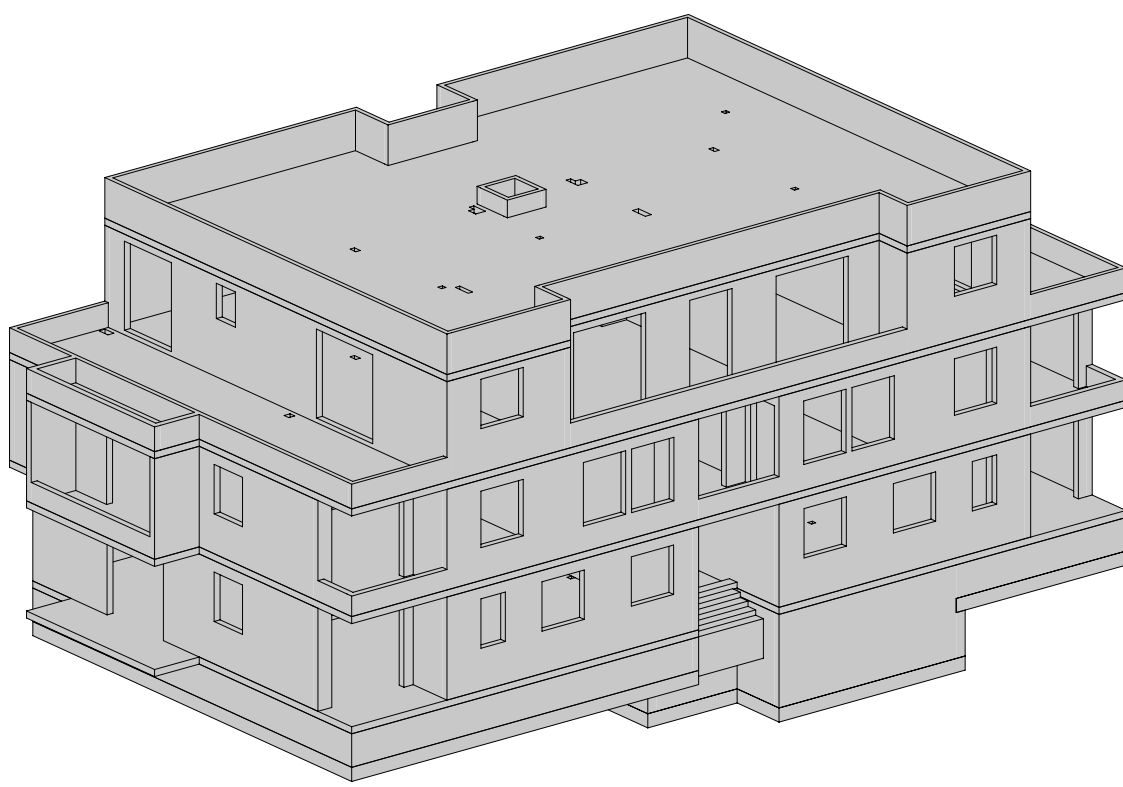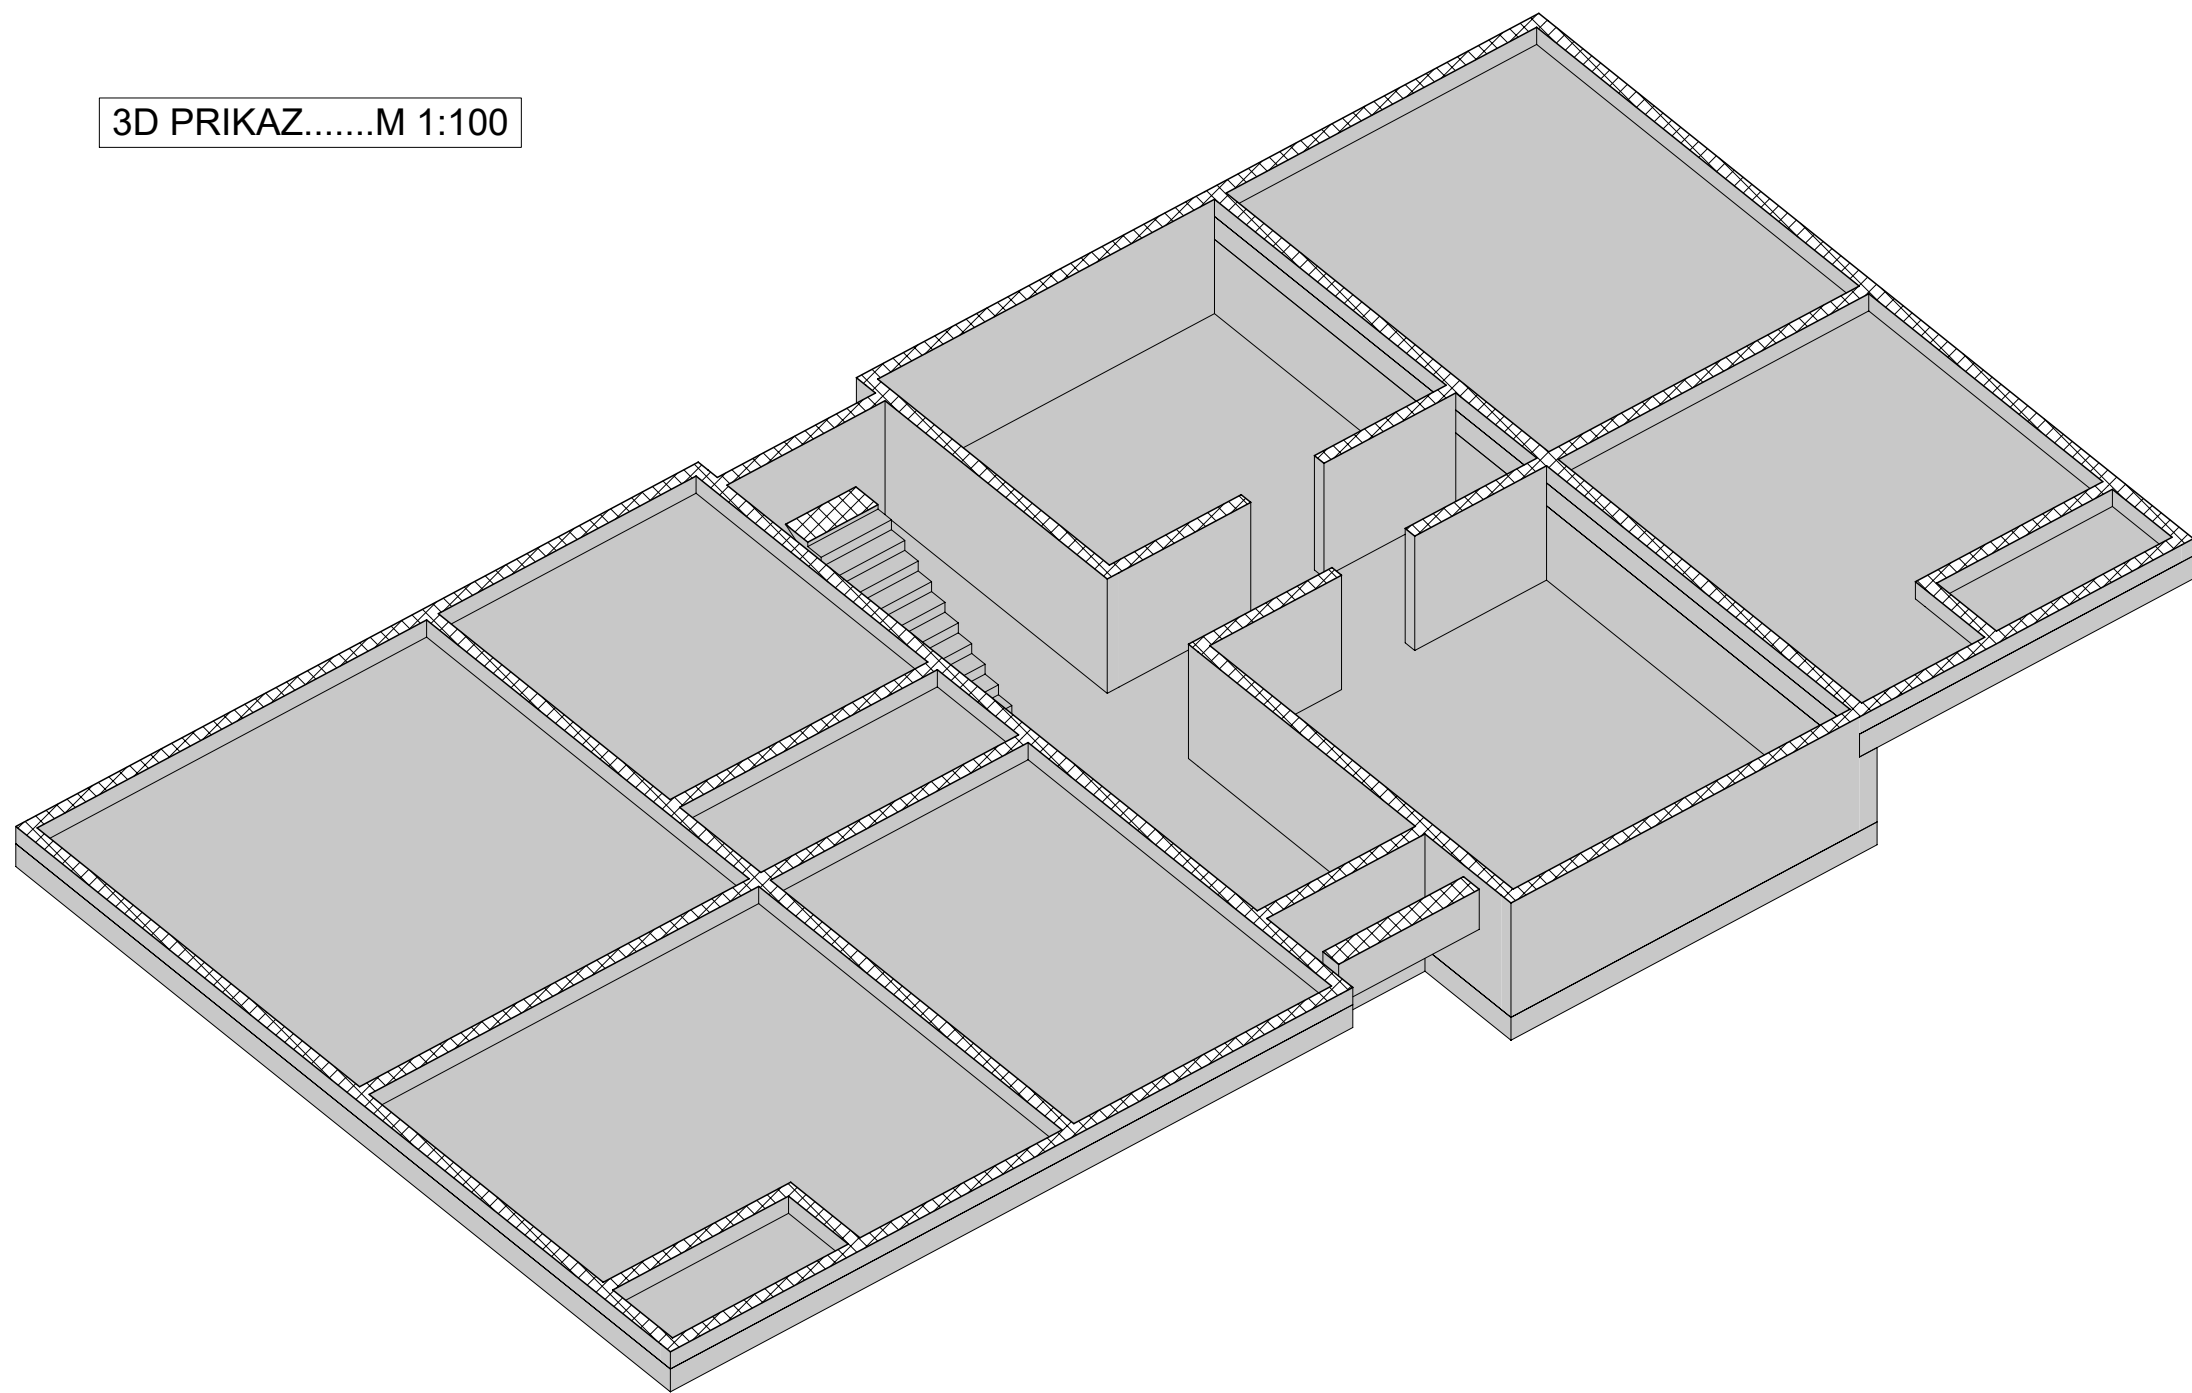

- NAPOMENE:
- Sve dimenzije prekontrolirati na gradilištu.
 - Prikazani prekid betoniranja (radna reška) nisu obavezujući.
 - Načrt je valjan samo uz odgovarajući izvedbeni arhitektonski načrt.
 - Temeljnu ploču polagati na minimalno 5 cm izravnavajućeg sloja mršavog betona.

LEGENDA			
	Amirani beton		Otvor u zidu
	Podložni beton		Niša u zidu
	Zide		Otvor u ploči
	Otvor u ploči		Etaza iznad
	Predgotovljeni elementi		Radna reška
	Revizioni oblak		

KVALITETA BETONA				DIN EN 1992-1-1		Šipke: B500B	Mreže: B500A	Mršavi beton: C12/15		
ELEMENT		KLASA IZLOŽENOSTI		KLASA BETONA						
Krovna ploča	gore	XC3	C25/30	GR = Gornji rub DR = Donji rub NN = Nenosivo VSN = Visokostijeni nosač GR = Greda KGR = Kontragreda NA = Nadvoj SUP = Skok u ploči PP = Parapet VR = Vidljivi rub OP = Otvor u ploči OT = Otvor u temeljima OZ = Otvor u zidu NZ = Niša u zidu UP = Utor u ploči						
	dolje	XC3	C25/30							
Stubište	gore	XC3	C25/30							
	dolje	XC3	C25/30							
Stropne ploče	gore	XC3	C25/30							
	dolje	XC3	C25/30							
Zidovi katova	van	XC3	C25/30							
	unutra	XC3	C25/30							
Vanjski zidovi podruma	van	XC2	C25/30							
	unutra	XC2	C25/30							
Stropna ploča podruma	gore	XC3	C25/30							
	dolje	XC3	C25/30							
Temeljna ploča	gore	XC2	C25/30							
	dolje	XC2	C25/30							

d	24.10.2023.	Promijenjena 3D modela zgrade	TM
c	01.08.2023.	Promijenjena debljine zida u osi 3 i 4 sa 20 na 30 cm	TM
b	20.07.2023.	Dodani presjeci	TM
a	04.07.2023.	Početna verzija	TM
Verzija:	Datum	VRSTA PROMJENE	Izradio: