
RocketWright / 組立手順書

２Ｌ・同じ形状からの制作確認

採用版 v1 / 設計ID 95549e3a9c044e8888345fd05d6a03a0

試作・仮組み用。嵌合・固定・回収機構・強度・実飛行の確認は未完了です。加圧や打上げの手順書ではありません。

寸法と材料

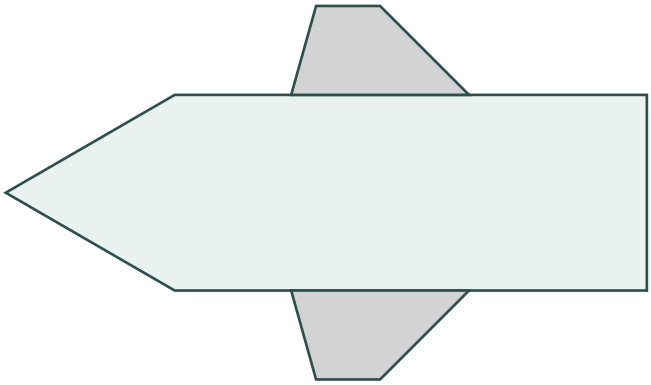

v1 / 同じ採用寸法の側面模式図・原寸ではありません

部位	採用寸法 mm / 条件
ボトル	径110 / 高さ315・市販品を無加工で使用
ノーズ	長さ95 / 肉厚1.6
フィン	3枚・翼根100 / 翼端36 / 張出し50 / 後退14 / 厚さ2.4
材料	UltiMaker Tough PLA Gray
寸法の根拠	仮定入力・実物照合が必要
計算した乾燥質量	178.27 g / solid_CAD_estimate

準備：平らな作業台、定規・ノギス、はかり、部品に適合する固定材。固定材の寸法・許容値、先端キャップ、搭載物と回収部の取付方法は現物で確定してください。

1. 部品と版を照合

v1の部品表とCADを照合。胴径110 mm・高さ315 mmの市販ボトルを無加工で使います。実寸未確認なら試着リングから確認してください。

確認記録： □ 未確認 □ 要修正 □ 現物確認済み
担当： 日付： 測定・観察：

2. 印刷部品を仕上げる

UltiMaker Tough PLA Grayのノーズ1個とフィン3枚。冷却後に除去ブリムを外し、割れ・変形・穴周囲を確認。軟質先端キャップと固定材の選定は現物確認が必要です。

確認記録： □ 未確認 □ 要修正 □ 現物確認済み
担当： 日付： 測定・観察：

3. フィンを等間隔に仮固定

ノズル側を0 mmとし、フィン後端を100 mmの位置へ。3枚を120度等配し、翼根100・翼端36・張出し50 mmを照合。固定用スロットに適合する結束材を選び、ボトルを傷付けないことを確認します。

確認記録： □ 未確認 □ 要修正 □ 現物確認済み
担当： 日付： 測定・観察：

4. ノーズを仮合わせ

ノーズ基部は265.5 mm、全長は360.5 mm。差込み・保持と取外し、軟質キャップを現物で確認。接着や締結の強さは未評価なので、根拠のない設定値で固定しないでください。

確認記録： ☐ 未確認 ☐ 要修正 ☐ 現物確認済み
担当： 日付： 測定・観察：

5. 搭載物と回収を確認

搭載物60 g。回収傘と搭載物の保持・展開経路は、この印刷形状では設計していません。別途確定し、地上試験を記録してください。

確認記録： ☐ 未確認 ☐ 要修正 ☐ 現物確認済み
担当： 日付： 測定・観察：

6. 実測を設計へ戻す

完成部品の質量、嵌合、取付保持、重心を測定・記録します。印刷部品の実測質量を編集画面に入力し、新しい版で再解析します。この手順書は加圧・打上げ許可を示しません。

確認記録： ☐ 未確認 ☐ 要修正 ☐ 現物確認済み
担当： 日付： 測定・観察：