

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 216

Дата: 12.04.2024 г

Компания	
ФИО	
Телефон	
E-mail	

Контакты персонального менеджера	
ФИО	Локтионов Сергей Евгеньевич
Телефон	+7-925-416-72-12
E-mail	s.loktionov@scavtma.ru

Согласно Вашему техническому заданию, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку: Дизельного вилочного погрузчика Zoomlion FD 30

Вилочный дизельный погрузчик Zoomlion FD 30 2023 г.в

Грузоподъемность	3 000 кг
Центр загрузки	500 мм
Тип двигателя	Дизельный двигатель Xinchai C490BPG (Китай)
Тип мачты	Широкообзорная, трехсекционная со свободным ходом
Макс. высота подъема	4 500 мм
Тип шин	Пневматические
Длина вил	1 070 мм
Тормозная система	гидравлическая



Стоимость в т.ч. НДС 20% и утилизационным сбором			
1 890 000 (Один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 315 000 рублей			
Условия оплаты	100% предоплата	Год выпуска	2023
Условия поставки	Самовывоз со склада Продавца г. Москва, ул. Реутовская 7Б	Завод производитель	ZOOMLION ANHU INDUSTRIAL VEHICLE CO.LTD., КИТАЙ
Срок поставки	Машина в наличии		
Гарантия	18 месяцев или 2 000 м/ч		


*Предложение действительно 5 дней.

Комплектация:	
Автоматическая коробка передач	Пневматические шины
Гидравлическая защита от перегрузок	Крыша цельнометаллическая с панорамными вставками
Регулируемая по наклону рулевая колонка	Резиновое покрытие пола
ГУР	ЗИП
Круговое LED освещение	Зеркала заднего обзора
Инструкция по эксплуатации на русском языке	Сигнал заднего хода
Каретка с функцией бокового смещения	Легендарное "Японское" сиденье • Амортизация для максимального комфорта • Боковая поддержка • Анатомическая форма снижающая усталость

Технические характеристики вилочного погрузчика Zoomlion FD 30

ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Грузоподъемность		кг	3000
Центр тяжести груза	J	мм	500
Тип двигателя			Дизельный
Рабочее место водителя			Сидя
Масса погрузчика		кг	4350
Тип шин (передние / задние)			Пневматические
МАЧТА И ВИЛЫ			
Высота подъема груза (стандарт)	h1	мм	4 500
Наклон мачты (вперед/назад)		градусы	6°/12°
Свободный ход (стандарт)	h3	мм	1011
Габариты вил (Длина (L5) xШирина(W)xТолщина(T))		мм	1070×100×40
РАЗМЕРЫ			
Длина (без вил)		мм	2825
Длина (с вилами)	L1	мм	3895
Рабочий коридор, Ast	Ra	мм	4550
Ширина	W1	мм	1230
Высота (по защитной крыше)	h4	мм	2170
Высота по опущенной мачте (стандарт)	h2	мм	2065
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт)		мм	5765
Внешний радиус поворота	R1	мм	2600
Свес (передний)	L3	мм	480
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость движения с грузом/без груза		км/ч	19/19,5
Скорость подъема вил с грузом/без груза		мм/с	460/485
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом)		%	20
ШАССИ			
Передние шины			28×9-15-12PR
Задние шины			6.50-10-10PR
Передние колеса (в стандартной комплектации)		Шт.	2
Колесная база	L2	мм	1800
Колея передняя (S)/задняя(P)		мм	1000/970
Минимальный дорожный просвет: по низу мачты/по центру рамы (без груза)		мм	120/160
Тормозная система (Рабочая / стояночная)			Гидравлическая /механическая
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА			
Модель двигателя			Xinchai C490BPG
Номинальная мощность		кВт (л.с) /об/мин	37(49,7 л.с)/2650
Крутящий момент		Н*м /об/мин	148/1800-2000
Количество цилиндров			4
Объем двигателя		л	2.369
Емкость топливного бака		л	60
Коробка передач			Автомат

Размеры и габариты вилочного погрузчика Zoomlion FD30:

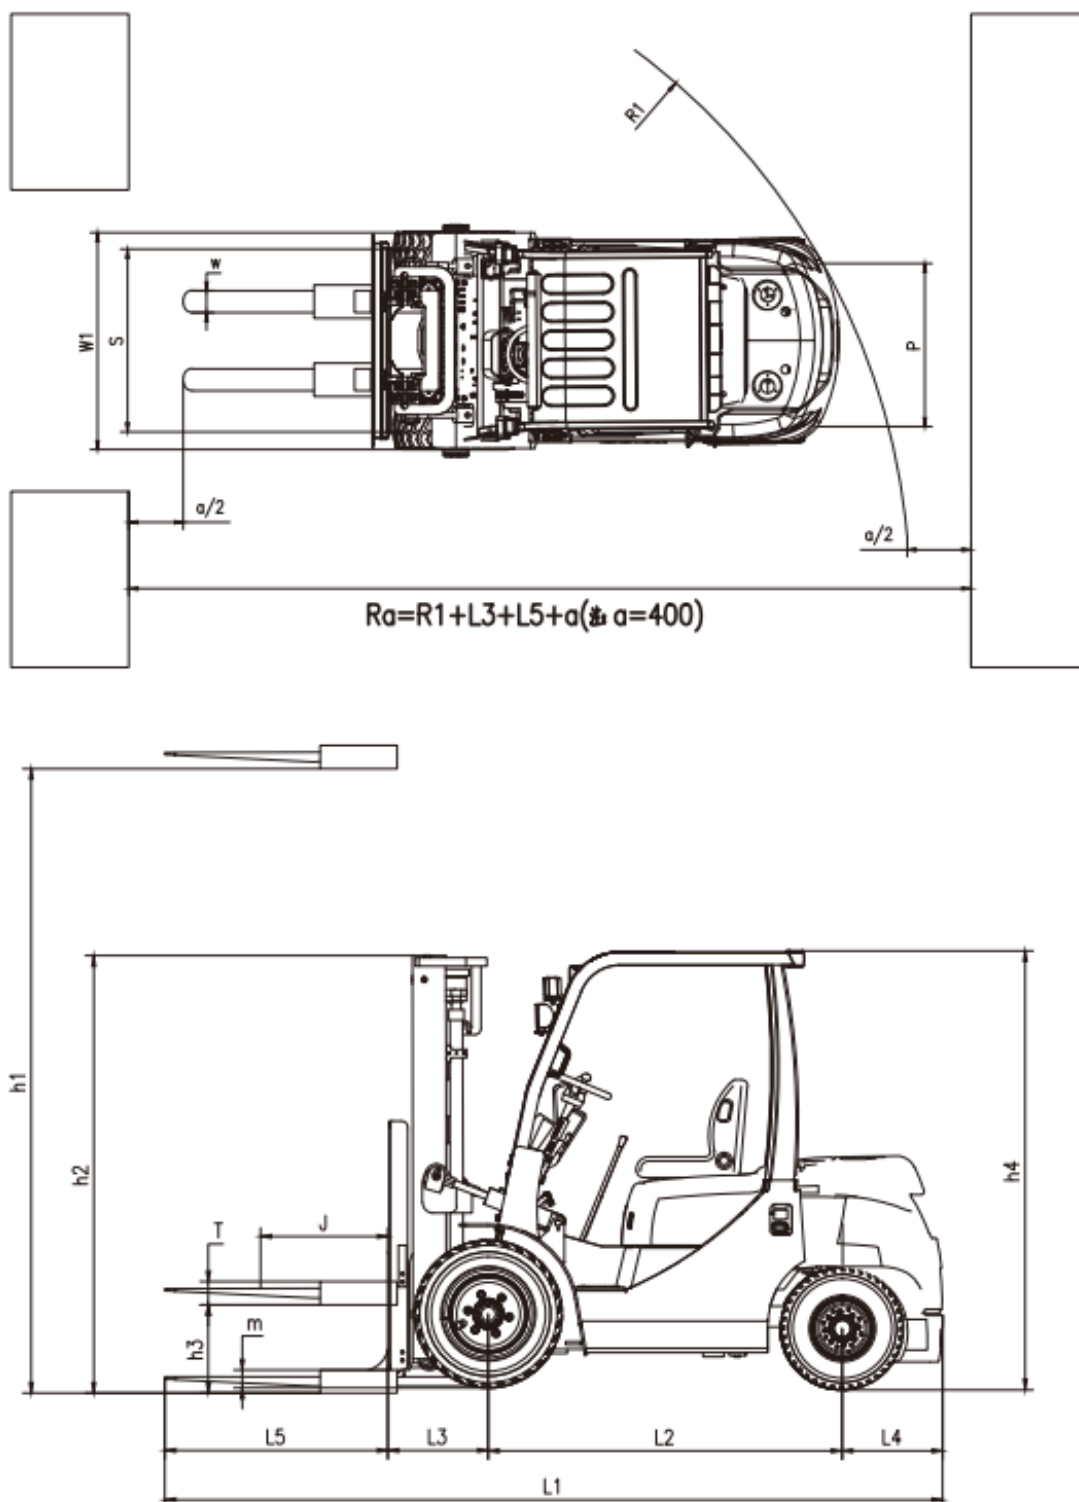

ZOOMLION

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.