

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 219

Дата: 12.04.2024 г

Компания	
ФИО	
Телефон	
E-mail	

Контакты персонального менеджера	
ФИО	<b>Локтионов Сергей Евгеньевич</b>
Телефон	<b>+7-925-416-72-12</b>
E-mail	<a href="mailto:s.loktionov@scavtma.ru">s.loktionov@scavtma.ru</a>

Согласно Вашему техническому заданию, предлагаем рассмотреть коммерческое предложение на поставку: Дизельного вилочного погрузчика Zoomlion FD 35

### Вилочный дизельный погрузчик Zoomlion FD 35 2023 г.в

Грузоподъемность	3 500 кг
Центр загрузки	500 мм
Тип двигателя	Дизельный двигатель <b>Isuzu C240</b> (Япония)
Тип мачты	Широкообзорная, трехсекционная со свободным ходом
Макс. высота подъема	<b>4 500 мм</b>
Тип шин	Пневматические
Длина вил	1 070 мм
Тормозная система	гидравлическая



Стоимость в т.ч. НДС 20% и утилизационным сбором			
<b>2 290 000 (Два миллиона двести девяносто тысяч) рублей, в т.ч. НДС 20% - 381 666,67 рублей</b>			
Условия оплаты	<b>100% предоплата</b>	Год выпуска	<b>2023</b>
Условия поставки	<b>Самовывоз со склада Продавца г. Москва, ул. Реутовская 7Б</b>	Завод производитель	ZOOMLION ANHU INDUSTRIAL VEHICLE CO.LTD., КИТАЙ
Срок поставки	В наличии на складе г. Москва		
Гарантия	<b>18 месяцев или 2 000 м/ч</b>		

\*Предложение действительно 2 рабочих дня.

### Комплектация:

Автоматическая коробка передач	Пневматические шины
Гидравлическая защита от перегрузок	Крыша цельнометаллическая с панорамными вставками
Регулируемая по наклону рулевая колонка	Резиновое покрытие пола
ГУР	ЗИП
Круговое LED освещение	Зеркала заднего обзора
Инструкция по эксплуатации на русском языке	Сигнал заднего хода
<b>Каретка с функцией бокового смещения</b>	<b>Легендарное "Японское" сиденье</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Амортизация для максимального комфорта</li><li>• Боковая поддержка</li><li>• Анатомическая форма снижающая усталость</li></ul>



**ZOOMLION**

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

### Технические характеристики вилочного погрузчика Zoomlion FD 35

ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Грузоподъемность		кг	3500
Центр тяжести груза	J	мм	500
Тип двигателя			Дизельный
Рабочее место водителя			Сидя
Масса погрузчика		кг	4600
Тип шин (передние / задние)			Пневматические
МАЧТА И ВИЛЫ			
Высота подъема груза (стандарт)	h1	мм	<b>4 500</b>
Наклон мачты (вперед/назад)		градусы	6°/12°
Свободный ход (стандарт)	h3	мм	<b>1011</b>
Габариты вил (Длина (L5) xШирина(W)xТолщина(T))		мм	1 070×125×50
РАЗМЕРЫ			
Длина (без вил)		мм	2825
Длина (с вилами)	L1	мм	3895
Рабочий коридор, Ast	Ra	мм	4550
Ширина	W1	мм	1230
Высота (по защитной крыше)	h4	мм	2170
Высота по опущенной мачте (стандарт)	h2	мм	2680
Высота полностью выдвинутой мачты (стандарт)		мм	7270
Внешний радиус поворота	R1	мм	2600
Свес (передний)	L3	мм	480
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость движения с грузом/без груза		км/ч	19/19,5
Скорость подъема вил с грузом/без груза		мм/с	460/485
Максимальный преодолеваемый уклон (с грузом)		%	20
ШАССИ			
Передние шины			28×9-15-12PR
Задние шины			6.50-10-10PR
Передние колеса (в стандартной комплектации)		Шт.	2
Колесная база	L2	мм	1800
Колея передняя (S)/задняя(P)		мм	1000/970
Минимальный дорожный просвет: по низу мачты/по центру рамы (без груза)		мм	120/160
Тормозная система (Рабочая / стояночная)			Гидравлическая /механическая
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА			
Модель двигателя			Isuzu C240 (Япония)
Номинальная мощность		кВт (л.с) /об/мин	34,3(46,63 л.с)/2650
Крутящий момент		Н*м /об/мин	148/1800-2000
Количество цилиндров			4
Объем двигателя		л	2.369
Емкость топливного бака		л	60
Коробка передач			Автомат


## Размеры и габариты вилочного погрузчика Zoomlion FD35:

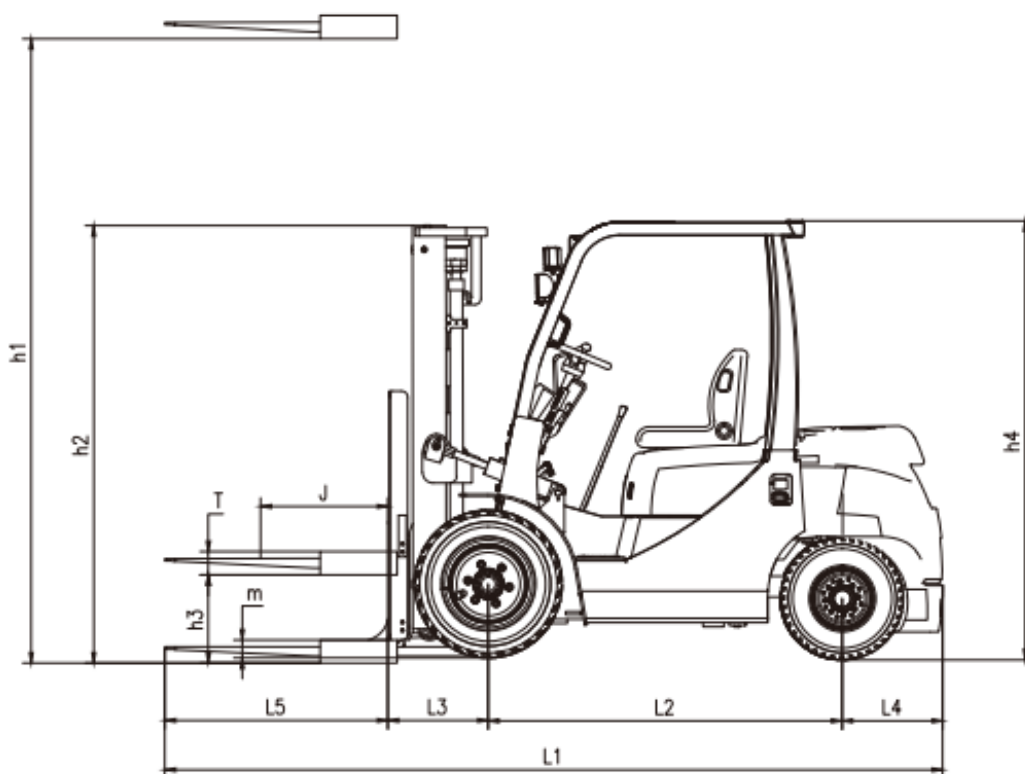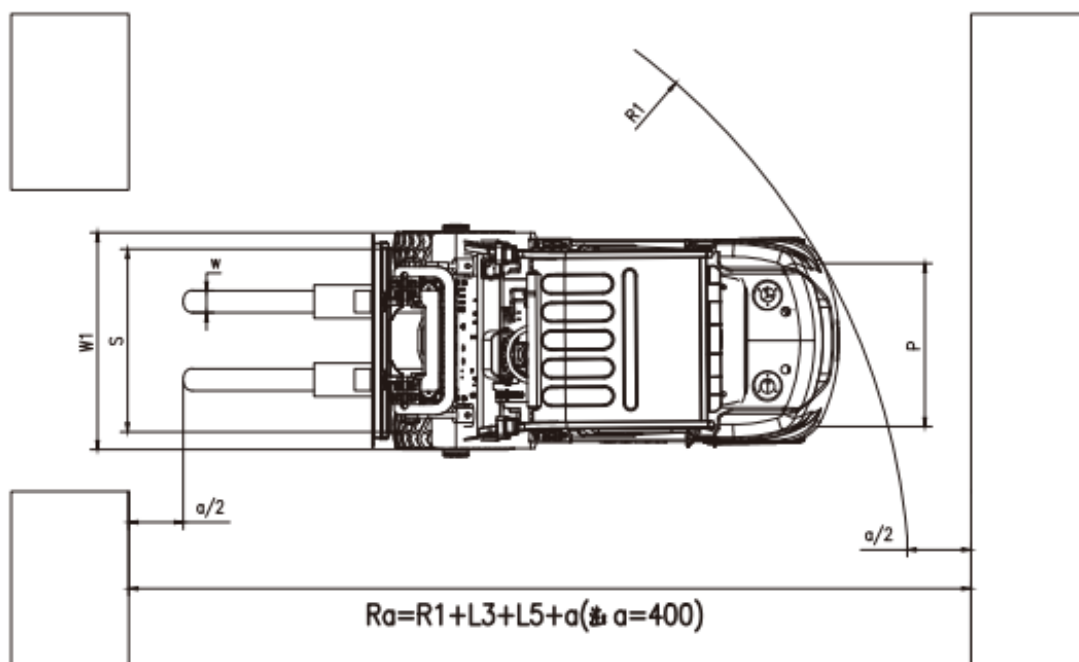



## График грузоподъемности

Таблица грузоподъемности: 3t-3.8t

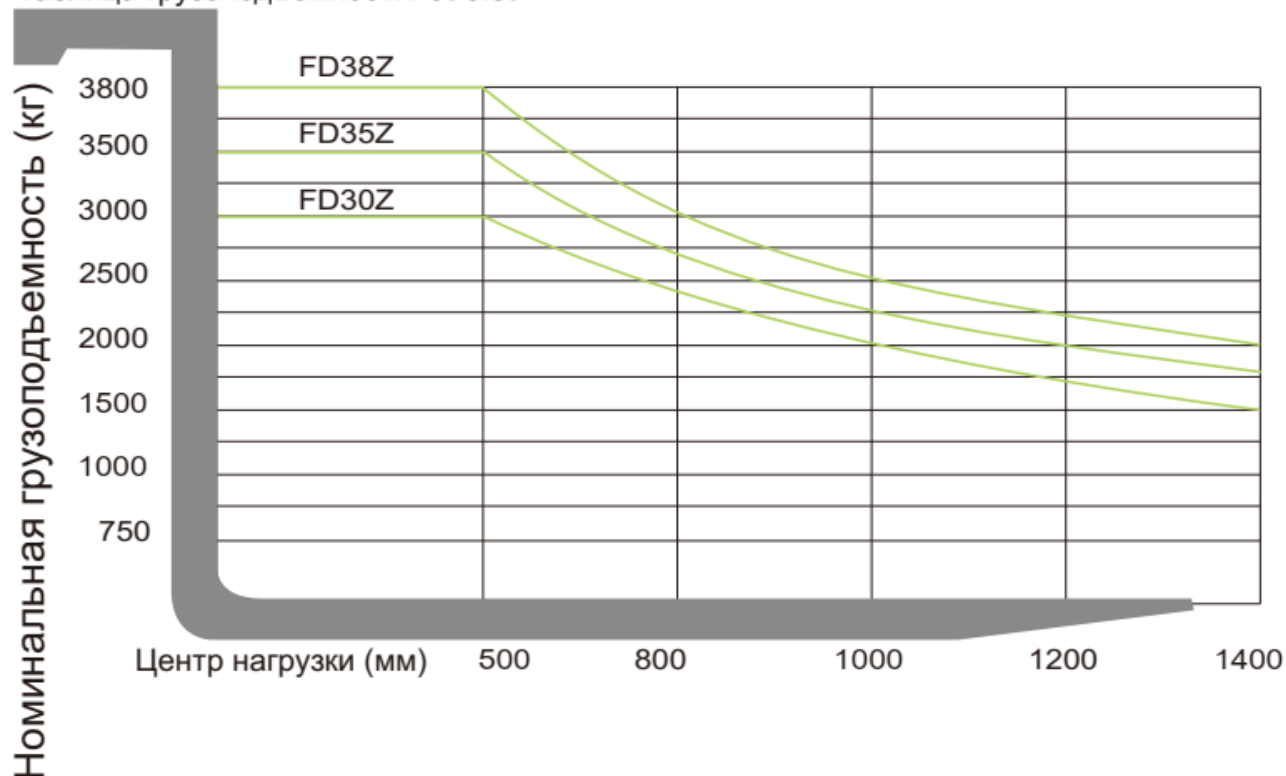

**ZOOMLION**

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.