




	工厂标准 GONGCHANG BIAOZHUN	编号	J62-2
		根据代替	GB0941-86 GB894-76
		类别	紧固件

轴用弹性挡圈-A型

材料: 65Mn

热处理: C15

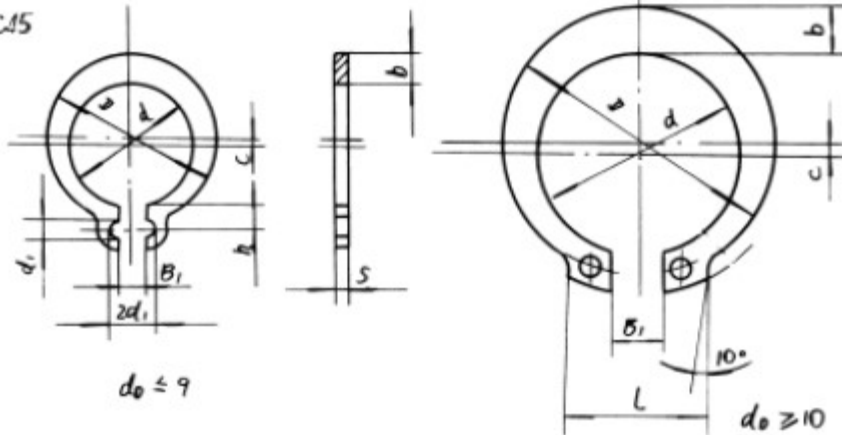

d_3 - 允许套入的最小孔径

$d_0 = 20$

标记 20/J62-2

轴径 d_0	挡圈							沟槽 (推荐)				
	d	S	$b \pm$	d_1	h	B_1	c	D	d_2	m	n	孔 $d_3 \geq$
3	2.7		± 0.07	0.8	0.95		0.2	3.9	2.8			7.2
4	3.7	± 0.04	± 0.06	0.88	1	1	0.22	5	3.8	0.5	0.3	8.8
5	4.7	± 0.15		1.12	1.25		0.28	6.4	4.8			10.7
6	5.6		± 0.07	1.32	1.35			7.6	5.7	0.7	0.5	12.2
7	6.5	± 0.06		1.32	1.55	1.2	0.33	8.48	6.7			13.8
8	7.4	± 0.18	± 0.07	1.6				9.38	7.6			15.2
9	8.4		± 0.10	1.64	1.65		0.36	10.56	8.6	0.9	0.6	16.4

标准名称

轴用弹性挡圈-A型

编号 J62-2

轴径 d_0	挡 圈										沟 槽 (推荐)				$\phi d_3 \gg$
	d	S	$b \approx$	d_1	C	D	R	B_1	L	d_2	m	$n \gg$			
10	9.3	+0.10 -0.36	1	1.44	0.36	11.5	7.95	2	9	9.6	0 -0.058	1.1	0.6	17.6	
11	10.2			1.52	0.38	12.5	8.4		10.5	0.8	18.6				
12	11			1.72	0.43	13.6	8.8		11.5	0.9	19.6				
13	11.9			1.88	0.47	14.7	9.35		12.4	0.9	20.8				
14	12.9			2.00	0.50	15.7	9.95		13.4	1.1	22				
15	13.8			2.32	0.58	16.8	10.5		14.3	1.1	23.2				
16	14.7			2.48	0.62	18.2	11.05		15.2	1.2	24.4				
17	15.7			2.68	0.67	19.4	11.65		16.2	1.2	25.6				
18	16.5			2.8	0.72	20.2	12.2		17	1.5	27				
19	17.5			2.9	0.77	21.2	12.7		18		28				
20	18.5			3.0	0.83	22.5	13.3		19		29				
22	20.5	3.2	0.90	24.5	14.5	21	32								
24	22.2	3.4	0.98	27.2	15.5	22.9	1.7	34							
25	23.2	3.6	1.08	28.2	16.0	23.9		35							
26	24.2	3.72	1.13	29.2	16.6	24.9		36							
28	25.9	3.92	1.25	31.3	17.7	26.6		38.4							
30	27.9	4.12	1.37	33.5	18.95	28.6		42							
32	29.6	4.32	1.43	35.5	20.0	30.3		44							
34	31.5	4.52	1.53	38	21.2	32.3		46							
35	32.2	4.72	1.58	39	21.7	33		48							
36	33.2	4.92	1.63	40	22.2	34		49							
37	34.2	5.12	1.68	41	22.7	35		50							
38	35.2	5.32	1.73	42.7	23.4	36		51							
40	36.5	5.52	1.78	44	24.3	37.5	3.8	53							
42	38.5	5.72	1.83	46	25.8	39.5		56							
45	41.5	6.12	1.93	49	27.5	42.5		59.4							
48	44.5	6.52	2.03	52	29.5	45.5		62.8							
50	45.5	6.72	2.08	54	29.8	47		64.8							
52	47.8	6.92	2.13	56	30.9	49		67							
55	50.8	7.12	2.18	59	32.6	52		70.4							
58	53.8	7.32	2.23	63	34.2	55		71.7							
60	55.8	7.52	2.28	65	35.3	57		75.8							
62	57.8	7.72	2.33	67	36.4	59		79							
65	60.8	7.92	2.38	70	38.2	62		81.6							
68	63.5	8.12	2.43	73	39.8	65	85								
70	65.5	8.32	2.48	75	41.4	67	87.2								
72	67.5	8.52	2.53	77	41.95	69	89.4								

标准名称

轴用弹性挡圈 - A 型

编号 J62-2

轴径 d_0	挡 圈										沟槽 (推荐)			ϕd_{s2}
	d	s	$b \approx$	d_1	C	D	R	B	L	d_2	m	n		
75	70.5	2.5	6.32	3	1.58	80	43.7	4	20	72	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.30 \end{smallmatrix}$	4.5	92.8	
78	73.5					$+0.46$	83			45.4			75	96.2
80	74.5					-1.10	85			45.9			76.5	98.2
85	79.5					90	48.5			81.5			104	
90	84.5					96	51.1			86.5			110	
95	89.5	3	7.0	4	1.75	103.3	54.2	6	26	91.5	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.35 \end{smallmatrix}$	5.3	115	
100	94.5					$+0.54$	108.5			56.9			96.5	121
105	98					-1.30	114			58.9			101	132
110	103					$+0.07$	120			61.6			106	136
120	113					-0.22	131			67.5			116	145
125	118	3	12.6	4	3.16	137	70.4	6	26	121	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.54 \end{smallmatrix}$	6	151	
130	123					142	73.1			126			158	
140	133					153	78.5			136			168	
150	142					162	84			145			180	
160	151					172	88.8			155			190	
170	160.5	3	14.4	4	3.33	182	93.8	6	26	165	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.63 \end{smallmatrix}$	7.5	200	
180	170.5					193	98.8			175			212	
190	180.5					203.3	103.8			185			223	
200	190.5					214	108.8			195			235	

技术要求按GB959.1-86规定