
Terčová konštrukcia: nákres

NÁVRH KONŠTRUKCIE


Rám, terčové rady (ľah a stoj), krycí plát s navijakom, krabička s elektronikou. Rozmery v mm.

Strana 1/2: technický pohľad spredu a zboku

Pohľad spredu (od strelca)

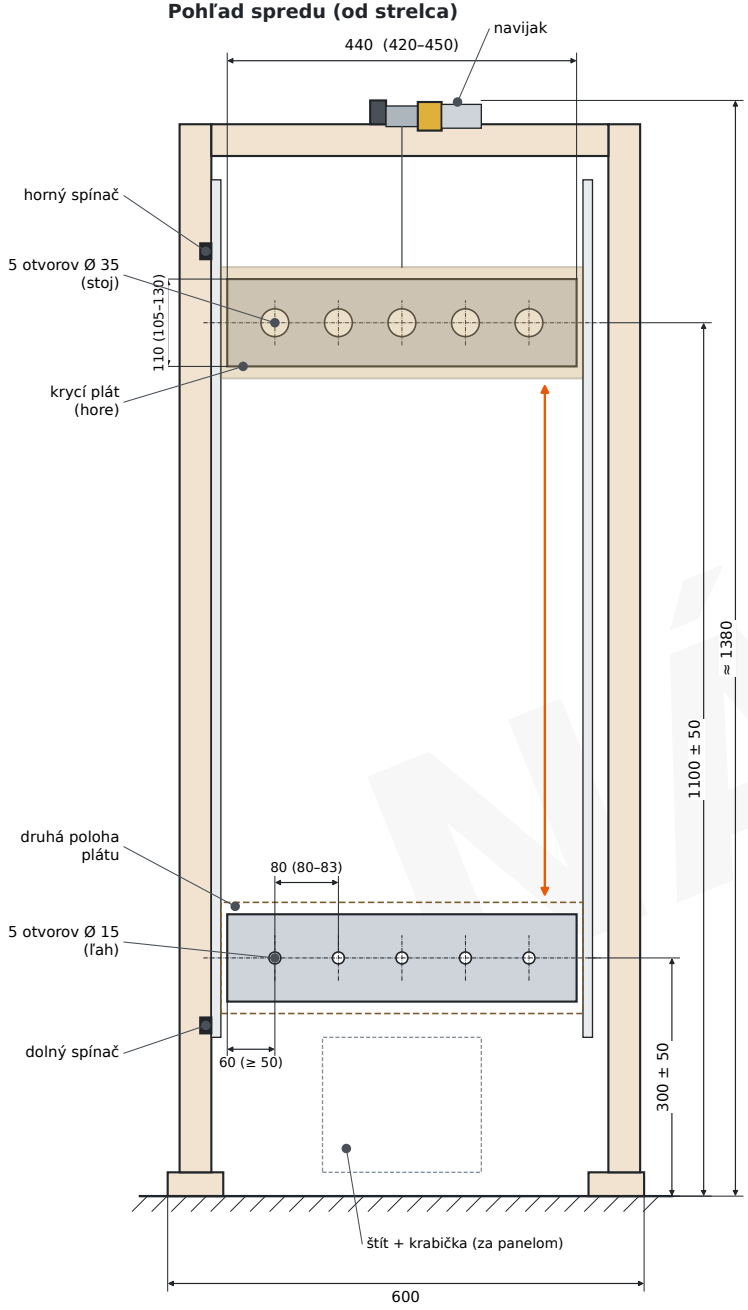

Pohľad zboku (strelec je vľavo)

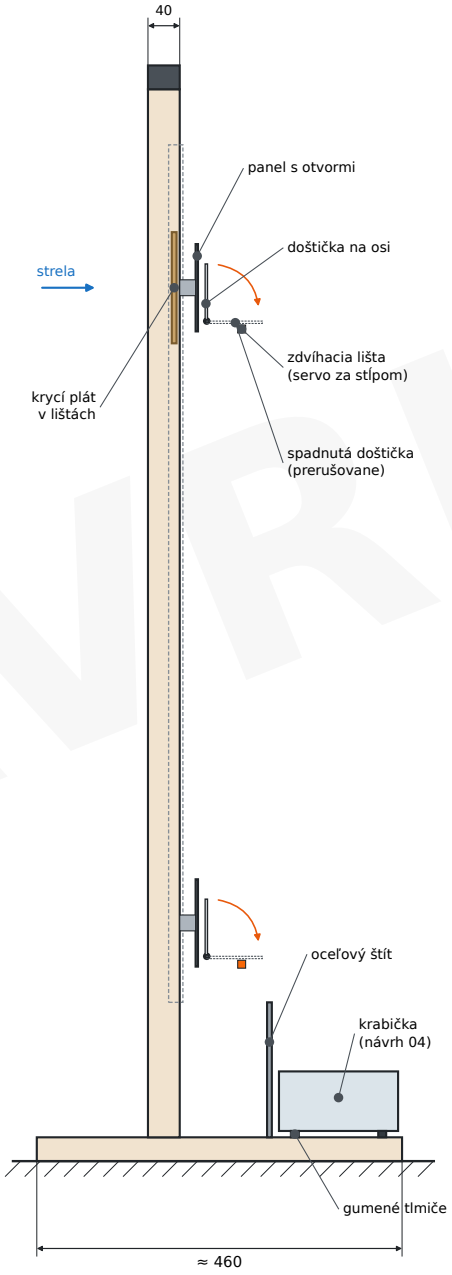

Technické parametre

Otvory stoj	5 × Ø 35 mm, tolerancia ± 0,3 mm
Otvory ľah	5 × Ø 15 mm, tolerancia ± 0,3 mm
Panel	420–450 × 105–130 mm (návrh 440 × 110)
Rozostup stredov	80–83 mm (návrh 80)
Krajný otvor	stred min. 50 mm od okraja (návrh 60)
Výška radu ľah	300 ± 50 mm (stred otvorov)
Výška radu stoj	1100 ± 50 mm (stred otvorov)
Krycí plát	456 × 140 mm, zdvih ≈ 800 mm
Vzdialenosť	10 m ± 10 cm od palebnej čiary

Opravené oproti pôvodnému nákresu

- Tolerancia otvorov je ± 0,3 mm (v nákrese bolo len + 0,3).
- Doplnený rozostup otvorov 80–83 mm a vzdialenosť krajného otvoru od okraja min. 50 mm.
- Kóta 420–450 je šírka panela, nie rámu. Kóta 105–130 je výška panela, nie vzdialenosť od vrchu rámu.
- Výšky radov majú toleranciu ± 50 mm a merajú sa po stred otvorov.
- Zrušená tabuľková položka „rozmery terčov“, bola to len kópia priemerov otvorov.
- Bočný pohľad mal nevysvetlenú kótu M a šípku otáčania pri vrchu. Teraz je tam hĺbka a sklápanie doštičiek pri oboch radoch.
- Doplnené diely z nášho riešenia: lišty, spínače, navijak, štít a krabička.

NÁVRH


Terčová konštrukcia: nákres

NÁVRH KONŠTRUKCIE


Rám, terčové rady (ľah a stoj), krycí plát s navijakom, krabička s elektronikou. Rozmery v mm.

Strana 2/2: ako to bude vyzerať (3D ilustrácia)

Celá konštrukcia pri pohľade od strelca

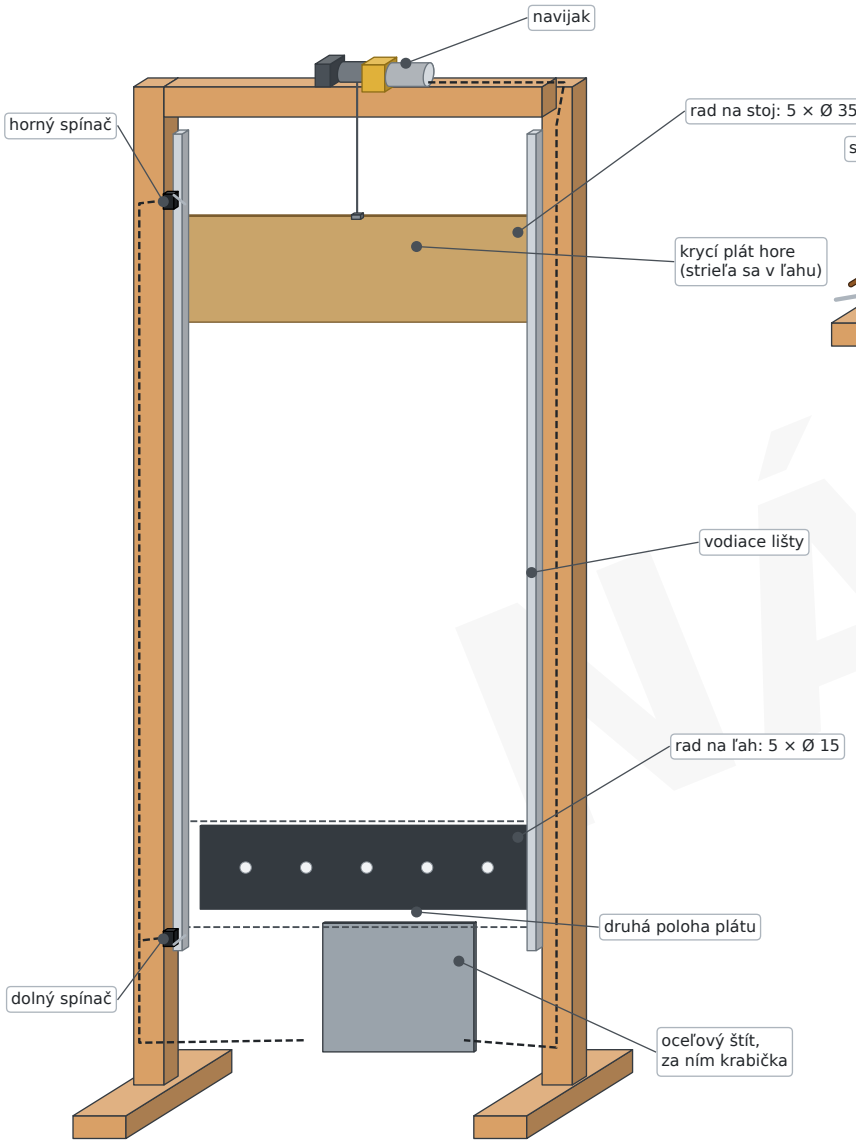

Terčový rad zozadu (stoj)

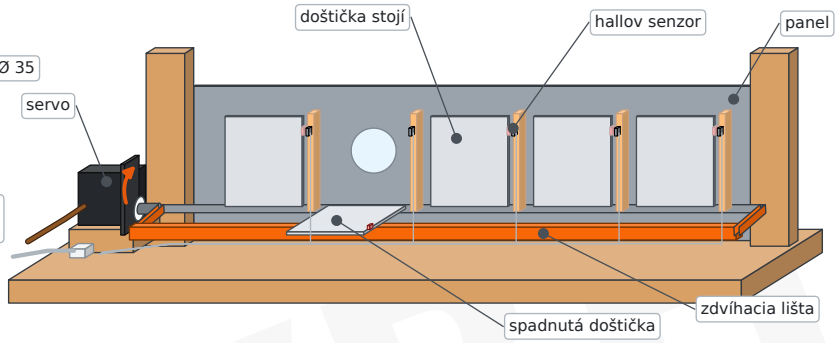

Čo vidno na obrázku

- Zjednodušená ilustrácia, nie výkres. Rozmery zodpovedajú strane 1, presný tvar určí 3D návrh (Sára).
- Rám: dve nohy, dva stĺpy a horná priečka. V prototype drevo alebo preglejka, vo finálnej verzii oceľové alebo hliníkové profily.
- Dva oceľové panely s otvormi: dolný na ľah (300 mm), horný na stoj (1100 mm). Za každým otvorom je sklápacia doštička, ktorú zásah zhodí dozadu.
- Pri každom rade je servo so zdvíhacou lištou, ktoré spadnuté doštičky naraz postaví. Hallove senzory hlásia, ktorá doštička spadla.
- Krycí plát sa posúva v lištách. Hore zakrýva rad na stoj, dole rad na ľah. Ťahá ho navijak na hornej priečke a zastavujú ho koncové spínače.
- Elektronika je v krabičke dole za oceľovým štítom, uložená na gumených tlmičoch. Káble vedú po stĺpoch mimo dráhy striel.

NÁVRH