



LEGO Package Verifier - Documento Entrega Final

Versión 1.0

Febrero 2020

LEGO Package Verifier

Documento de Diseño

Nicolás Camacho Plazas, Mateo Florido Sanchez

30 de mayo de 2020

Documento Entrega Final

Versión v2.0, Junio 2020

Authors - Nicolás Camacho Plazas, Mateo Florido

This entire document is licensed under GNU General Public License v3.0. Permissions of this strong copyleft license are conditioned on making available complete source code of licensed works and modifications, which include larger works using a licensed work, under the same license. Copyright and license notices must be preserved. Contributors provide an express grant of patent rights.

LEGO System A/S, DK-7190 Billund, Denmark. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, LEGENDS OF CHIMA, NINJAGO, BIONICLE, MINDSTORMS and MIXELS are trademarks and copyrights of the LEGO Group. ©2019 The LEGO Group. All rights reserved.

Índice general


1	Alcance	4
1.1	Entradas	4
1.1.1	Entorno de Captura	6
1.1.2	Iluminación	6
1.1.3	Cámara	6
1.1.4	Fondo	6
1.2	Salida	6
2	Proceso	7
2.0.1	Preprocesamiento	7
2.0.2	Posprocesamiento	9

1 Alcance

El alcance de nuestro producto estará orientado a intentar reconocer las diferentes piezas de un set. Sin embargo, se ha decidido dividir los alcances en diferentes categorías que se presentarán a continuación.

1.1. Entradas


Las entradas estarán dadas por un set de máximo 8 tipos de piezas sin importar su color. Las piezas que pueden ser reconocidas son:

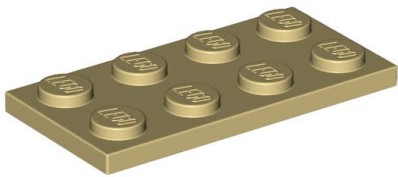

(a) Plate 2x4




(b) Plate 1x4




(c) Flat Tile 1x2




(d) Plate 1x2 W. Stick 3.18



(e) Plate 1x1 W. Up Right Holder



(f) Plate 1x2 W. Holder Vertical



(g) Round Plate 1x1



(h) miniFigure Astronaut Series 1

Figura 1.1: Piezas reconocibles

1.1.1. Entorno de Captura

Estas piezas en un inicio entrarán al sistema mediante una captura de imagen a la banda transportadora donde se encuentran.

1.1.2. Iluminación

Debe tener una iluminación uniforme en toda la captura para mitigar los errores. Se deben capturar las imágenes sin sombras o brillos que puedan entorpecer el reconocimiento de las piezas.

1.1.3. Cámara

La cámara debe de ubicarse a una altura constante que permita evitar el cambio del tamaño relativo de las piezas capturadas.

1.1.4. Fondo

Para realizar de forma más precisa el reconocimiento de las piezas, se debe utilizar un fondo uniforme de color negro de preferencia textura mate para evitar la refelexión de la luz.


1.2. Salida

Se obtiene una imagen en la que se encuentran bordeadas las piezas reconocidas con un contorno verde, además del número de pieza oficial de LEGO.

2 Proceso

2.0.1. Preprocesamiento

Para el procesamiento de las piezas capturadas realizamos primero un downsample de la imagen mediante el uso de una pirámide Gaussiana (se usó pyrDown en OpenCV). Esto con el fin de reducir la resolución de la imagen a la mitad y evitar que se detecten multiples detalles no relevantes de nuestra imagen.

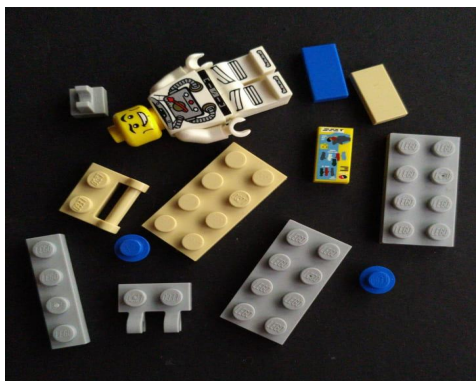

(a) Imagen Original



(b) Imagen Downsampled

Figura 2.1: Downsample Pirámide Gaussiana

Luego, después de convertir la imagen a escala de grises (mediante cvtColor en OpenCV), se realiza un desenfoque gaussiano con un kernel 5x5 sobre toda la imagen para facilitar la detección de las piezas. Debido a que el algoritmo de detección de bordes es sensible a la presencia de ruido de la imagen, se debe utilizar el desenfoque gaussiano mencionado anteriormente que mejora los resultados del algoritmo de detección.



Figura 2.2: Imagen con desenfoque gaussiano


Acorde a que las piezas tienen una forma definida y lo suficientemente diferente de otras, se binariza la imagen con el Método de Otsu para encontrar el umbral óptimo de la imagen. Con esto, podemos extraer la forma definida y realizar un reconocimiento de las diferentes propiedades que contiene cada pieza (número de lados, perímetro relativo y área relativa).

perímetro relativo y área relativa. Mediante las mediciones realizadas, se clasifican todas las piezas con los parámetros establecidos.

Finalmente, se escribe una imagen en la que se observan todas las piezas identificadas con su identificador único de LEGO y la palabra APPROVED o FAIL en caso de que se verificara la integridad del paquete analizado.



(a) Paquete identificado correctamente

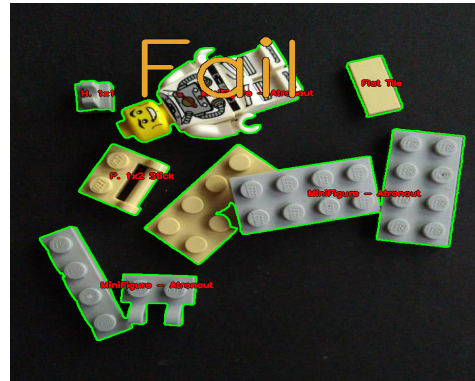

(b) Pacote no completo

Figura 2.4: Resultado de identificación de paquetes