

Máquina numericamente controlada para desenho de circuitos eletrônicos

Mateus Alves da Rocha

Programa de Graduação em Engenharia Eletrônica
Universidade de Brasília, UnB FGA
Gama, DF, Brasil
mateusalves1992@hotmail.com

Tatielen Rodrigues Dutra Pereira

Programa de Graduação em Engenharia Eletrônica
Universidade de Brasília, UnB FGA
Gama, DF, Brasil
tatielen.rodrigues@hotmail.com

Abstract— Este documento contém informações básicas sobre o projeto a ser desenvolvido na disciplina de Microcontroladores e microprocessadores da Universidade de Brasília, UnB, Campus Gama. Onde, será desenvolvido uma máquina CNC para auxiliar na elaboração de placas de circuito impresso.

Keywords—CNC, placa de circuito impresso, PCI, MSP430.

I. JUSTIFICATIVA

Quando se cria um projeto sempre existe a expectativa de fazê-lo em uma placa de circuito impresso (PCI). Normalmente os circuitos no começo são simples, logo as placas também, assim é possível desenhá-las usando apenas canetas próprias para isso. Conforme os conhecimentos são avançados os circuitos tendem a ficar maiores e complexos, não sendo possível desenhá-los manualmente, assim é necessário utilizar outra das possíveis formas de impressão de circuitos, algumas delas são o processo fotográfico, processo térmico, entre outros.

Ao escolher o processo de fotográfico, figura 1, é necessário imprimir um fotolito invertido e espelhado em uma transparência. Nesse passo já é possível que exista uma adversidade, pois na impressão das transparências por jato de tinta o preto pode não ficar opaco o suficiente para uma foto-impressão adequada, sendo o ponto fraco do processo [1]. Para que não ocorra esse problema, é necessário imprimir várias copiar e sobrepor-las. Depois é necessário limpar a placa adequadamente e aplicar uma emulsão foto sensível sobre a placa, após a emulsão estar seca coloca-se o fotolito sobre a placa e coloca-os em contato com a luz.

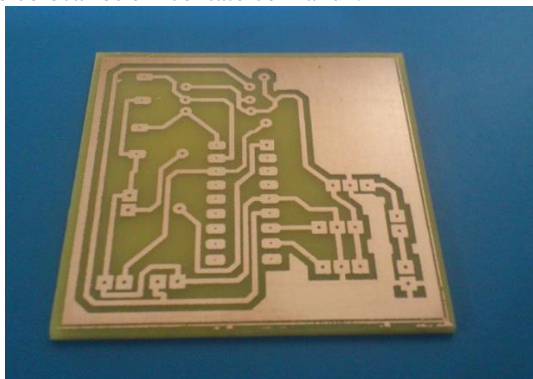


Figura 1 – Placa de circuito impresso confeccionada pelo processo fotográfico.

Ao utilizar o processo térmico, figura 2, será necessário imprimir o circuito em uma transparência igual ao processo descrito anteriormente, e depois colocar uma fonte de calor, um ferro de passar na maioria das vezes, sobre a transparência e a placa de cobre. Nesse processo é necessário atentar-se com o tempo do ferro sobre a placa, pois se ela aquecer demais o cobre pode aquecer demasiadamente e se desprender da placa estragando assim o trabalho. Caso ocorra pequenas falhas é possível corrigi-las com uma caneta de marcação permanente [2]. Após será usado uma solução de perclorato de ferro para remover materiais desejados da placa de cobre.

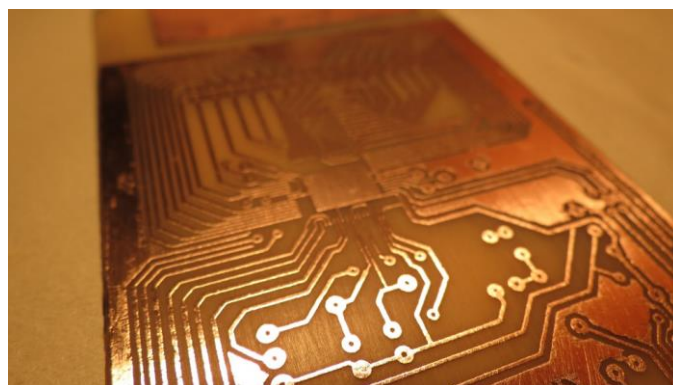


Figura 2 – Placa de circuito impresso confeccionada pelo processo térmico.

Na confecção de circuitos impressos pode haver vários erros na passagem dos circuitos para as placas como foi mostrado acima, com o uso da CNC será possível minimizar esses erros, pois ele irá desenhar o circuito na placa não precisando de nenhum tipo de transferência.

II. OBJETIVOS

Com o auxílio do microcontrolador msp430 será implementado um Controle Numérico Computadorizado ou Comando Numérico Computadorizado (CNC) para a impressão de circuitos impressos, ele conterá uma caneta permanente que será guiada pela placa por motores, o MSP430 receberá as coordenadas do circuito por um software.

III. REQUISITOS

A. Descrição do projeto

O projeto proposto nesse relatório visa atender às necessidades de projetistas de circuitos eletrônicos que demandem precisão nos desenhos dos circuitos e rapidez na produção de diversas placas simultaneamente. O projeto será de baixo custo uma vez que fará uso de peças reutilizadas de impressoras e outros dispositivos eletrônicos. E, por fim, deseja-se que seja portátil garantindo o fácil transporte do aparato.

B. Requisitos do sistema

A função desse sistema é substituir o método de transferência por meio de calor e também o método de transferência fotográfico. Para o sucesso desse projeto, a máquina deverá ser capaz de:

- Traçar com uma precisão satisfatória o esquemático de um circuito a partir das coordenadas fornecidas por um programa de processamento de imagens;
- Terminar o desenho do circuito rapidamente e com menor erro possível;
- Informar ao usuário quando o processo de desenho estiver terminado através de aviso sonoro e visual;
- Estimar o tempo de desenho e informar ao usuário através de um display localizado na própria CNC.

IV. BENEFÍCIOS

Com o uso da CNC será possível confeccionar placas de circuitos internos mais facilmente, pois ela terá mais precisão ao passar o circuito para a placa. Poderá ser feito PCI's em maior escala, pois a máquina poderá repetir o mesmo processo inúmeras vezes

V. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O estado da arte relacionado ao tipo de máquina que se deseja construir nesse projeto é bastante vasto. Foram criados dispositivos CNCs para variadas atividades. Desde construções de fresadoras CNCs, impressoras 3Ds até máquinas Plotters para mercados locais [3] [4] [5].

Inclusive, diversas soluções para o problema da produção de circuitos impressos foram feitas utilizando essas máquinas como em [6] e [7]. Entretanto, a maioria dos projetos utilizam o microcontrolador Arduino possivelmente por possuir muito projetistas que utilizam essa plataforma e por suas numerosas bibliotecas disponíveis.

Em sua maioria, os projetos utilizando o conceito de máquina numericamente controladas obtém sucesso. Embora, um dos maiores desafios é converter a imagem que deseja desenhar em coordenadas [8]. Assim como grande parte das soluções encontradas, este projeto utilizará softwares prontos para a conversão dessas imagens nos seus respectivos G-codes.

REFERÊNCIAS

- [1] NETO, Leocádio Benez. "Circuito impresso de qualidade com baixo custo". Disponível em <<http://www.inape.org.br/eletronica/circuito-impresso-de-qualidade-com-baixo-custo>>. Acesso em: 04 de abril de 2017.
- [2] MARCIEL, Marcelo. "Placa de Circuito Impresso - PCI - Método de Transferência Térmica". Disponível em <<http://www.marcelomaciel.com/2013/01/pci-metodo-termico.html#more>>. Acesso em: 04 de abril de 2017.
- [3] OCANHA, Denis. PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UMA FRESADORA NUMÉRICAMENTE CONTROLADA. Universidade São Francisco, Itatiba – São Paulo, Brazil. Dezembro 2009.
- [4] ARRUDA, Caio Carlos et al. CONVERSÃO DE FRESADORA CNC PARA IMPRESSORA 3D. Universidade de São Paulo – USP.
- [5] VEIGA, Daniel Thadeu Torres Fernandes; DA SILVA, Fausto Amancio; TRÜEB, Sarah. CONFECÇÃO DE PLOTTER PCB PARA O MERCADO LOCAL. Universidade Salvador, Salvador – Bahia. VI congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 18 a 21 de Agosto de 2010
- [6] ALCÂNTARA, Yuri Marinho; JUNIOR, Jander Pereira; SANTANTA, Lucas. Desenvolvimento de uma Mesa Fresadora CNC para Placas de Circuito Impresso para Telecomunicações. Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, v. 14, 2015.
- [7] LUCCA, Jardel. Plotter de baixo custo para prototipação de placas de circuito impresso. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- [8] CASSIMIRO, ANDRÉ GABRIEL; DE OLIVEIRA, LUISA BONIN. Plotter Vertical. UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba, Paraná - 2014