

Estaca Hexagonal Protendida Maciça Ø 17 cm
(6 Ø 4 mm CP-175 RB)

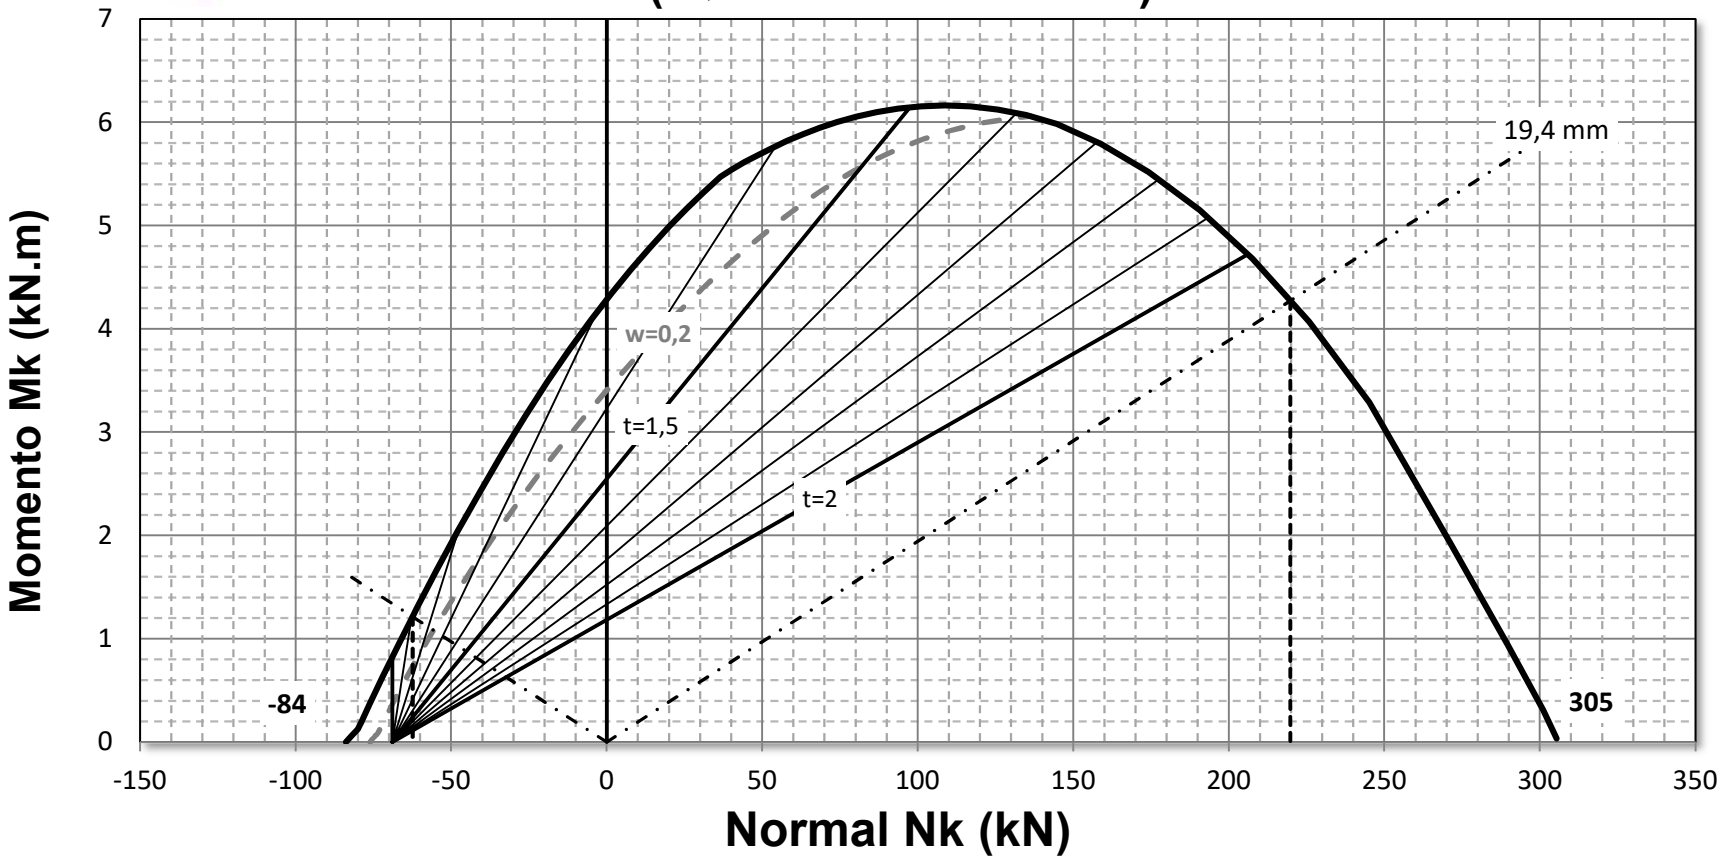

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		
Formato:	Hexagonal	
Dimensão Básica (Bitola):	17	cm
Diâmetro do Furo Interno:	-	cm
Área Cheia:	188	cm^2
Área de Concreto:	188	cm^2
Perímetro:	51	cm
Massa por Metro Linear:	47	kg/m'
Momento de Inércia:	2825	cm^4
Momento Resistente:	382	cm^3
Raio de Giração:	3,9	cm
Excentricidade de Norma:	19,4	mm
Armadura Longitudinal:	6 Ø 4 mm CP-175 RB	
Estribagem:	Ø 4,2 mm c/ 20 cm	
Comprimentos Disponíveis:	6, 8 e 10 m	

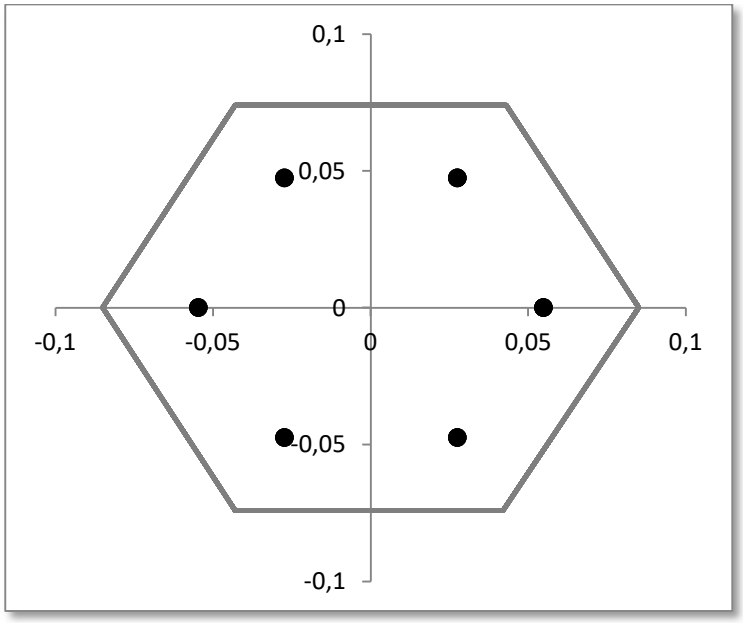

CAPACIDADE DE CARGA ESTRUTURAL		
Compressão Máxima:	305,4	kN
Compressão Máxima pela NBR-6118:	219,8	kN
Tração Máxima:	-83,9	kN
Tração Máxima pela NBR-6118:	-62,4	kN
Cortante Admissível (Vk):	Vk = 5,8 + t . 13,3 kN	

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO		
Classe do Concreto:	C40	
fck:	≥ 40	MPa

PARÂMETROS DE CÁLCULO		
ɣc:	1,3	
ɣs:	1,1	
ɣf:	1,4	

ARMADURA LONGITUDINAL		
Categoria do Aço:	CP-175	
Quantitade de Barras:	6	
Diâmetro:	4,0	mm
Área de Aço:	0,74	cm^2
Taxa de protensão:	5139	kN/m^2
fpyk:	1580	MPa
fptk:	1750	MPa

ARMADURA TRANSVERSAL (ESTRIBOS)		
Categoria do Estribo:	CA-60	
Cobrimento da Armadura:	2,0	cm
Espaçamento dos Estribos:	20,0	cm
Diâmetro:	4,2	mm