

Estaca Hexagonal Protendida Maciça Ø 33 cm
(6 Ø 6 mm CP-175 RB)

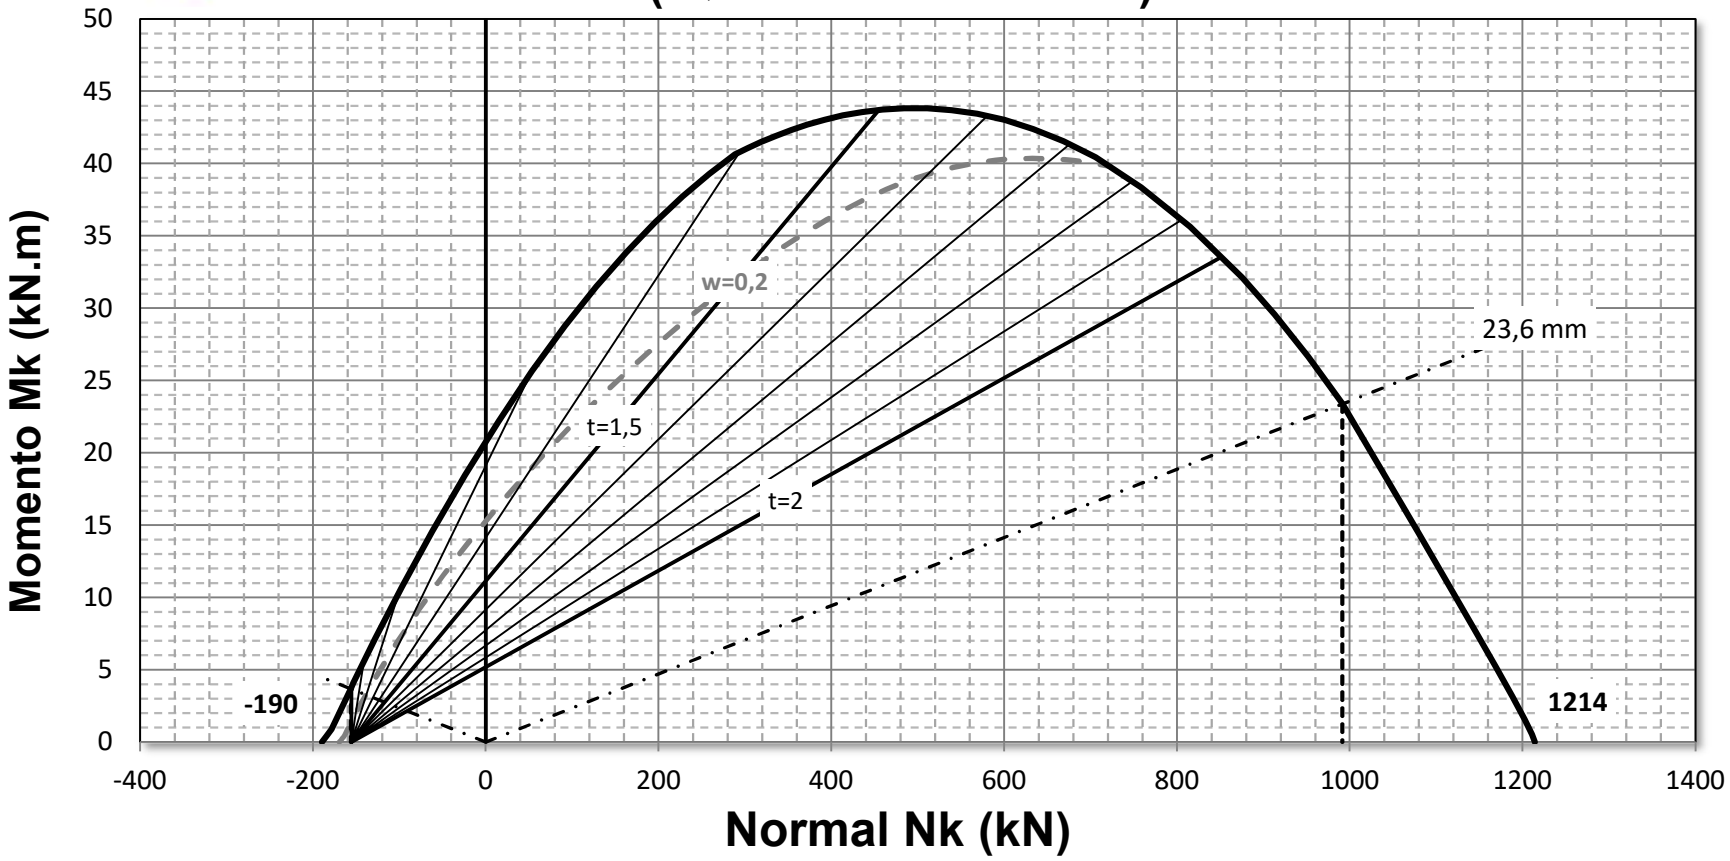

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS		
Formato:	Hexagonal	
Dimensão Básica (Bitola):	33	cm
Diâmetro do Furo Interno:	-	cm
Área Cheia:	707	cm^2
Área de Concreto:	707	cm^2
Perímetro:	99	cm
Massa por Metro Linear:	171	kg/m'
Momento de Inércia:	40119	cm^4
Momento Resistente:	2806	cm^3
Raio de Giração:	7,5	cm
Excentricidade de Norma:	23,6	mm
Armadura Longitudinal:	6 Ø 6 mm CP-175 RB	
Estribagem:	Ø 3,4 mm c/ 20 cm	
Comprimentos Disponíveis:	6, 8 e 10 m	

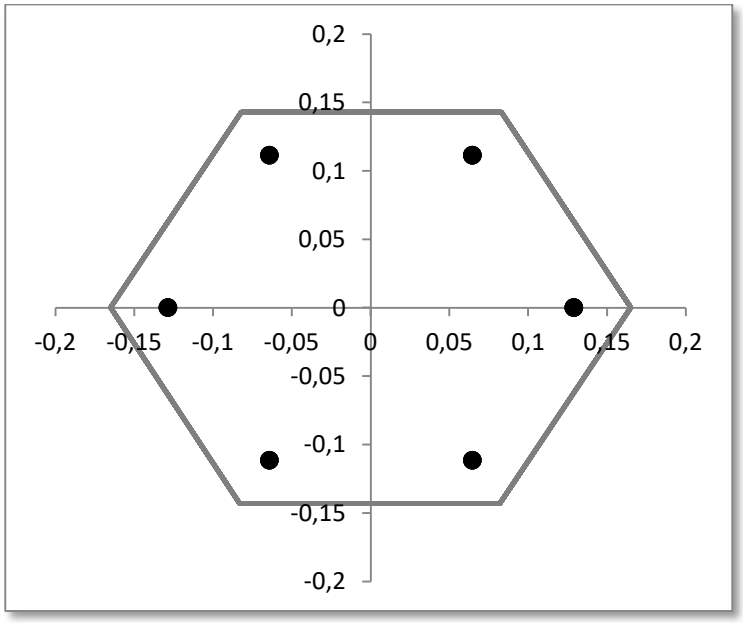

CAPACIDADE DE CARGA ESTRUTURAL		
Compressão Máxima:	1214,3	kN
Compressão Máxima pela NBR-6118:	991,4	kN
Tração Máxima:	-189,5	kN
Tração Máxima pela NBR-6118:	-156,3	kN
Cortante Admissível (Vk):	Vk = 7,3 + t . 53,1	kN

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO		
Classe do Concreto:	C40	
fck:	≥ 40	MPa

PARÂMETROS DE CÁLCULO	
ɣc:	1,3
ɣs:	1,1
ɣf:	1,4

ARMADURA LONGITUDINAL		
Categoria do Aço:	CP-175	
Quantitade de Barras:	6	
Diâmetro:	6,0	mm
Área de Aço:	1,67	cm^2
Taxa de protensão:	3082	kN/m^2
fpyk:	1580	MPa
fptk:	1750	MPa

ARMADURA TRANSVERSAL (ESTRIBOS)		
Categoria do Estribo:	CA-60	
Cobrimento da Armadura:	2,5	cm
Espaçamento dos Estribos:	20,0	cm
Diâmetro:	3,4	mm