# **OMICRON** 1020



REMOVEDOR DE
BARNIZ ACUOSO O UV
PARA EVITAR EL
AGARROTAMIENTO DE
PINZAS Y PIEZAS MOVILES
DE LAS MAQUINAS DE LAS
ARTES GRAFICAS

- Realmente disuelve y quita el barniz acuoso o uv de las superficies dejandolas listas para ser lubricadas con OMICRON 1270 (Lubricante de Pinzas).
- Es rapido, efectivo y facil de usar, aplique la cantidad de acuerdo al grado de contaminacion.
- No contiene acidos peligrosos, ni sustancias alcalinas que dañen o deterioren los elementos de la maquina donde aplica su accion de limpieza.
- Nos muestra su accion disolvente y limpiadora eficaz, mediante la aparicion de burbujas que indican su rapido efecto para posterior limpieza manual.
- Es tan versatil y seguro que en superficies verticales no tiene riesgo de gotear, gracias a su accion de agarre penetrante.

CREA EN
OMICRON
PARA

Facilidad de uso Amplia Versatilidad Propiedades Físicas Sobresalientes



## VENTAJAS ESPECIALES

Omicron 1020 Removedor Superior de Pintura, Tinta y Barniz es la formulacion cientifica que penetra profundamente en la pintura, tinta y barniz y destruye la atraccion molecular entre la cubierta y la superficie de los materiales.

- Omicron 1020 levanta y remueve pintura, tinta y barniz de practicamente todas las superficies - justed solo enjuaga de la cubierta!
- Omicron 1020 es super rapido y facil de usar se cuelga las superficies verticales tenezmente sin gotear.
- Omicron 1020 no contiene acidos o alcalisno necesita neutralizacion.


### PROPIEDADES SOBRESALIENTES

Omicron 1020 es el removedor superior de pintura, tinta y barniz que :

- Se levanta sin dejar residuos gomosos o dificiles de quitar
- se enjuaga facilmente con agua o con un trapo.
- Es completamente seguro d usar en metales, concreto o madera.
- No es grasoso ni corrosivo.

### **USOS**

**Omicron 1020** es un removedor potente y de accion rapida que que puede aplicarse facil y rapidamente tanto en superficies verticales como horizontales. **Omicron 1020** no requiere mezcla, adelgazamiento ni herramientas o entrenamiento especial del operador.

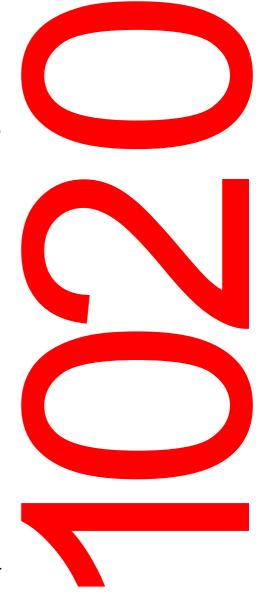



# **COMO APLICAR**

1

- ) Materiales para la aplicacion: Guantes, Trapos, Agua, y si el aerosol.
- **2)** Agite el aerosol Omicron 1020 fuertemente.
- 3) Ubique el aerosol a 20 cm de las pinzas y aplique en las zonas afectadas, deje actuar de 5 a 10 minutos segun el grado de contaminacion.
- 4) Remoje un trapo limpio con agua y frote las pinzas en las áreas comprometidas.
- 5) Si hay mucha contaminación se recomienda cepillo y agua para desprender el barniz.
- **6)** Despues de limpiar adecuadamente procedemos a lubricar con Omicron 1270 (Lubricante de Pinzas)

