Coffre V3 : liste de coupe, MDF de 6 mm (rectangles seulement)

Cotes en mm. Le fond se place ENTRE les parois. Calculé sur le modèle du 10/11/2026 ; rien n'est encore construit.

Pièce	Qté	Longueur	Largeur	Ép.	Où
Fond	1	**592**	**496**	6	entre les 4 parois
Paroi longue	2	**604**	**42**	6	côté joueur et côté opposé
Paroi courte	2	**496**	**42**	6	gauche et droite, entre les longues
Dessus (plus tard)	1	**604**	**508**	6	posé sur les parois, fenêtre 460 × 320

Hauteur : parois de 42 (6 de fond + 36 libres à l'intérieur) ; 48 hors tout avec le dessus.
Intérieur 592 × 496 × 36 ; extérieur 604 × 508 × 48.

Surface totale 0,69 m2. Tout tient dans UN panneau de 1 220 × 610, dessus compris (calculé avec 3 mm de trait de scie) : une bande de 496 pour le fond (recoupée à 592), une bande de 508 pour le dessus (recoupée à 604), puis 4 bandes de 42 dans les 210 mm qui restent (2 recoupées à 604, 2 à 496). Sans le dessus : un panneau de 800 × 600 suffit.

À mesurer au magasin : l'épaisseur réelle (souvent 5,8 à 6,2). Si ce n'est pas 6,0 : hauteur de paroi = 36 + épaisseur du fond, et le fond garde 592 × 496.


Le dessus sans découpe intérieure : 3 façons

A. Un seul panneau 604 × 508 × 6 ; la fenêtre 460 × 320 est découpée plus tard (scie sauteuse ou fraiseuse) : à 72 mm des bords gauche, droit et opposé au joueur, à 116 mm du bord côté joueur. Feuillure 481 × 341 pour la feuille de jeu.


B. Quatre bandes de 6 mm, rectangles seulement : 1 de 604 × 72 (opposé au joueur), 1 de 604 × 116 (côté joueur), 2 de 320 × 72 (gauche et droite, entre les deux premières). Elles laissent exactement la fenêtre 460 × 320. Pas de feuillure : la feuille se pose par-dessus ou se colle dessous.

C. Deux couches de 3 mm, pour avoir la feuillure sans fraiser. Couche du bas : les 4 bandes du B en 3 mm. Couche du haut : 1 de 604 × 61,5 (opposé au joueur), 1 de 604 × 105,5 (joueur), 2 de 341 × 61,5 (côtés). La feuille 480 × 340 se loge dans la couche du haut.

Vue de dessus, joueur en bas

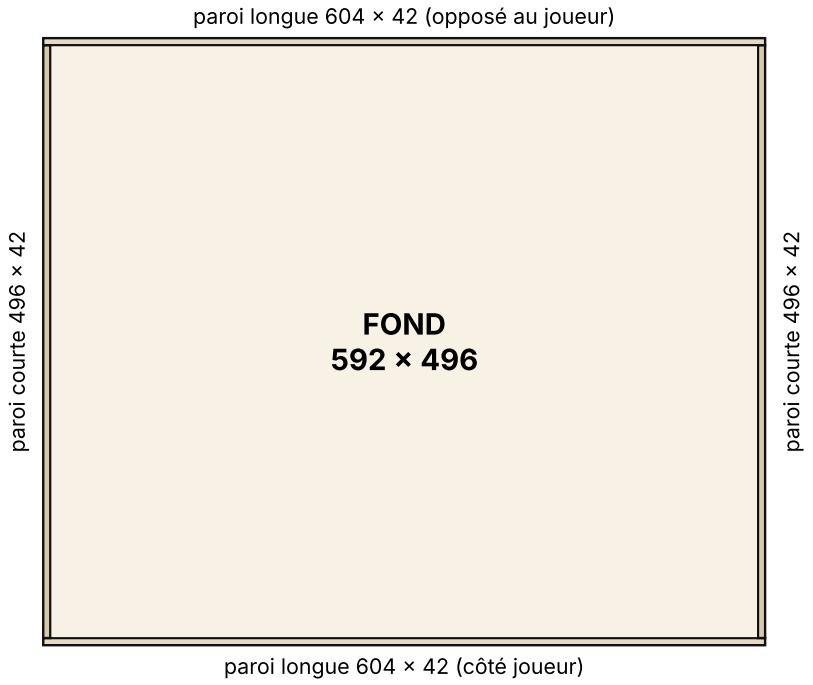


Coupe d'un bord : le bas de la paroi est au niveau du dessous du fond

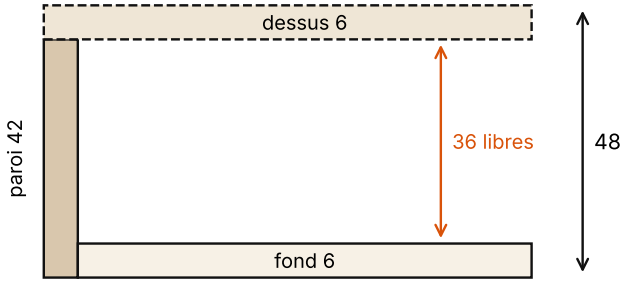

Plan de pose sur le fond (592 × 496), vue de dessus, joueur en bas

U = distance au bord GAUCHE du fond ; W = distance au bord CÔTÉ JOUEUR du fond. Les bords du fond sont les faces intérieures des parois.

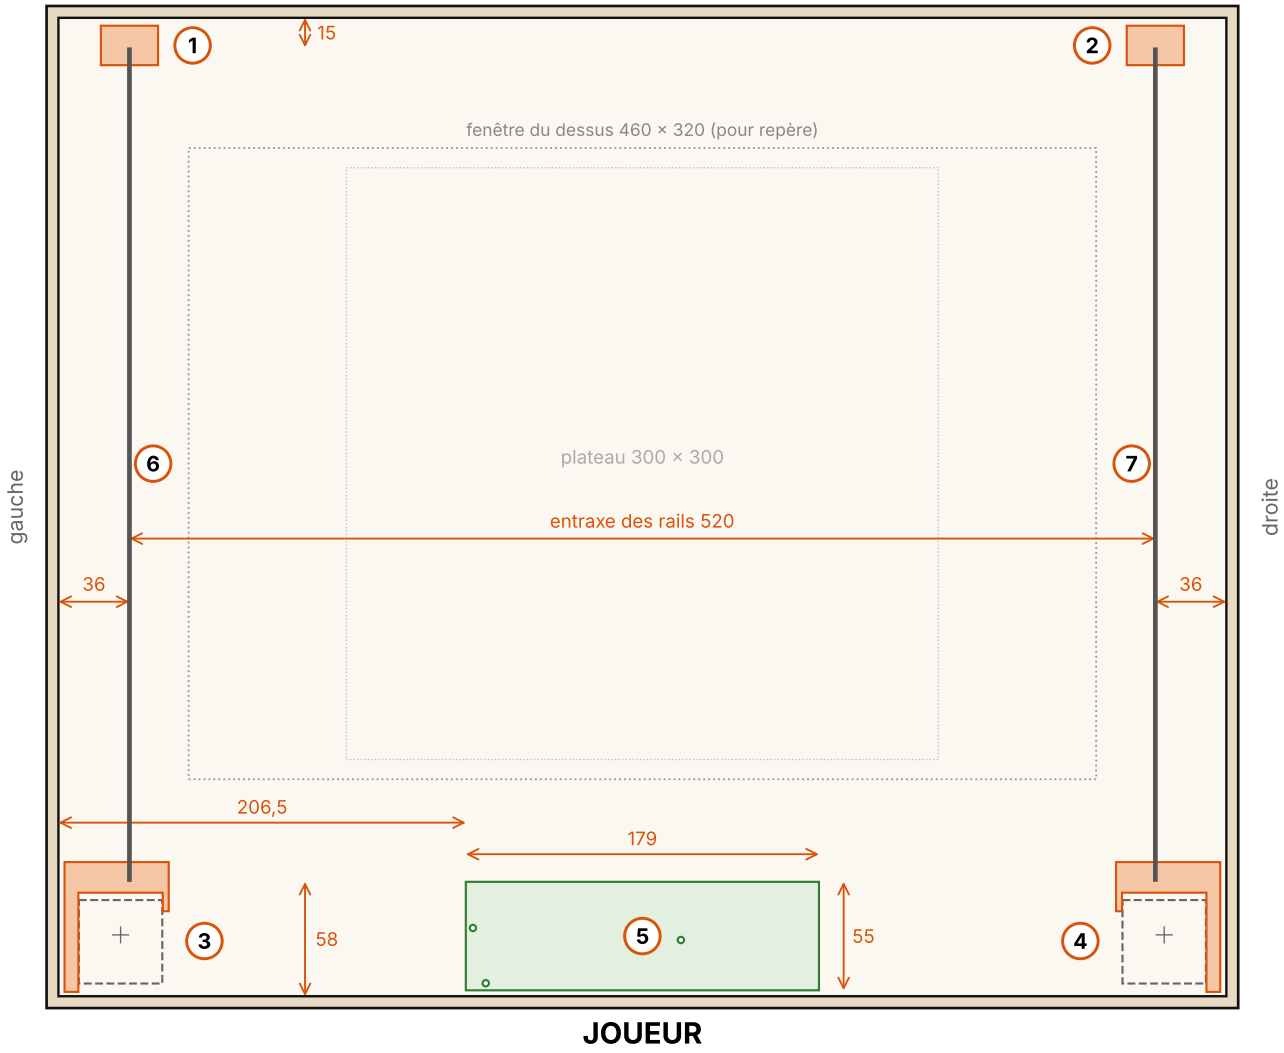

N°	Pièce	U (du bord gauche)	W (du bord joueur)
1	Support d'angle arrière (gauche)	21,5 → 50,5	472,0 → 492,0
2	Support d'angle avant (droite)	541,5 → 570,5	472,0 → 492,0
3	Support moteur A (gauche)	3,1 → 55,9	2,2 → 68,0
4	Support moteur B (droite)	536,1 → 588,9	2,2 → 68,0
5	Carte mère 55 × 179	206,5 → 385,5	3,0 → 58,0
6	Rail gauche Ø6 × 423 (axe)	36,0	58 → 481
7	Rail droit Ø6 × 423 (axe)	556,0	58 → 481
	Axe du moteur A (recul 3,5)	31,5	31,1
	Axe du moteur B (recul 3,5)	560,5	31,1

- Les supports d'angle (1, 2) sont à 4 mm du bord opposé au joueur (W 472 → 492) et à 21,5 mm du bord latéral.
- Les supports moteur (3, 4) sont à 2,2 mm du bord côté joueur et à 3,1 mm du bord latéral. Leur poteau reçoit le bout du rail : c'est le rail qui fixe leur écart avec le support d'angle (423 mm de rail, 10 mm enfoncés de chaque côté).
- Ordre conseillé : coller d'abord UN côté (support d'angle + support moteur, rail en place), puis poser le portique avec ses 2 tiges de 520 et s'en servir pour placer le second côté avant de le coller. L'entraxe des rails vient alors des tiges, pas de la règle.
- Les moteurs ne se fixent pas au fond : ils glissent de 0 à 7 mm dans leur support pour tendre la courroie.
- Carte mère : bord long à 3 mm du bord côté joueur, centrée (206,5 de chaque côté). Trous M3 de l'esquisse actuelle (U ; W) : (210,1 ; 34,6) ; (216,6 ; 6,6) ; (315,5 ; 28,5). La carte n'est pas finie : reprendre les trous sur la carte réelle.
- Hauteurs à respecter : axe des rails à 17 mm au-dessus du fond ; rien ne doit dépasser 36 mm.
- Fixation des supports (colle ou vis par-dessous) : pas encore décidée ni essayée.

Coin côté joueur, à GAUCHE : support moteur A

Gabarit à l'échelle 1 : imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vue de dessus.

contrôle : ce trait doit mesurer 100 mm

BORD GAUCHE DU FOND (découpe ici)

rail Ø6 : axe à 36 mm du bord latéral, 17 mm au-dessus du fond

Support moteur A

à 3,1 mm du bord gauche

à 2,2 mm du bord côté joueur


encombrement de la surface d'appui : 52,8 × 65,8

axe du rail : à 36,0 mm du bord gauche

bout du rail : à 58 mm du bord côté joueur

axe du moteur (recul 3,5) : à 31,5 mm du bord gauche,
à 31,1 mm du bord côté joueur


Support moteur A (surface d'appui, en L)

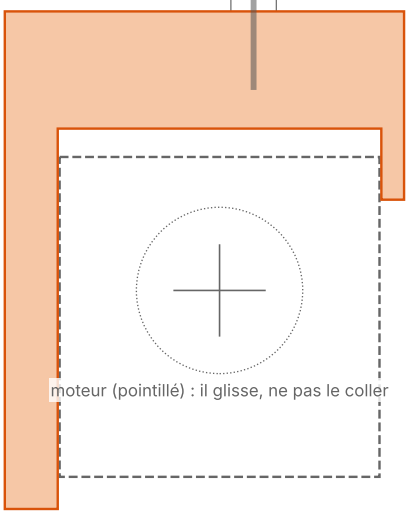

BORD DU FOND CÔTÉ JOUEUR (découpe le papier sur ce trait)

Coin côté joueur, à DROITE : support moteur B

Gabarit à l'échelle 1 : imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vue de dessus.



contrôle : ce trait doit mesurer 100 mm

Support moteur B

à 3,1 mm du bord droit


à 2,2 mm du bord côté joueur

encombrement de la surface d'appui : 52,8 × 65,8

axe du rail : à 36,0 mm du bord droit

bout du rail : à 58 mm du bord côté joueur

axe du moteur (recul 3,5) : à 31,5 mm du bord droit,
à 31,1 mm du bord côté joueur

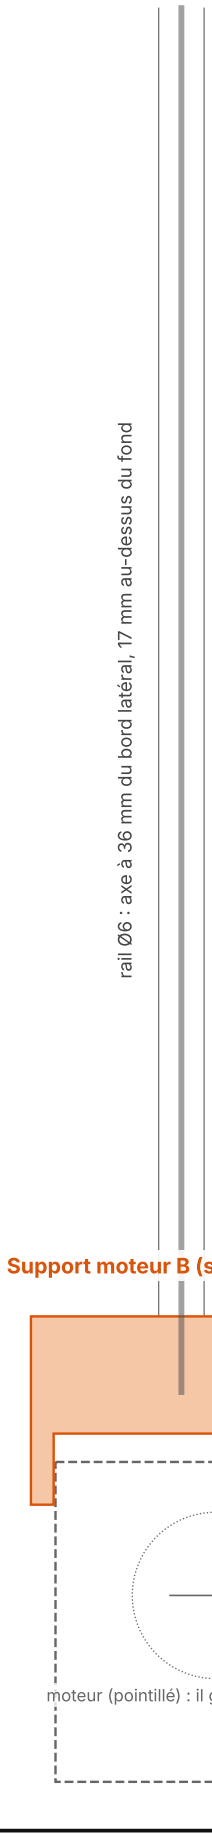


BORD DROIT DU FOND (découpe ici)


BORD DU FOND CÔTÉ JOUEUR (découpe le papier sur ce trait)

Coin opposé au joueur, à GAUCHE : support d'angle arrière

Gabarit à l'échelle 1 : imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vue de dessus.



contrôle : ce trait doit mesurer 100 mm

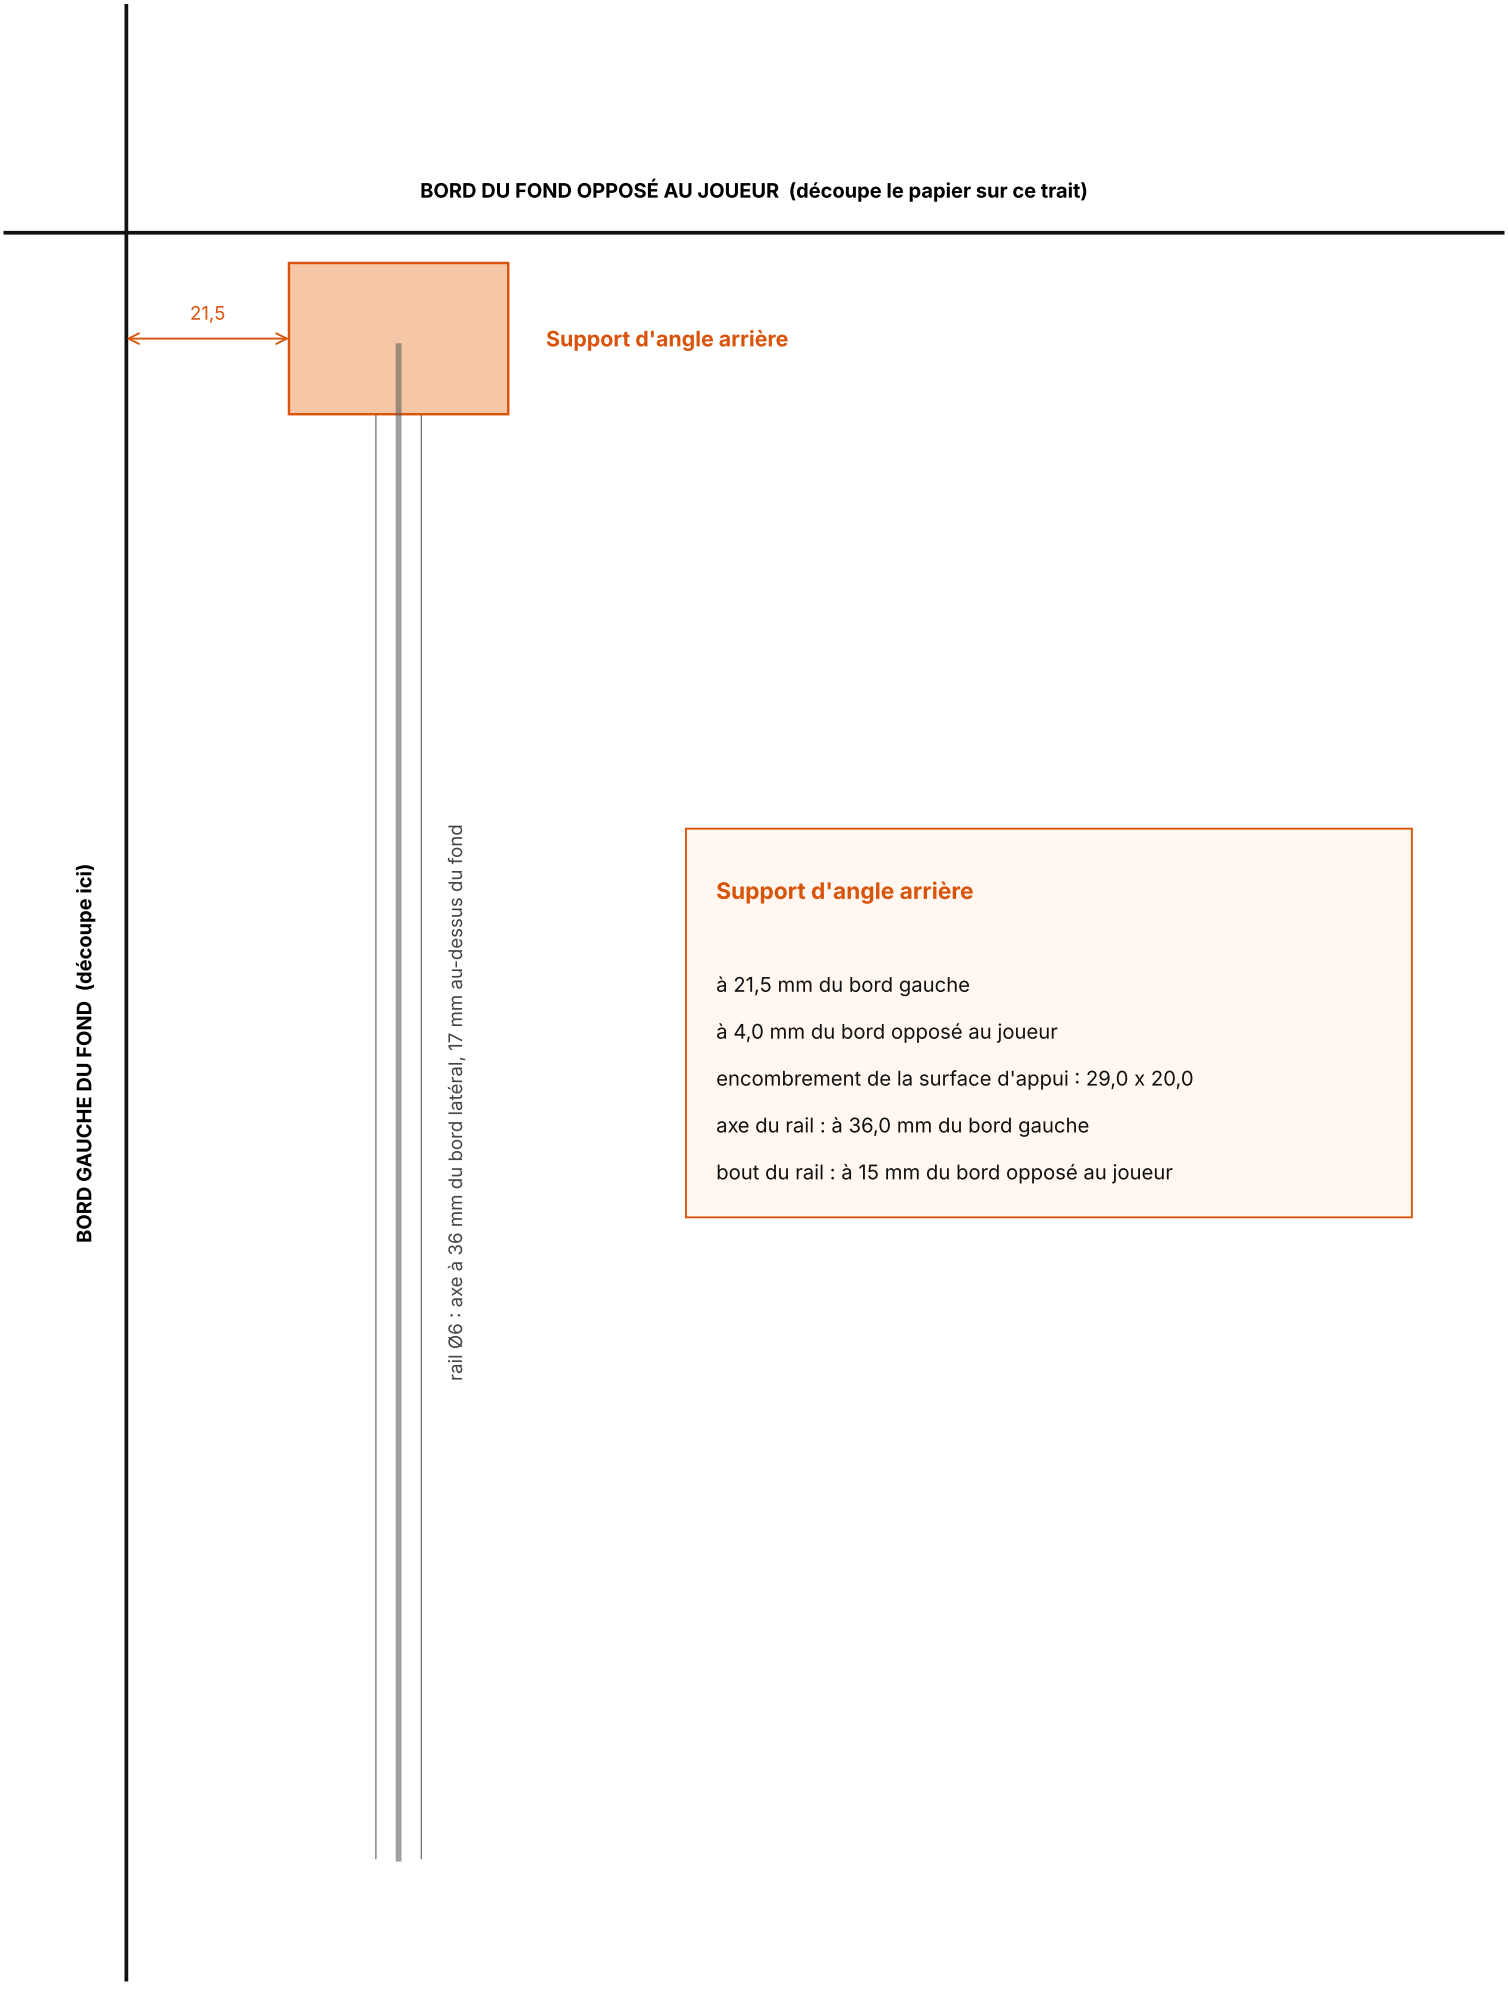

Support d'angle arrière

à 21,5 mm du bord gauche

à 4,0 mm du bord opposé au joueur


encombrement de la surface d'appui : 29,0 x 20,0

axe du rail : à 36,0 mm du bord gauche

bout du rail : à 15 mm du bord opposé au joueur


Coin opposé au joueur, à DROITE : support d'angle avant

Gabarit à l'échelle 1 : imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vue de dessus.



contrôle : ce trait doit mesurer 100 mm

BORD DU FOND OPPOSÉ AU JOUEUR (découpe le papier sur ce trait)

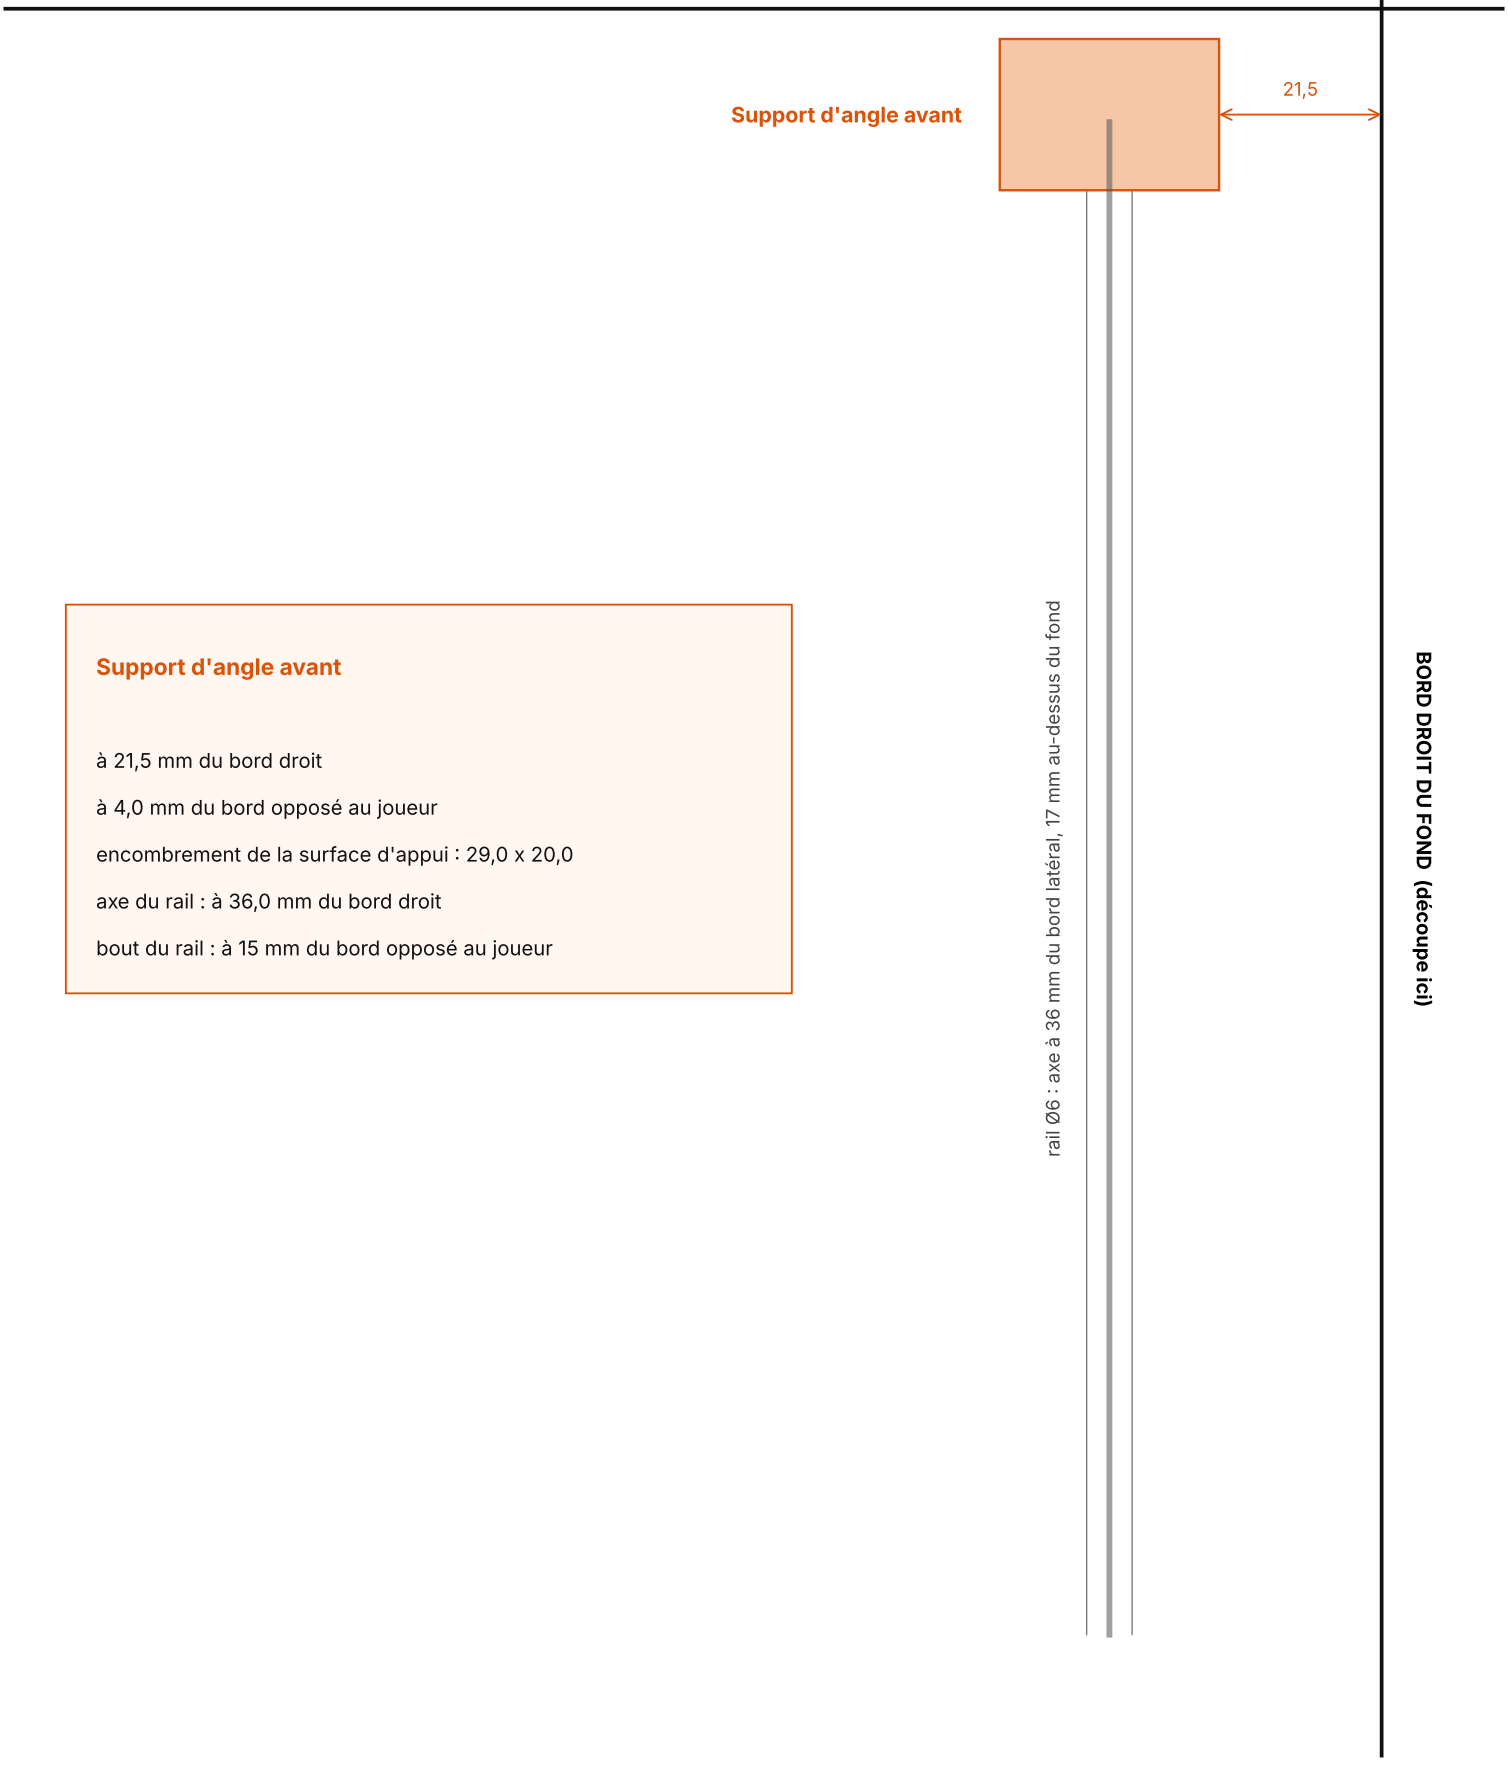

Support d'angle avant

à 21,5 mm du bord droit

à 4,0 mm du bord opposé au joueur


encombrement de la surface d'appui : 29,0 x 20,0

axe du rail : à 36,0 mm du bord droit

bout du rail : à 15 mm du bord opposé au joueur


Bord côté joueur, au milieu : carte mère 55 × 179

Gabarit à l'échelle 1 : imprimer à 100 % (« taille réelle », sans ajustement à la page). Vue de dessus.



contrôle : ce trait doit mesurer 100 mm

Bord long de la carte à 3 mm du bord côté joueur, carte centrée (206,5 mm de chaque côté). Connecteurs des nappes à droite.
3 trous M3 de l'esquisse actuelle (croix) : à reprendre sur la carte réelle quand elle sera finie.

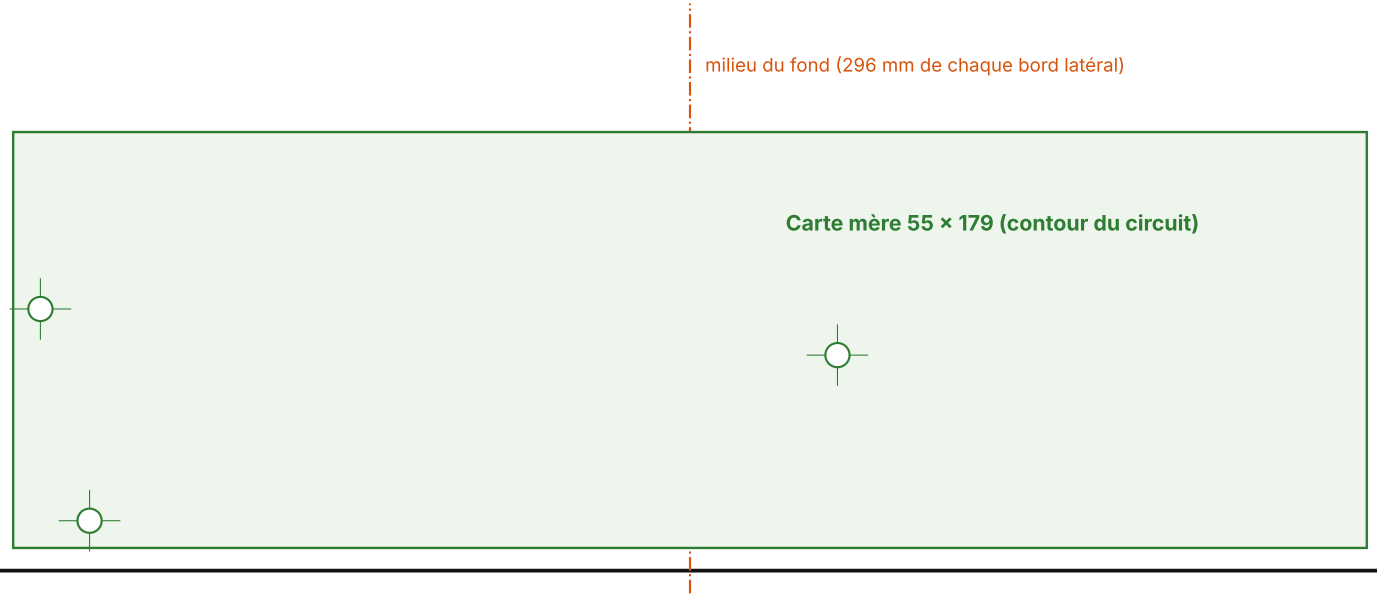

BORD DU FOND CÔTÉ JOUEUR (découpe le papier sur ce trait)