

# Muistinhallinnan tekniikat sulautetuissa järjestelmissä

TURUN YLIOPISTO  
Tietotekniikan laitos  
TkK-tutkielma  
Joulukuu 2023  
Matias Suksi

TURUN YLIOPISTO  
Tietotekniikan laitos

MATIAS SUKSI: Muistinhallinnan tekniikat sulautetuissa järjestelmissä

TkK-tutkielma, 17 s.

Joulukuu 2023

---

Asiasanat: sulautettu järjestelmä, muistin allokointi, pino, keko, osoitin

# Sisällys

<b>1</b>	<b>Johdanto</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Muistinhallinta</b>	<b>3</b>
2.1	Ohjelman muisti . . . . .	3
2.1.1	Pino . . . . .	4
2.1.2	Keko . . . . .	5
2.2	Muistin allokointi ohjelmointikielissä . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Sulautetut järjestelmät</b>	<b>8</b>
3.1	Mikä on sulautettu järjestelmä . . . . .	8
3.1.1	Reaaliaikainen sulautettu järjestelmä . . . . .	8
3.2	Sulautettujen järjestelmien haasteet . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Muistinhallinnan tekniikoita ja rakenteita</b>	<b>10</b>
4.1	Rengaspuskuri . . . . .	10
4.2	Segmentoitu pino . . . . .	11
4.3	Buddy-algoritmi . . . . .	14
4.4	Memory Pooling . . . . .	15
4.5	Fixed-size Block Allocation . . . . .	15
4.6	Memory Banks . . . . .	15
4.7	Object Pools . . . . .	15

4.8 Slab allocation . . . . .	15
<b>5 Tekniikoiden soveltaminen sulautetuissa järjestelmissä</b>	<b>16</b>
<b>6 Yhteenveto</b>	<b>17</b>
<b>Lähdeluettelo</b>	<b>18</b>

# 1 Johdanto

Sovelluksen tehokas muistinhallinta on keskeisessä osassa sulavan käyttökokemuksen takaamisessa. Sulautettujen järjestelmien tuomat haasteet korostavat muistinhallinnan merkitystä entisestään. Muistin, prosessorin ja laitteiston komponenttien ominaisuuksien rajallisuus asettavat kehittäjälle haasteita, joiden ratkaisut voivat vaatia kehittäjältä hyvinkin kustomoituja ja vaativia ohjelmakoodin rakenteita, jos vertaillaan perinteisille henkilökohtaisille tietokoneille kehitettävien ohjelmien muistin rakennetta.

Kirjallisuuskatsauksessa tullaan tutkimaan sulautettujen järjestelmien muistinhallintaa näiden rajoitteiden vaikuttaessa. Päättökysymyksenä on "millaisia muistinhallinnan tekniikoita voidaan hyödyntää sulautetuissa järjestelmissä". Katsauksessa tullaan käsittelemään sovelluksen muistin ja muistinhallinnan teoriaa, ja perustietoa sulautetuista järjestelmistä. Näiden käsitteiden ymmärtäminen on keskeistä varsinaisten muistinhallinnan tekniikoiden ja rakenteiden ymmärtämisessä.

Kirjallisuuskatsaus keskittyy kehittäjän omiin henkilökohtaisiin ratkaisuihin ohjelmointikieli työkalunaan. Tietokoneiden resurssien virtualisointi on yleistynyt nykypäivänä hajautettujen järjestelmien ja pilvipalveluiden tullessa yhä yleisimmiksi, mutta tässä kirjallisuuskatsauksessa rajaamme aihepiirin käsittämään perinteiseen RAM-muistin hallintaan liittyviä konsepteja. Virtualisoidun muistin allokointi tullaan sivuuttamaan kokonaan. Lisäksi, katsauksessa ei tulla käymään läpi kuin ainoastaan pintapuoleisesti ohjelmointikielten ja kääntäjien sisäisiä muistin

allokointiominaisuuksia ja -algoritmeja. Tämä rajausta sivuuttaa muutamia merkittäviä aihepiirejä, kuten mm. roskien keruun ohjelmointikielissä. Katsauksessa on valittu esimerkkiohjelmointikieleksi C konseptien havainnollistamiseksi. Valinta on perusteltua, sillä C on yksi yleisimmistä ohjelmointikielistä sulautetuissa järjestelmissä. Suurimmassa osassa katsauksessa käsiteltävissä artikkeleissa myös implisiitisti oletetaan, että ohjelmointikieli, jonka ympärille muistirakenteita toteutetaan on juuri C.

Taustoitusta varten tietoa on haettu Google Scholarista, IEEE Xplore:sta sekä ACM Digital Librarysta, ja sitä on haettu hakulausekkeella: “embedded system” AND (“memory allocat\*” OR “memory manag\*”) AND (technique\* OR method\* OR solution\*). Varsinaisia muistinhallinnan tekniikoita varten tietoa on haettu myös suoraan konseptien omilla nimillä.

Kirjallisuuskatsauksessa kaksi lukua ovat taustoittavia teoria lukuja, jotka ovat tärkeitä varsinaisen tutkimuskysymyksen takana olevien käsitteiden ymmärtämiseen. Toinen luku on teoriaa sovelluksen muistin, ja sen hallinnasta ja kolmas luku käsittelee sulautettuja järjestelmiä. Neljännessä luvussa pureudutaan tarkemmin varsinaisiin muistinhallinnan tekniikoihin ja esitellään yksityiskohtaisemmin muistirakenteita ja miten niitä voidaan hyödyntää sulautetuissa järjestelmissä. Viidennessä luvussa tehdään havaintoja näistä muistirakenteista ja mitä näiden toteutuksessa pitää ottaa huomioon sulautetuissa järjestelmissä. Yhteenvedossa kootaan yhteen työn havainnot ja pyritään vastaamaan asetettuun tutkimuskysymykseen.


## 2 Muistinhallinta

Ohjelman muistin rakenteen ymmärtäminen on erityisen tärkeää tehokkaan muistin käytön saavuttamiseksi. Seuraavassa luvussa tullaan esittelemään miten muistin allokointi ohjelmissa toimii ja millaisista muistialueista ohjelman muisti koostuu. Huomioitavaa on, että seuraavaksi esiteltävä sovelluksen muistin rakenne, on tyypillisin malli kuvaamaan, miten tietokoneohjelman muisti koostuu. Ohjelman muistin rakenteeseen vaikuttaa mm. käytössä oleva suoritinarkkitehtuuri, ohjelmointikielen kääntäjä sekä kääntäjien tarjoamat muistin optimointityökalut.

### 2.1 Ohjelman muisti

Ohjelman suorituksen aikainen muisti jakautuu erilaisiin muistialueisiin. Koodiosa sisältää varsinaisesti ajettavan ohjelman binäärin eli ohjelmatiedoston, jonka prosessori suorittaa. Lisäksi ohjelmalla on olemassa dataosa, joka koostuu alustetusta datasta ja alustamattomasta datasta. Alustetun datan alueeseen kuuluvat globaalit ja staattiset muuttujat sekä vakioarvoiset muuttujat, joille on alustettu jokin arvo. Alustamattomassa data-alueessa on kaikki alustamaton data eli muuttujat, jotka ovat esitelty (*declare*), mutta joille ei ole annettu mitään arvoa. Näiden muistialueiden data allokoidaan ajettavan ohjelman muistiin jo käännön aikana (engl. *compile time*) eli ohjelmointikielen kääntäjän kääntäessä lähdekoodin. Ohjelmalla on lisäksi myös kaksi muuta muistialuetta, pino ja keko. Tyypillisesti pino sijaitsee ylhäällä ja keko alhaalla ohjelman virtuaalisessa muistiavaruudessa.[1] Pinon da-

tan allokointi tapahtuu jo käännön aikana, kun taas keon datan allokointi tapahtuu vasta ohjelman ajon aikana (engl. *runtime*)[2]. Pinon allokoinnin määrittely ei ole aivan yksikäsitteistä. Yleisesti lähteissä määritellään, että allokointi tapahtuu käännön aikana, mutta jotkin lähteet määrittelevät, että allokointi tapahtuu ajon aikana. Tämä johtuu pinon allokoinnin luonteesta, sillä vaikka pinon hallintaan liittyvät ohjeet syntyvät jo käännön aikana, varsinainen itse datan osoitteistus tapahtuu ajon aikana.

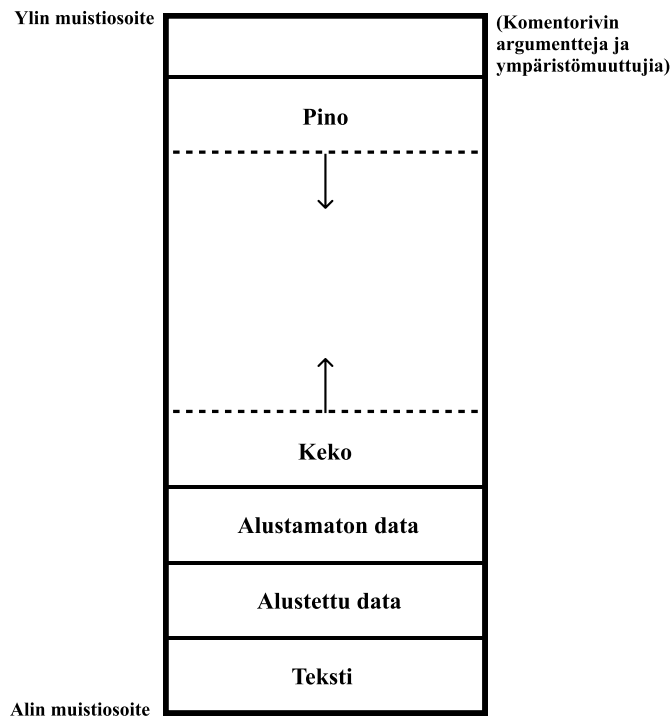

Kuva 2.1: Ohjelman muistin rakenne [1] (suomennettu kuva lähteestä)

### 2.1.1 Pino

Pino (engl. *stack*) on ohjelman muistialue, johon allokoidaan paikalliset muuttujat, funktioiden parametrit ja paluusoitteet. Se noudattaa LIFO-periaateetta (engl.



*Last In First Out*) eli pinoon viimeiseksi puskettu data poistetaan pinosta myös ensimmäisenä. LIFO-periaatteen ansiosta pinoallokointi on tyypillisesti nopeampaa kuin kekoon allokoiminen, johtuen tavasta, miten pinon dataan päästään käsiksi. Lisäksi, pinon tavuja käytetään ohjelmassa säännöllisesti yhä uudelleen ja uudelleen, jolloin ne säilyvät hyvin prosessorin nopeassa välimuistissa. Data allokoidaan pinoon automaattisesti ja poistetaan sieltä, kun sen näkyvyysalue päättyy. Pino koostuu kehyksistä (engl. *frame*), joita pusketaan pinoon, kun ohjelma aloittaa uuden funktiokutsun suorittamisen. Tyypillisesti pinon koko on päätetty ennen ohjelman suorituksen aloittamista, ja pinoon allokoitavien muuttujien koko on tiedettävä etukäteen jo ennen kääntöä.[1] Pino-osoitin (engl. *stack pointer*) pitää yllä tietoa muistiosoitteesta, jossa pinon viimeinen elementti sijaitsee. Tätä osoitinta muuttamalla, ohjelma pitää yllä tietoa mihin uusi kehys lisätään tai mistä vanha kehys poistetaan. Pino-osoittimen arvo pienenee, kun dataa pusketaan pinoon ja vastaisuudessa kasvaa, kun dataa poistetaan pinosta (huomioi pinon sijainti ohjelman muistiavaruudessa, kts. kuva 2.1).[3]

### 2.1.2 Keko

Keko (engl. *heap*, suom. myös *kasa*) on muistialue, johon kehittäjä allokoii sekä josta myös vapauttaa muuttujat manuaalisesti. Keko sisältää käytettävissä olevien ja vapaiden muistilohkojen linkitetyn listan. Keolle annetaan aloituskoko ohjelman suorituksen alkaessa, mutta muistinvaraaja voi pyytää sitä lisää tarvittaessa käyttöjärjestelmältä. Vastapainona pinolle, keko on hyödyllinen, kun ei voida tietää etukäteen kuinka paljon muistia tarvitsee varata ajon aikana.[1] On syytä mainita, että tietokoneohjelman muistialue keko ei ole sama asia kuin tietorakenne keko.

## 2.2 Muistin allokointi ohjelmointikielissä

Tietokone ohjelman käyttämä muisti voidaan jakaa kahden tyyppisen muistiin, staattiseen ja dynaamiseen muistiin. Staattisella muistilla tarkoitetaan yleensä globaalia data-aluetta ja pinoa, kun taas dynaamisella muistilla viitataan yleensä kekkoon.[2]

\*\*\*STAATTINEN MUISTINHALLINTA\*\*\*

Dynaamista muistinhallintaa varten ohjelmointikielet tarjoavat erilaisia valmiista kirjastoista saatavia funktioita muistin varausta ja vapautamista varten. C-ohjelmointikielessä funktio, jolla varataan muistia on `malloc()`, joka ottaa vastaan argumenttina muistin koon tavuina. Muistia vapautetaan funktiolla `free()`, joka ottaa parametrina osoittimen osoittaman muistilohkon. Lisäksi, on olemassa `calloc()` ja `realloc()`, joilla voi myös varata muistia. `Calloc()` ottaa kaksi argumenttia, joista toinen on varatun muistilohkon koko ja toinen määrittää kuinka monta näitä lohkoja varataan. `Malloc()`- ja `calloc()`-funktioiden keskeinen ero on, että `calloc()`-funktio myös alustaa varatun muistialueen nolliksi. `Malloc()` ei tätä alustusta suorita, vaan `malloc()`-funktion varaama muistialue sisältää mielivaltaisia alustamattomia arvoja. `Realloc()` on funktio, jolla pystyy muokkaamaan jo aikaisemmin varatun muistialueen kokoa. `Realloc()` ottaa argumentikseen muokattavan muistialueen osoittimen sekä muistilohkon uudelleen määritetyn koon.[4]

\*\*\*MEMORY FRAGMENTATION\*\*\*

Muistivuoto on muistinkäytön ongelmatilanne, joka tapahtuu kun ohjelma käyttää muistia, mutta ei kykene vapauttamaan sitä takaisin käyttöjärjestelmän käyttöön. Muistivuodot ovat hyvin ikäviä ongelmatilanteita, sillä niiden jäljittäminen vaatii pääsyn ohjelman lähdekoodiin, ja monesti muistivuodot ilmenevät ohjelmasa lukuisina muina ongelmina. Usein ajatellaan virheellisesti, että yleisesti ohjelman lisääntynyt muistinkäyttö on muistivuoto, vaikka tämä ei pidä paikkaansa. Monesti muistivuodot eivät ilmene ohjelmaa ajettaessa välittömästi, vaan hitaasti ohjelman ajon aikana, kun ohjelma varaa yhä enemmän ja enemmän muistia. Lopulta tämä

ilmenee ohjelman kaatumisena tai käyttöjärjestelmän hidastumisena.[1]

Dynaaminen muistinhallinta tuo kehittäjälle vapautta, mutta myös suuren vastuun. Aikaisemmin mainitut muistinkäytön ongelmatilanteet ja virheet voivat aiheuttaa päänvaivaa kokemattomalle kehittäjälle, mutta kokeneelle kehittäjälle osoittimet ja manuaalinen allokointi tarjoavat tehokkaat työkalut sovelluksen muistinkäytön tehostamiselle. Ohjelmointikielissä, jotka tarjoavat kehittäjälle dynaamisen muistinhallinnan mahdollisuuden, kehittäjän on hyvin tärkeää ymmärtää, miten ohjelman muisti toimii, jotta näiltä ongelmatilanteilta vältetään.

Ohjelmalistaus 1 on käytännön esimerkki, joka havainnollistaa mihin muistialueeseen kukin koodirivi sijoittuu ohjelman muistissa.

---

**Ohjelmalistaus 1** Demonstraatio muistin allokoinnista C-ohjelmointikielessä

---

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

//Alustamaton muuttuja —> alustamaton data
int i;
//Alustettu muuttuja —> alustettu data
int n = 1;

//Funktiokutsu —> Pino
int main(void)
{
    //Paikallinen muuttuja —> Pino
    int numero = 10;
    //Dynaamisesti allokoitu muistilohko —> Keko
    int* osoitin = (int*) malloc(n * sizeof(int));
    //Dynaamisesti vapautettu muistilohko —> Vapautettu keosta
    free(osoitin);
    return 0;
}
```

---

## 3 Sulaudetut järjestelmät

### 3.1 Mikä on sulautettu järjestelmä

Sulautetulle järjestelmälle on hyvin vaikeaa antaa yksikäsitteistä määritelmää, mutta yleisesti sulautetuilla järjestelmällä viitataan näkymättömiin ja ubiikkeihin tietokoneisiin, jotka ovat suunniteltu jonkin spesifisen toiminnallisuuden suorittamiseen. Esimerkkejä sulautetuista järjestelmistä ovat mm. autot. Autoissa polttoaineen syöttöä, automaattista jarrutusjärjestelmää ja navigointijärjestelmää ohjaa loppujen lopuksi tietokone.[5] Nämä esimerkit symboloivat hyvin sulautetun järjestelmän yleistä kuvausta. Perinteistä henkilökohtaisia tietokonetta käyttäessään, käyttäjä on käytännössä jatkuvasti tietoinen siitä, että hän käyttää tietokonetta, mutta autoa ajaessaan kuljettaja ei tätä jatkuvasti tiedosta eikä hänen tarvitse sitä tiedostaa.

#### 3.1.1 Reaaliaikainen sulautettu järjestelmä

Reaaliaikainen sulautettu järjestelmä (engl. *real-time embedded system*) on yleinen käsite johon törmää usein sulautetuista järjestelmistä puhuttaessa. Reaaliaikainen sulautettu järjestelmä on sulautettu järjestelmä, joka vastaa järjestelmän ulkopuolisiin tapahtumiin reaaliajassa. Tämä tarkoittaa, että sulautettu järjestelmä kykenee havaitsemaan ulkoisen tapahtuman, pystyy reagoimaan ja prosessoimaan tapahtuman sekä tuottamaan tarvittavan tuloksen tietyssä aikarajassa.[5]

## 3.2 Sulautettujen järjestelmien haasteet

Sulautettujen järjestelmien periaate tietokoneesta, joka on luotu nimenomaisesti jonkin spesifin toiminnallisuuden suorittamiseen tehokkaasti, aiheuttaa rajoitteita järjestelmän toteutuksen suunnitteluun. Keskeisiä rajoitteita ovat mm. tuotantokustannukset, virrankulutus ja tietokoneen fyysinen koko. Lisäksi itse sulautettujen järjestelmien kehittäjän on omattava monipuolisesti osaamista monilta eri teknologioiden osa-alueilta.[5] Aikaisemmin mainitut rajoitteet aiheuttavat sen, että sulautetuissa järjestelmissä monesti muistin määrä on hyvin rajallinen, ja muistinhallinnan mahdollistavien komponenttien ominaisuudet ovat hyvin rajallisia. Lisäksi, sulautetulle järjestelmälle asetetut vaatimukset, kuten aikaisemmin mainittu reaaliaikaisuus, jo valmiiksi rajoitetuilla resursseilla, tekevät kehitystyöstä entistä haastavampaa. Nämä haasteet ovat keskeinen osa kirjallisuuskatsauksen analyysiä, ja muistinhallinnan tekniikoita tullaan pelaamaan juuri näiden rajoitteiden aiheuttamiin haasteisiin.

Perinteisten henkilökohtaisten tietokoneiden prosessorien rakenne on monimutkainen, ja ne tarjoavat monipuolisesti ominaisuuksia monipuolisten tehtävien suorittamisen. Sulautetuissa järjestelmissä prosessorit ovat usein huomattavasti yksinkertaisempia, sillä ne ovat optimoitu juuri tietyn tehtävän suorittamista varten. Modernit prosessorit sisältävät hyvin usein sisäänrakennetun muistinhallintayksikön (engl. *memory management unit, MMU*), joka suojaa muistia ja tarjoaa virtuaalimuistin moniajoa varten. Sulautetun järjestelmän prosessorissa muistinhallintayksikköä ei välttämättä ole ollenkaan.[5] Tämä on esimerkki rajoitteesta, jolloin ei ole riittävää pohtia ainoastaan menetelmiä miten muistinkäyttöä voitaisiin tehostaa järjestelmän nopeuden ja muistin rajallisuuden puolesta, vaan nyt kehittäjä joutuu pohtimaan ratkaisua komponenttien rajallisten ominaisuuksien näkökulmasta.

## 4 Muistinhallinnan tekniikoita ja rakenteita

Tässä luvussa tullaan esittelemään yleisiä muistinhallinnan tekniikoita, joita voidaan hyödyntää sulautetuissa järjestelmissä.

### 4.1 Rengaspuskuri

Rengaspuskuri (engl. *circular buffer*) on järjestetty tietorakenne, jossa viimeisen alkion jälkeen palataan takaisin ensimmäiseen alkioon. Yleensä rengaspuskuri toteutetaan, joko järjestettynä taulukkona tai linkitettyä listana, jonka viimeinen alkio osoittaa takaisin ensimmäiseen alkioon. Rengaspuskurin etuindeksi (engl. *front index*) osoittaa tyhjän paikan, johon seuraavaksi lisättävä alkio laitetaan. Takaindeksi (engl. *back index*) osoittaa seuraavaksi poistettavan alkion paikan. Rengaspuskurit ovat erittäin yleisiä tietorakenteita juuri reealiaikaisissa sulautetuissa järjestelmissä, joissa useat prosessit kommunikoivat keskenään. Rengaspuskuri toimii väliaikaisena muistina prosesseille, jolloin prosessit voivat toimia asynkronisesti.[4]

Seuraavaksi esitellään yksinkertaisen kokonaislukea sisältävän rengaspuskurin toteutus.

---

**Ohjelmalistaus 2** Rengaspuskurin implementaatio

---

```
typedef struct RengasPuskuri_t {  
    int* taulukko; // Osoitin taulukkoon  
    int koko; // Maksimikoko  
    int alkioiden_lukumaara; //  
    int ensimmäinen_alkio; // Indeksi puskurin alkuun  
    int viimeinen_alkio; // Indeksi puskurin loppuun  
}
```

---

## 4.2 Segmentoitu pino

Suurin osa ohjelmista käyttävät aikaisemmassa luvussa esiteltyä pinoa yhtenä muistirakenteena. Tällaista pinoa voidaan tarkemmin nimittää jatkuvaksi pinoksi (engl. *contiguous stack*), sillä tämäntapainen pino varaa yhtenäisen muistialueen ohjelman muistiavaruudesta. Tällaisella perinteisellä jatkuvalla pinolla on kuitenkin heikkouksia sulautetuissa järjestelmissä. Muisti allokoidaan pinolle staattisesti eli jo ennen ohjelmakoodin kääntöä, jolloin pinon maksimikoko ajonaikana on ennaltamääritetty. Lisäksi jatkuvan pinon ylivuoto (engl. *stackoverflow*) on vaikea havaita, sillä monesti sulautetuissa järjestelmissä käytettävissä matalan tason mikrokontrollereista puuttuu kokonaan muistinsuojausyksikkö (engl. *MPU, memory protection unit*), jolla ylivuoto voitaisiin havaita. Lisäksi muut vaihtoehtoiset menetelmät ylivuodon tunnistamiseen ovat monesti muistinkäytön tehokkuuden kannalta hyvin tehottomia, ja joita monet yleiset sulautetut ohjelmointikielien kääntäjät eivät tue tai tukevat hyvin heikosti. Näistä kääntäjistä esimerkkejä ovat ARM GNU ja LLVM.[6]

Jatkuvan pinon vastapainona on segmentoitu pino (engl. *segmented stack*), joka eroaa jatkuvasta pinosta niin, että pino on jaettu pienempiin erillisiin pienempiin pinoihin (engl. *stacklet*), jolloin säikeet ja funktiot sekä niiden data allokoidaan omissa pinoissaan. Nämä pienemmät pinot allokoidaan dynaamisesti keosta. Segmentoitu pino on harvoin käytetty muistirakenne, koska sillä on tunnetusti huono suorituskyky ja muistinkäyttö on tehotonta. Kuitenkin, monissa mikrokontrolleripohjaisissa järjestelmissä, joita sulautetuissa järjestelmissä paljon käytetään, nämä

suorituskykyongelmat häviävät. Lisäksi pinon ylivuototilanteet on helppo selvittää, sillä pääpinon sisällä olevaa pinoa voidaan dynaamisella allokoinnilla kasvattaa tarpeen vaatiessa. Ajonaikainen kirjasto, joka allokoii ja vapauttaa segmentoidun pinon pienempiä pinoja, kohtelee tätä muistirakennetta linkitettyinä listana.[6]

\*\*\*KUVA TÄHÄN\*\*\*

Segmentoitu pinon hyöty sulatetuissa järjestelmissä on aikaisemmin mainittujen haittojen häviäminen ja uusien muistin optimointimahdollisuuksien syntyminen.

Heikkoudet häviävät:

- Muistin fragmentoituminen vähenee: Mikrokontrolleripohjaisissa systeemeissä on usein tarpeetonta varata suurta vapaata tilaa segmentoituun pinoon, sillä usein suoritettavien ohjelmätiedostojen vedokset (engl. *image*) linkitetään kokonaan käännön aikana, jolloin dynaamista linkitystä ei tapahdu. Lisäksi, takaisin kutsufunktiot voivat toimia erillisissä segmentoidun pinon pienissä pinoissa, koska käyttöjärjestelmäydin (engl. *kernel*) on tietoinen segmentoidusta pinosta.
- Koodikannan kontrolli: Hyvin usein kehittäjillä on täysi pääsy koko ohjelman lähdekoodiin, jolloin segmentoitu pino on helppo implementoida koko järjestelmään eikä kehittäjän tarvitse tehdä toteutusta, joka toimisi yhdessä jatkuvan pinon kanssa. Tilanteissa, jossa ulkoinen oheislaitteiden toimittaja tarjoaa binäärikirjastoja laitteilleen, on helppoa tarjoata vain segmentoidulla pinolla käännetty versio.
- Suorituskyvyn heikentyminen on hyväksyttävämpää: Monesti mikrokontrolleripohjaisissa järjestelmissä hyvä suorituskyky ei synny pelkästään puhtaasta nopeudesta, vaan järjestelmän tilan ennustettavuudesta. Lisäksi nopeuden



menetyksestä syntyvät energiakustannukset voidaan kompensoida käyttämällä pienempää muistia.

Uusia mahdollisuuksia syntyy:

- Muistinkäytön turvallisuus voidaan saavuttaa ohjelmointikielen kääntäjällä: Monesti sulautettujen järjestelmien mikrokontrollerit eivät sisällä muistinhallintayksikköä tai edes muistinsuojausyksikköä. Tällöin järjestelmän muistiosoitteavaruutta ei ole virtualisoitu, vaan järjestelmän tehtävät käyttävät fyysisiä muistiosoitteita eikä pinon ylivuodolle ole automaattista suojautumista. On suuri riski, että yhden pinon ylivuoto helposti korruptoi huomaamatta toisen pinon dataa toisessa tehtävässä. Muistiturvallisuus voidaan tässä tilanteessa pyrkiä saavuttamaan kääntäjän tarjoamalla pinon testauskäskyillä. Ennen funktioiden ajoa, nämä testauskäskyt testaavat pinokehysten välisiä muistiosoitteita kirjoittamalla niihin tasaisten intervallien välein. Tämä menetelmä on tehokas segmentoidussa pinossa, kun pinokehykset ovat tarpeeksi isoja.
- Laitteisto- ja energiatehokkuus: Segmentoitu pino mahdollistaa staattisen RAM-muistin (lyh. *SRAM*) vähentämisen järjestelmässä, koska staattista RAM-muistia voidaan jakaa pinojen välillä väliaikaisesti. Staattisen RAM-muistin vähentämisellä on kaksi etua. Järjestelmän laitteiston valmistaminen on halvempaa, koska muistia on vähemmän, ja koska muistia on vähemmän niin järjestelmän virrankulutus pienenee. Myös, aikaisemmin mainittu usein jatkuvan pinon varaama tyhjä käyttämätön tila kuluttaa turhaa energiaa.

## 4.3 Buddy-algoritmi

Buddy-algoritmi (engl. *buddy algorithm*, myös *buddy memory allocation*) on muistinhallintatekniikka, joka yhdistää ja jakaa muistilohkoja tarpeen vaatiessa. Jos jokin tehtävä vaatii suurta muistilohkoa, buddy-algoritmi yhdistää lohkot, joilla on peräkkäiset muistiosoitteet. Vastapuolisesti se jakaa suuren lohkon, ja antaa siitä osan tehtävällä joka pyytää käyttöönsä lisää muistia. Alkuperäisessä buddy-algoritmissa on ongelmana se, että kun yksi tehtävä vapauttaa lohkon, algoritmi pyrkii yhdistämään lohkon välittömästi muiden lohkojen kanssa. Kun yhdistäminen on tapahtunut ja jokin tehtävä pyytää uudelleen samaa lohkokokoa eikä sen kokoista lohkoa ole vapaana saatavilla, buddy-algoritmi joutuu jakamaan saman lohkon uudelleen. Kun tätä edestakaisin tapahtuvaa jakamista ja yhdistämistä tapahtuu usein, järjestelmän suorituskyky alkaa heikentymään, joka on hyvin huono asia sulautetussa järjestelmässä. Kuitenkin, buddy-algorimistä on useita versioita ja yksi näistä onkin hyvin käyttökelpoinen sulautetussa järjestelmässä. Tämä on niin sanottu laiska buddy-algoritmi. Laiska buddy-algoritmi (engl. *lazy buddy algorithm*) on buddy-algoritmi, joka viivästyttää yhdistämisen ajankohtaa, kun tehtävä on vapauttanut lohkon. Yhdistämisprosessi tapahtuu ainoastaan silloin, kun se on aivan välttämätöntä. Tämä parantaa suorituskykyä, sillä nyt tätä edestakaisin tapahtuvaa yhdistämistä ja jakamista tapahtuu huomattavasti vähemmän.[7]

Jemalloc()-funktio on malloc()-funktioista tehty muistinallokointifunktio, joka hyödyntää buddy-algoritmiä.

## 4.4 Memory Pooling

## 4.5 Fixed-size Block Allocation

## 4.6 Memory Banks

## 4.7 Object Pools

## 4.8 Slab allocation

## 5 Tekniikoiden soveltaminen sulautetuissa järjestelmissä

Mitä asioita pitää ottaa huomioon suunniteltaessa muistinhallinta rakennetta? Staattinen allokointi mielummin kuin dynaaminen, miksi?

Listaa sulautettujen järjestelmien haasteet ja analysoi niiden pohjalta, tee jokin yhteenveto?

## 6 Yhteenveto

# Lähdeluettelo

- [1] L. Ferres, "Memory management in C: The heap and the stack", Luentomuistiinpanot, 2010.
- [2] D. A. Alonso, S. Mamagkakis, C. Poucet et al., *Dynamic Memory Management for Embedded Systems*. Springer Cham, 2015, s. 1–49.
- [3] H. Erives, "The stack and the stack pointer", [http://www.ee.nmt.edu/~erives/308L\\_05](http://www.ee.nmt.edu/~erives/308L_05), Luentomuistiinpanot, 2006.
- [4] T. Bailey, *An Introduction to the C Programming Language and Software Design*. Sydney: The University of Sydney, 2015, s. 73–84.
- [5] Q. Li ja C. Yao, *Real-Time Concepts for Embedded Systems*. San Francisco, CA 94107 USA: CMP Books, 2003, s. 9–27.
- [6] Z. Ma ja L. Zhong, "Bringing Segmented Stacks to Embedded Systems", teoksessa *HotMobile '23: Proceedings of the 24th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications*, 2023, s. 117–123.
- [7] X.-H. Cheng, Y.-m. Gong ja X.-z. Wang, "Study of Embedded Operating System Memory Management", teoksessa *2009 First International Workshop on Education Technology and Computer Science*, vol. 3, 2009, s. 962–965. DOI: 10.1109/ETCS.2009.753.