

ARQUIPIR

ARQUIPIR es un panel aislante autoportante diseñado para que sus fijaciones queden ocultas, mediante una instalación sencilla. Con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado.

Desarrollado para uso en proyectos con mayores exigencias estéticas, logrando superficies con terminaciones limpias gracias a su unión de anclaje oculto, asegurando continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua. Ideal para uso en fachadas.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 50 y 100mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 16m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE


ARQUIPIR

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M2K)
50	1000	0,41
100	1000	0,21

Disponible en colores
blanco, terracota y gris




Terminación de sus caras:
Lisa, Rayada u ondulada

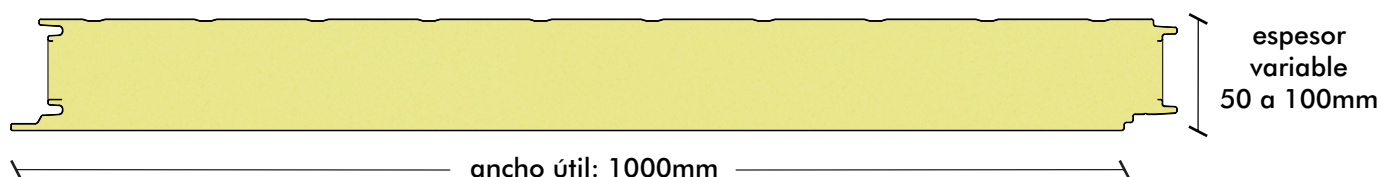


- DETALLE DE ENCASTRE -

Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

Núcleo aislante
de poliisocianurato
(PIR) de alta
resistencia al fuego

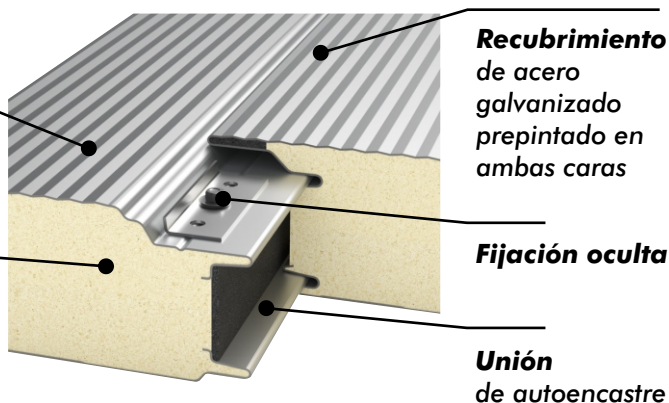

Unión de autoencastre

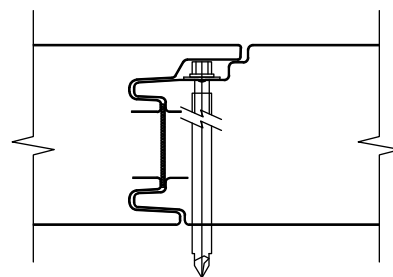

Vinculación
a estructura

