

MUROPiR



MUROPiR es un panel aislante autoportante con núcleo PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado. De múltiples usos, viviendas, comercios, centros educativos y deportivos, industrias, cámaras de temperatura positiva, negativa y atmósfera controlada, ambientes sanitarios y de elaboración y procesamiento de alimentos.

Se vinculan entre sí mediante unión de autoencastre, asegurando así continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 40, 50, 100, 150 y 200mm

Ancho útil: 1,1m

Largo: hasta 16m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE


MUROPÍR

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M ² K)
40	1100	0,58
50	1100	0,41
100	1100	0,21
150	1100	0,14
200	1100	0,10

Disponible en colores
blanco, terracota y gris



Terminación de sus caras:
Lisa, Rayada u ondulada

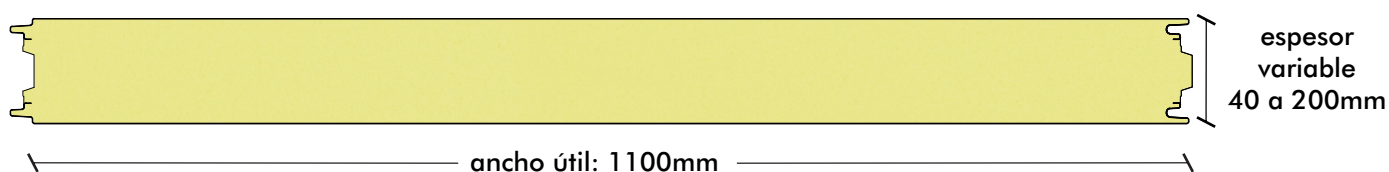

- DETALLE DE ENCASTRE -

Protección
film de polietileno
(se retira al colocar)

**Recubrimiento
exterior**
de acero
galvanizado
pre pintado en
ambas caras

Núcleo aislante
de poliisocianurato (PIR)
de alta resistencia al fuego

**Unión
de autoencastre**

Unión de autoencastre

