



1° Protección realizada por el cliente mediante revoque con hidrófugo previo a la instalación de la cubierta de paneles y especialmente la interior en esta etapa.*

2° Protección realizada por el cliente mediante revoque fino opcional y/o membrana líquida o similar para asegurar la impermeabilización posterior a la instalación de la cubierta.*

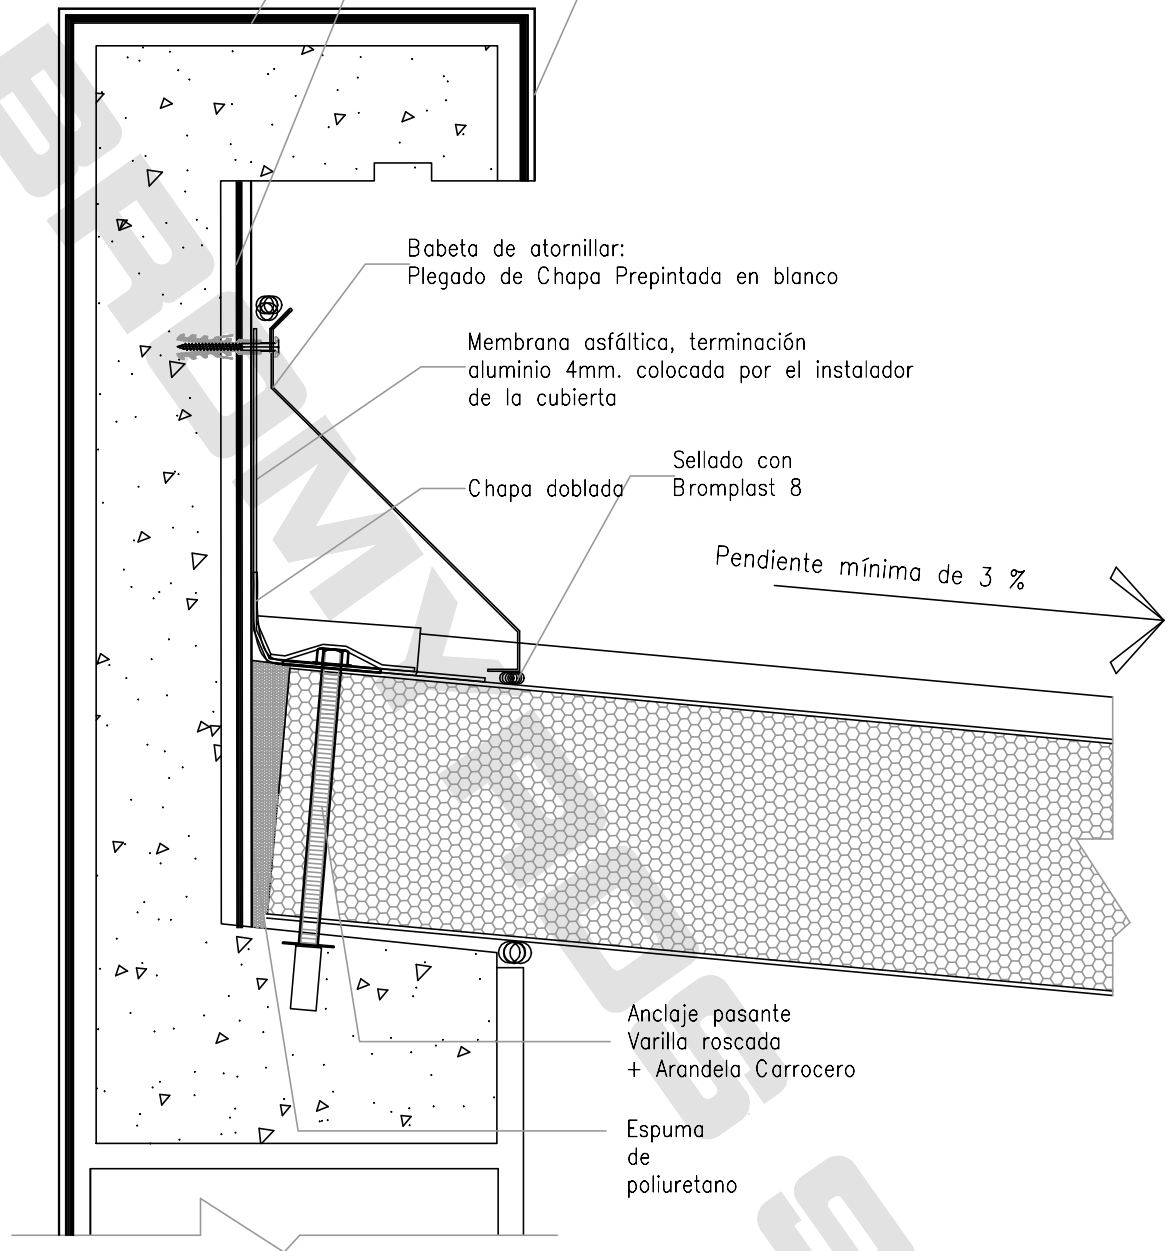

ESQUEMA DE CORTE:

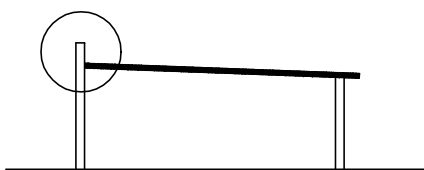

Recomendación: EXCELENTE

*Tarea a realizar por el Sr. Cliente previo y/o posterior al montaje.

APROBADO

JMM/LNR

EMITIDO

CDP

Febrero 2015

Sin escala

Detalle Genérico: Isodec con Pretel Envolverte de Hormigón

BROMYROS S.A.
AISLACIONES TÉRMICAS

