



tejapanel

diseño con economía.




La solución que combina el aspecto de la teja francesa con las ventajas del acero.

Fácil colocación y manejo, bajo costo de instalación, sin mantenimiento y con el respaldo de ARMCO URUGUAYA S.A

Armco Uruguay S.A.
Av. de las Instrucciones 2703
Ventas Tel.: 2222 7227 – Fax: 2222 3804
Administración Tel.: 2222 3223 – Fax: 2222 3805
E-mail: info@armco.com.uy
www.armco.com.uy
Montevideo – Uruguay




GEOMETRIA

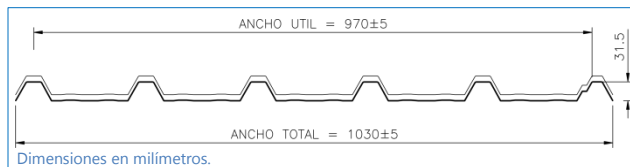


CARACTERISTICAS NOMINALES

Espesor	Peso propio	Ancho útil	Ancho Total
(mm)	G(kg/m²)	(mm)	(mm)
0.50	5.00	970	1030
0.41	4.12	970	1030


SOLAPE LATERAL

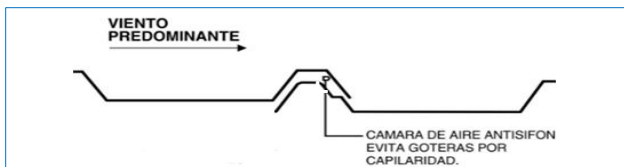

SOLAPE FRONTAL

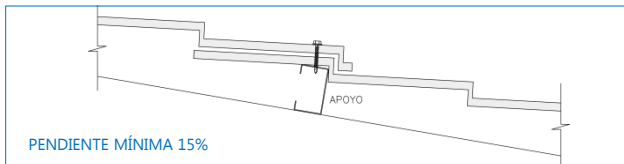

DISTANCIA ENTRE APOYOS EN CENTIMETROS

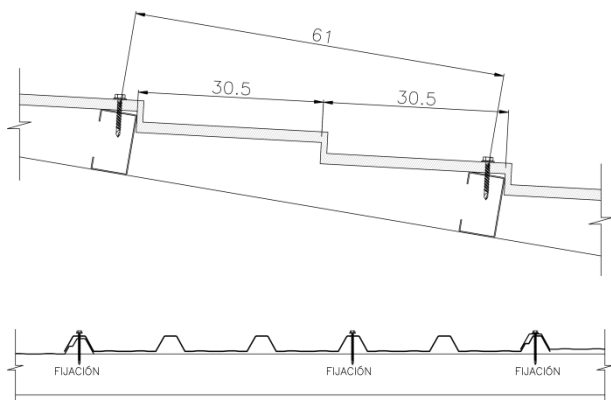

La TEJAPANEL puede utilizarse con todos los sistemas de apoyo: perfiles normales, madera, perfiles conformados o reticulados y fijaciones con tornillos, clavos, ganchos, etc. en los solapes laterales y uno intermedio (ver detalle).

Las líneas de apoyo de la cubierta son perpendiculares al largo de la chapa y se sugiere una distancia entre apoyo no mayor a 0.61m, coincidiendo con el pliegue de la teja.

Cargar entre dos personas según dibujo, caminar sobre tabloncillos, para cortar utilice solamente tijeras.

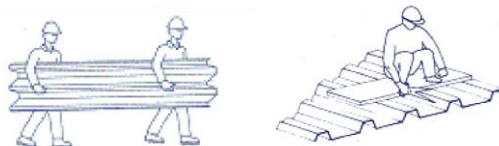


TABLA DE LONGITUDES Y PESOS

SE FABRICAN EN LARGOS MÚLTIPLOS DE 30,5cm. (1 PIE)															
Pies	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Metros	1.83	2.13	2.44	2.74	3.05	3.35	3.66	3.96	4.27	4.57	4.88	5.18	5.49	5.80	6.10
Espesores	Pesos aproximados (kg.)														
0.50 mm ■	8.9	10.3	11.8	13.3	14.8	16.2	17.8	19.2	20.7	22.2	23.7	25.1	26.6	28.1	29.6
0.41 mm ■	7.3	8.5	9.8	11.0	12.2	13.4	14.6	15.8	17.1	18.3	19.5	20.7	22.0	23.2	24.4

LOS VALORES DE LA TABLA SON INDICATIVOS Y SE PRESENTAN A MODO DE INFORMACION GENERAL.

LA TEJA SE FABRICA CONTRA PEDIDO Y EL LARGO MAXIMO DEPENDERÁ DE LAS POSIBILIDADES DEL TRANSPORTE.

PENDIENTE MINIMA

- 15 %
- SOLAPE FRONTAL minimo 30,5 cm (una teja)

CALIDAD

- LOS ACEROS REVESTIDOS ZINCGRIP, ZINCALGRIP Y COLORGRIP SON PRODUCIDOS Y CONTROLADOS SEGÚN LAS NORMAS ASTM.

REVESTIMIENTOS

Espesor (mm)	ZINCGRIP	ZINCALGRIP	COLORGRIP
0.50	•	•	•
0.41	•	•	•

RESPALDO

- EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROYECTO UD. CUENTA CON EL ASESORAMIENTO DE NUESTROS TECNICOS Y EL RESPALDO DE ARMCO URUGUAYA S.A., UNA EMPRESA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL CON MAS DE 70 AÑOS EN EL PAIS.

