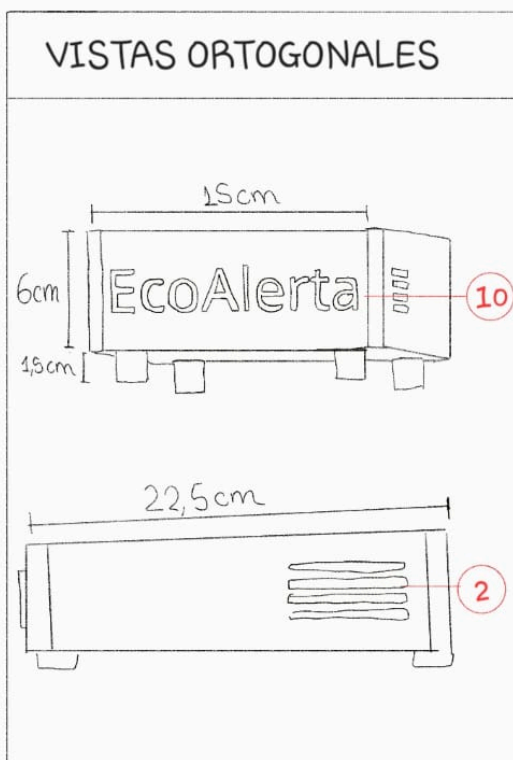
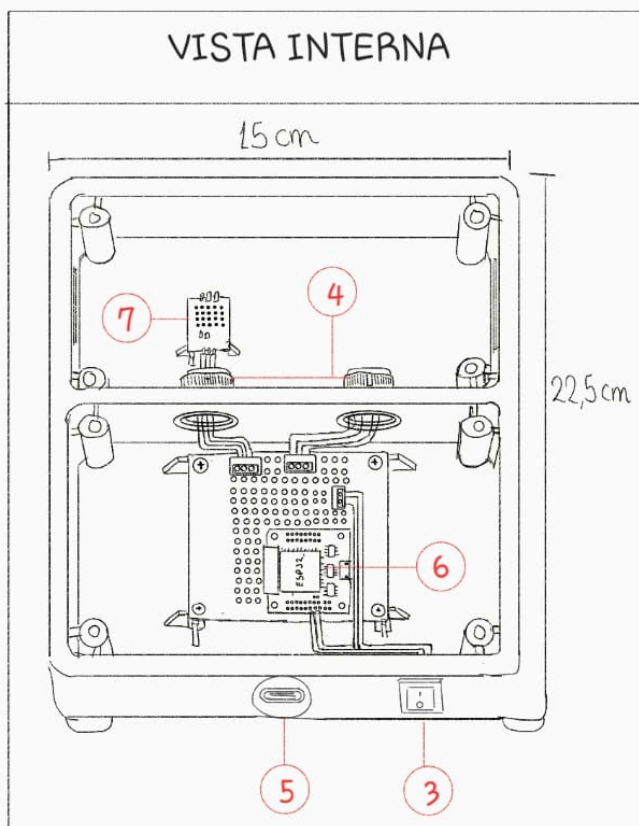
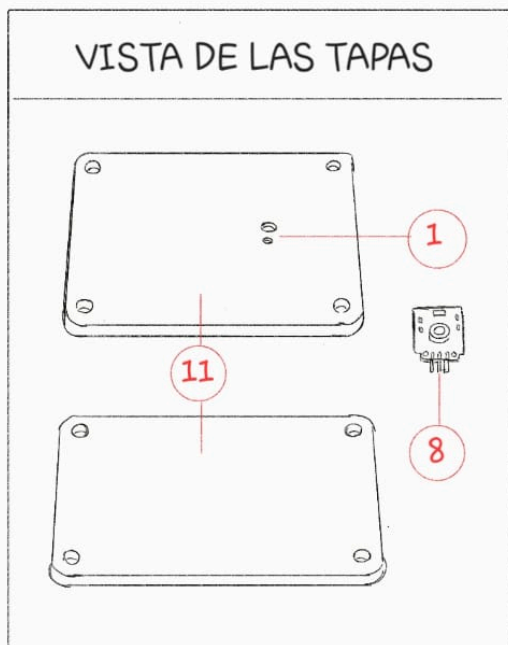


BOCETO N°3**DIBUJADO POR:**

Jimenez Ayalo Cielo Saori

BOCETO EN CONJUNTO:**Descripción del funcionamiento:**

El dispositivo consiste en una carcasa rectangular de 15 cm × 22,5

LISTA DE DESPIECE:**PIEZA****NOMBRE****MATERIAL**

cm fabricada en PLA, pensada para monitoreo ambiental en exteriores. En la parte superior se ubican el sensor UV (UV SENS), expuesto a través de una apertura circular con soporte integrado, y el sensor de temperatura y humedad (DHT22), acompañado de rejillas de ventilación lineales que permiten el libre flujo de aire. En el compartimiento interior se aloja el microcontrolador ESP32 junto con las conexiones electrónicas. En el panel frontal se encuentran el puerto USB Tipo-C para la alimentación eléctrica y el interruptor de encendido/apagado (Switch ON/OFF), facilitando tanto la operación diaria como el acceso para mantenimiento. Finalmente, el panel frontal incorpora el logotipo EcoAlerta.	①	Apertura circular y soporte de sensor UV (Tapa superior)	PLA
	②	Rejillas de ventilación lineales	PLA
	③	Interruptor de encendido (Switch ON/OFF)	Componente electrónico
	④	Prensaestopa PG7	Nylon (PA66)
	⑤	Conector USB Tipo-C hembra para montaje en panel	Componente electrónico
	⑥	Microcontrolador ESP32 y placa perforada	Componentes electrónicos
	⑦	Sensor temp./humedad (DHT22)	Componente electrónico
	⑧	Sensor UV (UV SENS)	Componente electrónico
	⑨	Carcasa exterior rectangular (base)	PLA
	⑩	Panel frontal con logo	PLA
	⑪	Tapa protectora	PLA
MODIFICADO POR: - Espinoza Mayta Adriana - Palacios Ochoa Jose Elias - Santos Almonte Jesilin			