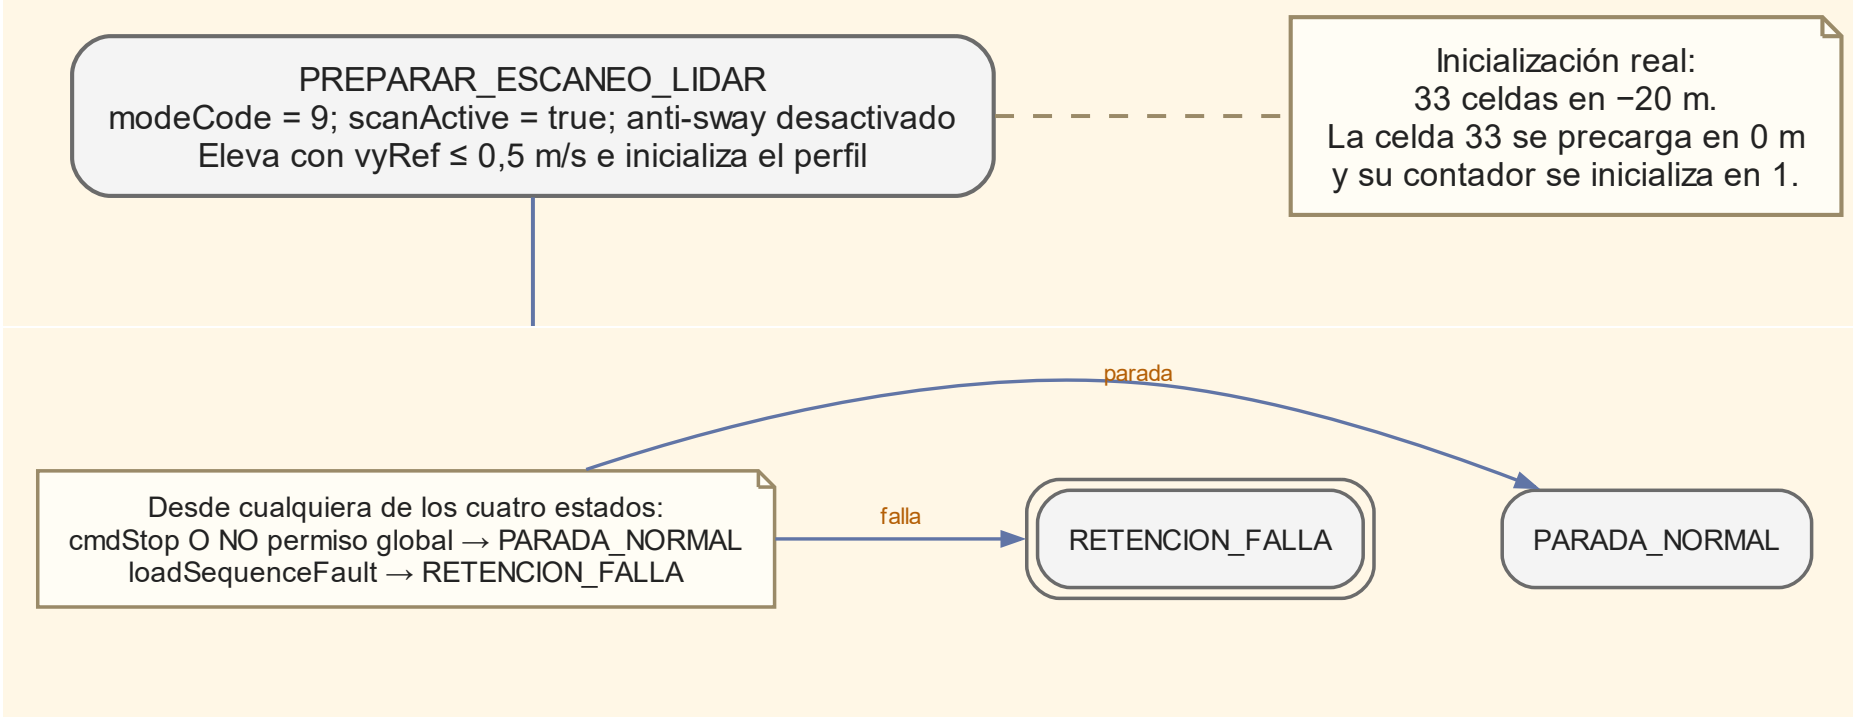

PREPARAR_ESCANEO_LIDAR
modeCode = 9; scanActive = true; anti-sway desactivado
Eleva con vyRef ≤ 0,5 m/s e inicializa el perfil
Inicialización real:
33 celdas en −20 m.
La celda 33 se precarga en 0 m
y su contador se inicializa en 1.
parada
Desde cualquiera de los cuatro estados:
cmdStop O NO permiso global → PARADA_NORMAL
loadSequenceFault → RETENCION_FALLA
falla
RETENCION_FALLA
PARADA_NORMAL