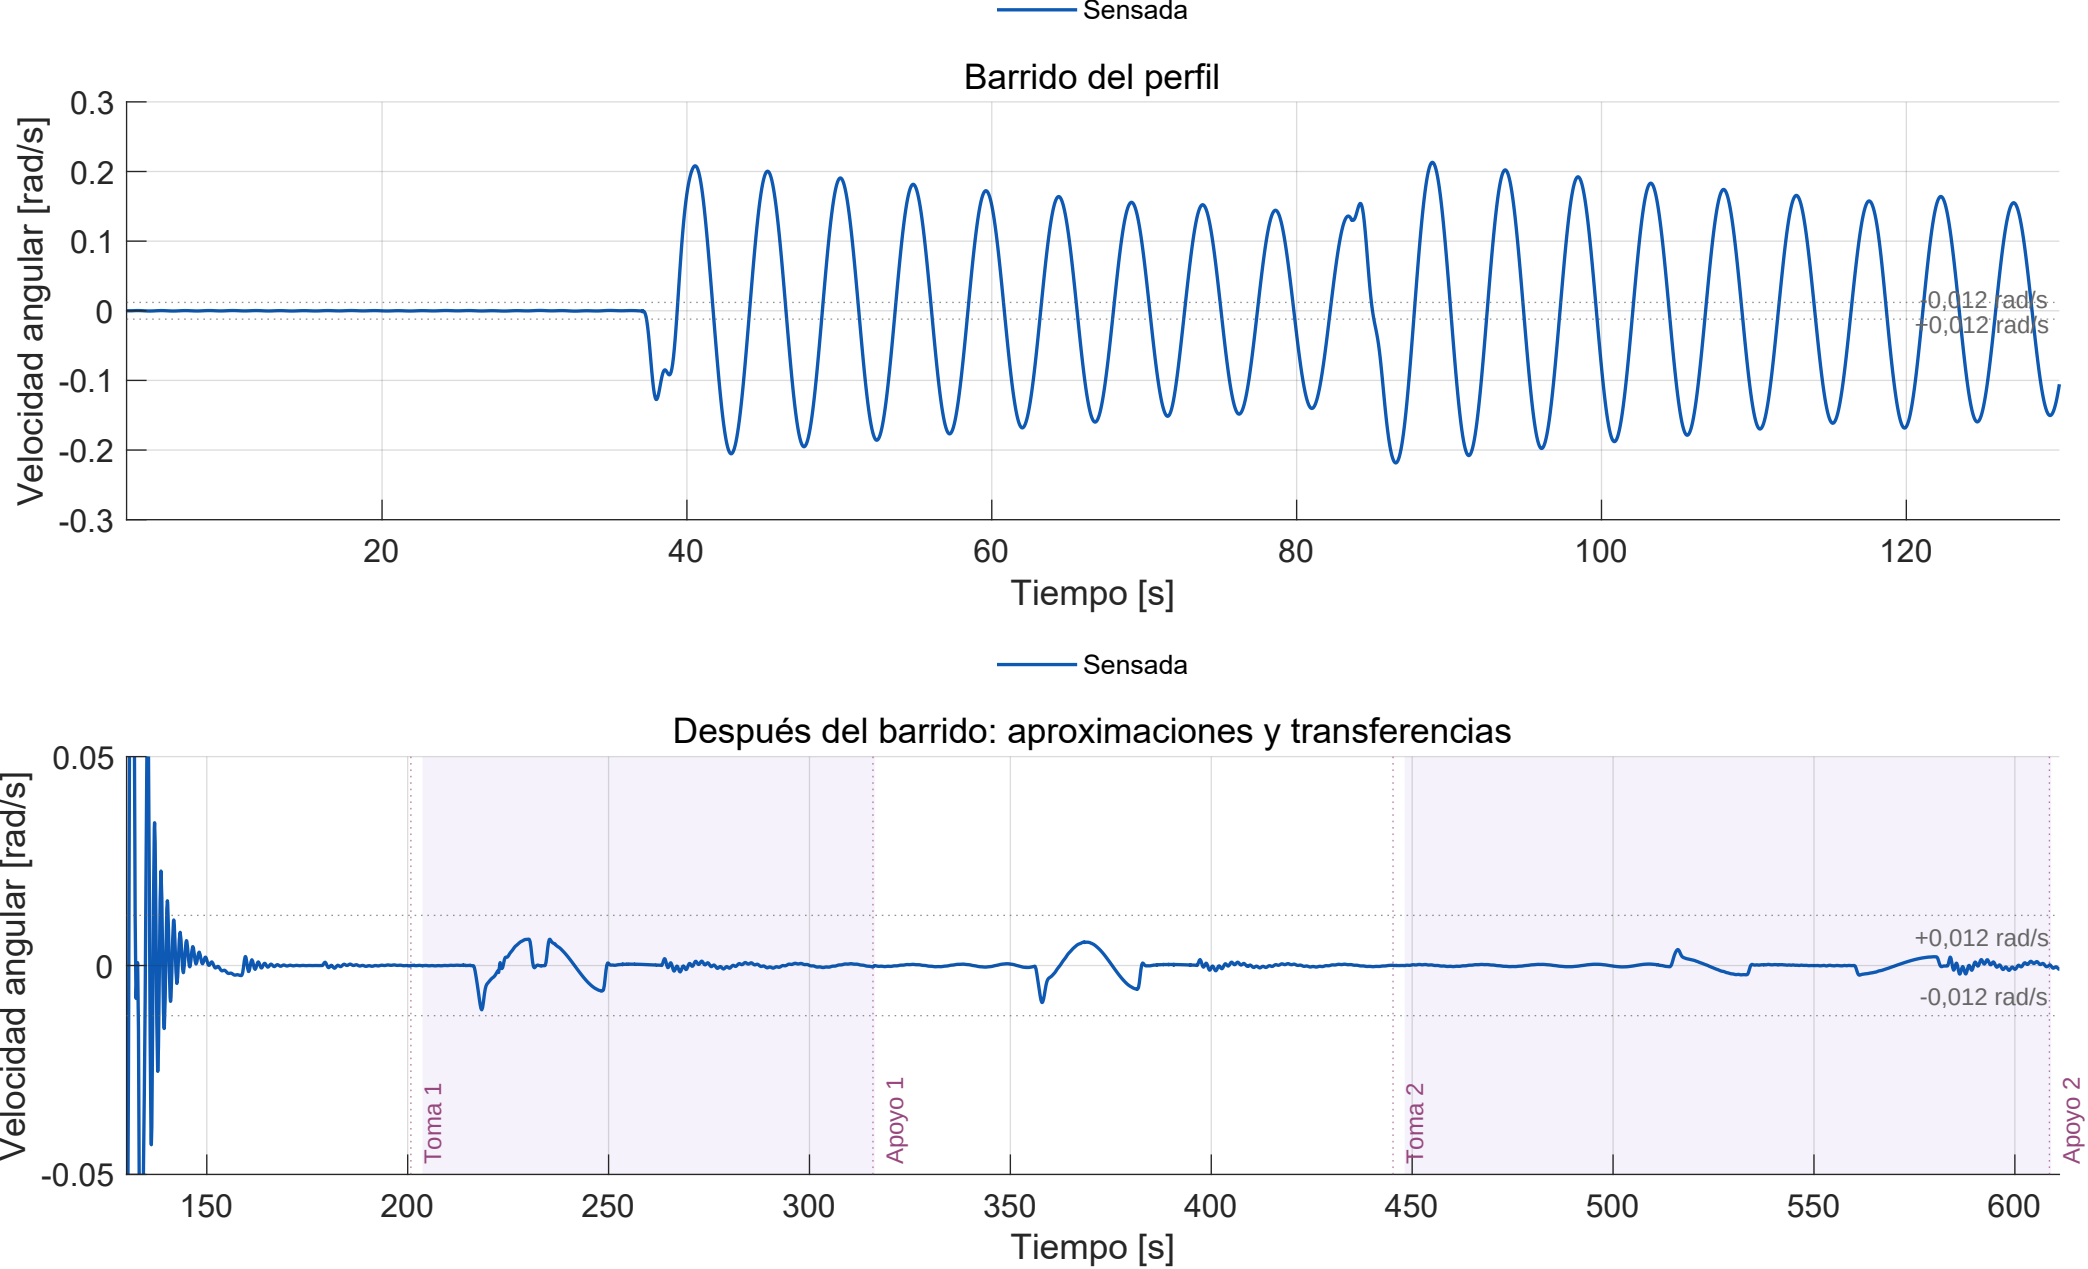

Sensada
Barrido del perfil
Velocidad angular [rad/s]
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
20
40
60
80
100
120
Tiempo [s]
-0,012 rad/s
+0,012 rad/s
Sensada
Después del barrido: aproximaciones y transferencias
Velocidad angular [rad/s]
0.05
0
-0.05
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Tiempo [s]
Toma 1
Apoyo 1
Toma 2
Apoyo 2
+0,012 rad/s
-0,012 rad/s