


ESTADO AUTOMATICO — MÁQUINA INTERNA

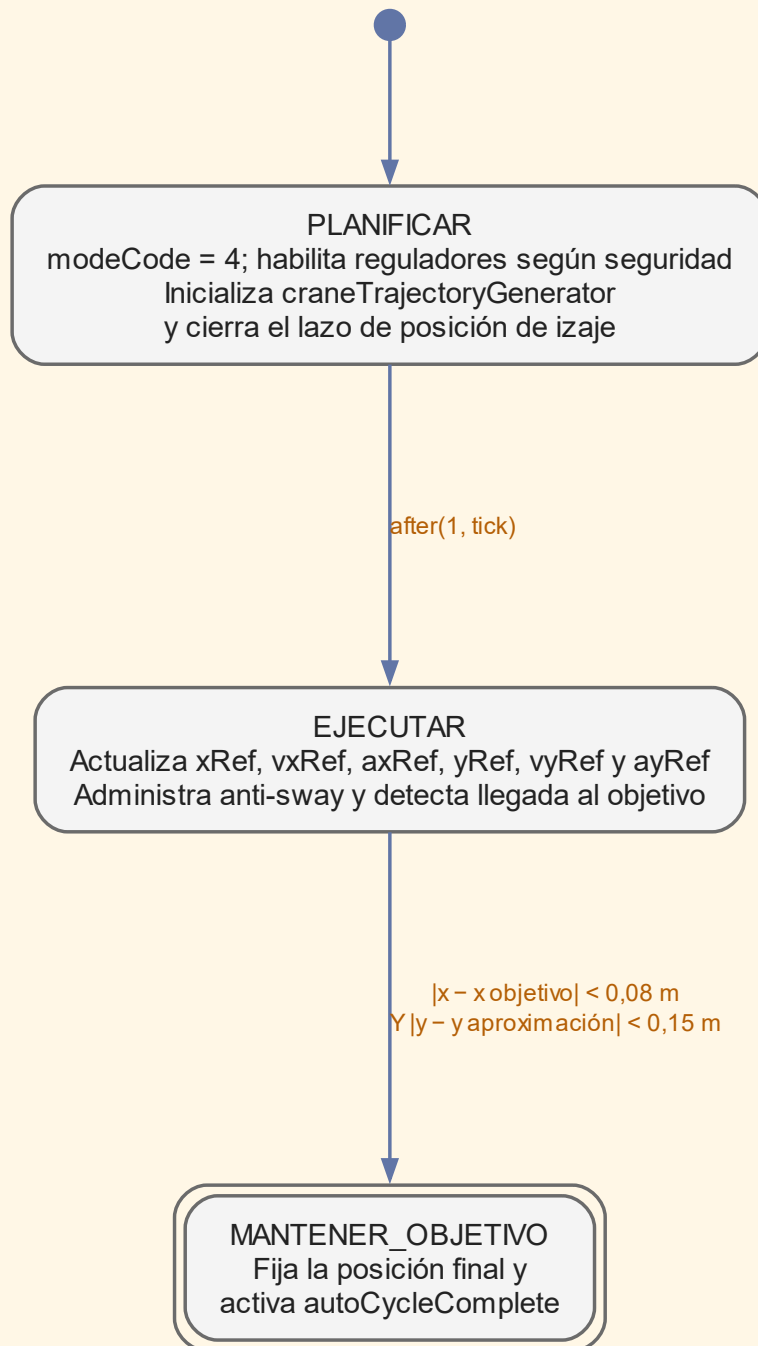

Anti-sway = selección del operador durante automático.
Si el descenso final empieza al terminar la traslación:
espera $|\text{error } x| \leq 0,08 \text{ m}$, $|v_x| \leq 0,06 \text{ m/s}$,
 $|\text{ángulo}| \leq 0,005 \text{ rad}$ y $|\text{vel. angular}| \leq 0,012 \text{ rad/s}$.