



	Valor bajo	Valor medio (recomendado)	Valor alto	Efecto principal
Altura capa	0.1 mm	0.2 mm	0,3 mm	A mayor altura, mejor calidad, pero mayor tiempo.
Densidad de relleno	10%	15%	30%	A menor relleno, piezas más ligeras.
Velocidad impresión	40 mm/s	70 mm/s	100 mm/s	A menor velocidad, mejor calidad.
Tipo de relleno	Octagon	Lines	HoneyComb	El relleno hará más resistente a la pieza pero también afectará la velocidad
Soporte	No	tree	normal	El soporte dependerá de las necesidades de la pieza
Grosor de relleno	0.1 mm	0.2 mm	0.3 a 0.32 mm	A mayor grosor de relleno, tendrá mayor resistencia pero demorará más tiempo
Tipo de adhesión al plato	None	Skirt	Brim	Varía según la geometría de la pieza y temperatura del plato
Tiempo	3h 15min	1h 35min	1h 42min	
Peso	10g	15g	28g	

Valor bajo

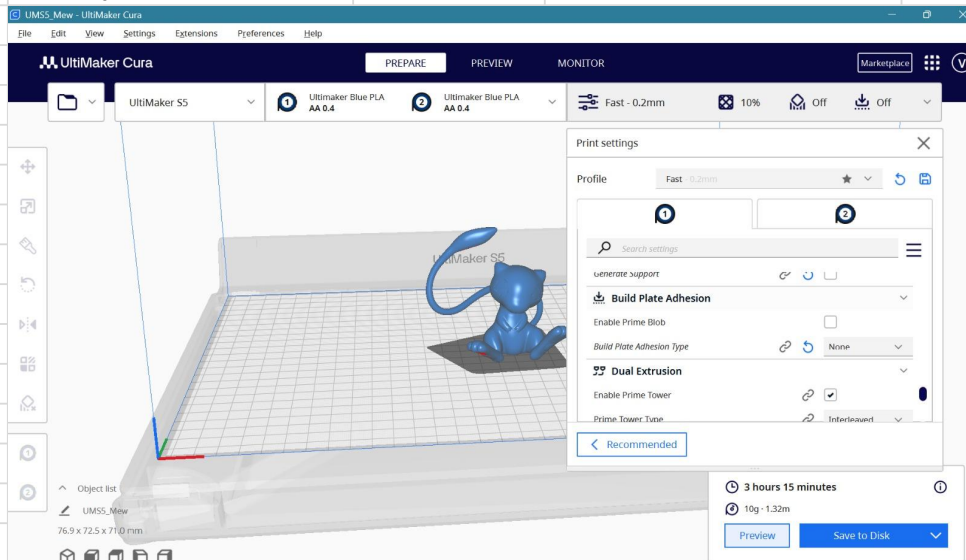

Valor recomendado

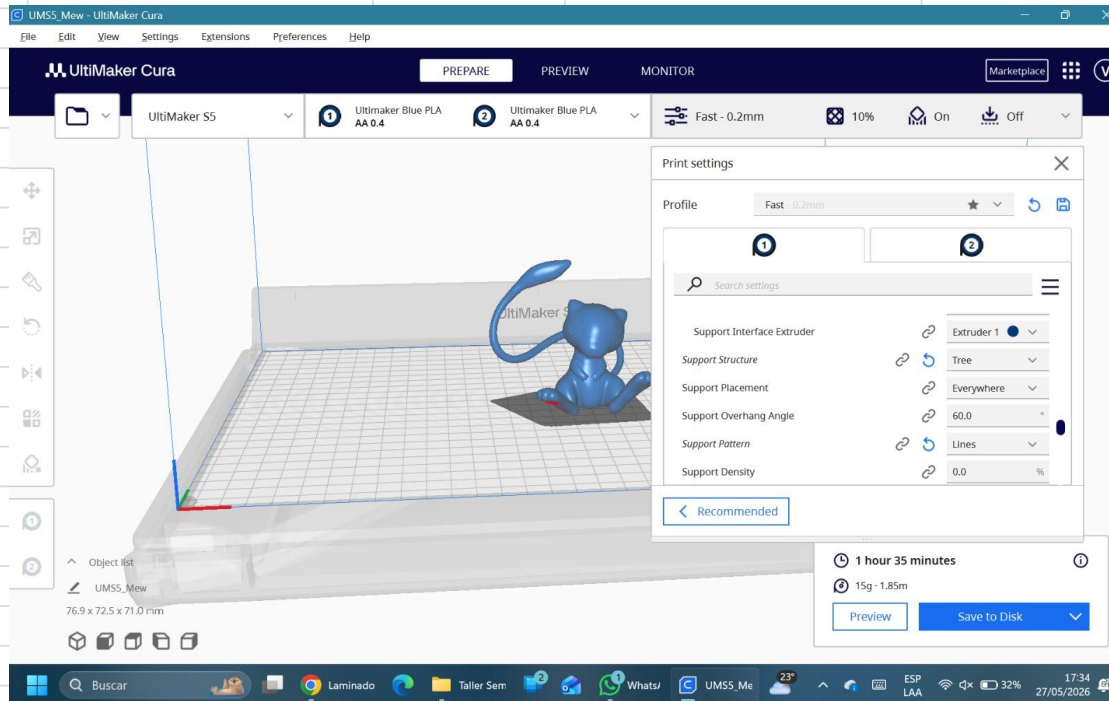

Valor alto

