

Flagi zasilania (ERC)




USB-C, ochrona ESD, bezpiecznik, LDO 3,3 V

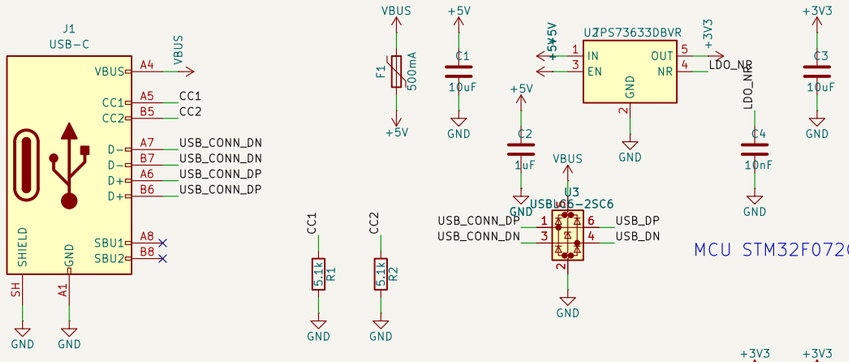


Klawisze Kailh Choc V2 (hotswap): bezpośrednio do MCU, podciąganie wewnętrzne

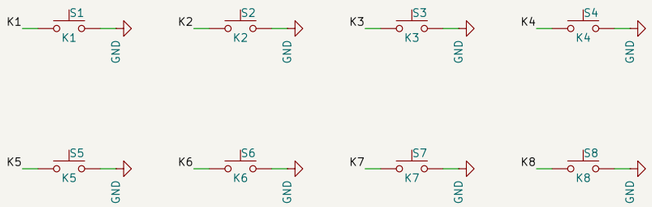


MCU STM32F072CBT6: odsprzęganie, kwarc 8 MHz (opcja)

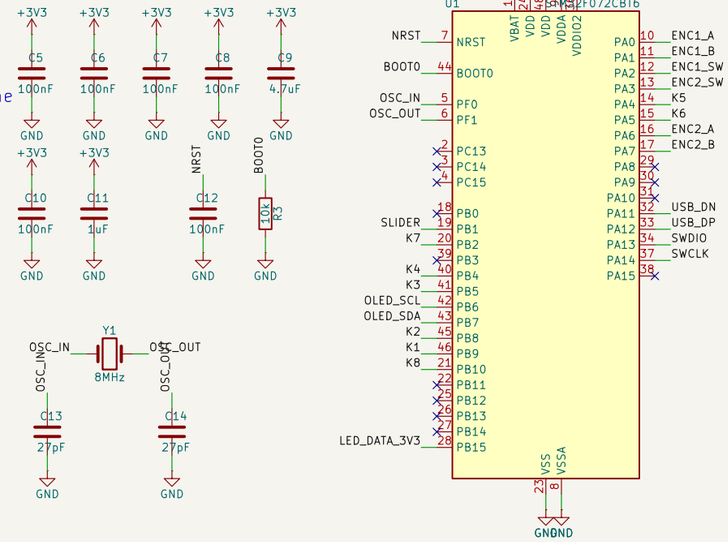


Złącze OLED 2,42" I²C (SSD1309) i wybór zasilania modułu

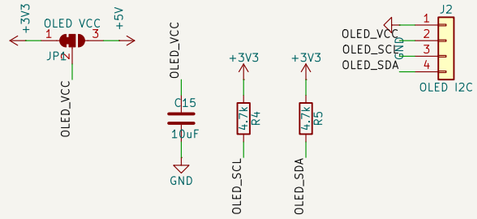


Enkodery EC11 i suwak 45 mm

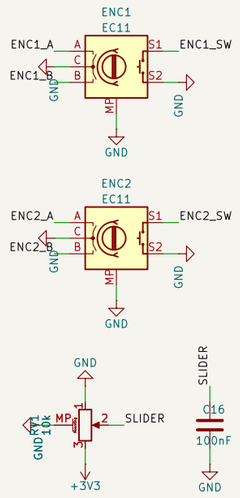

RESET / BOOT0 (od spodu) i SWD




Konwerter poziomu danych LED 3,3 → 5 V

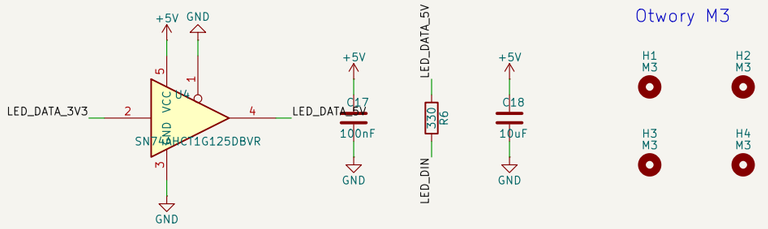

Otwory M3

LED WS2812B na spodzie płytki (łańcuch L1 → L12), 100 nF przy każdej

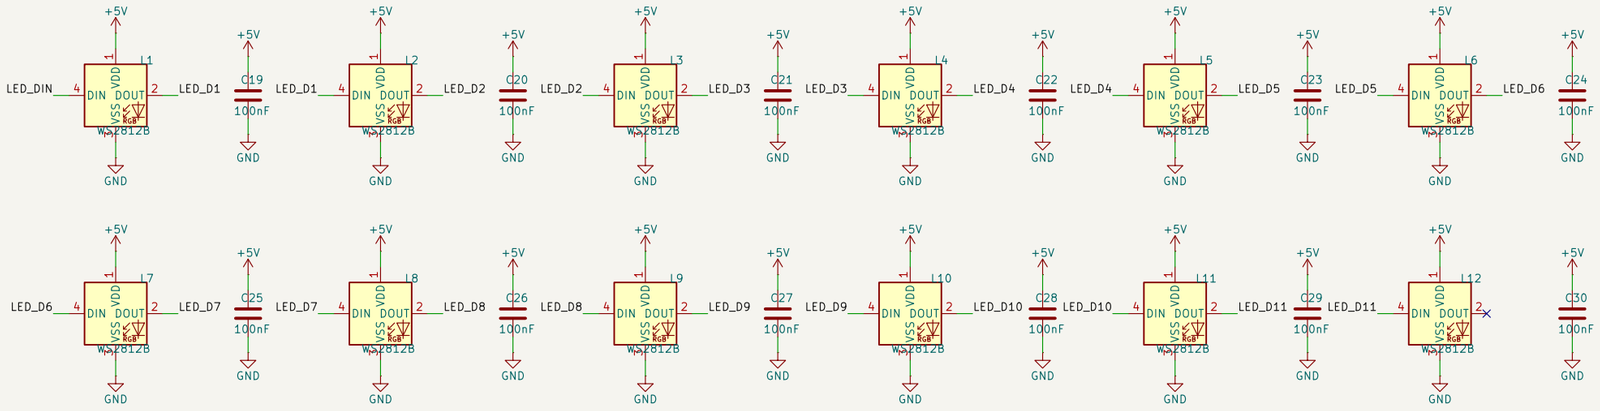

Wygenerowano: pcb/chocpilot-v2/tools/gen_sch.py (źródło: design.py)
MCU STM32F072CBT6 (LQFP-48), USB-C, LDO TPS73633
Makropad 2×4 Kailh Choc V2, OLED 2,42" I²C, 2× EC11, suwak, 12× WS2812B

Sheet: /
File: chocpilot-v2.kicad_sch

Title: ChocPilot v2

Size: A3	Date: 2026-10-29	**Rev: 2.0**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1