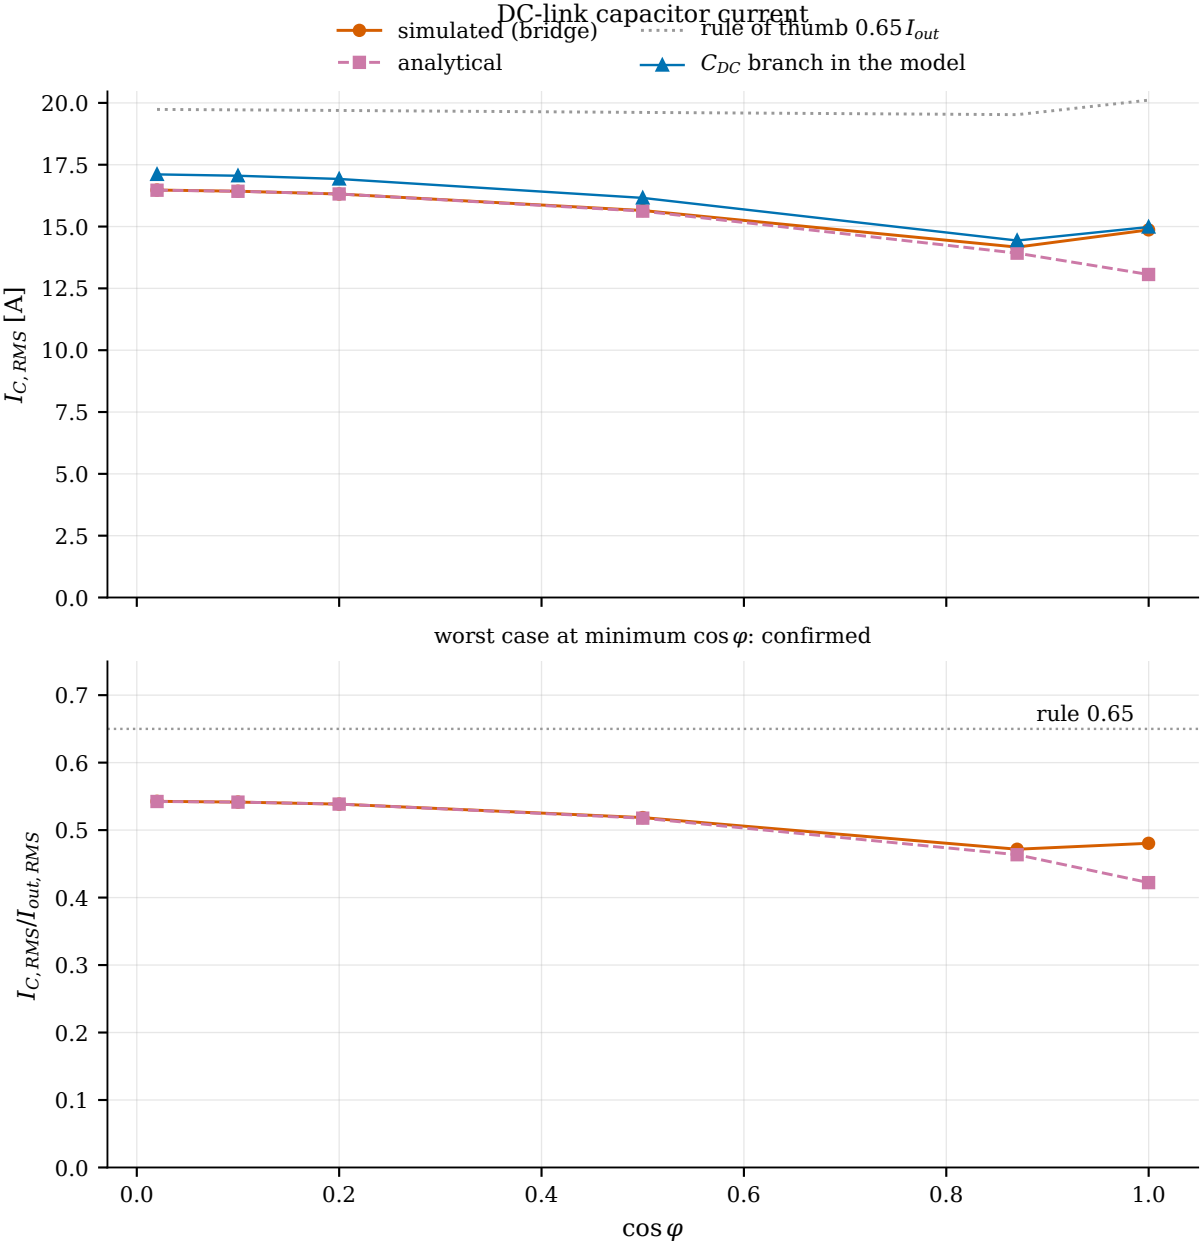
DC-link capacitor current
simulated (bridge)
analytical
rule of thumb 0.65 I_{out}
C_{DC} branch in the model
$I_{C,RMS}$ [A]
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
worst case at minimum cos φ: confirmed
rule 0.65
$I_{C,RMS}/I_{out,RMS}$
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
cos φ