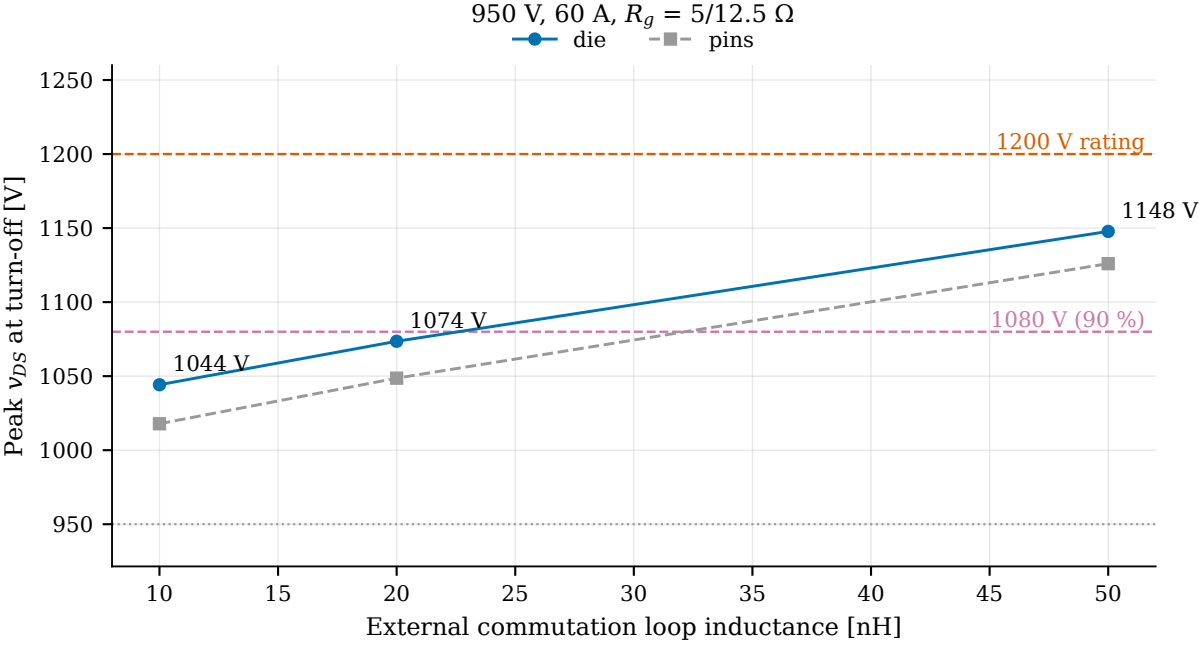
950 V, 60 A, R_g = 5/12.5 Ω
die
pins
1250
1200
1150
1100
1050
1000
950
1200 V rating
1148 V
1074 V
1080 V (90 %)
1044 V
Peak v_{DS} at turn-off [V]
10
15
20
25
30
35
40
45
50
External commutation loop inductance [nH]