

Gabbia Tubolare B34

Struttura scenica in tubo d'acciaio nero opaco Ø 34 con raccordi in ghisa: 4 montanti, telaio superiore chiuso, 2 file di correnti che dividono l'altezza in 3 spazi, un lato completamente aperto per l'ingresso di una persona con i materiali. Ogni gabbia appoggia su un **cubo nero 90 × 90 × h 70 cm** già realizzato, con piano effetto cemento e **vano frontale per il subwoofer** chiuso da una **grata nera**; i 90 cm si misurano all'**esterno dei piedini**, che restano dentro il piano del cubo. Da realizzare in **2 esemplari uguali**: uno a destra e uno a sinistra del bancone. In più una **struttura a C** (110 · 220 · 180 cm in pianta, h 150) montata **sopra al bancone alto 150**: montanti verticali con la sola chiusura in sommità, che arriva **a filo con le gabbie a 300 cm** — fronte da 220 verso il pubblico, aperta sul retro.

esterno piedini 90 × 90 cm

interasse montanti 80 cm

gabbia h 230 cm

cubo h 70 cm

totale da terra 300 cm

3 spazi da ≈ 76,7 cm

tubo Ø 33,7 × 2,6 mm


finitura nero opaco

nel cubo vano sub + grata

peso gabbia ≈ 40 kg


+ struttura C 110·220·180 · h 150

VISTA ASSONOMETRICA SCALA LIBERA · QUOTE IN CM

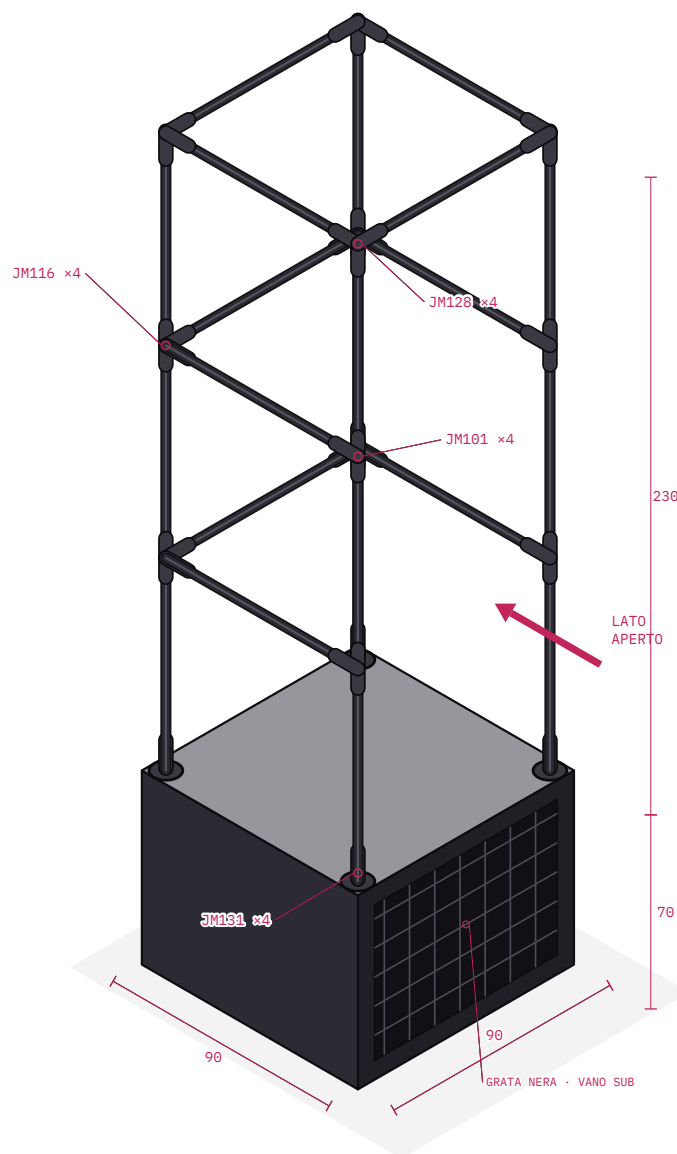


La gabbia è avvitata sul piano del cubo tramite le 4 flange, che restano a filo del bordo senza sporgere; sul fronte del cubo la grata nera del vano sub. Correnti intermedi solo su 3 lati; il lato aperto è chiuso soltanto dal corrente di sommità.

PROSPETTO — LATO APERTO

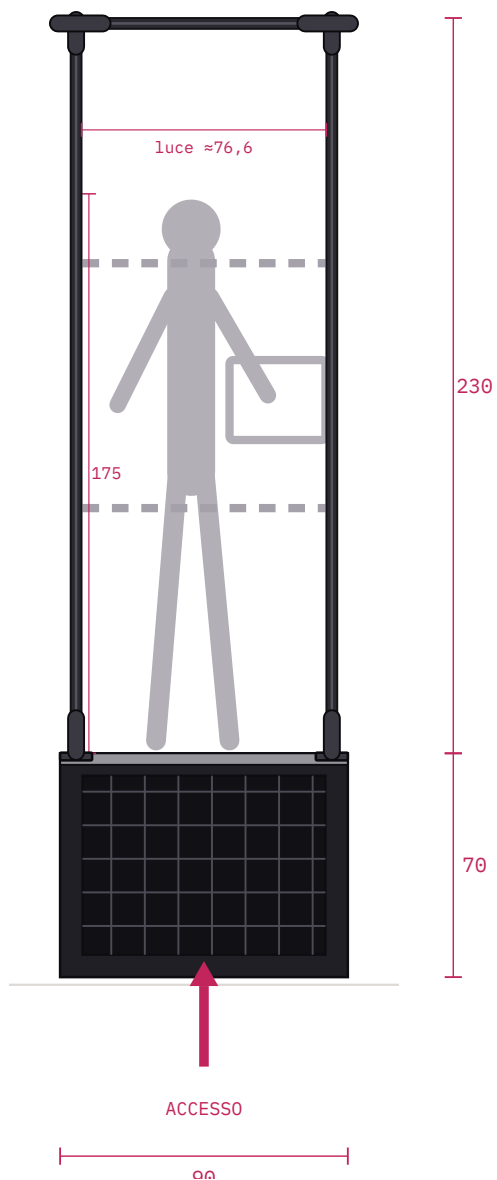


Luce netta $\approx 76,6 \times 226$ cm — persona h 175 sul piano del cubo; sotto, la grata nera del sub.

PROSPETTO — LATO CHIUSO

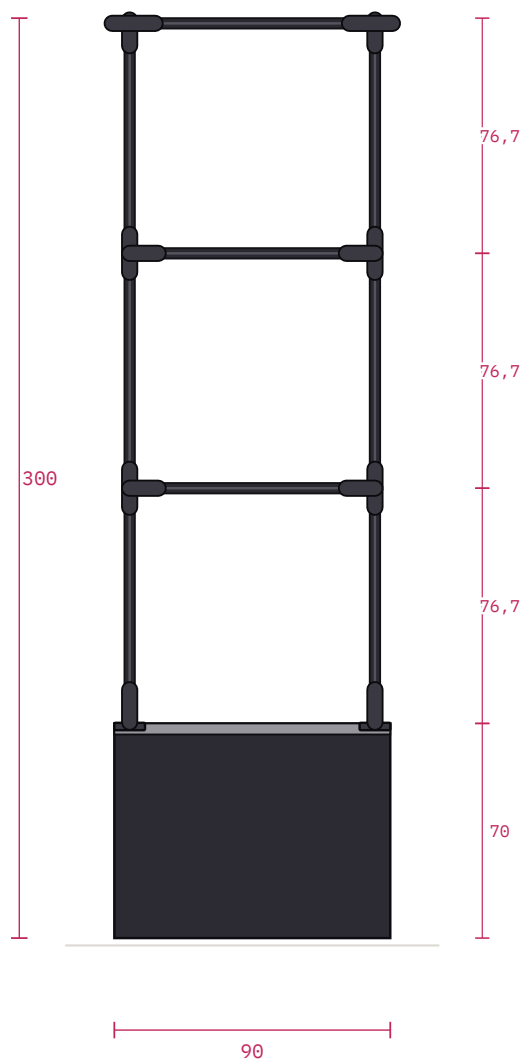


I 2 correnti dividono i 230 cm in 3 spazi uguali; da terra si arriva a 300 cm.

PIANTA

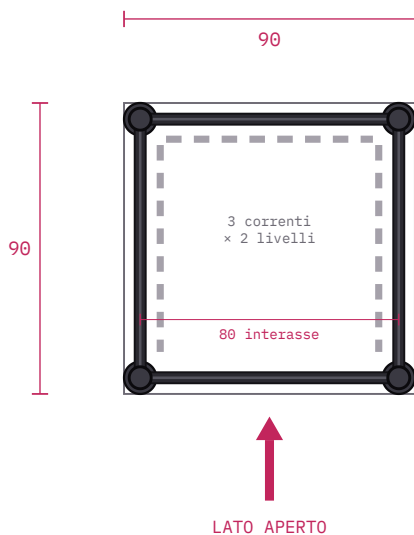

Tratteggio = correnti intermedi (3 lati). Quadrato esterno = bordo del cubo: le flange Ø 10 arrivano a filo, i montanti sono arretrati (interasse 80). In basso il lato di accesso.

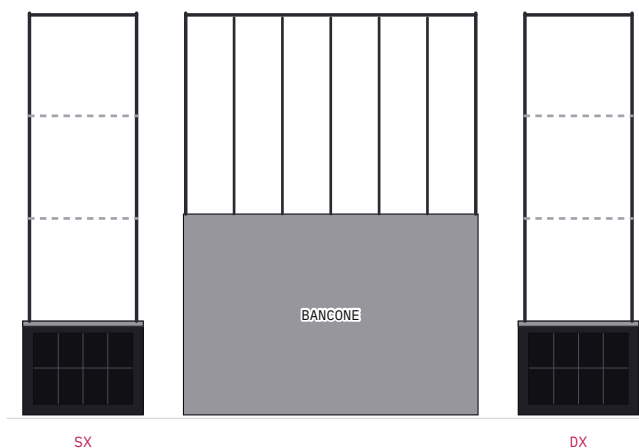

Posa: 1 cubo + gabbia a sinistra e 1 a destra; sopra al bancone (h 150) la struttura C con i 5 verticali del fronte.

Tutte le sommità a filo a 300 cm. Nel vano di ogni cubo il sub dietro la grata nera.

QUOTE E TAGLI INDICATIVI

90,0 misura esterna dei **piadini**: le flange JM131 restano a filo del bordo del cubo, senza sporgere → montanti arretrati, interasse **80,0 cm**

Ø 10 diametro assunto della flangia JM131 — se sul catalogo è diverso, l'interasse diventa **90 - Ø flangia** e i tagli cambiano di conseguenza

230,0 altezza della gabbia → montanti tagliati a **230 cm**; altezza totale da terra **300 cm** (cubo 70)

≈76,6 taglio dei 10 correnti orizzontali ($80,0 - \text{Ø } 3,4$): **verifica la battuta reale dei raccordi prima di tagliare** — meglio provare il primo pezzo a secco


76,7 interasse dei livelli: correnti a **76,7** e **153,3 cm** dal piano del cubo (**146,7** e **223,3** da terra)

2 tagli ogni barra da 200 cm rende 2 correnti da **≈ 76,6 cm**

SEQUENZA DI MONTAGGIO


- 1 Infila su ogni montante, dal basso: flangia **JM131** e poi i 2 raccordi intermedi — **JM116** sui 2 montanti del lato chiuso posteriore, **JM101** sui 2 montanti del lato aperto (dopo non si infilano più).
- 2 Monta il telaio superiore: 4 angoli **JM128** + 4 correnti da $\approx 76,6$ cm, serrando poco i grani.
- 3 Aggancia i 6 correnti intermedi a 76,7 e 153,3 cm sui 3 lati chiusi.
- 4 Metti in squadra e a piombo, poi serra tutti i grani con chiave a brugola.
- 5 Avvita le 4 flange **JM131** al piano del cubo, **a filo del bordo senza sporgere**, con viti robuste e **gommini antivibranti** sotto ogni flangia: dentro il cubo lavora il subwoofer e la gabbia non deve risuonare. Il piano (vano cavo sotto) deve reggere persona + materiali, ≈ 150 kg: rinforza se serve.
- 6 Monta la **grata nera** sul vano frontale del sub, fissata al telaio del cubo (viti o magneti), senza contatto con i tubi.
- 7 **Struttura C**: infila prima i 9 T **JM101** sui 3 correnti di sommità, monta il telaio della C sui 4 angoli (2 **JM128** + 2 gomiti), poi avvita le 13 flange **JM131** sul piano del bancone — fronte da 220 verso il pubblico, apertura verso l'operatore. Infine infila i 9 verticali intermedi nei T e nelle flange e serra. La sommità resta a filo con le gabbie (300 cm).

STRUTTURA C — ASSONOMETRICA SOLO MONTANTI + CHIUSURA IN ALTO

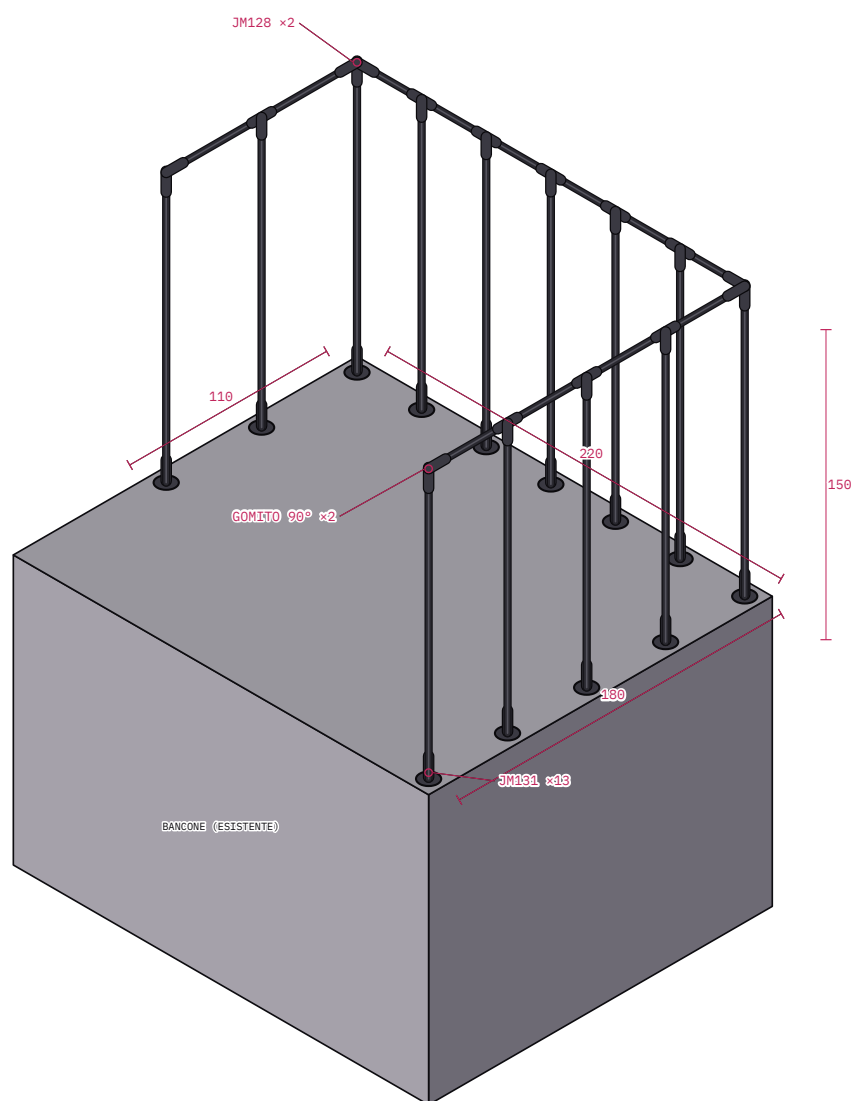

La C si avvita sul piano del bancone (h 150): sommità a 300 cm, **a filo con le 2 gabbie**. Oltre ai 4 angoli, 9 verticali intermedi con T JM101 sotto il corrente: 5 sul fronte, 3 sul lato 180, 1 a metà del 110. Apertura verso il retro.

STRUTTURA C — PIANTA QUOTE IN CM

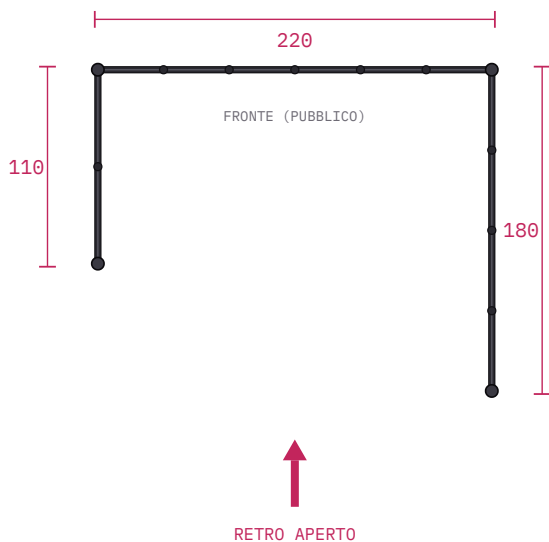

Misure esterne ai tubi: fronte 220 **avanti** (pubblico), braccio SX 110, braccio DX 180 — guardando dall'apertura. I cerchietti piccoli sono i 9 verticali intermedi. Retro aperto lato operatore.

STRUTTURA C — QUOTE E TAGLI INDICATIVI

posa **sopra al bancone (h 150)**: flange avvitate al piano, fronte 220 avanti, apertura sul retro — sommità della C a **300 cm da terra, a filo con le 2 gabbie**

h 150 4 montanti d'angolo da **150 cm** interi

≈146,6 taglio dei **9 verticali intermedi** (da barre 150): entrano nel T JM101 sotto il corrente di sommità

passi **5** verticali sul fronte 220 a interasse **≈36,1 · 3** sul lato 180 a **≈44,2 · 1 a metà** del lato 110 (≈53,3)

213,2 corrente del fronte (220 – 3,4 – 3,4): serve **1 barra ≥ 220**

173,2 corrente del braccio 180: da **1 barra 200** · corrente del braccio 110: **103,2**, da 1 barra 150

COMPONENTE	POSIZIONE	× 1 STRUTTURA	× PROGETTO	€ CA
RACCORDI IN GHISA, NERO OPACO				
 JM128-B34 angolo 90° a 3 vie	4 angoli superiori — chiudono il telaio alto	4	8	6,
 JM116-B34 passante, 2 attacchi a 90°	montanti del lato chiuso posteriore, livelli 1 e 2	4	8	6,
 JM101-B34 giunto a T semplice	montanti del lato aperto, livelli 1 e 2	4	8	4,
 JM131-B34 flangia di base	piede dei 4 montanti — avvitata al piano del cubo	4	8	6,
TUBI ACCIAIO Ø 33,7 × 2,6 MM, NERO OPACO				
 Montante · 230 cm da barra ≥ 230 cm (es. 250 cm tagliata)	i 4 verticali	4	8	da quota
 Corrente · ≈ 76,6 cm 2 tagli da ogni barra 200 cm → 5 barre/gabbia	4 telaio superiore + 6 intermedi (2 livelli × 3 lati)	10	20	28,69 / bar
STRUTTURA C — 110 × 220 × 180, H 150 (1 PEZZO)				
 JM128-B34 angolo 90° a 3 vie	i 2 angoli della C, in sommità	2	2	6,
 Gomito 90° (tipo JM125) 2 attacchi a 90° — verifica il codice esatto sul catalogo	le 2 estremità libere della C, in sommità	2	2	da quota

Carrello per 2 gabbie: raccordi 8×(6,71 + 6,80 + 4,58 + 6,04) = **193,04 €** · 10 barre da 200 cm = **286,90 €** · + 8 barre per i montanti (≥ 230 cm) da quotare su tubeo. **Struttura C:** riusa tutte e 8 le barre da 150 cm del carrello (4 montanti d'angolo · 3 verticali intermedi + 1 per il corrente da 103) e aggiungi al carrello: **2× JM128 · 2× gomito 90° · 9× JM101 · 13× JM131 · 6 barre da 150 · 1 barra ≥ 220 · 1 barra 200**. Ogni raccordo include i grani; serve solo una chiave a brugola.

COMPONENTE		POSIZIONE	× 1 STRUTTURA	× PROGETTO	€ CA
	JM101-B34 giunto a T semplice	sul corrente di sommità — regge i 9 verticali intermedi	9	9	4,
	JM131-B34 flangia di base	piede di tutti i 13 montanti della C — avvitate sul piano del bancone	13	13	6,
	Montante d'angolo · 150 cm riusa 4 barre da 150 cm già nel carrello	i 4 verticali d'angolo della C	4	4	21,52 v carrello
	Verticale intermedio · ≈ 146,6 da barra 150 — 3 dal carrello + 6 barre da aggiungere	5 sul fronte 220 (passo ≈36,1) · 3 sul lato 180 (≈44,2) · 1 a metà del 110	9	9	21,52 / bar
	Correnti C · 213 / 173 / 103 1 barra ≥ 220 + 1 barra 200 + 1 barra 150 (dal carrello)	chiusura in sommità sui 3 lati della C	3	3	
BASAMENTO — FORNITURA PROPRIA (NON TUBEO)					
	Cubo nero · 90 × 90 × h 70 già realizzato — piano effetto cemento, vano frontale per subwoofer	pedana sotto la gabbia — flange JM131 avvitate sul piano (con antivibranti)	1	2	
	Grata nera · su misura griglia metallica / lamiera forata nera per il vano sub	fronte del cubo, davanti al subwoofer	1	2	
Carrello per 2 gabbie: raccordi 8×(6,71 + 6,80 + 4,58 + 6,04) = 193,04 € · 10 barre da 200 cm = 286,90 € · + 8 barre per i montanti (≥ 230 cm) da quotare su tubeo. Struttura C: riusa tutte e 8 le barre da 150 cm del carrello (4 montanti d'angolo · 3 verticali intermedi + 1 per il corrente da 103) e aggiungi al carrello: 2× JM128 · 2× gomito 90° · 9× JM101 · 13× JM131 · 6 barre da 150 · 1 barra ≥ 220 · 1 barra 200. Ogni raccordo include i grani; serve solo una chiave a brugola.					

CORREZIONE CARRELLO PER H 230

Le quantità dei raccordi nel tuo carrello sono **giuste** ($8 + 8 + 8 + 8 = 4$ per tipo $\times$ 2 gabbie), e anche le 10 barre da 200 cm per i correnti. Le **8 barre da 150 cm** invece erano i montanti della versione alta 150: con l'altezza corretta a **230 cm** vanno sostituite con 8 barre da almeno 230 cm (es. 250 cm da accorciare, o la lunghezza disponibile più vicina nella collezione tubi B34). I 2 cubi neri 90 $\times$ 90 $\times$ 70 non sono materiale tubeo.

PROGETTO	INGOMBRO	MATERIALE	FINITURA	RACCORDI
Gabbia $\times 2$ + C	90 $\times$ 90 $\times$ 300 cm	Tubo $\varnothing$ 33,7 $\times$ 2,6	Nero opaco B34	JM · tubeo.com