Metalfer

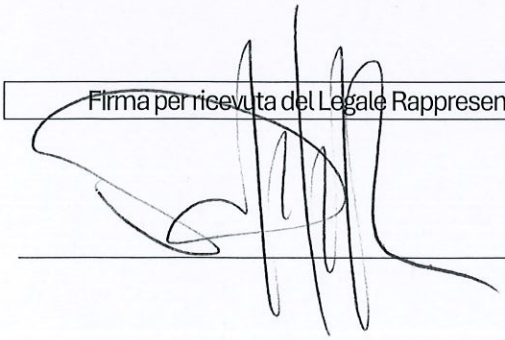
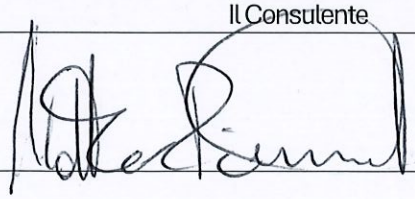
Via Zanella 2, 20011
Corbetta (MI)

Relazione di insediamento nuovo consulente ADR – RID

(art. 11, comma 5, D.Lgs. n 35/2010)

Revisione 00	Data emissione 01/08/2026

Consulente per la sicurezza dei trasporti e della movimentazione di merci e rifiuti pericolosi	
Matteo	Piemonti
Nato a: Orzinuovi	Il 16/10/1990
Certificato CE di formazione per i consulenti ADR – RID n: C07142	

Firma per ricevuta del Legale Rappresentante	Il Consulente
	

Sommario

1. Premessa 4
2. Dati Azienda 4
3. Attività dell'azienda 5
3.1. Settore e attività svolta 5
3.2 Numero dipendenti 5
4 Campo di applicazione ADR 5
4.1 Merci pericolose in ingresso (Dati 2025) 5
4.2 Merci pericolose in uscita (Dati 2025) 6
5. Verifica documentale iniziale 7
6. Sopralluogo iniziale 7
6.1 Stoccaggio e movimentazione dell'acido solforico 8
6.2 Programma di formazione e sensibilizzazione del personale 14
7. Conclusioni 14
8. Allegati 14
8.1 Attestato consulente ADR–RID 14

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, a seguito delle attività di verifica e raccolta di informazioni condotte presso la sede operativa di Metalfer S.p.a.

Le finalità del documento sono individuate dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto, il quale dispone che, entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente, verificate le prassi e le procedure relative all'attività dell'impresa presso la quale opera, rediga una relazione che indichi, per ciascuna operazione connessa all'attività d'impresa, le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie ai fini dell'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la presente relazione dovrà essere conservata dal legale rappresentante dell'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.

Si segnala, per completezza informativa, che l'incarico di consulente ADR–RID è stato precedentemente svolto dal consulente Massimiliano Frapporti, titolare del certificato n. C00589.

2. Dati Azienda

Ragione sociale	Metalfer S.p.a.
P. Iva	IT 00715780987
Sede legale	Via Acquaviva, 3 - Zona Porto Canale - 26100 Cremona
Sede operativa	Via Zanella 2, 20011 Corbetta (MI)
Legale rappresentante	Pierluigi Pegorari
Consulente ADR - RID	Matteo Piemonti (C07142)
Descrizione attività	Trafilatura a freddo di precisione di tubi saldati e senza saldatura

3. Attività dell'azienda

3.1. Settore e attività svolta

L'unità produttiva di Corbetta (MI) è dedicata alla trafilatura a freddo di precisione di tubi in acciaio, saldati e senza saldatura, con diametri compresi tra 20 e 180 mm e spessori fino a 10 mm, per una produzione annua di circa 35.000 tonnellate. Presso il medesimo stabilimento sono altresì svolte lavorazioni complementari di taglio, alesatura e decapaggio.

3.2 Numero dipendenti

Alla data del 23 luglio 2026 l'organico aziendale risulta composto da circa 150 dipendenti, di cui 15 unità direttamente coinvolte nelle attività connesse alla gestione delle merci pericolose disciplinate dalla normativa ADR.

4 Campo di applicazione ADR

4.1 Merci pericolose in ingresso (Dati 2025)

Le merci pericolose in ingresso corrispondono ai prodotti chimici impiegati nel ciclo produttivo. Per ciascuna sostanza è disponibile la relativa scheda di sicurezza. Si riporta di seguito il quadro riepilogativo dei quantitativi movimentati nel corso dell'anno 2025:

Codice ONU	Denominazione (ADR)	Denominazione interna	Classe	Quantità anno 2025
1830	Acido solforico > 51%	Acido Solforico > 51%	8	74.000 kg
1956	Gas compresso, n.a.s.	Argomix C16 – Bombole	2	117,5 m³
1956	Gas compresso, n.a.s.	Argomix C16 – Bombole	2	12 m³
1006	Argon compresso	Argon Industriale – Bombole	2	35,2 m³
1824	Idrossido di sodio in soluzione	Bonderite C-AK 2260 IT	8	3.600 kg
3287	Liquido inorganico tossico, n.a.s.	Bonderite M-AD 134	6.1	18.060 kg
1814	Idrossido di potassio in soluzione	Bonderite M-AD 3150	8	1.262 kg
3264	Liquido inorganico corrosivo, acido, n.a.s.	Bonderite M-ZN 4801 RX	9	57.820 kg

Codice ONU	Denominazione (ADR)	Denominazione interna	Classe	Quantità anno 2025
3264	Liquido inorganico corrosivo, acido, n.a.s.	Bonderite M-ZN 4801 MU	9	7.000 kg
3264	Liquido inorganico corrosivo, acido, n.a.s.	Bonderite M-ZN 880 MU	9	4.410 kg
3264	Liquido inorganico corrosivo, acido, n.a.s.	Bonderite M-ZN 880 RIT	9	37.590 kg
2796	Acido solforico < 51%	Bonderite S-AD 0981	8	782 kg
3265	Liquido organico corrosivo, acido, n.a.s.	Drewo 8193 (acido solfammico)	8	7.500 kg
1564	Composto del bario, n.a.s.	Drewo 8194 (cloruro di bario)	6.1	9.300 kg
1760	Liquido corrosivo, n.a.s.	Drewo DAB 448	8	1.645 kg
2735	Ammine liquide corrosive, n.a.s.	Drewo Rodax 7153	8	1.320 kg
1072	Ossigeno compresso	Ossigeno Industriale – Bombole	2	70,4 m^3
1072	Ossigeno compresso	Ossigeno Industriale – Bombole	2	11 m^3
1977	Azoto liquido refrigerato	Azoto Liquido Refrigerato	2	4.107.471,42 m^3

4.2 Merci pericolose in uscita (Dati 2025)

Le merci pericolose in uscita corrispondono ai rifiuti generati dal ciclo produttivo, classificati secondo il relativo codice EER. Si riporta di seguito il quadro riepilogativo dei quantitativi prodotti nel corso dell'anno 2025:

Codice ONU	Denominazione (ADR)	Codice EER	Classe	Quantità anno 2025
UN 1832	Acido solforico residuo	11.01.05*	8	257.340 kg
UN 3077	Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.	11.01.08*	9	7.940 kg
UN 3077	Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.	15.01.10*	9	196.300 kg
UN 3082	Materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.	11.01.08*	9	34.750 kg

5. Verifica documentale iniziale

L'azienda dispone di una procedura gestionale integrata, identificata come “AS 18 – Gestione sostanze pericolose”, che disciplina in particolare:

- la classificazione delle sostanze pericolose e la relativa cartellonistica ed etichettatura;
- i pericoli connessi alle attività di trasporto;
- i criteri di identificazione della colorazione delle ogive delle bombole di gas;
- le modalità di controllo in fase di ricevimento merci;
- le modalità operative per le fasi di scarico;
- le attività di audit delle aree di stoccaggio delle sostanze pericolose, condotte mediante la check-list “MAS 18.01 – Check list stoccaggio prodotti chimici”.

6. Sopralluogo iniziale

In data 30 luglio 2026 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con l'Ing. Giuseppe Zaccaro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell'azienda, nel corso del quale sono state rilevate le situazioni di seguito descritte, per le quali si ritiene opportuno un intervento di adeguamento da parte dell'impresa.

6.1 Stoccaggio e movimentazione dell'acido solforico



Figura 1 vista aerea con dettaglio serbatoi



Figura 2 serbatoio acido nuovo impianto di decapaggio



Figura 3 serbatoio acido vecchio impianto decapaggio

Il sistema di carico e scarico dei serbatoi di acido solforico è dotato di saracinesche prive di dispositivo di bloccaggio meccanico (ad esempio lucchetto). Tale circostanza espone al rischio di apertura non autorizzata o accidentale delle saracinesche, con possibile sversamento della sostanza al di fuori del bacino di contenimento. Si raccomanda l'installazione di un idoneo sistema di bloccaggio meccanico.



Figura 4 valvole carico/scarico nuovo impianto



Figura 5 valvole carico/scarico vecchio impianto

Accessibilità del dispositivo di intercettazione – nuovo impianto di decapaggio. Con riferimento al serbatoio di acido solforico a servizio del nuovo impianto di decapaggio, la saracinesca di utilizzo risulta collocata in un punto di difficile accessibilità. Tale configurazione può indurre l'operatore ad azionare il dispositivo posizionandosi al di sotto dello stesso, con conseguente rischio di esposizione diretta in caso di perdite della sostanza. Si raccomanda una revisione della postazione operativa, tale da consentire l'azionamento del dispositivo in condizioni di sicurezza.

Elettrovalvola di regolazione del flusso. Il medesimo serbatoio è dotato di un'elettrovalvola per la gestione del flusso della sostanza. Al momento del sopralluogo, il dispositivo non risultava funzionante, essendo interessato da un evidente fenomeno di deterioramento correlato a una fuoriuscita di acido solforico dal raccordo posto immediatamente a monte del componente. Si raccomanda il ripristino o la sostituzione del dispositivo, unitamente alla verifica di tenuta del relativo raccordo.

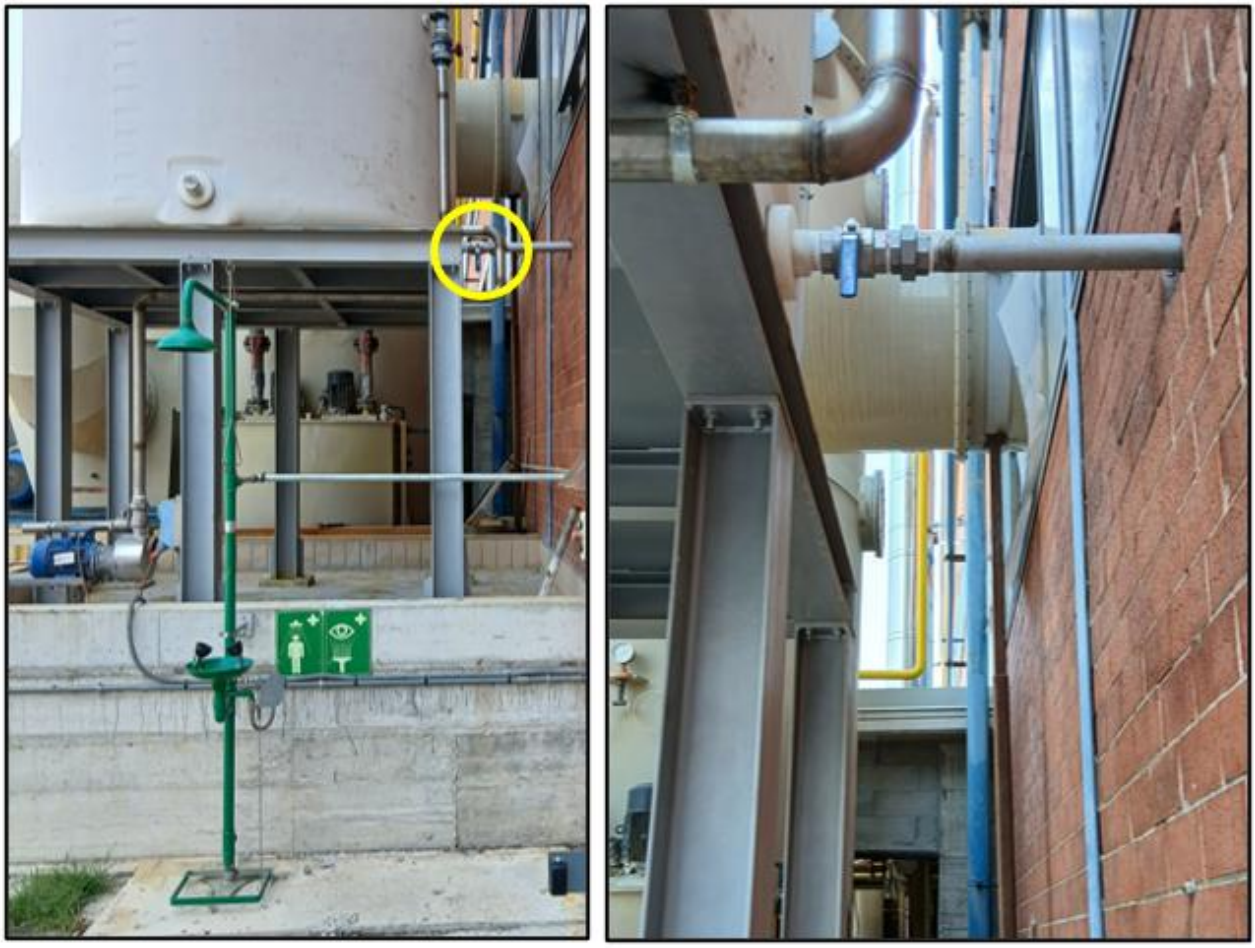


Figura 6 valvola manuale scarico acido



Figura 7 elettrovalvola fuori uso

Ancoraggio delle bombole di gas compresso. Si ricorda che le bombole di gas compresso devono essere costantemente assicurate mediante appositi sistemi di fissaggio (catene o fermi), in conformità alla normativa vigente. Nel corso del sopralluogo sono state rilevate bombole non adeguatamente fissate. Si raccomanda l'adozione sistematica dei presidi di ancoraggio previsti, unitamente all'installazione della prescritta segnaletica verticale.



Figura 8 bombole non fissate



Figura 9 cartello fissare bombole

6.2 Programma di formazione e sensibilizzazione del personale

Nel corso dell'anno, in aggiunta ai sopralluoghi periodici, sarà aggiornato il percorso formativo rivolto al personale addetto alla gestione delle merci pericolose, con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli operatori di individuare e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo connesse alla loro movimentazione.

7. Conclusioni

La presente relazione descrive lo stato di conformità rilevato alla data della sua redazione e le raccomandazioni conseguenti, formulate nell'ambito dell'incarico di consulente ADR–RID ai sensi del D.Lgs. 35/2010. Resta in capo al legale rappresentante dell'impresa o suo delegato l'obbligo di dare attuazione alle modifiche procedurali e strutturali indicate, nonché di conservare il presente documento per il periodo previsto dalla normativa vigente.

8. Allegati

8.1 Attestato consulente ADR–RID

Copia dell'attestato di formazione del consulente ADR–RID (certificato n. C07142) è disponibile in allegato separato, non riprodotta nella presente versione testuale del documento.