

AG Astro-Praxis

Praktische Astronomie auf der Wilhelm-Foerster-Sternwarte

Leitung : Dieter Maiwald und Matthias Kiehl

Agenda

- Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmer und Leitung
- Was ist der Plan?
- Warum machen wir das?
- Herausforderungen
- Aufgaben und Projekte
- Material
- Technik

Was ist der Plan?

- Vermittlung von Grundlagenwissen und Techniken zur sachgerechten und erfolgreichen Nutzung eines modernen astronomischen Teleskops
- Ausgabe eines Skriptes „Teleskopführerschein“
- Erprobung in der Praxis mit Übungen
- Klassik und Moderne Methoden mit und ohne Computer/Internet
- Was ist heute in praktischer Astronomie möglich?
- Arbeiten in Projekten

Warum machen wir das?

- Nachfrage von den Mitgliedern
- Praktische Astronomie im Verein wiederbeleben
- Als Verein brauchen wir Mitglieder für Führungen und andere öffentliche Veranstaltungen – Lange Nacht der Astronomie...
- Nutzung der Instrumente der Sternwarte
- Grundlage für die Astrofotografie
- Alternative zur Astrofotografie systematische Beobachtung – wissenschaftlich – siehe Satzung

Herausforderungen

- Unterschiedliche Vorkenntnisse der Teilnehmer vom Anfänger bis zum Wiedereinsteiger nach X Jahren
- Große Veränderungen seit ca. 5 Jahren in der praktischen Astronomie, neue Montierungen, Teleskope, Steuerungen, Kameras und Software. Alle 10 Wochen eine Innovation- früher alle 10 Jahre
- Sehr computerlastige Werkzeuge und Geräte erleichtern und überfordern den Einsteiger
- Gestiegene Ansprüche an die Technik und Ergebnisse der Bilder.
- Unübersichtliche Lage für den Einsteiger
- Veraltete Technik auf der Sternwarte

Aufgaben und Projekte

- Jeder sollte mal ein Teleskop aufbauen und Objekte am Himmel einstellen – klassisch mit Karte und modern mit Goto Teleskop und Computer
- Nach Abarbeitung des Skripts sollte jeder Teilnehmer sich auch an Projekten beteiligen
- Hochauflösende Mond – und Planeten Fotografie – Aufnahme und Auswertung
- Kleine Planetarische Nebel mit langer Brennweite (12“) aufnehmen mit Sekunden Belichtungszeit und auswerten.
- Aufnahme eines aktuellen Kometen mit Goto-Teleskop

Material

- Das Skript „Der Teleskopführerschein“ mit Literatur und Internet-Links
- Übungsaufgaben
- Download unter <https://github.com/matthias-kiehl/Astro-Praxis>
- Download WFS-Server

Technik

- 12 Zoll Bamberg – Refraktor
- 6 Zoll Refraktor – muss noch instand gesetzt werden
- 7 Zoll Refraktor
- 15x80 Fernglas
- 8“ und 10“ Newton und 10“ SCT
- Montierung EQ6 und AZ-EQ6 Goto
- Azimutales 8“ Celestron Goto
- 4“ Refraktor auf Vixen Polaris Montierung – klassik
- ASI2600C Farbkamera und Planetenkamera
- Steuer PC's zum Aufnehmen

Teil 1: Klassik - Orientierung am Himmel

Vorbereitung auf die Beobachtung

Die Grundausstattung des Sternguckers

- Rotlichttaschenlampe
- Drehbare Sternkarte [Anleitung](#)
- Himmelsjahr für Sonne, Mond und Planeten
- Sternkarten und Karkoschka, Atlas für Himmelsbeobachter

Die Komfortausstattung des Sternguckers

- Kosmos Drehbare Sternkarte
- (Drehbare Sternkarte [online](#))
- Welcher Stern ist das? Sternbilder und Karten über das Jahr
- Karkoschka Atlas für Himmelsbeobachter mit Karten
- [Taki Sternatlas](#) bis 6mag
- [Deep Sky Hunter Star Atlas](#) bis 10mag
- [Stellarium](#) Planetariumsprogramm auch für Smartphone
- [Carte du Ciel](#) Sternkartenprogramm
- Jahrbuch Himmelsjahr für Sonne/Mond/Planeten

Die Vorbereitung...

- Wann sind die Planeten optimal zu sehen ?
- Wann wird es dunkel?
- Wann geht der Mond auf/unter? - Störendes Mondlicht meiden
- Welche Objekte sind zu sehen? - Objektliste erstellen

Wie dunkel ist der Himmel?

- Blick zum Himmel welche Sterne sind noch sichtbar?
- Ist rund um den Polarstern kein Stern zusehen, oder sieht man ein schwaches Fünfeck von Sternen?
- Sichtbarkeit der Milchstraße
- Sichtbarkeit von Nebeln, M31, M33 oder der Sternhaufen M44 im Krebs, oder h und chi im Perseus.
- Für die Himmelsqualität gibt es die Bortle-Skala. Sie ist nur eine Schätzung und keine Messung – WFS Bortle 6, Innenstadt Bortle 8 und Westhavelland Bortle 3
- Es gibt auch [Lichtverschmutzungskarten](#) im Internet (engl light pollution). Mit dem Sky Quality Meter (SQM) kann man auch die Himmelshelligkeit quantitativ messen.

Teil 2 : Teleskope Montierung Zubehör

Fernrohrtypen

- Das Fernglas
- Refraktor
- Newton
- Schmidt-Cassegrain SCT
- Dobson Teleskop

Montierung

- Klassik Azimutale Montierung
- Klassik Dobson Montierung
- Klassik Parallaktische Montierung
- Aufbau und Ausrichtung einer Montierung
- Goto Montierung
- Steuerung über PC

Azimutale Montierung

- Eine der einfachsten Ausführungen ist die azimutale Montierung.
- Damit kann man das Teleskop im Azimut (Breite) und in der Höhe bewegen und auf jedes gewünschte Objekt ausrichten. Die Achsen werden mit einer kleinen Schraube fixiert.
- So ausgestattet können diese Montierungen jedes Objekt am Himmel anfahren und beobachten. Diese Ausführungen haben den Vorteil, dass sie sehr leicht zu transportieren sind und keine weiteren Kenntnisse, die die Technik betreffen, voraussetzen. Wenn man nun Himmelsobjekte beobachtet, muss das Teleskop ständig in zwei Achsen korrigiert werden.
- Im Zenit ist Bewegung besonders schwierig und unbequem.

Dobson Montierung

- Ein Sonderfall der azimutalen (rein manuellen) Montierung stellt die Dobson-Montierung dar. Der Gedanke bei der Erfindung dieses Prinzips war, ein möglichst großes Teleskop, einen Newton auf einer Montierung zu einem sehr günstigen Preis anzubieten oder selber zubauen.
- Der Tubus des Newtons sitzt in einer Holzbox und lässt sich in Azimut und Höhe bewegen. Es werden keine Zahnräder oder Kugellager verwendet, sondern Küchenplattenbelag und Teflon.
- Es gibt sie von 150mm bis 600mm zu kaufen oder bis 1m im Selbstbau
- [Dobson Teleskop](#)

Die parallaktische Montierung...

- Die astronomische Montierung wird äquatoriale oder parallaktische Montierung genannt. Sie ist fast schon ein Muss für sinnvolle astronomische Beobachtung und in zwei verschiedenen Versionen erhältlich:
 - Deutsche Montierung – muss man nach Meridiandurchgang umlegen.
 - Gabelmontierung – kann man Süden durchschwenken
- Beide Montierungen sehen unterschiedlich aus, das Prinzip ist jedoch gleich. Eine solche Montierung besteht aus zwei schwenkbaren Achsen.
 - die Rektaszensionsachse ist auf den Himmelspol gerichtet
 - die Deklinationsachse gibt die Höhe des Objektes bzgl. des Himmelsäquator an.
 - Einmal eingestellt muss man das Teleskop nur um eine Achse drehen (Nachführen)

Zubehör

- Okulare
- Sonnenfilter
- Filter für die Deep Sky Beobachtung
- Bildorientierung Zenit- und Amici-Prisma
- Sucherfernrohre und Peiler

Okulare

| Okulartyp | Linsen | Gesichtsfeld | Einsatz |
|---|--------|--------------|---|
| Huygens, Ramsden, Mittenzwey | 2 | 40° | Einfache Okulare, nicht farbrein, unverkittet, daher nur diese für Sonnenprojektion nutzen, nur niedrige Vergrößerung brauchbar |
| Kellner | 2 | 40° | Verbesserter Huygens-Typ |
| Othoskopisch | 4 | 40° | Scharfe, kontrastreiche Planetenokulare, sehr kleines Gesichtsfeld, Auge dicht am Okular |
| Plössl | 4 | 50° | Gute Feldkorrektur für f/8 -f/15 Teleskope |
| Erflé | 6 | 60°-70° | WW-Okular für niedrige Vergrößerungen f/5 – f/15 |
| Super WW | 6 | 70° -80° | Großes Feld bei hoher Vergrößerung, bei Teleskopen mit f/4 – f/6 |
| Ultra WW | 6-8 | 100° | Großes Feld bei hoher Vergrößerung, bei Teleskopen mit f/4 – f/6 |


| | |
|---------|------------|
| 24,5 mm | 0,96 Zoll |
| 31,8 mm | 1 1/4 Zoll |
| 50,8 mm | 2 Zoll |

Bildorientierung – Die Prismen

| | | |
|----------------------------------|----------------------|---|
| Bloßes Auge, Fernglas | Normal | Norden oben, Osten links, Sterne wandern nach rechts |
| Teleskop ohne Prisma | Astronomisch richtig | Norden unten, Osten rechts, Sterne wandern nach links |
| Fernrohr mit Zenitprisma/spiegel | Seitenverkehrt | Norden oben, Osten rechts, Sterne wandern nach links |
| Fernrohr mit Amiciprisma | Normal | Norden oben, Osten links, Sterne wandern nach rechts |

Deep Sky Filter

| Filtername | Objekt |
|---------------------------|---|
| Ultra High Contrast (UHC) | Emissionsnebel, Supernova-Überresten und Planetarischen Nebeln. |
| O-III ,Optiken > 200 mm | schwache Planetarische Nebel und Supernova-Überreste |
| H-Beta , Optiken > 200 mm | extrem schwache Wasserstoff-Nebel, wie den Pferdekopf-Nebel |

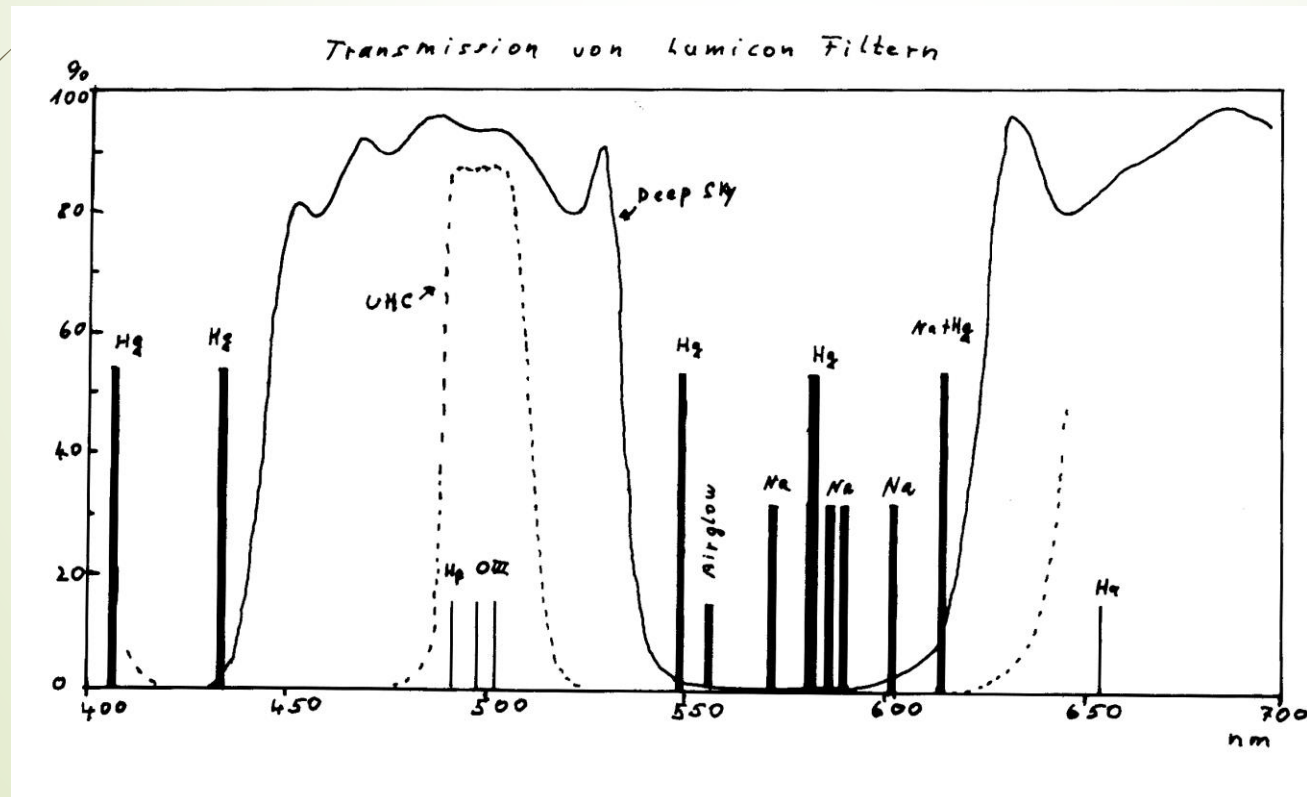

Bewertung von Teleskop und Standort

- Die Erwartungshaltung was sieht man mit dem Teleskop?
- **Refraktor 60-100 mm.** Der kleine Refraktor ist schnell aufgebaut und passt sich schneller an die Außentemperatur an. Das Bild ist ruhiger bei hoher Vergrößerung, gut für Sonne, Mond und Planeten. Bei Deep Sky am Stadthimmel, werden nicht alle Messier-Objekte sichtbar sein. Das ändert sich schlagartig, wenn man in den Vorstadthimmel wechselt. Dann sind sie alle zu sehen
- **Newton/SCT 150-200 mm.** Sind gut bei Planeten, aber schon deutlich Seeing anfälliger und brauchen länger zum Auskühlen. Die maximale Vergrößerung = $2 \times$ Spiegeldurchmesser kommt selten zum Einsatz. Alle Messiers sind auffindbar, aber nicht deutlich, eher strukturlos. Auch einige NGCs. Gut sind Objekte mit hoher Flächenhelligkeit wie Kugelsternhaufen und kleine Planetarische Nebel, z.B. Ringnebel und offene Sternhaufen. Das ändert sich schlagartig, wenn man in den Vorstadthimmel oder besser wechselt. Dann zeigen die strukturlosen Nebel, mehr Details. Bis 200 mm sind die Teleskope noch gut transportabel und wenn im Umland beobachten kann.
- **Newton/SCT 250-300 mm.** Erst recht hier macht sich der Einfluss des Seeings und Auskühlung bemerkbar. Die Planetenbilder sind bis zum einfachen Spiegeldurchmesser vergrößerbar. Dafür sind sie recht hell und ggf. muss man ein Graufilter verwenden. Deutlich sind Farben zu erkennen. Beim Jupiter der Rote Fleck, die Äquatorbänder in Ockerbraun. Deep Sky Objekte sind besser erkennbar, großer matschiger Fleck. Deep Sky Objekte machen unter Landhimmel erst richtig Spaß. Sie zeigen Strukturen, Spiralarme bei M51 oder mit UHC-Filter Orion-Nebel dreidimensional, Cirrus-Nebel mit OIII-Filter wie auf dem Foto nur in S/W. Hier kommen die Dobsontelekope zum Einsatz im Umland oder besser noch Gebirge. Gut transportabel und schnell aufgebaut.

Teleskop aufbauen

- Stativ waagerecht
- Auf Himmelspol ausrichten, Einnordung
- Teleskop in der Home Position
- Gegengewichte montieren, Konterschraube nicht vergessen
- Teleskop ausrichten im Gleichgewicht, muss ohne Klemmung stehen bleiben.
- Handsteuerung anschließen

Teil 3: Beobachtung beginnen - klassisch

Mond und Planeten

- Der Mond ist eine gute Einstellübung, wenn man die manuelle Bedienung am Teleskop erlernt.
- Das Gesichtsfeld ist deutlich kleiner als beim Fernglas. Um den Mond zu finden kann man sich auch nach der Helligkeit im Gesichtsfeld orientieren.
- Den Mond nutzen um den Sucher zu justieren.
- Planeten - Das Einstellen der Planeten erfolgt über den vorher justierten Sucher oder durch Peilen über das Rohr. Am Teleskop ist die kleinste Vergrößerung eingestellt. Dann wird die Vergrößerung langsam gesteigert bis zur 2fachen Objektivdurchmesser in mm. Eine Nachführung in Rektaszension ist sehr hilfreich auch wenn die Montierung nicht genau eingenordet wurde.

Objekte finden klassisch...

- Orientierung am Sternhimmel die helleren Sternbilder
- Das Fernglas – Objekte anpeilen und Blick auf die Karte
- Das Fernrohr – Einstellen von Mond und Planeten
- Das Fernrohr – Kleinste Vergrößerung – Deep Sky anpeilen – M45 – M13 – M57 – M31
- Das Fernrohr aufsuchen mit Karte
 - Karte ausrichten, wo ist Norden, Fernrohranblick mit/ohne Prisma
 - Hinhangeln über Sternfiguren, Vierecke, Dreiecke und Ketten
 - Parallaktische Montierung Hilfsstern mit gleicher RA oder DE
 - Teilkreise einer parallaktischen Montierung benutzen


Sonne im Weißlicht

- Prüfung des Objektivsonnenfilter unbeschädigt ist, kleine Löcher oder Risse. Das Sonnenfilter muss fest auch bei starkem Wind sitzen. Alternativ bei kleinen Linsenteleskopen kann man auch mit dem Herschelkeil und Graufilter beobachten. Das Sucherfernrohr ist abgedeckt. Stattdessen ein Sonnensucher verwenden. Teleskop niemals unbeaufsichtigt lassen. Besucher könnten das Sonnenfilter für den Objektivdeckel halten...Zum Einstellen der Sonne die kleinste Vergrößerung nehmen. Als Einstellhilfe den Schatten des Teleskops beobachten und danach orientieren.
- Sonnenrelativzahl bestimmen.
- Hinweise dazu von der Fachgruppe Sonne der Vereinigung der Sternfreunde VdS.

Teil 4: Teleskop modern

Einnorden mit Polsucher

- Methode 1 – Anzeige Polarstern-Position in der Handsteuerung oder per [App](#) auf Smartphone
- Methode 2 - Per Sternbilder im Polsucher
- Methode 3 – Kochab-Methode

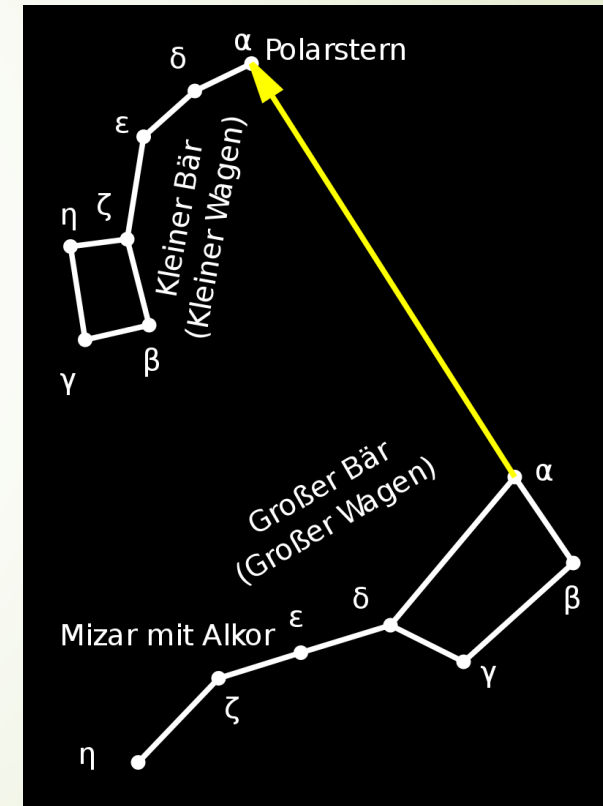

Methode 1:Einnordung Handsteuerung oder per App

- Für diese Methode muss sich zuerst ein App zum Einnorden herunterladen. Hierbei gibt es verschieden aber die gängigste ist „Polar Scope Align“. Beim Öffnen von „Polar Scope Align“ sieht ein ähnliches Bild wie rechts nur eben mit Ihren Daten.


Die App zeigt oberhalb wichtige Daten wie Datum und geografische Breite bzw. Höhe des Standorts. Darunter befindet sich ein virtueller Polsucher. Auf diesem befindet sich an einer bestimmten Stelle ein oranges Kreuz. Dieses zeigt die Position, an der sich der Polarstern in diesem Moment in ihrem Polsucher befinden sollte.



Methode 2:Einnordung nach Sternbildern


Löse zu Beginn die RA-Achse und blicke durch den Polsucher. Drehe solange an der RA-Achse bis die Positionen der Sternbilder am Himmel, mit denen im Polsucher übereinstimmen. Da man die Sternbilder nicht im Polsucher sehen können muss man während des Drehens regelmäßig den Anblick vergleichen.

Hat man dies geschafft muss man nur noch den Polarstern in den kleinen Kreis bewegen. Dafür benutze wieder die Rektaszensions- und Deklinationsschrauben. Welche Seite des Kreises der Polarstern besetzt erkennt man an dem „Loch“ auf dem Kreis. Sollte der Kreis für verschiedene Jahre unterteilt sein, benutzen Sie den Kreis, der dem derzeitigen Jahr entspricht oder am nächsten ist.

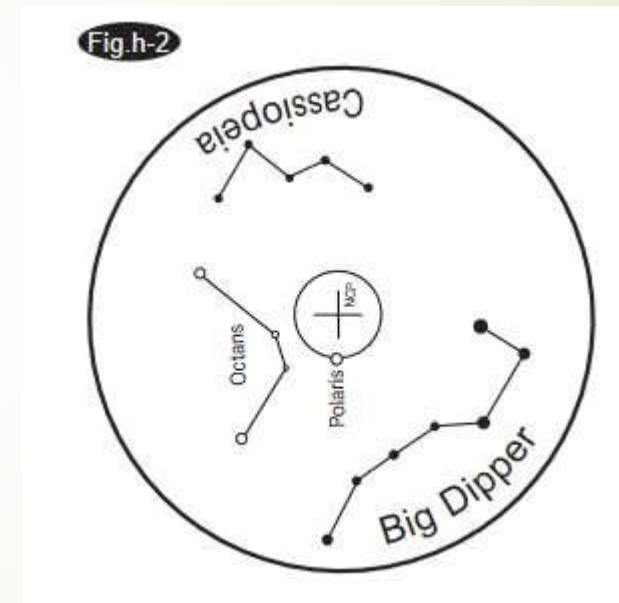


Methode 3:Einnordung mit Kochab

- Bei dieser Methode hilft der Stern Kochab beim Einnorden. Dieser ist mit dem Polarstern Teil des kleinen Wagens. Zum Einnorden verbinde zuerst gedanklich Kochab und Polaris (Polarstern). Diese Linie schneidet bereits den Himmelsnordpol. Blicke durch den Polsucher
Schritt 1: Drehen Sie den Polsucher, bis die Polarsternmarkierung Richtung Kochab zeigt. Klemme die RA-Achse.
- Schritt 2: Mit den Polhöhen- und Azimut-Stellschrauben der Montierung positioniere den Polarstern in der Polarsternmarkierung. FERTIG!

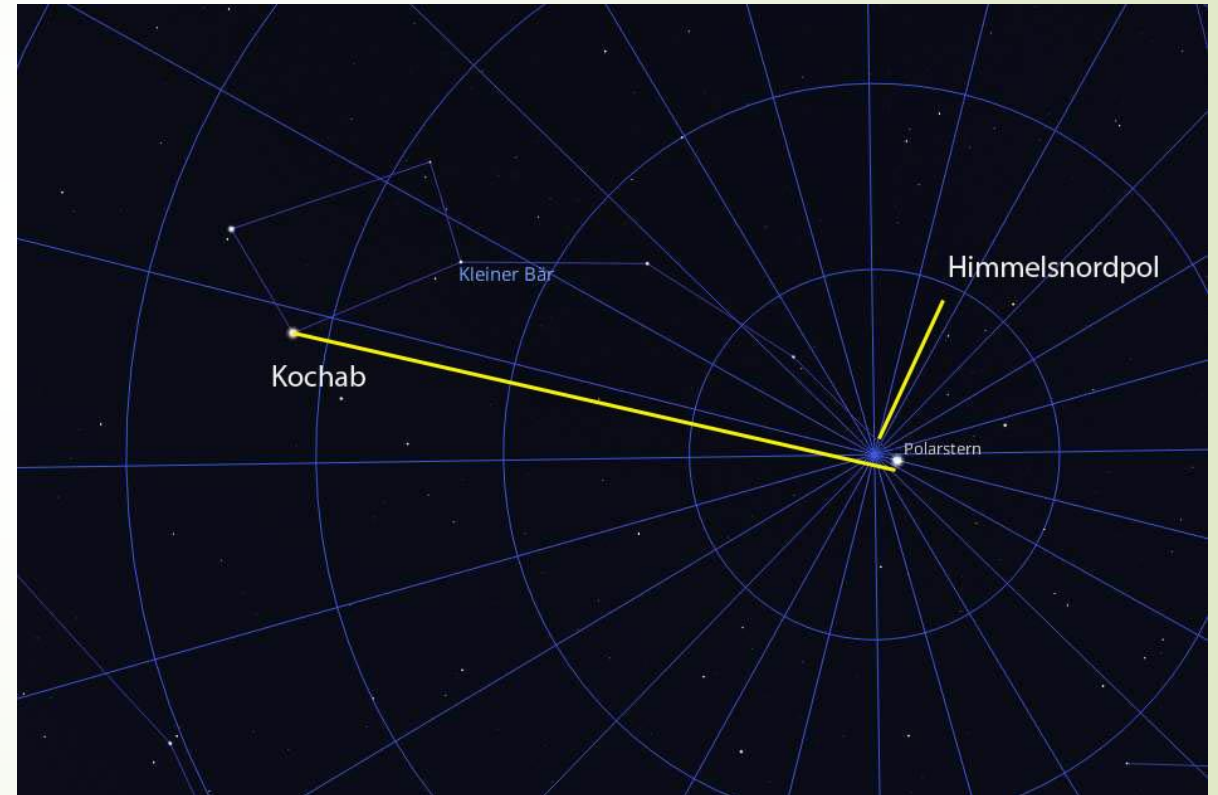

Die Skywatcher Steuerung

Goto-Yoga

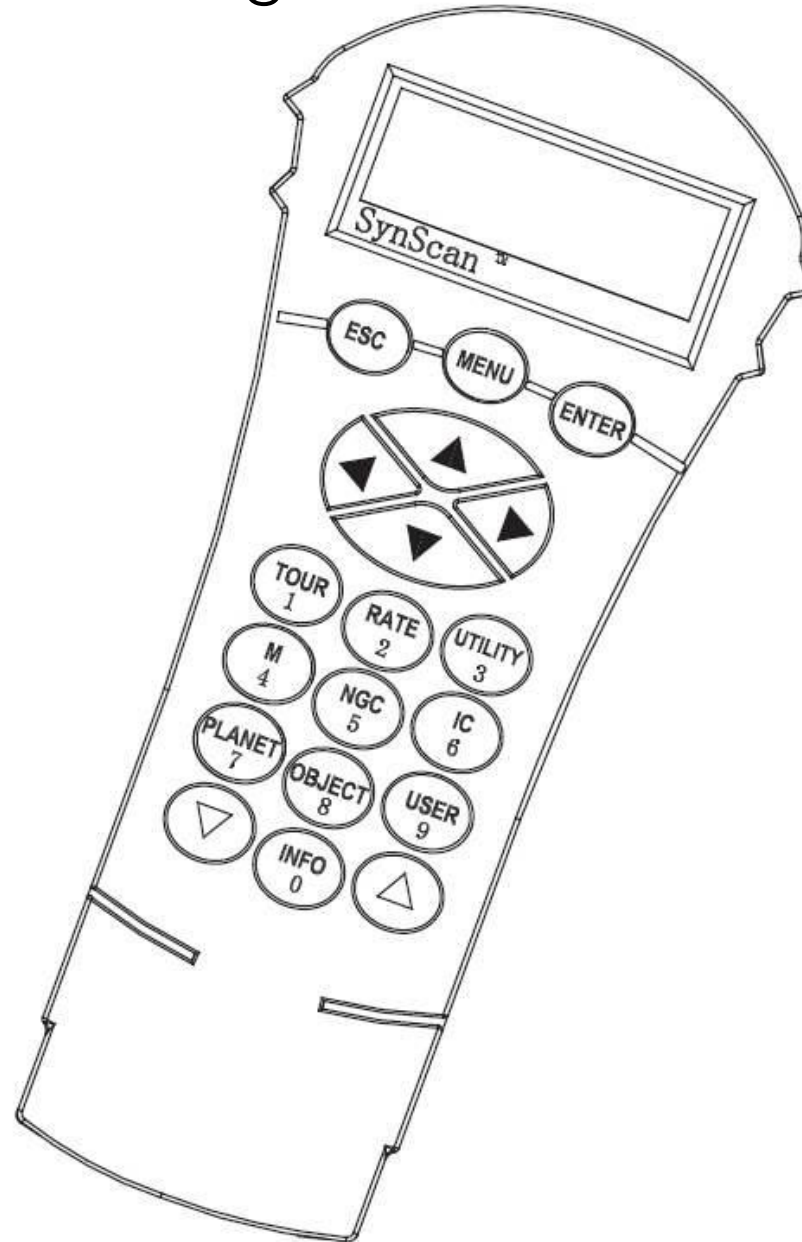


Initialisierung

Polaralignment ohne
Polsucher

4.1 Menu Structure

The SynScan hand control uses menu tree to organize its various functions. The following table shows the menu tree:

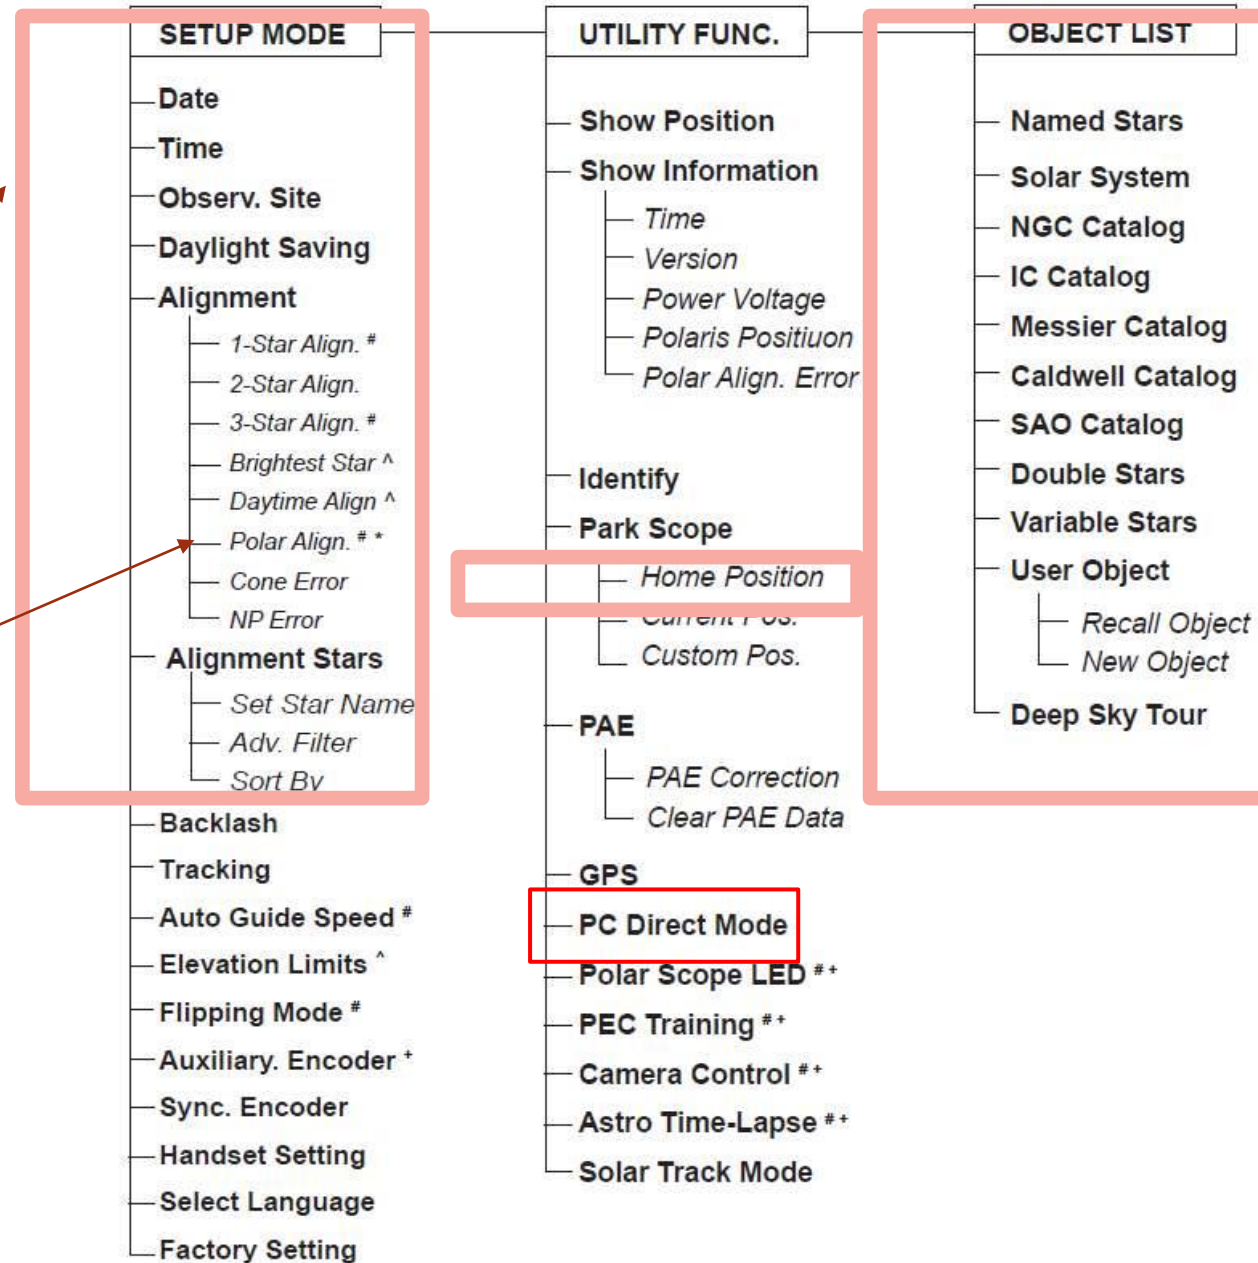

Note:


Die Celestron Steuerung (später)

37

BAADER PLANETARIUM GmbH

Beschreibung der Celestron CPC Serie

NexStar CPC HC: AZ 5.21, MC: 5.14 - 5.14

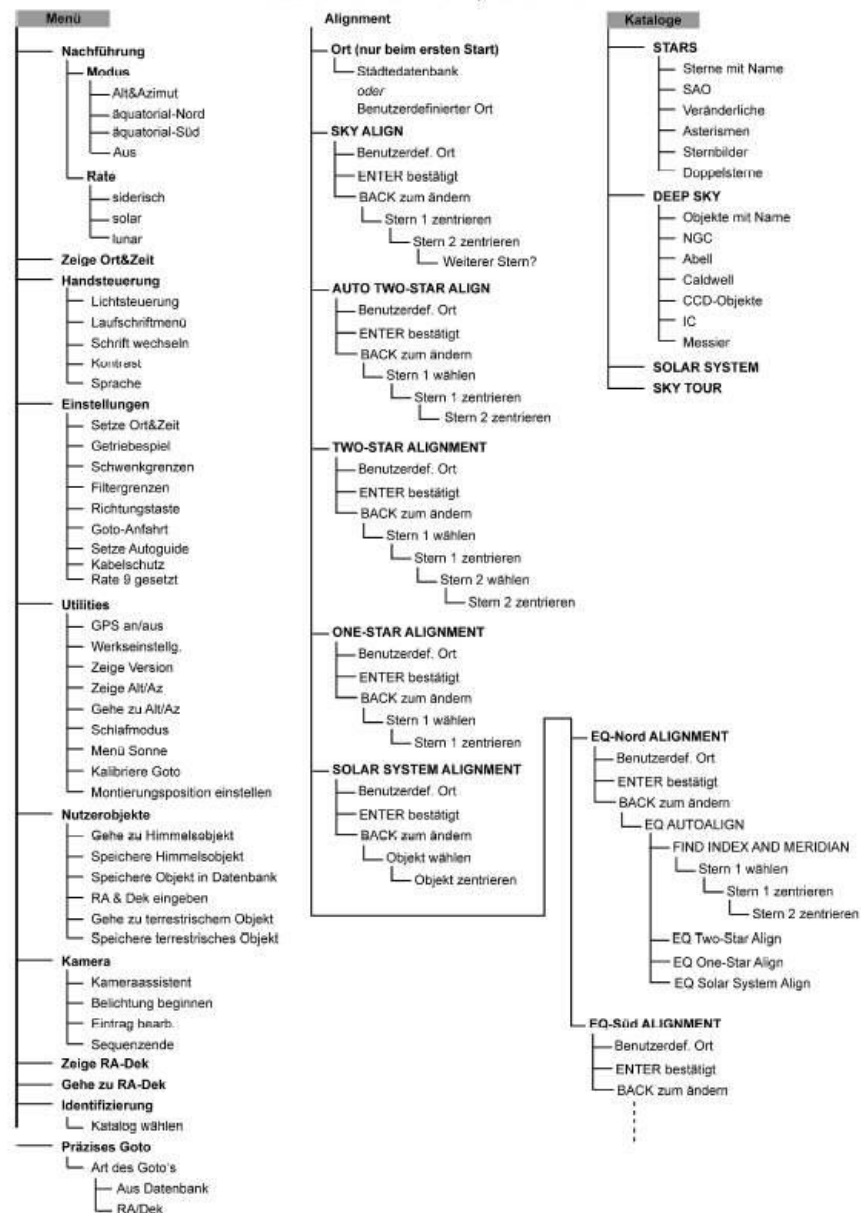

Ablauf : Skywatcher Goto Steuerung ohne Smartphone APP

- Stativ aufbauen, das Nordbein nach Norden ausrichten und waagerecht stellen
- Eingabe von Datum, Zeit, Länge und Breite, Zeitzone – Prüfung der Eingaben
- Datum Monat-Tag-Jahr, Zeit mit/ohne Sommerzeit
- Teleskop in der Home Position
- Position des Polarsterns an der Steuerung ablesen
- Den Polsucher einnorden
- Steuerung ausschalten
- Montierung In der Home-Position Gegengewichte und Teleskop befestigen
- Teleskop ausbalancieren
- Wieder in die Home-Position
- Steuerung wieder einschalten
- Initialisierung der Steuerung mit mindestens 1 Stern, besser 3 Sterne
- **Wichtiger Hinweis:** Eine nicht initialisierte Steuerung/Montierung führt auch nicht nach. Das Teleskop weiß nicht wo es ist, es könnte gegen die Säule/Stativ schlagen.
- **Achtung :** Nach der Initialisierung darf eine Goto-Montierung nicht mehr manuell bewegt werden.
- **Ausnahme:** Die AZ-EQ-6 hat Encoder in beiden Achsen und kriegt die manuelle Veränderung mit.

Ablauf : Skywatcher Goto Steuerung mit Smartphone APP

- Stativ aufbauen, das Nordbein nach Norden ausrichten und waagrecht stellen
- Position des Polarsterns von der APP ablesen
- Den Polsucher einnorden
- Montierung In der Home-Position Gegengewichte und Teleskop befestigen
- Teleskop ausbalancieren
- Wieder in die Home-Position
- Steuerung einschalten
- Daten eingeben
- Initialisierung der Steuerung mit mindestens 1 Stern, besser 3 Sterne
- **Wichtiger Hinweis:** Eine nicht initialisierte Steuerung/Montierung führt auch nicht nach. Das Teleskop weiß nicht wo es ist, es könnte gegen die Säule/Stativ schlagen.
- **Achtung :** Nach der Initialisierung darf eine Goto-Montierung nicht mehr manuell bewegt werden.
- **Ausnahme:** Die AZ-EQ-6 hat Encoder in beiden Achsen und kriegt die manuelle Veränderung mit.

Montierung, Kamera und Zubehör mit dem PC steuern

Ein bisschen Installations-Yoga – Finde den Treiber


Die ASCOM-Plattform

- ASCOM steht für Astronomy Common Object Model
- In erster Linie eine Reihe einfacher eleganter API-Spezifikationen für astronomische Anwendungen
- Teleskopsteuerung (EQMOD)
- Kamera (gilt nicht für DSLR/DSLM !!)
- Filterrad
- Motorfokus
- Kuppel
- Sonst müsste man für jede Anwendung ein eigenes Programm des Herstellers benutzen
- Dafür liefern die Hersteller ASCOM-Treiber für ihre Produkte
- Das Ablaufprogramm (SharpCap oder N.I.N.A.) mit ASCOM-Schnittstelle kann alle Komponenten steuern

Die Skywatcher Montierung mit Carte du Ciel steuern

- Entweder über die Handsteuerung in den PC über USB Port
- Oder direkt ohne Handsteuerung direkt in den USB Port.
- ASCOM Plattform muss installiert sein und EQMOD auf dem PC
- Mit dem Geräte Manager den Com-Port ermitteln und in EQMOD einstellen
- Bei ASCOM die Montierung EQ5/EQ6 wählen
- Sternkartenprogramme wie der Carte du Ciel mit der Montierung verbinden

Objekt finden mit Carte du Ciel

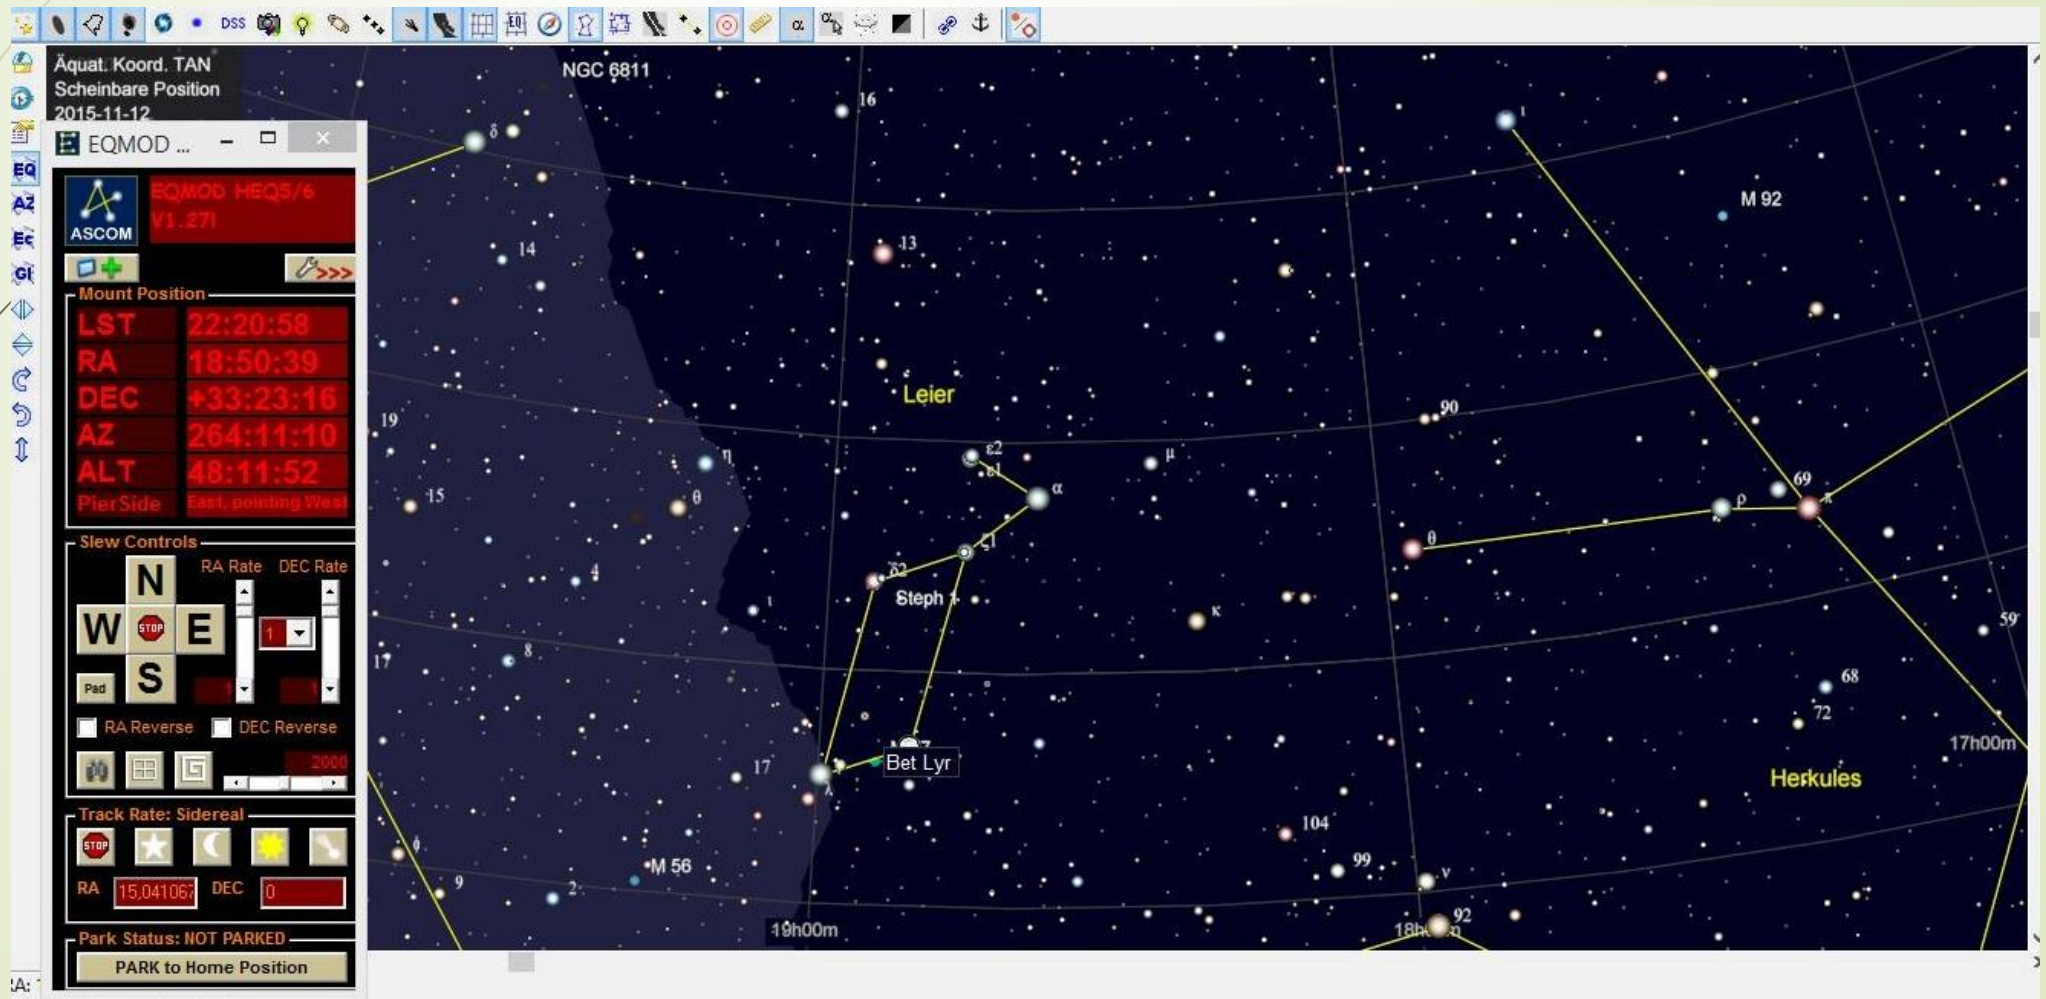

Alternativ- Montierung mit Stellarium steuern


- - Entweder über die Handsteuerung in den PC über USB Port
 - Oder direkt ohne Handsteuerung direkt in den USB Port.
 - ASCOM Plattform muss installiert sein und EQMOD auf dem PC
 - Stellarium->Einstellungen->Erweiterungen->Teleskop-Steuerung-Konfigurieren
 - Wenn kein Teleskop vorhanden ist, neues Teleskop hinzufügen- Teleskop kontrolliert von ASCOM auswählen, Name vergeben
 - Mit dem Geräte Manager den Com-Port ermitteln
 - Geräteeinstellungen - Serieller Anschluss „COM-Port“ wählen
 - Verbinden wählen
 - In Stellarium Objekt auswählen und mit Strg 1 das Teleskop 1 das Objekt anfahren

Platesolving

Einnordung und Position prüfen mit der Kamera

- Die Koordinaten des Bildes ermittelt – Platesolving
- Kamera und Nachführkamera sind montiert.
- Mit Hilfe der Plate Solving Funktion der App wird ein Bild des momentanen Gesichtsfeldes gemacht und mit dem internen Sternatlas verglichen. Die Fehlerabweichung wird berechnet und nach dem synchronisieren fährt die Montierung ziemlich genau auf das gewünschte Objekt.
- Aufnahmesoftware [SharpCap](#) Pro (Einordnung) und [ASTAP](#) (platesolving) als Unterprogramm ist installiert.
- Resumee: Mit Platesolving und Kamera braucht man keinen Polsucher und auch keine Handsteuerung mehr, es sei denn die Steuersignale weiter zu reichen.
- Das 1- bis 3 -Staraligment entfällt auch.
- Damit ist Fernsteuerung möglich!!

Polausrichtung - Supereinfach – mit Sharpcap Pro

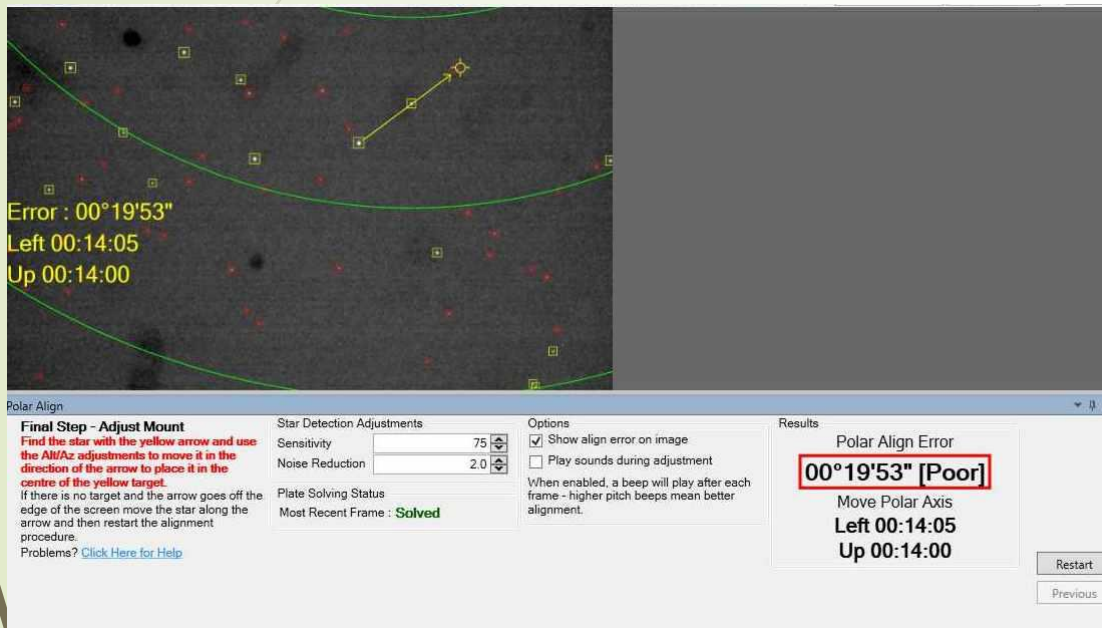

The screenshot shows the 'Polar Align' window in Sharpcap Pro. The main view displays a star field with a yellow arrow pointing to a target star. The error is 00°19'53". The alignment is labeled as 'Poor' in a red box. The interface includes sections for 'Final Step - Adjust Mount', 'Star Detection Adjustments', 'Options', 'Plate Solving Status', and 'Results'.

Error : 00°19'53"
Left 00:14:05
Up 00:14:00


Final Step - Adjust Mount
Find the star with the yellow arrow and use the Alt/Az adjustments to move it in the direction of the arrow to place it in the centre of the yellow target.
If there is no target and the arrow goes off the edge of the screen move the star along the arrow and then restart the alignment procedure.
Problems? [Click Here for Help](#)

Star Detection Adjustments
Sensitivity: 75
Noise Reduction: 2.0

Options
☒ Show align error on image
☐ Play sounds during adjustment
When enabled, a beep will play after each frame - higher pitch beeps mean better alignment.

Plate Solving Status
Most Recent Frame : **Solved**

Results
Polar Align Error
00°19'53" [Poor]
Move Polar Axis
Left 00:14:05
Up 00:14:00
Restart
Previous



The screenshot shows the 'Polar Align' window in Sharpcap Pro after a successful adjustment. The error is now 00°01'13". The alignment is labeled as 'Good' in a green box. The interface elements are the same as the previous screenshot, but the error value and status have improved.

Error : 00°01'13"
Right 00:01:13
Down 00:00:03

Final Step - Adjust Mount
Find the star with the yellow arrow and use the Alt/Az adjustments to move it in the direction of the arrow to place it in the centre of the yellow target.
If there is no target and the arrow goes off the edge of the screen move the star along the arrow and then restart the alignment procedure.
Problems? [Click Here for Help](#)

Star Detection Adjustments
Sensitivity: 75
Noise Reduction: 2.0

Options
☒ Show align error on image
☐ Play sounds during adjustment
When enabled, a beep will play after each frame - higher pitch beeps mean better alignment.

Plate Solving Status
Most Recent Frame : **Solved**

Results
Polar Align Error
00°01'13" [Good]
Move Polar Axis
Right 00:01:13
Down 00:00:03
Restart
Previous

Platesolving – Weitere Beispiele

- Bestimmt die Ausrichtung des Bildes Drehung, Spiegelung, Nord-Süd-Richtung
- Abbildungsmaßstab Bogensekunden/Pixel-> Brennweite bestimmen
- Erleichtert das Objekt über mehrere Nächte aufzunehmen und exakt die Position und Ausrichtung zu ermitteln
- Meridian-Flip und anschließendes Platesolving
- Nach Schwenk zu einem hellen Stern für die Fokussierung wieder das Objekt einstellen
- Großflächige Objekte mit Mosaikbildern anfertigen – geht mit N.I.N.A.
- Ich weiß nicht mehr was ich aufgenommen habe? Platesolving ohne irgendwelche Koordinaten -> [Astrometry.net](https://astrometry.net) dauert mehrere Minuten

Prüfung ist das Objekt überhaupt drauf?

- Wir haben einen schwachen Kometen oder Kleinplaneten aufgenommen, sind uns aber nicht sicher ob er drauf ist.
- Wir laden die Aufnahme in das Programm ASTAP, geben die ungefähren Koordinaten des Feldes ein, ASTAP ermittelt die Koordinaten.
- ASTAP greift auf Kleinplaneten und Kometen Daten zu, muss man vorher vom Minor Planet Center runterladen und der Komet wird eingezeichnet.
- Das gibt es auch für Deep Sky Objekte
- Das ist eine Riesenerleichterung!!

Teil 5: Beobachtung modern EAA

Beobachtung mit der Kamera

- Die astronomische Beobachtung des nächtlichen Sternenhimmels wird in zwei Hauptkategorien unterteilt: Die visuelle Beobachtung und die Astrofotografie
- Bei der visuellen Beobachtung steht das Erlebnis im Freien mit dem Teleskop und das Sehen mit den eigenen Augen im Vordergrund. Astrofotografie hingegen ist meist sehr computerbasiert. Die Beobachtungsnachts besteht aus minutenlangen Belichtungsreihen und deren Prüfung. Man starrt die ganze Zeit auf den Monitor.
- Statt mit dem Auge mit der Kamera beobachten. EAA - Electronically Assisted Astronomy früher Videoastronomie

Beobachten vom warmen Stübchen aus



Wie funktioniert EAA?

- Will man ein Objekt per EAA beobachten, macht man Astrofotos mit kurzen Belichtungszeiten im Bereich von Sekunden bis zu ca. 1 Minute. Per spezieller Computerprogramme (Sharpcap) werden die erstellten Astrofotos kalibriert (Flat, Dark) und live gestackt.
- Umso mehr Kurzbelichtungen zusammengerechnet wurden, desto schwächere Objekte mit immer besserer Detailtiefe werden am Computerbildschirm angezeigt.
- Durch einfache Feineinstellungen am Histogramm und diverser Regler (Farbbalance, Kontrast, Sättigung, Schärfe) kann das Bildergebnis individuell verfeinert werden. Abschließend können die Bildergebnisse digital archiviert werden.

Anwendungen von EAA

- Objekte sichtbar machen, welche in für unsere Augen nicht zugänglichen Spektralbereichen leuchten.
- Astrofotografie aus stark lichtverschmutzten Gebieten.
- Astrofotos unkompliziert und schnell, nahezu in Echtzeit bearbeiten.
- Starpartys und Infoveranstaltungen: Am Computerbildschirm kann eine große Zusehergruppe gleichzeitig den Bildaufbau in „Echtzeit“ mitverfolgen
- Beispiel Mondgruppe live Mondbeobachtung über Skype
- Vorab Testen was bringt Instrument und Kamera bei diesem Objekt

Fertige Lösung oder selber machen

- Fertige Lösung für den mobilen Einsatz und mit Smartphone oder Tablet steuerbar mit WIFI -> [Asiair Plus](#)
- Nachteil : geht nur mit Asi-Produkten, außer Nikon und Canon Kameras
- Mini-PC ohne Tastatur, Maus und Monitor am Teleskop mit WLAN-Router
- Programme für Steuerung, Kamera, Motorfokus, Platesolving installiert.
- WLAN-Router am Mini-PC anschließen
- Remotezugriff über WLAN mit Windows Remote-Desktop-Verbindung.
- Mini-PC muss Windows Pro draufhaben
- Mini-PC hat 4 USB Eingänge – Kamera, Guiding-Kamera, Steuerung und Motorfokus

Offene Punkte

- WLAN-Router lokal (192.168.xx.xx) an Mini-PC
- Wifi Router an AZ-EQ-6 Steuern über Smartphone
- Steuerung einer DSLR/DSLM über Snap Eingang an der AZ-EQ-6 und über das Smartphone




Alle Programme für EAA zusammengefasst

- Sternkartenprogramm [Carte du Ciel](#)
- Alternativ [Stellarium](#)
- [ASCOM-Plattform](#) für die Montierung und ggf. Kameras
- [EQMOD](#) für die Montierung
- Autoguiding [PHD-2](#)
- [Sharpcap Pro](#) für Ablaufsteuerung, Polausrichtung, Kamerasteuerung und Live-Stacking
- Alternativ [N.I.N.A.](#) für Ablaufsteuerung, Polausrichtung, Kamerasteuerung und Live-Stacking
- Alternativ für ASI-Kameras – [ASI-Studio](#) nur Aufnahme!
- [ASTAP](#) für das Platesolving als Unterprogramm
- Rohbilder anzeigen mit [Fitswork](#)
- Bildbearbeitung mit [Siril](#)

Teil 6: Einstieg Planetenfotografie



Mond-Planetenfotografie der 70er

58

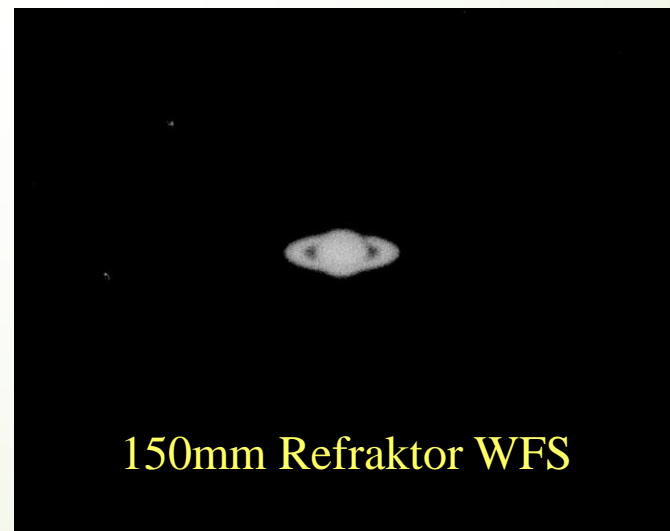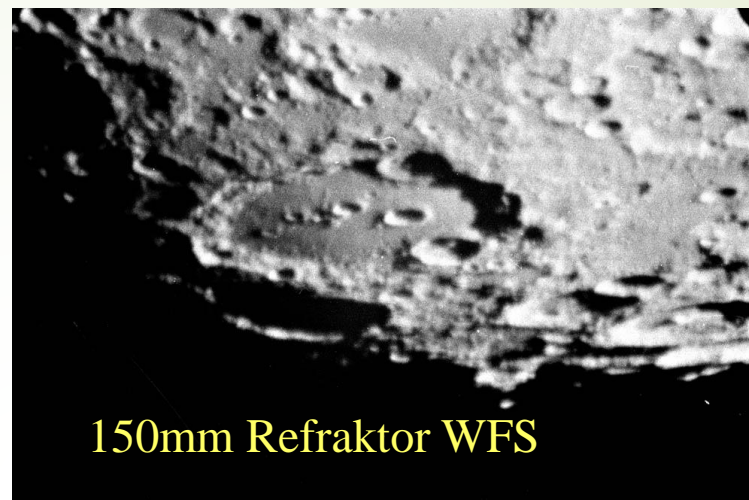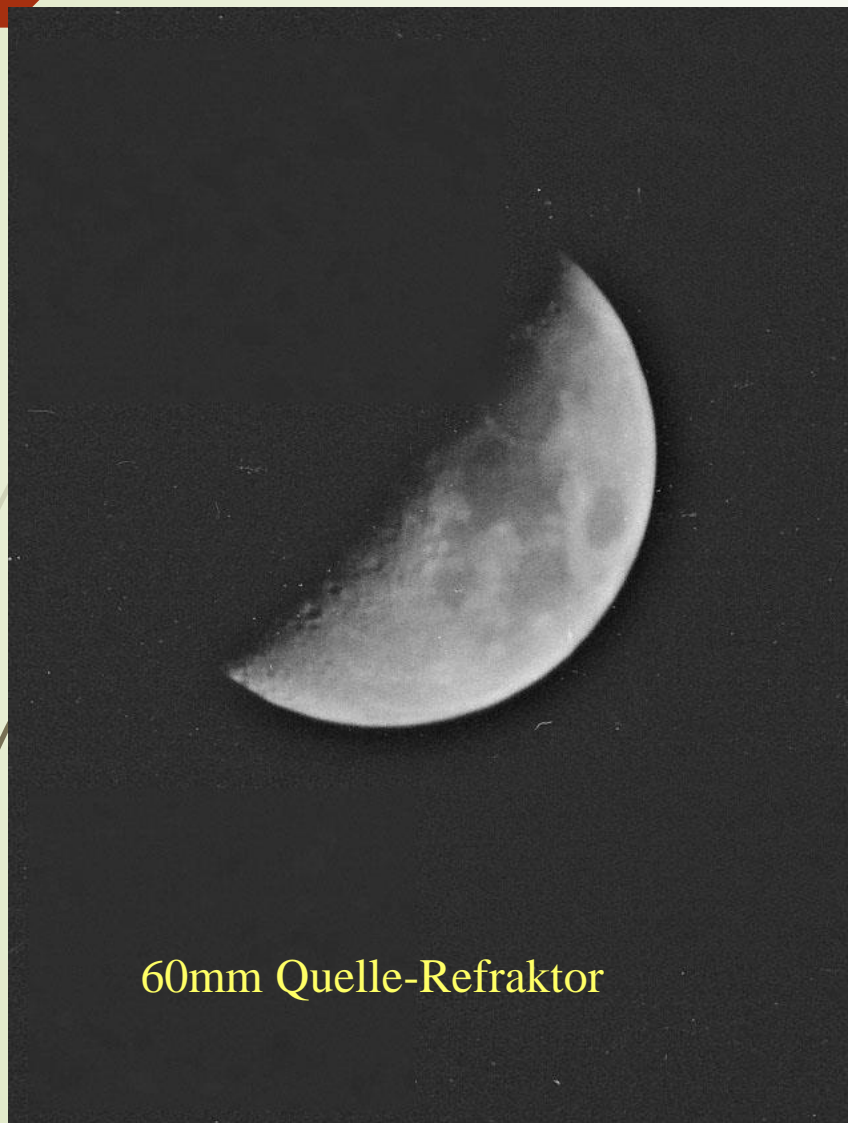

Afokale Fotografie = Mit dem Objektiv durch das Okular

➤ Gesamtbrennweite = Vergrößerung x Brennweite des Kameraobjektivs

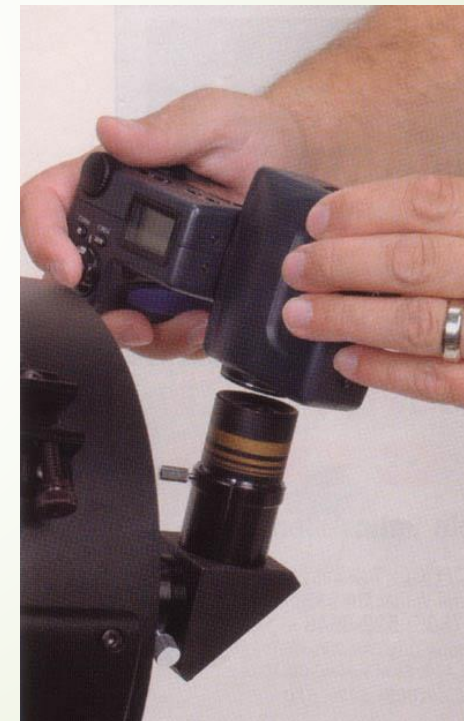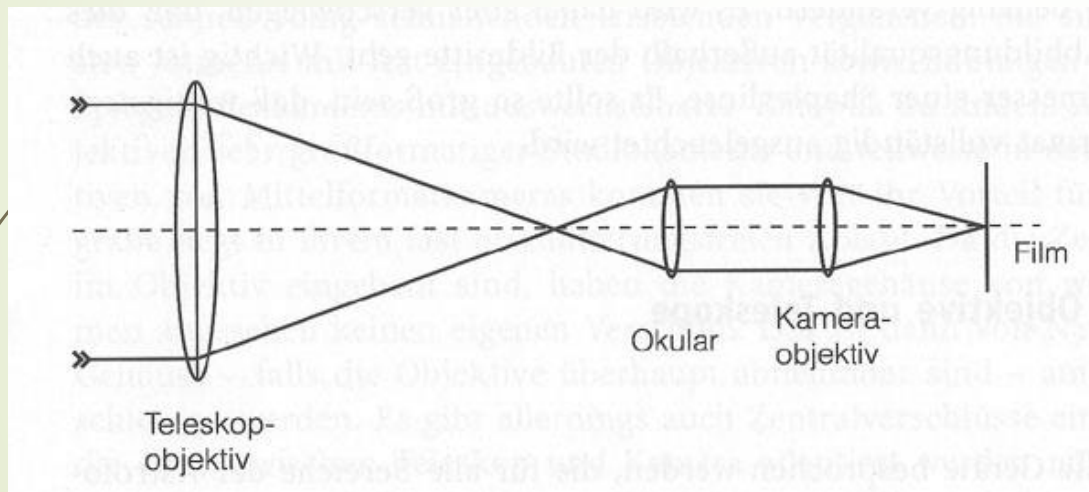

Mondfotografie mit dem Smartphone



Mondfotografie mit dem Smartphone



102mm Refraktor 26mm Okular



280mm SCT 17mm Okular



Fokalfotografie

- Teleskop ab 500 mm Brennweite
- DSLR/DSLM Anschluss Kamerabajonett/T2 (M42x0,75)
- Von T2 auf 2 Zoll Steckhülse in den OAZ klemmen
- Astrokameras haben T2 oder M48 Anschluss
- Planetenkameras 1 1/4" Durchmesser wie ein Okular gesteckt

Hochauflösende Mond-Planetenfotografie

- ▶ Während die Deepsky Fotografie schon recht viel Zubehör braucht, 2. Kamera Leitrohr, Bildebener, ist die Mond- und Planetenfotografie im deutlich einfacher und man erhält schnell ein Ergebnis. Für den Einstieg ist die Planetenfotografie gut für den Anfänger geeignet. Der Mond ist leicht zu finden und mit ihm sollte man auch anfangen.
- ▶ Ausrüstung
 - Teleskop mit Brennweite > 1000 mm ggf. Barlowlinse verwenden
 - Montierung: Azimutal oder parallaktisch mit Nachführung um beide Achsen.
 - Kamera: Bei DLSR/DSLM Video-Modus nur kleinen Bildausschnitt nicht mehr als 640x480Pixel verwenden oder besser noch die Planetenkamera. Diese Kamera hat Dank USB3 eine gute Übertragungsrate.
 - Ein Sucherfernrohr oder Leitrohr zum Einstellen des Planeten auf dem kleinen Chip.

Mond- und Planetenfotografie 2.0


65

- Neue Kameras
- Höhere Empfindlichkeit QE 75% Sensor: Aptina MT9M034
- Hohe Bildrate 200 Bilder/Sek – 6000 Bilder in 30 sek
- Kleine Pixel 3-4 μ m -> f/13-f/15 (Film 20 μ f/100)
- Kurze Belichtungszeiten < 10ms (Film 1-10 s)
- Verbesserte Aufnahme- und Auswertungsprogramme
- Referenzbild vom Raumsonden
- Cassini - Jupiter
- Lunar Reconnaissance Orbiter - Mond



Quanteneffizienz QE

- QE von 80% bedeutet von 100 Photonen werden 80 im Bild ankommen.
- Film hat QE von 1-2%
- Abhängig von der Wellenlänge. Meist auf den Grünbereich bezogen.
- Erweiterte Infrarot Empfindlichkeit – Gasplaneten interessant.
- Die ASI462MC wird Infraroten >800nm für alle Filter RGB durchlässig wie eine IR S/W Kamera
- Bei Verwendung von Linsen im Strahlengang UV/IR-Sperrfilter verwenden

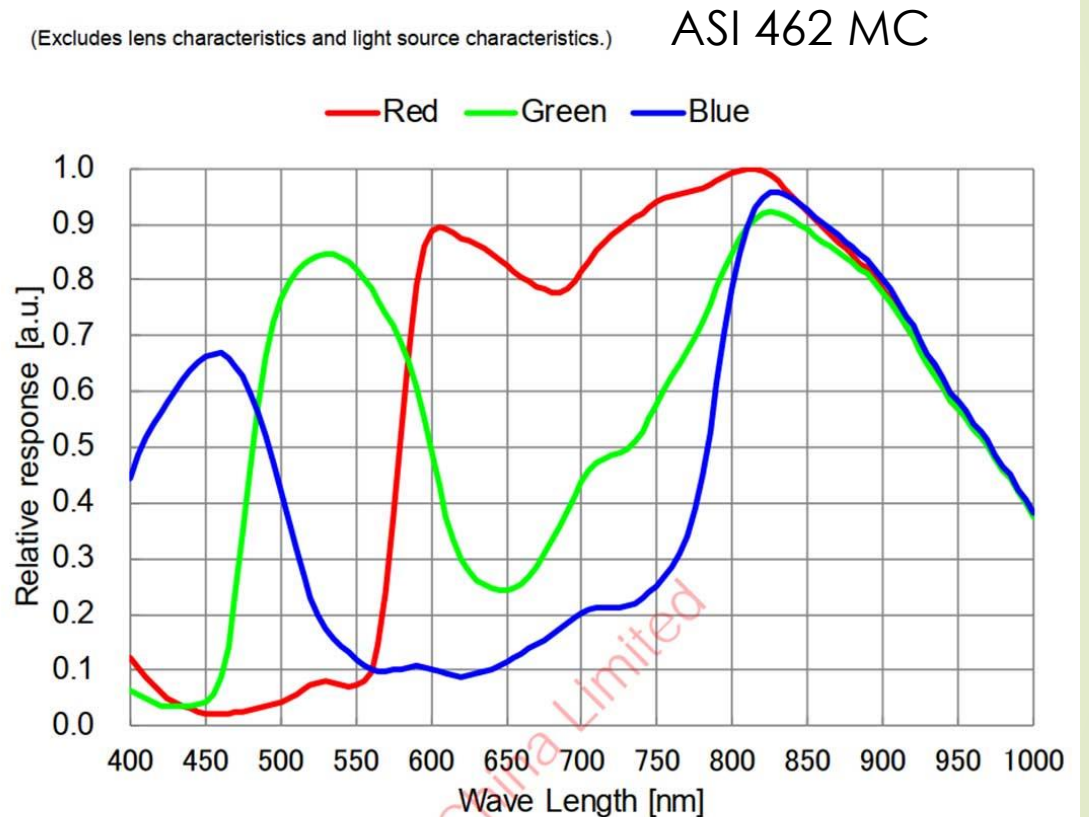

Bildrate

- Hohe Bildraten > 100 Bilder/s
- Viele Bilder in einer Videosequenz < 60 sek
- Rotation des Planeten (Jupiter)
- Ein Vorteil bei schlechtem Seeing ein paar gute Einzelbilder zu bekommen. Arbeitshypothese ist noch nicht bewiesen
- Bei guten-sehr guten Seeing ist die Bildrate nicht so entscheidend.
- Aktuelles Notebook mit USB3, i5-i7, 8-16 GB RAM, SSD-Platte

Pixelgröße und welche Brennweite bei welchem Seeing?

- Um die Auflösung der Optik zu erreichen müssen Brennweite und Pixelgröße das Abtast -Theorem erfüllen
- Zu kleine Brennweite wird die Auflösung durch die Pixelgröße bestimmt.
- Zu lange Brennweite – Überabtastung – Kein Gewinn an Auflösung – eher Lichtverlust (wie bei Übervergrößerung)
- Öffnungsverhältnis $N = \text{Brennweite} / \text{Objektivdurchmesser}$
- Pixelgröße in μm der Kamera
- Öffnungsverhältnis $N = \text{Pixelgröße} * \text{Seeingfaktor}$
- Schlechtes Seeing - Seeingfaktor = 3
- Mittleres Seeing - Seeingfaktor = 5
- Sehr gutes Seeing - Seeingfaktor = 7
- ASI 462 $2,9\mu\text{m}$ - $N = 9 - 20$
- ASI 294 $4,65\mu\text{m}$ - $N = 14 - 32$

Eigenschaften der Kamera


69

- Quanteneffizienz (auf Grün bezogen) $QE > 70\%$
- Spektrale Empfindlichkeit auch im Infraroten (Gasplaneten)
- Pixelgröße $2\text{-}5\mu\text{m}$
- Ausleserauschen – abhängig von der Verstärkung
- Hohe Bildraten
- Chipgröße weniger entscheidend bei Planeten
- ADC (Analoge Digital Converter) 8-14 Bit – Nicht so entscheidend, da addiert wird
- Kühlung auch nicht so entscheidend (unter Vorbehalt)
- **Wichtige Kenngrößen der Planetenkamera**
- QE
- Pixelgröße
- Bildrate (Bilder/Sekunde)
- Ausleserauschen und Verstärkung (gain)

Ausleserauschen und Verstärkung

- Bei bestimmten Gain >0 nimmt das Ausleserauschen stark ab
- Die Dynamik nimmt ab.
- Magisch - Beim unity gain 1e Ausleserauschen
- Durch das geringe Ausleserauschen können viele Bilder addiert werden.
- Mit steigenden Gain erhöht sich die Empfindlichkeit – Belichtungszeit kürzer – das Bildrauschen steigt.
- Durch Mittelung wird das Bildrauschen kleiner
- Das Ausleserauschen kriegt man nicht raus.

Read noise, full well, gain and dynamic range for ASI462MC

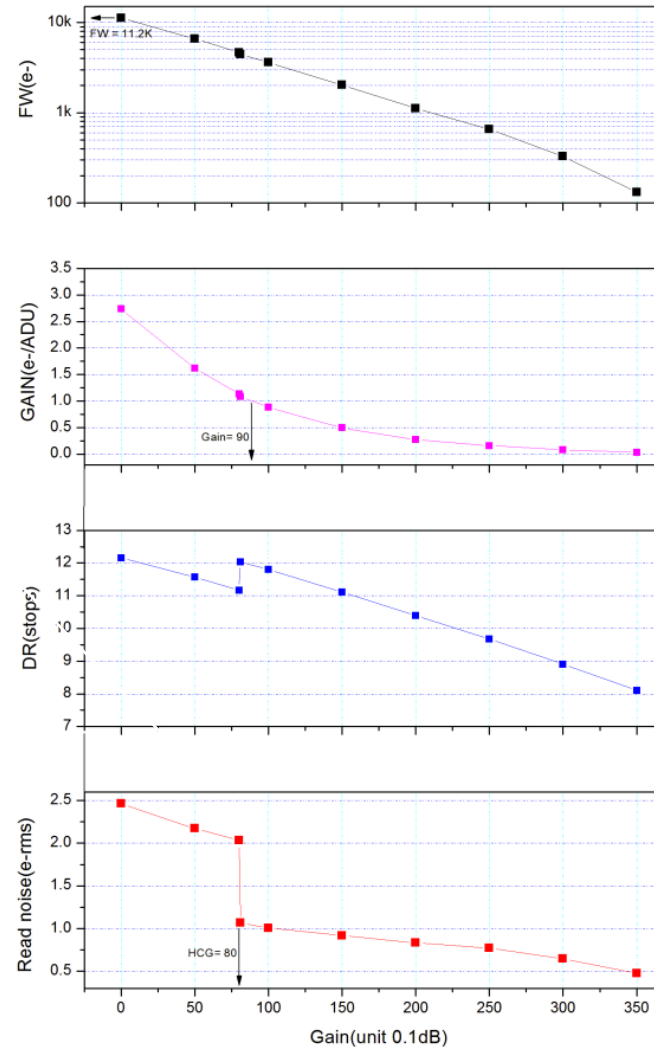

Farbe oder Mono?

- Farbkamera
 - Geringere Anschaffungskosten – UV/IR Sperrfilter
 - In einer Videosequenz das komplette Bild
 - Schneller – wegen Rotation – wegen Wetter
 - Einfachere Auswertung
 - Bayermatrix- geringere Auflösung und keine Filterwahl
 - Nachteil Linsenoptiken keine Fokussierung des einzelnen Farbkanals
- ▶ Monochrom Kamera
 - ▶ Sind teurerer
 - ▶ Motorisiertes Filterradd 5 Positionen R-G-B-IR-UV/IR
 - ▶ RGB Filtersatz und andere Filter wählbar
 - ▶ 3-5x mehr Zeit beim Aufnehmen
 - ▶ Einzelfokussierung der Farbkanäle bei Linsenoptik

Beispiele für Planetenkameras

- ASI 462 MC Color
- ASI 385 MC Color
- ASI 290 MC MM Mono und Color
- ASI 224 MC Color
- ASI178 MC und MM Mono und Color
- ASI 120 MC und MM Mono und Color
- Andere Hersteller
- QHYCCD
- Altair-Astro



Welches Teleskop?

- Grundsätzlich sind alle gängigen Teleskoptypen für Planetenfotografie geeignet.
- Mit kleinen Refraktoren
- Von Vorteil sind Spiegeloptiken, viel Öffnung - viel Licht und viel Auflösung
- Lange Brennweite, die schon mit $f/10$ bis $f/15$ haben. Bereits im Primärfokus verwendbar. Refraktor, SCT oder Maksutov
- Für Aufnahmen im UV sind reine Spiegeloptiken wie RC oder klassischer Cassegrain von Vorteil.
- Lichtstarke Newton mit $f/4$ sind eher nicht die erste Wahl.
- Die einfachen Barlowlinsen sind erst ab $f/6$ gerechnet

Zubehör Klappspiegel

- Gesichtsfeld ist sehr klein Chip 5,6 x 3,2mm (ASI462 MC)
- Brennweite > 2m
- Geht nicht beim Newton
- Refraktor und Cassegrain hat man genügend Backfokus
- Abstand Barlow – Kamera ggf. zu groß




Atmosphärische Spektrum kompensieren Atmospheric Dispersion Corrector (ADC)



Hinweis: Die Auswirkung der atmosphärischen Dispersion ist kleiner als 1" lohnt sich daher nicht bei kleinen Teleskopen < 150mm

Zwei Prismenkeile rotierend, die man gegeneinander verschieben kann

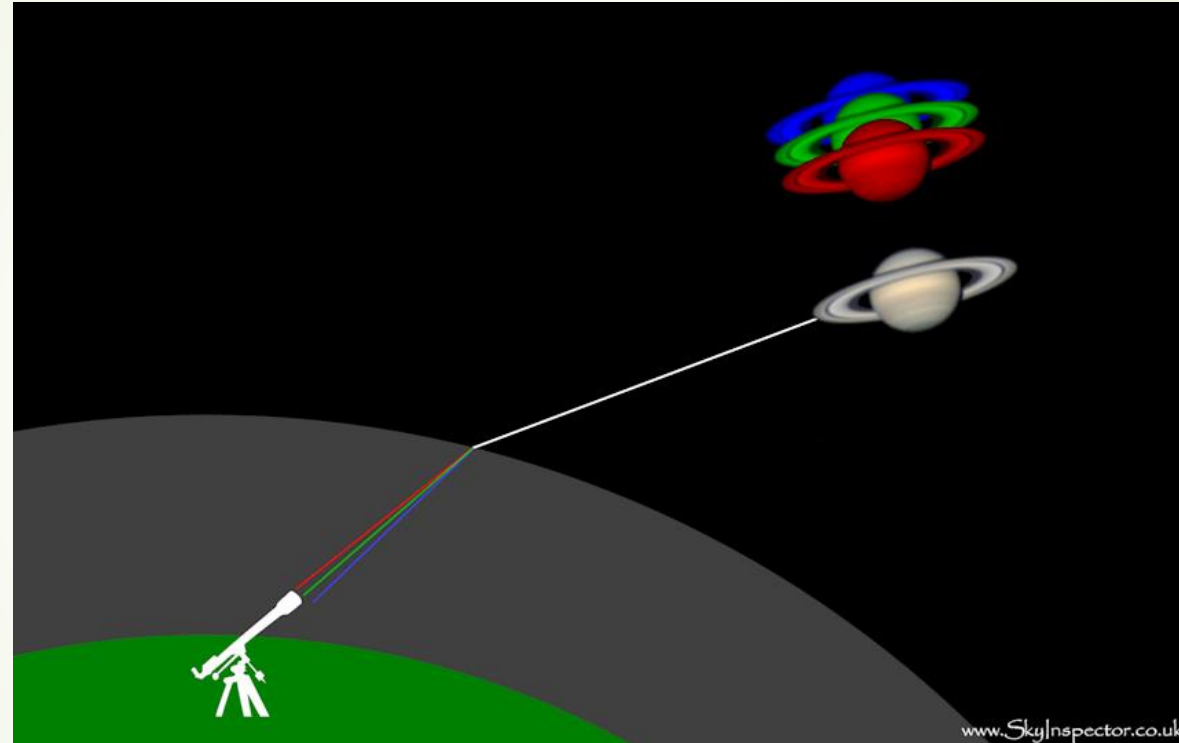

<https://www.astroshop.de/adcs-aktive-optiken/zwo-adc-atmospheric-dispersion-corrector-mark-ii/p,49646>

<https://skyinspector.co.uk/atm-dispersion-corrector-adc/>

Beispiel ADC



Aufnahmetechnik und Auswertung

77


- Aufnahme einer Videosequenz von 1-3 Minuten mit dem Programm [Firecapture](#). Belichtungszeit < 20ms, Histogramm beachten nicht bei 100%, besser 50% - 70%. Anzahl der Bilder > 1000
- Auswertung der Videosequenz mit [Autostakkert](#), Bilder werden ausgerichtet die besten x% werden gemittelt. Das Ergebnis ist ein rauscharmes Bild, das aber unscharf ist.
- Schärfen des Bildes mit Wavelet-Filtern mit dem Programm [Registax](#). Eine [Anleitung](#) findet man bei der GvA Hamburg.
- Mit dem Programm Fitswork lassen sich auch RGB-Komposite erstellen
- Das Programm [WinJupos](#) können RGB-Komposite und Derotation der Farbkanäle durchgeführt werden (die Rotation von Jupiter ausgleichen)
- Drei sehr lange Videos über [Planetenfotografie](#) von Christopher Go in englisch
- Hochauflösende [Planetenfotografie](#) von Damain Peach in englisch, 50 min.

Firecapture

- Einstellung Aufnahme Hauptverzeichnis anlegen, z.B. C:_avi
- Dateiname Eigenschaften, Datum-, Zeitformat, Filter festlegen
- Bei Farbkamera unter Steuerung->mehr... Farbe anpassen gemäß Histogramm, Gamma aus. Das Häkchen bei Debayer setzen, Symbol No 14
- USB-Geschwindigkeit ggf. anpassen unter ->mehr..., Rate FPS
- Aufnahme Objekt, Filter, Zeit/Bilderlimit und Format einstellen , z.B. SER
- Zur Fokussierung auf Symbol No 2 klicken, hält den Planeten „fest“
- Ausschnitt (ROI) mit der Maus um den Planeten ziehen, spart Speicherplatz
- Bei Farbkamera das Häkchen bei Debayer nicht setzen, Symbol No 14, spart Speicherplatz

Simulation-Aufnahme mit Firecapture

79


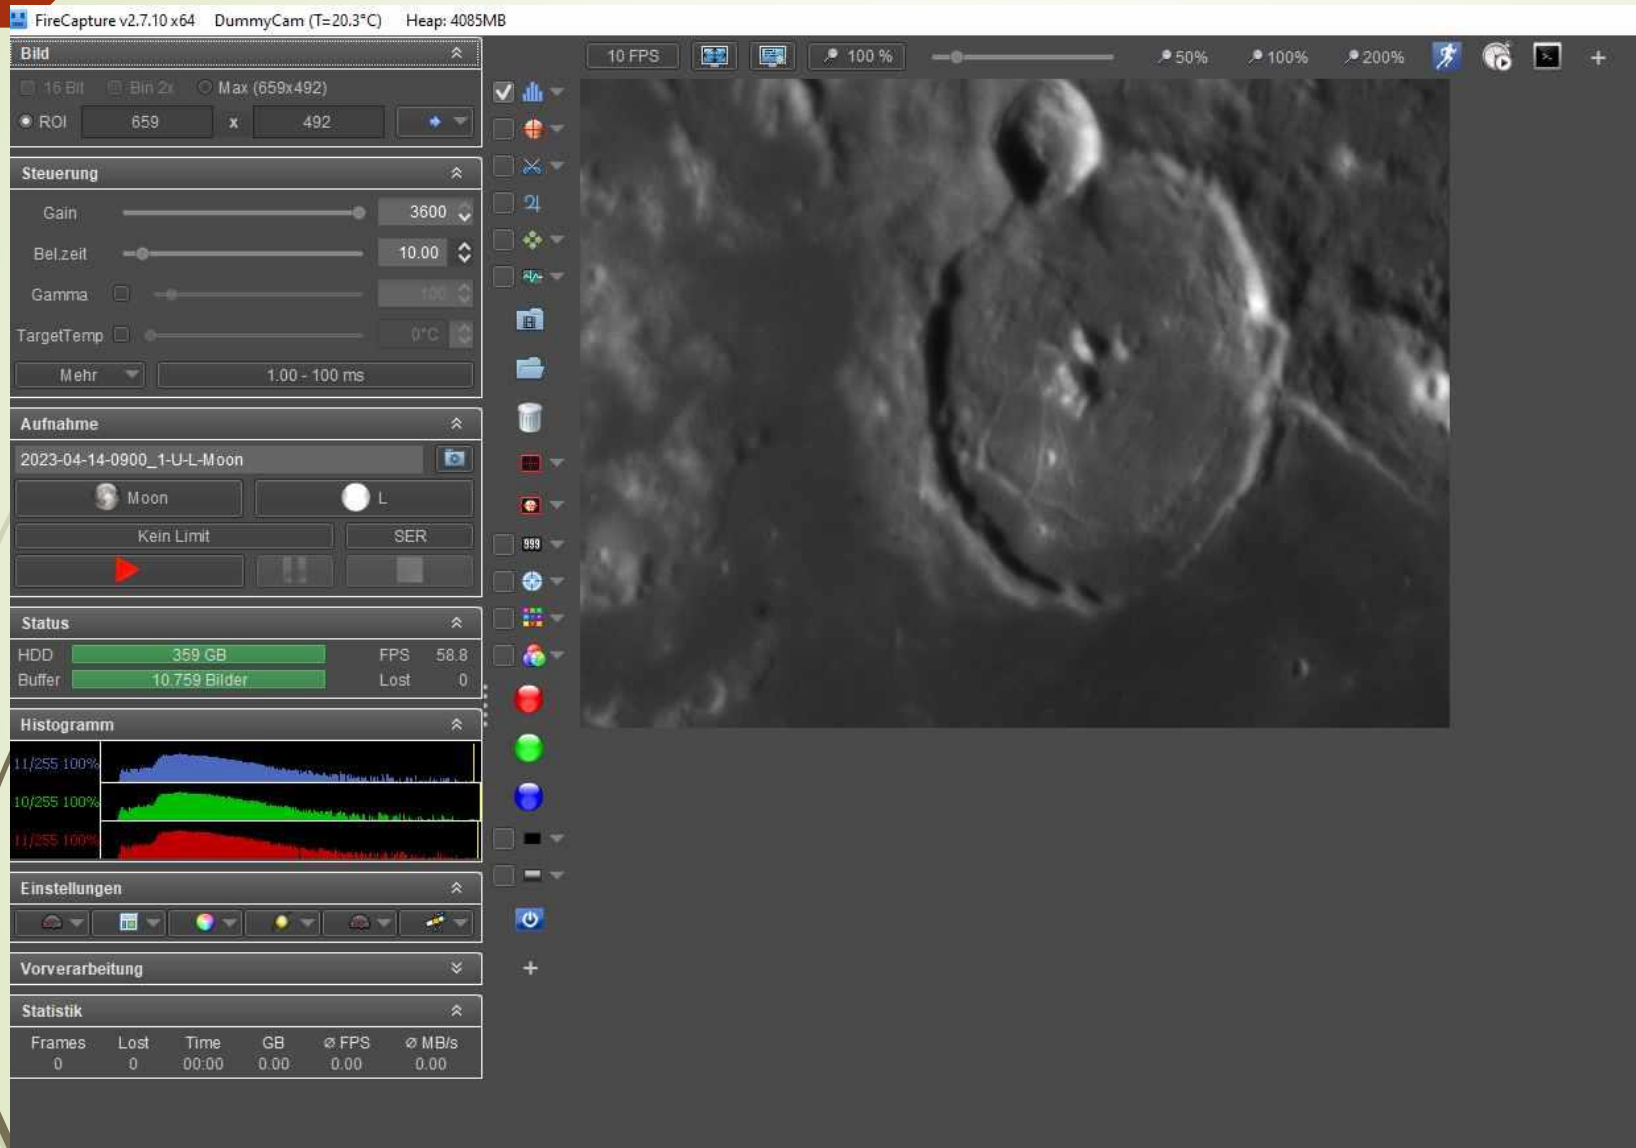


Autostakkert4

- 2 Fenster – Einstellungen und Ansicht
- Datei öffnen z.B. Mond
- Image Stabilisation – Surface
- Ansicht Fenster den Stabilization Anchor (Anker) mit STRG und Maus festlegen. Mit Play das Video abspielen nur zur Ansicht
- Dann Analyse drücken – Die Bilder werden vorzentriert (Surface Image Stabilization). Dann folgt die Einschätzung jedes einzelnen Bildes (Buffering and Image Analysis). Dann wird das Video neu sortiert. Vorne die Guten und Hinten die Schlechten.
- Mit Play das Video abspielen kann man sich diese Sortierung anschauen.
- Daran die Schwelle setzen welche Bilder noch verwendet werden sollen
- Oder Quality Graph, Wert kann nicht übernommen werden, muss manuell eingetragen werden, Format tif wählen. Sharpend Images muss man nicht wählen, nur das ungeschärfte Mittelwertsbild wird weiter mit Registax bearbeitet.
- Bei Save in Folders werden die Ergebnisse in separaten Ordner gespeichert. HQ Refine setzen und Drizzle off setzen. Nur bei undersampled Bildern, d.h. Brennweite zu klein bei der Pixelgröße. Bild wird größer
- Place APs in Grid : Ausrichtungspunkte automatisch setzen und Größe setzen. Die Luftunruhe ist über das Bild unterschiedlich. Replace und Multi-Scale setzen
- Dann Stack drücken, alle Schritte automatisch


Autostakkert4 - Analyse

81

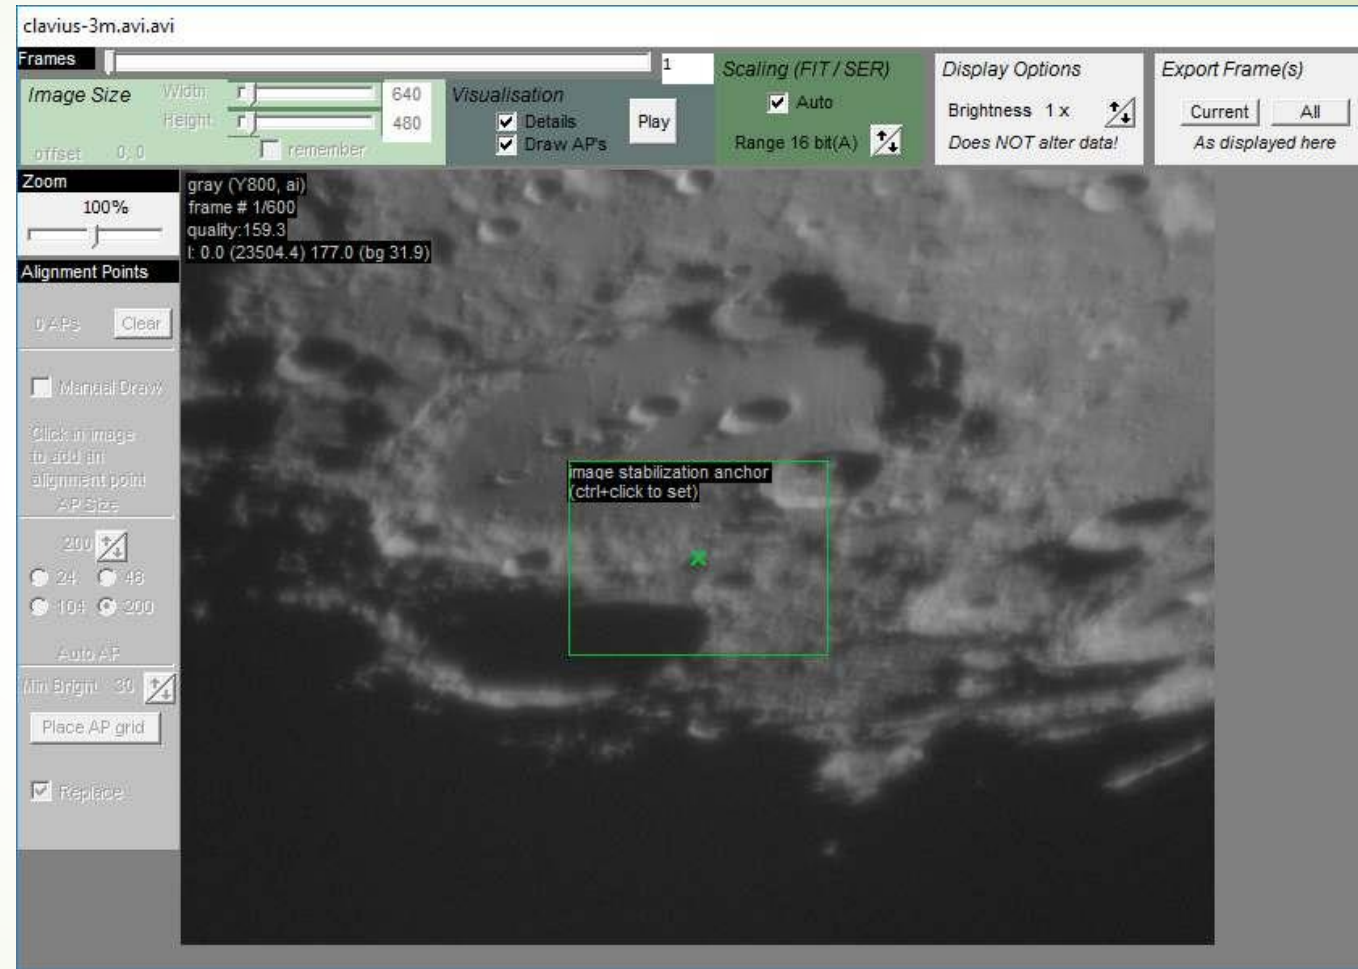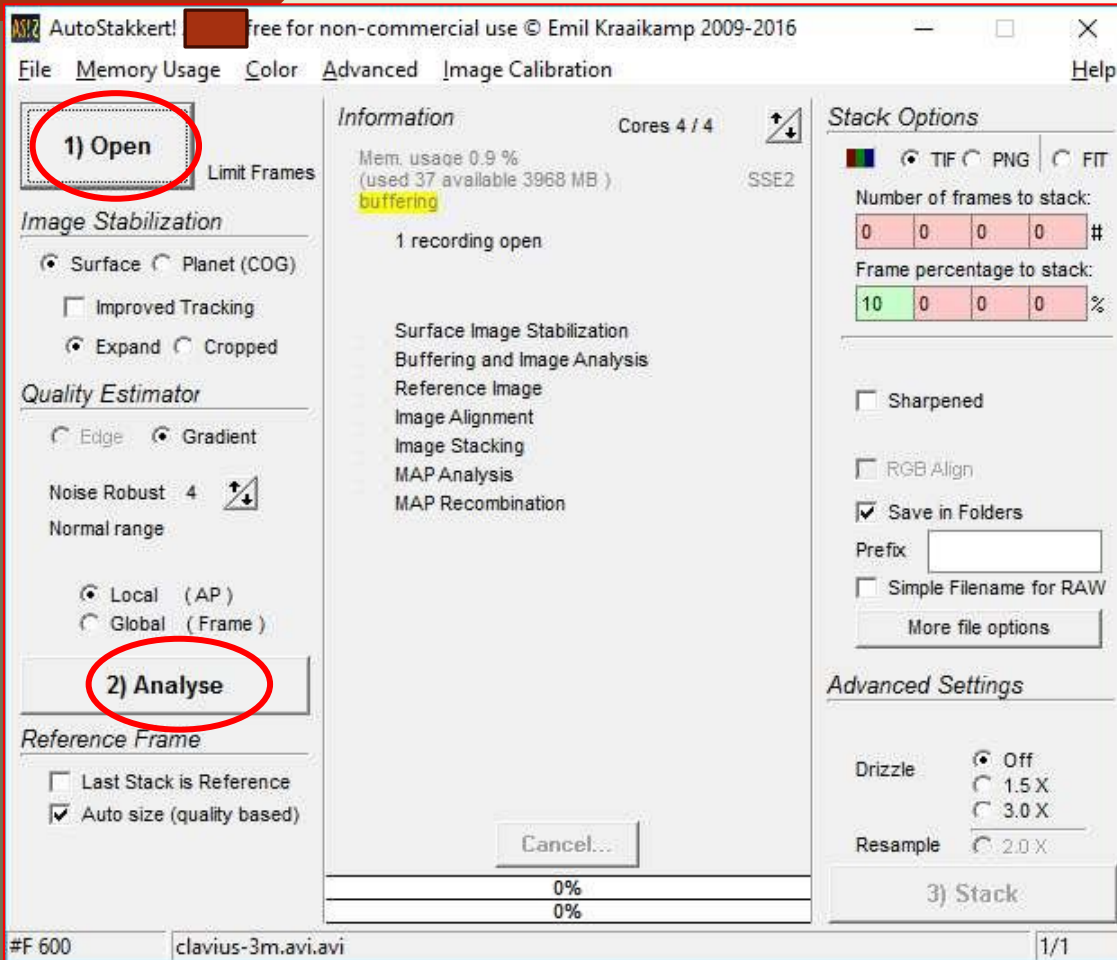


Autostakkert - stacken

82

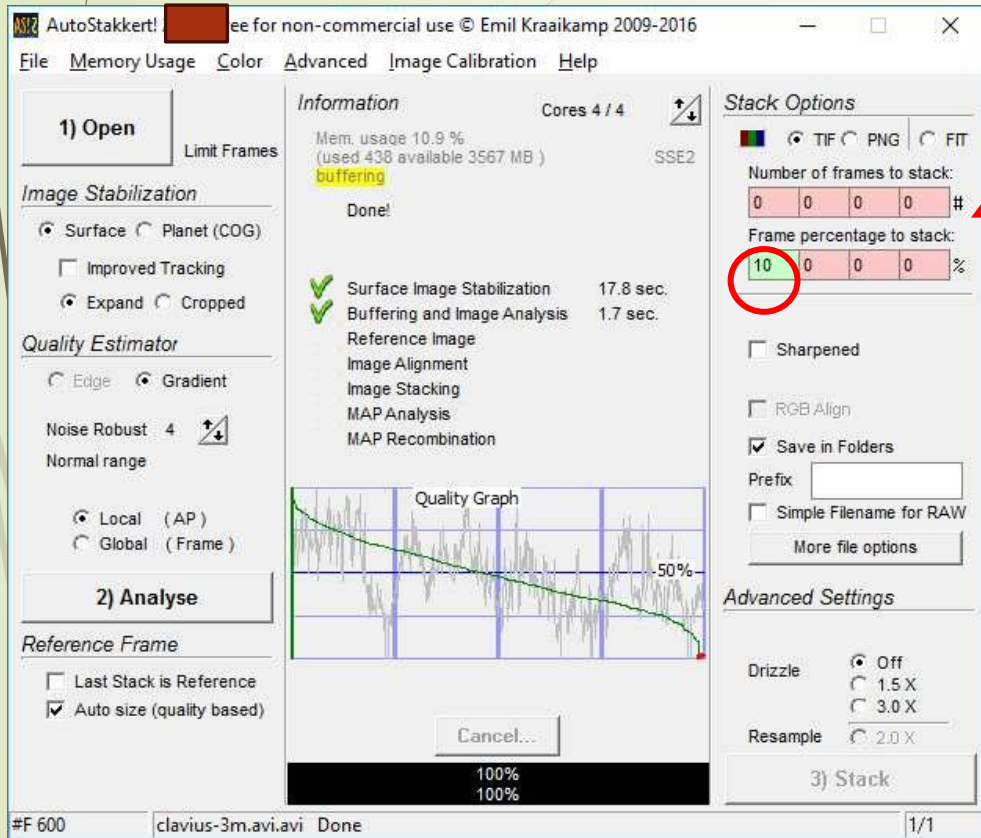

Anzahl Bilder zum Stacken

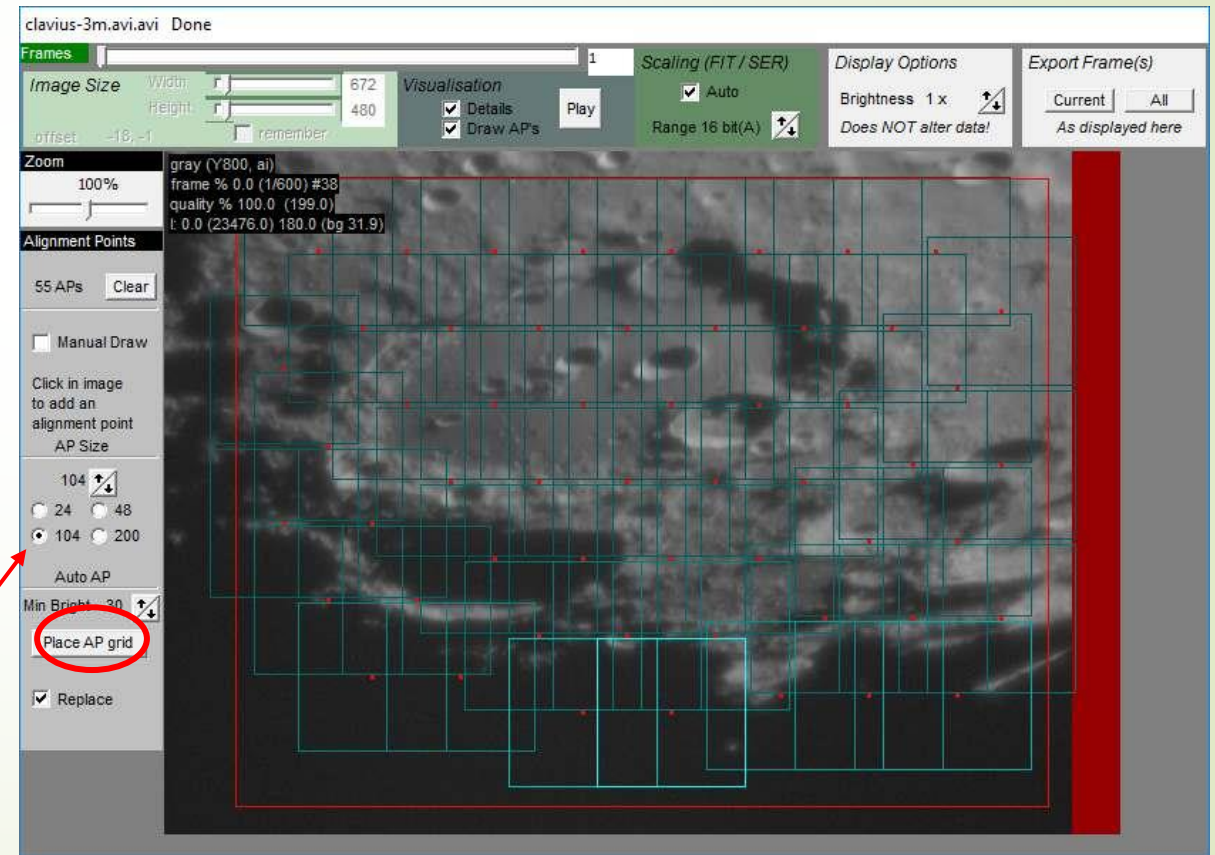

Anzahl Alignment Points AP

Schärfefilter ist nicht Schärfefilter

- Einfache Schärfefilter – Bild schärfer aber auch mehr Rauschen. Das ganze Bild wird geschärft.
- Schärfung mit Wavelet Filter – 2 Regler Schärfung und Entrauschen – Hier werden kleine und größere Bereiche (Layers) geschärft/entrauscht
- Programme mit Wavefiltern : Registax, Fitswork und Gimp

Registax - Schärfen mit Wavelets - Layer

- Mit Select Bild laden und Stretch Intensity-levels mit Yes
- Settings Processing Area auf 256-512 setzen, sonst rechnet er sehr lange.
- Show Processing Area anklicken
- Waveletscheme Linear setzen, Automatic (für Processing Area) und Hold Wavelet Setting fürs nächste Bild anklicken.
- Waveletfilter Gaussian setzen und Use Linked Wavelets erstmal **nicht** setzen
- Die einfachste Methode ist, nur die Preview-Werte der ungelinkten Wavelet-Ebenen mit Hilfe der entsprechenden Schieberegler zu verändern. Mit Klick auf „Do All“ werden die Änderungen in den Wavelets auf das gesamte Summenfoto angewendet. Danach kann das Ergebnis wieder mit dem Button „Save image“ abgespeichert werden.
- Der Layer 1 schärft die feinsten Strukturen, der Layer 6 die größten. D.h., im Normalfall sollte der Schieberegler des ersten Layers relativ weit und die Slider der anderen Layer stufenweise immer geringer aufgezogen werden. Der Slider des Layers 6 sollte, wenn überhaupt, dann nur äußerst vorsichtig betätigt werden.
- Für die Reduzierung des Rauschens sind vornehmlich der Layer 1 und ggf. noch der Layer 2 zuständig. Das „Denoise“-Feld des Layers 6 hat im Regelfall die geringste Wirkung bei der Rauschreduzierung.
- Durch das Umschalten von „Linear“ auf „Dyadic“ (dyadisch, binär), wird die Wirkung der einzelnen Layer 1 bis 6 exponentiell verstärkt. Eine etwas abgemilderte Verstärkung erhältst man, wenn man statt des „Dyadic“-Modus im Linear-Modus die Werte im „Sharpen“-Feld der Layer jeweils um 0,02 erhöhst. Angefangen mit dem Layer 1 = 0,080, Layer 2 = 0,100 bis Layer 6 = 0,180.
- Mit dem Button „Reset Wavelets“ kann man wieder auf die Standardeinstellung zurück fallen.

Registax – Layers- Regler

■ Wavelets

- Initial Layer. Mit diesem Eingabefeld legen Sie fest, bei welcher Größe die Wavelets beginnen. Step Increment. Legt bei Linear die Schrittweite zwischen den Wavelets fest.
- Layer Für jede der sechs Waveletebenen gibt es einen Schieberegler, einen Knopf und eine Auswahlbox.
- Bei Gaussian-Wavelets gibt es zusätzlich noch ein Eingabefeld pro Waveletebene. Mit dem Schieberegler legt man fest, wie stark die jeweilige Waveletebene zur Anwendung kommt.
- Bei aktiviertem Schieberegler kann man mit den Pfeiltasten auf der Tastatur die Werte in Schritten von 0,1 verändern. Die Stärke der jeweiligen Waveletebene wird als Faktor im Knopf angezeigt.
- Durch Anklicken des Knopfes wird eine Falschfarbenvorschau angezeigt mit der die Wirkung der Ebene beurteilen werden kann. Rote Gebiete werden verstärkt und grüne Gebiete abgeschwächt.
- Um die Wirkung einer Ebene auf 1.0 zurückzusetzen braucht man nur einen Doppelklick auf den Schieberegler ausführen. Mit der Auswahlbox kann man eine Waveletebene auch komplett ausblenden.
- Mit den Knöpfen Load Scheme und Save Scheme kann man die aktuellen Waveleteinstellungen aus einer Datei laden oder in einer Datei speichern. Dies ist insbesondere nützlich wenn Sie LRGB-Bilder in einzelnen Kanälen bearbeiten.
- Bei Linked Layers verstärken sich die Layers gegenseitig.

Registax weitere Funktionen (Auszug)

■ Histogramm

- Öffnet die Histogrammanzeige. Das Histogramm ist die Häufigkeitsverteilung der Helligkeitswerte im Bild, wobei RegiStax für die Anzeige eine Werteskala von 0 – 255 verwendet. Mit der Auswahlbox Log-based graph kann man sich das Histogramm auch logarithmisch skaliert anzeigen lassen, wobei der untere Wertebereich dann gestreckt dargestellt wird. Mit den beiden Schiebereglern und den Eingabefeldern kann man den Schwarz- und den Weißpunkt des Bildes festlegen. Mit einem Klick auf den Knopf Stretch werden die Tonwerte des Bildes zwischen den eingestellten Werten gestreckt, mit dem Reset-Knopf kann man den Anfangszustand wiederherstellen. Mit Smoothing value kann man die Tonwertkurve mit einem gleitenden Mittelwert mit einem Radius des angegebenen Wertes glätten.

■ RGB-Balance

- Mit der RGB Balance legt man den Weißabgleich und damit die Farbwirkung des Bildes fest. RegiStax zeigt als Hilfestellung die Histogrammkurven für die drei Farbkanäle getrennt an. Mit den Schiebereglern und den Eingabefeldern kann man die Gewichtung der Farbkanäle gegeneinander verstellen. Mit Auto balance läßt man RegiStax automatisch den besten Wert für den Weißabgleich berechnen. Meist erhält man mit dieser Funktion sehr gute Ergebnisse, bei manchen Bildern können aber auch seltsame Farben entstehen. Dann muss man den Weißabgleich manuell vorgeben.
- Reset setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück. Die Histogrammdarstellung in diesem Fenster ist mit der Darstellung im HistogrammFenster gekoppelt. Eine Histogrammstreckung oder logarithmische Darstellung wirkt sich auch auf das RGB Balance Fenster aus.

■ Gamma

- Mit der Gammakurve kann man die Bildhelligkeit nichtlinear beeinflussen. Die Gammakurve ist dabei die Übertragungskurve zwischen Originalintensität und Ergebnisintensität. Mit Gamma-Werten größer als 1,0 verstärken Sie Kontraste in den dunklen, reduzieren aber gleichzeitig die Kontraste in hellen Bildbereichen. Werte kleiner als 1,0 führen zu dem umgekehrten Effekt. RegiStax geht jedoch noch deutlich weiter und erlaubt Ihnen die Tonwertkurve in beliebiger Form zu definieren. Um neue Kontrollpunkte einzufügen klickt man mit der rechten Maustaste in den Graphen-
- Kontrollpunkte kann man mit der linken Maustaste verschieben. RegiStax legt eine geglättete Kurve durch alle Kontrollpunkte, außer die Option Linear ist aktiviert. Dann werden die Kontrollpunkte über Geraden verbunden.

Schärfen mit Registax

87

Registax processing TIFs: E:\AS_p10\clavius-3m.avi_g4_ap55.tif

Select MRU Flat/Dark/Reference Tools Settings Cancel Pause About CPUs: 4

Align Stack Wavelet File Version: 6.1.0.8 06-05-2011 07:46 Memory Used/Free/Total: 399/3219/4096Mb

Process Do All Save image Realign_with Processed Stack Again Show Full Image Show Processing Area Show AlignPoints

Wavelets Reset Wavelets

☐ Automatic
☐ Hold Wavelet Setting
Waveletscheme
☐ Dyadic (2^n) ☒ Linear

Initial Layer 1 Step Increment 0

Wavelet filter
☐ Default ☒ Gaussian

☐ Use Linked Wavelets

| Layer | Denoise | Sharpen | Preview |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 | 0.00 | 0.100 | 1.0 |
| 2 | 0.00 | 0.100 | 1.0 |
| 3 | 0.00 | 0.100 | 1.0 |
| 4 | 0.00 | 0.100 | 1.0 |
| 5 | 0.00 | 0.100 | 1.0 |
| 6 | 0.00 | 0.100 | 1.0 |

Available schemes

Load Scheme Save Scheme

Functions

| | | |
|-----------------|-------------------|----------------|
| Histogram | Gamma | Colour Mixing |
| View Zoomed | View Compare | View Stacksize |
| Flip and Rotate | RGB Align | RGB Balance |
| Resize Image | Denoise/Deringing | Wavelet Filter |
| Masking | Show Linegraph | Cropping Area |

Contrast/Brightness Hold Reset

Contrast 100 Brightness 0

Copy To Load to Difference

Toggle
☒ Current Image
☐ Clipboard Image

Use file from Clipboard

0% layer setting changed X=53 Y=98 Stack=1 RGB=raw(19865 19865 19865)

Wavelet Wertes aus Datei

Schärfen mit Registax final

88

Registax processing TIFs: E:\AS_p10\clavius-3m.avi_g4_ap55.tif

Select MRU Flat/Dark/Reference Tools Settings Cancel Pause About CPUs: 4

Align Stack Wavelet File Version: 6.1.0.8 06-05-2011 07:46 Memory Used/Free/Total: 403/3206/4096Mb

Process Do All Save image Realign_with Processed Stack Again Show Full Image Show Processing Area Show AlignPoints

Wavelets Reset Wavelets

☐ Automatic
☐ Hold Wavelet Setting
Waveletscheme
☐ Dyadic (2^n) ☒ Linear

Initial Layer 1 Step Increment 0

Wavelet filter
☐ Default ☒ Gaussian

☒ Use Linked Wavelets

Layer Denoise Sharpen Preview

| Layer | Denoise | Sharpen | Preview |
|-------|---------|---------|---------|
| 1 | 0.10 | 0.120 | 13.4 |
| 2 | 0.20 | 0.120 | 6.1 |
| 3 | 0.15 | 0.140 | 3.6 |
| 4 | 0.00 | 0.100 | 1.00 |
| 5 | 0.00 | 0.100 | 1.00 |
| 6 | 0.00 | 0.100 | 1.00 |

Available schemes
moon-1.rnw

Load Scheme Save Scheme

Functions

| Histogram | Gamma | Colour Mixing |
|-----------------|------------------|----------------|
| View Zoomed | View Compare | View Stacksize |
| Flip and Rotate | RGB Align | RGB Balance |
| Resize Image | Denoise/Deriving | Wavelet Filter |
| Masking | Show Linegraph | Cropping Area |

Contrast/Brightness Hold Reset

Contrast 100 Brightness 0

Copy To Load to Difference

Toggle
☒ Current Image
☐ Clipboard Image
Use file from Clipboard

Wavelet Wertes aus Datei

0% Calculating wavelets done X=24 Y=265 Stack=1 RGB=raw(8112 8112 8112)


PIPP – Planetary Image Preprocessing

- Zentrierung von Planetenbildern
- Ausschnitte – Dateien verkleinern
- Animierte GIFs erstellen
- Videoformate konvertieren

Paintstar - Morphing Programm

- Übergänge zwischen den Bildern 1 und 2 verbessern (Kunst)
- Paintstar unter Tools → Morph Maker
- [Anleitung](#) Morphing von Planetenbildern
- [Download](#) Paintstar
- Voraussetzung: Beide Bilder sind mittig zentriert und die Planeten gleich groß.
- Bild 1 und 2 werden geladen, Frame=24 Delay=5
- Dann Markierungspunkte setzen erst 1 dann 2 an der entsprechenden Stelle
- Zuerst den Planetenrand dann die anderen Punkte, anschließend auf „play“ drücken

play

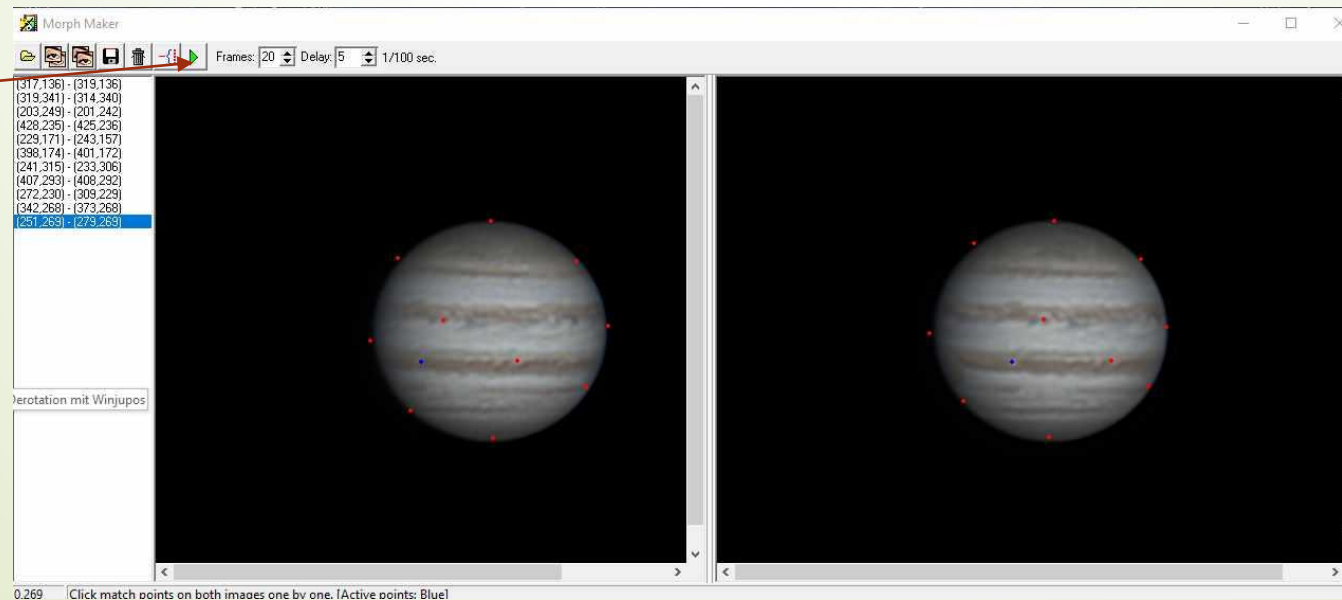

Paintstar - Morphing Programm

- Wenn man längere Animationen aus mehreren Bildern erstellen möchte, geht man den Umweg über PIPP.
Der Morph Maker kann immer nur 2 Bilder bearbeiten. Also müssen dann Teilanimationen erstellt werden.
Bild 1 u. 2 = Ani1
Bild 2 u. 3 = Ani2
USW...
Jede Anim-Bilder als jpg speichern und einzeln in PiPP laden. Dabei bis auf die letzte Animation immer das letzte Bild löschen, da damit ja die nächste Animation wieder beginnt und es somit doppelt wäre. Dann als animiertes Gif speichern.
Nun Animated Gif anklicken, abspeichern, fertig.
- Animierte Gifs vom MorphMaker lassen nicht in PIPP laden.
- Besser [VirtualDub](#) verwenden.

Derotation mit Winjupos

- Beispiel Jupiter kann man nur 1 min lang aufnehmen wegen der schnellen Rotation.
- Derotation eines avis
- Derotation von Bildern
- Derotation von R-G-B Filter Bildern
- Unter dem Menü „Werkzeuge“ zu finden
- Dokumentation in der Winjupos Hilfe


Ausmessen mit Winjupos

- Voraussetzung: In Firecapture das Winjupos-Datei-Format mit Datum und Uhrzeit setzen, dann wird dies automatisch gesetzt beim Einlesen des Bildes in Winjupos, sonst manuell setzen
- TIPP: Müssen viele Dateien umbenannt werden, das Programm „A.F.5 Rename your files 1.1“ verwenden.
- Winjupos starten, unter Program->Sprache und Himmelskörper=Jupiter auswählen
- Dann Datenerfassung->Bildausmessung , Lasche “Bild” Bild öffnen
- Datum und Uhrzeit in UT prüfen. Die Angaben stehen im Dateinamen, wenn bei der Aufnahme mit Firecapture das Winjupos-Format gewählt wurde. Sonst manuell eintragen.
- Geolänge und Breite eintragen. Muss man nur einmal machen
- Wenn der Planet nicht Weiss umrandet ist, auf Lasche “Just” klicken. Im Menü Umrandung auf “Automatische Ermittlung” klicken.
- Wieder zurück zur Lasche “Bild” und auf den Button Speichern drücken. Die Datei für die Bildausmessung hat die Endung “ims”
- Dokumentation in der Winjupos Hilfe

Gesamtkarte mit Winjupos erstellen


- Auswertungen->Kartenberechnung
- Menü Bearbeiten->Hinzufügen, die Bildausmessungsdateien .ims laden und zusätzlich noch "**Optimale Längenbereiche ermitteln**" auswählen
- Karten-Datei einen Namen für die Ausgabe-Datei mit Endung jpg oder tif wählen.
- Projektionsart = Zylinderprojektion
- Kartenbreite festlegen z.B. 711Pixel und auf den Button "Karte berechnen" klicken.
- Dokumentation in der Winjupos Hilfe

Gesamtkarte 09-10.01.2024

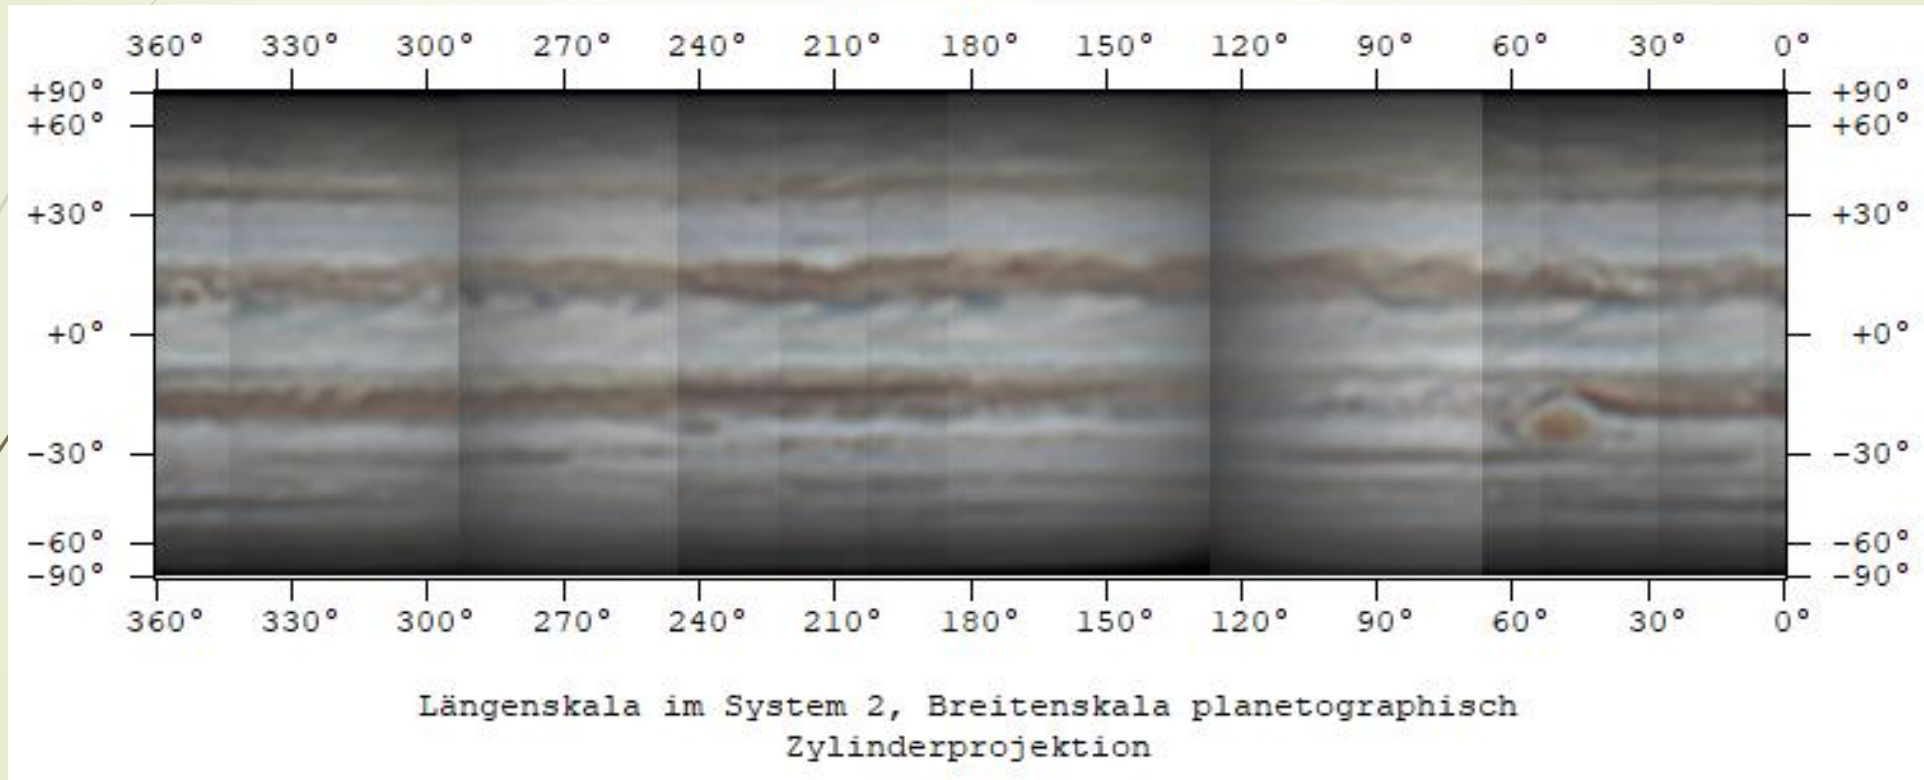

Positionen und Driftmessungen von Objekten

- Position von Objekten auf Jupiter bestimmen
- Längenmessung
- Driftmessung und Driftkarten erstellen
- Dokumentation in der Winjupos Hilfe
- JUPOS Datenbank für Jupiter Objekte und Beobachtungen

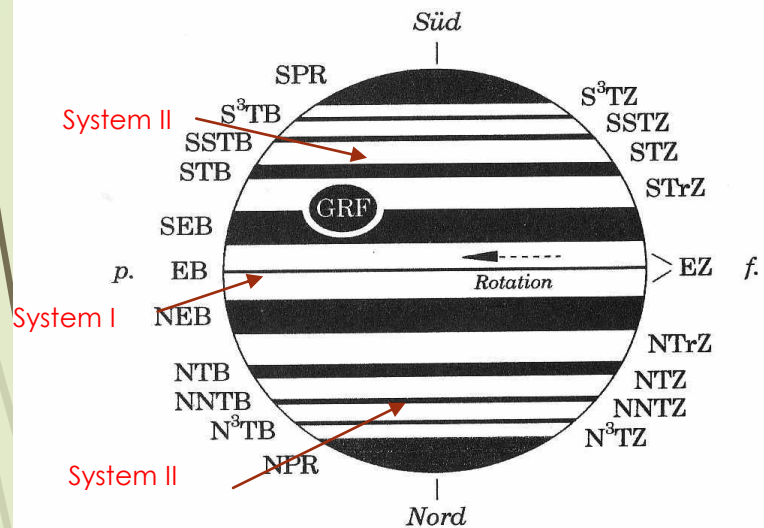

Helle Objekte:

| Code | Deutsch | Beschreibung |
|------|------------|---|
| SPTR | | Ein kleiner heller Fleck, der von einem dunklen Ring umgeben ist. |
| SPOT | Fleck | Ein beliebiger heller Fleck, der nicht zu groß und zu langgezogen ist. |
| OVAL | Oval | Ein größeres ovales Gebiet, das heller als die Umgebung und gut begrenzt ist. |
| BAY | Bucht | Ein großer, gewöhnlich halbovaler Ausschnitt am Rande eines Bandes. |
| NICK | Kerbe | Ein kleiner, halbkreisförmiger Ausschnitt am Rande eines Bandes, oft heller als die angrenzende Zone. |
| SECT | Abschnitt | Ein hellerer Abschnitt eines Bandes oder einer Zone. |
| GAP | Lücke | Ein ziemlich weiter, abgeschwächter oder fehlender Teil eines Bandes. |
| RIFT | Rift | Eine helle Linie, die ein breites Band von einer Zone zur anderen durchschneidet, meist unter einem Winkel von 45° ... 60°. |
| AREA | Aufhellung | Eine ausgedehnte helle und unregelmäßig begrenzte Gegend. |
| STRK | Streifen | Ein sehr langgezogenes, streifenförmiges helles Objekt. |

Tab. 7.21

Dunkle Objekte:

| Code | Deutsch | Beschreibung |
|------|------------|--|
| SDER | | Ein kleiner dunkler Fleck, der von einem hellen Ring umgeben ist. |
| SPOT | Fleck | Ein beliebiger dunkler Fleck, der nicht zu groß und zu langgezogen ist. |
| BAR | Barren | Ein dunkler langgezogener Fleck. |
| FEST | Girlande | Eine dunkle Faser oder geschlossene Girlande, die eine Zone durchquert. Ein Ende der Faser oder Girlande bzw. beide Enden der Girlande können von dunklen Bandkondensationen ausgehen. |
| PROJ | Projektion | Eine Protuberanz am Rande eines Bandes. Es gibt unterschiedliche Formen von abgerundeten Bandausbuchtungen bis hin zu spitzen Objekten. |
| SECT | Abschnitt | Ein dunkler Abschnitt eines Bandes oder einer Zone. |
| VEIL | Schleier | Eine ausgedehnte, gleichmäßig dunkle Gegend in einer Zone oder in polaren Gegenden. |
| DIST | Störung | Eine dunkle integral- oder brückenförmige Struktur, die in der Regel während einer Störung im SEB entsteht. |
| COL | Brücke | Ein dunkles säulenförmiges Objekt in einer Zone, das senkrecht zu ihr steht oder etwas geneigt ist. |
| STRK | Streifen | Ein sehr langgezogenes, streifenförmiges dunkles Objekt. |

| Code | Bright Objects | Code | Dark Objects |
|------|----------------|------|--------------|
| SPTR | | SDER | |
| SPOT | | SPOT | |
| OVAL | | BAR | |
| BAY | | FEST | |
| NICK | | PROJ | |
| SECT | | SECT | |
| GAP | | VEIL | |
| RIFT | | DIST | |
| AREA | | COL | |
| STRK | | STRK | |

Resümee Planetenfotografie

- Aktuelle Planetenkameras
- Kostenlose Aufnahme- und Auswertungsprogramme
- Werkzeuge zur systematischen Beobachtung von Planeten, von der man vor 30 Jahren nur träumen konnte.
- [Webseite](#) von Grischa Hahn, dem Programmierer von Winjupos
- Literatur zur Vermittlung von Grundlagen:
- G.D. Roth, Planeten beobachten, Sterne und Weltraum Astro-Praxis, 1998
- G.D. Roth, Handbuch für Sternfreunde Band I und II, Springer Verlag 1989
- Beide Bücher sind antiquarisch erhältlich

Ausblick – Zukünftige Themen

- Winter/Frühling 2024
 - Nützliche Programme für Analyse, Aufnahme und Auswertung
 - Mond- und Planetenfotografie mit Firecapture, Autostakkert und Registax
 - Astrofotografie-Bildaufnahme und Bildbearbeitung mit Siril und Gimp
- Sommer 2024
 - Sonnenfotografie in Weißlicht und H-alpha
 - 3D-Druck – Bau eines Spektroheliographen
 - Beobachtung von Planeten am Tage
 - Filtertest mit Spektrograph und Sonnenspektrum
- Sommer/Herbst 2024
 - Allsky-Meteorkamera selbst gebaut (Raspberry PI und ASI-Kamera) , ferngesteuert und autonom arbeitend
 - Astrofotografie Planetarische Nebel
 - Exkursion ins Umland