

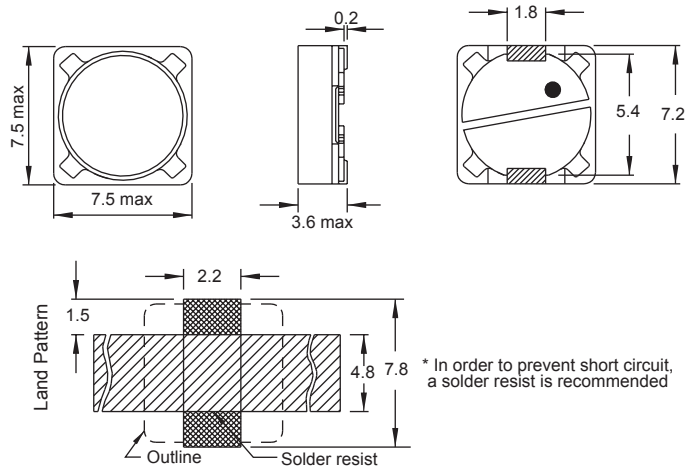



# PIS 2812



Typical L vs Frequency(f)



Typical L vs Current



Part No	Inductance L (μH)	f <sub>L</sub> (kHz)	Tol ± (%)	DCR max (mΩ)	Rated DC Current I (A)
PIS2812-1R0M-04	1.0	1	<b>20</b>	50	5.00
PIS2812-3R3M-04	3.3	1	<b>20</b>	70	3.00
PIS2812-5R6M-04	5.6	1	<b>20</b>	82	2.57
PIS2812-100M-04	10	1	<b>20</b>	80	1.68
PIS2812-120M-04	12	1	<b>20</b>	98	1.52
PIS2812-150M-04	15	1	<b>20</b>	130	1.33
PIS2812-180M-04	18	1	<b>20</b>	140	1.20
PIS2812-220M-04	22	1	<b>20</b>	190	1.07
PIS2812-270M-04	27	1	<b>20</b>	210	0.96
PIS2812-330M-04	33	1	<b>20</b>	240	0.91
PIS2812-390M-04	39	1	<b>20</b>	320	0.77
PIS2812-470M-04	47	1	<b>20</b>	360	0.76
PIS2812-560M-04	56	1	<b>20</b>	470	0.68
PIS2812-680M-04	68	1	<b>20</b>	520	0.61
PIS2812-820M-04	82	1	<b>20</b>	690	0.57
PIS2812-101M-04	100	1	<b>20</b>	790	0.50
PIS2812-121M-04	120	1	<b>20</b>	890	0.49
PIS2812-151M-04	150	1	<b>20</b>	1270	0.43
PIS2812-181M-04	180	1	<b>20</b>	1450	0.39
PIS2812-221M-04	220	1	<b>20</b>	1650	0.35
PIS2812-271M-04	270	1	<b>20</b>	2310	0.32
PIS2812-331M-04	330	1	<b>20</b>	2620	0.28
PIS2812-391M-04	390	1	<b>20</b>	2940	0.26
PIS2812-471M-04	470	1	<b>20</b>	4180	0.24
PIS2812-561M-04	560	1	<b>20</b>	4670	0.22
PIS2812-681M-04	680	1	<b>20</b>	5730	0.19
PIS2812-821M-04	820	1	<b>20</b>	6540	0.18
PIS2812-102M-04	1000	1	<b>20</b>	9440	0.16

**Material** : Ferrite

**SPQ** : Reel 1200 [-04]

**Remark** : I - see description in Inductors Technical Data