


Schéma de principe — Système embarqué IoT

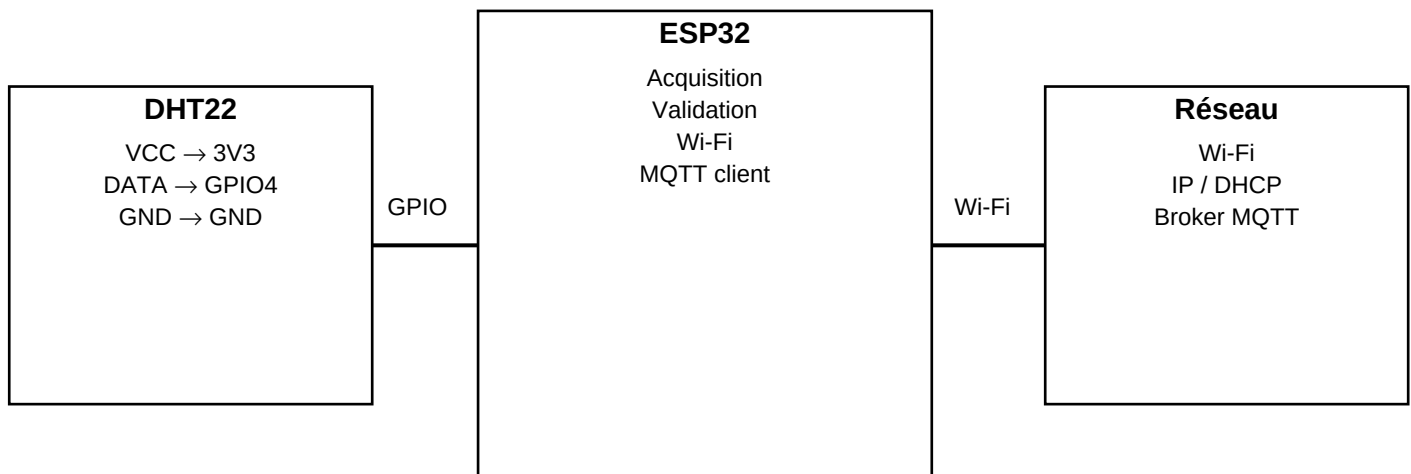

Alimentation

USB / 5 V → régulation 3,3 V → ESP32 + capteur

Prévoir masse commune et découplage conformément aux recommandations des fabricants.