



DRYWALL

TECNOLOGIA DE
CONSTRUÇÃO

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO

GYPSUM
DRYWALL

TECNOLOGIA

SUMÁRIO

5 | [Introdução](#)

7 | [Gama de produtos](#)

15 | [Paredes Gypsum](#)

25 | [Contraparedes Gypsum](#)

29 | [Forros Gypsum](#)

33 | [Detalhes técnicos](#)

71 | [Sistemas complementares](#)

INTRODUÇÃO

QUANDO SE PENSA EM CONSTRUIR, DOIS PRINCIPAIS FATORES SÃO LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO: A BUSCA POR INOVAÇÕES QUE AMPLIEM O CONFORTO DO CLIENTE E TECNOLOGIAS QUE OBEDEÇAM ÀS EXIGÊNCIAS NORMATIVAS INDISPENSÁVEIS PARA A VIABILIDADE DA CONSTRUÇÃO.

PARA RESPONDER A ESTAS EXIGÊNCIAS, GYPSUM DRYWALL OFERECE SISTEMAS DE PAREDES, FORROS E CONTRAPAREDES COMPOSTOS POR ELEMENTOS PRODUZIDOS DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES DE QUALIDADE. ESTES SISTEMAS SÃO PROJETADOS DETALHADAMENTE E TESTADOS EM LABORATÓRIOS OFICIAIS, O QUE GARANTE AS PERFORMANCES TÉCNICAS.

CONSTRUIR COM GYPSUM DRYWALL É CONSTRUIR COM RAPIDEZ, QUALIDADE E SEGURANÇA. ALÉM DE UM GRANDE ALIADO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS COM AGILIDADE, GYPSUM DRYWALL OFERECE UMA EXTENSA GAMA DE PERFORMANCES TÉCNICAS QUE VIABILIZAM E VALORIZAM O SEU EMPREENDIMENTO.



CASA - COR 2006 | SP

GAMA DE PRODUTOS

A LAFARGE GYPSUM OFERECE AO MERCADO UMA GAMA COMPLETA DE COMPONENTES PARA OS SISTEMAS GYPSUM DRYWALL.

GYPSUM DRYWALL É HOJE SINÔNIMO DE TECNOLOGIA EM PAREDES, FORROS, REVESTIMENTOS E MOBILIÁRIOS INTEGRADOS. PARA GARANTIR AO MERCADO A MELHOR QUALIDADE EM DRYWALL, A LAFARGE GYPSUM DISPONIBILIZA A CONSTRUTORES E INSTALADORES AS CONHECIDAS CHAPAS GYPSUM, EM 3 VERSÕES: STANDARD, RESISTENTE A UMIDADE E RESISTENTE AO FOGO. ALÉM DISSO ESTÃO DISPONÍVEIS AS CHAPAS FGR, PARA FORROS REMOVÍVEIS E TAMBÉM AS CHAPAS GYPSOM, PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA.

PARA ESTRUTURAR OS SISTEMAS DRYWALL É OFERECIDA UMA COMPLETA LINHA DE PERFILADOS METÁLICOS, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS, EM CONFORMIDADE COM A NORMA BRASILEIRA DE PERFIS. OS PERFIS E ACESSÓRIOS DA LAFARGE GYPSUM REPRESENTAM UMA GARANTIA A MAIS PARA O CLIENTE.

ALÉM DISSO, AS MASSAS DE REJUNTE E COLA PARA CHAPAS DA LAFARGE GYPSUM SÃO FABRICADAS DENTRO DE PADRÕES DE QUALIDADE INTERNACIONAIS, O QUE, EM CONJUNTO COM AS FITAS CT E JT ASSEGURAM O EXCELENTE ACABAMENTO DO DRYWALL.



A LAFARGE GYPSUM TAMBÉM PRODUZ UM GAMA COMPLETA DE GESSOS EM PÓ. COMPOEM A LINHA O QUALIGESSO 30 - DESTINADO À FABRICAÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS, O QUALIGESSO 60 - EXCELENTE PARA O REVESTIMENTO DE PAREDES DE ALVENARIA E LAJES E O QUALIGESSO COLA - REFERÊNCIA NA COLAGEM DE MOLDURAS E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE GESSO.

GAMA DE PRODUTOS

PERFIS METÁLICOS

Os perfis metálicos da Lafarge Gypsum obedecem as especificações da Norma Brasileira de Perfis (ABNT NBR 15.217:2005)

GALVANIZAÇÃO: Z275
ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE AÇO: 0,5mm

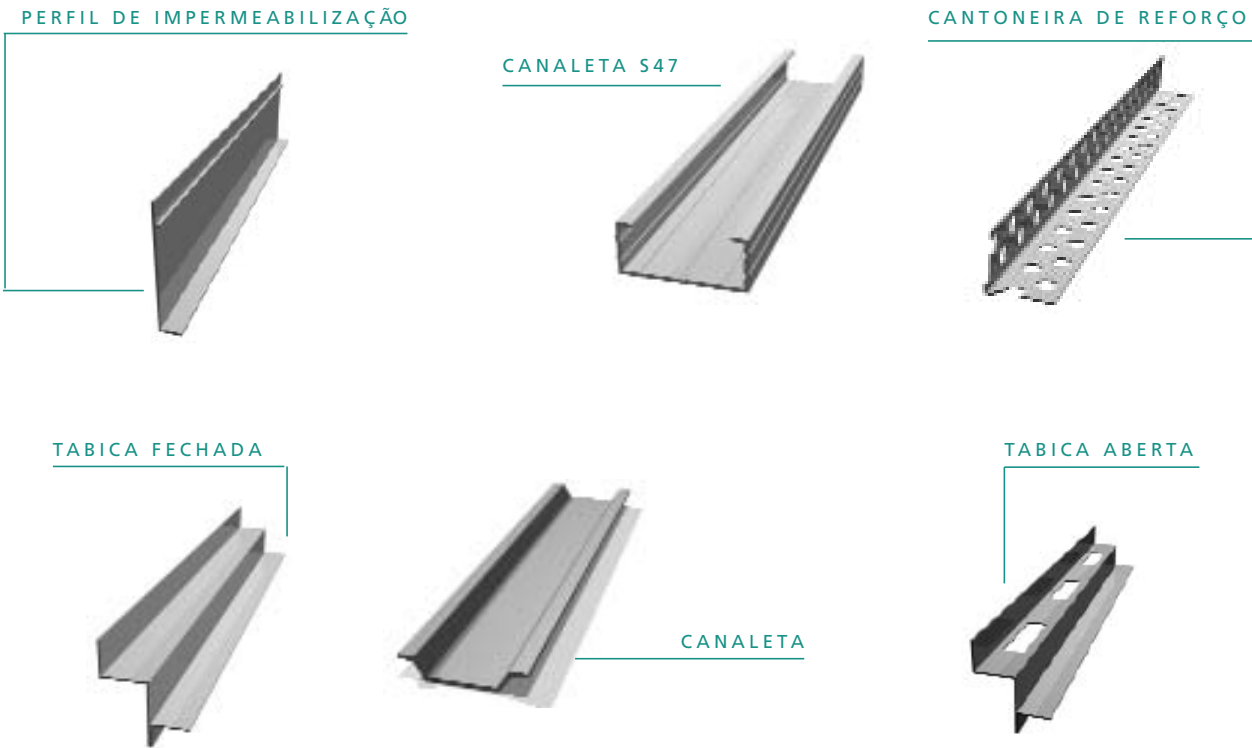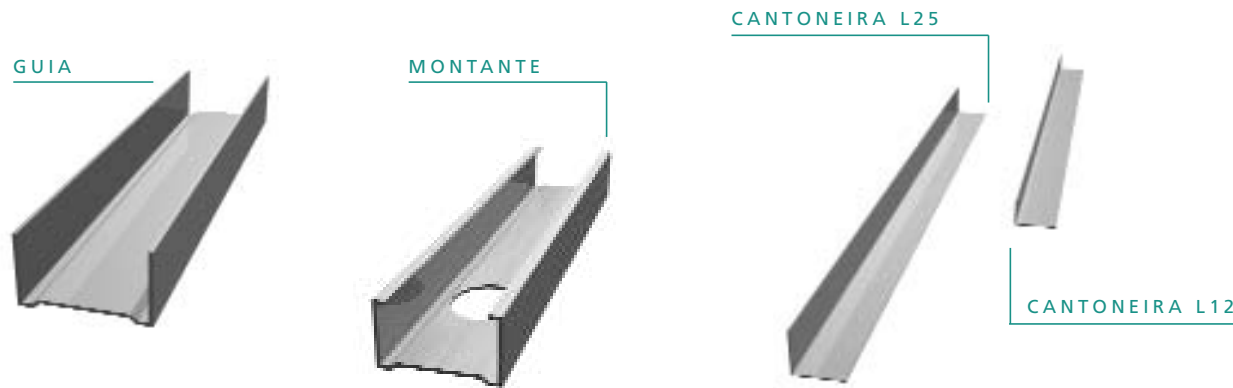

CHAPAS GYPSUM

As Chapas Gypsum são fabricadas dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade (NBR 14.715: 2001, NBR 14.716:2001 e NBR 14.717:2001) e proporcionam facilidade de instalação além de um excelente acabamento em forros e paredes.

CHAPA GYPSUM ST



CHAPA STANDARD PARA ÁREAS SECAS
ESPESSURA (mm): 6,4 – 9,5 – 12,5 – 15
LARGURA (m): 0,60 (FGA) – 1,20
COMPRIMENTO (m): DE 1,80 A 3,00

CHAPA GYPSUM RU



CHAPA RESISTENTE A UMIDADE PARA ÁREAS ÚMIDAS
ESPESSURA (mm): 12,5
LARGURA (m): 1,20
COMPRIMENTO (m): DE 1,80 A 2,80

CHAPA GYPSUM RF



CHAPA RESISTENTE AO FOGO PARA ÁREAS SECAS QUE NECESSITAM DE MAIOR RESISTÊNCIA AO FOGO
ESPESSURA (mm): 12,5
LARGURA (m): 1,20
COMPRIMENTO (m): 2,40

CHAPA GYPSOM



CHAPA PERFURADA PARA ABSORÇÃO ACÚSTICA
ESPESSURA (mm): 12,5
LARGURA (m): 1,20
COMPRIMENTO (m): 2,40

CHAPA FGR LISO



CHAPA PARA FORRO REMOVÍVEL REVESTIDA COM VINIL
ESPESSURA (mm): 9,5
LARGURA (m): 0,418
COMPRIMENTO (m): 0,418 E 1,243

CHAPA FGR LINHO



CHAPA PARA FORRO REMOVÍVEL REVESTIDA COM VINIL
ESPESSURA (mm): 9,5
LARGURA (m): 0,418
COMPRIMENTO (m): 0,418 E 1,243

PARAFUSOS

Os parafusos Lafarge Gypsum além da facilidade de instalação, proporcionam acabamento perfeito e alta resistência à corrosão.

Para a fixação de chapas de gesso sobre perfilados metálicos, a Lafarge Gypsum oferece parafusos de cabeça trombeta com ponta agulha ou broca, dependendo da espessura do perfilado. O comprimento do parafuso define a quantidade ou espessura de chapas de gesso a serem fixadas.

Para a fixação de perfilados metálicos entre si, são ofertados parafusos cabeça lenticilha com ponta agulha ou broca.

PARAFUSO TA



CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA

PARAFUSO TB



CABEÇA TROMBETA E PONTA BROCA

PARAFUSO LB



CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA

PARAFUSO LA




CABEÇA LENTILHA E PONTA AGULHA

ACESSÓRIOS

Os acessórios Lafarge Gypsum garantem segurança a sua obra por serem produzidos respeitando altas exigências de resistência mecânica e a corrosão.

A Lafarge Gypsum oferece uma linha completa de reguladores, conectores e tirantes para a execução de forros estruturados e aramados. Os reguladores são identificados com o símbolo 'GYP' facilitando, assim, seu rastreamento.

Na execução de paredes projetadas para receber cargas suspensas, como armários, prateleiras e equipamentos, a Platina de Reforço Gypsum é a solução.

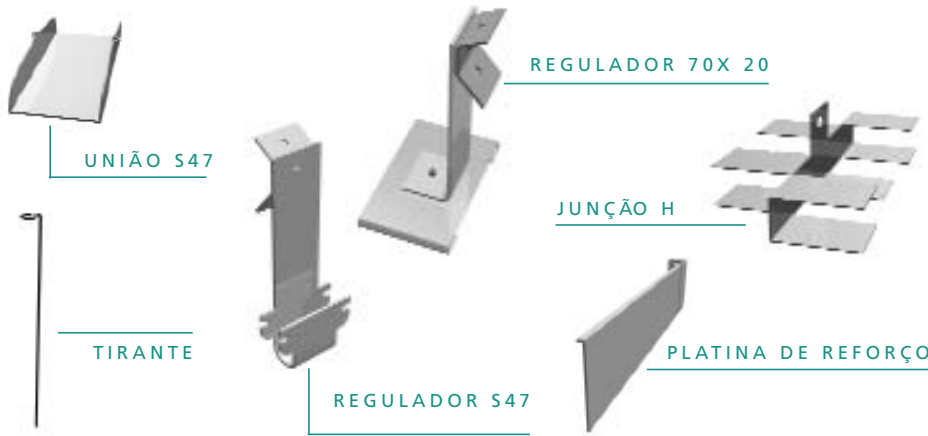

FITAS

FITA GYPSUM CT
Rolos de 30m



FITA GYPSUM JT
Rolos de 25 e 150m



MASSAS E COLAS

A Lafarge Gypsum disponibiliza ao mercado 2 tipos de Massas de Rejunte.

A Massa Gypsum 90 foi desenvolvida especialmente para o mercado brasileiro, proporcionando um acabamento perfeito e um reduzido tempo entre demãos.

Com a mesma qualidade, a Massa Gypsum Pronta para o Uso é garantia de praticidade no acabamento entre chapas, especialmente em obras que requeiram de um toque artístico.

A Cola Gypsum é o produto ideal para a colagem de chapas de gesso diretamente sobre alvenarias ou estruturas de concreto armado.

MASSA DE REJUNTE
PARA DRYWALL
GYPSUM 90



90 MINUTOS ENTRE DEMÃOS
SACOS DE 20KG

MASSA DE REJUNTE
PARA DRYWALL GYPSUM
PRONTA PARA USO



EM BALDES DE 15KG OU 30KG

COLA PARA
CHAPAS GYPSUM



EXCELENTE PARA A COLAGEM
DE CHAPAS SOBRE ALVENARIA
SACOS DE 20KG

QUALIGESSO

Os produtos da gama Qualigesso são reconhecidos pela sua granulometria fina e coloração branca, além da confiabilidade no peso indicado na sacaria. O rigoroso controle de qualidade e o respeito ao meio ambiente na fabricação, diferenciam ainda mais os produtos Qualigesso.

O Qualigesso 30 é a solução para a fabricação de peças pré-moldadas das mais variadas formas. Devido a regularidade do seu tempo de trabalho de 30 minutos, o Qualigesso 30 otimiza a produtividade de peças das mais variadas formas. Disponível em embalagens de 40 kg.

O Qualigesso 60 é indicado para o revestimento de paredes de alvenaria de blocos cerâmicos ou de concreto além do revestimento de lajes e pilares. O Qualigesso 60 possui tempo total de trabalho de 60 minutos e reduz as fases de chapisco, emboço e reboco a uma única aplicação. Disponível em embalagens de 40kg.

O Qualigesso Cola é a referência em produtos para a colagem de sancas e elementos decorativos em forros e paredes, assim como para o assentamento de blocos de gesso. Devido a sua formulação, o Qualigesso Cola proporciona uma fixação segura com facilidade de retoques. Disponível em embalagens de 20kg.

QUALIGESSO 30



EMBALAGEM DE 40KG

QUALIGESSO 60



EMBALAGEM DE 40KG

QUALIGESSO COLA



EMBALAGEM DE 20KG

Para maiores informações sobre especificação e montagem consulte os Manuais da Associação Drywall (www.drywall.org.br)



PAREDES GYPSUM

NOS DIAS ATUAIS, CONSTRUIR COM QUALIDADE INICIA-SE PELA ESCOLHA DOS MATERIAIS E SISTEMAS QUE OFEREÇAM AS MELHORES PERFORMANCES E SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA AS OBRAS.

COMPOSTA PELO APARAFUSAMENTO DE CHAPAS DE GESSO DE ALTA RESISTÊNCIA SOBRE ESTRUTURAS DE AÇO GALVANIZADO, AS PAREDES GYPSUM REPRESENTAM UMA INOVAÇÃO EM VIRTUDE DOS EXCELENTES BENEFÍCIOS OFERECIDOS POR ESTE SISTEMA DE VEDAÇÃO.


A VERSATILIDADE NA MONTAGEM, A FLEXIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS PERSONALIZADOS E A RESPOSTA ÀS MAIS DIVERSAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS TORNAM AS PAREDES GYPSUM O SISTEMA IDEAL PARA A DIVISÃO DE AMBIENTES INTERNOS. POR SEREM MAIS LEVES QUE OS SISTEMAS TRADICIONAIS, OFERECEM UMA SIGNIFICATIVA REDUÇÃO NO PESO DA ESTRUTURA, ALÉM DE UM IMPORTANTE AUMENTO DA ÁREA ÚTIL DOS AMBIENTES POR CAUSA DA SUA MENOR ESPESSURA.

PARA AUXILIÁ-LO NA ESPECIFICAÇÃO DA PAREDE GYPSUM QUE MELHOR SE ADAPTE AO SEU PROJETO, A LAFARGE GYPSUM REUNIU NESTE CADERNO AS PRINCIPAIS TIPOLOGIAS DE PAREDES COM A INDICAÇÃO DE NOMENCLATURA, DO CÓDIGO DE COR E DA UTILIZAÇÃO EM CADA AMBIENTE DO PROJETO.

PAREDES POR UTILIZAÇÃO


GYP 01 - D95/70/** - 1ST+1ST

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas de uma mesma unidade.

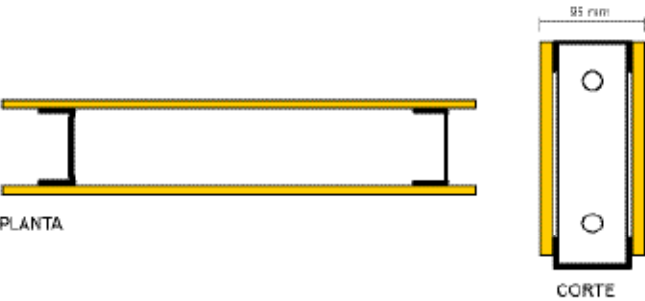


GYP 02 - D95/70/** - 1RU+1ST

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas e úmidas de uma mesma unidade.

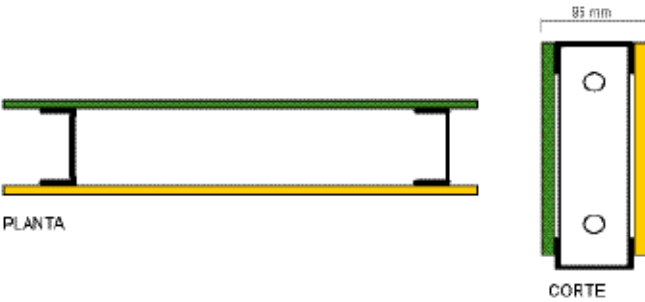


GYP 03 - D95/70/** - 1RU+1RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas úmidas de uma mesma unidade.

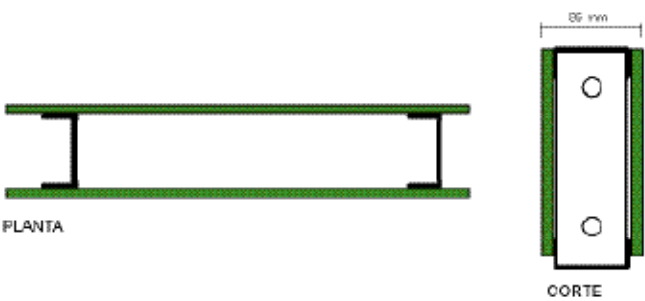


GYP 04 - D120/70/** - 2ST+2ST

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas de unidades independentes.

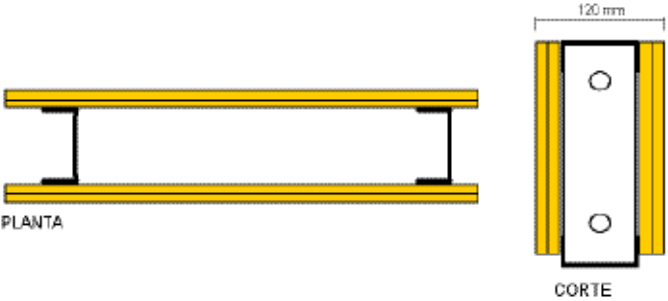


GYP 05 - D120/70/** - 1RU/ST+2ST

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas e úmidas de unidades independentes.

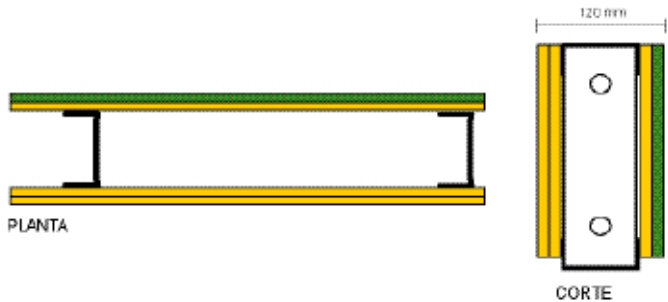


GYP 06 - D120/70/** - 1RU/ST+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas úmidas de unidades independentes.

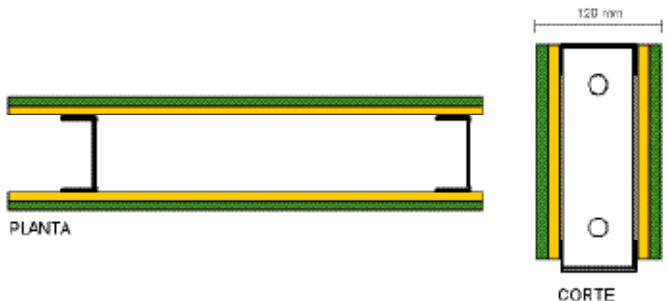


GYP 07 - DL VAR/48/** - 1ST+1ST

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas de uma mesma unidade para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

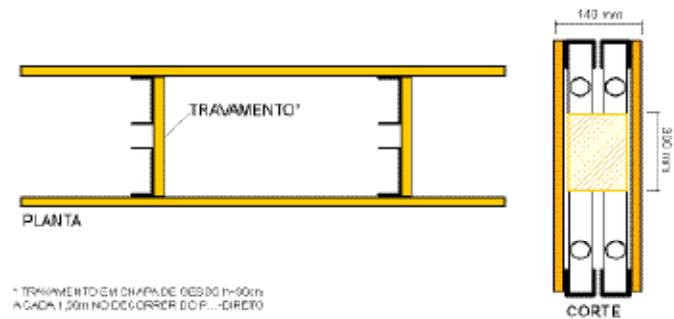


GYP 08 - DL VAR/48/** - 1ST+1RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas e úmidas de uma mesma unidade para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

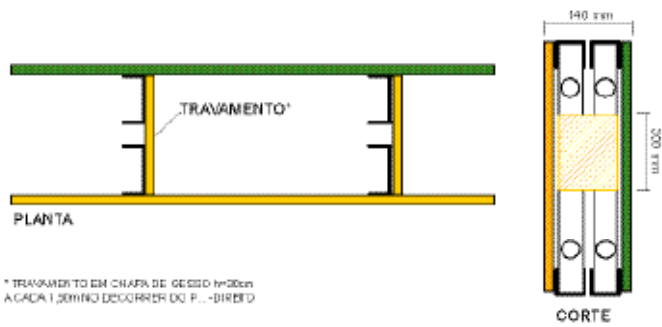


GYP 09 - DL VAR/48/** - 1RU+1RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas úmidas de uma mesma unidade para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

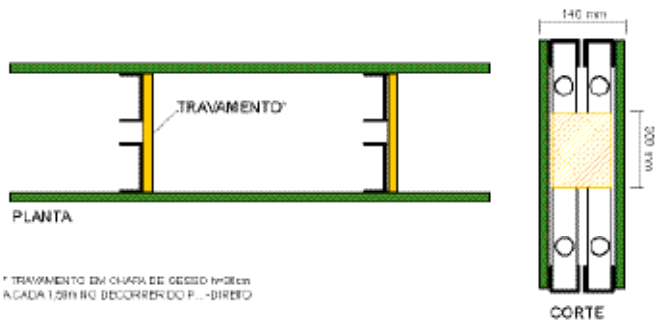


GYP 10 - SL VAR/48/** - 2ST+2ST

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas de unidades independentes para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

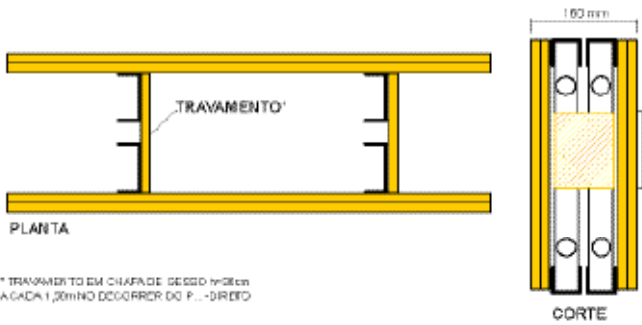


GYP 11 - SL VAR/48/** - 2ST+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas e úmidas de unidades independentes para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

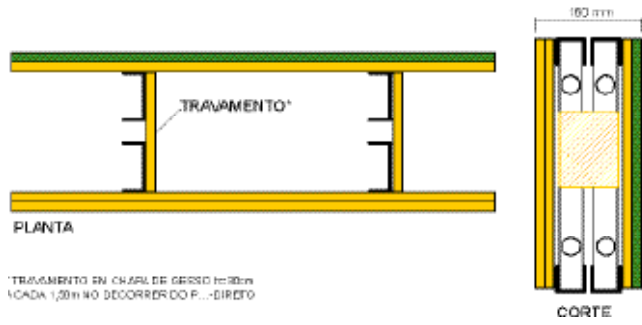


GYP 12 - SL VAR/48/** - 1RU/ST+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas úmidas de unidades independentes para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

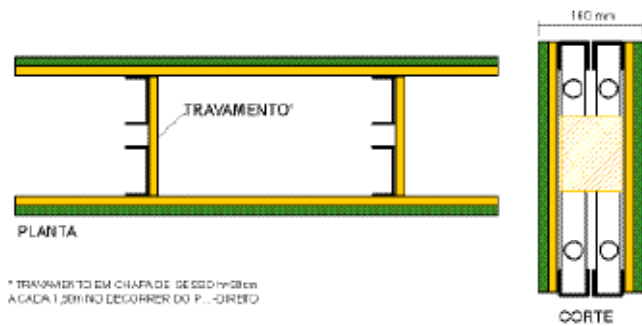


GYP 13 - D108/70/** - 1ST+2ST

UTILIZAÇÃO: Divisão de áreas secas entre unidade e circulação.

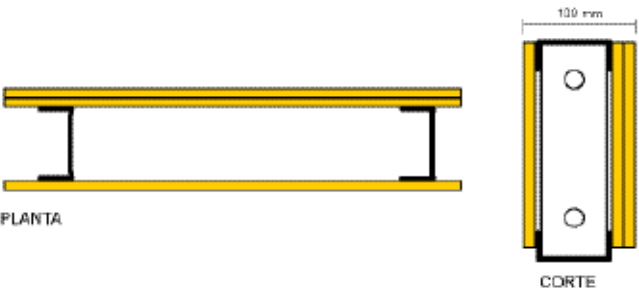


GYP 14 - D108/70/** - 1ST+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão de áreas secas e úmidas entre unidade e circulação.

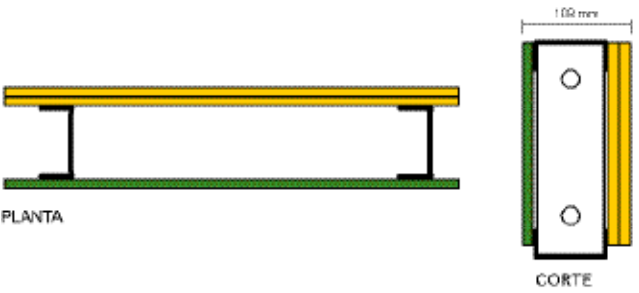


GYP 15 - D108/70/** - 1RU+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão de áreas úmidas entre unidade e circulação.

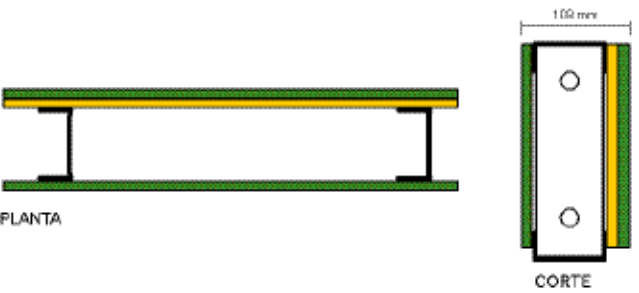


GYP 16 - SL VAR/48/** - 1ST+2ST

UTILIZAÇÃO: Divisão de áreas secas entre unidade e circulação para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

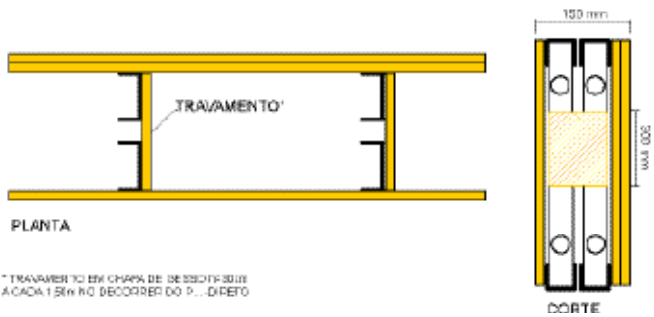


GYP 17 - SL VAR/48/** - 1RU+2ST

UTILIZAÇÃO: Divisão de áreas secas e úmidas entre unidade e circulação para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

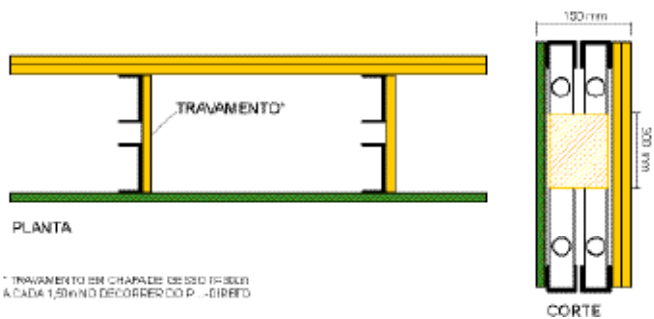


GYP 18 - SL VAR/48/** - 1RU+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão de áreas úmidas entre unidade e circulação para a incorporação de vigas, pilares e tubulações.

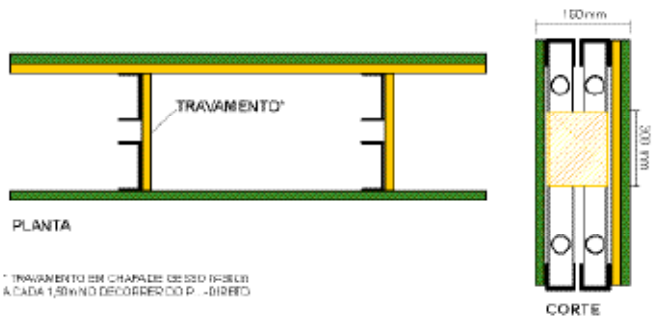


GYP 23 - S VAR/70/** - 2ST+2ST

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas para alta performance acústica.

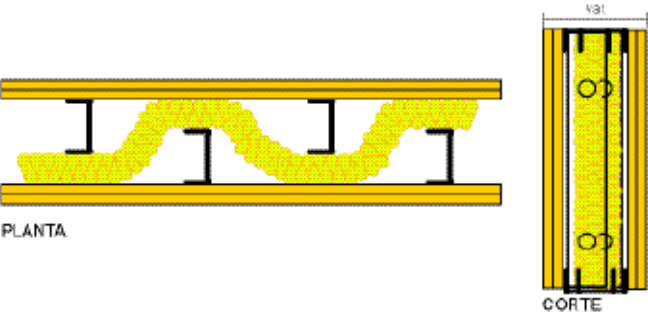

GYP 24 - S VAR/70/** - 2ST+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas secas e úmidas para alta performance acústica.

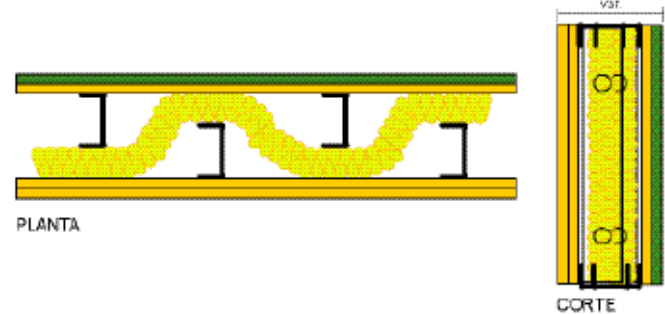

GYP 25 - S VAR/70/** - 1ST/RU+1ST/RU

UTILIZAÇÃO: Divisão entre áreas úmidas para alta performance acústica.

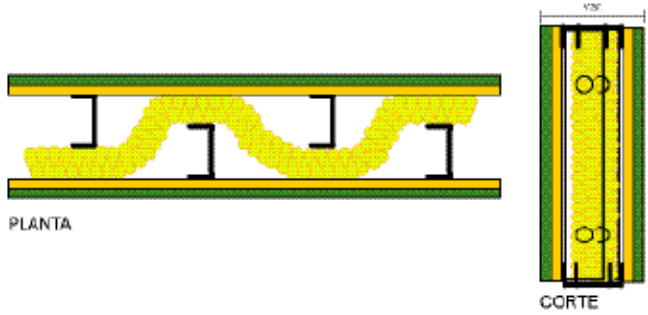


TABELA DE PERFORMANCES

TIPO E ESPESSURA (mm)	TIPO DE PERFIL	DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES (cm)	ALTURA LIMITE (m)		NOME E TIPO DE CHAPAS DE GESSO	PESO (kg/m²)	RESISTÊNCIA AO FOGO		ÍNDICE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO R EM dB(A)	
			MONTANTES SIMPLES]	MONTANTES DUPLOS]]			COM ST	COM RF	SEM LÃ MINERAL	COM LÃ MINERAL
GYP D 73/48	48	60	2,50	2,90	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	34/36	42/44
		40	2,70	3,25						
		30	2,90	3,55						
GYP D 98/48	48	60	2,90	3,50	4BR 12,5	40	1h	2h	42/44	49/50
		40	3,20	3,80						
		30	3,50	4,15						
GYP D 95/70	70	60	3,00	3,60	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	38/40	44/46
		40	3,30	4,05						
		30	3,60	4,30						
GYP D 115/90	90	60	3,50	4,15	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h	39/42	45/47
		40	3,85	4,60						
		30	4,15	5,00						
GYP D 108/70	70	60	3,35	4,00	3BR 12,5	30	1/2h	1h	40/42	44/46
		40	3,65	4,35						
		30	4,00	4,75						
GYP D 120/70	70	60	3,70	4,40	4BR 12,5	40	1h	2h	44/46	50/52
		40	4,10	4,80						
		30	4,40	5,20						
GYP D 140/90	90	60	4,20	5,00	4BR 12,5	40	1h	2h	45/47	53/55
		40	4,60	5,50						
		30	5,00	6,00						
GYP DL 140/48	48	60	4,30	5,25	2BR 12,5	22	1/2h	1/2h	44/46	51/53
		40	4,35	5,20						
		30	4,40	5,25						
GYP DL 260/48	48	60	7,00	8,20	2BR 12,5	22	1/2h	1/2h	53/55	57/59
		40	7,50	9,00						
		30	8,20	0,00						
GYP SL 150/48	48	60	4,50	5,35	3BR 12,5	31	1/2h	1h	46/48	53/55
		40	4,55	5,40						
		30	4,60	5,45						
GYP SL 160/48	48	60	4,90	5,85	4BR 12,5	40	1h	2h	48/50	55/57
		40	5,50	6,50						
		30	5,85	7,20						
GYP SL 300/90	90	60	8,20	9,80	4BR 12,5	40	1h	2h	55/57	60/62
		40	9,10	10,80						
		30	9,80	12,00						
GYP S 160/70	70	60	2,90	3,40	4BR 12,5	40	1h	2h	53/55	60/62
		40	3,20	3,70						
		30	3,40	4,10						
GYP S 200/70	70	60	3,30	3,80	4BR 12,5	40	1h	2h	59/61	64/66
		40	3,60	4,00						
		30	3,80	4,40						



CONTRAPAREDE GYPSUM

AS CONTRAPAREDES CONSTITUEM-SE NOS SISTEMAS EM CHAPAS DE GESSO APLICADOS SOBRE AS PAREDES JÁ EXISTENTES E NORMALMENTE SÃO UTILIZADAS PARA REVESTIMENTO INTERNO DAS FACHADAS OU DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO.

COMPOSTA PELO APARAFUSAMENTO, EM UMA MESMA FACE, DE UMA OU MAIS CHAPAS DE GESSO EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, A CONTRAPAREDE GYPSUM ESTRUTURADA É A MELHOR SOLUÇÃO PARA A EXECUÇÃO DOS SHAFTS UTILIZADOS NO FECHAMENTO DAS PRUMADAS VERTICAIS DAS EDIFICAÇÕES. ALÉM DE FACILITAR A PASSAGEM DE INSTALAÇÕES HORIZONTAIS, O ESPAÇO OFERECIDO PELOS PERFIS POSSIBILITA A INSERÇÃO DE LÃ MINERAL, AUMENTANDO CONSIDERAVELMENTE O ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO.

SOLUÇÃO IDEAL PARA O REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES VERTICAIS, A CONTRAPAREDE GYPSUM COLADA SUBSTITUI AS ETAPAS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO DA OBRA. POR PERMITIR O AJUSTE PRECISO ANTES DA SECAGEM DA COLA À BASE DE GESSO UTILIZADA PARA O ASSENTAMENTO DAS CHAPAS, A CONTRAPAREDE GYPSUM COLADA É EXCELENTE PARA O REVESTIMENTO DE ALVENARIAS, PILARES E VIGAS DE CONCRETO.

A SEGUIR, A LAFARGE GYPSUM APRESENTA AS PRINCIPAIS TIPOLOGIAS DE CONTRAPAREDES ESTRUTURADAS E COLADAS. VERIFIQUE AQUELA QUE MELHOR ATENDE ÀS NECESSIDADES DE SEU PROJETO.

CONTRAPAREDE POR UTILIZAÇÃO


GYP 19 - COLAGEM - 1ST

UTILIZAÇÃO: Áreas úmidas.




GYP 20 - COLAGEM - 1RU

UTILIZAÇÃO: Áreas secas.



GYP 21 - CP 83/70/** - 1ST

UTILIZAÇÃO: Áreas secas.

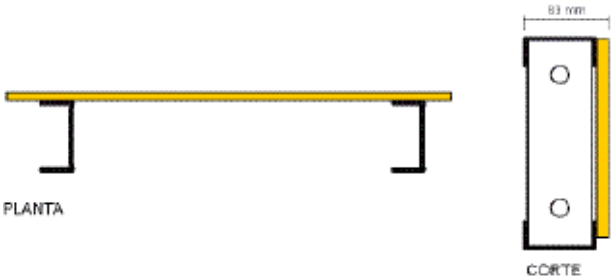

GYP 22 - CP 83/70/** - 1RU

UTILIZAÇÃO: Áreas úmidas.

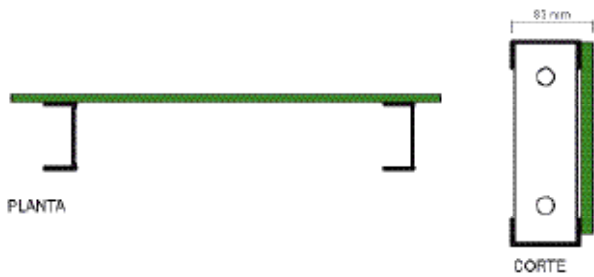


TABELA DE PERFORMANCES

TIPO E ESPESSURA (mm)	TIPO DE PERFIL	DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES (cm)	ALTURA LIMITE (m)		NOME E TIPO DE CHAPAS DE GESSO	PESO (Kg/m²)	RESISTÊNCIA AO FOGO	
			MONTANTES SIMPLES]	MONTANTES DUPLOS]]			COM ST	COM RF
GYP CP 61/48	48	60	1,50	2,00	1BR 12,5	10	1/4h	1/4h
		40	2,10	2,40				
		30	2,00	2,60				
GYP CP 73/48	48	60	2,25	2,65	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h
		40	2,45	2,95				
		30	2,65	3,15				
GYP CP 83/70	70	60	2,30	2,75	1BR 12,5	10	1/4h	1/4h
		40	2,55	3,05				
		30	2,75	3,35				
GYP CP 95/70	70	60	2,75	3,30	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h
		40	3,05	3,65				
		30	3,30	4,05				
GYP CP 103/90	90	60	2,55	3,20	1BR 12,5	10	1/4h	1/4h
		40	2,85	3,55				
		30	3,20	3,85				
GYP CP 115/90	90	60	3,05	3,80	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h
		40	3,40	4,20				
		30	3,80	4,55				

Nota:

- A altura limite indicada acima faz referência à distância máxima entre as fixações dos montantes no suporte, sendo possível, em alguns casos, que esta altura corresponda ao pé-direito.
- O isolamento acústico das contraparedes depende do material ao qual elas estão associadas (alvenaria de tijolo, bloco de concreto, etc.)

TIPO E ESPESSURA (mm)	TIPO DE PERFIL	DISTÂNCIA ENTRE MONTANTES (cm)	ALTURA LIMITE (m) CANALETA	NOME E TIPO DE	PESO (Kg/m²) CHAPAS DE GESSO	RESISTÊNCIA AO FOGO	
						COM ST	COM RF
GYP CP 31/18	S 47 "C"	60	1,20	1BR 12,5	10	1/4h	1/4h
		40	1,20				
		30	1,20				
GYP CP 73/48	S 47 "C"	60	1,20	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h
		40	1,20				
		30	1,20				
GYP CP 83/70	70 x 20 "Ômega"	60	1,20	1BR 12,5	10	1/4h	1/4h
		40	1,20				
		30	1,20				
GYP CP 95/70	70 x 20 "Ômega"	60	1,20	2BR 12,5	20	1/2h	1/2h
		40	1,20				
		30	1,20				

FORROS GYPSUM

DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA SÃO CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS PARA QUEM BUSCA EXECUTAR EM SUA OBRA FORROS PARA O FECHAMENTO DE INSTALAÇÕES E DECORAÇÃO DE AMBIENTES.

OS SISTEMAS GYPSUM EM CHAPAS DE GESSO ATENDEM ÀS MAIS EXIGENTES PERFORMANCES TÉCNICAS E ESTÉTICAS PARA A EXECUÇÃO DE FORROS FIXOS, PLANOS, CURVOS E REMOVÍVEIS PARA AS OBRAS.

O CONJUNTO MONOLÍTICO E PERFEITO DOS FORROS GYPSUM PERMITE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DIFUSORES DE AR CONDICIONADO, SOM E SPRINKLERS, ALÉM DE PROPORCIONAR UM BELÍSSIMO RESULTADO QUANDO UTILIZADO COMO PARTE INTEGRANTE NA DECORAÇÃO DE AMBIENTES.

DEVIDO A SUA VERSATILIDADE, ARQUITETOS E DECORADORES UTILIZAM OS FORROS GYPSUM PARA A EXECUÇÃO DE DETALHES DECORATIVOS DE SANCAS, REBAIXOS PARA A COMPOSIÇÃO DE VOLUMES DE TETO E PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EMBUTIDA.

E PARA OS AMBIENTES QUE NECESSITAM UMA ATENÇÃO ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO DE QUESTÕES ACÚSTICAS, OS FORROS GYPSUM OFERECEM EXCELENTE ÍNDICES DE ISOLAMENTO ATRAVÉS DA DUPLICAÇÃO DA QUANTIDADE DE CHAPAS OU DA INCORPORAÇÃO DE LÃ MINERAL.

A LAFARGE GYPSUM TEM A MELHOR OPÇÃO DE FORRO PARA SUA OBRA. CONHEÇA OS SISTEMAS DE FORROS GYPSUM E ESPECIFIQUE EM SEU PROJETO.

FORROS POR UTILIZAÇÃO

FORRO GYPSUM ARAMADO FGA

UTILIZAÇÃO: Recomendado para o fechamento de pequenas áreas como banheiros, cozinhas e áreas de serviço.



FORRO GYPSUM ESTRUTURADO FGE 70 X 20

UTILIZAÇÃO: Indicado para a execução de forros fixos planos ou curvos de quaisquer dimensões.



FORRO GYPSUM ESTRUTURADO FGE S47

UTILIZAÇÃO: Indicado para a execução de forros fixos planos ou curvos de quaisquer dimensões. A estrutura FGE S47 proporciona economia dos tiros para a fixação do forro na laje.



FORRO GYPSUM REMOVÍVEL FGR

UTILIZAÇÃO: Ideal para ambientes onde se faz necessário o acesso às instalações localizadas no rebaixo do forro.



TABELA DE PERFORMANCES

FGA - Composto por 1 Chapa Gypsum BR 12,5 mm

QUANTIDADE DE CHAPAS	DISTÂNCIA ENTRE JUNTAS H (cm)		DISTÂNCIA ENTRE APOIOS (cm)
	AO LONGO DAS JUNTAS ENTRE CHAPAS	PERPENDICULAR ÀS JUNTAS ENTRE CHAPAS	
1	50	60	50

- Nota:
- É recomendada a execução de juntas de dilatação a cada 50 m² no forro FGA.
 - Os apoios do forro FGA são compostos por arames de aço galvanizado nº 18.

FGE 70 x 20 - Composto por Chapa Gypsum BR 12,5 mm + Canaleta 70 x 20

QUANTIDADE DE CHAPAS	PERFIL	ESPESSURA DO AÇO	DISTÂNCIA ENTRE CANALETAS (cm)	DISTÂNCIA ENTRE PENDURAS (cm)
1	Canaleta 70x20	0,5 mm	60	100
2			40	100

FGE S47 - Composto por Chapa Gypsum BR 12,5 mm + Canaleta S47

QUANTIDADE DE CHAPAS	PERFIL	ESPESSURA DO AÇO	DISTÂNCIA ENTRE CANALETAS (cm)	DISTÂNCIA ENTRE PENDURAS (cm)
1	Canaleta S47	0,5 mm	60	120
2			40	120

Forro Gypsum Estruturado Especial

Formado por Chapas Gypsum aparafusadas em estruturas de montantes e guias, é indicado para áreas com grandes distâncias entre os apoios que ligam a estrutura do forro ao suporte.

Distância entre apoios (m)

PERFIL	ESPESSURA DO AÇO	MONTANTES SIMPLES			MONTANTES DUPLOS		
COMPOSTO POR 1 CHAPA GYPSUM BR 12,5 mm + GUIA + MONTANTE							
A cada (cm)		60	40	30	60	40	30
M 48	0,50 mm	1,80	2,00	2,10	2,10	2,65	2,50
M 70		2,30	2,55	2,70	2,70	3,00	3,25
M 90		2,55	2,80	3,00	3,00	3,35	3,60
COMPOSTO POR 2 CHAPAS GYPSUM BR 12,5 mm + GUIA + MONTANTE							
A cada (cm)		60	40	30	60	40	30
M 48	0,50 mm	1,70	1,85	2,00	2,00	2,20	2,35
M 70		2,05	2,30	2,50	2,60	2,75	3,05
M 90		2,40	2,65	2,85	2,85	3,15	3,40
COMPOSTO POR 3 CHAPAS GYPSUM BR 12,5 mm + GUIA + MONTANTE							
A cada (cm)		60	40	30	60	40	30
M 48	0,50 mm	1,60	1,80	1,90	1,90	2,10	2,25
M 70		1,95	2,20	2,40	2,40	2,70	2,90
M 90		2,30	2,50	2,70	2,70	3,00	3,25

SEGURANÇA DE FORROS

SEGURANÇA É PRIORIDADE NA LAFARGE!

- Visando difundir este conceito e ressaltar a responsabilidade de todos os envolvidos na comercialização e instalação dos forros, a Lafarge Gypsum implementa a Política de Segurança de Forros em todos os países onde opera.
- Apesar de não termos normas específicas para componentes de forros em drywall no Brasil, a Lafarge Gypsum ensaiou todos os componentes que oferta e proporciona ao mercado a segurança de produtos de qualidade.

ESPECIFICADORES

- É recomendado inserir nas especificações a seguinte nota: 'SEGURANÇA É PRIORIDADE: NÃO ANDAR SOBRE OS FORROS EM DRYWALL.'
- É recomendado inserir nas especificações a seguinte nota: 'Utilizar perfis de aço de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.217:2005. Espessura mínima da chapa de aço de 0,50mm e galvanização mínima Z 275.'
- Respeitar os limites estabelecidos nas tabelas de especificação tanto para os componentes (pendurais, estrutura e chapas) quanto para a as cargas limites (lãs minerais, cargas aplicadas sobre os forros, etc.)
- Respeitar os vãos limites estabelecidos nas tabelas de especificação.
- Respeitar a metragem máxima para a execução de forro estanque (acima destas metragens e áreas, executar juntas de dilatação, inclusive no perímetro):

Forro Gypsum Estruturado: 225 m2 (15x15m)
Forro Gypsum Aramado: 50 m2
- Não utilizar Forro Gypsum Aramado (FGA) sob coberturas (utilizar somente sob lajes)
- Nunca utilizar arame de cobre no Forro Gypsum Aramado (FGA)
- No Forro Gypsum Aramado (FGA) privilegiar a utilização de arame galvanizado plastificado, sobretudo em regiões de alta salinidade.
- Em caso de dúvida, contatar a Lafarge Gypsum.

DISTRIBUIDORES

- SEGURANÇA É PRIORIDADE: NÃO ANDAR SOBRE OS FORROS EM DRYWALL
- Os forros em drywall Lafarge Gypsum constituem um sistema construtivo. Os seus componentes não podem ser substituídos por similares.

- Todos os acessórios dos Forros Lafarge Gypsum possuem a gravação da marca 'GYP'. A garantia da Lafarge Gypsum fica atrelada a utilização dos produtos adquiridos com a marca 'GYP'.
- A falha no cumprimento destas recomendações afetará a segurança dos forros e invalidará qualquer Garantia Lafarge Gypsum.
- Nunca utilizar arame de cobre no Forro Gypsum Aramado (FGA)
- No Forro Gypsum Aramado (FGA) privilegiar a utilização de arame galvanizado plastificado, sobretudo em regiões de alta salinidade.
- Não utilizar Forro Gypsum Aramado sob coberturas (utilizar somente sob lajes)

EMPRESAS DE MONTAGEM

- SEGURANÇA É PRIORIDADE: NÃO ANDAR SOBRE OS FORROS EM DRYWALL
- Utilizar perfis de aço de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 15.217:2005. Espessura mínima da chapa de aço de 0,50mm e galvanização mínima Z 275.
- Os forros em drywall Lafarge Gypsum constituem um sistema construtivo. Os seus componentes não podem ser substituídos por similares.
- Todos os acessórios dos Forros Lafarge Gypsum possuem a gravação da marca 'GYP'. A garantia da Lafarge Gypsum fica atrelada a utilização dos produtos adquiridos com a marca 'GYP'.
- A falha no cumprimento destas recomendações afetará a segurança dos forros e invalidará qualquer Garantia Lafarge Gypsum.
- Não utilizar Forro Gypsum Aramado (FGA) sob coberturas (utilizar somente sob lajes)
- Nunca utilizar arame de cobre no Forro Gypsum Aramado (FGA)
- No Forro Gypsum Aramado (FGA) privilegiar a utilização de arame galvanizado plastificado, sobretudo em regiões de alta salinidade.

OUTRAS EMPRESAS (ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO, ETC.)

- SEGURANÇA É PRIORIDADE: NÃO ANDAR SOBRE OS FORROS EM DRYWALL





DETALHES TÉCNICOS

DEPOIS DE ESTUDAR A UTILIZAÇÃO DE CADA SISTEMA GYPSUM E OPTAR PELA TIPOLOGIA DE PAREDE E FORRO IDEAL QUE SERÁ ESPECIFICADO EM PROJETO, É HORA DE ANALISAR AS SOLUÇÕES E OS DETALHES TÉCNICOS QUE CERTAMENTE FARÃO A DIFERENÇA NO RESULTADO TRABALHO.


COM A EXPERIÊNCIA OBTIDA ATRAVÉS DOS MANUAIS TÉCNICOS E DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, O DEPARTAMENTO TÉCNICO DA LAFARGE GYPSUM DESENVOLVEU UM CADERNO COM OS PRINCIPAIS DETALHES DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS GYPSUM DE FORROS E PAREDES.

MUITOS OUTROS DETALHES PODEM SER ELABORADOS, FRUTO DA CRIATIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DE PROJETO E DAS NECESSIDADES DAS OBRAS. A LAFARGE GYPSUM ESTÁ SEMPRE A SUA DISPOSIÇÃO PARA DESENVOLVÊ-LOS A AGREGAR A SUA OBRA O VALOR QUE ELA MERECE.


PAREDE ENCONTRO EM “T”

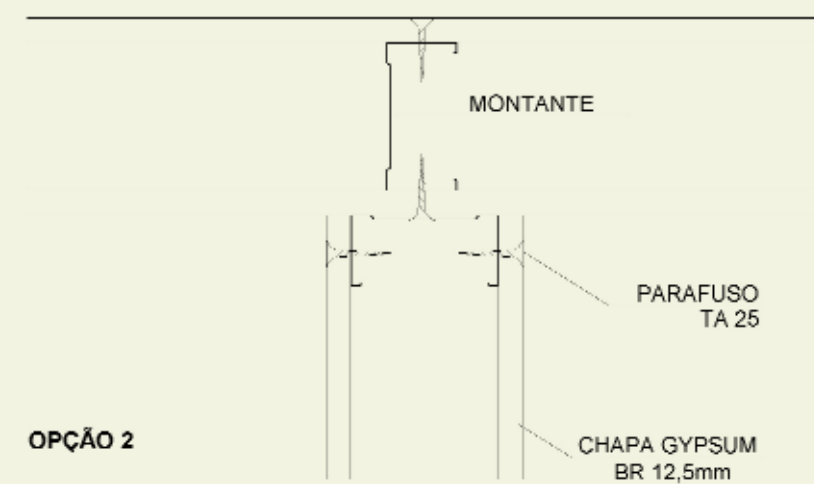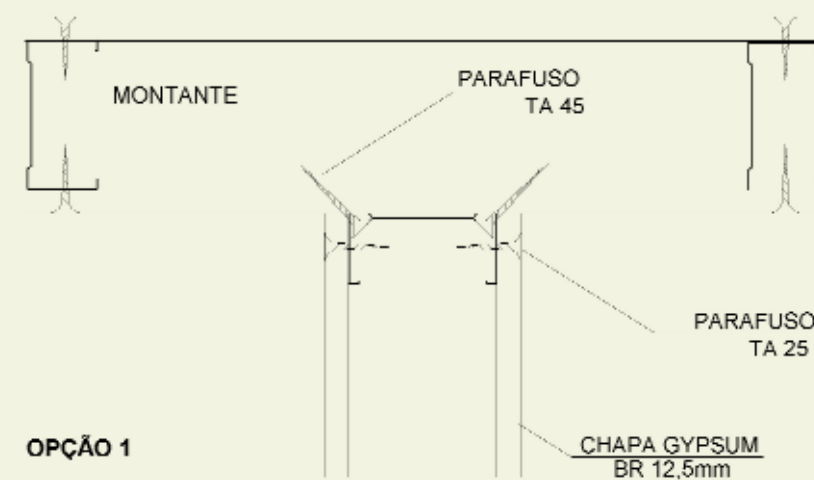


PAREDE ENCONTRO EM “L”

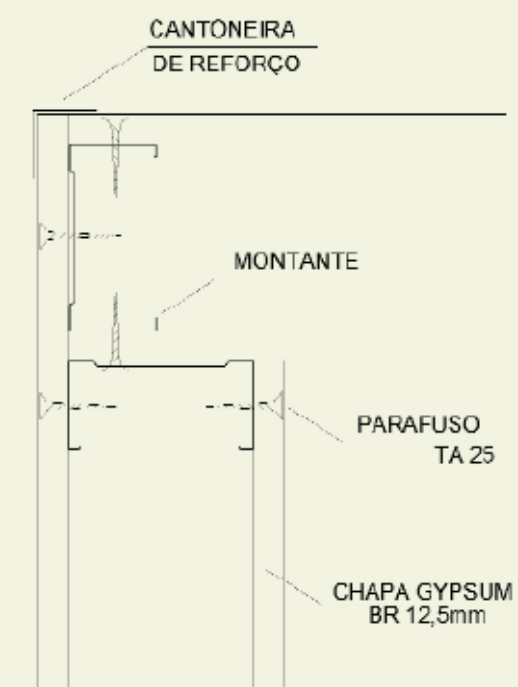

PAREDE ENCONTRO EM “Y”

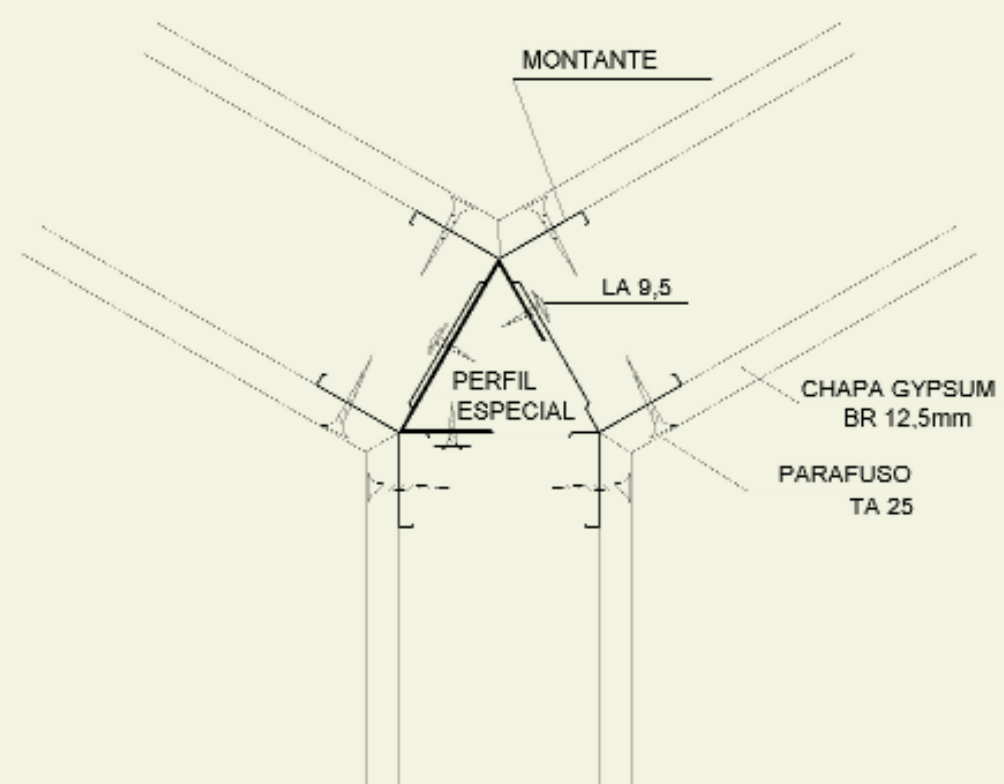


PAREDE SOB VIGA

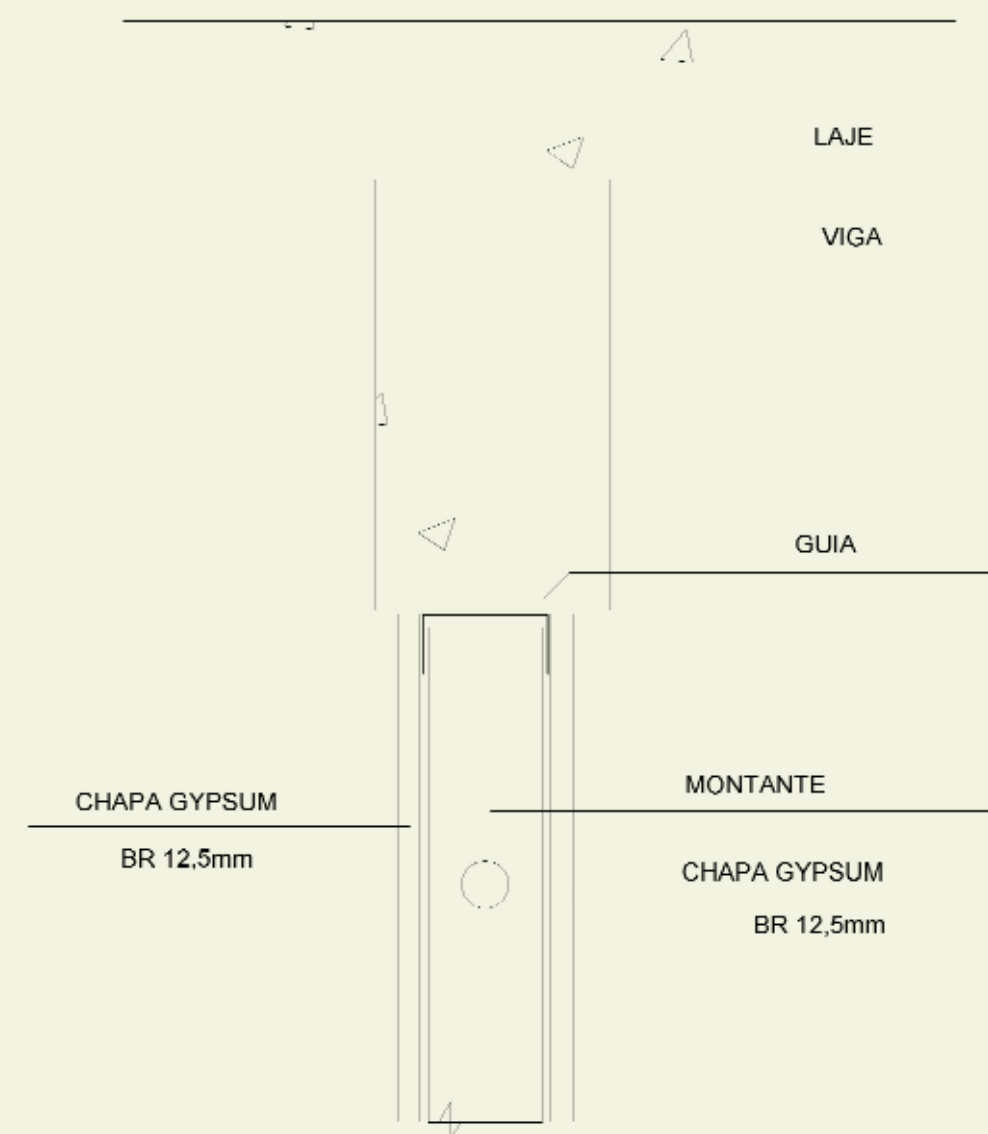


PAREDE SOB VIGA

Incorporando um dos lados da viga

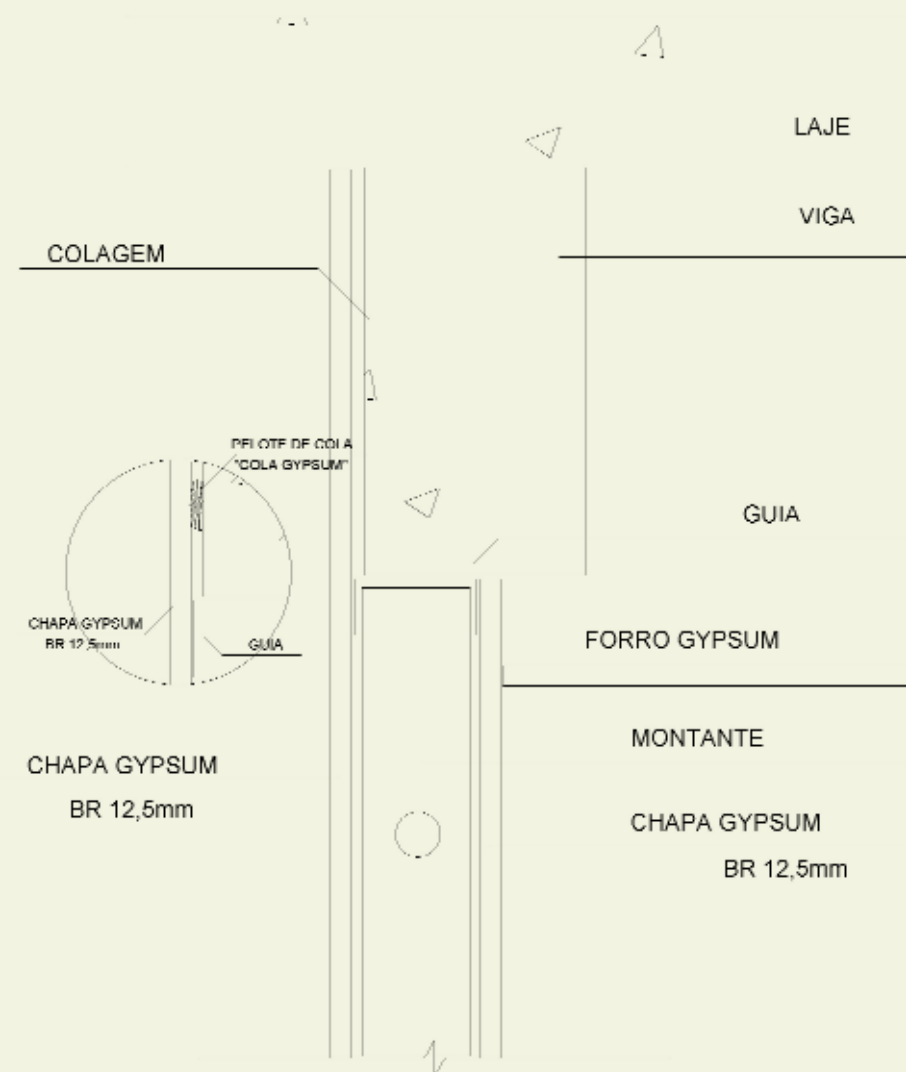


PAREDE DL SOB VIGA

Incorporando a viga

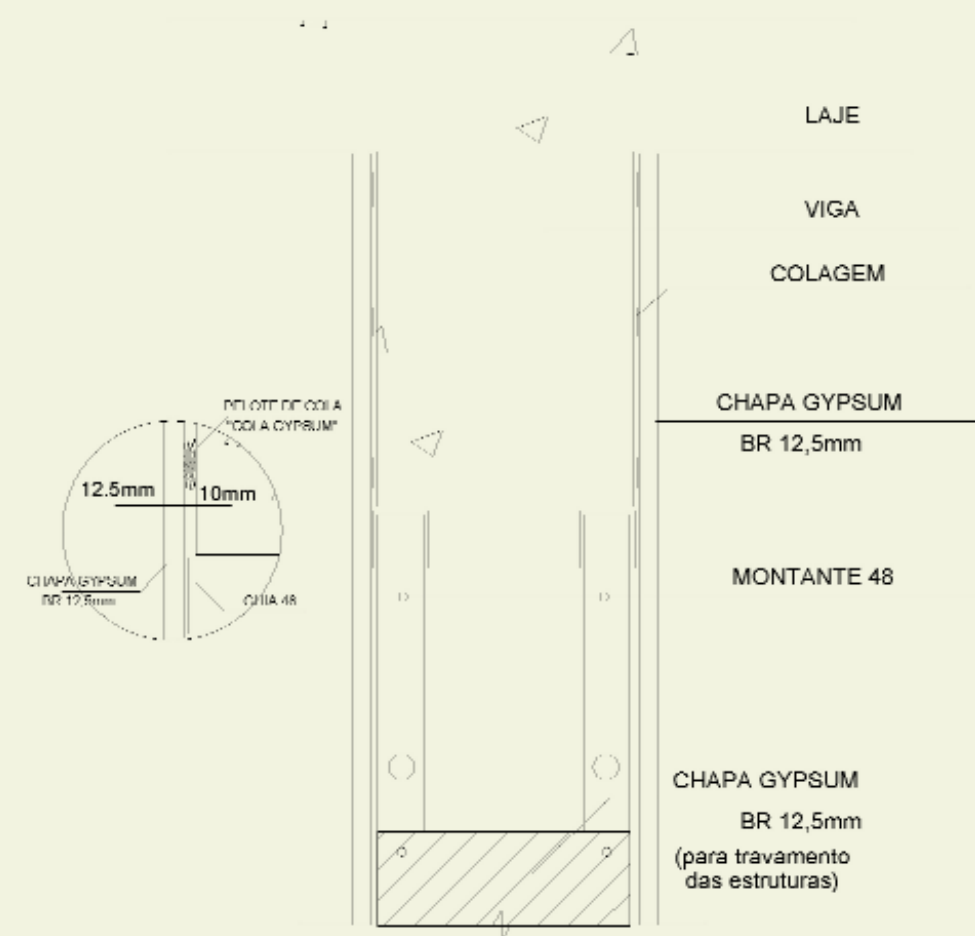

ESTRUTURA EM TORNO DA PORTA

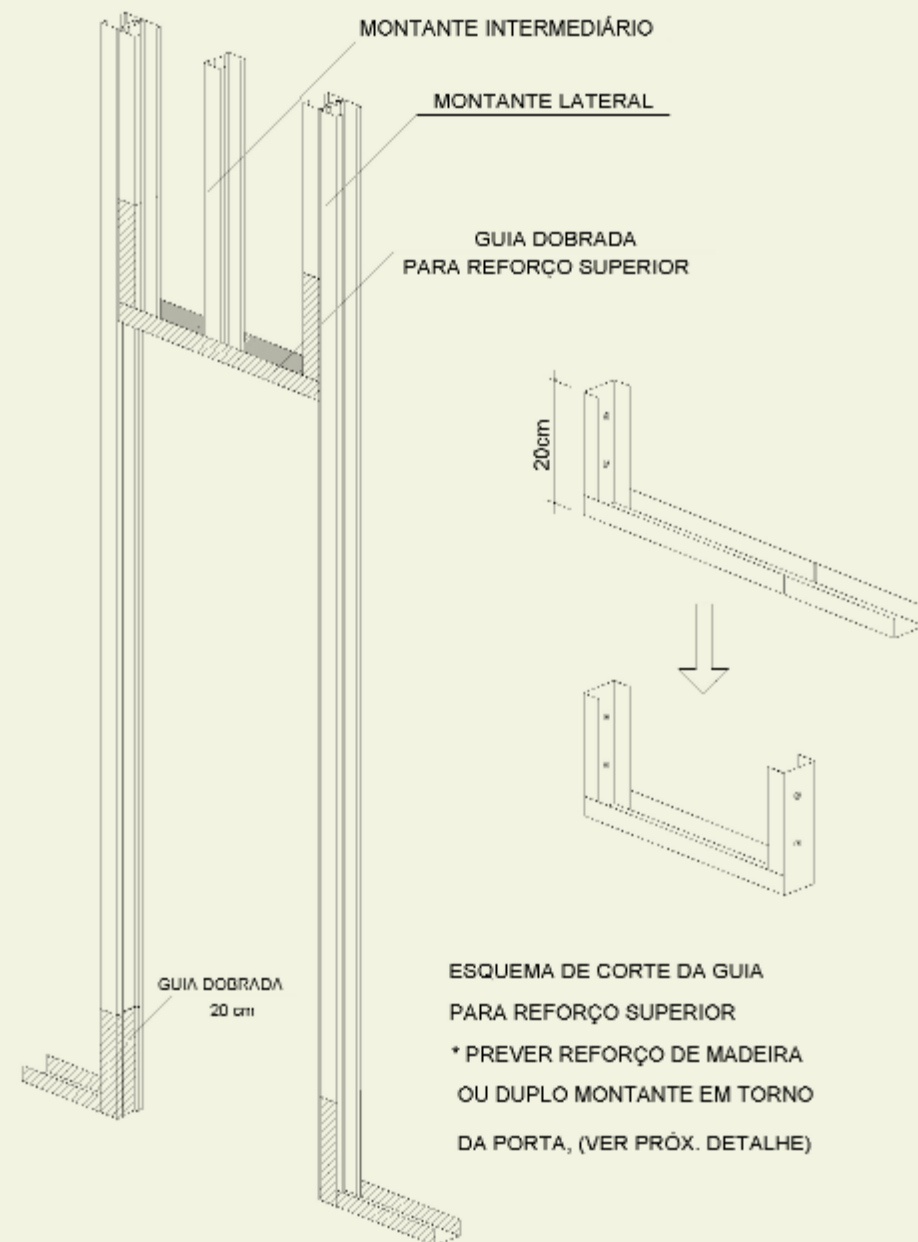

ESTRUTURA EM TORNO DA PORTA


Opção com reforço de madeira no exterior do montante



OBS.: Utilizar somente madeira tratada


FIXAÇÃO DE BATENTES

Opção com duplo batente e espuma de expansão e com batente simples e reforço de madeira no interior do montante

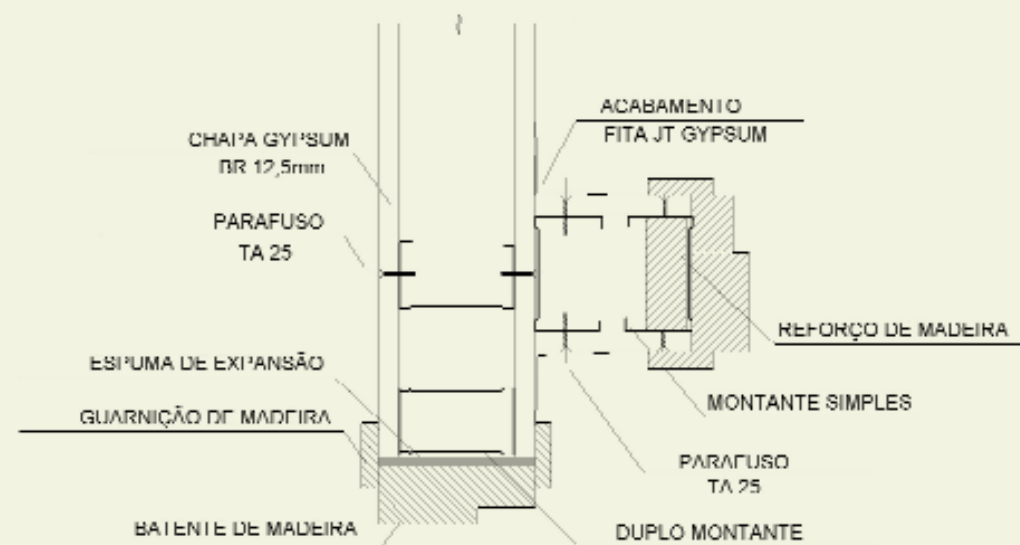


OBS.: Utilizar somente madeira tratada

ENCONTRO DE PAREDE GYPSUM COM ALVENARIA OU PILAR DE CONCRETO

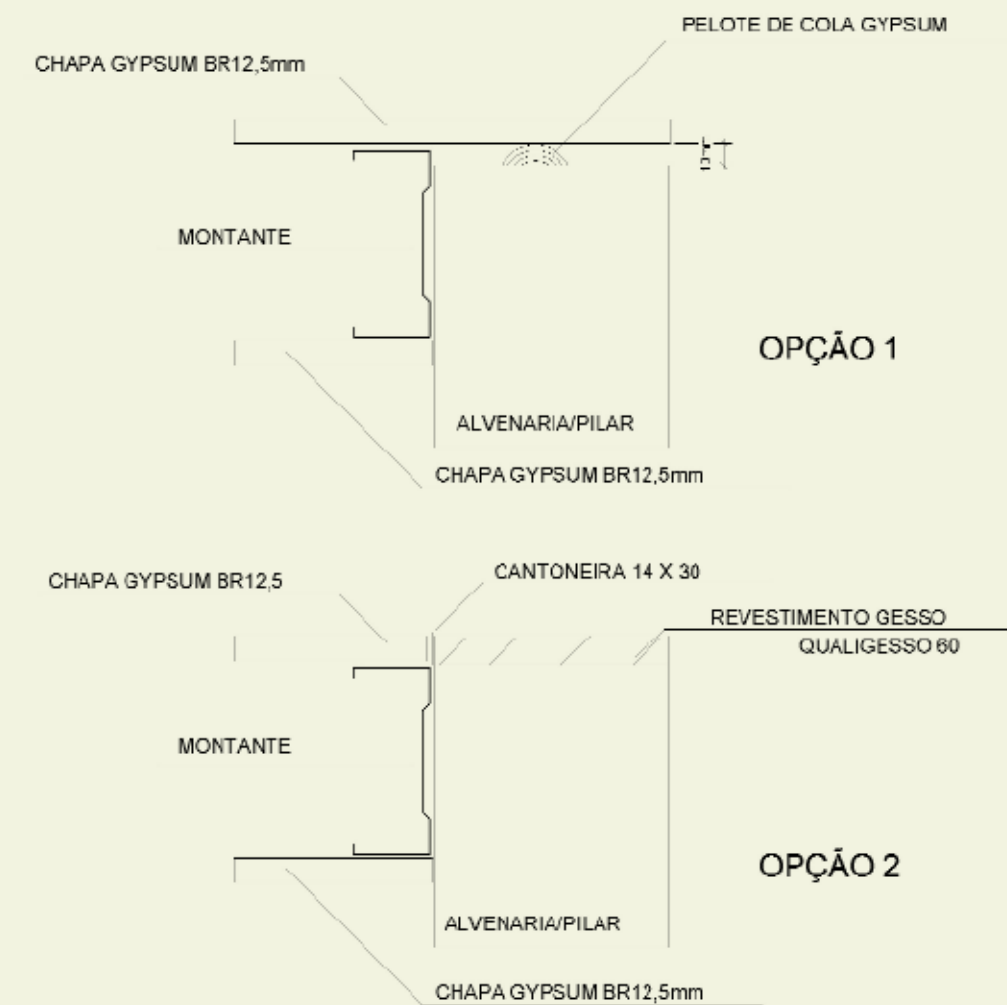


PROTEÇÃO NA BASE DA PAREDE EM ÁREAS MOLHÁVEIS

Opção com perfil de impermeabilização

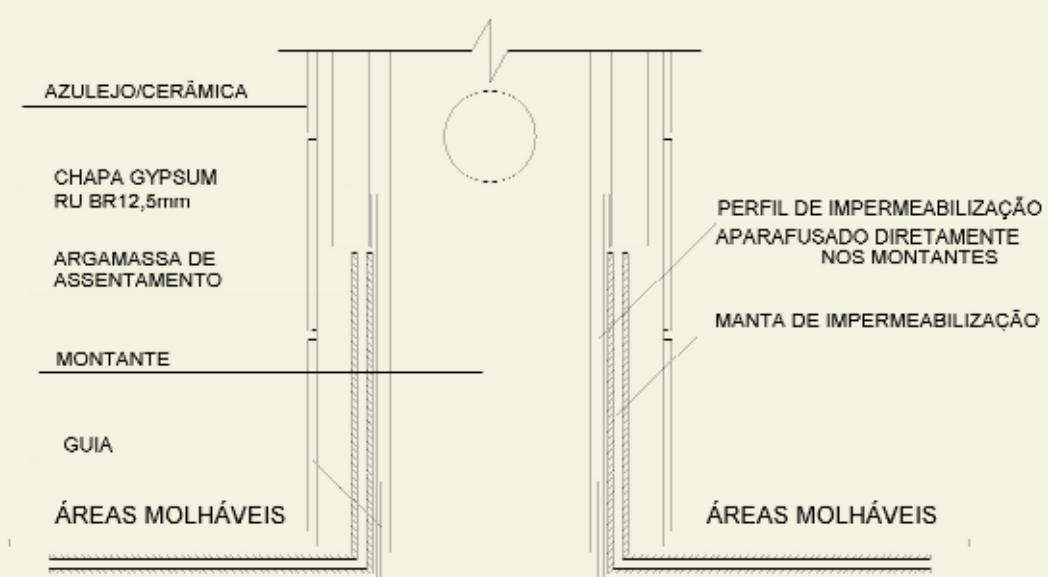


PROTEÇÃO NA BASE DA PAREDE EM ÁREAS MOLHÁVEIS

Opção com membrana de impermeabilização

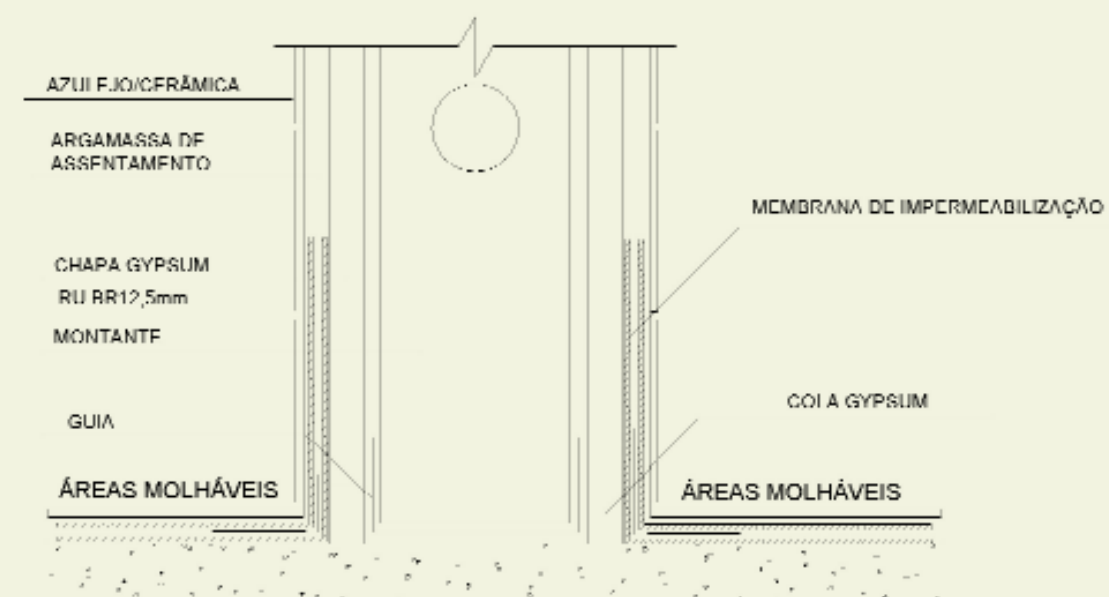


FECHAMENTO DA LAJE NERVURADA

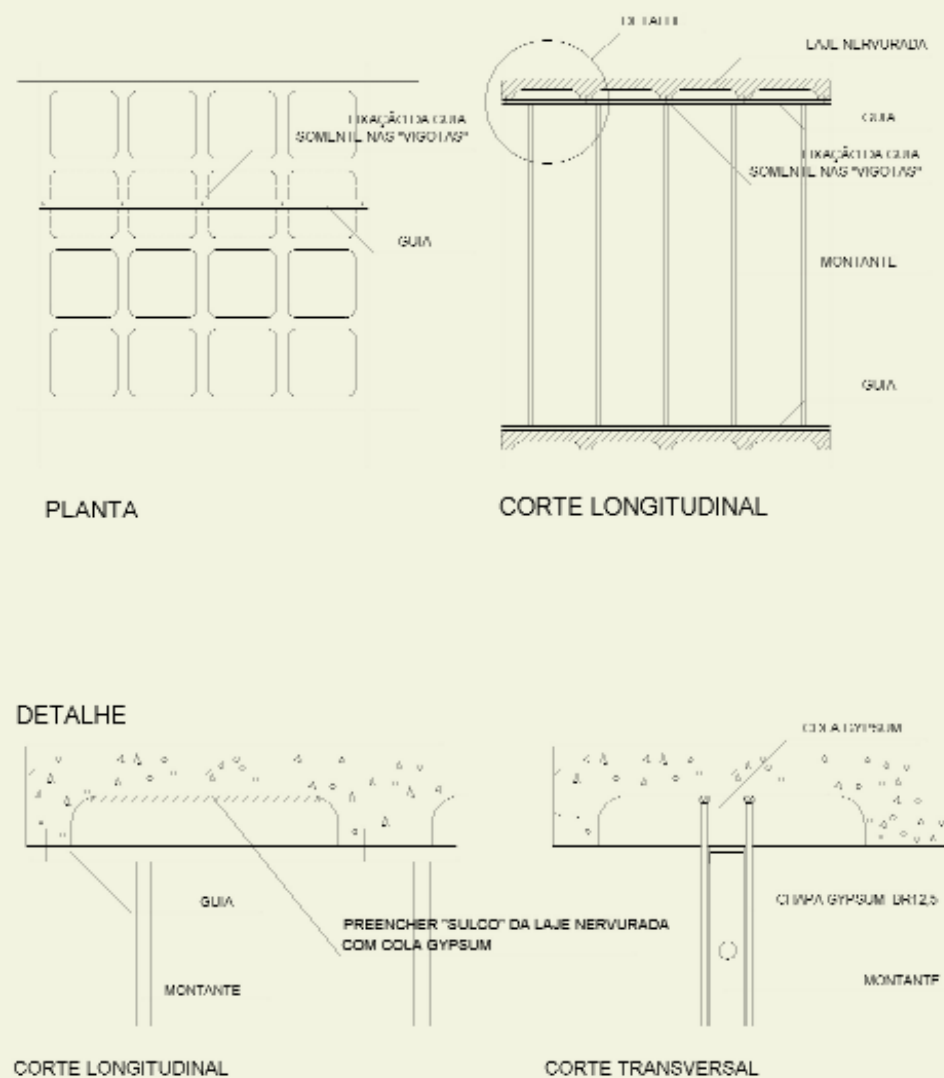

PAREDE SOB FORRO GYPSUM FGA OU FGE


Opção com forro interrompido

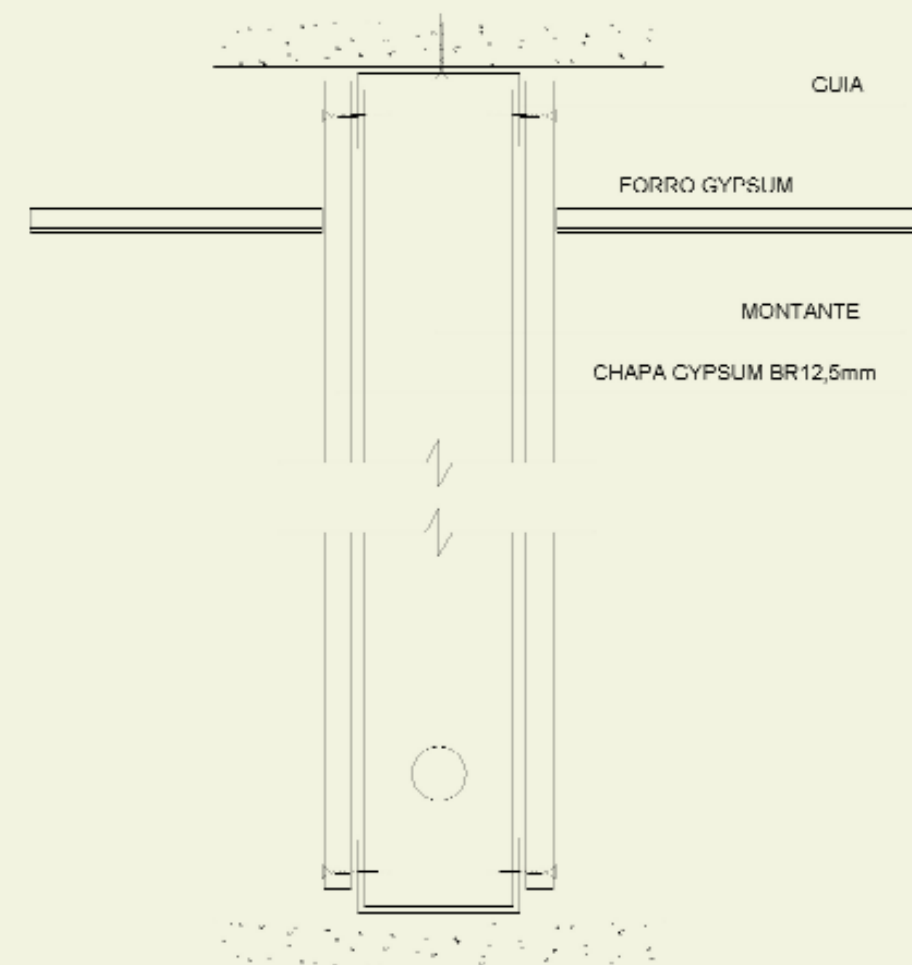

OBS.: A Parede Gypsum deve ser fixada, de preferência, diretamente na laje. Esta opção garante o índice de isolamento acústico da Parede Gypsum.


PAREDE SOB FORRO GYPSUM FGA OU FGE

Opção com forro contínuo

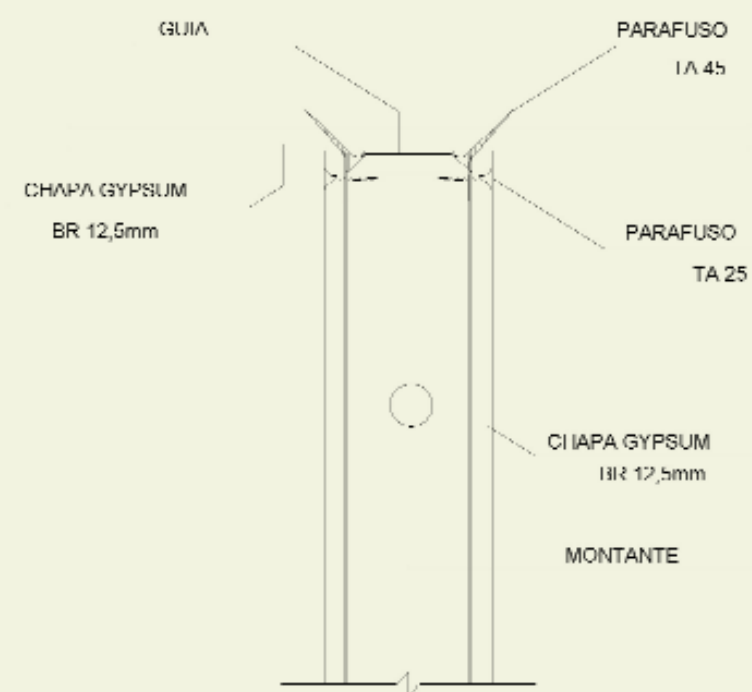


OBS.: A fixação da guia superior da parede sob forro FGA deve ser realizada com parafusos a 45° – dispostos a cada 40 cm. Parede sob forro FGE. Fixar a guia superior de preferência presa à canaleta 70x20. Caso não seja possível, adotar este mesmo sistema de fixação.

PAREDE SOB FORRO GYPSUM FGR

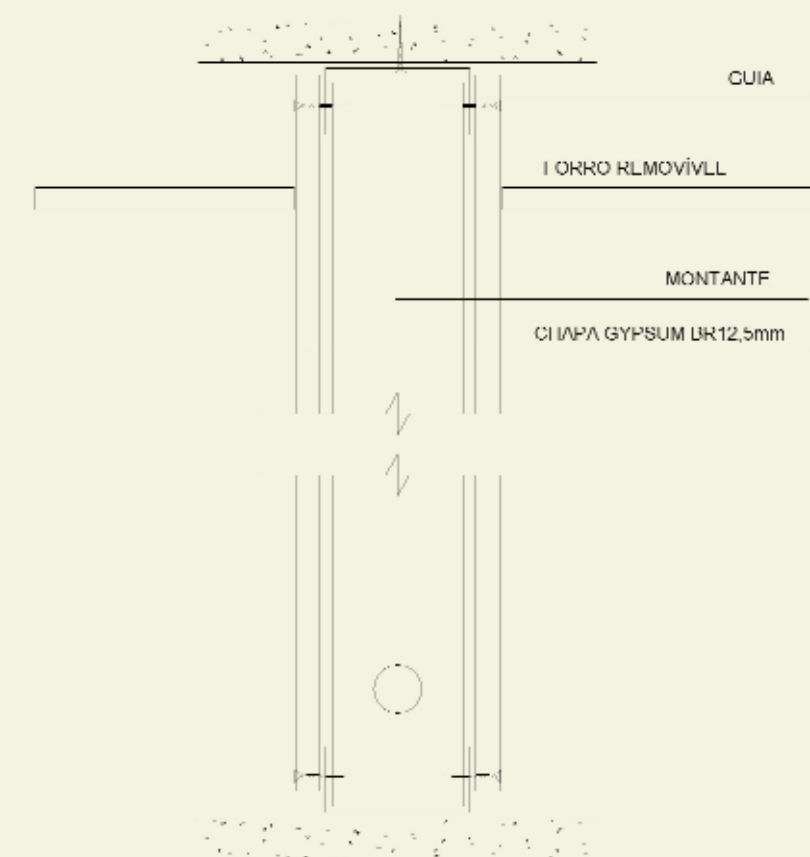


OBS.: A Parede Gypsum deve ser fixada, de preferência, diretamente na laje. Esta opção garante o índice de isolamento acústico da Parede Gypsum.

JUNTA DE DILATAÇÃO VERTICAL

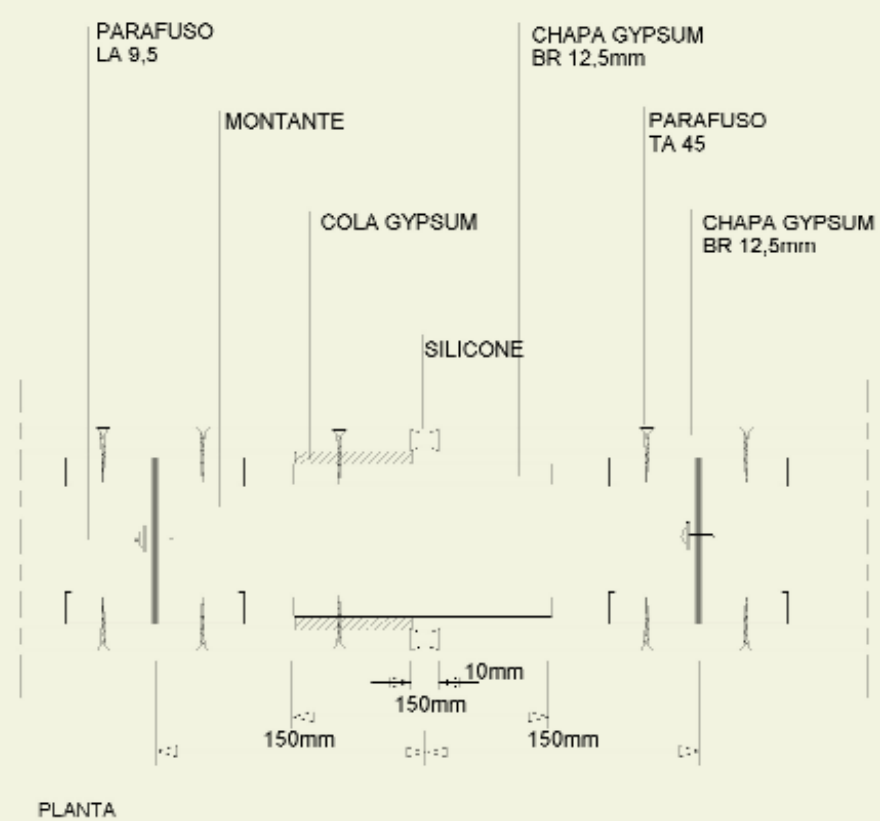


JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL

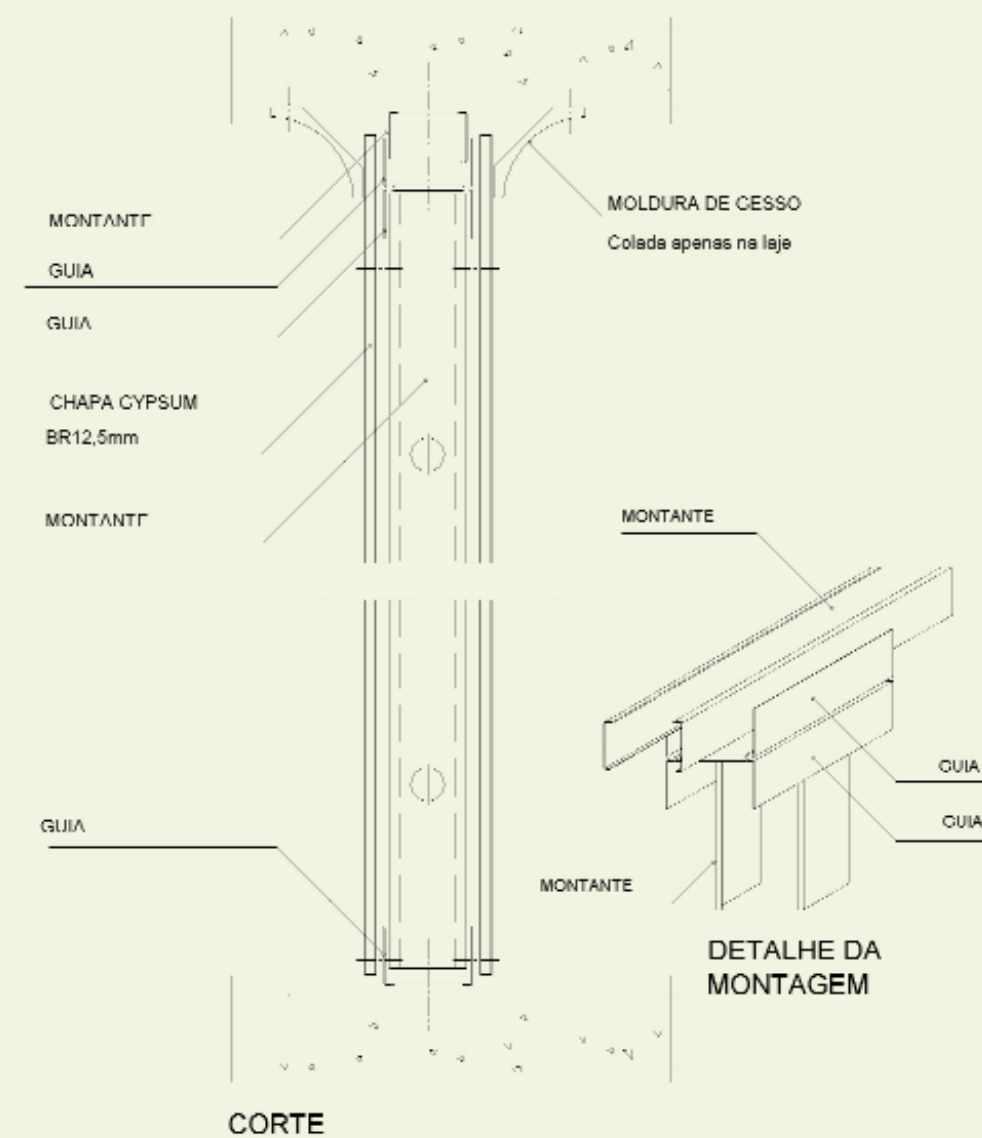


CONTRAPAREDE GYPSUM ESTRUTURADA

Opção sem apoio intermediário

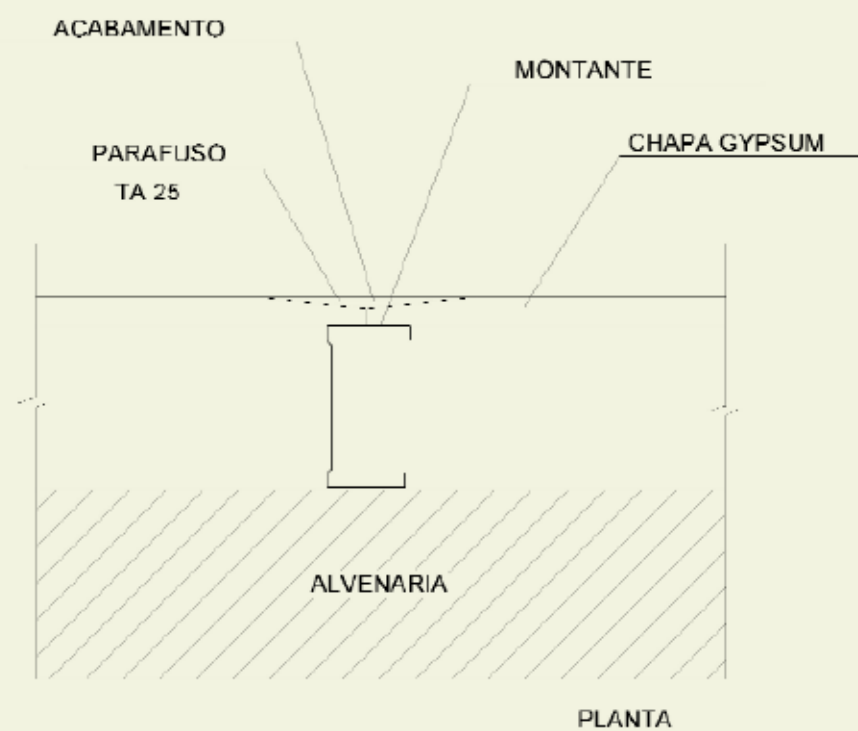


CONTRAPAREDE GYPSUM ESTRUTURADA

Opção sem apoio intermediário

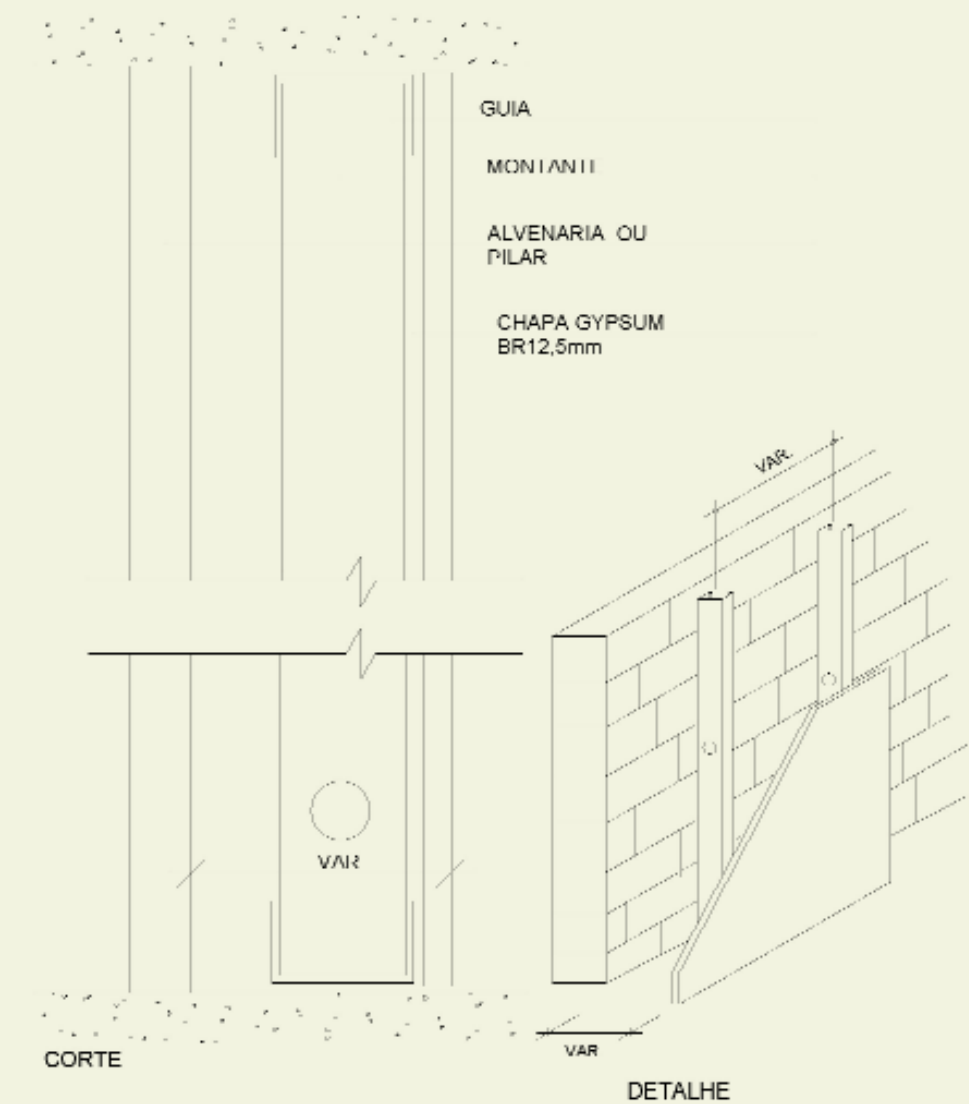


CONTRAPAREDE GYPSUM ESTRUTURADA

Opção com apoio intermediário

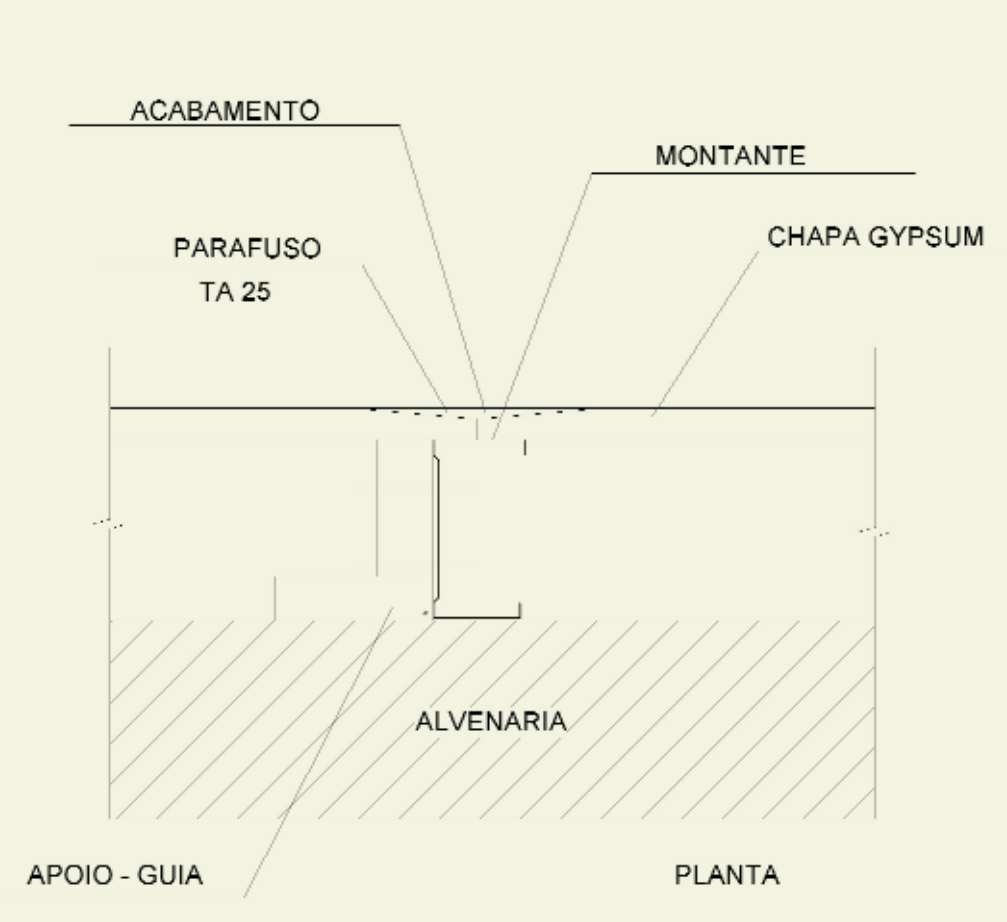


CONTRAPAREDE GYPSUM ESTRUTURADA

Opção sem apoio intermediário

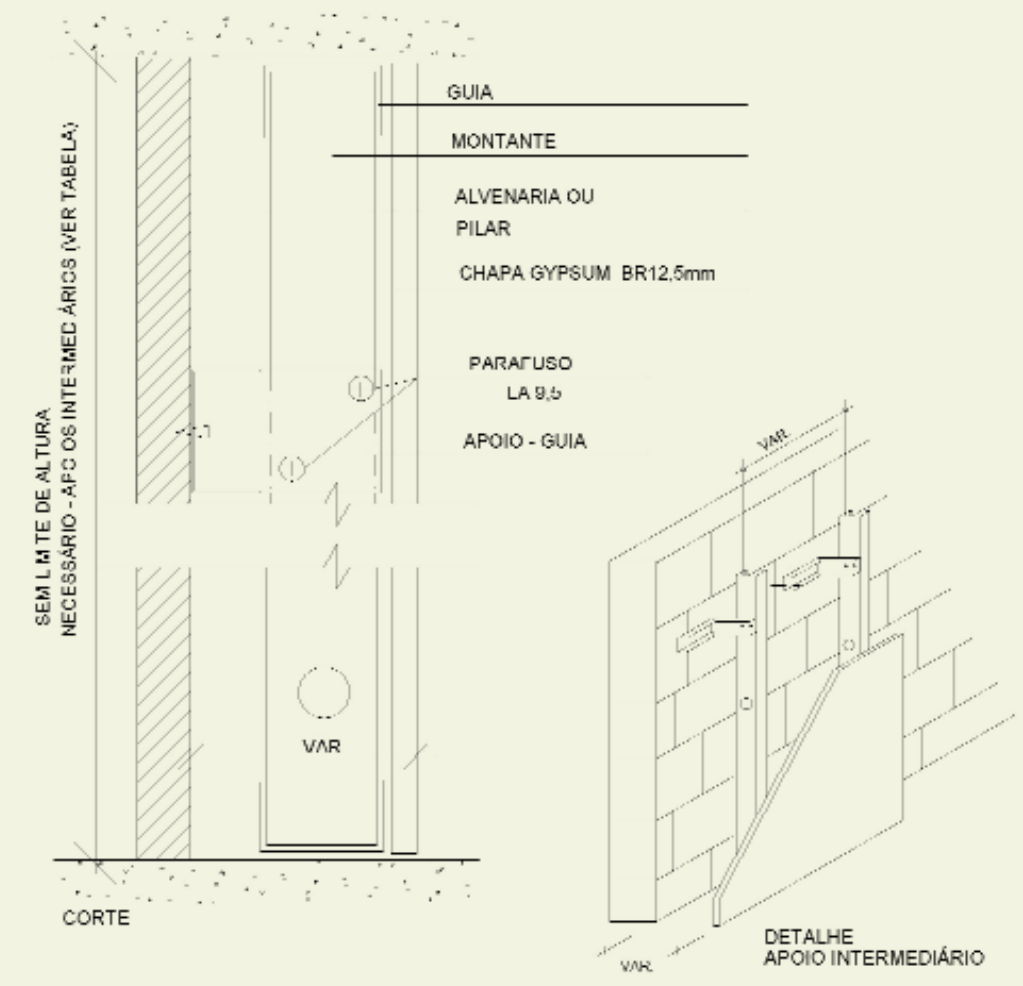


CONTRAPAREDE GYPSUM ESTRUTURADA

Shaft

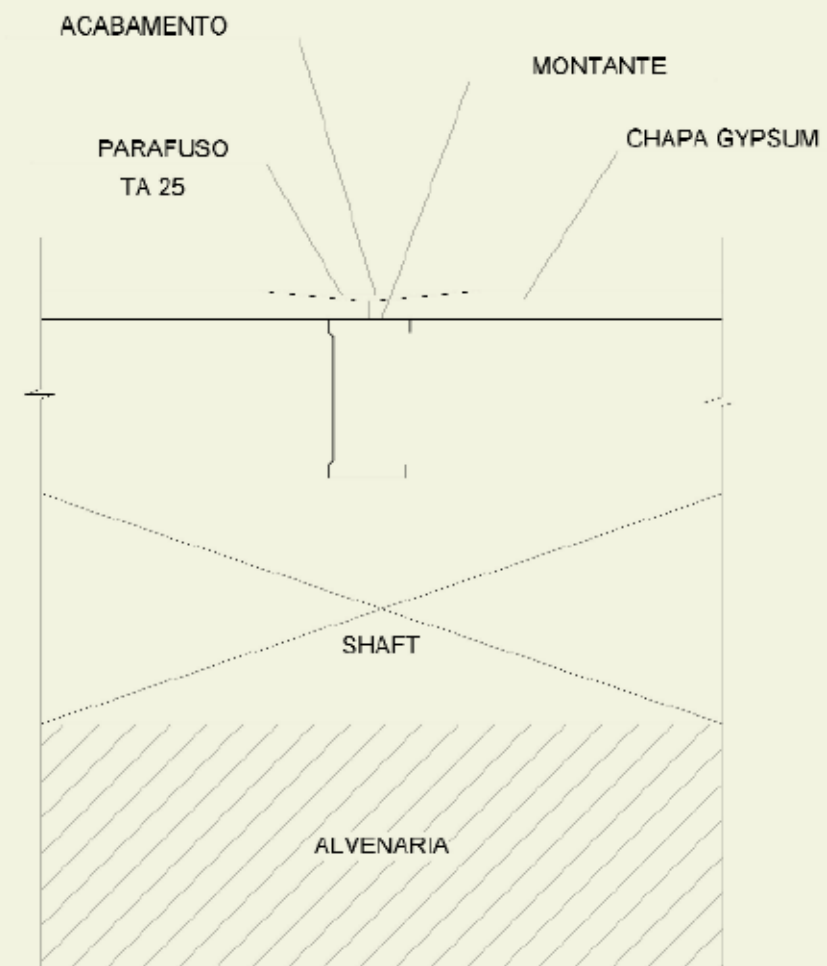


CONTRAPAREDE GYPSUM COLADA


Detalhe

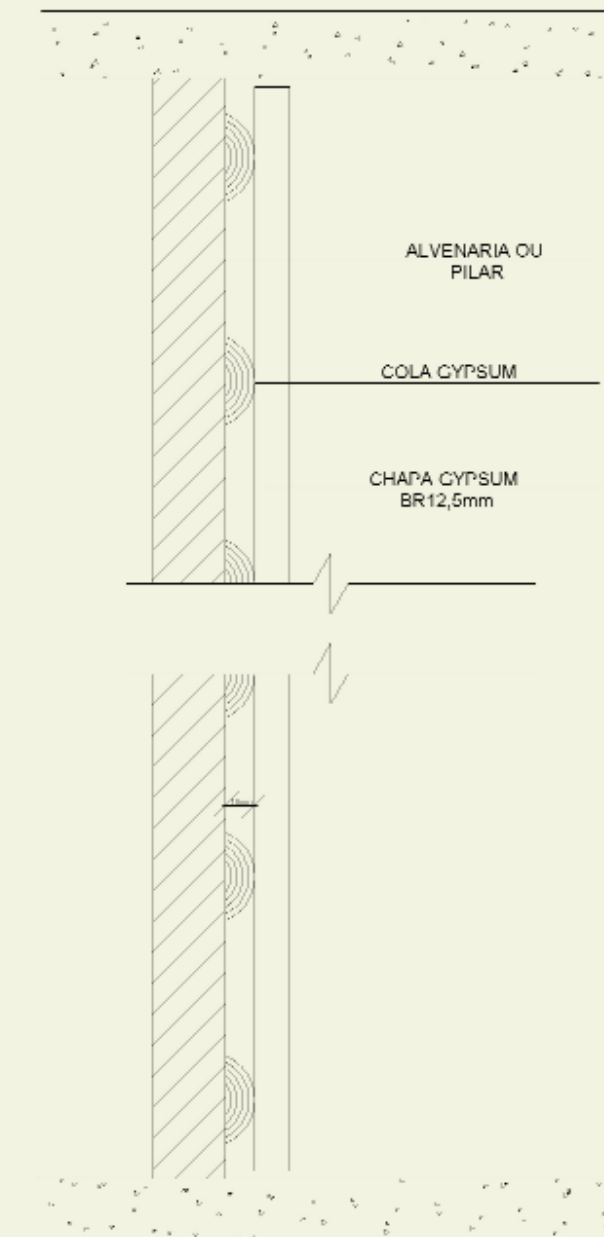

CONTRAPAREDE GYPSUM COLADA

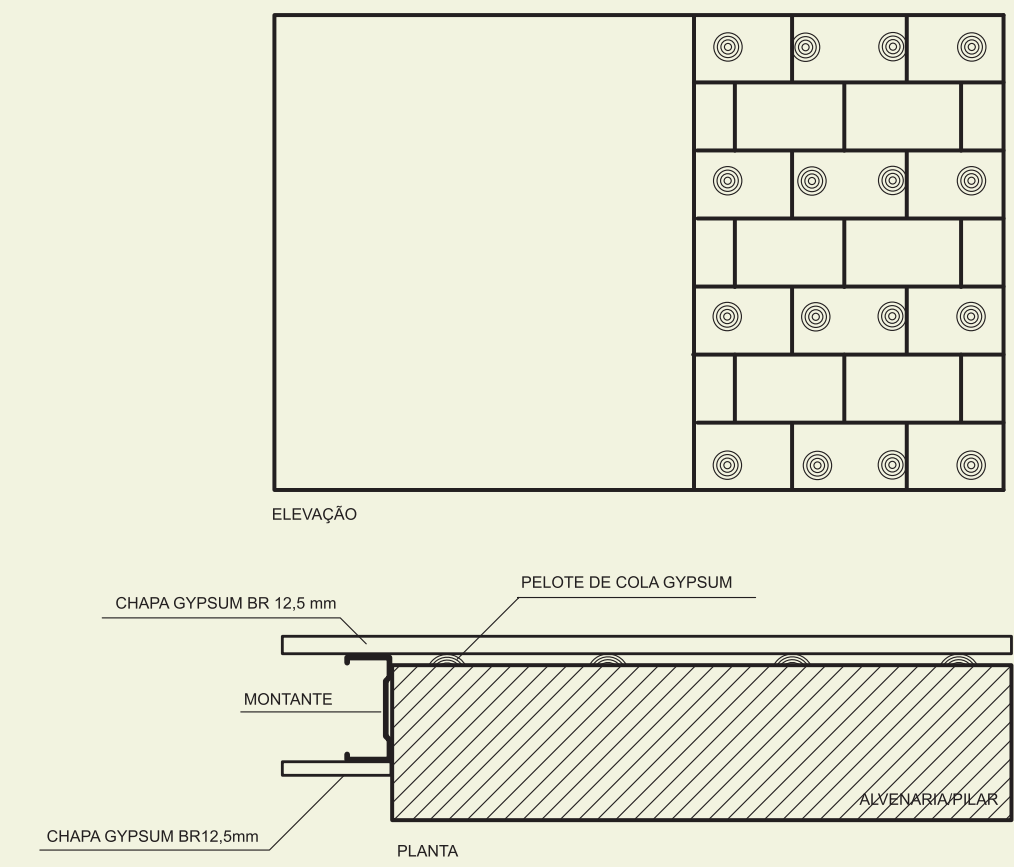


FORRO GYPSUM FGA

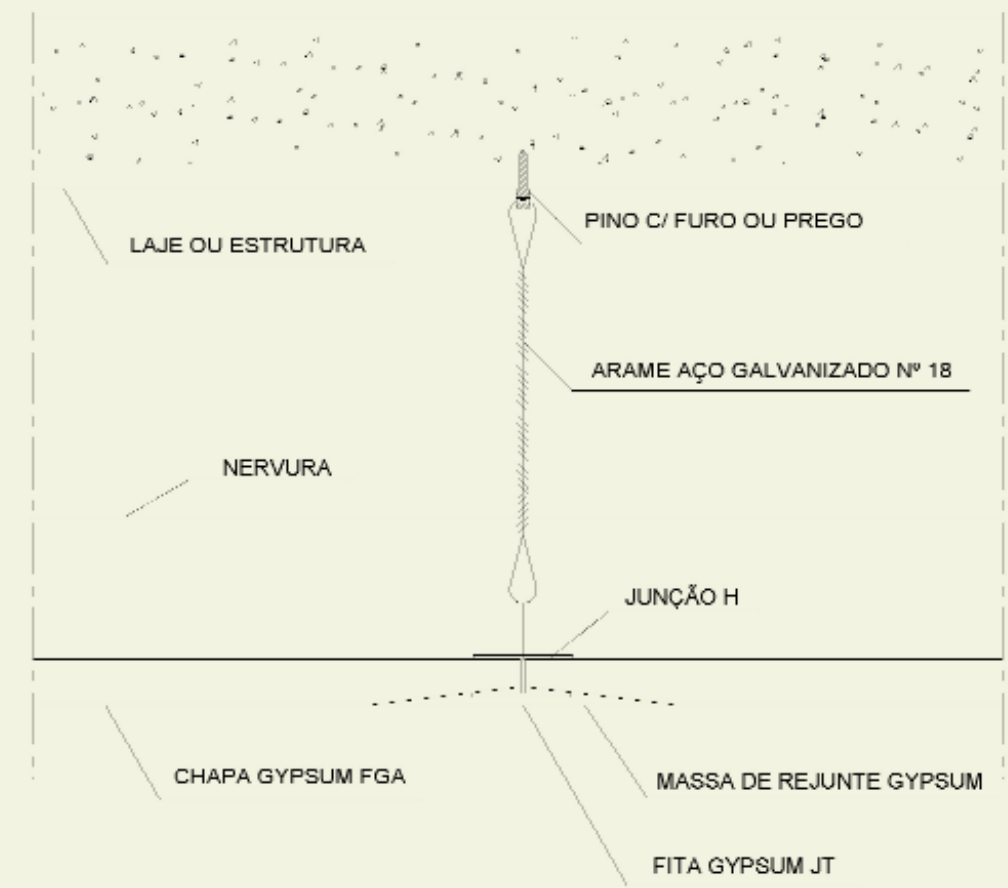


FORRO GYPSUM FGA

Detalhe de tabica

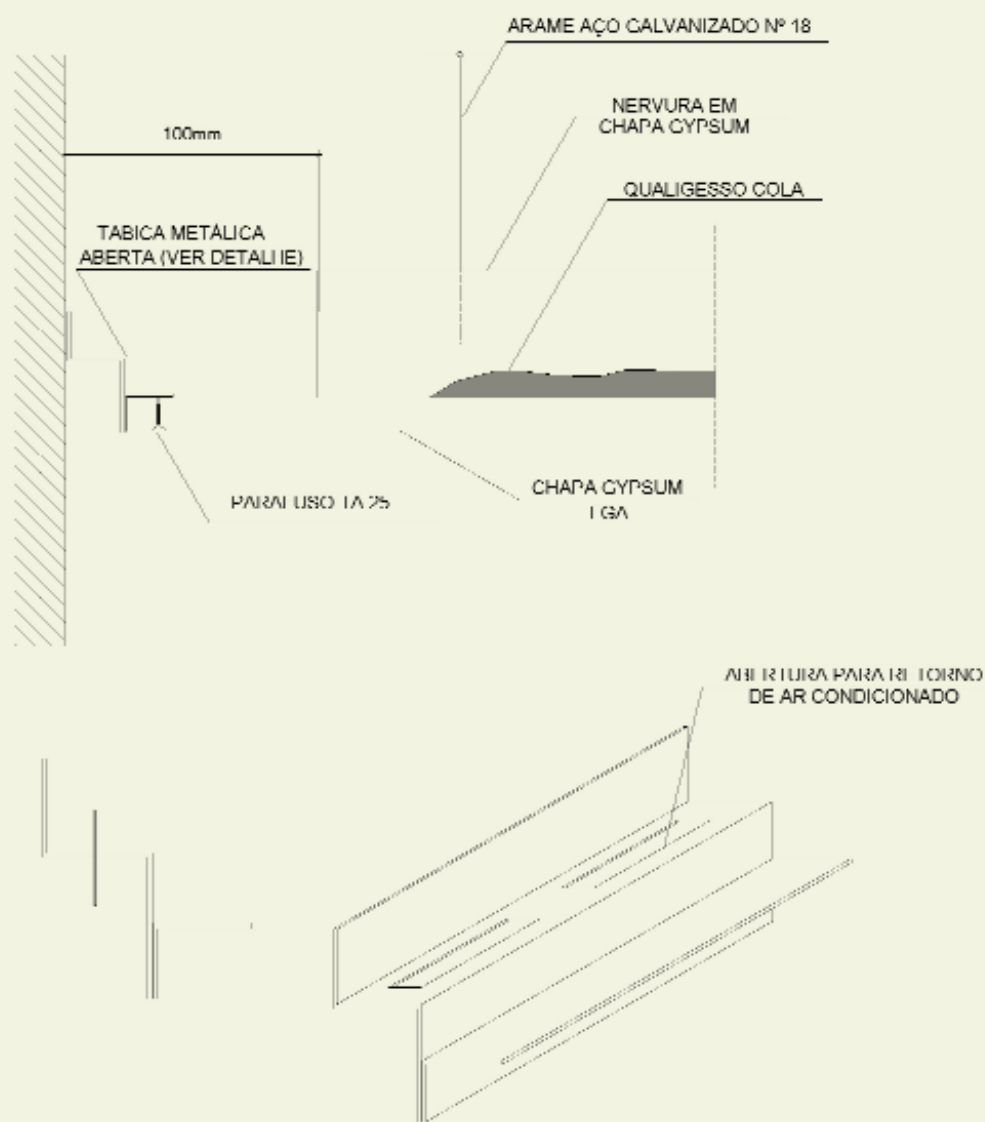


FORRO GYPSUM FGE ESPECIAL

Opção com montante simples

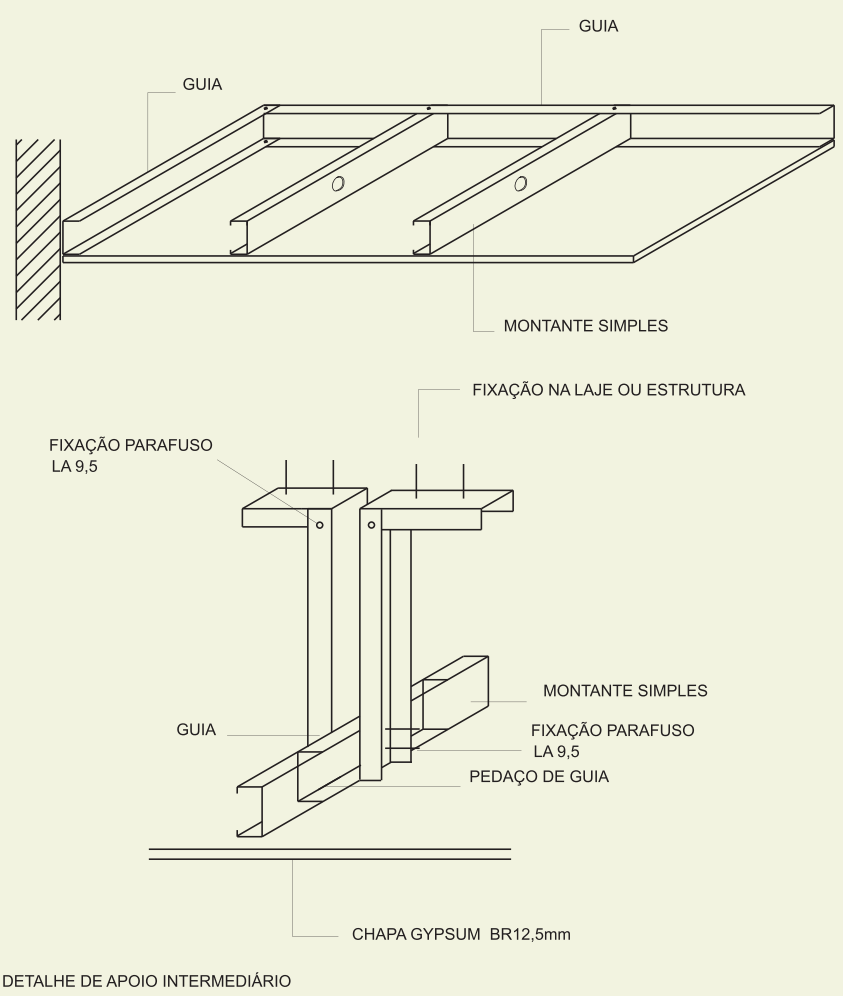


FORRO GYPSUM FGE ESPECIAL

Opção com montantes duplos

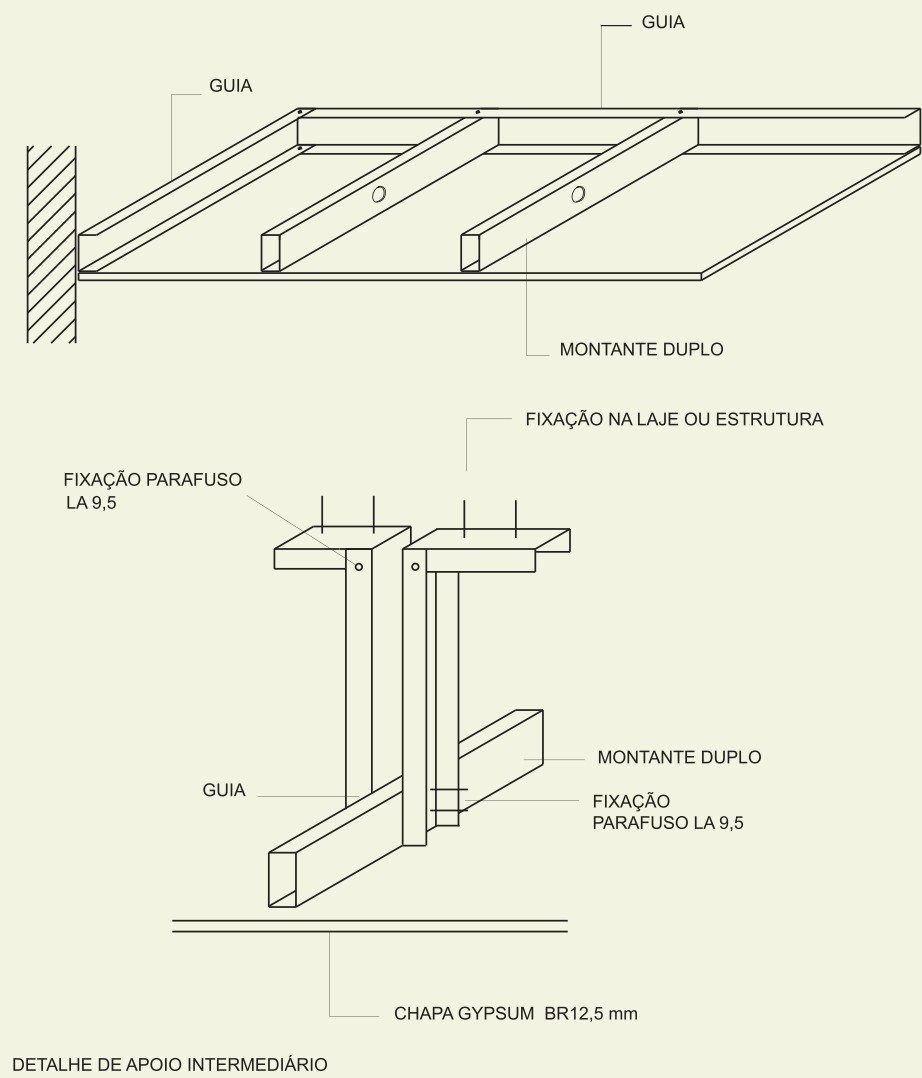


FORRO GYPSUM FGE ESPECIAL

Opção sem apoios intermediários

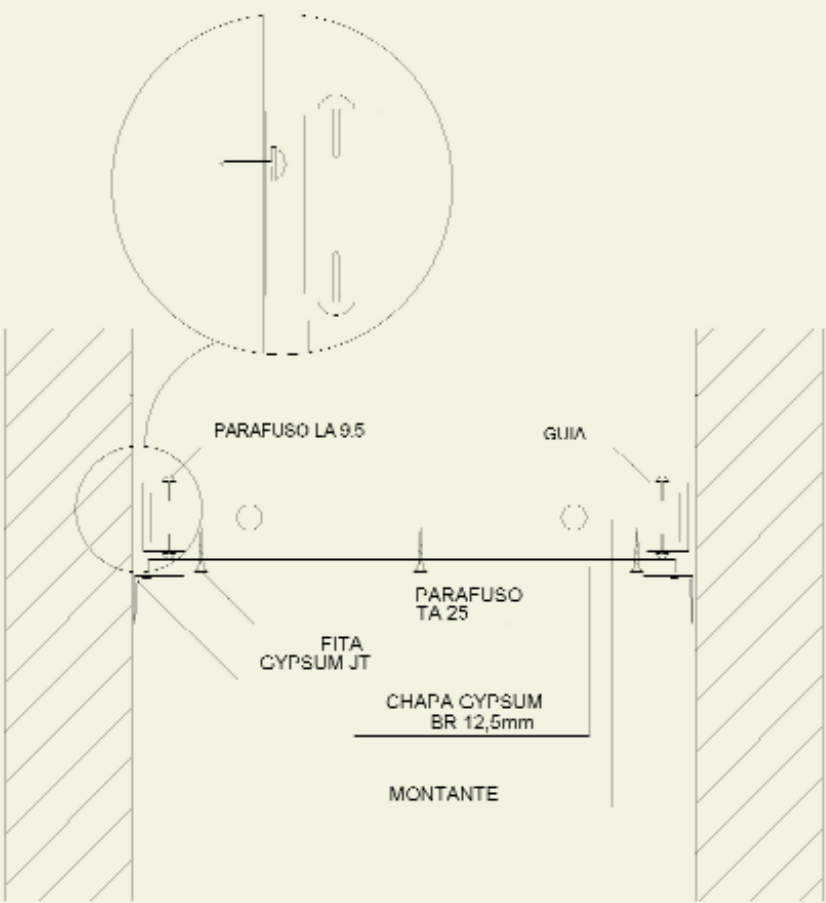


FORRO GYPSUM FGE S47

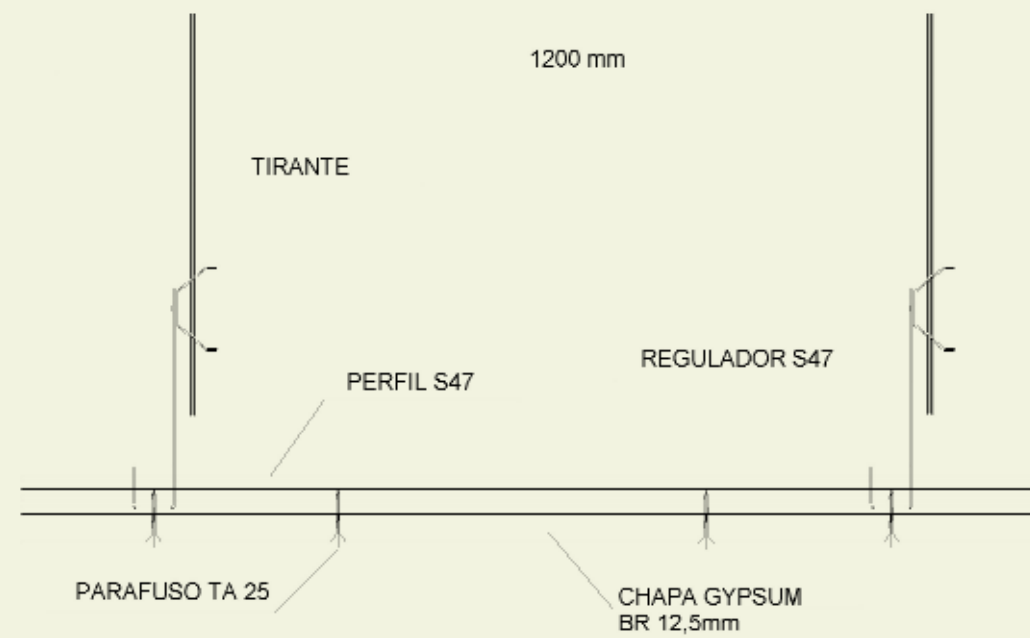


FORRO GYPSUM FGE S47

Opção com tabica

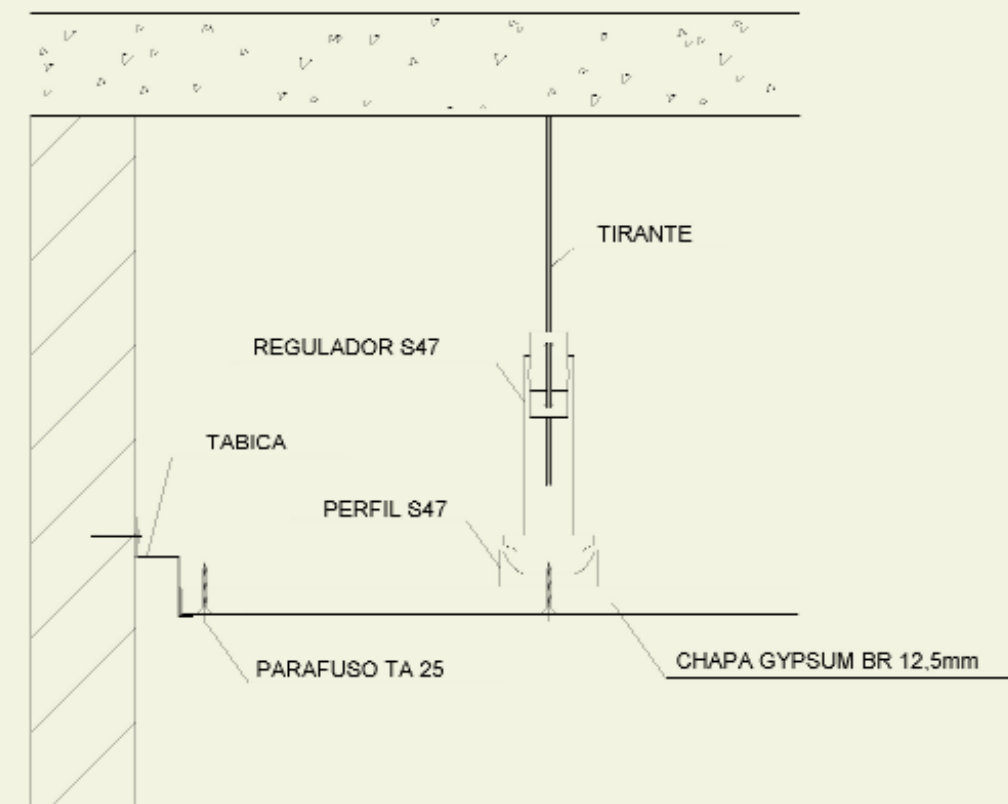


FORRO GYPSUM FGE S47

União entre perfis

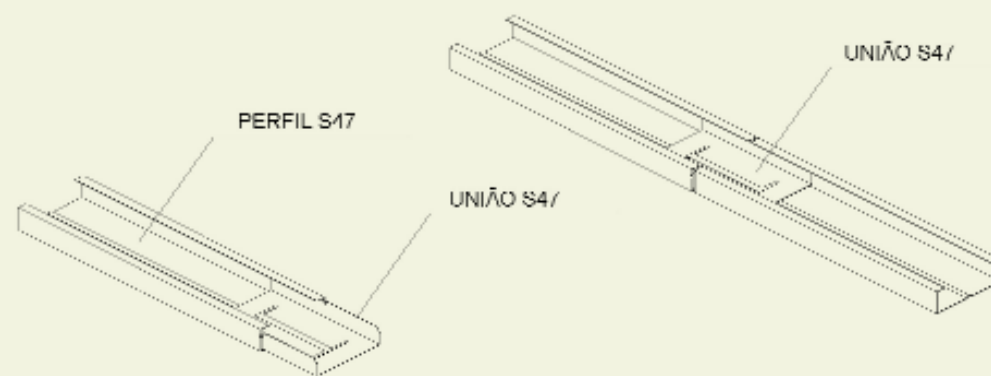

FORRO GYPSUM REMOVÍVEL FGR

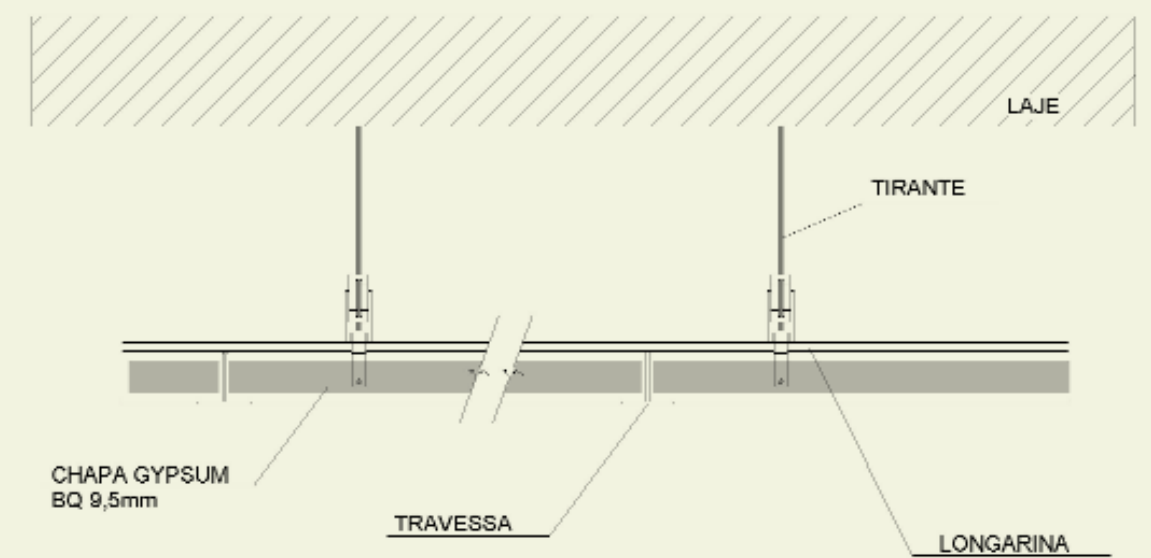



SISTEMAS COMPLEMENTARES

O SETOR DA CONSTRUÇÃO CONHECE AS VANTAGENS DO DRYWALL E MUITAS DAS MAIORES EMPRESAS BRASILEIRAS JÁ PUDERAM COMPROVAR NA PRÁTICA ESTA REALIDADE.

ENTRETANTO MUITAS DÚVIDAS AINDA EXISTEM SOBRE A INTERFACE DO DRYWALL COM OUTROS MATERIAIS E COM AS DIVERSAS FASES DA OBRA. QUESTIONAMENTOS SOBRE QUAIS OS PRODUTOS MAIS ADAPTADOS EM MATÉRIA DE CAIXAS ELÉTRICAS, SAÍDAS DE PONTOS HIDRÁULICOS, IMPERMEABILIZAÇÃO, BUCHAS E FERRAMENTAS SÃO FREQUENTES, ALÉM DA NECESSIDADE DE SABER ONDE ENCONTRÁ-LOS.

PARA ESCLARECER DÚVIDAS COMO ESTAS, A LAFARGE GYPSUM PREPAROU UMA LISTA COM ALGUMAS DAS MAIORES EMPRESAS QUE OFERTAM SISTEMAS COMPLEMENTARES. ESTA LISTAGEM, NÃO EXAUSTIVA, INFORMA DE MANEIRA CLARA O NOME DA EMPRESA, SEU PRODUTO COMPLEMENTAR AO DRYWALL E COMO CONTATÁ-LA.

FABRICANTE / TELEFONE	MATERIAL / E-MAIL	SITE
3M 0800-132333	Lixas / Fitas / EPIs faleconosco@mmm.com	www.3m.com.br
Ancora (19) 3876-4466	Buchas para fixação vendas@ancora.com.br	www.ancora.com.br
Anvi (11) 3284-4260	Laser para marcação e medição anvi@uol.com.br	www.anvi.com.br
Astra 0800-165051	Caixinha elétrica / Protetor / Pex astrasa@astra-sa.com.br	www.astra-sa.com.br
Benfixa (11) 4682-9500	Buchas para fixação vendas@bemfixa.com.br	www.bemfixa.com.br
Denver (11) 4741-6000	Impermeabilizantes denver@denverglobal.com.br	www.denverglobal.com.br
Dewalt 0800-7034644	Ferramentas	www.dewalt.com.br
Erico (11) 3621-4111	Fixação elétrica e hidráulica cliente@erico.com	www.erico.com
Fabrimar (21) 3088-2200	Travessa para registros fabrimar@fabrimar.com.br	www.fabrimar.com.br
Fischer (21) 2467-8796	Buchas / Espuma de poliuretano vendas@fischer.com.br	www.fischerbrasil.com.br
HILTI 0800-144448	Ferramentas / Buchas hilti@br.hilti.com	www.hilti.com.br
Promaplac (11) 5662-2142	Porta pronta promaplac@uol.com.br	
Quimicryl (11) 4615-1070	Impermeabilizantes atendimento@quimicryl.com.br	www.quimicryl.com.br
Rockfibras (11) 5505-0477	Lã de rocha sac@rockfibras.com.br	www.rockfibras.com.br
Stamp (19) 3749-8737	Banda acústica desenvolvimento@stampspumas.com.br	www.stampspumas.com.br
Tigre 0800-7074900	Linha Dryfix teleservicos@tigre.com.br	www.tigre.com.br

COORDENAÇÃO GERAL

Lafarge Gypsum

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Lafarge Gypsum

FOTOS

Rogério Dipold

Capa – Loja Polimaia - Shopping Morumbi - SP
Sumário – Evento Morar Mais por Menos 2004 - RJ

REVISÃO

Roberto Azul

PROJETO GRÁFICO

Traço Design

IMPRESSÃO

Master Reis Ltda



Av. Almirante Barroso, 52 – 15º andar – Rio de Janeiro – RJ – Brasil – CEP 20031-000
SAC: 0800 282 9255 – Fax: (21) 2262-2396 – gypsum@lafarge.com

www.gypsum.com.br