





GUIA DE SISTEMAS

Tégula®

www.tegula.com.br

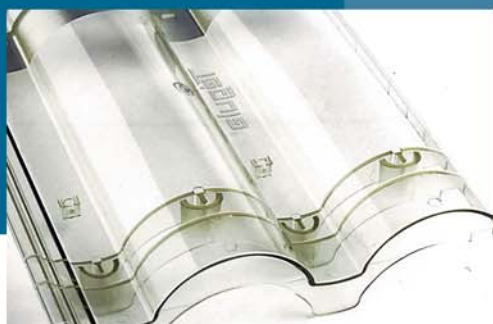

O seu telhado

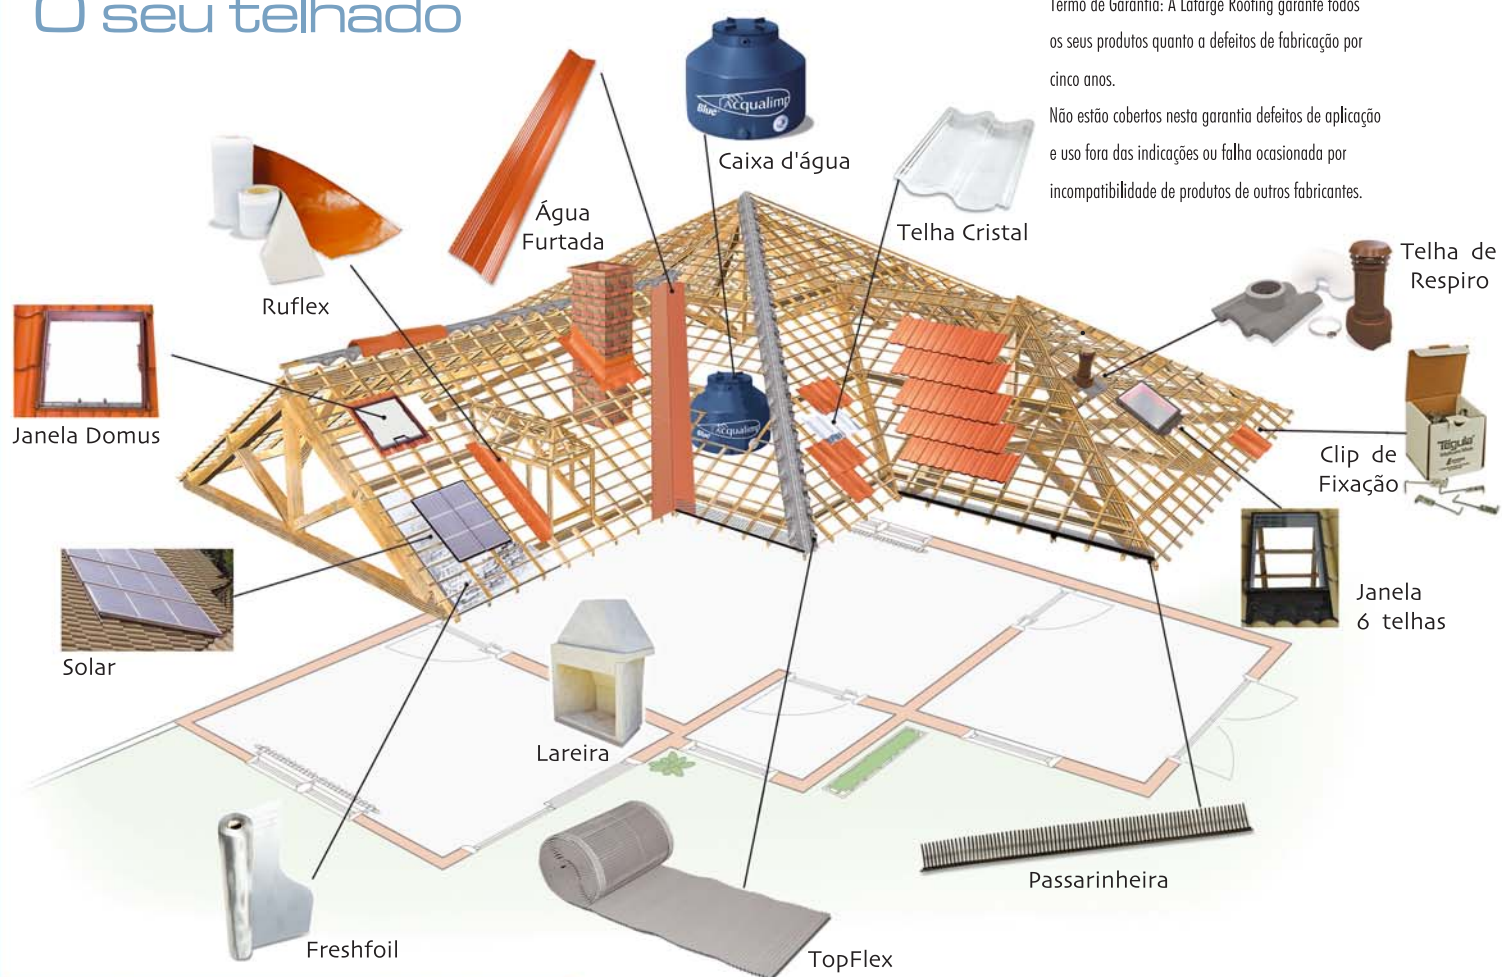

Termo de Garantia: A Lafarge Roofing garante todos os seus produtos quanto a defeitos de fabricação por cinco anos.

Não estão cobertos nesta garantia defeitos de aplicação e uso fora das indicações ou falha ocasionada por incompatibilidade de produtos de outros fabricantes.

O telhado é o abrigo e a beleza de uma casa, mas um bom telhado não é composto só de telhas.

A Lafarge Roofing é a SOLUÇÃO PARA TELHADOS: total modulação, compatibilidade entre todos os sistemas e somente produtos de alta qualidade.

Solução integrada pelo maior fabricante de telhas e materiais de construção do mundo.



Subcobertura de alumínio

FRESHFOIL®

SUBCOBERTURA DE ALUMÍNIO



Proteção contra chuva

- Garante proteção contra goteiras e chuva de vento
- Solução para telhados com baixa inclinação



Conforto térmico


- Reflete 95% do calor do telhado
- Retém o calor da casa no frio



Freshfoil Premium

2 camadas de alumínio +
2 camadas de polietileno
Dupla proteção contra
calor e água

Freshfoil Super

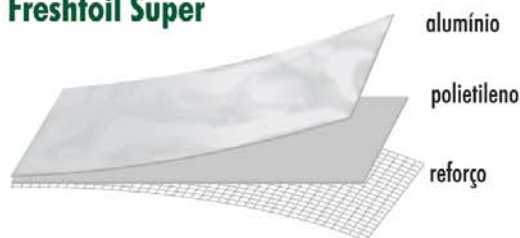

Fácil instalação



- Fixe Freshfoil com pregos, prendendo-o sobre os caibros do telhado. No caso da versão Super, o alumínio deve ser voltado para dentro da casa.
- Fixe os contracaimbros sobre os caibros. O Freshfoil não deve ser esticado para permitir a formação de uma "calha" entre os caibros.
- Assente as telhas como de costume.

Para uma perfeita performance, utilize fita adesiva Freshfoil na colagem das sobreposições. Disponível na dimensão 5 cm (larg) x 45 m (comp)

Dados técnicos

Dados	Freshfoil Super	Freshfoil Premium
Estrutura	Alumínio + polietileno + reforço	Alumínio + polietileno + reforço + polietileno + alumínio
Dimensões (50m ²)	Larg.: 1,20 m x Comp.: 42 m	Larg.: 1,20 m x Comp.: 42 m
Dimensões (20m ²)	Larg.: 1,20 m x Comp.: 16,7 m	Larg.: 1,20 m x Comp.: 16,7 m
Reflexão	95%	99%



Proteção para telhados e forros

Passarinheira®



- Impede a entrada de pássaros, morcegos e pequenos animais no telhado
- Adapta-se a qualquer tipo de telha
- Permite a ventilação do telhado



Fácil instalação em telhados já prontos



- Fixe a passarinheira na última ripa utilizando pregos



- Coloque a telha normalmente



Existem 138 espécies de morcegos no Brasil e a defesa civil recomenda a proteção do beiral da casa para evitar a entrada destes animais que podem estar infectados pela raiva.


Dados técnicos

Material	Polipropileno		
Dimensões	Comprimento: 1 m	Alt. dos dentes: 7,5 cm	Larg. da base: 2,7 cm
Área de Ventilação	Máximo de 300 cm ² /m		
Cor	Preto		
Altura máxima da onda da telha	7,5 cm		

Sistema de cumeeira seca sem argamassa

TopFlex®

- Acaba com vazamentos ocasionados por trincas na argamassa de rejunte
- É uma solução flexível que se amolda quando a madeira "trabalha" ao passar dos anos
- Permite a saída de ar quente e a ventilação do telhado
- Acabamento perfeito e alta durabilidade (feito 100% em alumínio)
- Velocidade e facilidade de instalação
- Não requer mão de obra especializada

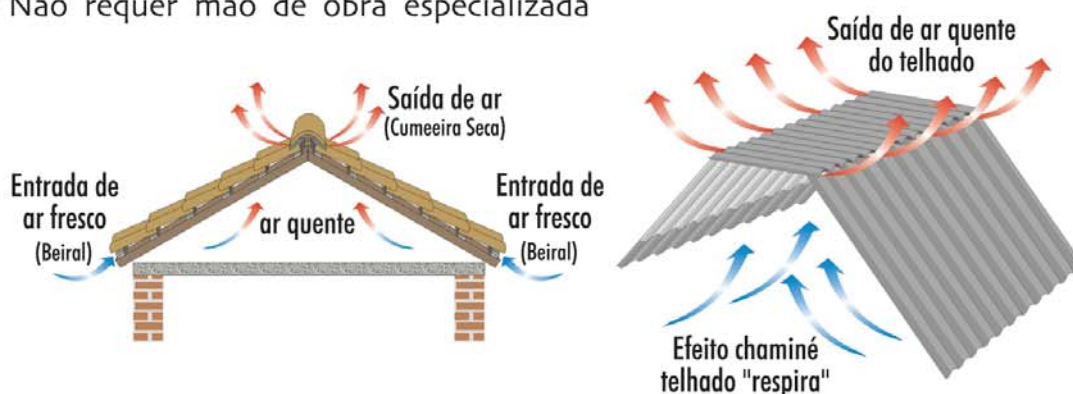

Fácil instalação



- Desenrole o TopFlex sobre a cumeeira
- Retire o plástico da cola
- Cole o TopFlex manualmente



O vazamento ocasionado por trincas na argamassa é o problema mais frequente em casas, observe telhados prontos e você verá! Agora você sabe por que é a solução definitiva.

Dados técnicos

Dimensões	Comp. rolo: 5 m ou 10 m	largura: 28 cm
Cores	Cinza Pérola	
Instalação	Pode ser instalado manualmente sem a necessidade de qualquer ferramenta especial	



Pigmento para Argamassa



- Beleza e harmonia de cores no telhado
- Proporções exatas de cores para obter a cor igual à da telha

- Durabilidade de cor
- Pronto para usar: um balde de pigmento para cada saco de 50 kg de cimento e um balde de pigmento para cada 30 telhas de cumeeira

Dados técnicos

Indicação de uso	1 balde de pigmento para cada saco de cimento de 50 kg da massada de argamassa	1 balde de pigmento para cada 30 telhas de cumeeira
Cores	Bege Colonial, Bege Damasco, Castor, Cinza Grafite, Marrom Imbuia, Mostarda, Ocre, Salmão, Vermelho e Marfim Palha	



Sem pigmento



Com pigmento


Lareiras de Canto e Parede

sistema modulado de lareiras em concreto refratário

- Design perfeito, totalmente modulada
- Disponível em dois modelos: Parede e Canto
- Feita de concreto refratário e totalmente revestida de tijolo refratário por dentro
- Pode ser revestida de tijolo, pedra aparente ou argamassa texturizada
- Totalmente modulada, pode ser facilmente transportada

Lareira de parede

Altura (A)	112 cm
Largura (B)	79 cm
Altura da boca (C)	49 cm
Largura da boca (D)	68 cm
Profundidade (E)	46 cm
Chaminé	8 pol
Peso da maior peça	47 kg
Peso Total	218 kg

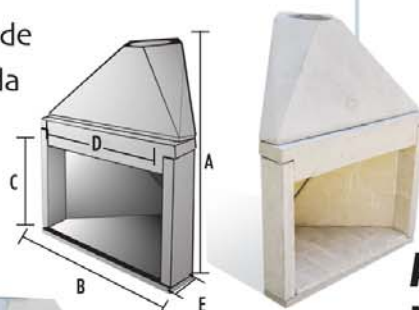

Lareira de canto

Altura (A)	116 cm
Largura (B)	93 cm
Altura da boca (C)	51 cm
Largura da boca (D)	81 cm
Profundidade (E)	59 cm
Chaminé	8 pol
Peso da maior peça	66 kg
Peso Total	206 kg

Acessórios necessários:



Chapéu galvanizado (8 polegadas)



Tubo galvanizado (8 polegadas)

Telha Cristal

Luz natural dentro de casa



Projeto arquitetônico - Eduardo Sebatini - Campinas/SP

- Iluminação natural dentro de casa e no telhado
- Beleza e luz dentro de casa
- No telhado, evita crescimento de insetos, cupins e morcegos
- Iluminação da laje e região da caixa de água
- Luz na varanda, churrasqueira e lavanderia



Fácil instalação



Tradição



Plana



Double S



Coppo de Grécia



Mesmo que sua casa tenha laje, bastam algumas telhas Cristal para evitar o crescimento de insetos, cupins e o abrigo de morcegos.

Dados técnicos


Disponibilidade	Todos os perfis de concreto
Material	Acrílico de alta resistência
Instalação	Trocar uma telha de concreto pela telha Cristal
Dimensões	41,5 cm x 33,0 cm (idem telha)



Água furtada em alumínio

Chapa de alumínio pré-vincada e pintada

- Acabamento perfeito do telhado
- Já vem na cor da telha ou cor neutra, combinando com o telhado
- Já vem pré vincado, evita erros de mão de obra
- Produzida em alumínio com pintura de alta resistência, garantindo a sua durabilidade no telhado

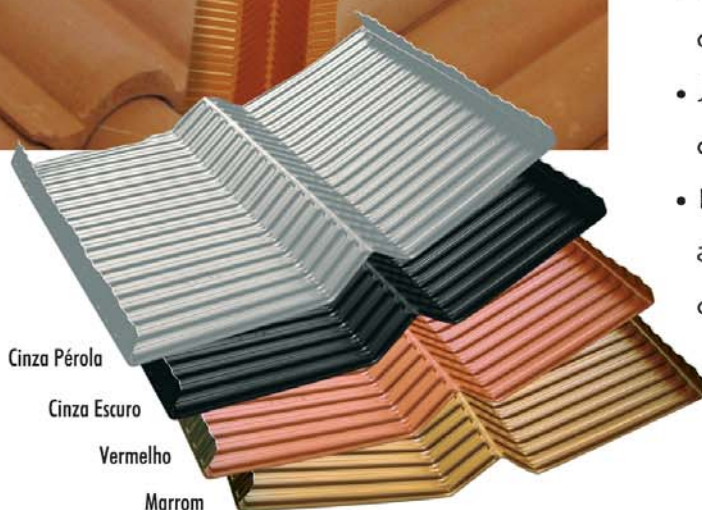

Cinza Pérola

Cinza Escuro

Vermelho

Marrom

Dados técnicos

Material	Alumínio com pintura de alta resistência
Indicação	Utilizado em telhados com mais de 27% de inclinação
Dimensão	0,5 m de larg. x 1,60 m de comp. Espessura = 0,7 mm
Cores	Cinza Pérola, Cinza Escuro, Vermelho e Marrom
Peso	1,5 kg



- Instale um pedaço de ripa de aproximadamente 50 cm entre as ripas existentes na região da água furtada.



- Dobre a água furtada começando pelo vinco central do quebra águas.



- Dobre os vincos laterais do quebra água.



- A água furtada deve ser instalada de baixo para cima.



- A sobreposição mínima é de 10 cm entre as chapas.



- Deve ser instalada com pregos. A cabeça dos pregos devem ser vedadas com cola de silicone ou poliuretano.



- O acabamento pode ser dado com tesoura de chapa.



- Para quem preferir pode dobrar sem o quebra águas.



Janela 6 Telhas

- Já vem com todas as vedações prontas
- Iluminação e ventilação do telhado
- Design exclusivo da Lafarge
- Adapta-se a qualquer perfil de telha de concreto
- Vidro duplo com vedação, garante boa isolamento térmica e acústica
- Permite iluminação e ventilação para sótão habitado
- Tranca por dentro (segurança)
- Quando parcialmente aberta funciona como uma janela ventilando
- Pode ser instalada em casas prontas, basta retirar 6 telhas de concreto e pronto

Dados técnicos

Material	PVC, Alumínio, Vidro Duplo de 4 mm	
Cor	Marrom	
Dimensões de entrada de luz	Largura: 470 mm	Altura: 724 mm
Dimensões externas da moldura	Largura: 698 mm	Altura: 1080 mm
Substitui 6 telhas de concreto		



- Escolha a região entre dois caibros onde você quer instalar a Janela 6 telhas e retire nesta região as 6 telhas onde a janela ficará, mais as telhas acima e as telhas ao lado dela (total de 12 telhas).



- Se o telhado tiver manta de subcobertura, corte a manta em "X" e dobre para os lados e para cima para garantir a estanqueidade da manta. Corte as ripas que atravessam a janela na região entre os dois caibros.



- Coloque a janela com a parte inferior apoiada sobre as telhas de baixo.



- Fixe a janela com pregos nos pontos laterais.



- Cole a "saia" da janela nas telhas de baixo.



- Recoloque as telhas nas laterais e na parte de cima da janela.





Sistema de escada para Sótão

- Ideal para acessar sótão e mezanino
- Permite fazer uso da laje para mais um quarto ou dispensa
- Permite acesso fácil à laje da casa e à caixa d'água
- Corrimão em madeira, proporcionando conforto e segurança no uso da escada
- Degraus antiderrapantes
- Sistema de abertura por molas: abre e fecha facilmente
- Aceita pintura

Dados técnicos


Material	Escada em cedrinho envernizado, molas e dobradiças em aço
Indicação	Pé-direito de 2,76 m a 3,00 m
Dimensão	Fechada - 0,58 m x 1,38 m
Peso	Escada 40 kg - Embalagem 3 kg
Capacidade	até 120 kg
Instalação	Chumbada na laje (acompanham o produto no kit de instalação: 8 parafusos, 8 buchas, 1 trinco e 4 parafusos pequenos)
Distância do piso ao teto (pé direito) (A)	2,76 m a 3,00 m
Abertura na laje (B)	0,60 m x 1,40 m
Dimensões do batente (C)	0,58 m x 1,38 m
Projeção do piso (D)	0,95 m
Ângulo da escada (E)	75°

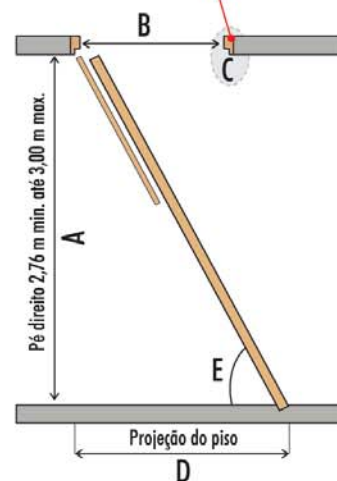

Sequência de abertura da escada



Rufo flexível **Ruflex**[®]

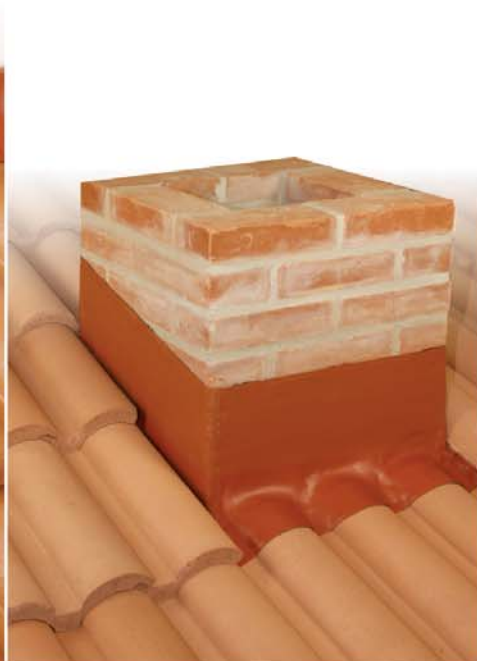

- Solução definitiva contra vazamentos em locais difíceis como platibandas, chaminés, mansardas – substitui rufos em geral
- Acabamento perfeito, cores combinando com a telha
- Diferente do rufo, não precisa fazer um corte na alvenaria para instalar
- Rapidez na instalação
- Não requer mão de obra especializada, nem ferramentas
- Único que cola não só na parede, mas também na telha
- Pode ser pintado utilizando tinta acrílica para exteriores



Fácil instalação



- Na platibanda



- Cole a parte da parede e a crista das telhas



- Cole o ruflex ao canal das telhas



- Arremate o topo com silicone ou poliuretano para uso externo

Dados técnicos

Cores	Cinza e Terracota	Instalação
Material	PIB com reforço de malha de alumínio e adesivo sintético	Pode ser instalado em superfícies de argamassa, bloco, metal e vidro. Para superfícies arenosas é necessário a aplicação de um selante ou primer antes do Ruflex
Peso	2,5 kg (rolo de 14 cm) e 5,0 kg (rolo de 28 cm)	
Dimensões	5 m x 14 cm e 5 m x 28 cm	
Estabilidade	- 40 °C até + 100 °C (norma DIN 52133)	

Janela Domus

- Já vem com todas as vedações prontas
- Iluminação e ventilação do telhado
- Permite acesso ao telhado pela laje para limpeza das calhas de beiral e painel solar
- Design exclusivo da Tégula
- Adapta-se a qualquer perfil de telha de concreto
- Pode ser instalada em telhados de telha cerâmica, podendo para isso exigir o corte das telhas
- Quando fechado ilumina e ventila como um domus ou clarabóia
- Tranca por dentro (segurança)
- Quando parcialmente aberta funciona como uma janela ventilando
- Pode ser instalada em casas prontas, basta retirar 4 telhas de concreto e pronto



Dados técnicos

Material	PVC e Policarbonato	
Cor	Preto	
Dimensões de entrada de luz	Largura: 476 mm	Altura: 520 mm
Dimensões externas da moldura	Largura: 704 mm	Largura: 761 mm
Substitui 4 telhas de concreto		



- Escolha a região entre dois caibros onde você quer instalar a Janela Domus e retire nesta região as 4 telhas onde a janela ficará, mais as telhas acima e as telhas ao lado dela (total de 8 telhas).



- Se você tiver manta de subcobertura no seu telhado, corte a manta em "X" e dobre para os lados e para cima para garantir a estanqueidade da manta. Corte a ripa que atravessa a janela na região entre os dois caibros.



- Coloque a janela com a parte inferior apoiada sobre as telhas de baixo.



- Fixe a janela com pregos nos pontos laterais.



- Cole a "saia" da janela nas telhas de baixo.



- Recoloque as telhas na parte de cima da janela.

Telha de Respiro

Envia os gases de esgoto para fora da laje

- Instalação prática, não requer o corte de telhas
- Evita o mal cheiro e a contaminação por gases de esgoto na laje da casa
- Pronta para usar - já vem em um kit pronto
- Utilize uma telha de respiro por saída de gases de esgoto da casa
- Disponível para os perfis Tradição e Double S



Produto	Material	Dimensões	
Telha de Respiro (perfil Tradição e Double S)	Concreto	42cmx33cm	
Respiro	PVC Marrom Escuro	—	
Tubo extensivo	PVC e arame de aço galvanizado	Ø 100mm	comp.esticado 1,00m
Abraçadeira	Aço galvanizado	Ø 100mm	



Clipes de Fixação de Telhas

uma forma rápida e eficiente de fixar as telhas contra vento no beiral

- Para fixação das telhas no caso do beiral da casa não ser forrado
- Protege contra ação do vento que tende a "levantar" o beiral da casa ou varanda
- Substitui furar ou amarrar as telhas com amplas vantagens em velocidade e qualidade da fixação
- Utilizar em todo beiral da casa um clipe por telha. Para beiral de 60 cm utilizar 2,2 clipes por metro linear de beiral
- Disponível para os perfis Tradição e Double S



Produto	Material	Instalação
Clipes para beiral	Aço galvanizado	Uma peça por telha pregada no ripamento e encaixada na lateral esquerda das telhas, em todo o beiral da casa



Sistema integrado de caixa d' água



- Polietileno de 4 camadas com sistema AB Anti Bactérias
- Sistema totalmente integrado, já vem com filtro, bóia e flanges
- Permite a limpeza da caixa e fácil manuseio da tampa debaixo do telhado
- Disponível em três medidas: 500, 1000 e 2500 litros

Modelo Acqualimp Água Limpa



Kit com filtro de água especial
(saúde para sua família)

Kit com válvula bóia totalmente
inoxidável, enche a caixa até
25% mais rápido



Tampa "click"
com fechamento
perfeito evita entrada de sujeira, permite a limpeza
da caixa sem problemas e fácil manuseio da tampa
debaixo do telhado

Dados técnicos

Capacidade	Altura	Diâmetro	Peso
500 litros	67 cm	100 cm	12,5 kg
1000 litros	85 cm	135 cm	19,5 kg
2500 litros	165 cm	155 cm	41,5 kg

Para uma casa que requer 2 mil litros de água utilize, por exemplo, uma caixa de 1000L no modelo ACQUALIMP ÁGUA LIMPA e mais 1 caixa de 1000L no modelo ACQUALIMP FÁCIL INSTALAÇÃO interligadas.

	Flanges		Furo para Bóia
	em cima	em baixo	
Água Limpa	duas 1 pol.	duas 1,5 pol.	um 0,75 pol.
Fácil Instalação	uma 1 pol.	duas 1,5 pol.	um 0,75 pol.

Modelo Acqualimp Fácil Instalação




Flange embutida
(garantia contra vazamentos)

Solar

sistema de aquecimento solar inteligente

- Energia sem custo para sua família
- Retorno do investimento em até 3 anos
- Instalação durante a construção do telhado diminui custos e tempo de instalação
- Nível de Certificação Máxima "A" do Inmetro
- Coletores em Policarbonato não quebram com chuva de granizo
- Sistema inteligente garante água quente na hora certa e proteção anti congelamento

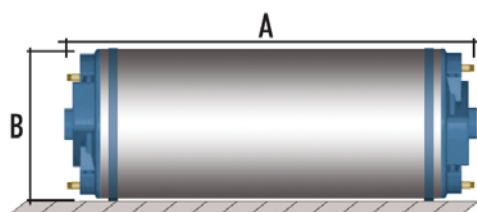

O reservatório deve estar totalmente apoiado




Dados técnicos Reservatórios - Alta Pressão

Capacidade (litros)	Dimensões (mm)		Peso Cheio (kg)	Peso Vazio* (kg)
	A	B		
400	1870	675	442	46
500	2170	675	548	52
600	2470	675	655	61

Dados técnicos Reservatórios - Baixa Pressão

Capacidade (litros)	Dimensões (mm)		Peso Cheio (kg)	Peso Vazio* (kg)
	A	B		
400	1870	675	431	35
500	2170	675	535	40
600	2470	675	641	47

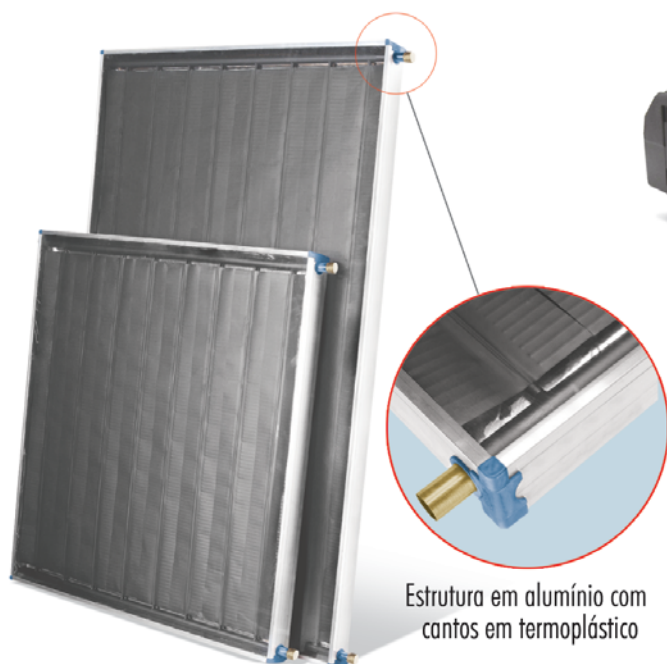


Estrutura em alumínio com cantos em termoplástico



Painel de Controle Eletrônico - água quente na hora que você programar.

Dados técnicos Coletores Solares

Modelo	TG10	TG15
Dimensões (L/C/A) mm	1000x1000x65	1000x1500x65
Peso Vazio (Kg)	13,2	18,0

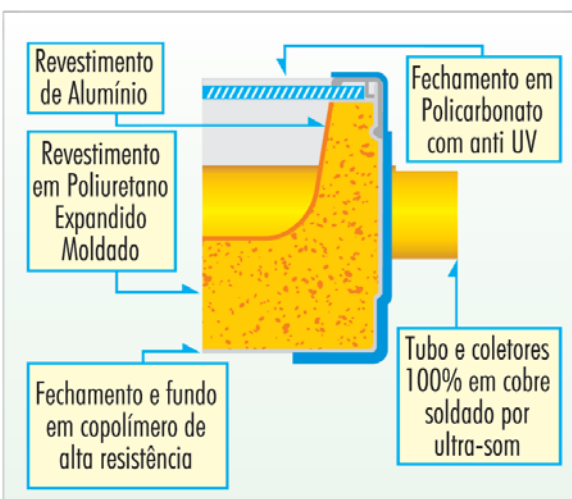

Tégula®

Soluções para Telhado



ADWEE



Rede de Vendas

0300-789-1521

Assistência Técnica

Tel.: (11) 4414-1000

lafarge@roofing.com.br
www.tegula.com.br

Política da Qualidade

Melhoria contínua para o atingimento da excelência dos nossos processos, produtos e serviços, visando o atendimento das necessidades dos nossos clientes.

Missão da Lafarge Roofing Brasil

Criar valor através da oferta preferencial de soluções para telhados no mercado brasileiro.

Impressão set/06, substitui e atualiza as edições anteriores.