

ALINHAMENTO DO IMÓVEL
CALÇADA ≥ 3.00 m

PLANTIO DE ÁRVORE

GUIA REBAIXADA
ACESSO DE VEÍCULOS

VER DETALHE
RAMPA ACESSIBILIDADE

1.2

VER DETALHE
RAMPA ACESSIBILIDADE


CALÇADA < 3.00 m

$\phi +0.15$


$\phi +0.00$

DISTÂNCIA DO ACESSO DE VEÍCULOS PARA LOTE DE ESQUINA
ATENDER ARTIGO 59 DA LC 2932/19

DETALHE DESENHO DE CALÇADAS

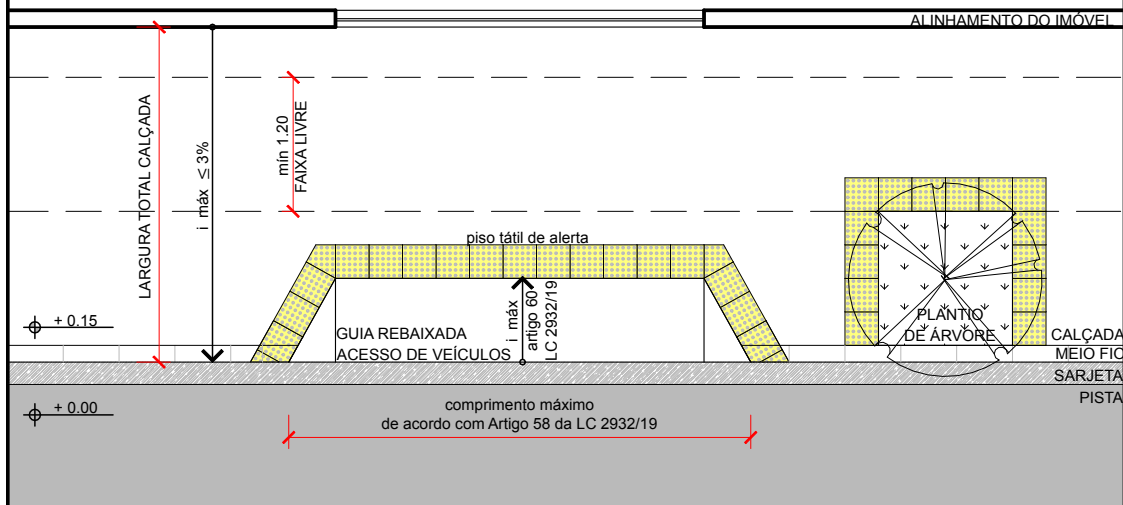


DETALHE DESENHO DE CALÇADAS ESTACIONAMENTO VEÍCULOS RECUO FRONTAL

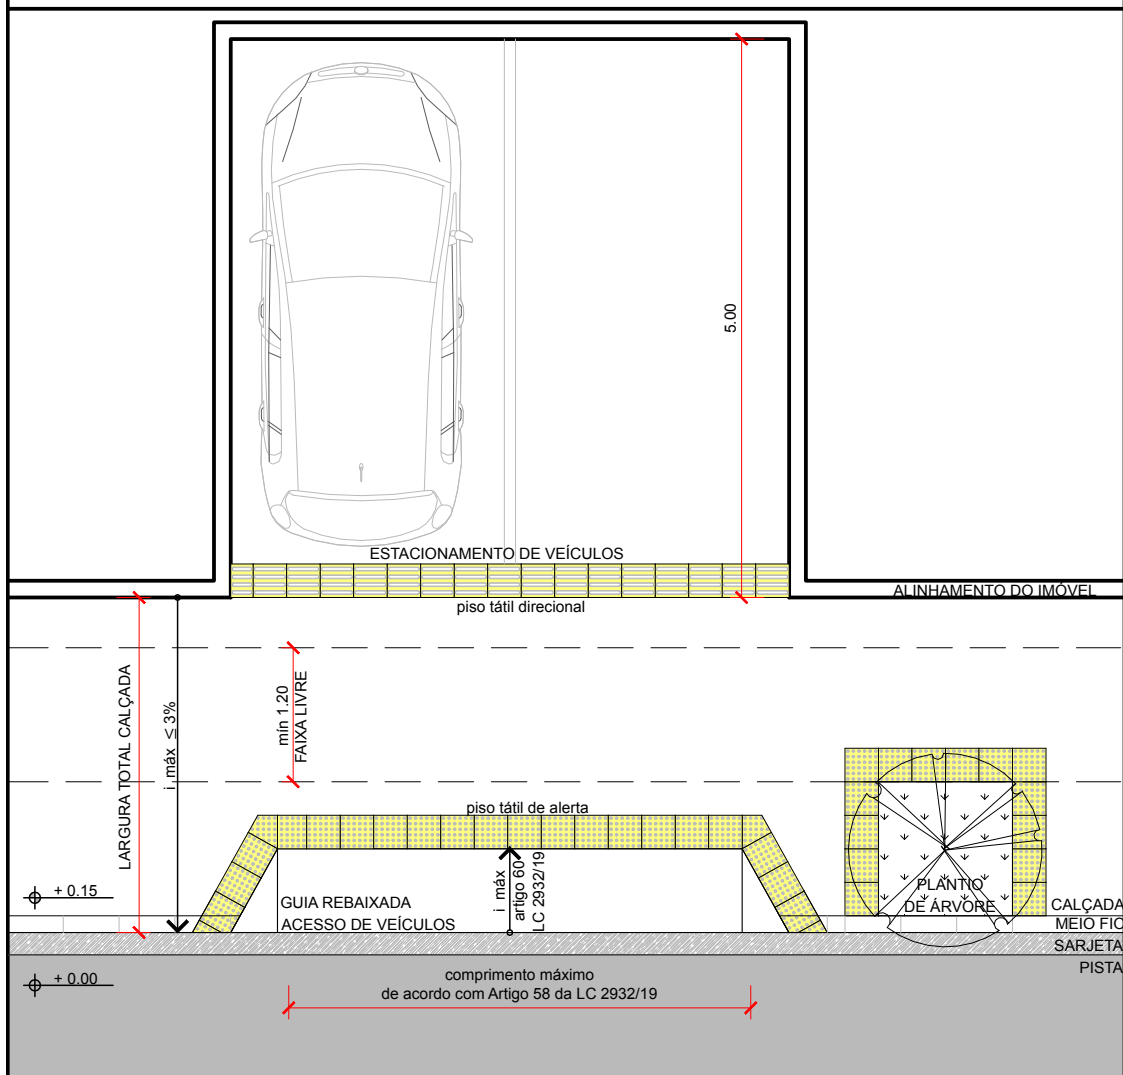

DETALHE RAMPAS ACESSIBILIDADE PARA CALÇADAS COM LARGURA INFERIOR 3 M

FIGURA 96 - PAG 81 NBR 9050
REBAIXAMENTOS DE CALÇADA ENTRE CANTEIROS

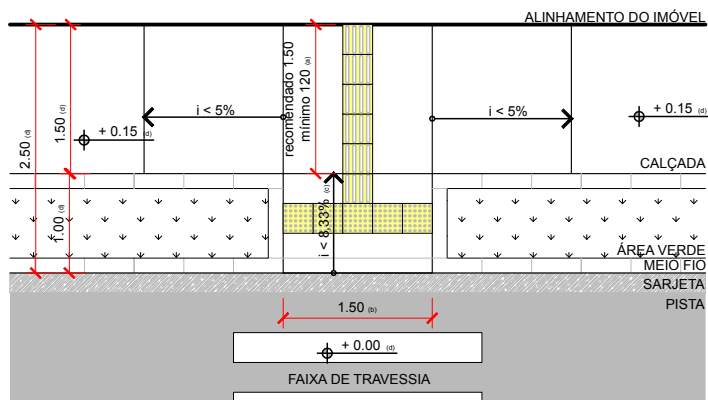

Notas

- O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação da calçada, de 120cm. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se a largura mínima de 90 cm.
- Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, admitindo-se o mínimo de 1,20 m.
- A inclinação deve ser preferencialmente menor que 5 %, admitindo-se até 8,33 %.
- Cotas para exemplo considerando altura da guia h = 15cm e inclinação da rampa i = 8,33 %.
- Nos locais em que o rebaixamento estiver localizado entre jardins, floreiras, canteiros, ou outros obstáculos, abas laterais podem ser eliminadas ou adequadas, conforme exemplo.
- Observar as disposições do Código de Obras, Plano de Mobilidade e demais legislações aplicáveis.


Rebaixamento de calçada

Exemplo entre canteiros

Vista superior

Dimensões em cm

FIGURA 97 - PAG 81- NBR 9050
REBAIXAMENTOS DE CALÇADA ESTREITA

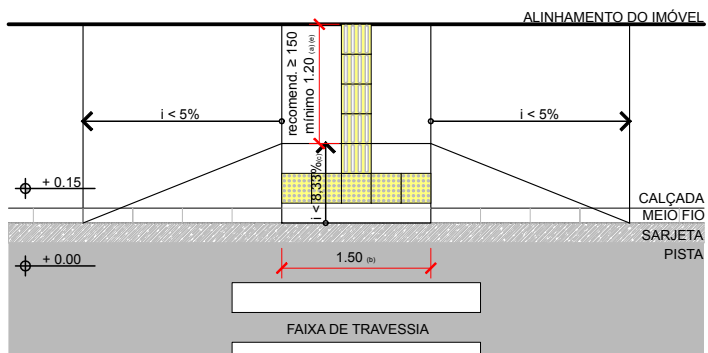

Notas

- O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação da calçada, de, no mínimo, 120cm, recomendado a partir de 1,50m. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se a largura mínima excepcional de 90 cm.
- Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, admitindo-se o mínimo de 1,20 m.
- A inclinação deve ser preferencialmente menor que 5 %, admitindo-se até 8,33 %.
- Cotas para exemplo considerando altura da guia h = 15cm e inclinação da rampa i = 8,33 %.
- Observar as disposições do Código de Obras, Plano de Mobilidade e demais legislações aplicáveis.

Rebaixamento de calçada


Exemplo de calçada estreita

Vista superior

Dimensões em cm

DETALHE RAMPAS ACESSIBILIDADE PARA CALÇADAS COM LARGURA COM 3 M OU MAIS

FIGURA 94 - PAG 79 NBR 9050
REBAIXAMENTO DE CALÇADA

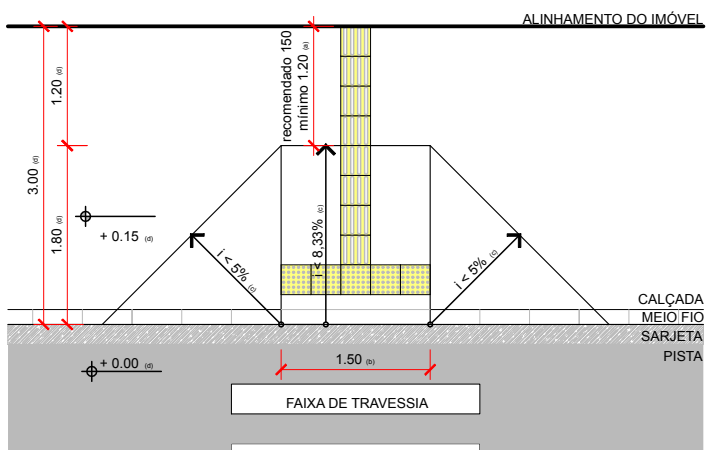

Notas

- O rebaixamento não pode diminuir a faixa livre de circulação da calçada, de 120cm. Em casos excepcionais, desde que justificado, admite-se a largura mínima de 90 cm.
- Recomenda-se que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, admitindo-se o mínimo de 1,20 m.
- A inclinação deve ser preferencialmente menor que 5 %, admitindo-se até 8,33 %.
- Cotas para exemplo considerando altura da guia h = 15cm e inclinação da rampa i = 8,33 %.

Rebaixamento de calçada

Vista superior

Dimensões em cm

CALÇADAS - CORTES

FIGURA 95 - PAG 79 NBR 9050
REBAIXAMENTO DE CALÇADA

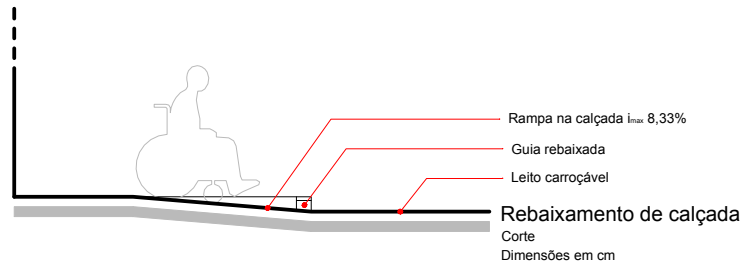


FIGURA 90 - PAG 75 NBR 9050
FAIXAS DE USO DA CALÇADA - CORTE

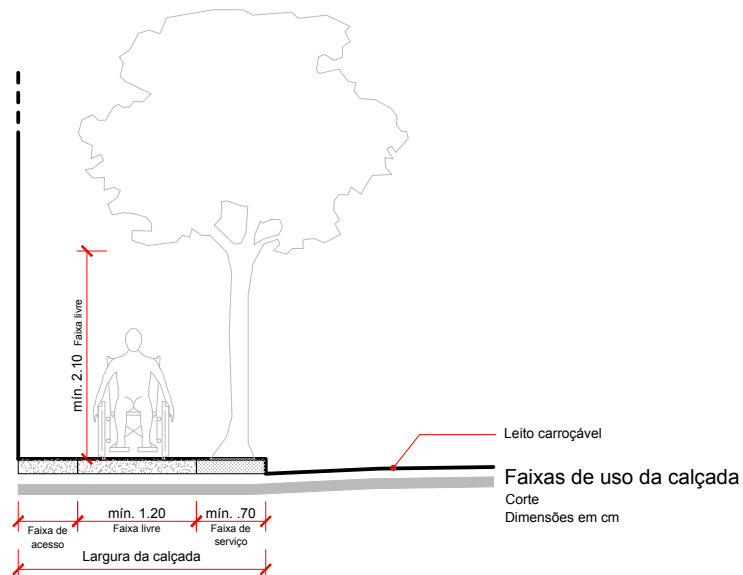


FIGURA 91 - PAG 78 NBR 9050
ACESSO DE VEÍCULOS AO LOTE

