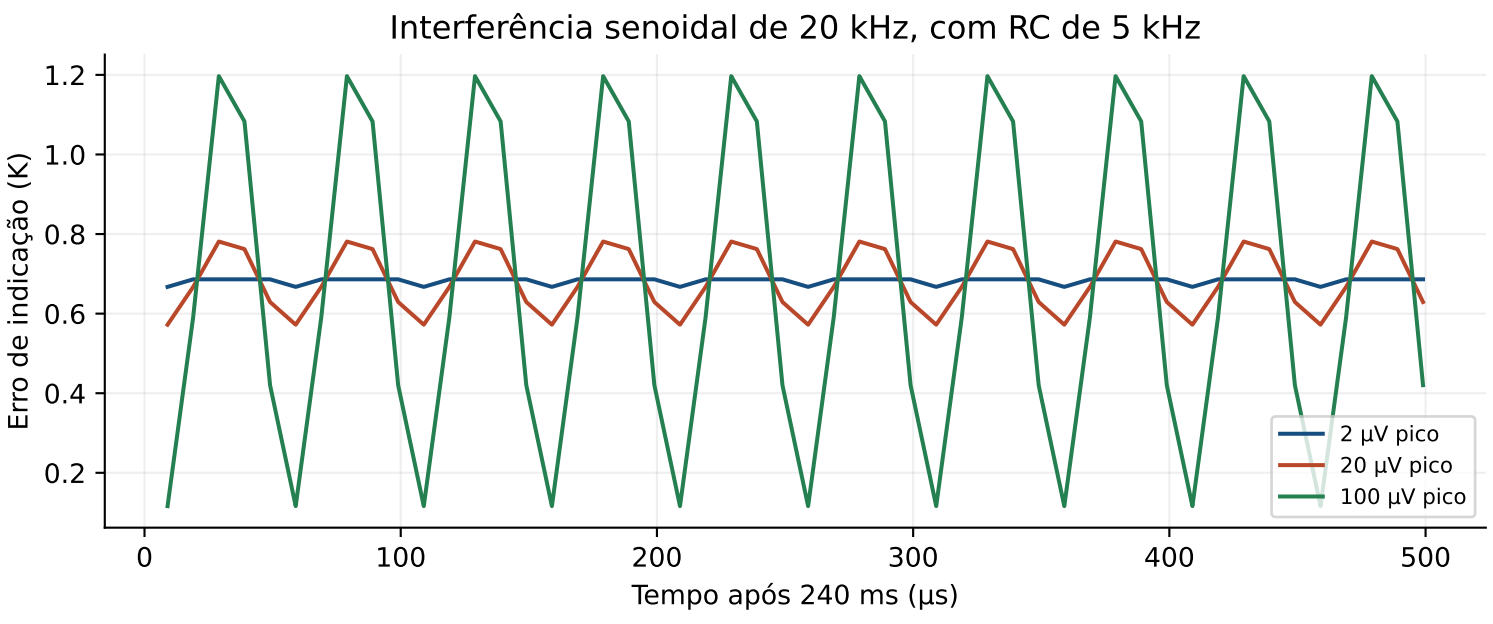
Interferência senoidal de 20 kHz, com RC de 5 kHz
Erro de indicação (K)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
100
200
300
400
500
Tempo após 240 ms (µs)
2 µV pico
20 µV pico
100 µV pico