

Genius-x – HARNESS DEL LLM
TOP DOWN DESIGN · Reliability / Fault tolerance


Lab 05 · Arquitectura de Software UTEC 2026-II · Fabian Alvarado · Mauricio Salazar

Requerimientos (backlog) – cubiertos en iteracion #2:


- | | | |
|--------|---------------------------------|------|
| - RF01 | consulta de estado (7 campos) | DONE |
| - RF02 | estado siempre actual (<38s) | DONE |
| - RF03 | Fuente, fecha y vigencia | DONE |
| - RF04 | respuestas aprobadas con dueño | DONE |
| - RF05 | historial del incidente | DONE |
| - RF06 | conocimiento vivo y versionado | DONE |
| - RF07 | clasificación + SLA 1d/3d | DONE |
| - RF08 | escalar con contexto | DONE |
| - RF09 | alertas SLA 50/80/100 % | DONE |
| - RF10 | lista de acciones permitidas | DONE |
| - RF11 | aprobación humana para escribir | DONE |
| - RF12 | permisos por rol | DONE |
| - RF13 | queries solo lectura (copia) | DONE |
| - RF14 | E2E tests en ambiente aparte | DONE |
| - RF15 | auditoría por incidente | DONE |
| - RF16 | feedback validado | DONE |
| - RF17 | cola de preguntas (urgentes 1o) | DONE |
| - RF18 | responde sin LLM + /incident | DONE |
| - RF19 | filtro de entrada / revision | DONE |
| - RF20 | pruebas diarias (gate >95 %) | DONE |
| - RF21 | panel de salud (semáforo) | DONE |
| - RF22 | pasos a seguir por tipo | DONE |
| - RF23 | misma pregunta, misma respuesta | DONE |
| - RF24 | tablero de SLA | DONE |
| - RF25 | skills: guías por tipo de tarea | DONE |

RNF: carga 3x probada · P95 <1s/<5s/<10s · 99,9 % estado · sin SPOF
timeouts + retry + circuit breaker · RTO <5 min, RPO 0 · minimo privilegio
(ver Requirements/ReqNoFunc.md)

Leyenda

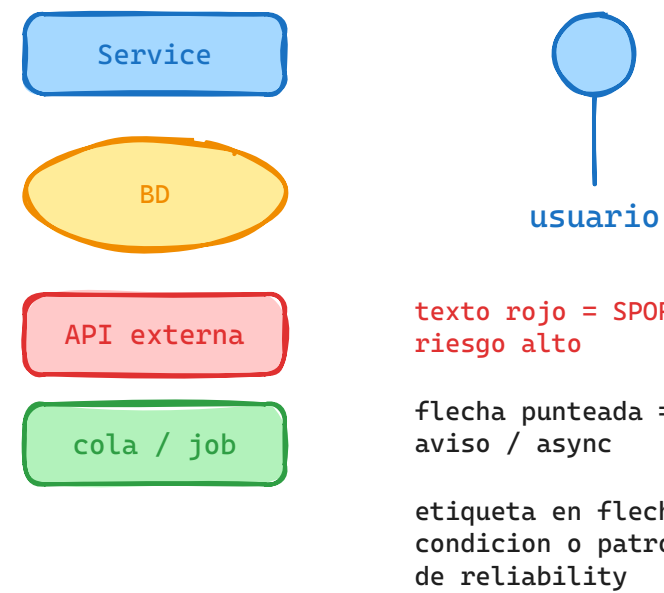

iteracion #1 - harness actual (enunciado)

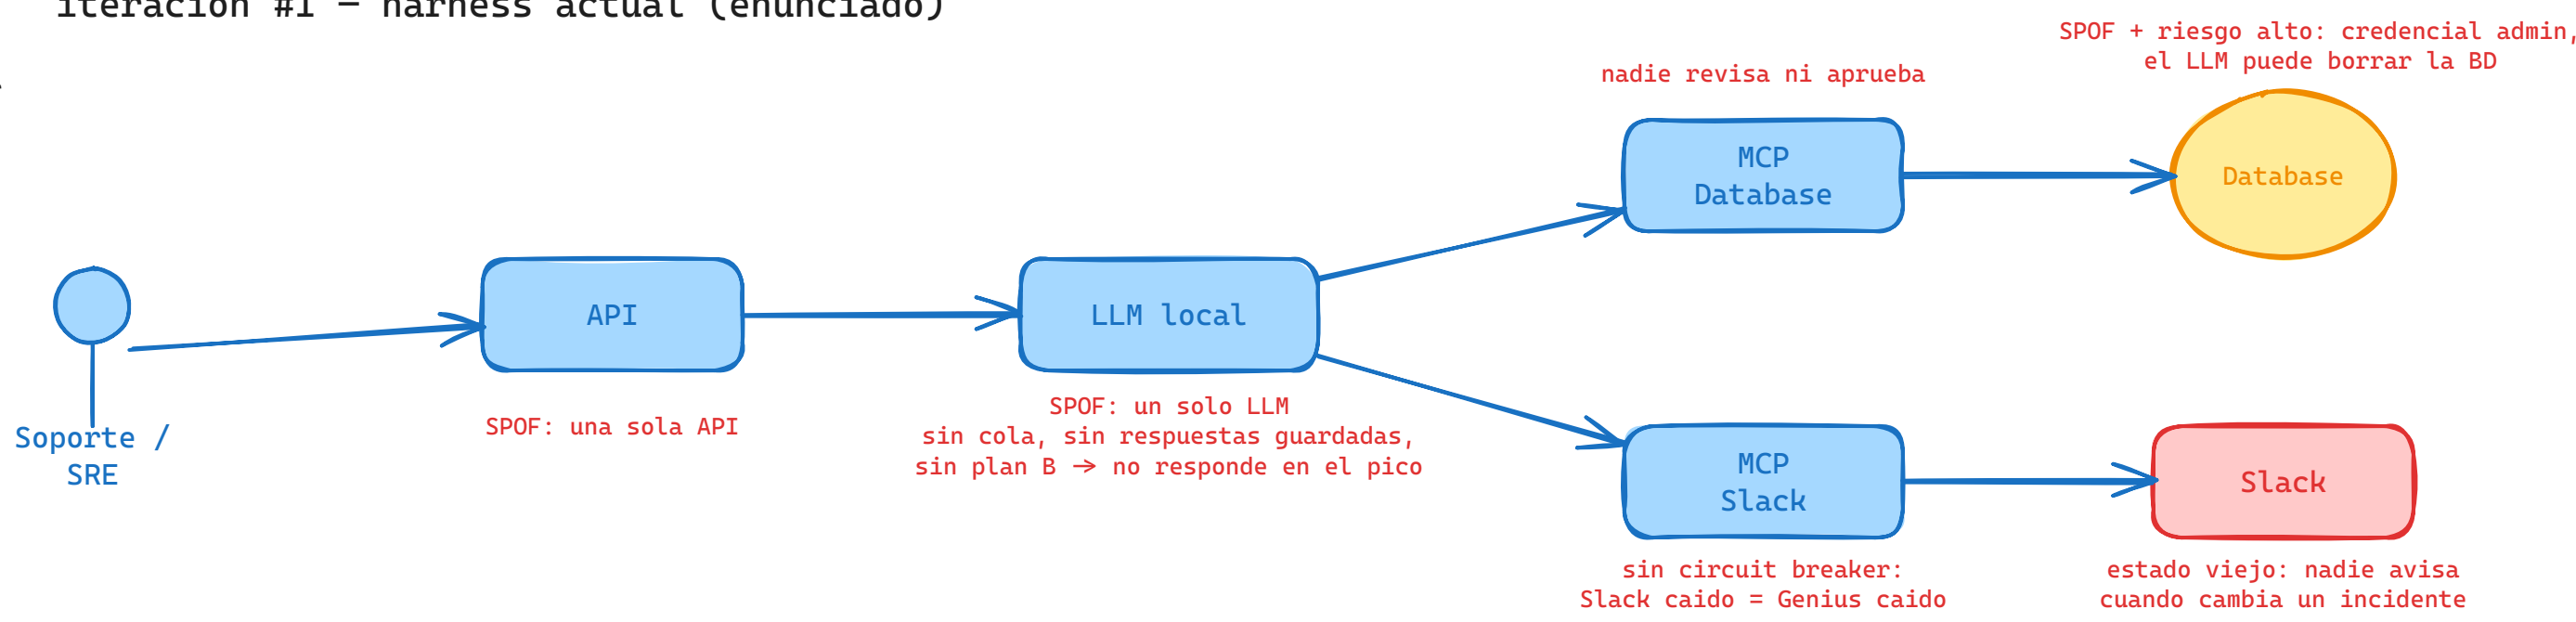

iteracion #2 - nuevo harness con reliability y fault tolerance

