TUERCAS REMACHES

N°	Medida	L	DI	D2	K	MECHA	PRECIO	IMAGEN
ACERO CABEZA ANCHA CUERPO RANURADO FONDO ABIERTO								
50	M 5 x 0.8	13.00	6.90	10.0	1.00	7.00	$ 239,54	
51	M 6 x 1.0	18,5	8.90	13.0	1,3	9.00	$ 368,25	
52	M 8 x 1.25	19,5	10.90	15.0	1.50	11	$ 561,73	
53	M 10 x 1.50	22,3	12.90	17.0	1,7	13	$ 1.114,16	
54	M 12 x 1.75	20,3	14,9	18	1,7	15	$ 1.019,33	
ACERO CABEZA BAJA FONDO ABIERTO								
55	M 5 x 0.8	10.90	6.90	8.00	0,6	7.00	$ 239,54	
56	M 6 x 1.0	13.90	8.90	10.00	0,6	9.00	$ 306,89	
57	M 8 x 1.25	16	10,5	11,3	0,6	10,6	$ 515,57	
58	M 10 x 1.50	19,8	12.90	13.90	0.80	13	$ 814,53	
ACERO CABEZA ANCHA CUERPO RANURADO FONDO ABIERTO								
59	3/16"	12.00	7.50	10.50	0.80	7.60	$ 445,43	
60	1/4"	15.00	9.90	12.70	0.80	10	$ 533,45	
61	5/16"	17.50	13.50	17.40	1.00	13.60	$ 1.136,01	
62	5/16"	17	10,9	15	1,5	11	$ 800,89	
63	3/8"	19,8	12,9	17	1,7	13	$ 862,77	
ALUMINIO CABEZA ANCHA CUERPO RANURADO FONDO ABIERTO								
64	M 5 x 0.8	13.00	6.90	10.0	1.00	7.00	$ 528,92	
65	M 6 x 1.0	14.50	8.90	13.0	1,3	9.00	$ 555,31	
66	M 8 x 1.25	17.00	10.90	15.0	1.50	11	$ 560,17	
67	M 10 x 1.50	19,8	12.90	17.0	1,7	13	$ 814,72	
ACERO CABEZA ANCHA CUERPO RANURADO FONDO ABIERTO								
68	M 6 x 1.0	27.00	8.90	16.00	1.50	9.00	$ 1.697,78	
69	M 8 x 1.25	17.00	11.00	19.00	1.60	11.10	$ 1.858,83	

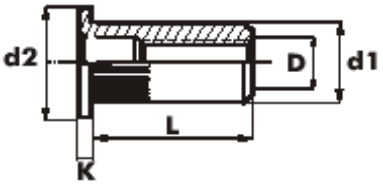

● Las Tuercas Remachables son elementos que brindan dos soluciones simultaneas en la misma aplicación.
Actua como Remache, ya que une dos o mas piezas y como Tuerca ofreciendo una fijacion desmontable.
Son especialemente aptas para la fijacion de patas regulables, bisagras, soportes, paneles, gabintes electricos, diferentes accesorios en tableros y en toda aplicación que, bien sea por el poco espesor de la laminas o por su fragilidad no podemos acudir a la tornilleria standard.

● **Fabricadas en materiales tales como, Aluminio / Acero / Inox. , su amplia gama de diseño, nos permiten cubrir todas** las Aplicaciones posibles.

● Las Tuercas Remachables poseen numerosas ventajas frente a la mayoria de las fijaciones mecanicas convencionales.

Supera a la Tuerca Soldada, por su menor requerimiento de Mano de Obra calificada, por su rapida colocacion, porque no altera la superficie de la fijacion, puede colocarse antes o despues del acabado del producto.

Supera al Remache Standard, por ofrecer dos soluciones simultaneas.

Supera a la Tuerca No Soldada, porque no requiere tener acceso por los dos lados, por su rapidez de colocacion.

Supera al Tornillo Autoperforante, por su posibilidad de uso en chapas muy finas, posibilitando desmontar el accesorio las veces que se requiera sin dañar la calidad de la union y su rosca.

Validas para cualquier tipo de soporte plano o curvo.

Evita gastos de Re-Mecanizado una vez que ha sido colocada.

Colocacion Mediante maquinas Manuales o Neumaticas.

TUERCAS REMACHES

Resistencia a la corrosion.

Proceso de Fijacion de las Tuercas Remachables.

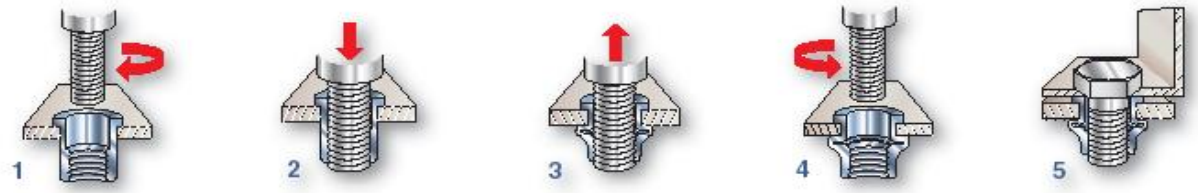

- **1.- Una vez atornillada la Tuerca al vastago de la remachadora, esta de sobresalir 1mm. Se Introduce la Tuerca Remachable en el la pieza a fijar. El diametro del agujero no debe exceder la maxima tolerancia recomendada 0,1mm.**
- **2.- Regule bien el recorrido de la Remachadora. El recorrido de la remachadora no debe ser superior al espesor a remachar.**
- **3.- La Remachadora Trabaja con una Fuerza de Traccion sobre la Tuerca, que de esta manera queda fijada solidamente.**
- **4.- Desenrosque el vastago de la Maquina de la Tuerca ya colocada.**
- **5.- Obtenemos una Fijacion Rapida, Segura y Desmontable.**



Bisagra montada con tuerca de extremos cerrado para después poder llenar de goma-espuma u otro aislante sin producir problemas en el montaje final (Frigoríficos, congeladores, contenedores, etc).



Tuercas remachables empleadas para sujetar ruedas en muebles de tubo de acero o chapa plana (muebles de oficina, electrodomésticos, etc.).



Para montar cornamusas se ponen tuercas remachables en mástiles de aluminio para veleros.



Para montar tabiquería interior prefabricada se emplea una tuerca remachable montada en un perfil. El otro perfil se atornilla por la cara trasera.



Tuercas remachables empleadas para montar faros en vehículos industriales.



Para montar espejos retrovisores y techos corredizos, no hay que quitar el revestimiento interior si se emplean tuercas remachables.



Montaje de patas ajustables en frigoríficos y otros electrodomésticos.



Montaje de piezas planas sobre tubos de acero, por ejemplo asientos o respaldos para sillas.



Montaje de accesorios de automóviles en perfiles rectangulares o de otras formas.