


Schéma

La configuration de ce projet est la suivante :

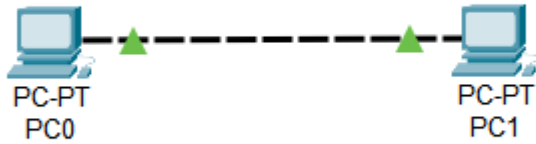

Les deux ordinateurs sont reliés via un câble croisé sur leurs ports FastEthernet respectifs.

L'adresse IP du PC0 est réglée en statique sur 192.168.0.1

L'adresse IP du PC1 est réglée en statique sur 192.168.0.2

Un ping du PC1 depuis le PC0 recevra une réponse.