

1. ESTRUCTURA

Estructura de hormigón armado, con pilares y forjados reticulares y losas. Sistema de contención con muro perimetral y losa de cimentación.

2. FACHADAS

Fachada ventilada de con revestimiento de madera acabado a definir montada con anclajes regulables de acero inoxidable, fijados a fábrica de ladrillo mediante sujeción mecánica. Cámara de aire ventilada, panel de aislamiento, medio pie de fábrica y trasdosado con placa de yeso laminado con lana mineral de roca y estructura metálica de soporte.

▪ CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio lacado en color RAL a definir por la D.F. de la firma TECHNAL o CORTIZO, en balconeras correderas, balconeras replegables, ventanas practicables y oscilo batientes. Todo de acuerdo con el proyecto de arquitectura.

Los modelos de carpintería, en función de su posición, son los siguientes:

Para carpinterías balconeras replegables con guía totalmente encastada: serie Ambial de Technal.

Para carpinterías practicables oscilo batientes con fijo inferior serigrafiado: serie Soleal de Technal.

Para carpinterías correderas con solución para poder enrasar con el pavimento: serie Galene de Technal.

Se dispondrá de doble acristalamiento con cámara en todas las posiciones de la carpintería, y baja emisividad según orientación.

En dormitorios protección solar con persiana apilable y orientable acabada en aluminio lacado accionada mediante pulsador y motor eléctrico, de GRIESSER modelo ALUFLEX color igual que la carpintería, o modelo similar.



Se dispondrán de toldos exteriores en las terrazas, tipo stores verticales enrollables en los pisos de 3 dormitorios y 2 dormitorios, y toldos tipo brazo plegable en las terrazas de los pisos de 4 dormitorios.

3. INTERIOR VIVIENDA

▪ DIVISORIAS INTERIORES

Las divisorias entre viviendas se ejecutarán mediante tabiquería seca formada por doble estructura, doble placa a cada lado y placa intermedia con plancha metálica.

Para las divisorias interiores de todas las viviendas se dispondrán de tabiques prefabricados (tabiquería seca) con estructura metálica. Todos los tabiques dispondrán de lana mineral de roca interior como aislamiento acústico/térmico.

La vivienda dispondrá de falso techo de placa prefabricada continúa ejecutado con estructura auxiliar metálica. Con la excepción de las zonas en las que se disponga de las unidades interiores de climatización, que dispondrán de registros.

▪ BAÑO PRINCIPAL


Pavimento y aplacado de paredes en gres porcelánico de la firma ATLAS CONCORD BOOST en piezas de 60x120cm, modelo (Balance, Natural o Stone) combinación y tonalidad a definir por la D.F.



Sanitarios de la firma DURAVIT, inodoro suspendido modelo D-NEO Rimless, asiento con amortiguación, y sistema de doble descarga color blanco.



Pulsadores cisternas empotradas: Pulsador TECE SQUARE de accionamiento de WC, acabado metálico inox cepillado. En bastidor de TECE o similar dentro de paramento.



Lavamanos integrados en la encimera de la misma cerámica de ATLAS CONCORD BOOST acabado y color de la cerámica a definir. Y faldón de 15cm en principales.



Mueble bajo encimera, con dos cajones en paralelo, altura 40cm y longitud según encimera.



Plato de ducha modelo LINE-X SCENE color a definir, con reja line del mismo acabado de la firma HIDROBOX.



Grifería monomando mural de lavabo empotrado, de la firma RITMONIO, modelo DIAMETRO 35s, acabado brushed.



Sifón lavabos de la firma RITMONIO, modelo R.RCMB027 sifón acabado BRUSHED y válvula modelo R.E0BA01765/F tipo CLIC CLAC acabado BRUSHED.



En duchas Monomando de RITMONIO empotrada con 2 salidas con soporte y flexo brushed. Rociador de techo de 30 cm y brazo de ducha vertical de 200mm acabado brushed.



Duchas sanitarias de RITMONIO, de wc_jet con flexible de 800mm, monomando acabad Brushed.



Espejo colgado de luna pulida y retroiluminados inferiormente.



Mamparas en platos de ducha con cristal fijo hasta techo, de cristalero. Con cristal templado mínimo 8mm de grosor.



▪ **BAÑOS SECUNDARIOS**


Pavimento y aplacado de paredes en gres porcelánico de la firma ATLAS CONCORD BOOST en piezas de 60x120cm, modelo (Balance, Natural o Stone) combinación y tonalidad a definir por la D.F.



Sanitarios de la firma DURAVIT, inodoro suspendido modelo D-NEO Rimless, asiento con amortiguación, y sistema de doble descarga color blanco.



Pulsadores cisternas empotradas: Pulsador TECE SQUARE de accionamiento de WC, acabado metálico inox cepillado. En bastidor de TECE o similar dentro de paramento.



Lavamanos integrados en la encimera de la misma cerámica de ATLAS CONCORD acabado y color de la cerámica a definir. Y faldón de 25cm en secundarios. Y balda inferior de madera.



Plato de ducha modelo LINE-X SCENE color a definir, con reja line del mismo acabado de la firma HIDROBOX.



Grifería lavabo monomando de la firma RITMONIO, modelo 35 S BRUSHED sobre superficie, acabado brushed.



Sifón lavabos de la firma RITMONIO, modelo R.RCMB027 sifón acabado BRUSHED y válvula modelo R.E0BA01765/F tipo CLIC CLAC acabado BRUSHED.



En duchas showerpipe R.75DN207 de columna termostática con dos salidas de rociadores 200mm de RITMONIO. Acabado Brushed.




Duchas sanitarias de RITMONIO, de wc_jet con flexible de 800mm, monomando acabad Brushed.



Espejo colgado de luna pulida y retroiluminados inferiormente.



Mamparas en platos de ducha con cristal fijo hasta techo, en los casos de duchas inferiores a 2m, completados con puerta batiente anclajes con grapas. De cristalero. Con cristal templado mínimo 8mm de grosor.

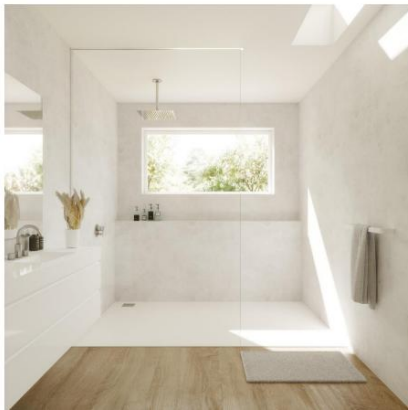

▪ **ASEOS DE CORTESÍA**


Pavimento y aplacado de paredes en gres porcelánico de la firma ATLAS CONCORD en piezas de 60x120cm, modelo (Balance, Natural o Stone) combinación y tonalidad a definir por la D.F.



Sanitarios de la firma DURAVIT, inodoro suspendido (según tipología) modelo D-NEO Rimless, asiento con amortiguación, y sistema de doble descarga color blanco.



Pulsadores cisternas empotradas: Pulsador TECE SQUARE de accionamiento de WC, acabado metálico inox cepillado. En bastidor de TECE o similar dentro de paramento.



Lavamanos tipo bol de cerámica de Sira Concrete modelo lavabo Moon de 410 MM (COLOR A CONFIRMAR). Sobre encimera chapada en roble (min 5cm de grosor)



Plato de ducha modelo LINE-X SCENE color a definir, con reja line del mismo acabado de la firma HIDROBOX.



Grifería monomando de la firma RITMONIO, sobre superficie modelo DIAMETRO 35 S BRUSHED de caño alto en lavabo, acabado cepillado.



Sifón lavabos de la firma RITMONIO, modelo R.RCMB027 sifón acabado BRUSHED y válvula modelo R.E0BA01765/F tipo CLIC CLAC acabado BRUSHED.



En duchas showerpipe R.75DN207 de columna termostática con dos salidas de rociadores 200mm de RITMONIO. Acabado Brushed.



Duchas sanitarias de RITMONIO, de wc_jet con flexible de 800mm, monomando acabad Brushed.



Espejo colgado de luna pulida y retroiluminados inferiormente.



Mamparas en platos de ducha con cristal fijo hasta techo, en los casos de duchas inferiores a 2m, completados con puerta batiente anclajes con grapas. De cristalero. Con cristal templado mínimo 8mm de grosor.



▪ **COCINA**

Pavimento en gres porcelánico de la firma ATLAS CONCORD en piezas de 60x120cm, modelo Balance, tonalidad a definir por la D.F.

Muebles de cocina de la firma SANTOS, puertas de 13mm con tiradores gola, acabado combinado con:

- Acabado D-Lisse 833 blanco nacar s.m (sedoso).
- Acabado D-Fine 452 Rechapado Roble Rústico Vertical.

Armarios bajo encimera, apoyados en pies cajones con guías metálicas y tiradores ocultos en muebles bajos con gola.

Se incorpora en su interior equipamiento para el reciclaje y elementos organizadores del espacio.

Muebles altos murales integrados con la campana de extracción del mismo color, y luz led indirecta integrada en la parte inferior del mueble. Zócalo lacado de 10cm de altura.

En bancos de trabajo, frontal hasta armarios colgados y campana en INALCO Pacific o similar Fregadera integrada en acero inoxidable pulido de una sola cubeta de 55cm de BLANCO y grifería INOX 463.23.700 de la firma QUADRO.



Electrodomésticos de la firma MIELE:

- Inducció de 60cm mod. KM7564FL MIELE



Horno multifunción
- Horno multifuncion de 60cm mod.H7464BP MIELE



Microondas
- Microondas mod. M7244TC MIELE



Lavavajillas totalmente integrado -Lavavajillas mod. G7650SCVI MIELE



Frigorífico Combi totalmente integrado (según tipología) (TIPO 3D Y 2D)
- Frigorífico Combi de 60cm H177 mod.KFN7774D MIELE



Side by Side totalmente integrado (TIPO 4D)

-Frigorífico integrable de 60cm H177 mod.K7793C MIELE



-Congelador integrable de 60cm H178 mod.FNS7770E MIELE




Campana extractora integrada

- Grupo Filtrante GA FILO Acero Inox 53cm ref.27592 FRECAN (TIPO 3D Y 2D)
- Grupo Filtrante GA FILO Acero Inox 76cm ref.27593 FRECAN (TIPO 4D)

▪ **RESTO VIVIENDA:**

Pavimento en gres porcelánico de la firma: ATLAS CONCORD BOOST (60 x120) modelo BALANCE, Color ej. WHITE MATE SENSITECH o similar a definir por la D.F. en todas las dependencias. Apto para suelos calefactados con suelo radiante. Zócalo de Orac de 50/75 mm lacado en blanco.



Pavimento gres porcelánico antideslizante en terrazas, ATLAS CONCORD BOOST (exterior) Outdoor (60 x120) e=20mm con despiece a especificar.

▪ **CARPINTERÍA INTERIOR (CARRE):**

Puerta de entrada: Puerta blindada, lisas por ambas caras lacada en color blanco (sistema CARRÉ) por el interior y chapada en roble por la cara exterior.

Pernios de seguridad incorporados, colocados sobre marco y mirilla gran angular.

Cerradura de seguridad, con bombin TESA, con llave codificada. Se entregará un juego de cinco llaves. Dicha llave permitirá la apertura, además de la vivienda a las distintas zonas comunes. Se entregará tarjeta identificativa de dicha llave, por motivos de seguridad y plan de amaestramiento para la finca.

Puertas interiores: lisas por ambas caras, modelo FLAT acabadas en laca blanca color 9010 o similar compuesta por hoja de 40 mm de grosor, con interior de fibra compacta de 33 mm de grosor, un tablero de 3 mm de grosor en cada cara. Marco interior perimetral de fibras de 33x40 mm de espesor. Incluye bisagras ocultas modelo EDGE de color inox marte. Maneta/pomo de JNF modelo IN.00.145 (o similar) y herrajes acabados en cromo mate. Revestimiento del premarco mediante jamba y tapeta sin clavetear, sistema CARRÉ-HULSTA o similar. Junta de goma perimetral. Tapetas laterales de 19 mm.



Armarios empotrados: Se ubicarán en todas las habitaciones de la vivienda, con puertas batientes en madera lacada en blanco, tirador, y cierre con freno de la marca CARRÉ. Revestidos en su interior por forro de chapa de roble emblanquecido, colocándose estante, y una barra.

▪ **PINTURA**

Pintura plástica lisa, en techos y paredes. Se acabará con dos manos de pintura previo masillado y lijado de la superficie. Color a definir por la DF.

4. INSTALACIONES:

▪ INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Prevista para potencia alta.

Las cajas de conexión se colocarán en tabiques secundarios de la vivienda de acuerdo con las instrucciones de la DF.

Todos los mecanismos son de la serie LIVING NOW, modelo rectangular, de la firma BTICINO.



▪ Iluminación

Instalación en interior de viviendas de focos empotrados en falso techo (tipo ojo de buey) en cocina, baños e iluminación exterior de armarios empotrados en dormitorios. La iluminación es mediante LED de bajo consumo y luz cálida (temperatura de color mínimo de 2700K).

-Focos: INLUX modelo SIA, temperatura 2700.



▪ INSTALACIÓN TELEFONÍA

Tomas de teléfono exterior de compañía, ubicándose una toma en salón-comedor y en cada una de las habitaciones. Las tomas serán del modelo LIVING NOW de la firma BTICINO, modelo rectangular.

▪ INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

Instalación interior mediante tubo de polietileno y accesorios de latón a través de tabiques y falso techo. Agua caliente y fría en todos los aparatos sanitarios excepto en inodoros. Llaves de paso, para agua caliente y fría, en cada uno de los baños, lavaderos y en la cocina; además de una llave general para la vivienda.

La producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria) será producida mediante sistema de aerotermia que alimenta un termo/acumulador, que forma parte del Hidrobox del sistema de climatización PANASONIC. El sistema dispone de doble toma eléctrica de soporte para la producción de ACS.

La instalación de saneamiento es mediante tubería y accesorios en polipropileno o copolímero triple capa, con capa intermedia en PP reforzado con carga mineral.

▪ CLIMATIZACIÓN/CALEFACCIÓN

Climatización por aire (frío y calor) con climatizador individual (Aero termia con bomba de calor de bajo consumo PANASONIC).

La unidad exterior de clima o condensadora se instala en el espacio reservado en cubierta, colocándose sobre amortiguadores especiales "silent-blocks" sobre el pavimento, para evitar transmisión de vibraciones al edificio. Las unidades interiores de aire "fan-coils" se instalarán sobre los falsos techos registrables de los baños.

En el interior de las viviendas, se impulsará el aire por rejillas/difusores situados en la parte superior de las estancias (habitaciones, salón-comedor y recibidor), recuperándose a través de retornos, especialmente proyectados.

La unión entre unidad exterior e interior se ejecuta mediante tubería de cobre frigorífico de reducida sección, que discurre horizontalmente por el falso techo de la vivienda y verticalmente hasta la cubierta (debidamente aislado térmicamente).

Climatización por agua mediante suelo radiante alimentados por el sistema de climatización con Aerotermia.

Se colocarán dos termostatos para poder controlar por separado la zona de día y la zona de noche.

▪ **INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN**

Tomas de televisión TDT, en salón-comedor, cocina y habitaciones, para recibir las cadenas estatales y locales, y antena parabólica dirigida a los satélites ASTRA. Las tomas serán del modelo LIVING NOW de la firma BTICINO, modelo rectangular.

Instalación de video portero (pantalla a color) para interconexión exterior con videocámaras situadas en la entrada de la finca, interfono mediante de llamada con la calle y la portería-vestíbulo del edificio.

▪ **OTRAS INSTALACIONES INTERIORES DE LA VIVIENDA:**

Videoportero con wifi FERMAX.

5. ZONAS COMUNES

▪ **ASCENSORES**

Ascensores, Thyssen, Schindler, Otis o Kone de última generación de maquinaria compacta sin engranajes con rodamientos sellados y lubricados de por vida en conjunción con un control de movimiento de frecuencia variable. Desarrollado mediante tecnologías limpias y de bajo consumo energético y reducidos costes de mantenimiento. Los ascensores darán servicio desde garaje en el sótano hasta la planta cuarta. Modelo y marca a escoger con capacidad para 8 personas y 630 kg. Acabado de las puertas en acero inoxidable e interior a definir.

▪ **PAVIMENTOS**

Pavimentos de las zonas comunes a definir con el equipo de arquitectura.

En planta cubierta, acabado mediante gravas.

▪ **PINTURA Y REVESTIMIENTOS**

Pintura plástica lisa color RAL a definir por la D.F., en techos y paredes. Se acabará con dos manos de pintura previo masillado y lijado de la superficie.

- **INSTALACIONES**

Se equipará con previsión para disponer de carga para vehículo eléctrico.

- **PISCINA**

Piscina de uso comunitario en planta baja equipada con acceso para minusválidos, bombas y sistema de depuración mediante cloración salina e iluminación mediante focos empotrados tipo LED. Escaleras en acero inoxidable.

- **JARDINERIA**

Plantación de especies vegetales autóctonas y riego automático según proyecto de arquitectura.

- **SALA POLIVALENTE**

Equipamiento de la sala consistente en:

Modulo de cocina, con mobiliario, frigorífico, microondas, Aseo, Trastero.

- **CONSERJERÍA**

Zona de conserjería situada en el acceso, con interconexión por videoportero con las entradas de la calle y con las viviendas privadas.

6. ENTREGA DE LAS VIVIENDAS

- **CAMBIO DE BOMBÍN**

Durante el transcurso de la obra, los operarios acceden a la vivienda, provisionalmente con una llave maestra. Posteriormente el bombín definitivo se instalará, en presencia del cliente, en el momento de la entrega de llaves de la vivienda.

- **LIMPIEZA**

El piso se entregará limpio y abrigantado por personal especializado en todos sus componentes, de manera que pueda habitarse de inmediato.

- **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNES**

Se entregará el edificio a la Comunidad de Propietarios, con los servicios comunes contratados, agua y electricidad de la escalera y garaje.

Nota: Todas las marcas, modelos, dimensiones y colores mencionados en este documento responden a las previsiones de suministro actual. En caso de que durante el proceso constructivo no hubiese suministro de los materiales o características señaladas, éstos se reemplazarán por otros de calidad igual o superior